VENTS




KATALOG 2026


WENTYLACJA
PROFESJONALNA


VENTS


Twój dom taki jak lubisz.


Rozumiemy lepiej niż ktokolwiek inny, że wszyscy jesteśmy jedyni w swoim rodzaju, tak samo jak nasze preferencje i potrzeby. Tworzymy produkty aby dawać zdrowie i komfort, niezależnie od tego, jaki jest Twój dom. Nasza technologia nie narzuca, a dopasowuje się do Ciebie.

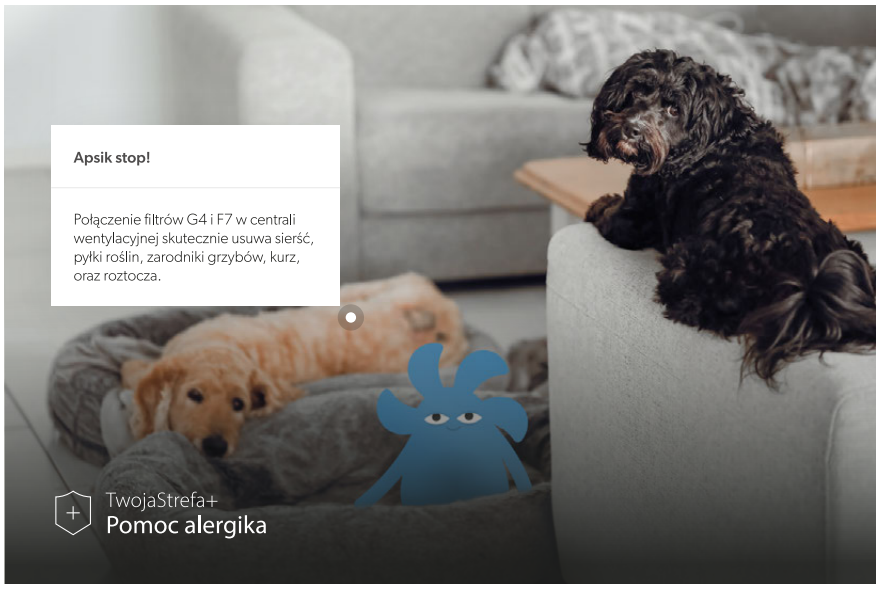


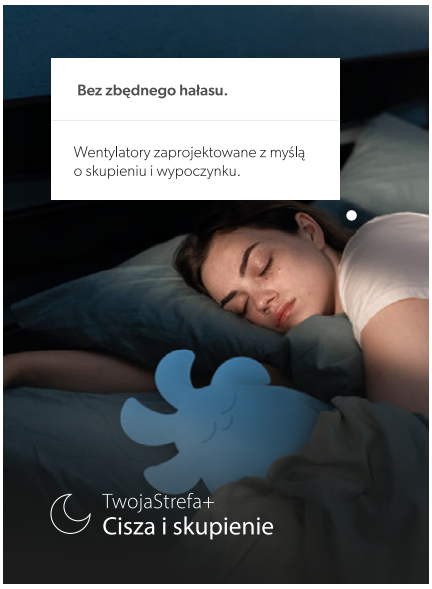

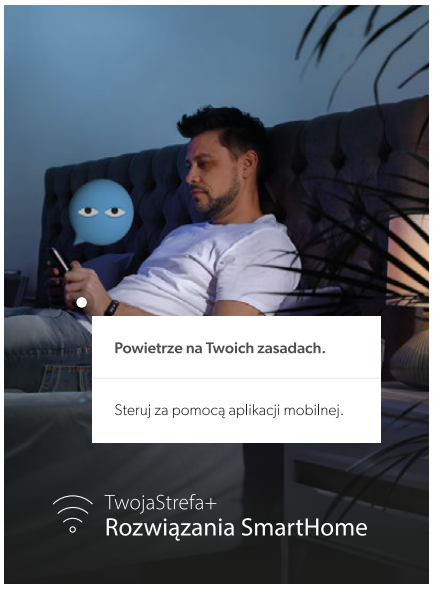

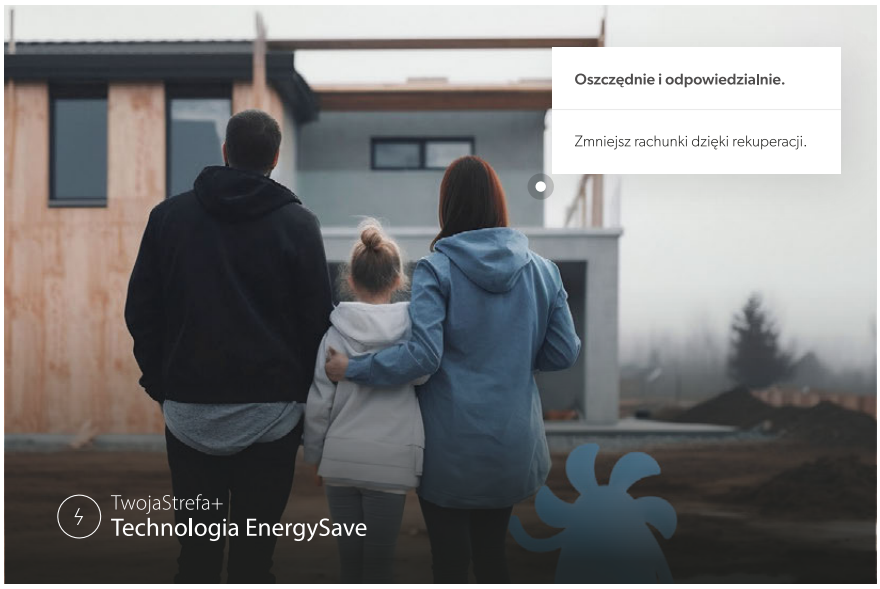

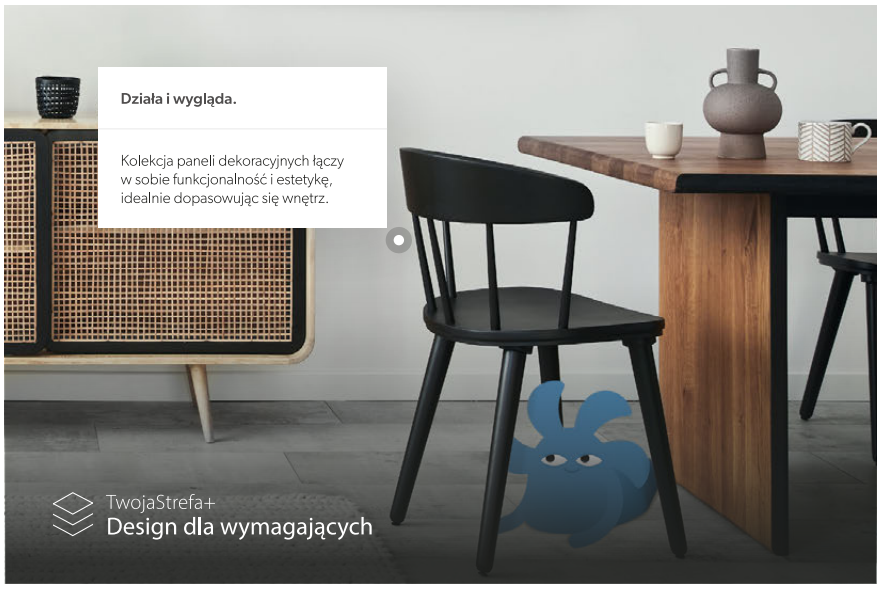

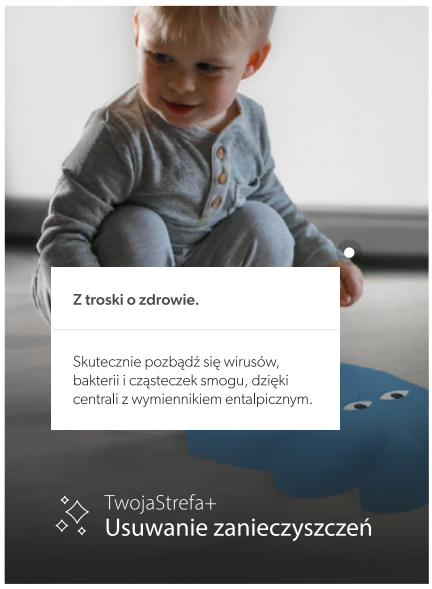

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA



Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym
VUT/VUE VB EC
wydajność do 690 m³/h
BMS EC
str. 14



Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym
VUT/VUE HB/HBE EC
wydajność do 830 m³/h
BMS EC
str. 20




Centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym
VUTR VE EC
wydajność do 670 m³/h
BMS EC
str. 26



Centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym
VUTR PE EC
wydajność do 710 m³/h
BMS EC
str. 32



Centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym
VUT/VUE V2/H2 MINI EC
wydajność do 300 m³/h
EC
str. 40



Centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym
VUT/VUE V2/H2 MINI EC
wydajność do 300 m³/h
str. 44



Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym
VUT PBE/PBW EC
wydajność do 1 030 m³/h
BMS EC
str. 46

KOMPAKTOWE CENTRALE WENTYLACYJNE AIRVENTS



Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym
CFP
wydajność do 8 000 m³/h
str. 52



Centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym
RP
wydajność do 2 500 m³/h
str. 58



Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym
CFH
wydajność do 7 550 m³/h
BMS EC
str. 62



Centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym
RH
wydajność do 7 250 m³/h
BMS EC
str. 68



Centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym
CFV
wydajność do 7 550 m³/h
BMS EC
str. 74



Centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym
RV
wydajność do 7 000 m³/h
BMS EC
str. 80

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNE



Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną
VPA
wydajność do 1 520 m³/h
BMS EC
str. 108



Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną
MPA E
wydajność do 5 000 m³/h
BMS EC
str. 112



Centrale nawiewne z nagrzewnicą wodną
MPA W
wydajność do 4 950 m³/h
str. 120

WENTYLATORY KANAŁOWE DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH



Wentylatory kanałowe
o przepływie mieszanym
TT
wydajność do 520 m³/h

str. 132



Wentylatory kanałowe
o przepływie mieszanym
TT PRO
wydajność do 2 050 m³/h

str. 136



Wentylatory kanałowe
o przepływie mieszanym
TT PRO EC
wydajność do 1 970 m³/h

str. 140



Wentylatory kanałowe
o przepływie mieszanym
BOOST
wydajność do 3 380 m³/h

str. 144



Wentylatory kanałowe
o przepływie mieszanym
BOOST EC
wydajność do 6 000 m³/h

str. 148



Wentylatory kanałowe
odśrodkowe
VK
wydajność do 1 080 m³/h

str. 152



Wentylatory kanałowe
odśrodkowe
VKM
wydajność do 5 260 m³/h

str. 156



Wentylatory kanałowe
odśrodkowe
VKM EC
wydajność do 1 370 m³/h

str. 164

WENTYLATORY KANAŁOWE DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH



Wentylatory kanałowe
odśrodkowe
z silnikami EC
VKP EC
wydajność do 11 190 m³/h

str. 172



Wentylatory kanałowe
odśrodkowe
VKP
wydajność do 2 970 m³/h

str. 182

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ



Kanałowe wentylatory
izolowane o przepływie
mieszanym
TT Silent M
wydajność do 2 050 m³/h

str. 188



Kanałowe wentylatory
izolowane o przepływie
mieszanym
STREAM
wydajność do 570 m³/h

str. 192



Kanałowe wentylatory
izolowane o przepływie
mieszanym
STREAM EC
wydajność do 600 m³/h

str. 196



Kanałowe wentylatory
odśrodkowe izolowane
z silnikiem EC
VS EC
wydajność do 16 740 m³/h

str. 200



Kanałowe wentylatory
odśrodkowe izolowane
KSK
wydajność do 7 840 m³/h

str. 204



Kanałowe wentylatory
odśrodkowe izolowane
KSB
wydajność do 950 m³/h

str. 210



Kanałowe wentylatory
odśrodkowe izolowane
KSB EC
wydajność do 1 260 m³/h

str. 214

WENTYLATORY OSIOWE



Wentylatory osiowe
OV
wydajność do 11 900 m³/h
str. 220




Wentylatory osiowe
OV1
wydajność do 1 700m³/h
str. 226



Wentylatory osiowe
VKOMz
wydajność do 1 700 m³/h
str. 226

WENTYLATORY DACHOWE



Wentylatory dachowe
odśrodkowe
z wyrzutem pionowym
VKVz
wydajność do 17 010 m³/h
str. 234



Wentylatory dachowe
odśrodkowe
z wyrzutem poziomym
VKHz
wydajność do 17 010 m³/h
str. 234



Wentylatory dachowe
odśrodkowe
z wyrzutem pionowym
VKVz EC
wydajność do 18 270 m³/h
str. 242



Wentylatory dachowe
odśrodkowe
z wyrzutem poziomym
VKHz EC
wydajność do 18 270 m³/h
str. 242



Akcesoria do wentylatorów
dachowych **VKV/VKH**
str. 248



Wentylatory dachowe
odśrodkowe
z wyrzutem poziomym
VKMK
wydajność do 1 880 m³/h
str. 250

WENTYLATORY KOMINKOWE



Kominkowe wentylatory
odśrodkowe
KAM
wydajność do 540 m³/h
str. 256



Kominkowe wentylatory
odśrodkowe
KAM EKO/KAM EKO MAX
wydajność do 613 m³/h
str. 256

WENTYLATORY ODŚRODKOWE DO SYSTEMÓW JEDNORUROWYCH



Wentylatory odśrodkowe
w plastikowej obudowie
seria **VN-1A 80**
wydajność do 63 m³/h
str. 264



Wentylatory odśrodkowe
w plastikowej obudowie
seria **VN-1A 80 KV**
wydajność do 63 m³/h
str. 266

WENTYLATORY DOMOWE



Ciche wentylatory
do wentylacji wywiewnej
seria **Style**
wydajność do 97 m³/h
str. 270



Ciche wentylatory
do wentylacji wywiewnej
seria **QUIET**
wydajność do 320 m³/h
str. 272



Ciche wentylatory
do wentylacji wywiewnej
seria **QUIET Mild Duo**
wydajność do 90 m³/h
str. 274



Ciche wentylatory
do wentylacji wywiewnej
seria **QUIET Style/Style A**
wydajność do 90 m³/h
str. 276



Ciche wentylatory
do wentylacji wywiewnej
seria **QUIET-S**
wydajność do 99 m³/h
str. 280



Ciche wentylatory
do wentylacji wywiewnej
seria **QUIETline-k**
wydajność do 335 m³/h
str. 282

AKCESORIA



Antysmogowe moduły filtracyjne **FB K2** — str. 286



Kasety filtracyjne **FBV** — str. 288



Nagrzewnice elektryczne **NKP** — str. 290



Nagrzewnice elektryczne **NKP A21 V. 2** — str. 292



Nagrzewnice elektryczne **NKD** — str. 294



Nagrzewnice elektryczne **NKD A21 V.2** — str. 296



Nagrzewnice elektryczne **NK, NKU** — str. 298



Chłodnice freonowe **OKF, OKF1** — str. 304



Nagrzewnice wodne **NKV** — str. 312



Zawory **R30** — str. 316



Zawory **ZTR** — str. 317



Siłowniki do zaworów **RVAZ4-24(A)** — str. 318



Siłowniki do zaworów **LR24A-SR** — str. 319



Automatyka hydrauliczna **USVK** — str. 320



Tłumiki akustyczne **SR** — str. 322



Połączenia elastyczne **VVG** — str. 324



Zawory zwrotne **KOM** — str. 325



Przepustnice na kanał okrągły pod siłownik **KRV** — str. 326



Przepustnice na kanał prostokątny pod siłownik **RRV** — str. 327



Siłownik elektryczny ze sprężyną powrotną **TF230** — str. 328



Żaluzje grawitacyjne zewnętrzne **GRM** — str. 329

AKCESORIA ELEKTRYCZNE



Panel sterowania
A22, A22 WiFi, A25
str. 322



Regulatory prędkości tyrystorowe
RS-1-300, RS-1-400, ARE, ARES, AREB
str. 325



Regulatory prędkości autotransformatowe
ARW, A3RW
str. 327



Regulatory temperaturowe
RTS-1-400, RTSD-1-400, RT-10
str. 329



Przełączniki prędkości dla wentylatorów 2-biegunowych
P2-10
str. 331



Przełączniki prędkości silników wielobiegowych
P2-1-300, P3-1-300
str. 332



Regulatory prędkości silników EC
R-1/010
str. 333



Regulatory ogrzewania elektrycznego
PULSER M
str. 334



Presostat
DTV 500
str. 335



Czujnik CO_2
CO2-1
str. 336



Czujniki wilgotności
DPWC11200
str. 337



Kanałowe czujniki temperatury
TG-K330, TG-K360, KDT2-M, KDT2-M1
str. 338

KIM JESTEŚMY?

VENTS GROUP Sp z o.o. to firma o ugruntowanej pozycji na rynku branży wentylacyjnej. W momencie swojego powstania, jako Domus Ducting Polska Sp. z o.o. była jednym z kilku pionierów wprowadzających na rynek polski systemy wentylacji mechanicznej. Podążając za nowymi trendami i budując świadomość odbiorców w branży firma przez lata rozwijała swoją ofertę wzbogacając ją o asortyment z zakresu rekuperacji. Dziś oferuje kompleksową gamę produktów od kratek wentylacyjnych po modułowe centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne. Ten szeroki zakres asortymentowy zapewnia firmie potężne zaplecze międzynarodowej grupy **BLAUBERG** z jej siedmioma zakładami produkcyjnymi w Europie, której Vents Group jest częścią.











NASZE MARKI

VENTS

Marka bazowa o najszerszej gamie produktów, skierowana do profesjonalistów.

VENTS

www.vents-group.pl

BLAUBERG

Wyselekcjonowana oferta produktów z zakresu wentylacji decentralnej dedykowana dla klientów szukających alternatywnych rozwiązań.

BLAUBERG

www.blauberg.pl

airVENTS

Gama central kompaktowych oraz modułowych o wysokiej wydajności, przeznaczonych do obiektów wielkopowierzchniowych.

AIRVENTS

www.airvents.pl

VENTIKA

Wentylacja domowa czyli m.in modułowe systemy wentylacyjne, wentylatory łazienkowe i kratki wentylacyjne.

VENTIKA

www.ventika.pl

*„Firma to ludzie.
Ja tylko organizuję im pracę
i staram się, by pracowało
im się jak najlepiej wtedy
wszyscy zyskują, a firma
rozwija się harmonijnie.
Ten system sprawdza się
w naszym przypadku
od 28 lat."*


Prezes Marek Łojewski









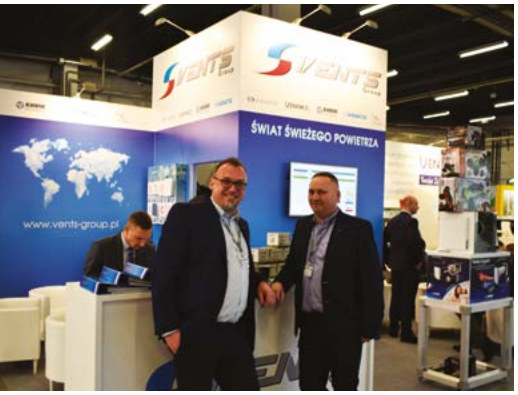



„Poszukujemy nowych, energooszczędnych rozwiązań, wspierając badania środowisk naukowych. Dzięki temu możemy oferować nowe, skuteczne produkty takie jak wentylacja decentralna, przeznaczona do wymiany powietrza w pojedynczych pomieszczeniach."


*Katarzyna Kiewro,
Manager Produktu BLAUBERG*





„Wierzymy, że poprzez nasze produkty wywieramy ogromny wpływ na samopoczucie milionów ludzi na świecie, poprawiając jakość powietrza nie tylko w ich domach, ale również w wielu miejscach użyteczności publicznej."


Piotr Słoma,
Dyrektor Handlowy Ds. Kraj

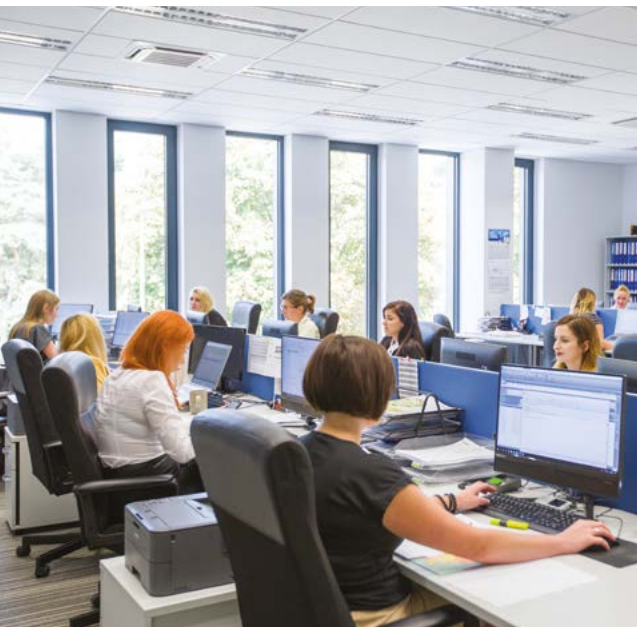




„Dbamy o przekazywanie posiadanej wiedzy poprzez cykle szkoleń w ramach autorskiej Akademii Wentylacji, w której udział wzięło już ponad 660 słuchaczy z partnerskich firm."

Wioletta Sobierska,
Kierownik Działu Technicznego

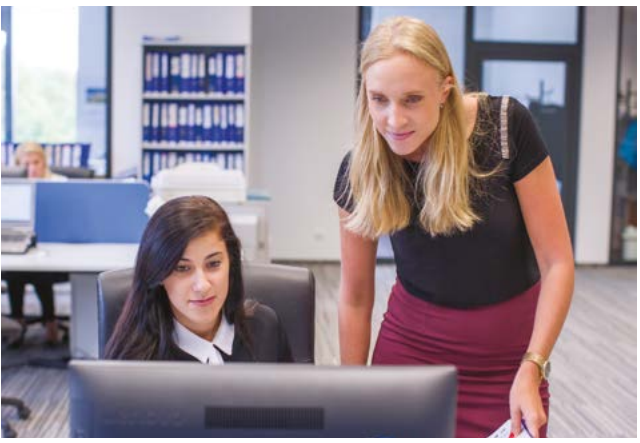

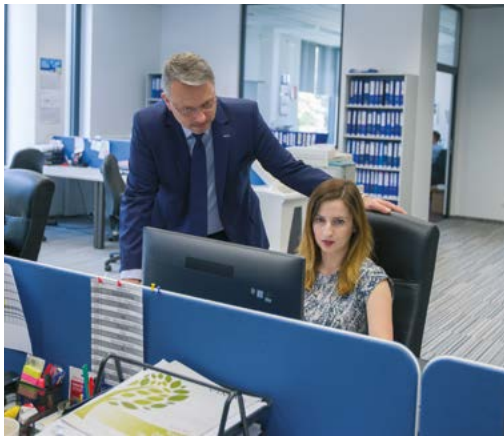

„Budynki przyszłości to miejsca optymalnie dostosowane do potrzeb ich użytkowników, dlatego stawiamy na rozwój central wentylacyjnych zapewniających doskonałą jakość powietrza i skuteczną rekuperację, a jednocześnie oferujących możliwość integracji z inteligentnymi systemami sterowania."

Łukasz Gabryszak,
Manager Produktu AIRVENTS



CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria VUT/VUE VB EC



Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne o wydajności do 690 m³/h z wymiennikiem przeciwprądowym. Sprawność odzysku ciepła do 94%. Centrale posiadają wewnętrzny by-pass. Wyposażone są w silniki EC.

Seria VUT/VUE HB/HBE EC



Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne o wydajności do 830 m³/h z wymiennikiem przeciwprądowym. Sprawność odzysku ciepła do 98%. Centrale posiadają wewnętrzny by-pass. Wyposażone są w silniki EC.

Seria VUTR VE EC




Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne o wydajności do 670 m³/h z wymiennikiem obrotowym. Sprawność odzysku ciepła do 90%. Wyposażone są w silniki EC.

Seria VUTR PE EC



Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne o wydajności do 710 m³/h z wymiennikiem obrotowym. Sprawność odzysku ciepła do 87%. Wyposażone są w silniki EC.

Seria VUT/VUE V2/H2 MINI EC

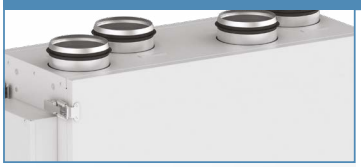

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne o wydajności do 300 m³/h z wymiennikiem krzyżowym. Sprawność odzysku ciepła do 79%. Wyposażone są w silniki EC.

Seria VUT 100 P MINI



Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne o wydajności do 100 m³/h z wymiennikiem krzyżowym. Sprawność odzysku ciepła do 76%. Wyposażone są w niezawodne wentylatory z łopatkami wygiętymi do przodu, które są zasilane przez silniki o niskim zużyciu energii elektrycznej.

Seria VUT PBE/PBW EC



Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne o wydajności do 1 030 m³/h z wymiennikiem przeciwprądowym. Sprawność odzysku ciepła do 90%. Centrale posiadają wewnętrzny by-pass. Wyposażone są w silniki EC.

Seria CFP



Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne podwieszane o wydajności do 8 000 m^3/h z wymiennikiem przeciwprądowym. Sprawność odzysku ciepła do 99%. Dostępne w pięciu standardowych rozmiarach w zależności od wielkości przepływu powietrza: 1500, 2500, 3500, 5000, 6000.

Seria RP



Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne podwieszane o wydajności do 2 500 m^3/h z wymiennikiem obrotowym. Sprawność odzysku ciepła do 95%. Dostępna w dwóch rozmiarach w zależności od przepływu powietrza 1500 oraz 2500.

Seria CFH



Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne o wydajności do 7 550 m^3/h z wymiennikiem przeciwprądowym. Sprawność odzysku ciepła do 98%. Dostępna w sześciu standardowych rozmiarach w zależności od wielkości przepływu powietrza 1500, 2500, 3500, 5000, 6000.

Seria RH



Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne o wydajności do 7 250 m^3/h z wymiennikiem obrotowym. Sprawność odzysku ciepła do 98%. Dostępna w sześciu standardowych rozmiarach w zależności od wielkości przepływu powietrza: 1500, 2500, 3500, 5000, 6000.

Seria CFV



Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne o wydajności do 7 550 m^3/h z wymiennikiem przeciwprądowym. Sprawność odzysku ciepła do 99%. Dostępne w pięciu standardowych rozmiarach w zależności od wielkości przepływu powietrza: 1500, 2500, 3500, 5000, 6000.

Seria RV



Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne o wydajności do 7 000 m^3/h z wymiennikiem obrotowym. Sprawność odzysku ciepła do 96%. Dostępne w siedmiu standardowych rozmiarach w zależności od wielkości przepływu powietrza: 800, 1200, 1500, 2500, 3500, 5000, 6000.



CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA



Centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem przeciwprądowym
Seria VUT/VUE VB EC
wydajność do 690 m³/h
str. 14



Centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem przeciwprądowym
Seria VUT/VUE HB/HBE EC
wydajność do 830 m³/h
str. 20



Centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem obrotowym
Seria VUTR VE EC
wydajność do 670 m³/h
str. 26



Centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem obrotowym
Seria VUTR PE EC
wydajność do 710 m³/h
str. 32




Centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem krzyżowym
Seria VUT/VUE V2/H2 MINI EC
wydajność do 300 m³/h
str. 40



Centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem krzyżowym
Seria VUT 100 P MINI
wydajność do 100 m³/h
str. 44



Centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem przeciwprądowym
Seria VUT PBE/PBW EC
wydajność do 1 030 m³/h
str. 46

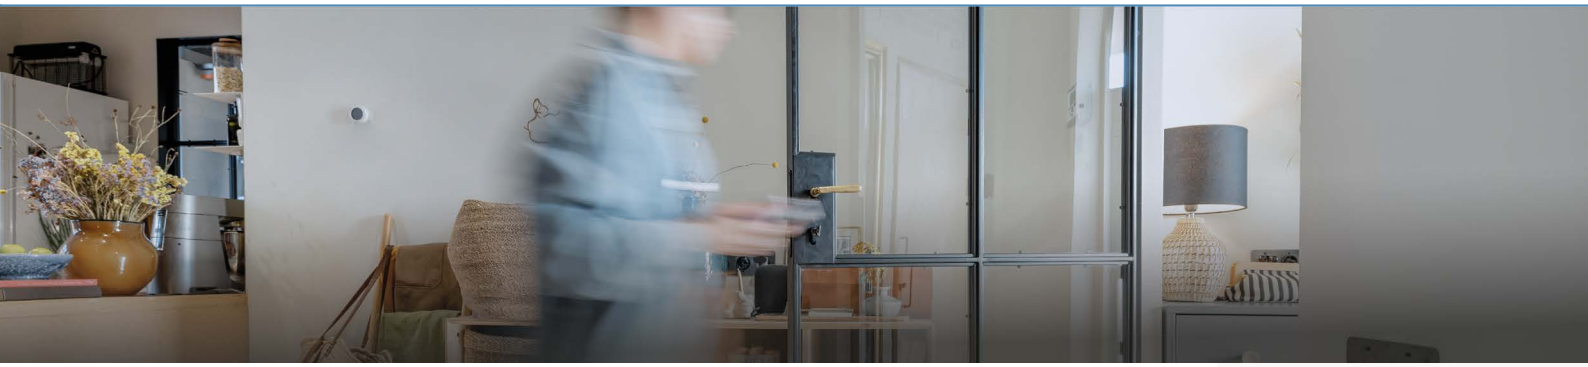



Centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem przeciwprądowym Sera CFP

wydajność do 8 000 m³/h

str. 52



Centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem obrotowym Seria RP

wydajność do 2 500 m³/h

str. 58



Centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem przeciwprądowym Seria CFH

wydajność do 7 550 m³/h

str. 62



Centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem obrotowym Seria RH

wydajność do 7 250 m³/h

str. 68



Centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem przeciwprądowym Seria CFV

wydajność do 7 550 m³/h

str. 74



Centrale nawiewno-wywiewne z wymiennikiem obrotowym Seria RV

wydajność do 7 000 m³/h

str. 80

Seria
VUT/VUE VB EC



Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności do **690 m³/h** z wymiennikiem przeciwprądowym. Sprawność odzysku ciepła do **94%**.

Zatosowanie

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to nowoczesne urządzenie wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jego jednoczesnym filtrowaniem. Konstrukcja wymiennika płytowego umożliwia pozyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewnego z budynku do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz.


Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji domów i mieszkań oraz montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy 125, 160, 200 mm.

Obudowa

Obudowa centrali jest wykonana ze stali wysokiej jakości z powłoką polimerową, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 20-40 mm (w zależności od modelu centrali).

Filtry

Centrale są wyposażone w filtry panelowe klasy F7 i G4 do filtracji powietrza nawiewanego i wywiewanego. Centrale VUT/VUE 250 VB EC są wyposażone w filtry klasy G4 do filtracji powietrza nawiewanego oraz wywiewanego. Filtr F7 jest dostępny jako opcja do filtracji powietrza nawiewanego.




Wentylatory

W centralach zastosowano wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie typu EC, z zewnętrznym wirnikiem i łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są obecnie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii elektrycznej. Zintegrowany system elektroniki w silnikach EC umożliwia płynną regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawności. Silniki komutowane elektronicznie osiągają sprawność do 90%. Zastosowanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu.

Wymiennik ciepła

Centrale **VUT VB EC** są wyposażone w przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenu. W okresie zimowym ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces rekuperacji ogranicza straty cieplne poprzez wentylację, umożliwiając wymianę powietrza w kontrolowany sposób. Centrala jest wyposażona w tacę ociekową, umożliwiającą gromadzenie i odprowadzenie skroplin.



Centrala **VUE VB EC** jest wyposażona w przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z membrany entalpicznej. W okresie zimowym ciepło i wilgoć z powietrza wywiewanego z pomieszczeń jest przekazywane przez membranę entalpiczną do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces ten ogranicza straty ciepła związane z zapewnieniem wymiany powietrza. W okresie letnim ciepło i wilgoć z powietrza z zewnątrz są przekazywane przez membranę entalpiczną do schłodzenia powietrza wywiewanego. Pozwala to na znaczną redukcję temperatury i wilgotności powietrza nawiewanego, a w konsekwencji zmniejsza obciążenie systemu klimatyzacji.

By-pass

Centrala jest wyposażona w by-pass, który jest automatycznie otwierany w okresie letnim, gdy jest konieczność ochłodzenia pomieszczenia chłodnym powietrzem z zewnątrz.

Sterowanie

Centrale **VUT/VUE VB EC A21** są wyposażone we wbudowany system sterowania. Automatyka A21 umożliwia integrację centrali wentylacyjnej z systemem Inteligentny dom lub BMS (Building ManagementSystems). Panel zdalnego sterowania nie wchodzi w skład zestawu standardowego (do nabycia osobno). Aplikacja VENTS AHU umożliwia sterowanie centralą poprzez Wi-Fi.

Po pobraniu aplikacji centrala z automatyką A21 może być sterowana za pomocą smartfonu, tabletu oraz innych urządzeń mobilnych.

Modbus

Google play

Download on the App Store

Ochrona przed zamarzaniem

W centralach **VUT/VUE VB EC** ochrona przed zamarzaniem odbywa się przy pomocy cyklicznych wyłączeń wentylatora nawiewnego, w tym czasie ciepłe wywiewane powietrze ogrzewa rekuperator. Potem następuje włączenie wentylatora nawiewu i centrala wraca do normalnego trybu pracy. W celu lepszej ochrony przed obmarzaniem do central **VUT VB EC** mogą być dodatkowo zainstalowane nagrzewnice do podgrzewania wstępnego.

Montaż

Centrale wentylacyjne można zamontować na ścianie lub podłodze. Dostęp dla obsługi serwisowej i wymiany filtrów znajduje się od strony panelu przedniego. W czasie montażu panel serwisowy można ustawić zarówno z lewej jak i z prawej strony centrali.

Seria	Wydajność nominalna [m³/h]	Usytuowanie króćców	Typ silnika	Strona serwisowa	Wersja automatyki
VUT: wymiennik z odzyskiem ciepła **VUE:** wymiennik z odzyskiem ciepła i wilgoci	160, 250, 350, 550	**V:** pionowe	**EC**: elektronicznie komutowany silnik synchroniczny prądu stałego	**L:** lewa **R:** prawa	**A21**

Sterowanie i automatyka

Funkcje	A21
Sterowanie za pomocą przewodowego panelu zdalnego sterowania	opcja (A22) 
Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej przez Wi-Fi	
Sterowanie za pomocą przewodowego panelu LCD zdalnego sterowania	opcja (A25) 
Sterowanie za pomocą bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania	opcja (A22 WiFi) 
BMS	RS-485 WiFi Ethernet MODBUS (RTU, TCP)
Vents Cloud Server	+
Ustawienie prędkości obrotowej	+
Kontrola zanieczyszczenia filtra	licznik motogodzin wg wskazań presostatu (tylko dla VUT/VUE 550 VB EC A21)
Sygnalizacja awarii	pełny opis awarii w aplikacji mobilnej
Praca według harmonogramu tygodniowego	+
By-pass	automatyczny/ręczny
Zegar	+
Tryb Boost	+
Tryb Kominek	+
Ochrona przeciwzamrożeniowa	cykliczne wyłączenia wentylatora nawiewu nagrzewnica wstępna (opcja) by-pass
Podłączenie nagrzewnicy	opcja
Podłączenie chłodnicy	opcja
Minimalna temperatura nawiewanego powietrza	+
Wbudowany czujnik wilgotności	opcja
Czujnik CO_2	opcja
Czujnik sygnalizacji pożarowej	opcja


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA


Dane techniczne


	VUT 160 VB EC	VUT 250 VB EC L/R	VUE 160 VB EC	VUE 250 VB EC L/R
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~230			
Moc maksymalna [W]	57	180	57	180
Maksymalne natężenie prądu [A]	0,5	1,37	0,5	1,37
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	200	390	200	390
Prędkość obrotowa [min⁻¹]	3770	2600	3770	2600
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	24	35	24	35
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -25 do +40			
Materiał obudowy	stal malowana proszkowo			
Izolacja	20 mm, wełna mineralna	30 mm, wełna mineralna	20 mm, wełna mineralna	30 mm, wełna mineralna
Filtr wyciągowy	G4	G4	G4	G4
Filtr nawiewny	F7 (opcjonalnie G4)	G4 (opcjonalne F7)	F7 (opcjonalnie G4)	G4 (opcjonalne F7)
Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	125	160	125	160
Waga [kg]	36	66	36	66
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 85 do 93	od 88 do 95	od 76 do 92	od 78 do 90
Typ wymiennika ciepła	przeciwprądowy			
Materiał wymiennika ciepła	polistyren		membrana entalpiczna	
Klasa energetyczna	A+		A	

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

VUT/VUE VB EC

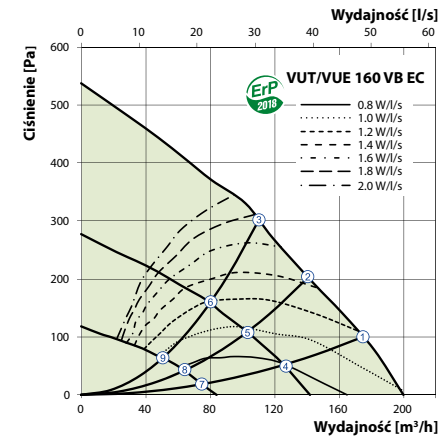


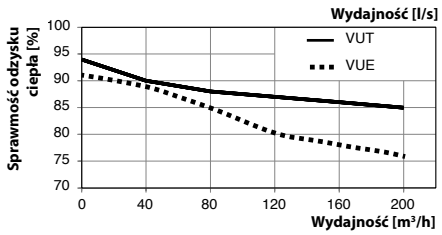


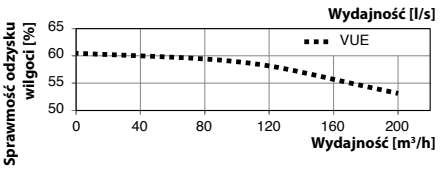


Poziom mocy akustycznej (filtr A)		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} na wejściu nawiewu	dBA	52	28	46	49	41	35	33	36	29		
L_{wA} na wyjściu nawiewu	dBA	60	32	52	58	47	37	36	41	35		
L_{wA} na wejściu nawiewu	dBA	51	27	45	49	41	36	32	35	29		
L_{wA}na wyjściu nawiewu	dBA	60	31	50	59	48	36	36	41	32		
L_{wA} emitowane	dBA	45	25	41	42	34	31	28	27	22	24	34

VUT/VUE VB EC L/R

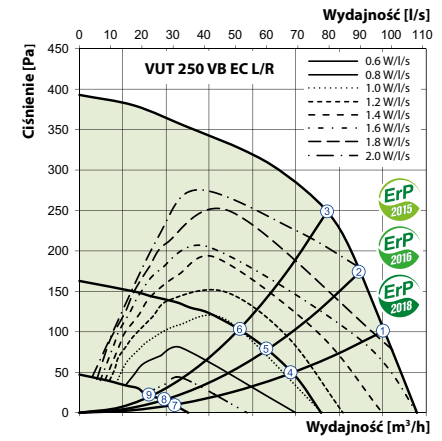

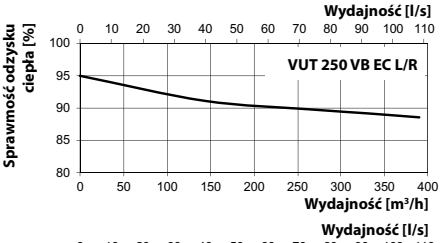

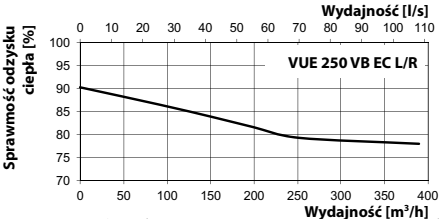


Poziom mocy akustycznej (filtr A)		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]							LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} na wejściu nawiewu	dBA	70	51	55	59	64	65	63	54	49	59
L_{wA} na wyjściu nawiewu	dBA	68	50	55	59	64	63	58	53	48	58
L_{wA} na wejściu nawiewu	dBA	76	28	58	66	70	68	69	62	55	65
L_{wA} na wyjściu nawiewu	dBA	67	27	56	65	57	59	54	47	47	57
L_{wA} emitowane	dBA	56	24	50	49	47	45	48	45	35	45


Dane techniczne


	VUT 350 VB EC	VUT 550 VB EC	VUE 350 VB EC	VUE 550 VB EC
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~230			
Moc maksymalna [W]	178	337	178	337
Maksymalne natężenie prądu [A]	1,4	2,4	1,4	2,4
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	450	690	450	690
Prędkość obrotowa [min⁻¹]	3200	2860	3200	2860
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	28	26	28	26
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -25 do +40			
Materiał obudowy	stal malowana proszkowo			
Izolacja	40 mm, wełna mineralna			
Filtr wyciągowy	G4			
Filtr nawiewny	F7 (opcjonalnie G4)			
Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	160	200	160	200
Waga [kg]	64	82	64	82
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 85 do 92	od 84 do 92	od 73 do 91	od 73 do 91
Typ wymiennika ciepła	przeciwprądowy			
Materiał wymiennika ciepła	polistyren		membrana entalpiczna	
Klasa energetyczna	A+		A	

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

VUT/VUE VB EC

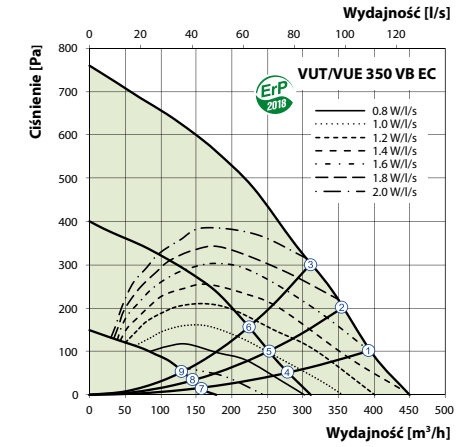


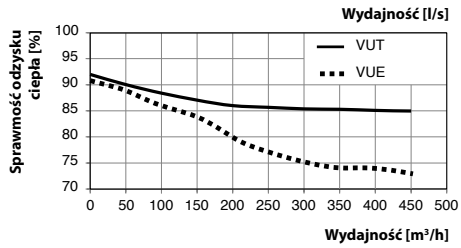


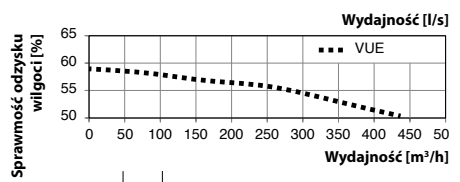


Poziom mocy akustycznej (filtr A)		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} na wejściu nawiewu	dBA	56	50	46	53	45	39	34	36	32		
L_{wA} na wyjściu nawiewu	dBA	64	56	52	63	52	39	38	43	35		
L_{wA} na wejściu nawiewu	dBA	56	52	46	53	45	38	34	36	31		
L_{wA} na wyjściu nawiewu	dBA	64	58	53	62	51	40	38	42	33		
L_{wA} emitowane	dBA	49	45	40	44	38	33	29	27	22	28	38

VUT/VUE VB EC

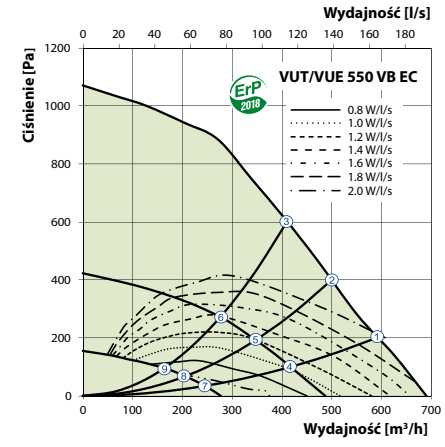

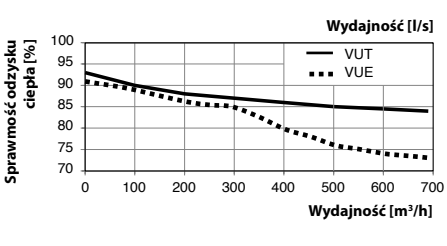

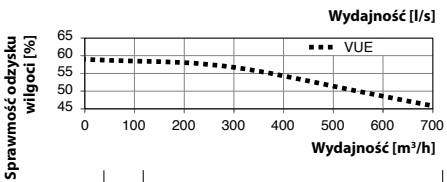

Poziom mocy akustycznej (filtr A)		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} na wejściu nawiewu	dBA	54	47	42	50	44	41	39	39	31		
L_{wA} na wyjściu nawiewu	dBA	69	63	56	65	59	55	50	52	46		
L_{wA} na wejściu nawiewu	dBA	54	47	41	51	43	33	31	34	30		
L_{wA} na wyjściu nawiewu	dBA	65	61	50	61	55	46	43	46	40		
L_{wA} emitowane	dBA	47	42	37	43	36	31	28	26	21	26	36

CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Obliczenie temperatury powietrza za wymiennikiem ciepła:

$$t=t_z+k_{hr}\cdot(t_p-t_z)/100,$$

gdzie:

t_z – temperatura powietrza zewnętrznego, [°C]

t_p – temperatura powietrza wywiewanego z pomieszczenia, [°C]


k_{hr} – sprawność odzysku ciepła wg wykresu, [%]

Punkt	Moc [W]			
	VUT/VUE 160 VB EC	VUT/VUE 250 VB EC L/R	VUT/VUE 350 VB EC	VUT/VUE 550 VB EC
1	57	180	177	337
2	56	179	175	337
3	54	168	170	337
4	28	63	71	118
5	27	57	71	113
6	26	52	69	107
7	14	15	21	34
8	13	15	21	66
9	13	14	21	32


Punkt	Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 m (1 m) [dB(A)]			
	VUT/VUE 160 VB EC	VUT/VUE 250 VB EC L/R	VUT/VUE 350 VB EC	VUT/VUE 550 VB EC
1	24 (34)	35 (45)	28 (38)	26 (36)
2	23 (33)	35 (45)	27 (37)	26 (36)
3	23 (33)	35 (45)	27 (37)	25 (35)
4	20 (30)	24 (34)	23 (33)	24 (34)
5	20 (30)	24 (34)	22 (32)	24 (34)
6	20 (30)	23 (33)	22 (32)	22 (32)
7	13 (23)	18 (27)	15 (25)	15 (25)
8	13 (23)	17 (27)	14 (24)	14 (24)
9	13 (23)	17 (27)	14 (24)	13 (23)

Wymiary central

Model	Wymiary [mm]				Nr rysunku
	ØD	B	H	L	
VUT/VUE 160 VB EC	125	330	580	600	1
VUT(E) 250 VBE EC L/R	160	560	970	560	2
VUT/VUE 350 VB EC	160	583	675	730	1
VUT/VUE 550 VB EC	200	720	675	823	1

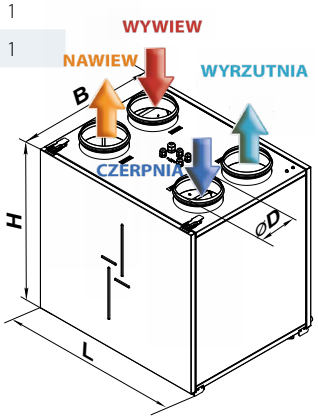

RYS.1. VUT/VUE 160/350/550 VB EC

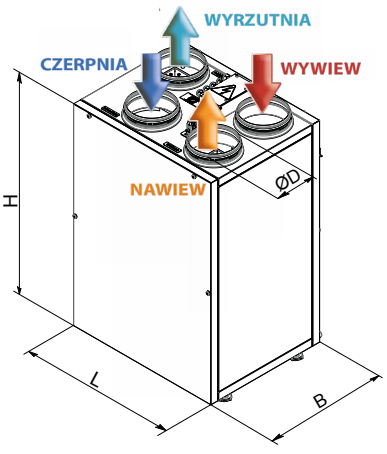


RYS.2. VUT(E) 250 VB EC L/R

Akcesoria

Typ	Filtr panelowy G4	Filtr panelowy F7	Antysmogowy moduł filtracyjny	Panel sterowania z wyświetlaczem LCD	Panel sterowania	Panel sterowania z Wi-Fi	Czujnik CO_2 ze wskaźnikami LED (0-10 V)	Czujnik wilgotności (0-10 V)
								
VUT/VUE 160 VB EC A21	SF 285x195x10 G4	SF 285x195x10 F7	FB K2	A25	A22	A22 WiFi	CO2-1	DPWC 11200
VUT/VUE 250 VBE EC L/R	SF 340x170x48 G4	SF 340x170x48 F7						
VUT/VUE 350 VB EC A21	UF 500x196x40 G4	UF 500x196x40 F7						
VUT/VUE 550 VB EC A21	UF 630x198x40 G4	UF 630x198x40 F7						

Typ	Czujnik wilgotności (0-10 V)	Nagrzewnica wstępna	Nagrzewnica wtórna	Kołnierz elastyczny	Tłumik	Zawór zwrotny grawitacyjny	Przepustnica powietrza	Siłownik elektryczny	Syfon
									
VUT/VUE 160 VB EC A21	HV2	NKP 125 A21 V.2	NKD 125 A21 V.2	VVG 125	SR 125	KOM 125	KRV 125	TF230	SG-32
VUT/VUE 250 VBE EC L/R		NKP 160 A21 V.2	NKD 160 A21 V.2	VVG 160	SR 160	KOM 160	KRV 160		
VUT/VUE 350 VB EC A21									
VUT/VUE 550 VB EC A21		NKP 200 A21 V.2	NKD 200 A21 V.2	VVG 200	SR 200	KOM 200	KRV 200		

Konstrukcja centrali dla modeli VUT/VUE 160/350/550 VB EC

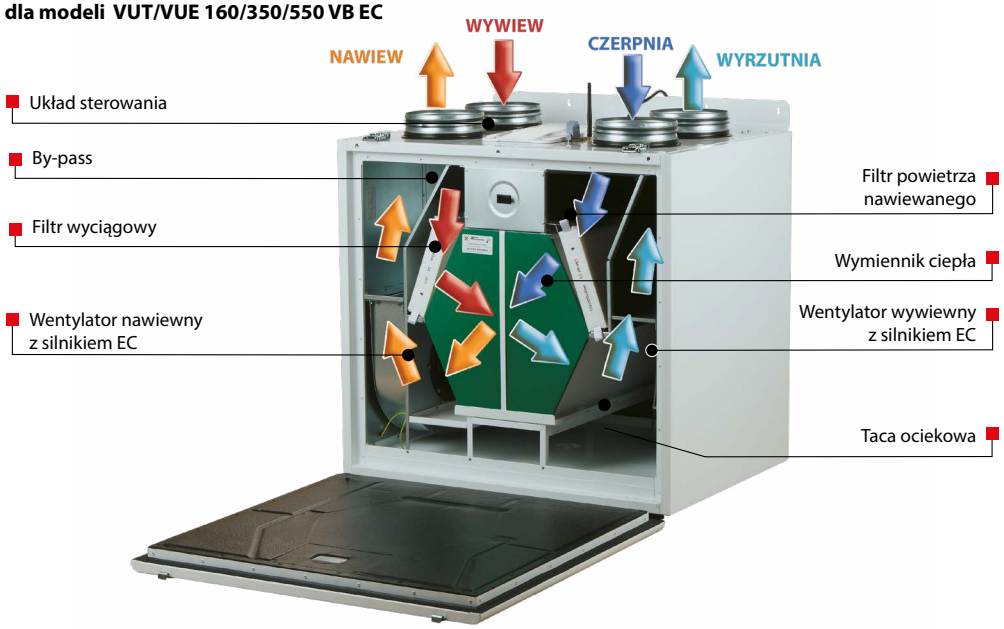

Seria

VUT/VUE HB EC
VUT/VUE HBE EC



Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności do **830 m³/h** z wymiennikiem przeciwprądowym.
Sprawność odzysku ciepła do **98%**.

Zastosowanie

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to nowoczesne urządzenie wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym jego filtrowaniem. Konstrukcja wymiennika płytowego umożliwia pozyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewnego do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz. Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji domów i mieszkań oraz montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy 160, 200, 250 mm.

Warianty


VUT/VUE HB EC modele bez wbudowanej nagrzewnicy.
VUT/VUE HBE EC modele są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną wtórną.

Obudowa

Obudowa jest wykonana ze stali wysokiej jakości z powłoką polimerową,j z wewnętrzną izolacją termiczną oraz akustyczną z wełny mineralnej o grubości 40 mm.

Filtry

Centrala wyposażona jest w dwa filtry panelowe o klasach filtracji G4 oraz F7 do oczyszczania powietrza nawiewanego. Do oczyszczania wywiewanego powietrza jest używany filtr panelowy G4.

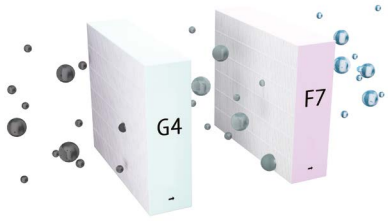


Wentylatory

W centralach zastosowano wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie typ EC z zewnętrznym wirnikiem. Tego typu silniki są obecnie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii elektrycznej.
Zintegrowany system elektroniki w silnikach EC umożliwia płynną regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawności. Silniki komutowane elektronicznie osiągają sprawność do 90%. Zastosowanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu.

Wymiennik ciepła

Centrale **VUT HB/HBE EC** są wyposażone w przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenu. W okresie zimowym ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces rekuperacji ogranicza straty cieplne poprzez wentylację, umożliwiając wymianę powietrza w kontrolowany sposób. Centrala jest wyposażona w tacę ociekową, umożliwiającą gromadzenie i odprowadzenie skroplin.



Centrala **VUE HB/HBE EC** jest wyposażona w przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z membrany entalpicznej. W okresie zimowym ciepło i wilgoć z powietrza wywiewanego z pomieszczeń jest przekazywane przez membranę entalpiczną do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces ten ogranicza straty ciepła związane z zapewnieniem wymiany powietrza. W okresie letnim ciepło i wilgoć z powietrza z zewnątrz są przekazywane przez membranę entalpiczną do schłodzenia powietrza wywiewanego. Pozwala to na znaczną redukcję temperatury i wilgotności powietrza nawiewanego, a w konsekwencji zmniejsza obciążenie systemu klimatyzacji.



Nagrzewnica

Centrale **VUT/VUE HBE EC** są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną do dodatkowego podgrzewania nawiewanego powietrza za rekuperatorem.
Centrale **VUT/VUE HB EC** nie mają wbudowanej nagrzewnicy elektrycznej, ale w razie potrzeby istnieje możliwość nabycia nagrzewnicy osobno.

By-pass

Centrala jest wyposażona w by-pass, który jest automatycznie otwierany w okresie letnim, gdy jest konieczność ochłodzenia pomieszczenia chłodnym powietrzem z zewnątrz. W centralach wyposażonych w nagrzewnice by-pass może być wykorzystywany zimą do ochrony rekuperatora przed obmarzaniem.

Sterowanie

Centrale **VUT/VUE HB/HBE EC A21** są wyposażone w wbudowany układ automatyki. Automatyka A21 umożliwia zintegrowanie centrali z systemem Inteligentny dom lub BMS (Building Management Systems). Panel zdalnego sterowania nie wchodzi w skład zestawu standardowego (do nabycia osobno). Aplikacja VENTS HOME umożliwia sterowanie centralą poprzez WiFi. Po pobraniu aplikacji centrala z automatyką A21 może być sterowana za pomocą smartfonu, tabletu oraz innych urządzeń mobilnych.

Modbus

Seria	Wydajność nominalna [m³/h]	Usytuowanie króćców	Nagrzewnica	Typ silnika	Wersja automatyki
VUT: wymiennik z odzyskiem ciepła **VUE:** wymiennik z odzyskiem ciepła i wilgoci	300, 400, 700	**H**: poziome	**_:** bez nagrzewnicy **E:** nagrzewnica elektryczna	**EC:** elektronicznie komutowany silnik synchroniczny prądu stałego	**A21**

Ochrona przed zamarzaniem

W centralach **VUT/VUE HB EC** ochrona przed zamarzaniem odbywa się przy pomocy cyklicznych wyłączeń wentylatora nawiewnego, w tym czasie ciepłe wywiewane powietrze ogrzewa rekuperator. Potem następuje włączenie wentylatora nawiewu i centrala wraca do normalnego trybu pracy.

W centralach **VUT/VUE HBE EC** ochrona przed zamarzaniem odbywa się przy pomocy by-passu. W celu lepszej ochrony przed obmarzaniem do central **VUT/VUE HB EC** mogą być dodatkowo zainstalowane nagrzewnice do podgrzewania wstępnego.

Montaż

Centrala jest przeznaczona do montażu naściennego oraz podłogowego. Konserwacja urządzenia oraz filtrów jest możliwa od strony panelu serwisowego. Podczas montażu panel przedni i tylny można wymieniać między sobą, zapewniając w ten sposób lewostronny albo prawostronny montaż centrali.

Google play

Download on the App Store

Sterowanie i automatyka

Funkcje	A21
Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej przez WiFi	
Sterowanie za pomocą przewodowego panelu LCD zdalnego sterowania	opcja (A25) 
Sterowanie za pomocą przewodowego panelu zdalnego sterowania	opcja (A22) 
Sterowanie za pomocą bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania	opcja (A22 WiFi) 
BMS	RS-485 WiFi Ethernet MODBUS (RTU, TCP)
Vents Cloud Server	+
Ustawienie prędkości obrotowej	+
Kontrola zanieczyszczenia filtra	licznik motogodzin wg wskazań presostatu
Sygnalizacja awarii	pełny opis awarii w aplikacji mobilnej
Praca według harmonogramu tygodniowego	+
By-pass	automatyczny/ręczny
Zegar	+
Tryb Boost	+
Tryb Kominek	+
Ochrona przeciwzamrożeniowa	cykliczne wyłączenia wentylatora nawiewu nagrzewnica wstępna (opcja) by-pass
Podłączenie nagrzewnicy	opcja
Podłączenie chłodnicy	opcja
Minimalna temperatura nawiewanego powietrza	+
Wbudowany czujnik wilgotności	opcja
Czujnik CO_2	opcja
Czujnik LZO	opcja
Czujnik sygnalizacji pożarowej	opcja


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA


Dane techniczne


	VUT 300 HB EC	VUT 300 HBE EC	VUE 300 HB EC A21	VUE 300 HBE EC A21
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~230			
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W]	182		182	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	1,4		1.4	
Moc nagrzewnicy [W]	-	2800	-	2800
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	12,2	-	12,2
Całkowita moc urządzenia [W]	182	2982	182	2982
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	1,4	13,6	1,4	13,6
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	380		380	
Prędkość obrotowa [min⁻¹]	2100		2100	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	24		24	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -25 do +40			
Materiał obudowy	stal ocynkowana			
Izolacja	40 mm, wełna mineralna			
Filtr wyciągowy	G4			
Filtr nawiewny	G4+F7			
Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	160		160	
Waga [kg]	63,1	64,3	63,1	64,3
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 80 do 98		od 74 do 89	
Typ wymiennika ciepła	przeciwprądowy			
Materiał wymiennika ciepła	polistyren		membrana entalpiczna	
Klasa energetyczna	A+		A	

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

VUT /VUE HB/HBE EC

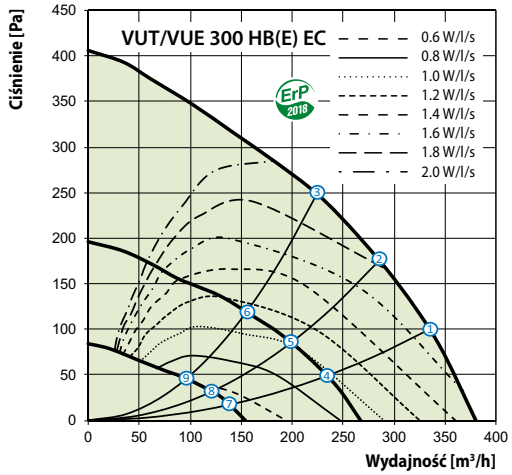

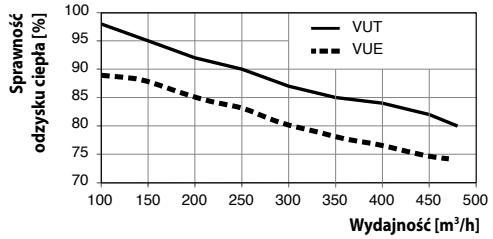

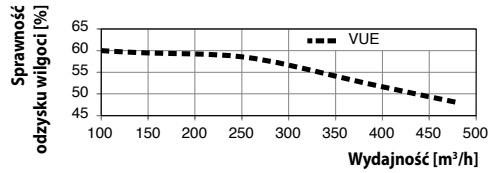

Punkt	Moc centrali bez nagrzewnicy [W]
	VUT/VUE 300 HB(E) EC
1	155
2	143
3	119
4	61
5	56
6	46
7	20
8	19
9	18


A-Poziom mocy akustycznej (filtr A)		Gen.	Pasma częstotliwości, [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} na wejściu nawiewu	dBA	67	50	55	56	62	60	62	56	50		
L_{wA} na wyjściu nawiewu	dBA	53	42	47	46	46	44	39	29	21		
L_{wA} na wejściu wywiewu	dBA	68	56	54	61	62	59	61	56	50		
L_{wA} na wyjściu wywiewu	dBA	55	42	47	51	48	46	43	31	22		
L_{wA} emitowane	dBA	45	34	35	40	39	32	36	31	27	24	34


Dane techniczne


	VUT 400 HB EC	VUT 400 HBE EC	VUE 400 HB EC A21	VUE 400 HBE EC A21
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~230			
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W]	289		289	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	2,1		2,1	
Moc nagrzewnicy [W]	-	2800	-	2800
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	12,2	-	12,2
Całkowita moc urządzenia [W]	289	3089	289	3089
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	2,1	14,3	2,1	14,3
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	540		540	
Prędkość obrotowa [min⁻¹]	2600		2600	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	27		27	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -25 do +40			
Materiał obudowy	stal ocynkowana			
Izolacja	40 mm, wełna mineralna			
Filtr wyciągowy	G4			
Filtr nawiewny	G4+F7			
Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	200		200	
Waga [kg]	74,8	76	74,8	76
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 84 do 98		od 78 do 89	
Typ wymiennika ciepła	przeciwprądowy			
Materiał wymiennika ciepła	polistyren		membrana entalpiczna	
Klasa energetyczna	A+		A	

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

VUT/VUE HB/HBE EC

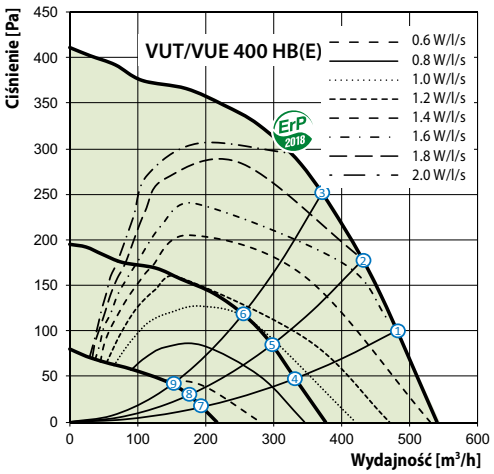

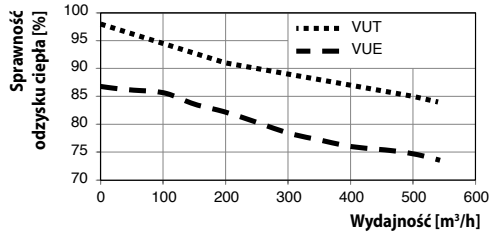

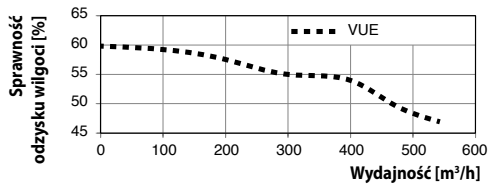

Punkt	Moc centrali bez nagrzewnicy [W]
	VUT/VUE 400 HB(E) EC
1	240
2	215
3	196
4	89
5	80
6	72
7	27
8	26
9	24

A-Poziom mocy akustycznej (filtr A)		Gen.	Pasma częstotliwości, [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} na wejściu nawiewu	dBA	71	52	57	57	68	64	64	59	53		
L_{wA} na wyjściu nawiewu	dBA	56	44	49	47	52	47	41	31	24		
L_{wA} na wejściu wywiewu	dBA	70	52	56	60	66	62	64	60	53		
L_{wA} na wyjściu wywiewu	dBA	58	39	49	52	53	49	46	35	24		
L_{wA} emitowane	dBA	48	32	37	40	45	36	38	35	30	27	37


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA


Dane techniczne


	VUT 700 HB EC	VUT 700 HBE EC	VUE 700 HB EC A21	VUE 700 HBE EC A21
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~230			
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W]	336		336	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	2,4		2,4	
Moc nagrzewnicy [W]	-	3600	-	3600
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	15,6	-	15,6
Całkowita moc urządzenia [W]	336	3936	336	3936
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	2,4	18,0	2,4	18,0
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	830		830	
Prędkość obrotowa [min^{-1}]	3200		3200	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	31		31	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -25 do +40			
Materiał obudowy	stal ocynkowana			
Izolacja	40 mm, wełna mineralna			
Filtr wyciągowy	G4			
Filtr nawiewny	G4+F7			
Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	250		250	
Waga [kg]	107	108,4	107	108,4
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 80 do 98		od 74 do 89	
Typ wymiennika ciepła	przeciwprądowy			
Materiał wymiennika ciepła	polistyren		membrana entalpiczna	
Klasa energetyczna	A+		A	

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

VUT/VUE HB/HBE EC

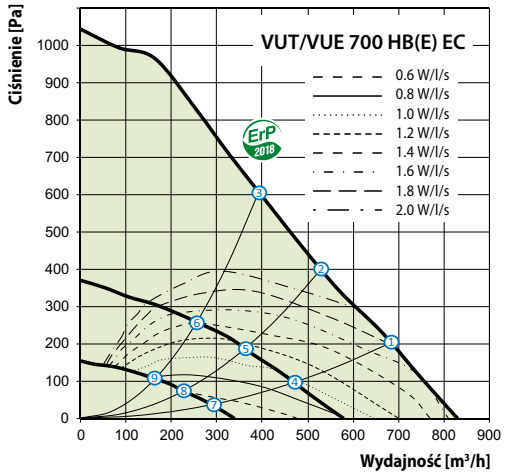

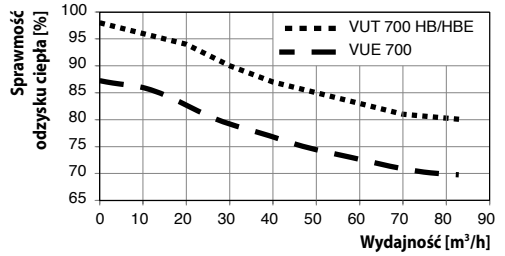

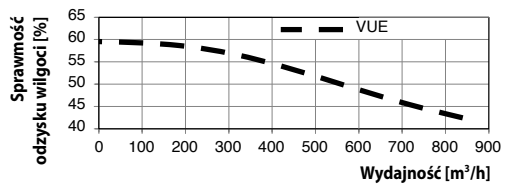

Punkt	Moc centrali bez nagrzewnicy [W]
	VUT/VUE 700 HB(E) EC
1	336
2	336
3	336
4	123
5	115
6	96
7	41
8	38
9	36

A-Poziom mocy akustycznej (filtr A)		Gen.	Pasma częstotliwości, [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} na wejściu nawiewu	dBA	76	56	61	61	73	69	69	64	57		
L_{wA} na wyjściu nawiewu	dBA	60	49	53	52	56	51	44	34	26		
L_{wA} na wejściu wywiewu	dBA	74	56	60	65	70	66	68	64	56		
L_{wA} na wyjściu wywiewu	dBA	61	42	53	56	56	52	49	37	25		
L_{wA} emitowane	dBA	51	35	40	43	49	39	40	37	32	31	41


Akcesoria

Typ	Filtr panelowy G4	Filtr panelowy F7	Antysmogowy moduł filtracyjny	Panel sterowania z wyświetlaczem LCD	Panel sterowania	Panel sterowania z WiFi	Czujnik LZO (0-10V)	Czujnik CO_2 ze wskaźnikami LED (0-10 V)	Czujnik wilgotności (0-10 V)
									
VUT/VUE 300 HB EC A21	SF 484x178x48 G4	SF 484x178x48 F7	FB K2	A25	A22	A22 Wi-Fi	DPWQ 30600	CO2-1	DPWC 11200
VUT/VUE 300 HBE EC A21									
VUT/VUE 400 HB EC A21	SF 600x205x48 G4	SF 600x205x48 F7							
VUT/VUE 400 HBE EC A21									
VUT/VUE 700 HB EC A21	SF 784x253x48 G4	SF 784x253x48 F7							
VUT/VUE 700 HBE EC A21									


Typ	Czujnik wilgotności do montażu w centrali (0-10 V)	Nagrzewnica wstępna	Nagrzewnica wtórna	Kołnierz elastyczny	Tłumik	Zawór zwrotny grawitacyjny	Przepustnica powietrza	Siłownik elektryczny	Syfon
									
VUT/VUE 300 HB EC A21	HV2	NKP 160 A21 V.2	NKD 160 A21 V.2	VVG 160	SR 160	KOM 160	KRV 160	TF230	SG-32
VUT/VUE 300 HBE EC A21			-						
VUT/VUE 400 HB EC A21		NKP 200 A21 V.2	NKD 200 A21 V.2	VVG 200	SR 200	KOM 200	KRV 200		
VUT/VUE 400 HBE EC A21			-						
VUT/VUE 700 HB EC A21		NKP 250 A21 V.2	NKD 250 A21 V.2	VVG 250	SR 250	KOM 250	KRV 250		
VUT/VUE 700 HBE EC A21			-						

Wymiary

Model	Wymiary [mm]								
	ØD	B	B1	B2	H	H1	H2	L	L1
VUT/VUE 300 HB(E) EC	157	566	190	189	479	193	118	1083	1180
VUT/VUE 400 HB(E) EC	197	682	248	217	504	201	141	1094	1191
VUT/VUE 700 HB(E) EC	247	866	274	296	601	234	166	1282	1379

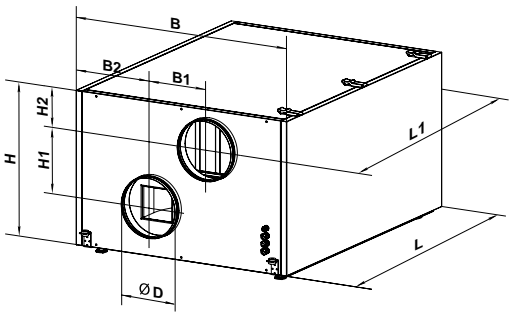

Konstrukcja centrali

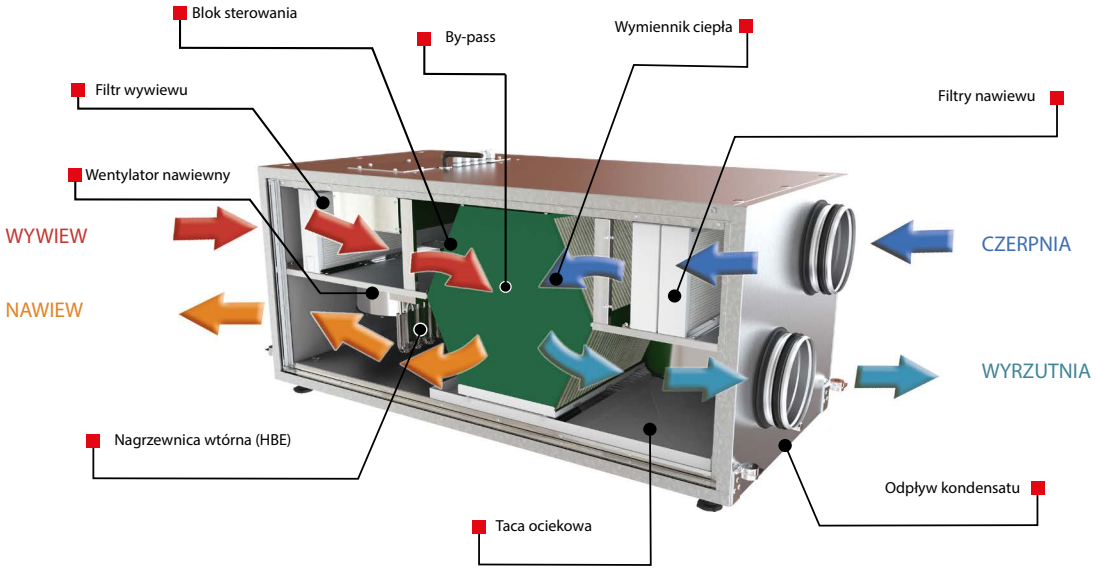

CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria

VUTR/VUER VE EC



Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności do **747 m³/h** z obrotowym wymiennikiem.
Sprawność odzysku ciepła do **89%.**

Zastosowanie

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to nowoczesne urządzenie wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym jego filtrowaniem. Powietrze zużyte, za pośrednictwem wymiennika rotacyjnego, ogrzewa powietrze świeże, nawiewane do pomieszczeń. Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji domów i mieszkań oraz montażu z kanałami wentylacyjnymi o średnicy 160 i 200 mm.

Obudowa


Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo, zaizolowana warstwą wełny mineralnej izolującej termicznie i akustycznie.

VUTR/VUER VE EC L – lewa strona wykonania.

VUTR/VUER VE EC R – prawa strona wykonania.

Filtry

Centrale są wyposażone w filtry zgrubne > 60% (G4) zapewniające skuteczną filtrację powietrza. Opcjonalnie można zainstalować filtr nawiewny klasy ePM1 60% (F7).




Urządzenia są wyposażone w wysokosprawne silniki EC z wirnikiem zewnętrznym i odśrodkowym.

Obrotowy wymiennik ciepła

Centrale wyposażone są w obrotowy wymiennik ciepła.

VUTR VE są wyposażone w wymiennik kondensacyjny (standardowy).

VUER VE są wyposażone w wymiennik sorpcyjny.

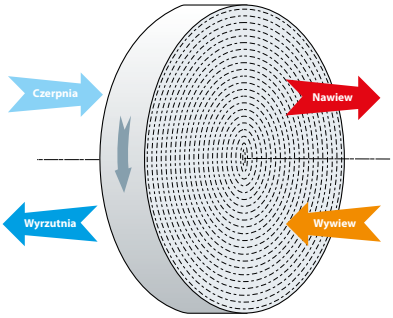

Nagrzewnica

Urządzenia **VUTR/VUER VE** są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną wtórną.

Automatyka

Centrale wentylacyjne są wyposażone w zintegrowany system sterowania. Automatyka **A21** umożliwia integrację jednostki z systemem **Smart Home** lub **BMS** (Building Management System). Aby sterować urządzeniem przez Wi-Fi, należy pobrać aplikację mobilną **Vents Home.**

Google play

Download on the App Store

Modbus


Hey Google

Sterowanie i automatyka

Funkcje	A21
Sterowanie za pomocą przewodowego panelu zdalnego sterowania	A22 (opcja) 
Sterowanie za pomocą przewodowego panelu LCD zdalnego sterowania	A25 (opcja) 
Sterowanie za pomocą bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania	A22 Wi-Fi (opcja) 
BMS	ModBus RTU (RS-485) ModBus TCP/IP (Wi-Fi, Ethernet)
Vents Cloud Server	+
Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej	+
Przeciwzamrożeniowa	+
Bypass	Automatyczny, ręczny
Harmonogram tygodniowy	+
Kontrola zanieczyszczenia filtra	Licznik godzin pracy
Sygnalizacja awarii	+
Ustawienie prędkości obrotowej	+
Zegar	+
RH% czujnik	Opcja
CO_2 czujnik	Opcja
VOC czujnik	Opcja
PM2.5 czujnik	Opcja
Tryb Boost	+
Tryb kominek	+
Czujnik sygnalizacji pożarowej	+
Kontrola minimalnej temperatury powietrza nawiewanego	+

Seria	Wydajność nominalna [m³/h]	Montaż	Nagrzewnica	Silnik	Strona serwisowa	Wersja automatyki
VUTR: wymiennik obrotowy kondensacyjny **VUER**: wymiennik obrotowy sorpcyjny	281, 401, 601	**V**: pionowy	**E**: nagrzewnica elektryczna	**EC**: silnik EC	**R**: prawa **L**: lewa	A21

Konstrukcja centrali

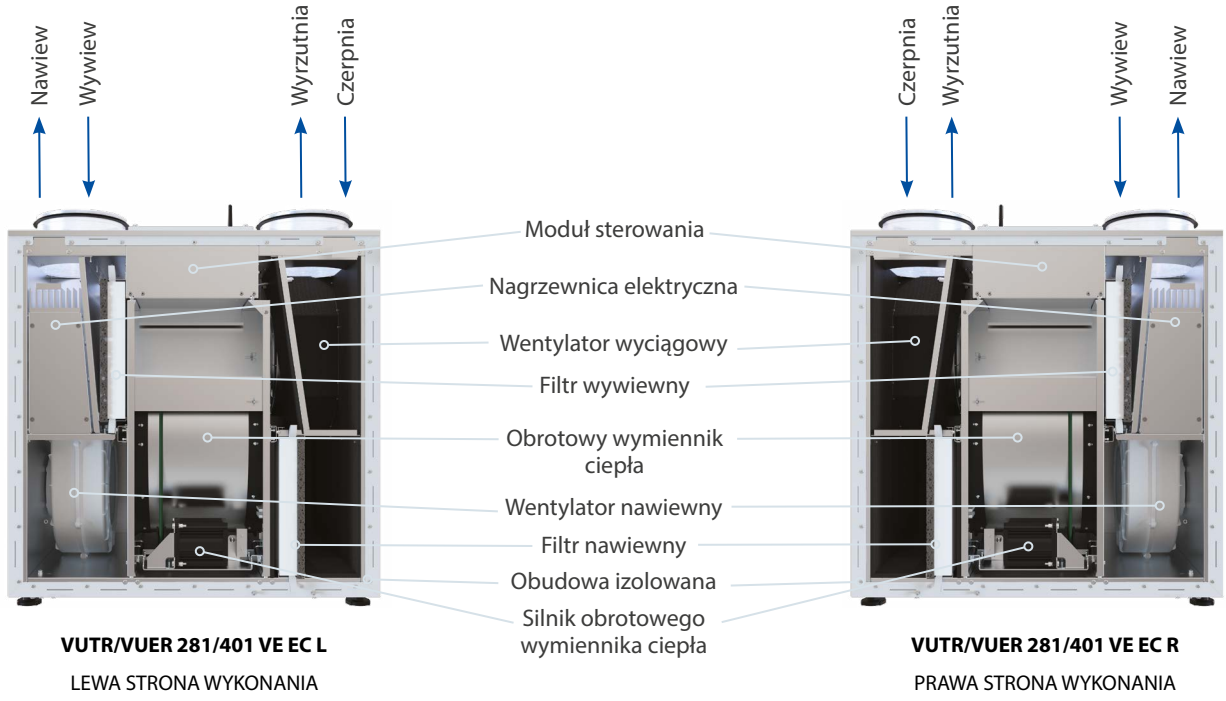


VUTR/VUER 281/401 VE EC L
LEWA STRONA WYKONANIA

VUTR/VUER 281/401 VE EC R
PRAWA STRONA WYKONANIA


Wymiary

Model	Wymiary [mm]						
	H	W	L	H1	W1	L1	D
VUTR/VUER 281 VE EC **VUTR/VUER 401 VE EC**	588	598	515	638	397	209	160

SCHEMATY CENTRAL

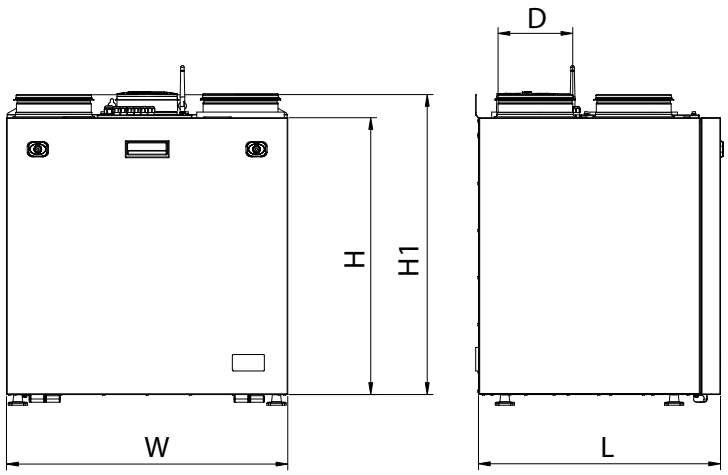


WIDOK Z GÓRY
(dostęp serwisowy z przodu centrali)

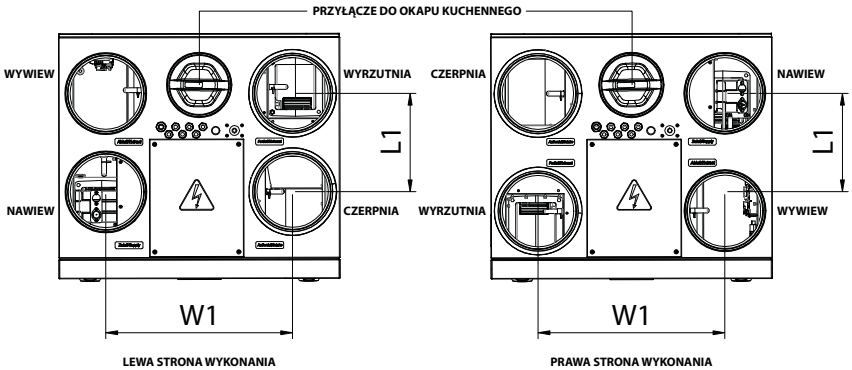

CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Konstrukcja centrali

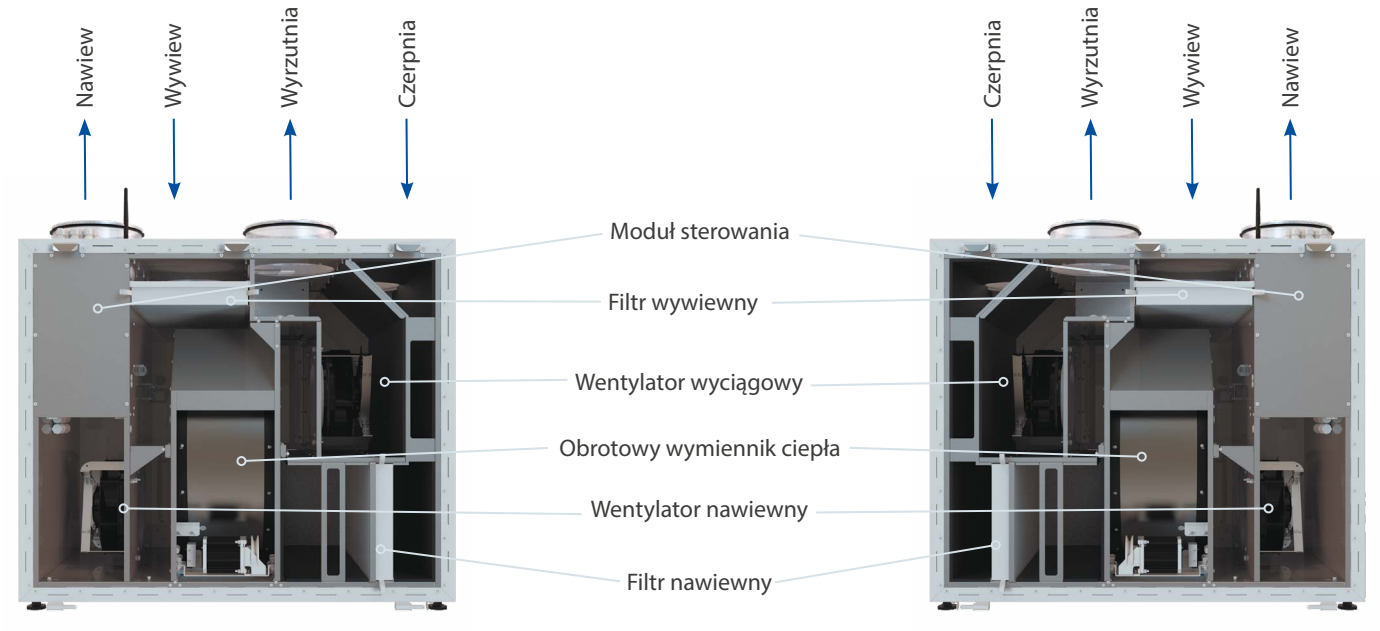

VUTR 601 VE EC L

LEWA STRONA WYKONANIA


VUTR 601 VE EC R

PRAWA STRONA WYKONANIA


Wymiary

Model	Wymiary [mm]										
	H	W	L	H1	W1	W2	W3	L1	L2	D	D1
VUTR/VUER 601 VE EC	750	900	609	828	427	192	140	248	167	200	125

SCHEMATY CENTRAL

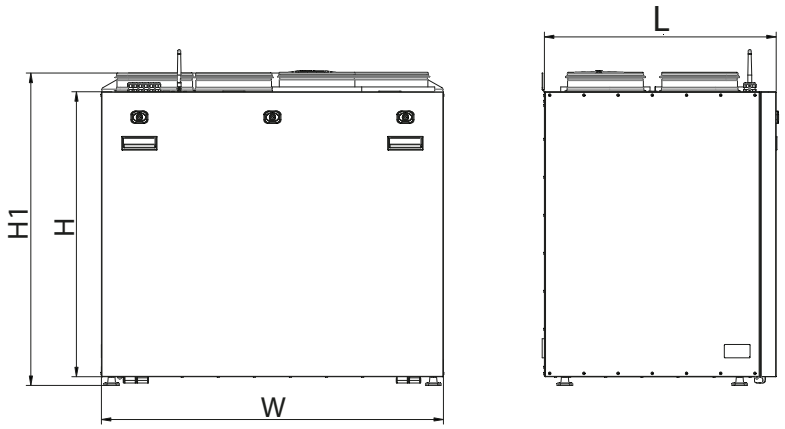

WIDOK Z GÓRY
(dostęp serwisowy z przodu centrali)

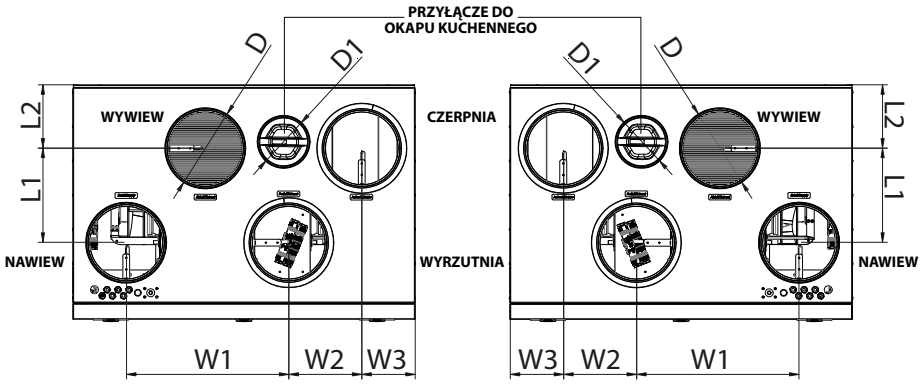


Dane techniczne

Model	VUTR 281 VE EC A21	VUER 281 VE EC A21	VUTR 401 VE EC A21	VUER 401 VE EC A21
Napięcie zasilania [V/50 (60) Hz]	230			
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W]	179		257	
Moc nagrzewnicy [W]	1200	1200	1200	1200
Całkowita moc urządzenia [W]	1379	1379	1457	1457
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	1.34	1.34	1.76	1.76
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	5.32	5.32	5.32	5.32
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	6.66	6.66	7.08	7.08
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	382	382	447	447
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	26	26	28	28
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	-25...+40			
Materiał obudowy	stal malowana proszkowo			
Izolacja [mm]	40			
Filtr wyciągowy	G4 / Zgrubny > 60%			
Filtr nawiewny	G4 / Zgrubny > 60% (opcja F7 / ePM1 60%)			
Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	160			
Waga [kg]	57		58	
Sprawność odzysku ciepła [%]	89	86	89	85
Typ wymiennika ciepła	kondensacyjny	sorpcyjny	kondensacyjny	sorpcyjny
Klasa energetyczna	A+	A+	A+	A+

* Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.


VUTR/VUER 281 VE EC

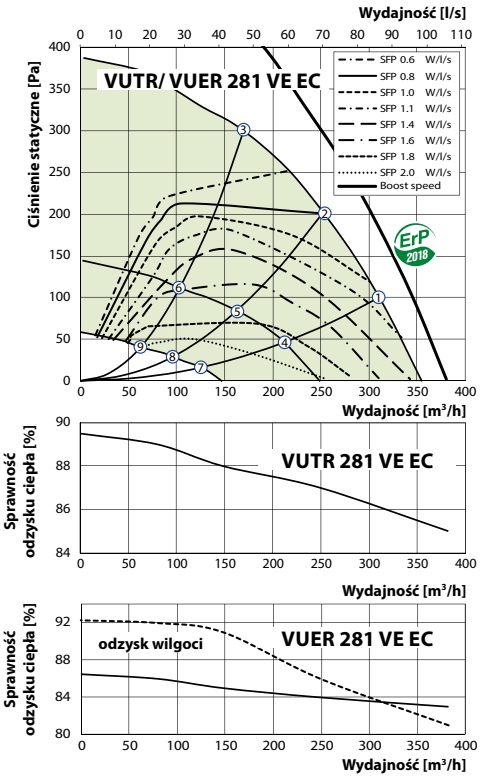

A-Poziom mocy akustycznej (filtr A), (pkt. 1 na wykresie)op		Gen.	Poziom częstotliwości, Hz								LpA, 3m	LpA, 1m
		dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(A)
LwA na wejściu nawiewu	dB(A)	67	43	46	49	53	58	54	50	51	47	56
LwA na wyjściu nawiewu	dB(A)	70	45	48	52	56	61	57	53	54	49	59
LwA na wejściu wywiewu	dB(A)	50	29	32	36	40	41	32	28	26	29	39
LwA na wyjściu wywiewu	dB(A)	48	28	30	34	38	39	30	27	25	28	37
LwA do otoczenia	dB(A)	54	30	38	37	41	44	42	38	34	33	43

A-Poziom mocy akustycznej (filtr A), (pkt. 4 na wykresie)		Gen.	Poziom częstotliwości, Hz								LpA, 3m	LpA, 1m
		dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(A)
LwA na wejściu nawiewu	dB(A)	63	38	41	45	49	54	48	45	46	43	52
LwA na wyjściu nawiewu	dB(A)	65	40	43	47	52	57	51	47	48	44	54
LwA na wejściu wywiewu	dB(A)	46	24	27	31	34	37	26	23	24	25	35
LwA na wyjściu wywiewu	dB(A)	48	25	28	33	36	39	27	24	25	26	37
LwA do otoczenia	dB(A)	47	24	32	31	34	41	33	30	26	26	36

VUTR/VUER 401 VE EC

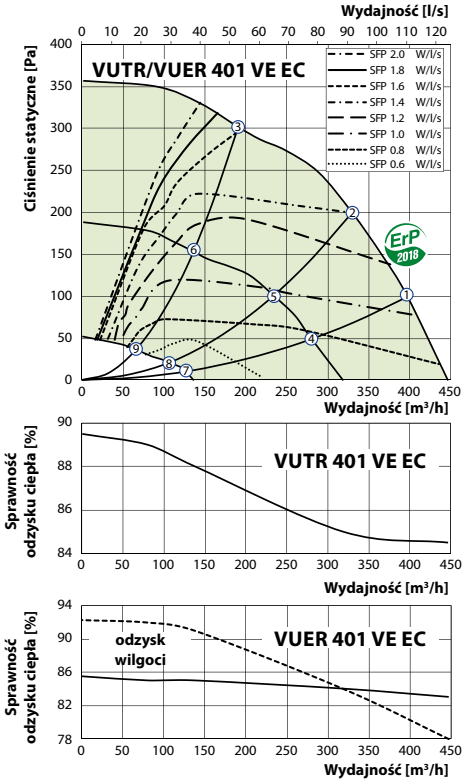


A-Poziom mocy akustycznej (filtr A), (pkt. 1 na wykresie)		Gen.	Poziom częstotliwości, Hz								LpA, 3m	LpA, 1m
		dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(A)
LwA na wejściu nawiewu	dB(A)	61	42	45	48	51	52	45	42	44	42	50
LwA na wyjściu nawiewu	dB(A)	64	44	47	51	54	55	47	44	46	44	53
LwA na wejściu wywiewu	dB(A)	56	38	41	45	46	47	39	35	29	36	45
LwA na wyjściu wywiewu	dB(A)	53	36	39	43	44	45	37	33	28	34	43
LwA do otoczenia	dB(A)	57	35	43	42	45	44	44	43	38	37	46

A-Poziom mocy akustycznej (filtr A), (pkt. 4 na wykresie)		Gen.	Poziom częstotliwości, Hz								LpA, 3m	LpA, 1m
		dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(A)
LwA na wejściu nawiewu	dB(A)	56	33	36	40	44	51	36	32	31	37	46
LwA na wyjściu nawiewu	dB(A)	58	35	38	42	46	54	38	34	33	38	47
LwA na wejściu wywiewu	dB(A)	47	28	31	35	37	40	26	23	24	26	36
LwA na wyjściu wywiewu	dB(A)	49	29	33	37	39	42	27	24	25	27	38
LwA do otoczenia	dB(A)	48	29	37	36	38	37	35	33	26	28	37

Dane techniczne

Model	VUTR 601 VE EC A21	VUER 601 VE EC A21
Napięcie zasilania [V/50 (60) Hz]	230	
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W]	336	
Moc nagrzewnicy [W]	1400	1400
Całkowita moc urządzenia [W]	1736	1736
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	2.3	2.3
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	6.21	6.21
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	8.51	8.51
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	747	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	29	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	- 25...+40	
Materiał obudowy	stal malowana proszkowo	
Izolacja [mm]	40	
Filtr wyciągowy	G4 / Zgrubny > 60%	
Filtr nawiewny	G4 / Zgrubny > 60% (opcja F7 / ePM1 60%)	
Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	200	
Waga [kg]	90	
Sprawność odzysku ciepła [%]	87	86
Typ wymiennika ciepła	kondensacyjny	sorpcyjny
Klasa energetyczna	A+	A+

* Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

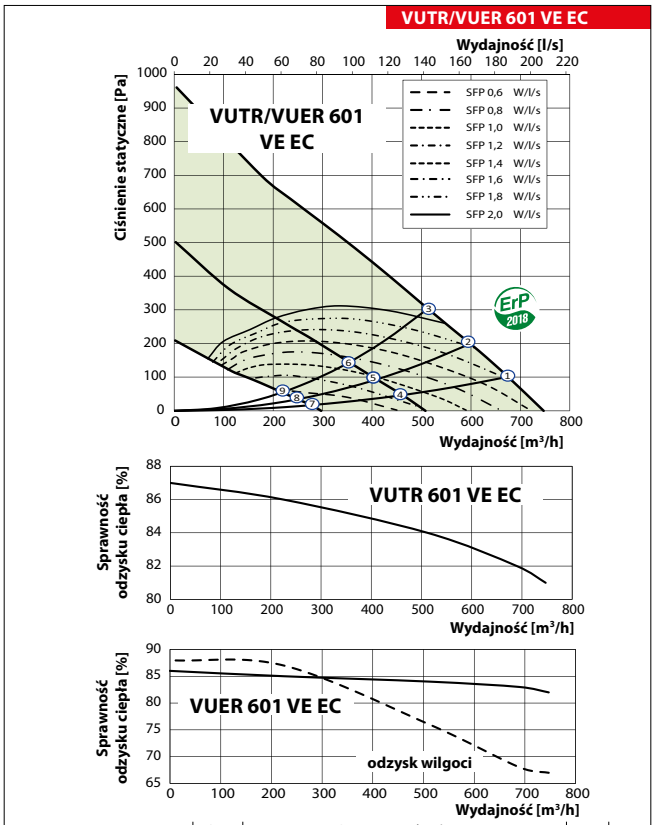

A-Poziom mocy akustycznej (filtr A), (pkt. 1 na wykresie)		Gen.	Poziom częstotliwości, Hz								LpA, 3m	LpA, 1m
		dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(A)
LwA na wejściu nawiewu	dB(A)	68	43	46	49	55	55	55	52	46	47	57
LwA na wyjściu nawiewu	dB(A)	72	45	48	52	58	58	58	55	48	51	61
LwA na wejściu wywiewu	dB(A)	57	38	41	45	42	44	41	36	28	36	46
LwA na wyjściu wywiewu	dB(A)	54	36	39	43	40	42	39	34	27	33	43
LwA do otoczenia	dB(A)	61	38	46	45	44	49	47	40	36	40	50

A-Poziom mocy akustycznej (filtr A), (pkt. 4 na wykresie)		Gen.	Poziom częstotliwości, Hz								LpA, 3m	LpA, 1m
		dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(A)
LwA na wejściu nawiewu	dB(A)	59	42	45	48	50	48	44	40	33	38	48
LwA na wyjściu nawiewu	dB(A)	61	44	47	51	53	50	46	42	35	40	50
LwA na wejściu wywiewu	dB(A)	50	39	42	46	37	37	33	25	24	29	39
LwA na wyjściu wywiewu	dB(A)	53	41	44	48	39	39	35	26	25	32	42
LwA do otoczenia	dB(A)	50	36	44	43	35	37	39	29	27	29	39

Akcesoria

	Filtr G4	Filtr F7	Przewodowy panel sterowania z wyświetlaczem LCD	Przewodowy panel sterowania	Bezprzewodowy panel sterowania	Czujnik wilgotności (0-10 V)	Wbudowany czujnik CO_2
							
VUTR 281 VE EC A21	UF428x220x40G4	UF428x220x40F7	A25	A22	A22 Wi-Fi	HV2	CO2-3
VUER 281 VE EC A21							
VUTR 401 VE EC A21							
VUER 401 VE EC A21							
VUTR 601 VE EC A21	UF522x240x48G4	UF522x240x48F7					
VUER 601 VE EC A21							

	Czujnik CO_2 ze wskaźnikami LED (0-10 V)	Czujnik wilgotności	Tłumik	Przepustnica powietrza	Siłownik elektryczny
					
VUTR 281 VE EC A21	CO2-1	HR-S	SR 160	KRV 160	TF 230
VUER 281 VE EC A21					
VUTR 401 VE EC A21					
VUER 401 VE EC A21					
VUTR 601 VE EC A21			SR 200	KRV 200	
VUER 601 VE EC A21					

CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria
VUTR/VUER PE EC



Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności do **798 m³/h** z obrotowym wymiennikiem.
Sprawność odzysku ciepła do **88%.**

Zastosowanie

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to nowoczesne urządzenie wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym jego filtrowaniem. Powietrze zużyte, za pośrednictwem wymiennika rotacyjnego, ogrzewa powietrze świeże, nawiewane do pomieszczeń. Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji domów i mieszkań oraz montażu z kanałami wentylacyjnymi o średnicy 125, 160, 200, 250 mm.


Obudowa

Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo, zaizolowana warstwą wełny mineralnej izolującej termicznie i akustycznie.

VUTR/VUER PE EC L – lewa strona wykonania.
VUTR/VUER PE EC R – prawa strona wykonania.

Filtry

Dwa wbudowane filtry zgrubne > 60% (G4) zapewniają wydajną filtrację powietrza. Opcjonalnie można zainstalować filtr nawiewny ePM1 60% (F7).




Wentylatory

Urządzenia są wyposażone w wysokosprawne silniki EC z wirnikiem zewnętrznym i odśrodkowym.

Obrotowy wymiennik ciepła

Centrale wyposażone są w obrotowy wymiennik ciepła.
VUTR PE są wyposażone w wymiennik kondensacyjny (standardowy).
VUER PE są wyposażone w wymiennik sorpcyjny.

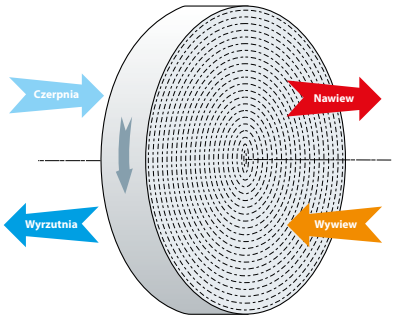

Nagrzewnica

Urządzenia **VUTR/VUER PE** są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną wtórną.

Automatyka

Centrale wentylacyjne są wyposażone w zintegrowany system sterowania. Automatyka **A21** umożliwia integrację jednostki z systemem **Smart Home** lub **BMS** (Building Management System). Aby sterować urządzeniem przez Wi-Fi, należy pobrać aplikację mobilną **Vents Home.**


Google play
Download on the App Store
Modbus
Hey Google

Sterowanie i automatyka

Funkcje	A21
Sterowanie za pomocą przewodowego panelu zdalnego sterowania	A22 (opcja) 
Sterowanie za pomocą przewodowego panelu LCD zdalnego sterowania	A25 (opcja) 
Sterowanie za pomocą bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania	A22 Wi-Fi (opcja) 
BMS	ModBus RTU (RS-485) ModBus TCP/IP (Wi-Fi, Ethernet)
Vents Cloud Server	+
Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej	+
Przeciwzamrożeniowa	+
Bypass	Automatyczny, ręczny
Harmonogram tygodniowy	+
Kontrola zanieczyszczenia filtra	Licznik godzin pracy
Sygnalizacja awarii	+
Ustawienie prędkości obrotowej	+
Zegar	+
Czujnik wilgotności	Opcja
Czujnik CO_2	Opcja
Czujnik jakości powietrza	Opcja
Czujnik PM2.5	Opcja
Tryb Boost	+
Tryb kominek	+
Czujnik sygnalizacji pożarowej	+
Kontrola minimalnej temperatury powietrza nawiewanego	+

Seria	Wydajność nominalna [m³/h]	Montaż	Nagrzewnica	Silnik	Strona serwisowa	Wersja automatyki
VUTR: wymiennik obrotowy kondensacyjny **VUER**: wymiennik obrotowy sorpcyjny	251, 351, 651	**P**: podwieszany	**E**: nagrzewnica elektryczna	**EC**: silnik EC	**R**: prawa **L**: lewa	A21

Rzut centrali (widok z dołu)

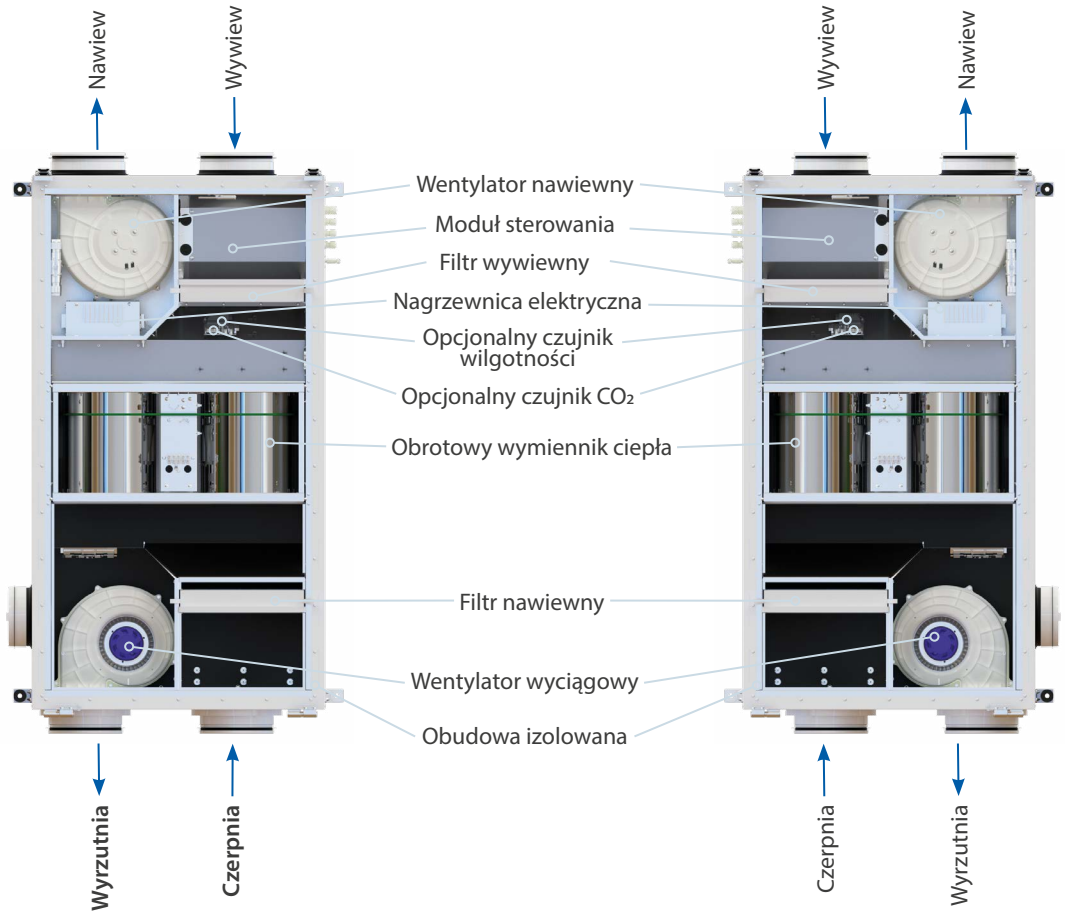



VUTR/VUER 251 PE EC L
LEWA STRONA WYKONANIA

VUTR/VUER 251 PE EC R
PRAWA STRONA WYKONANIA

Wymiary


Model	Wymiary [mm]							
	H	W	L	H1	W1	L1	D	D1
VUTR/VUER 251 PE EC	280	630	1150	155	319	200	160	125

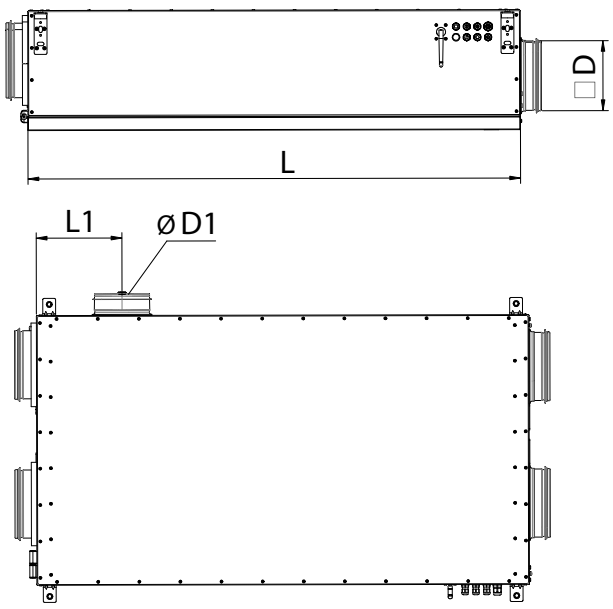

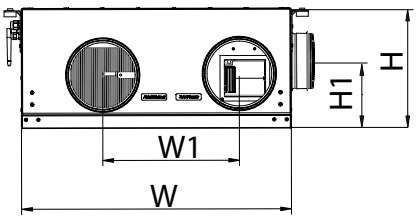

CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Rzut centrali (widok z dołu)

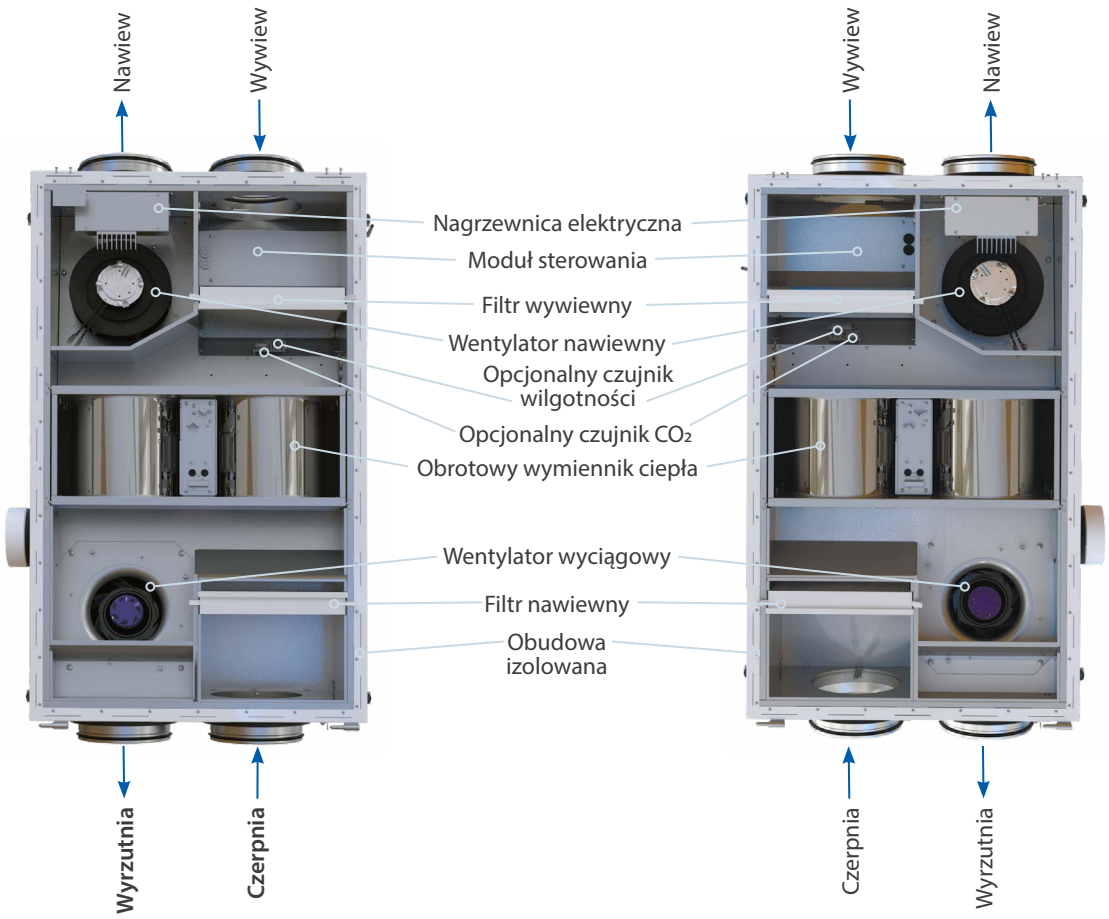



VUTR/VUER 351 PE EC L
LEWA STRONA WYKONANIA


VUTR/VUER 351 PE EC R
PRAWA STRONA WYKONANIA

Wymiary


Model	Wymiary [mm]							
	H	W	L	H1	W1	L1	D	D1
VUTR/VUER 351 PE EC	308	700	1170	106	285	387	200	125

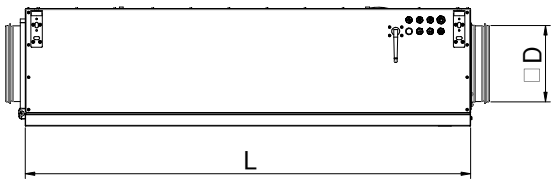

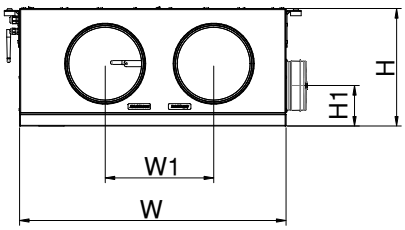

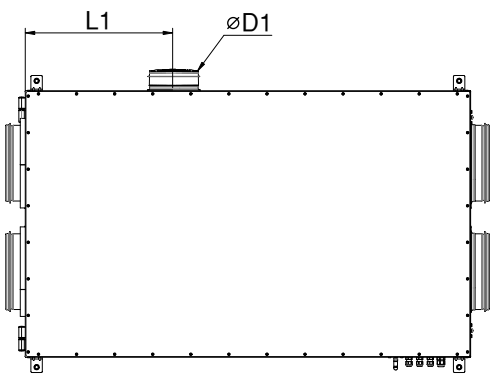

Rzut centrali (widok z dołu)

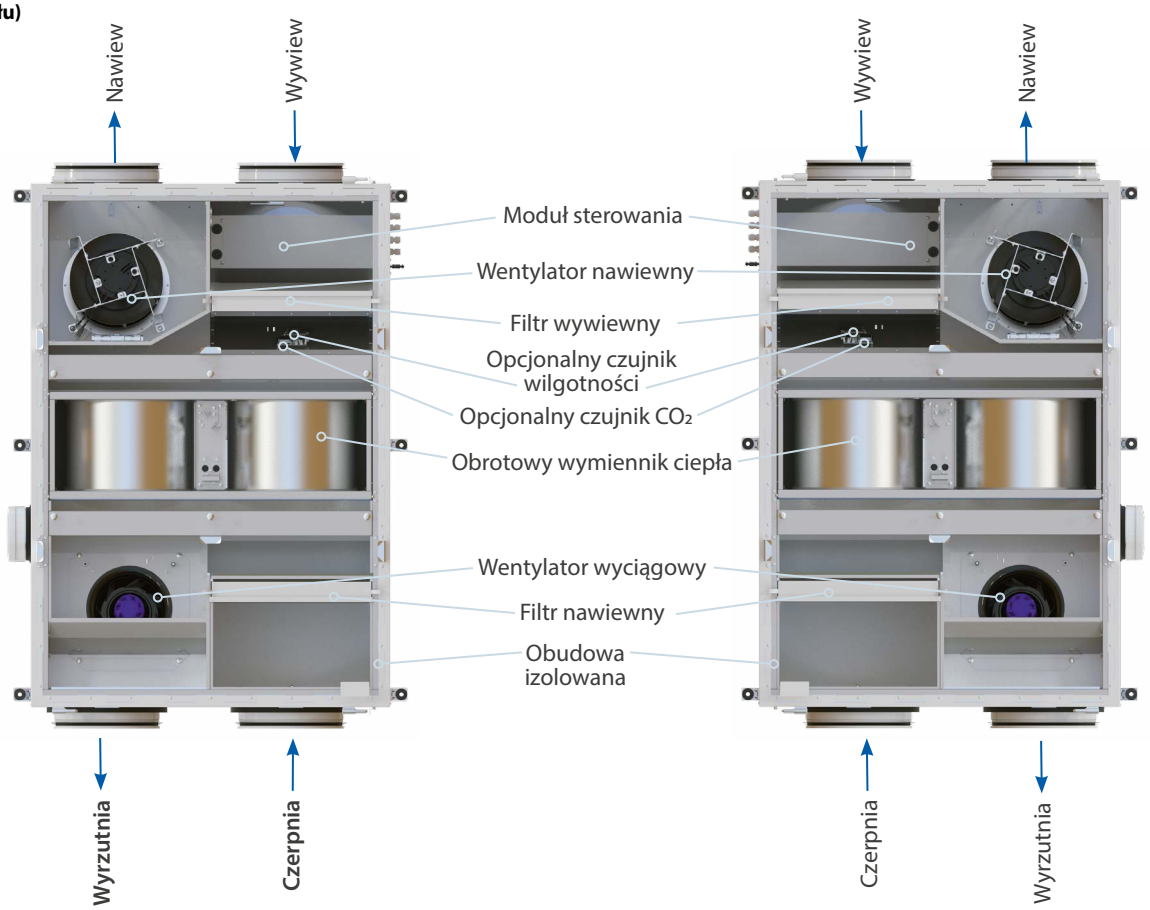



VUTR/VUER 651 PE EC L
LEWA STRONA WYKONANIA


VUTR/VUER 651 PE EC R
PRAWA STRONA WYKONANIA

Wymiary

Model	Wymiary [mm]							
	H	W	L	H1	W1	L1	D	D1
VUTR/VUER 651 PE EC	425	850	1240	136	435	410	250	125

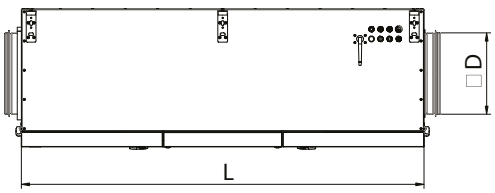

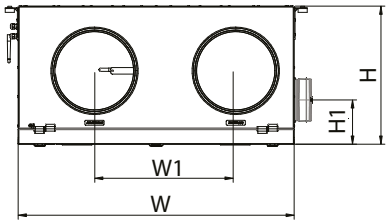


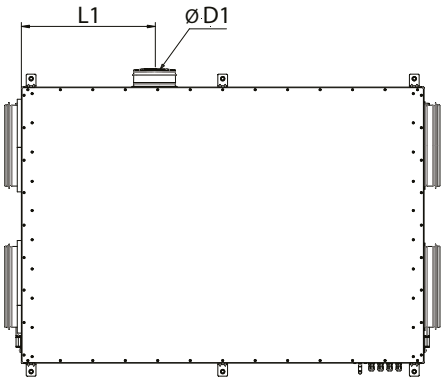

Dane techniczne

	VUTR 251 PE EC A21	VUER 251 PE EC A21
Napięcie zasilania [V/50 (60) Hz]	230	230
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W]	183	183
Moc nagrzewnicy [W]	800	800
Całkowita moc urządzenia [W]	983	983
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	1,4	1,4
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	3,55	3,55
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	4,95	4,95
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	348	348
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	23	23
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	- 25...+40	- 25...+40
Materiał obudowy	stal malowana proszkowo	stal malowana proszkowo
Izolacja [mm]	40	40
Filtr wyciągowy	G4 / Zgrubny > 60%	G4 / Zgrubny > 60%
Filtr nawiewny	G4 / Zgrubny > 60% (opcja F7 / ePM1 60%)	G4 / Zgrubny > 60% (opcja F7 / ePM1 60%)
Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	160	160
Waga [kg]	61,5	62
Sprawność odzysku ciepła [%]	84	82
Typ wymiennika ciepła	kondensacyjny	sorpcyjny
Klasa energetyczna	A	A

*Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

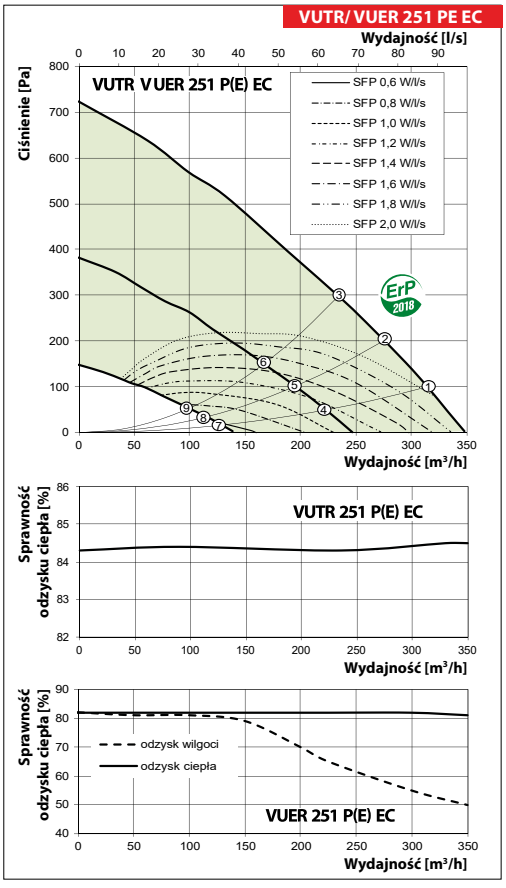


A-Poziom mocy akustycznej (filtr A) **punkt 1** na wykresie		Ogółem	Poziom częstotliwości, Hz								LpA, 3m dB(A)	LpA, 1m dB(A)
		dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
LwA na wejściu nawiewu	dB(A)	67	43	46	49	58	60	52	49	49	48	57
LwA na wyjściu nawiewu	dB(A)	71	45	48	52	61	63	55	52	52	50	60
LwA na wejściu wywiewu	dB(A)	49	34	37	41	39	30	31	26	25	29	38
LwA na wyjściu wywiewu	dB(A)	51	36	39	43	41	32	33	27	26	30	40
LwA do otoczenia	dB(A)	51	33	41	40	42	40	38	33	36	31	40

A-Poziom mocy akustycznej (filtr A) **punkt 4** na wykresie		Ogółem	Poziom częstotliwości, Hz								LpA, 3m dB(A)	LpA, 1m dB(A)
		dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
LwA na wejściu nawiewu	dB(A)	62	37	40	44	50	55	44	41	41	41	50
LwA na wyjściu nawiewu	dB(A)	64	39	42	46	53	58	46	43	43	43	53
LwA na wejściu wywiewu	dB(A)	42	27	30	34	32	23	23	20	24	22	31
LwA na wyjściu wywiewu	dB(A)	44	28	32	36	34	24	24	21	25	23	33
LwA do otoczenia	dB(A)	44	26	34	33	34	34	29	25	27	23	33

Dane techniczne

	VUTR 351 PE EC A21	VUER 351 PE EC A21
Napięcie zasilania [V/50 (60) Hz]	230	230
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W]	247	247
Moc nagrzewnicy [W]	1200	1200
Całkowita moc urządzenia [W]	1447	1447
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	1,62	1,62
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	5,32	5,32
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	6,94	6,94
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	513	513
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	31	31
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	- 25...+40	- 25...+40
Materiał obudowy	stal malowana proszkowo	stal malowana proszkowo
Izolacja [mm]	40	40
Filtr wyciągowy	G4 / Zgrubny > 60%	G4 / Zgrubny > 60%
Filtr nawiewny	G4 / Zgrubny > 60% (opcja F7 / ePM1 60%)	G4 / Zgrubny > 60% (opcja F7 / ePM1 60%)
Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	200	200
Waga [kg]	72	72
Sprawność odzysku ciepła [%]	88	82
Typ wymiennika ciepła	kondensacyjny	sorpcyjny
Klasa energetyczna	A	A

*Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

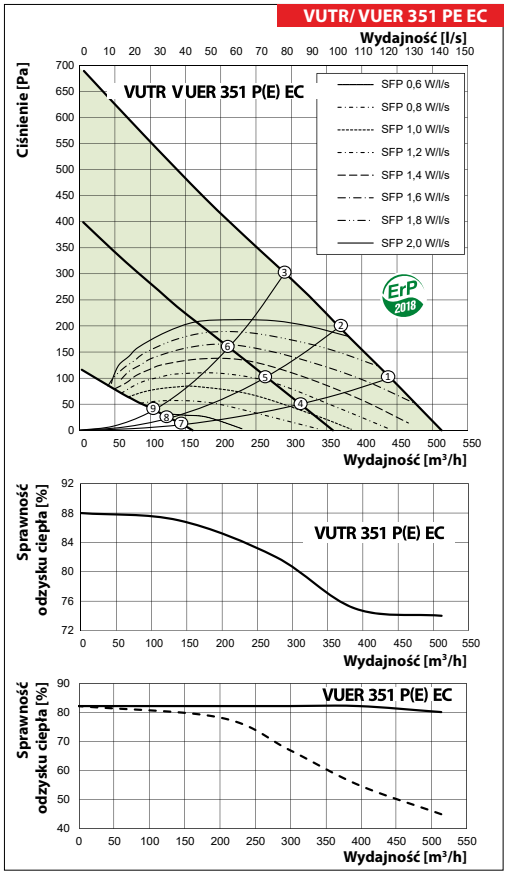

A-Poziom mocy akustycznej (filtr A) **p**unkt 1 na wykresie		Ogółem	Poziom częstotliwości, Hz								LpA, 3m	LpA, 1m
		dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(A)
LwA na wejściu nawiewu	dB(A)	59	42	45	48	49	42	36	28	24	40	48
LwA na wyjściu nawiewu	dB(A)	62	44	47	51	52	44	38	29	25	42	51
LwA na wejściu wywiewu	dB(A)	62	44	47	51	52	44	38	28	24	42	51
LwA na wyjściu wywiewu	dB(A)	59	42	45	48	49	42	36	27	23	40	48
LwA do otoczenia	dB(A)	59	42	50	49	46	47	45	36	31	39	48


A-Poziom mocy akustycznej (filtr A) **punkt 4** na wykresie		Ogółem	Poziom częstotliwości, Hz								LpA, 3m	LpA, 1m
		dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(A)
LwA na wejściu nawiewu	dB(A)	49	33	36	40	38	31	26	21	23	29	39
LwA na wyjściu nawiewu	dB(A)	51	35	38	42	40	33	27	22	24	30	40
LwA na wejściu wywiewu	dB(A)	50	35	38	42	40	33	25	21	23	30	39
LwA na wyjściu wywiewu	dB(A)	53	37	40	44	42	35	26	22	24	32	41
LwA do otoczenia	dB(A)	51	39	47	46	39	39	36	27	25	31	40

CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Dane techniczne

	VUTR 651 PE EC A21	VUER 651 PE EC A21
Napięcie zasilania [V/50 (60) Hz]	230	230
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W]	377	377
Moc nagrzewnicy [W]	1400	1400
Całkowita moc urządzenia [W]	1777	1777
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	2,58	2,58
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	6,21	6,21
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	8,79	8,79
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	798	798
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	31	31
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	- 25...+40	- 25...+40
Materiał obudowy	stal malowana proszkowo	stal malowana proszkowo
Izolacja [mm]	40	40
Filtr wyciągowy	G4 / Zgrubny > 60%	G4 / Zgrubny > 60%
Filtr nawiewny	G4 / Zgrubny > 60% (opcja F7 / ePM1 60%)	G4 / Zgrubny > 60% (opcja F7 / ePM1 60%)
Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	250	250
Waga [kg]	104	104
Sprawność odzysku ciepła [%]	85	84
Typ wymiennika ciepła	kondensacyjny	sorption
Klasa energetyczna	A	A

*Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

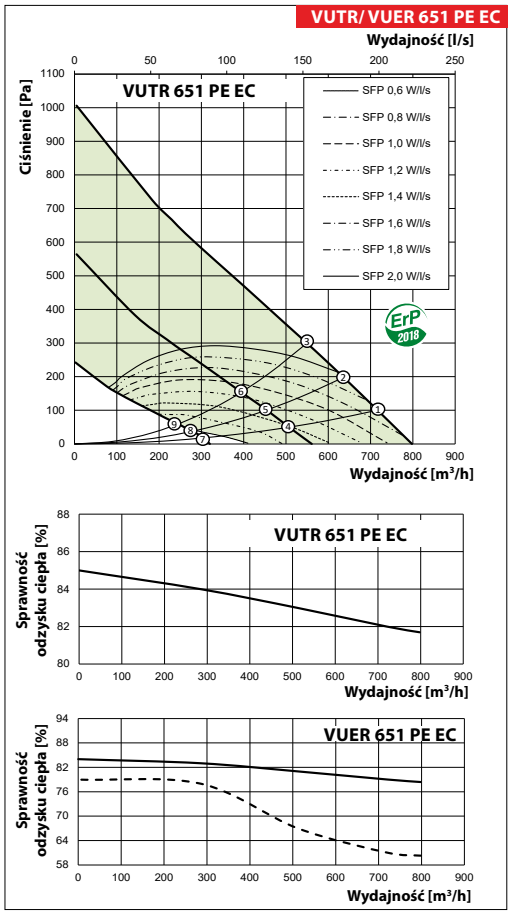

A-Poziom mocy akustycznej (filtr A) **p**unkt 1 na wykresie		Ogółem	Poziom częstotliwości, Hz								LpA, 3m	LpA, 1m
		dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(A)
LwA na wejściu nawiewu	dB(A)	67	45	48	51	57	57	50	48	43	47	56
LwA na wyjściu nawiewu	dB(A)	71	47	50	54	60	60	53	51	45	51	60
LwA na wejściu wywiewu	dB(A)	63	44	47	51	50	46	43	36	28	43	52
LwA na wyjściu wywiewu	dB(A)	60	42	45	48	48	44	41	34	27	40	49
LwA do otoczenia	dB(A)	61	38	46	45	51	50	50	43	38	41	50

A-Poziom mocy akustycznej (filtr A) **p**unkt 4 na wykresie		Ogółem	Poziom częstotliwości, Hz								LpA, 3m	LpA, 1m
		dB(A)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)	dB(A)
LwA na wejściu nawiewu	dB(A)	58	42	45	48	48	48	41	35	28	38	47
LwA na wyjściu nawiewu	dB(A)	60	44	47	51	50	50	43	37	29	40	49
LwA na wejściu wywiewu	dB(A)	54	44	47	51	41	36	32	23	23	34	43
LwA na wyjściu wywiewu	dB(A)	57	46	49	54	43	38	34	24	24	37	46
LwA do otoczenia	dB(A)	51	38	46	45	40	39	40	28	25	31	40

Akcesoria


Typ	Filtr G4	Filtr F7	Panel sterowania z wyświetlaczem LCD	Panel sterowania	Panel sterowania z WiFi	Czujnik wilgotności (0-10 V)	Wbudowany czujnik CO_2
							
VUTR 251 PE EC A21	UF266x222x48G4	UF266x222x48F7	A25	A22	A22 Wi-Fi	HV-2	CO2-3
VUER 251 PE EC A21							
VUTR 351 PE EC A21	UF302x256x48G4	UF302x256x48F7					
VUER 351 PE EC A21							
VUTR 651 PE EC A21	UF377x330x48G4	UF377x330x48F7					
VUER 651 PE EC A21							

Typ	Czujnik CO_2 ze wskaźnikami LED (0-10 V)	Czujnik wilgotności	Tłumik	Przepustnica powietrza	Siłownik elektryczny
					
VUTR 251 PE EC A21	CO2-1	HR-S	SR 160	KRV 160	TF 230
VUER 251 PE EC A21					
VUTR 351 PE EC A21			SR 200	KRV 200	
VUER 351 PE EC A21					
VUTR 651 PE EC A21			SR 250	KRV 250	
VUER 651 PE EC A21					


Schematy central

Widok z góry
(dostęp serwisowy z dołu centrali)

Lewa strona wykonania

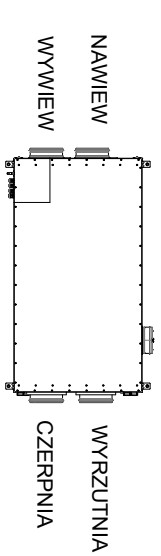

Prawa strona wykoannia

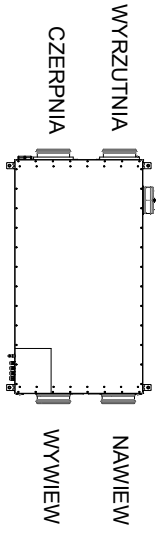

CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria
VUT/VUE V2 MINI EC



Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła o wydajności do **300 m³/h**. Sprawność odzysku ciepła do **79%.** Z pionowym usytuowaniem króćców.

Seria
VUT/VUE H2 MINI EC



Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła o wydajności do **300 m³/h**. Sprawność odzysku ciepła do **79%**. Z poziomym usytuowaniem króćców.

Zastosowanie


Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to nowoczesne urządzenie wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jego jednoczesnym filtrowaniem. Konstrukcja wymiennika płytowego umożliwia pozyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewnego do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz. Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji domów i mieszkań oraz montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy 125 mm.

Obudowa

Obudowa centrali jest wykonana ze stali wysokiej jakości z powłoką polimerową, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 20 mm.

Filtr

Centrala wyposażona jest w dwa filtry o klasie filtracji G4 i F7 do oczyszczania powietrza nawiewanego i filtr G4 dla filtracji powietrza wywiewanego.

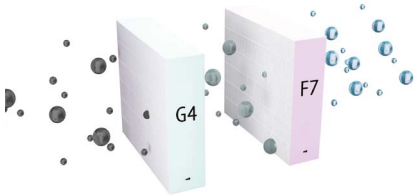


Wentylatory


W centralach zastosowano wentylatory z silnikam komutowanymi elektronicznie typu EC, z zewnętrznym wirnikiem i łopatkami zagiętymi do przodu. Tego typu silniki są obecnie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii elektrycznej. Zintegrowany system elektroniki w silnikach EC umożliwia płynną regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawności. Silniki komutowane elektronicznie osiągają sprawność do 90%. Zastosowanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu.

Wymiennik ciepła

Centrale **VUT V2/H2 MINI EC** są wyposażone w krzyżowy wymiennik ciepła z polistyrenu. W okresie zimowym ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces rekuperacji ogranicza straty cieplne poprzez wentylację, umożliwiając wymianę powietrza w kontrolowany sposób. Centrala jest wyposażona w tacę ociekową, umożliwiającą gromadzenie i odprowadzenie skroplin.

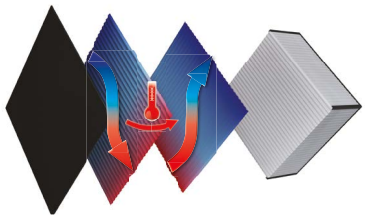

Centrala **VUE H2/V2 MINI EC** jest wyposażona w krzyżowy wymiennik ciepła wykonany z membrany polimerowej. W okresie zimowym ciepło i wilgoć z powietrza wywiewanego z pomieszczeń jest przekazywane przez membranę entalpiczną do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces ten ogranicza straty ciepła związane z zapewnieniem wymiany powietrza. W okresie letnim ciepło i wilgoć z powietrza z zewnątrz są przekazywane przez membranę entalpiczną do schłodzenia powietrza wywiewanego. Pozwala to na znaczną redukcję temperatury i wilgotności powietrza nawiewanego, a w konsekwencji zmniejsza obciążenie systemu klimatyzacji.

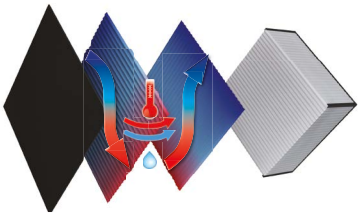

Sterowanie

Centrale **VUT/VUE 300 H2 mini EC A14 / VUT/VUE 300 V2 mini EC A14** są wyposażone w automatykę A14 w postaci panelu sterowania z dotykowym wyświetlaczem LED.



Ochrona przed zamarzaniem

W centralach **VUT/VUE V2/H2 MINI EC** ochrona przed zamarzaniem odbywa się przy pomocy cyklicznych wyłączeń wentylatora nawiewnego, w tym czasie ciepłe wywiewane powietrze ogrzewa rekuperator. Potem następuje włączenie wentylatora nawiewu i centrala wraca do normalnego trybu pracy.

Montaż

Do montażu podłogowego lub ściennego służą wsporniki montażowe. Centrala **VUE 300 H2 MINI EC** jest również przystosowana do montażu podwieszanego (sufitowego). Centrala **VUT 300 H2 MINI EC** musi być tak wypoziomowana, aby umożliwić prawidłowy odpływ skroplin. Zastosowany sposób montażu powinien umożliwiać łatwy dostęp do panelu serwisowego w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych. Uniwersalna konstrukcja obudowy umożliwia montaż lewo- i prawostronny. Wymaga to odwrócenia panelu przedniego i tylnego.

Seria	Wydajność nominalna [m³/h]	Usytuowanie króćców	Model	Obudowa	Typ silnika	Wersja automatyki
VUT: wymiennik z odzyskiem ciepła **VUE:** wymiennik z odzyskiem ciepła i wilgoci	300	**H:** poziome **V:** pionowe	mini	**2:** izolacja 20 mm	**EC:** elektronicznie komutowany silnik synchroniczny prądu stałego	**A14**


Dane techniczne

	VUT 300 H2 MINI EC VUT 300 V2 MINI EC	VUE 300 H2 MINI EC VUE 300 V2 MINI EC
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~ 230	
Moc maksymalna [W]	165	
Maksymalne natężenie prądu [A]	1,3	
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	300	
Prędkość obrotowa [min^{-1}]	2050	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3m]	33	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -25 do +60	
Materiał obudowy	20 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	G4	
Filtr nawiewny	G4+F7	
Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	125	
Waga [kg]	32	28
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 55 do 79	od 51 do 73
Sprawność odzysku wilgoci [%]	-	od 26 do 45
Typ wymiennika ciepła	krzyżowy	
Materiał wymiennika ciepła	polistyren	membrana entalpiczna
Klasa efektywności energetycznej	A	A


Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

Wymiary

Model	Wymiary [mm]					
	Ø D	B	H	H1	L	L1
VUT/VUE 300 V2 MINI EC	125	300	443	490	713	-
VUT/VUE 300 H2 MINI EC	125	300	443	486	713	810

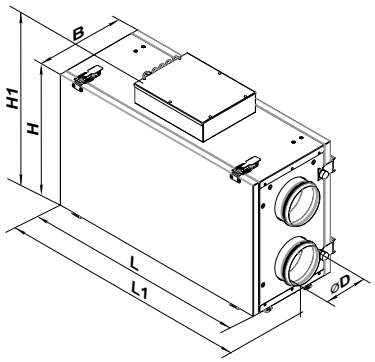


VUT (VUE) 300 H2 MINI EC

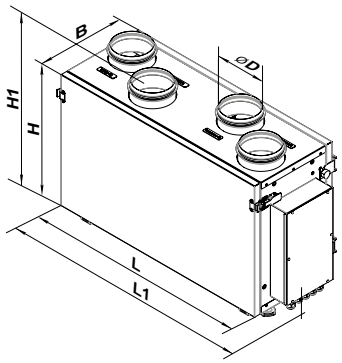



VUT (VUE) 300 V2 MINI EC

CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

VUT/VUE H2/V2 MINI EC

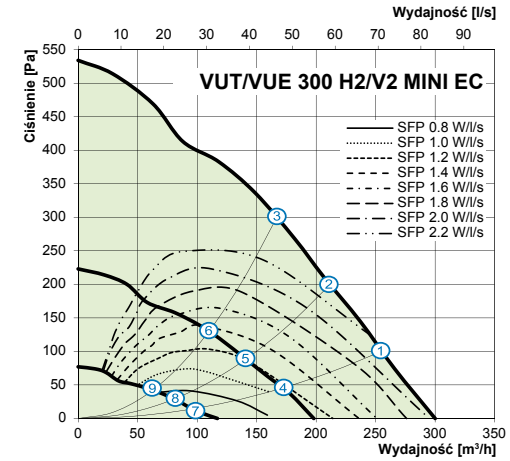

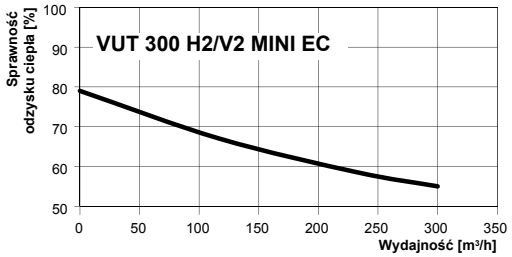


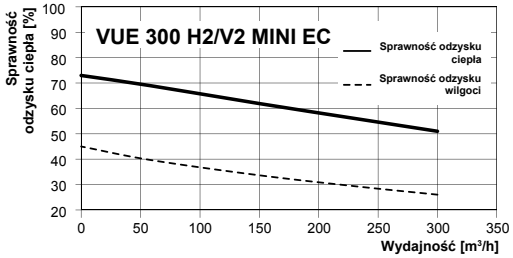


Punkt	VUT/VUE H2/V2 MINI EC	
	Moc centrali [W]	Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 m (1 m) [dB(A)]
1	150	33 (43)
2	138	33 (43)
3	121	32 (42)
4	52	31(41)
5	48	28 (38)
6	41	27 (37)
7	17	27 (37)
8	16	23 (33)
9	14	23 (33)

Poziom mocy akustycznej (filtr A)		Gen.	Pasma częstotliwości, [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} na wejściu nawiewu	dBA	56	48	43	53	44	44	40	26	24		
L_{wA} na wyjściu nawiewu	dBA	71	53	53	68	65	60	59	52	51		
L_{wA} na wejściu wywiewu	dBA	57	43	51	52	52	45	37	26	21		
L_{wA} na wyjściu wywiewu	dBA	72	53	60	66	67	61	62	55	48		
L_{wA} emitowane	dBA	53	33	44	47	50	44	38	29	24	33	43

Akcesoria

Typ	Filtr panelowy G4	Filtr panelowy F7	Antysmogowy moduł filtracyjny	Czujnik CO_2 ze wskaźnikami LED (0-10 V)	Czujnik wilgotności (NO)	Wbudowany czujnik wilgotności (0-10 V)
						
VUT 300 H2/V2 MINI EC A14	SF 240x184x40 G4	SF 240x184x40 F7	FB K2	CO2-1	HR-S	HV2
VUE 300 H2/V2 MINI EC A14						

Typ	Kołnierz elastyczny	Tłumik akustyczny	Zawór zwrotny	Przepustnica powietrza	Siłownik elektryczny	Syfon	Wkład letni
							
VUT 300 H2/V2 MINI EC A14	VVG 125	SR 125	KOM 125	KRV 125	TF230	SG-32	VUT300SAMINS
VUE 300 H2/V2 MINI EC A14							

Przykład zastosowania



Seria
VUT 100 P MINI



Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności do **100 m³/h** z wymiennikiem krzyżowym. Sprawność odzysku ciepła do **76%**.

Zastosowanie


Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to nowoczesne urządzenie wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jego jednoczesnym filtrowaniem. Konstrukcja wymiennika płytowego umożliwia pozyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewnego do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz. Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji mechanicznej oraz montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy 125 mm.

Obudowa

Obudowa centrali jest wykonana ze stali ocynkowanej z wewnętrzną izolacją termiczną oraz akustyczną z pianki polietylenowej o grubości 15 mm.

Filtry

Centrala jest wyposażona w filtry klasy G4 dooczyszczania powietrza nawiewanego i wywiewanego.




Wentylatory

W centralach zastosowano niezawodne wentylatory z łopatkami wygiętymi do przodu, które są zasilane przez silniki o niskim zużyciu energii elektrycznej. Silniki wyposażone są w bezobsługowe łożyska kulkowe, które zapewniają długą żywotność i bezawaryjną pracę.

Wymiennik ciepła

Centrale są wyposażone w krzyżowy wymiennik ciepła z wykonany z polistyrenu. W okresie zimowym ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces rekuperacji ogranicza straty cieplne poprzez wentylację, umożliwiając wymianę powietrza w kontrolowany sposób. Centrala jest wyposażona w tacę ociekową, umożliwiającą gromadzenie i odprowadzenie skroplin.

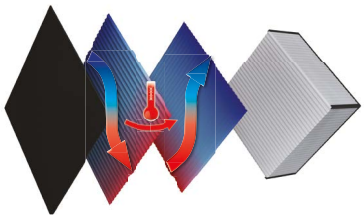

Sterowanie

Wydajność (wysokość poziomu obrotów wentylatora) centrali jest regulowana poprzez trójstopniowy regulator A3 (P3-1-300).
Niski poziom obrotów (1) - 55 m3/h,
Średni poziom obrotów (2) - 74 m3/h,
Maksymalny poziom obrotów (3) - 100 m3/h.

Ochrona przed zamarzaniem

W centralach **VUT 100 P MINI** ochrona przed zamarzaniem odbywa się przy pomocy cyklicznych wyłączeń wentylatora nawiewnego, w tym czasie ciepłe wywiewne powietrze ogrzewa rekuperator. Potem następuje włączenie wentylatora nawiewu i centrala wraca do normalnego trybu pracy.


Montaż


Centrale są przeznaczone do montażu pod sufitem w pozycji zabezpieczającej gromadzenie i odprowadzenie skroplin do tacy ociekowej. Dostęp dla obsługi serwisowej i wymiany filtrów znajduje się od strony panelu dolnego.


Seria	Wydajność nominalna [m³/h]	Montaż	Wersja automatyki
VUT: wymiennik z odzyskiem ciepła	100	**P:** podwieszany	**A3**

Dane techniczne


	VUT 100 P MINI		
Prędkość	1	2	3
Napięcie zasilania [V/50 (60) Hz]	1~230		
Moc całkowita urządzenia [W]	30	38	56
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	0.18	0.23	0.34
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	55	74	100
Prędkość obrotowa [min-ı]	1300	1950	2500
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	24	32	41
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -25 do +40		
Materiał obudowy	stal ocynkowana		
Izolacja	15 mm, pianka polietylenowa		
Filtr nawiewny/ wyciągowy	G4/G4		
Średnica króćcow przyłączeniowych [mm]	ø125		
Waga [kg]	13		
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 65 do 76		
Typ wymiennika ciepła	krzyżowy		
Materiał wymiennika ciepła	polistyren		
Klasa energetyczna	D		

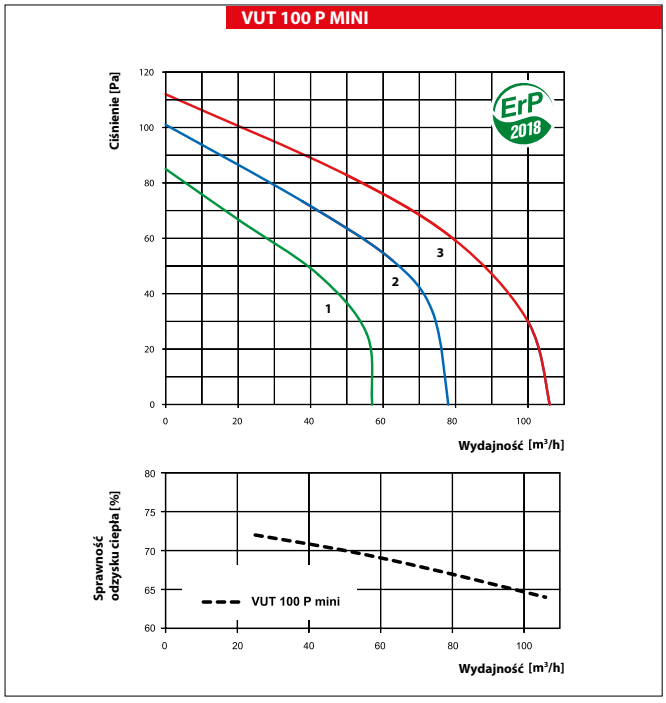

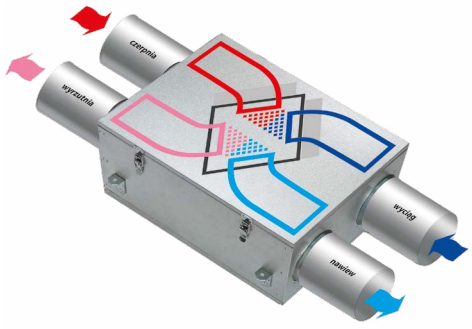

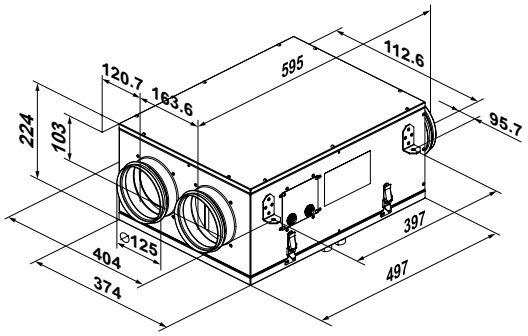

Akcesoria

Typ	Filtr płaski G4	Kaseta letnia	Tłumik	Zawór zwrotny grawitacyjny	Kołnierz elastyczny	Przepustnica powietrza	Siłownik elektryczny	Syfon
								
VUT 100 P MINI	UF055	SB C4 200/190	SR 125	KOM 125	VVG 125	KRV 125	TF230	SG-32

Seria
VUT PBE EC
VUT PBW EC



Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności do **1030 m³/h** z wymiennikiem przeciwprądowym. Sprawność odzysku ciepła do **90%.**

Zastosowanie

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła **VUT PBE EC** z nagrzewnicą elektryczną i **VUT PBW EC** z nagrzewnicą wodną to nowoczesne urządzenia wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jego jednoczesnym filtrowaniem. Konstrukcja wymiennika płytowego umożliwia pozyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewnego do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz.

Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji i klimatyzacji różnych typów pomieszczeń. Centrale są przeznaczone domontażu z przewodami powietrznymi o średnicy znamionowej Ø160, 200 i 250 mm.

Warianty

VUT PBE EC - modele są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną wtórną.

VUT PBW EC - modele są wyposażone w nagrzewnicę wodną wtórną.

Obudowa

Obudowa jest wykonana ze stali alucynkowej z wewnętrzną izolacją termiczną oraz akustyczną z wełny mineralnej o grubości 20 mm.

Filtry


Nawiewane oraz wywiewane powietrze jest filtrowane przez dwa filtry panelowe o klasie filtracji G4. Opcjonalnie filtr nawiewu klasy F7 jest dostępny na indywidualne zamówienie.

Wentylatory

W centralach zastosowano wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie typu EC, z zewnętrznym wirnikiem i łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są obecnie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii elektrycznej. Zintegrowany system elektroniki w silnikach EC umożliwia płynną regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawności. Silniki komutowane elektronicznie osiągają sprawność do 90%. Zastosowanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu.

Wymiennik ciepła

Centrale są wyposażone w przeciwprądowy wymiennik ciepła z polistyrenu. W okresie zimowym ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces rekuperacji ogranicza straty cieplne poprzez wentylację, umożliwiając wymianę powietrza w kontrolowany sposób. Centrala jest wyposażona w tacę ociekową, umożliwiającą gromadzenie i odprowadzenie skroplin.

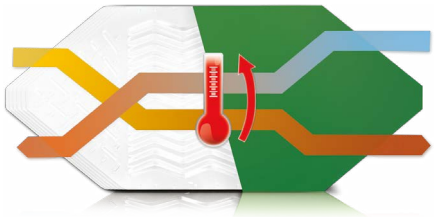

Nagrzewnica

Centrale **VUT PBE EC** są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną wtórną, a centrale **VUT PBW EC** w nagrzewnicę wodną. Nagrzewnice umożliwiają dodatkowe podgrzanie powietrza nawiewanego do poziomu oczekiwanego przez użytkownika. Nagrzewnice wodne są przeznaczone do użytkowania przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 1,0 MPa (10 bar) i maksymalnej temperaturze roboczej czynnika 95°C.

By-pass

Centrale są wyposażone w by-pass do naturalnego chłodzenia w okresie letnim (nawiewanie świeżego powietrza z pominięciem procesu wymiany ciepła) i ochrony przeciwzamrożeniowej wymiennika ciepła.

Sterowanie

Centrale **VUT PBE EC** oraz **VUT PBW EC** są wyposażone we wbudowany układ automatyki.

Automatyka A21 umożliwia zintegrowanie centrali z systemem Inteligentny dom lub BMS (Building Management Systems). Panel zdalnego sterowania nie wchodzi w skład zestawu standardowego (do nabycia osobno). Aplikacja VENTS AHU umożliwia sterowanie centralą przez WiFi. Po pobraniu aplikacji centrala z automatyka A21 może być sterowana za pomocą smartfonu, tabletu oraz innych urządzeń mobilnych.

Google play

Download on the App Store

Modbus



Ochrona przed zamarzaniem

W centralach **VUT PBE/PBW EC** ochrona przed zamarzaniem odbywa się poprzez otwarcie by-pasu lub przy pomocy cyklicznych wyłączeń wentylatora nawiewnego, w tym czasie ciepłe wywiewane powietrze ogrzewa rekuperator. Potem następuje włączenie wentylatora nawiewu i centrala wraca do normalnego trybu pracy. W celu lepszej ochrony przed zamarzaniem do central **VUT PBE/PBW EC** mogą być dodatkowo zainstalowane nagrzewnice do podgrzewania wstępnego.

Montaż

Centrale są przeznaczone do montażu podwieszanego. Dostęp dla obsługi serwisowej i wymiany filtrów znajduje się od strony panelu bocznego.

Seria	Wydajność nominalna [m³/h]	Montaż	Nagrzewnica	Typ silnika	Opcje	Wersja automatyki
VUT: wymiennik z odzyskiem ciepła	300, 550, 900	**P:** podwieszany	**E:** nagrzewnica elektryczna **W:** nagrzewnica wodna	**EC:** elektronicznie komutowany silnik synchroniczny prądu stałego	DTV: centrala wyposażona w presostaty	A21

Sterowanie i automatyka

Funkcje	A21
Sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej przez WiFi	
Sterowanie za pomocą przewodowego panelu zdalnego sterowania	opcja (A22) 
Sterowanie za pomocą przewodowego panelu LCD zdalnego sterowania	opcja (A25) 
Sterowanie za pomocą bezprzewodowego panelu zdalnego sterowania	opcja (A22 WiFi) 
BMS	RS-485 Wi-Fi Ethernet MODBUS (RTU, TCP)
Vents Cloud Server	+
Ustawienie prędkości obrotowej	+
Kontrola zanieczyszczenia filtra	licznik motogodzin / według wskazań presostatu
Sygnalizacja awarii	pełny opis awarii w aplikacji mobilnej
Praca według harmonogramu tygodniowego	+
Bypass	automatyczny ręczny
Zegar	+
Tryb Boost	+
Tryb kominek	+
Ochrona przeciwzamrożeniowa	cykliczne wyłączanie wentylatora nawiewu nagrzewnica wstępna (opcja) by-pass
Podłączenie nagrzewnicy wstępnej	opcja
Podłączenie chłodnicy	opcja
Minimalna temperatura nawiewanego powietrza	+
Czujnik wilgotności	opcja
Czujnik CO_2	opcja
Czujnik LZO	opcja
Czujnik PM2.5	opcja
Czujnik sygnalizacji pożarowej	opcja


CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Dane techniczne

	VUT 300 PBE EC	VUT 550 PBE EC	VUT 550 PBW EC
Napięcie zasilania [V/50 (60) Hz]		1~230	
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W]	180	322	322
Moc nagrzewnicy elektrycznej [W]	1500	-	-
Całkowita moc urządzenia [W]	1680	322	322
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	1,4	2,4	2,4
Natężenie prądu wbudowanej nagrzewnicy [A]	6,5	-	-
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	7,9	2,4	2,4
Ilość rzędów nagrzewnicy wodnej	-	2	2
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	340	608	608
Prędkość obrotowa [min^{-1}]	3270	3 100	3 100
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	27	30	30
Temperatura transportowanego powietrza [°C]		od -25 do +40	
Materiał obudowy		stal ocynkowana	
Izolacja		20 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy		G4	
Filtr nawiewny		G4 (opcjonalnie F7)	
Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	160		200
Waga [kg]	44		68
Sprawność odzysku ciepła [%]		od 78 do 90	
Typ wymiennika ciepła		przeciwprądowy	
Materiał wymiennika ciepła		polistyren	
Klasa energetyczna		A	


Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU lub NRVU (opcja z DTV) zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

VUT PBE/PBW EC

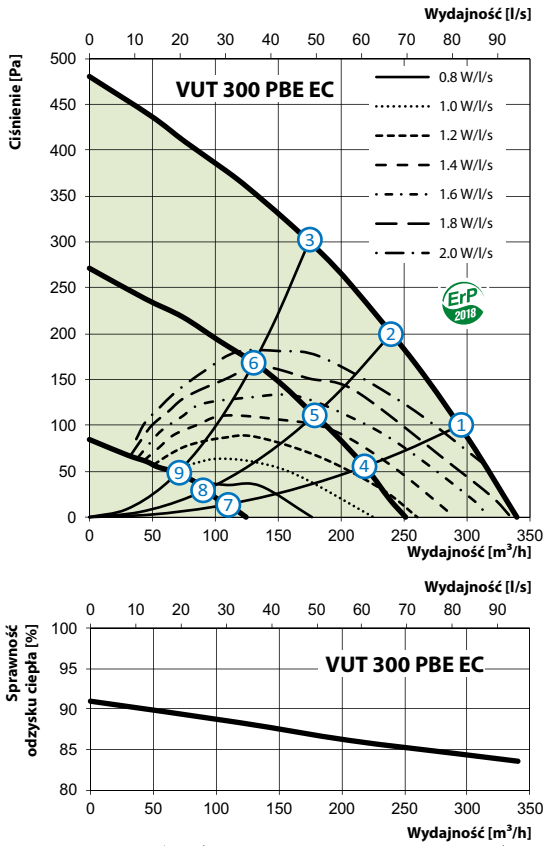

A-Poziom mocy akustycznej (filtr A)		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} na wejściu nawiewu	dBA	66	13	51	65	54	51	47	37	28		
L_{wA} na wyjściu nawiewu	dBA	75	14	53	68	65	67	69	64	64		
L_{wA} na wejściu wywiewu	dBA	62	11	45	61	52	51	48	38	34		
L_{wA} na wyjściu wywiewu	dBA	71	12	47	62	66	61	64	55	61		
L_{wA} emitowane	dBA	48	17	30	43	45	36	35	31	35	27	37

VENTS VUT/VUE PBE/PBW EC

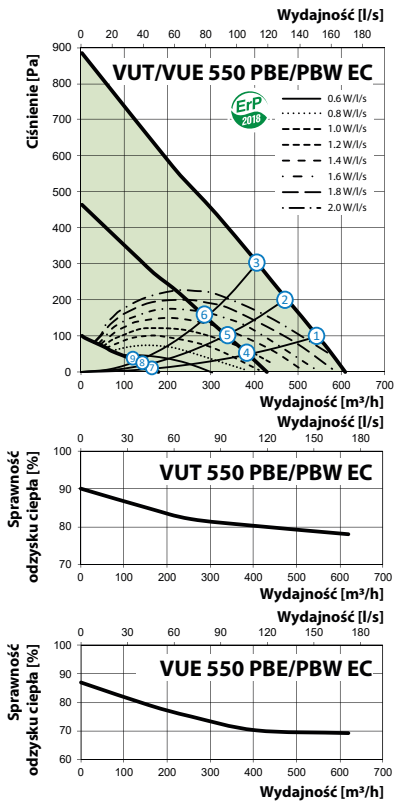


A-Poziom mocy akustycznej (filtr A)		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} na wejściu nawiewu	dBA	69	26	60	68	54	53	48	40	29		
L_{wA} na wyjściu nawiewu	dBA	76	27	62	71	66	68	68	66	64		
L_{wA} na wejściu wywiewu	dBA	66	24	55	65	53	53	49	41	35		
L_{wA} na wyjściu wywiewu	dBA	69	26	60	68	54	53	48	40	29		
L_{wA} emitowane	dBA	50	29	40	46	46	38	36	34	36	30	40


Dane techniczne

	VUT 900 PBE EC	VUT 900 PBW EC
Napięcie zasilania [V/50 (60) Hz]	1~230	
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [W]	442	442
Moc nagrzewnicy elektrycznej [W]	3300	-
Całkowita moc urządzenia [W]	3742	442
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	3,1	3
Natężenie prądu wbudowanej nagrzewnicy [A]	14,3	-
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	17,4	3
Ilość rzędów nagrzewnicy wodnej	-	4
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	1030	1030
Prędkość obrotowa [min^{-1}]	2720	2 720
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	33	33
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -25 do +40	
Materiał obudowy	stal ocynkowana	
Izolacja	20 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	G4	
Filtr nawiewny	G4 (opcjonalnie F7)	
Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	250	250
Waga [kg]	111	112
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 75 do 88	od 75 do 88
Typ wymiennika ciepła	przeciwprądowy	
Materiał wymiennika ciepła	polistyren	
Klasa energetyczna	A	

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU lub NRVU (opcja z DTV) zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

VUT PBE/PBW EC

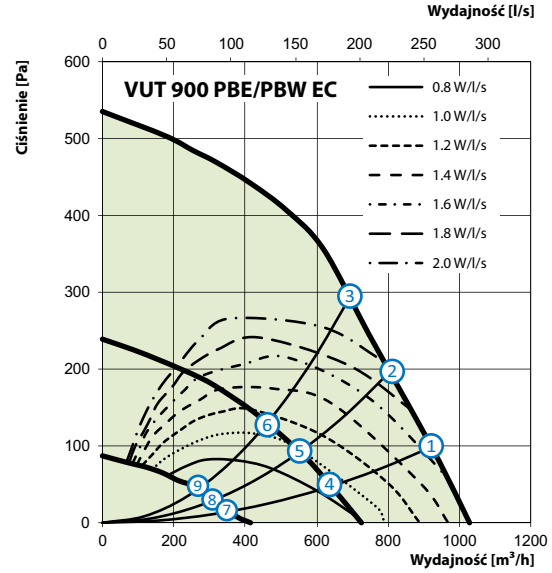

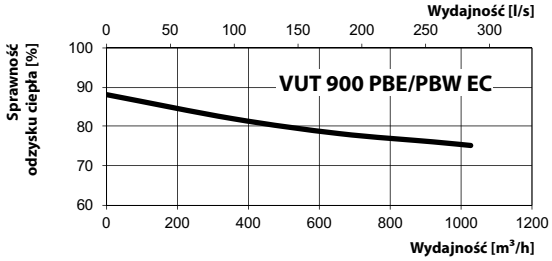


A-Poziom mocy akustycznej (filtr A)		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} na wejściu nawiewu	dBA	70	29	62	69	58	59	53	45	36		
L_{wA} na wyjściu nawiewu	dBA	80	30	64	72	69	74	73	71	71		
L_{wA} na wejściu wywiewu	dBA	69	28	58	68	59	61	56	48	44		
L_{wA} na wyjściu wywiewu	dBA	78	29	60	69	72	70	71	64	70		
L_{wA} emitowane	dBA	53	33	42	47	49	44	41	39	43	33	43

CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA


Wymiary

VUT 300 PBE EC

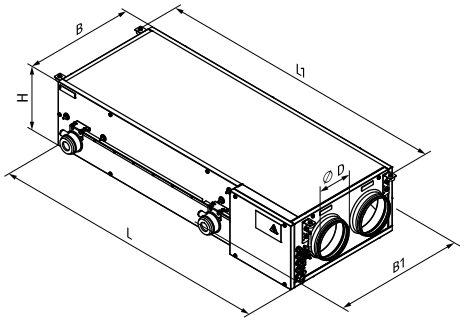

Rys.1

VUT 550/900 PBE EC
VUT 550/900 PBW EC

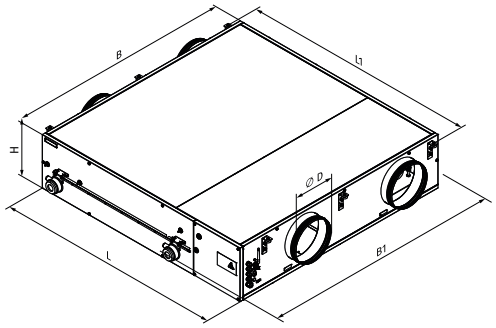


Rys. 2


Typ	Wymiary [mm]						Nr rysunku
	ØD	B	B1	H	L	L1	
VUT 300 PBE EC	160	485	577	281	1238	1291	1
VUT 550 PBE EC	200	827	960	280	1238	1291	2
VUT 900 PBE EC	250	1351	1485	318	1349	1402	2
VUT 550 PBW EC	200	1351	827	280	1238	1291	2
VUT 900 PBW EC	250	1351	1351	318	1349	1402	2

Schematy central

Widok z góry

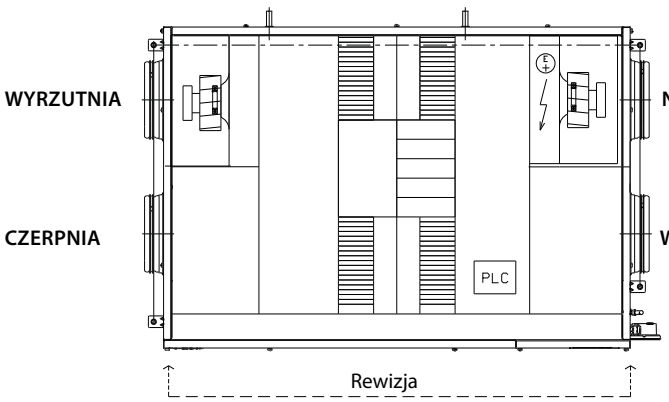

Prawa strona wykonania

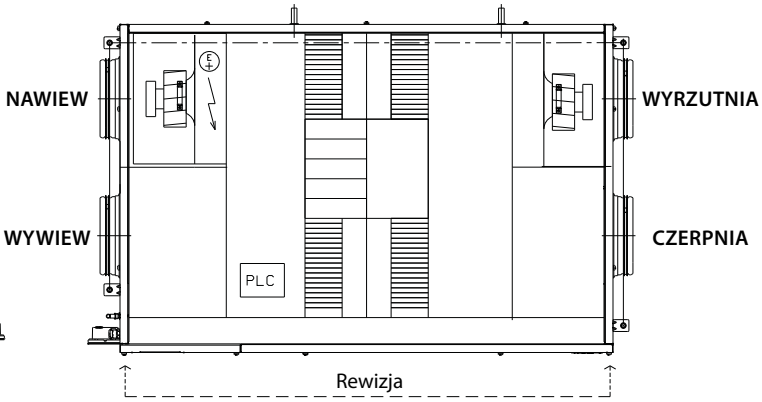

Lewa strona wykonania

Akcesoria

Typ	Filtr kieszeniowy G4	Filtr kieszeniowy F7	Filtr panelowy G4	Antysmogowy moduł filtracyjny	Panel sterowania z wyświetlaczem LCD	Panel sterowania	Panel sterowania z Wi-Fi	Czujnik LZO (0-10 V)	Czujnik CO_2 ze wskaźnikami LED (0-10 V)	Czujnik wilgotności (0-10 V)
										
VUT 300 PBE EC A21	UFK 208x236x27 G4	UFK 208x236x27 F7	UF 440x128x20 G4	FB K2	A25	A22	A22 WiFi	DPWQ 30600	CO2-1	DPWC 11200
VUT 550 PBE EC A21	UFK 392x236x27 G4	UFK 392x236x27 F7	UF 782x128x20 G4							
VUT 900 PBE EC A21	UFK 647x274x27 G4	UFK 647x274x27 F7	UF 647x274x20 G4							
VUT 550 PBW EC A21	UFK 392x236x27 G4	UFK 392x236x27 F7	UF 782x128x20 G4							
VUT 900 PBW EC A21	UFK 647x274x27 G4	UFK 647x274x27 F7	UF 647x274x20 G4							

Typ	Czujnik wilgotności do montażu w centrali (0-10 V)	Nagrzewnica wstępna	Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy	Siłownik do zaworu	Kołnierz elastyczny	Tłumik	Zawór zwrotny grawitacyjny	Przepustnica powietrza	Siłownik elektryczny	Syfon
										
VUT 300 PBE EC A21	HV2	NKP 160	-	-	VVG 160	SR 160	KOM 160	KRV 160	TF230	SG-32
VUT 550 PBE EC A21		NKP 200	-	-	VVG 200	SR 200	KOM 200	KRV 200		
VUT 900 PBW EC A21		NKP 250	-	-	VVG 250	SR 250	KOM 250	KRV 250		
VUT 550 PBW EC A21		NKP 200	R310-PN16	LR24A-SR	VVG 200	SR 200	KOM 200	KRV 200		
VUT 900 PBW EC A21		NKP 250	R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG 250	SR 250	KOM 250	KRV 250		

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria
CFP







Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności do **6 000 m³/h** z wymiennikiem przeciwprądowym. Sprawność odzysku ciepła do **99%**.

Zastosowanie

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to nowoczesne urządzenie wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym jego filtrowaniem. Konstrukcja wymiennika płytowego umożliwia pozyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewnego do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz. Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji obiektów oraz montażu z przewodami wentylacyjnym o przekroju: 600x350, 800x500 mm.

Warianty


Możliwe są różne warianty konfiguracji. W zależności od założonych funkcji centrali, dodawane są odpowiednie akcesoria.

Obudowa

Obudowa jest wykonana ze stali alucynkowej z wewnętrzną izolacją termiczną oraz akustyczną z wełny mineralnej o grubości 40 mm. W przypadku modelu 6000 występuje szkieletowa konstrukcja z izolacją o grubości 50 mm.

Filtr

Centrala wyposażona jest w dwa filtry panelowe o klasie filtracji F7 do oczyszczania powietrza nawiewanego i wywiewanego.



Wentylatory

W centralach zastosowano wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie typu EC, z zewnętrznym wirnikiem i łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są obecnie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii elektrycznej. Zintegrowany system elektroniki w silnikach EC umożliwia płynną regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawności. Silniki komutowane elektronicznie osiągają sprawność do 90%. Zastosowanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu.

Wymiennik ciepła

Centrale **CFP** są wyposażone w przeciwprądowy wymiennik ciepła z polistyrenu. W okresie zimowym ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces rekuperacji ogranicza straty cieplne poprzez wentylację, umożliwiając wymianę powietrza w kontrolowany sposób. Centrala jest wyposażona w tacę ociekową, umożliwiającą gromadzenie i odprowadzenie skroplin.




By-pass

Centrala jest wyposażona w by-pass, który jest automatycznie otwierany w okresie letnim, gdy jest konieczność ochłodzenia pomieszczenia chłodnym powietrzem z zewnątrz. W centralach wyposażonych w nagrzewnice by-pass może być wykorzystywany zimą do ochrony rekuperatora przed obmarzaniem.

Sterowanie

Centrale **CFP** są wyposażone we wbudowany układ automatyki **A31** lub **A37.** Automatyka daje możliwość podpięcia paneli sterujących **A32** lub **A30.** Panel sterujący jest elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali. Automatyka **A37** to rozwiązanie dla bardziej rozbudowanych aplikacji HVAC/R, gdzie wymagana jest obsługa większej liczby urządzeń i czujników w ramach jednego sterownika – bez potrzeby stosowania dodatkowych modułów rozszerzeń.

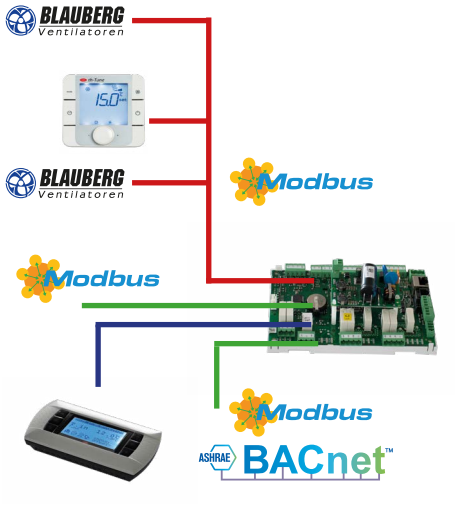

Ochrona przed zamarzaniem

W centralach CFP ochrona przed obmarzaniem odbywa się przy pomocy by-passu. Sterownik rozpoczyna proces ochrony wymiennika przeciwprądowego, kiedy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -5°C.
Czas otwarcia by-passu, zmienia się zależnie od zmiany temperatury zewnętrznej.

Montaż

Centrale są przeznaczone do montażu podwieszanego. Od strony panelu dolnego dostęp serwisowy do filtrów oraz wentylatorów. Od strony panelu bocznego dostęp serwisowy do wymiennika oraz filtrów. Centrala występuję w wersji prawej lub lewej.

Seria	Wydajność nominalna [m³/h]	Montaż	Typ silnika	Wersja automatyki
CFP: wymiennik przeciwprądowy	1500, 2500, 3500, 6000	**P:** podwieszana	**EC:** elektronicznie komutowany silnik synchroniczny prądu stałego	**A31, A37**

Sterowanie i automatyka

Funkcje	
Sterowanie za pomocą panelu sterującego A30	
Sterowanie za pomocą panelu sterującego A32	
BMS	RS-485 WI-FI Ethernet MODBUS (RTU, TCP)
Kontrola zanieczyszczenia filtra	wg wskazań presostatu
Sygnalizacja awarii	pełny opis awarii w panelu sterowania
Praca według harmonogramu tygodniowego	+
By-pass	automatyczny ręczny
Sterowanie ciśnieniem/przepływem powietrza (CAV/VAV)	opcja
Ochrona przeciwzamrożeniowa	cykliczne wyłączenia wentylatora nawiewu
Podłączenie nagrzewnicy	opcja
Podłączenie chłodnicy	opcja
Minimalna temperatura nawiewanego powietrza	+
Czujnik wilgotności	opcja
Czujnik CO_2	opcja
Czujnik LZO	opcja
Czujnik PM2.5	opcja
Czujnik sygnalizacji pożarowej	opcja


CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Wymiary


Model	Wymiary [mm]						
	L	W	W1	H	H2	H1	S1
CFP 1500	1646	1500	750	480	480	350	600
CFP 2500	1646	1500	750	480	480	350	600
CFP 3500	1880	1500	750	630	480	350	600
CFP 6000	2900	1900	970	1000	1000	500	800

Widok od strony serwisowej

(dostęp do wentylatorów tylko z dołu centrali, do wymiennika ciepła tylko z boku centrali, do filtrów z boku oraz z dołu centrali)

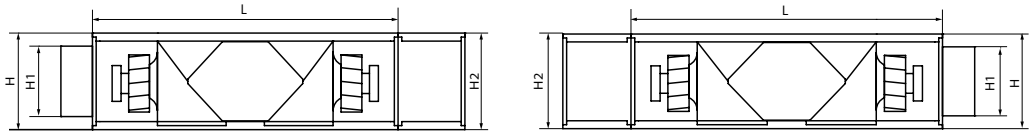

Widok z góry

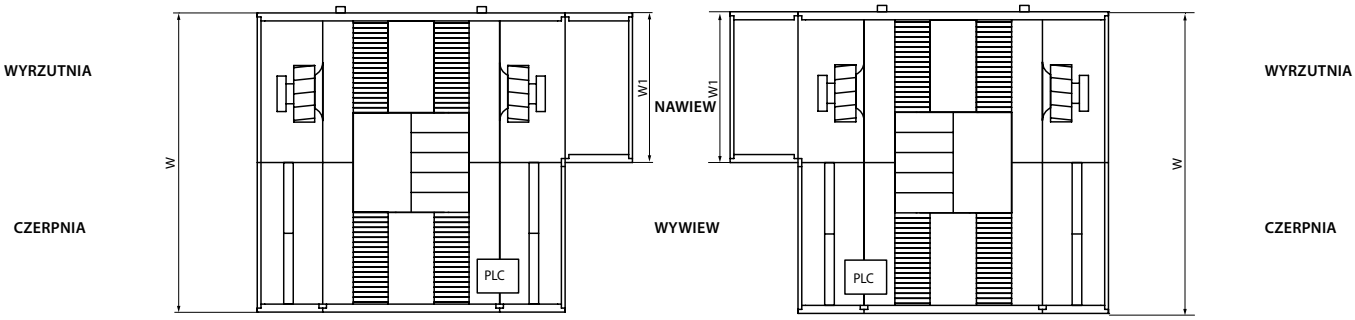


Prawa strona wykonania **Lewa strona wykonania**

WYMIARY AKCESORIÓW DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ


Model	Wymiary [mm]										
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	W1	W2*	H2	H3*
CFP 1500	220	360	505	730	950	130	170	750	600	480	350
CFP 2500	220	360	505	730	950	130	170	750	600	480	350
CFP 3500	220	360	505	730	950	130	170	750	600	480	350
CFP 6000	360	360	505	730	950	130	170	1280	800	710	500

* Wymiary są wymiarami okna przepływu, akcesoria te są z ramką 20 mm do przyłączenia kanałów.


NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA HE




NAGRZEWNICA WODNA HW




CHŁODNICA FREONOWA CDX




CHŁODNICA WODNA CW




TŁUMIK IZOLOWANY SRI




TŁUMIK KANAŁOWY NIEIZOLOWANY SR (RAMKA P20)



POŁĄCZENIE ELASTYCZNE VVG (RAMKA P20)



ZESTAW PRZEPUSTNIC Z SIŁOWNIKAMI RRV (RAMKA P20)



Dane techniczne

	CFP 1500
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~230
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	1,1
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	4,8
Moc nagrzewnicy [kW]	-
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-
Całkowita moc urządzenia [kW]	1,1
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	4,8
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	2130
Obroty [min^{-1}]	3900
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	41
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk
Izolacja	40 mm, wełna mineralna
Filtr wyciągowy	F7
Filtr nawiewny	F7
Wymiar króćcow przyłączeniowych [mm]	600x350
Waga [kg]	230
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 80 do 97
Typ wymiennika ciepła	przeciwprądowy
Materiał wymiennika ciepła	polistyren

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

	CFP 2500
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~230
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	1,4
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	6,2
Moc nagrzewnicy [kW]	-
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-
Całkowita moc urządzenia [kW]	1,4
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	6,2
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	2840
Obroty [min^{-1}]	3200
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	43
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk
Izolacja	40 mm, wełna mineralna
Filtr wyciągowy	F7
Filtr nawiewny	F7
Wymiar króćcow przyłączeniowych [mm]	600x350
Waga [kg]	230
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 79 do 98
Typ wymiennika ciepła	przeciwprądowy
Materiał wymiennika ciepła	polistyren

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Dane techniczne

	CFP 3500
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	3~400
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	-
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	-
Moc nagrzewnicy [kW]	-
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-
Całkowita moc urządzenia [kW]	2,2
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	3,5
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	3700
Obroty [min^{-1}]	2550
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	44
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk
Izolacja	40 mm, wełna mineralna
Filtr wyciągowy	F7
Filtr nawiewny	F7
Wymiar króćcow przyłączeniowych [mm]	600x350
Waga [kg]	310
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 80 do 98
Typ wymiennika ciepła	przeciwprądowy
Materiał wymiennika ciepła	polistyren


Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

	CFP 6000
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	3~400
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	-
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	-
Moc nagrzewnicy [kW]	-
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-
Całkowita moc urządzenia [kW]	5,1
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	7,8
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	7800
Obroty [min^{-1}]	1700
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	46
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk
Izolacja	40 mm, wełna mineralna
Filtr wyciągowy	F7
Filtr nawiewny	F7
Wymiar króćcow przyłączeniowych [mm]	800x500
Waga [kg]	700
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 80 do 99
Typ wymiennika ciepła	przeciwprądowy
Materiał wymiennika ciepła	polistyren

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

Akcesoria

Typ	Filtr panelowy F7	Panel sterowania	Panel sterowania	Kanałowy czujnik CO_2 (0-10 V)	Czujnik CO_2 ze wskaźnikami LED (0-10 V)	Czujnik wilgotności (0-10 V)	Regulator stałego ciśnienia lub przepływu powietrza (CAV/VAV)
							
AV02 CFP 1500 A31	UF 196x384x40 F7 wersja 1 (6 szt.) UF 658x398x48 F7 wersja 2 (2 szt.)	A32	A30	KCO2-2	CO2-1	DPWC 11200	QBM2030-30-A
AV02 CFP 2500 A31							
AV03 CFP 3500 A31	UF 253x603x48 F7 wersja 1 (4 szt.) UF 658x548x48 F7 wersja 2 (2 szt.)						
AV07 CFP 6000 A31	UF 253x603x48 F7 (6 szt.)						

Typ	Nagrzewnica elektryczna	Nagrzewnica wodna	Chłodnica freonowa	Chłodnica wodna	Tłumik izolowany
					
AV02 CFP 1500 A31	HE 600x350-5,1-1 A31	HW 600x350-2 A31	CDX 600x350-3	CW 600x350-3	SRI 600x350
AV02 CFP 2500 A31	HE 600x350-9,0-3 A31	HW 600x350-2 A31	CDX 600x350-3	CW 600x350-3	SRI 600x350
AV03 CFP 3500 A31	HE 600x350-12,0-3 A31	HW 600x350-2 A31	CDX 600x350-3	CW 600x350-3	SRI 600x350
AV07 CFP 6000 A31	HE 800x500-24,0-3 A31	HW 800x500-2 A31	CDX 800x500-3	CW 800x500-3	SRI 800x500

Typ	Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy/ chłodnicy wodnej	Siłownik elektryczny	Kołnierz elastyczny	Zestaw przepustnic z siłownikiem
				
AV02 CFP 1500 A31	R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x350	RRV P600x350 TF230x1
AV02 CFP 2500 A31	R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x350	RRV P600x350 TF230x1
AV03 CFP 3500 A31	R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x350	RRV P600x350 TF230x1
AV07 CFP 6000 A31	R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 800x500	RRV P800x500 LF230x2

Seria
RP



Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności do **2 500 m³/h** z wymiennikiem obrotowym.
Sprawność odzysku ciepła do **95%**.

Zastosowanie

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to nowoczesne urządzenie wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym jego filtrowaniem. Konstrukcja wymiennika płytowego umożliwia pozyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewnego do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz. Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji obiektów oraz montażu z przewodami wentylacyjnym o przekroju 500x300 mm.

Warianty


Możliwe są różne warianty konfiguracji. W zależności od założonych funkcji centrali, dodawane są odpowiednie akcesoria.

Obudowa

Obudowa jest wykonana ze stali alucynkowej z wewnętrzną izolacją termiczną oraz akustyczną z wełny mineralnej o grubości 40 mm.

Filtry

Centrala wyposażona jest w dwa filtry panelowe o klasie filtracji F7 do oczyszczania powietrza nawiewanego i wywiewanego.




Wentylatory

W centralach zastosowano wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie typu EC, z zewnętrznym wirnikiem i łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są obecnie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii elektrycznej. Zintegrowany system elektroniki w silnikach EC umożliwia płynną regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawności. Silniki komutowane elektronicznie osiągają sprawność do 90%. Zastosowanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu.

Wymiennik ciepła


Centrale **RP** są wyposażone w obrotowy wymiennik ciepła z aluminium. W okresie zimowym ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces rekuperacji ogranicza straty cieplne poprzez wentylację, umożliwiając wymianę powietrza w kontrolowany sposób.



Schemat działania wymiennika obrotowego

Sterowanie

Centrale **RP** są wyposażone we wbudowany układ automatyki **A31** lub **A37.** Automatyka daje możliwość podpięcia paneli sterujących **A32** lub **A30.** Panel sterujący jest elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali. Automatyka **A37** to rozwiązanie dla bardziej rozbudowanych aplikacji HVAC/R, gdzie wymagana jest obsługa większej liczby urządzeń i czujników w ramach jednego sterownika – bez potrzeby stosowania dodatkowych modułów rozszerzeń.

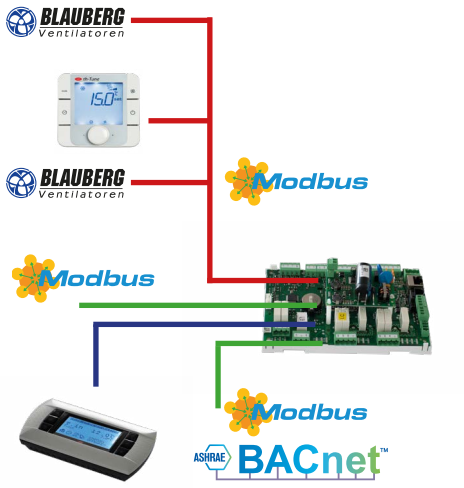

Montaż

Centrala jest przeznaczona do montażu podwieszanego. Konserwacja urządzenia oraz filtrów jest możliwa od strony panelu serwisowego (dolnego). Centrala występuje w wersji prawej lub lewej.

Seria	Wydajność nominalna [m³/h]	Montaż	Typ silnika	Wersja automatyki
RP: wymiennik obrotowy	1500, 2500	**P:** podwieszany	**EC**: elektronicznie komutowany silnik synchroniczny prądu stałego	**A31, A37**

Sterowanie i automatyka


Funkcje	
Sterowanie za pomocą panelu sterującego A30	
Sterowanie za pomocą panelu sterującego A32	
BMS	RS-485 WI-FI Ethernet MODBUS (RTU, TCP)
Kontrola zanieczyszczenia filtra	wg wskazań presostatu
Sygnalizacja awarii	pełny opis awarii w panelu sterowania
Praca według harmonogramu tygodniowego	+
By-pass	automatyczny ręczny
Sterowanie ciśnieniem/przepływem powietrza (CAV/VAV)	opcja
Ochrona przeciwzamrożeniowa	cykliczne wyłączenia wentylatora nawiewu
Podłączenie nagrzewnicy	opcja
Podłączenie chłodnicy	opcja
Minimalna temperatura nawiewanego powietrza	+
Czujnik wilgotności	opcja
Czujnik CO_2	opcja
Czujnik LZO	opcja
Czujnik PM2.5	opcja
Czujnik sygnalizacji pożarowej	opcja

Wymiary


Model	Wymiary [mm]					
	L	W	W1	H	H1	S1
RP 1500	1400	1290	645	630	300	500
RP 2500	1400	1290	645	630	300	500

Widok z góry

(dostęp serwisowy z dołu centrali)

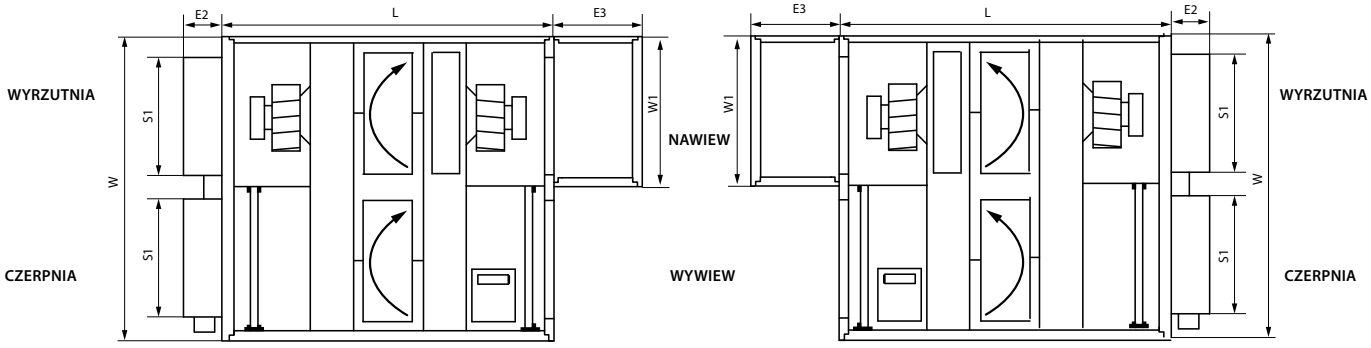

Widok z boku

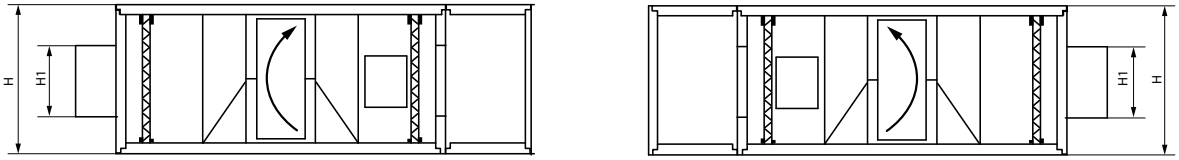

Prawa strona wykonania


Lewa strona wykonania

WYMIARY AKCESORIÓW DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ


Model	Wymiary [mm]										
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	W1	W2*	H2	H3*
RP 1500	220	360	505	730	950	130	170	645	500	630	300
RP 2500	220	360	505	730	950	130	170	645	500	630	300

* Wymiary są wymiarami okna przepływu, akcesoria te są z ramką 20 mm do przyłączenia kanałów.


NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
HE




NAGRZEWNICA WODNA
HW




CHŁODNICA FREONOWA
CDX




CHŁODNICA WODNA
CW




TŁUMIK IZOLOWANY
SRI



TŁUMIK KANAŁOWY
NIEIZOLOWANY
SR
(RAMKA P20)



POŁĄCZENIE ELASTYCZNE
VVG
(RAMKA P20)



ZESTAW PRZEPUSTNIC
Z SIŁOWNIKAMI
RRV
(RAMKA P20)



Dane techniczne

	RP 1500
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~230
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	-
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	-
Moc nagrzewnicy [kW]	-
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-
Całkowita moc urządzenia [kW]	1,1
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	4,8
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	2130
Obroty [min^{-1}]	3900
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	41
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk
Izolacja	40 mm, wełna mineralna
Filtr wyciągowy	F7
Filtr nawiewny	F7
Wymiar króćcow przyłączeniowych [mm]	500x300
Waga [kg]	245
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 80 do 95
Typ wymiennika ciepła	obrotowy
Materiał wymiennika ciepła	aluminium

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

	RP 2500
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~230
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	-
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	-
Moc nagrzewnicy [kW]	-
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-
Całkowita moc urządzenia [kW]	1,4
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	6,2
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	2500
Obroty [min^{-1}]	3200
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	43
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk
Izolacja	40 mm, wełna mineralna
Filtr wyciągowy	F7
Filtr nawiewny	F7
Wymiar króćcow przyłączeniowych [mm]	500x300
Waga [kg]	245
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 73 do 95
Typ wymiennika ciepła	obrotowy
Materiał wymiennika ciepła	aluminium

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

Akcesoria

Typ	Filtr minipleat F7	Panel sterujący	Panel sterujący	Kanałowy czujnik CO_2 (0-10 V)	Czujnik CO_2 ze wskaźnikami LED (0-10 V)	Czujnik wilgotności (0-10 V)	Regulator stałego ciśnienia lub przepływu powietrza (CAV/VAV)
							
AV02 RP 1500	SF 196x500x40 F7 (komplet - 6 szt.)	A32	A30	KCO2-2	CO2-1	DPWC 11200	QBM2030-30-A
AV02 RP 2500							

Typ	Nagrzewnica elektryczna	Nagrzewnica wodna	Chłodnica freonowa	Chłodnica wodna	Tłumik izolowany
					
AV02 RP 1500	HE 500x300-5,1-1 A31	HW 500x300-2 A31	CDX 500x300-3	CW 500x300-3	SRI 500x300
AV02 RP 2500	HE 500x300-9,0-3 A31	HW 500x300-2 A31	CDX 500x300-3	CW 500x300-3	SRI 500x300

Typ	Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy/chłodnicy wodnej	Siłownik do zaworu	Połączenie elastyczne	Zestaw przepustnic z siłownikami
				
AV02 RP 1500	R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x300	RRV P500x300 TF230x1
AV02 RP 2500	R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x300	RRV P500x300 TF230x1

*W celu zweryfikowania zgodności doboru centrali oraz podzespołów z ErP 2018, należy się skontaktować z Działem Technicznym.
W związku z ciągłym udoskonalaniem produktów Vents-Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania parametrów roboczych i rozmiarów oferowanych urządzeń wentylacyjnych.

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria
CFH



Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności do **7 200 m³/h** z wymiennikiem przeciwprądowym. Sprawność odzysku ciepła do **98%**.

Zastosowanie

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to nowoczesne urządzenie wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym jego filtrowaniem. Konstrukcja wymiennika płytowego umożliwia pozyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewnego do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz. Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji obiektów oraz montażu z przewodami wentylacyjnym o przekroju 600x350, 700x400 oraz 1000x500 mm.

Warianty


CFH modele bez wbudowanej nagrzewnicy.
CFH HE modele są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną wtórną.
CFH HW modele są wyposażone w nagrzewnice wodną wtórną.

Obudowa

Obudowa jest wykonana ze stali alucynkowej z wewnętrzną izolacją termiczną oraz akustyczną z wełny mineralnej o grubości 40 mm.

Filtr

Centrala wyposażona jest w dwa filtry panelowe o klasie filtracji F7 do oczyszczania powietrza nawiewanego i wywiewanego.



Wentylatory

W centralach zastosowano wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie typu EC, z zewnętrznym wirnikiem i łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są obecnie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii elektrycznej. Zintegrowany system elektroniki w silnikach EC umożliwia płynną regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawności. Silniki komutowane elektronicznie osiągają sprawność do 90%. Zastosowanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu.

Wymiennik ciepła

Centrale **CFH** są wyposażone w przeciwprądowy wymiennik ciepła z polistyrenu. W okresie zimowym ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces rekuperacji ogranicza straty cieplne poprzez wentylację, umożliwiając wymianę powietrza w kontrolowany sposób. Centrala jest wyposażona w tacę ociekową, umożliwiającą gromadzenie i odprowadzenie skroplin.



Nagrzewnice


Centrale **CFH HE** są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną do dodatkowego podgrzewania nawiewanego powietrza za rekuperatorem. Nagrzewnica montowana na kanale za centralą.
Centrale **CFH HW** są wyposażone w nagrzewnicę wodną do dodatkowego podgrzewania nawiewanego powietrza za rekuperatorem. Nagrzewnica montowana na kanale za centralą.
Centrale **CFH** nie mają wbudowanej nagrzewnicy elektrycznej, ale w razie potrzeby istnieje możliwość nabycia nagrzewnicy osobno.

By-pass

Centrala jest wyposażona w by-pass, który jest automatycznie otwierany w okresie letnim, gdy jest konieczność ochłodzenia pomieszczenia chłodnym powietrzem z zewnątrz. W centralach wyposażonych w nagrzewnice by-pass może być wykorzystywany zimą do ochrony rekuperatora przed obmarzaniem.

Sterowanie

Centrale **CFH** są wyposażone we wbudowany układ automatyki **A31** lub **A37.** Automatyka daje możliwość podpięcia paneli sterujących **A32** lub **A30.** Panel sterujący jest elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali. Automatyka **A37** to rozwiązanie dla bardziej rozbudowanych aplikacji HVAC/R, gdzie wymagana jest obsługa większej liczby urządzeń i czujników w ramach jednego sterownika – bez potrzeby stosowania dodatkowych modułów rozszerzeń.

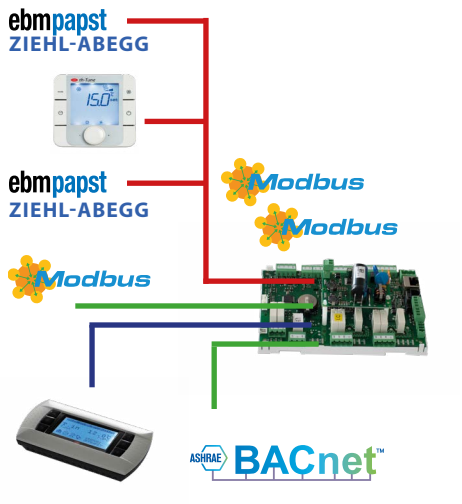

Ochrona przed zamarzaniem

W centralach **CFH** ochrona przed obmarzaniem odbywa się przy pomocy by-passu. Sterownik rozpoczyna proces ochrony wymiennika przeciwprądowego, kiedy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -5°C, stosując pomiar czasu.
Czas otwarcia by-passu, zmienia się zależnie od zmiany temperatury zewnętrznej.

Montaż

Centrala jest przeznaczona do montażu podłogowego, wewnętrznego lub zewnętrznego (przy zakupie dodatkowych akcesoriów). Konserwacja urządzenia oraz filtrów jest możliwa od strony panelu serwisowego. Centrala występuje w wersji prawej lub lewej.

Seria	Wydajność nominalna [m³/h]	Usytuowanie króćców	Nagrzewnica	Typ silnika	Wersja automatyki
CFH: wymiennik przeciwprądowy	1500, 2500, 3500, 6000	**H:** poziome	**_:** bez nagrzewnicy **HE:** nagrzewnica elektryczna **HW:** nagrzewnica wodna	**EC:** elektronicznie komutowany silnik synchroniczny prądu stałego	**A31, A37**

Sterowanie i automatyka


Funkcje	
Sterowanie za pomocą panelu sterującego A30	
Sterowanie za pomocą panelu sterującego A32	
BMS	RS-485 WI-FI Ethernet MODBUS (RTU, TCP)
Kontrola zanieczyszczenia filtra	wg wskazań presostatu
Sygnalizacja awarii	pełny opis awarii w panelu sterowania
Praca według harmonogramu tygodniowego	+
By-pass	automatyczny ręczny
Sterowanie ciśnieniem/przepływem powietrza (CAV/VAV)	opcja
Ochrona przeciwzamrożeniowa	cykliczne wyłączenia wentylatora nawiewu
Podłączenie nagrzewnicy	opcja
Podłączenie chłodnicy	opcja
Minimalna temperatura nawiewanego powietrza	+
Czujnik wilgotności	opcja
Czujnik CO_2	opcja
Czujnik LZO	opcja
Czujnik PM2.5	opcja
Czujnik sygnalizacji pożarowej	opcja

WYMIARY I STRONA WYKONANIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Model	Wymiary [mm]				
	L	W	H*	H1	S1
CFH 1500	1880	750	960	350	600
CFH 2500	1880	750	960	350	600
CFH 3500	2200	890	1290	400	700
CFH 6000	2300	1390	1420	500	1000

*Do wysokości centrali H należy doliczyć 100 mm. Jest to wysokość nóżek, na których jest posadowiona centrala.

Widok od strony serwisowej

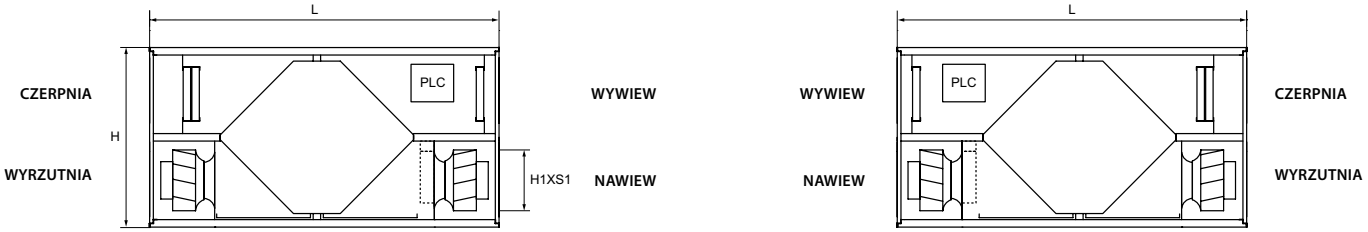

Widok z góry





Prawa strona wykonania | **Lewa strona wykonania**

WYMIARY AKCESORIÓW DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Model	Wymiary [mm]												
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	W1	W2**	H2*	H3**	E8	W3
CFH 1500	220	360	505	730	950	130	170	750	600	480	350	660	1008
CFH 2500	220	360	505	730	950	130	170	750	600	480	350	660	1008
CFH 3500	220	360	505	730	950	130	170	890	700	645	400	750	1144
CFH 6000	360	360	505	730	950	130	170	1000	1000	710	500	1000	1514

*Do wysokości H2 należy doliczyć 100 mm. Jest to wysokość nóżek, na których jest posadowiona centrala.
** Wymiary są wymiarami okna przepływu, akcesoria te są z ramką 20 mm do przyłączenia kanałów.

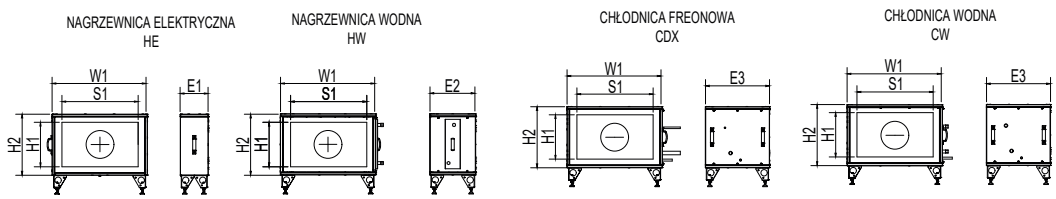

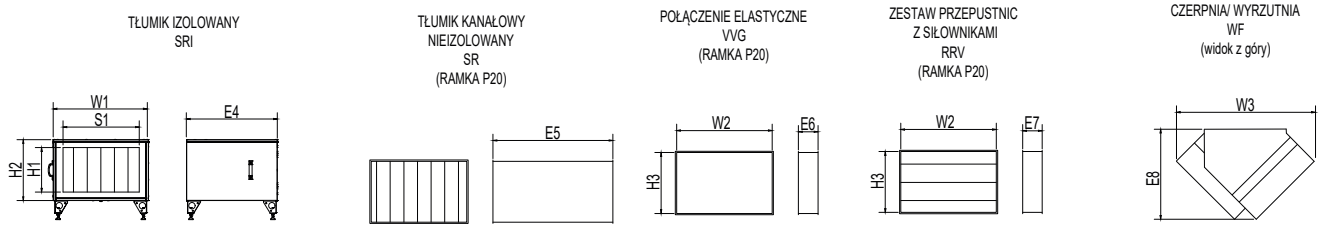

Dane techniczne

	CFH 1500 / CFH 1500 HW	CFH 1500 HE
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~230	
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	1,05	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	4,8	
Moc nagrzewnicy [kW]	-	5,1
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	23,2
Całkowita moc urządzenia [kW]	1,05	6,15
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	4,8	28
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	2050	
Obroty [min^{-1}]	2848	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	41	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50	
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk	
Izolacja	40 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	F7	
Filtr nawiewny	F7	
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm]	600x350	
Waga [kg]	305/335	330
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 83 do 97	
Typ wymiennika ciepła	przeciwprądowy	
Materiał wymiennika ciepła	polistyren	
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l]	-/1,9	-
Przyłącze nagrzewnicy wodnej	-/¾ "	-

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

	CFH 2500 / CFH 2500 HW	CFH 2500 HE
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~230	3~400
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	1,5	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	6,8	
Moc nagrzewnicy [kW]	-	9,0
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	10,0
Całkowita moc urządzenia [kW]	1,5	10,5
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	6,8	16,8
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	2800	
Obroty [min^{-1}]	2640	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	43	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50	
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk	
Izolacja	40 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	F7	
Filtr nawiewny	F7	
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm]	600x350	
Waga [kg]	305/335	330
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 80 do 95	
Typ wymiennika ciepła	przeciwprądowy	
Materiał wymiennika ciepła	polistyren	
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l]	-/1,9	-
Przyłącze nagrzewnicy wodnej	-/¾"	-

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Dane techniczne

	CFH 3500 / CFH 3500 HW	CFH 3500 HE
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	3~400	
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	2,3	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	3,6	
Moc nagrzewnicy [kW]	-	12,0
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	19,3
Całkowita moc urządzenia [kW]	2,3	14,3
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	3,6	22,9
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	4450	
Obroty [min^{-1}]	2400	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	44	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50	
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk	
Izolacja	40 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	F7	
Filtr nawiewny	F7	
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm]	700x400	
Waga [kg]	420/467	425
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 84 do 98	
Typ wymiennika ciepła	przeciwprądowy	
Materiał wymiennika ciepła	polistyren	
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l]	-/1,9	-
Przyłącze nagrzewnicy wodnej	-/¾"	-

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

	CFH 6000 / CFH 6000 HW	CFH 6000 HE
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	3~400	
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	5,3	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	8,5	
Moc nagrzewnicy [kW]	-	24,0
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	38,5
Całkowita moc urządzenia [kW]	5,3	29,3
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	8,5	47
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	7550	
Obroty [min^{-1}]	1700	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	46	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50	
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk	
Izolacja	50 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	F7	
Filtr nawiewny	F7	
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm]	1000x500	
Waga [kg]	550/615	605
Sprawność odzysku ciepła [%]	79-98	
Typ wymiennika ciepła	przeciwprądowy	
Materiał wymiennika ciepła	polistyren	
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l]	-/3,6	-
Przyłącze nagrzewnicy wodnej	-/1"	-

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

Dane techniczne

Typ	Filtr minipleat F7	Panel sterujący	Panel sterujący	Kanałowy czujnik CO_2 (0-10V)	Czujnik CO_2 ze wskaźnikami LED (0-10 V)	Czujnik wilgotności (0-10 V)	Regulator stałego ciśnienia lub przepływu powietrza (CAV/VAV)
							
AV02 CFH 1500 A31	SF 196x384x40 F7 (komplet - 6 szt.)	A32	A30	KCO2-2	CO2-1	DPWC 11200	DPT CTRL-AZ
AV02 CFH 2500 A31							
AV03 CFH 3500 A31	SF 253x403x48 F7 (komplet - 6 szt.)						
AV07 CFH 6000 A31	SF 253x603x48 F7 (komplet- 10 szt)						

Typ	Nagrzewnica elektryczna	Nagrzewnica wodna	Chłodnica freonowa	Chłodnica wodna	Tłumik izolowany
					
AV02 CFH 1500 A31	HE 600x350-5,1-1 A31 (+nóżki N100-4)	HW 600x350-2 A31 (+nóżki N100-4)	CDX 600x350-3 (+nóżki N100-4)	CW 600x350-3 (+nóżki N100-4)	SRI 600x350 (+nóżki N100-4)
AV02 CFH 2500 A31	HE 600x350-9,0-3 A31 (+nóżki N100-4)	HW 600x350-2 A31 (+nóżki N100-4)	CDX 600x350-3 (+nóżki N100-4)	CW 600x350-3 (+nóżki N100-4)	SRI 600x350 (+nóżki N100-4)
AV03 CFH 3500 A31	HE 700x400-12,0-3 A31	HW 700x400-2 A31	CDX 700x400-3	CW 700x400-3	SRI 700x400
AV07 CFH 6000 A31	HE 1000x500-24,0-3 A31	HW 1000x500-2 A31	CDX 1000x500-3	CW 1000x500-3	SRI 1000x500

Typ	Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy/chłodnicy wodnej	Siłownik do zaworu	Połączenie elastyczne	Zestaw przepustnic z siłownikami
				
AV02 CFH 1500 A31	R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x350	RRV H600x350 TF230x1
AV02 CFH 2500 A31	R3020-6P3-B1		VVG AV 600x350	RRV H600x350 TF230x1
AV03 CFH 3500 A31	R3020-6P3-B1		VVG AV 700x400	RRV H700x400 LF230x1
AV07 CFH 6000 A31	R3025-10-B2		VVG AV 1000x500	RRV H1000x500 LF230x2

*W celu zweryfikowania zgodności doboru centrali oraz podzespołów z ErP 2018, należy się skontaktować z Działem Technicznym.
W związku z ciągłym udoskonalaniem produktów Vents-Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania parametrów roboczych i rozmiarów oferowanych urządzeń wentylacyjnych.

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria
RH



Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności do **6 900 m³/h** z wymiennikiem obrotowym.
Sprawność odzysku ciepła do **98%**.

Zastosowanie

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to nowoczesne urządzenie wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym jego filtrowaniem. Powietrze zużyte, za pośrednictwem wymiennika rotacyjnego, ogrzewa powietrze świeże, nawiewane do pomieszczeń. Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji obiektów oraz montażu z przewodami wentylacyjnym o przekroju 600x350, 700x400 oraz 1000x500 mm–.

Warianty


RH modele bez wbudowanej nagrzewnicy.
RH HE modele są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną wtórną.
RH HW modele są wyposażone w nagrzewnice wodną wtórną.

Obudowa

Obudowa jest wykonana ze stali alucynkowej z wewnętrzną izolacją termiczną oraz akustyczną z wełny mineralnej o grubości 40 mm.

Filtry

Centrale są wyposażone w dwa filtry klasy F7 do filtracji powietrza nawiewanego i wywiewanego.




Wentylatory

W centralach zastosowano wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie typu EC, z zewnętrznym wirnikiem i łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są obecnie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii elektrycznej. Zintegrowany system elektroniki w silnikach EC umożliwia płynną regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawności. Silniki komutowane elektronicznie osiągają sprawność do 90%. Zastosowanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu.

Wymiennik ciepła

Centrale **RH** są wyposażone w obrotowy wymiennik ciepła z aluminium. W okresie zimowym ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces rekuperacji ogranicza straty cieplne poprzez wentylację, umożliwiając wymianę powietrza w kontrolowany sposób.




Schemat działania wymiennika obrotowego

Nagrzewnice

Centrale **RH HE** są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną do dodatkowego podgrzewania nawiewanego powietrza za rekuperatorem. Nagrzewnica montowana na kanale za centralą.
Centrale **RH HW** są wyposażone w nagrzewnicę wodną do dodatkowego podgrzewania nawiewanego powietrza za rekuperatorem. Nagrzewnica montowana na kanale za centralą.
Centrale **RH** nie mają wbudowanej nagrzewnicy elektrycznej, ale w razie potrzeby istnieje możliwość nabycia nagrzewnicy osobno.

Sterowanie

Centrale **RH** są wyposażone we wbudowany układ automatyki **A31** lub **A37.** Automatyka daje możliwość podpięcia paneli sterujących **A32** lub **A30.** Panel sterujący jest elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali. Automatyka **A37** to rozwiązanie dla bardziej rozbudowanych aplikacji HVAC/R, gdzie wymagana jest obsługa większej liczby urządzeń i czujników w ramach jednego sterownika – bez potrzeby stosowania dodatkowych modułów rozszerzeń.

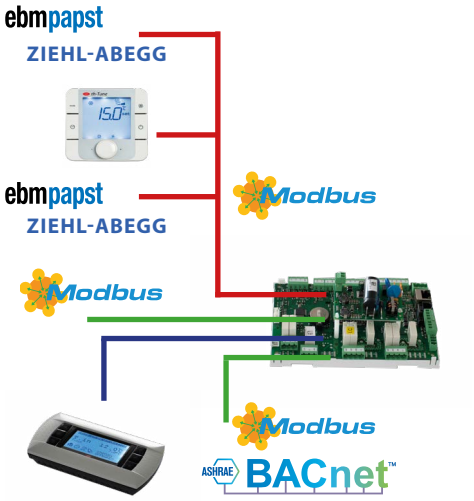

Montaż

Centrala jest przeznaczona do montażu podłogowego, wewnętrznego lub zewnętrznego (przy zakupie dodatkowych akcesoriów). Konserwacja urządzenia oraz filtrów jest możliwa od strony panelu serwisowego. Centrala występuję w wersji prawej lub lewej.

Seria	Wydajność nominalna [m³/h]	Usytuowanie króćców	Nagrzewnica	Typ silnika	Wersja automatyki
RH: wymiennik obrotowy	1500, 2500, 3500, 6000	**H:** poziome	**_:** bez nagrzewnicy **HE:** nagrzewnica elektryczna **HW:** nagrzewnica wodna	**EC**: elektronicznie komutowany silnik synchroniczny prądu stałego	**A31, A37**

Sterowanie i automatyka

Funkcje	
Sterowanie za pomocą panelu sterującego A30	
Sterowanie za pomocą panelu sterującego A32	
BMS	RS-485 Ethernet MODBUS (RTU, TCP)
Kontrola zanieczyszczenia filtra	wg wskazań presostatu
Sygnalizacja awarii	pełny opis awarii w panelu sterowania
Praca według harmonogramu tygodniowego	+
Sterowanie ciśnieniem/przepływem powietrza (CAV/VAV)	opcja
Ochrona przeciwzamrożeniowa	cykliczne wyłączenia wentylatora nawiewu
Podłączenie nagrzewnicy	opcja
Podłączenie chłodnicy	opcja
Minimalna temperatura nawiewanego powietrza	+
Czujnik wilgotności	opcja
Czujnik CO_2	opcja
Czujnik LZO	opcja
Czujnik PM2.5	opcja
Czujnik sygnalizacji pożarowej	opcja


CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA


Wymiary

Model	Wymiary [mm]								
	L	W	W2	H*	H1	H2	S1	E2	E3 HE/HW
RH 1500	1300	960	750	960	350	480	600	170	220/360
RH 2500	1300	960	750	960	350	480	600	170	220/360
RH 3500	1300	1260	890	1290	400	645	700	170	220/360
RH 6000	1910	1390	1280	1420	500	710	1000	170	360/360


*Do wysokości centrali H należy doliczyć 100 mm. Jest to wysokość nóżek, na których jest posadowiona centrala.

Widok od strony serwisowej

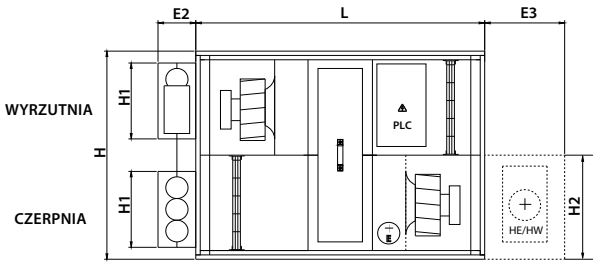


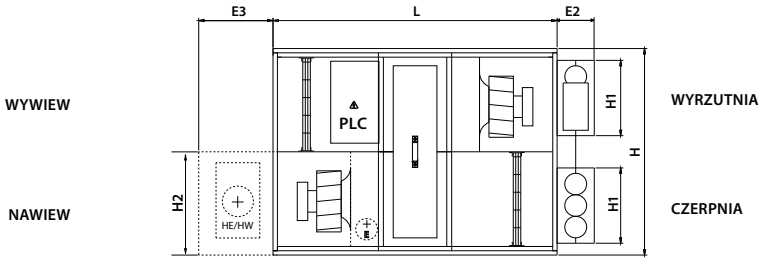

Widok z góry

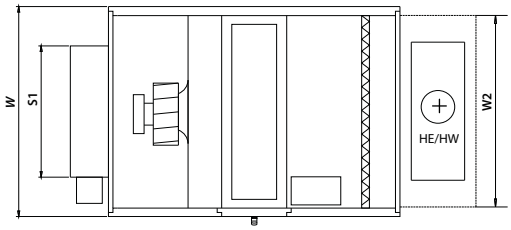

Prawa strona wykonania

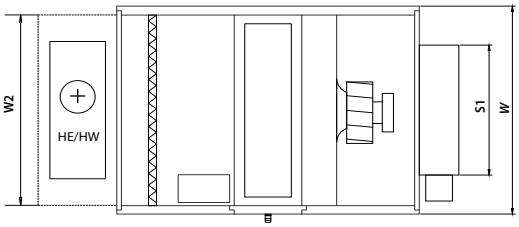


Lewa strona wykonania

WYMIARY AKCESORIÓW DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ


Model	Wymiary [mm]												
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	W1	W2**	H2*	H3**	E8	W3
RH 1500	220	360	505	730	950	130	170	750	600	480	350	660	1008
RH 2500	220	360	505	730	950	130	170	750	600	480	350	660	1008
RH 3500	220	360	505	730	950	130	170	890	700	645	400	750	1144
RH 6000	360	360	505	730	950	130	170	1280	1000	710	500	1000	1514

*Do wysokości H2 należy doliczyć 100 mm. Jest to wysokość nóżek, na których jest posadowiona centrala.
** Wymiary są wymiarami okna przepływu, akcesoria te są z ramką 20 mm do przyłączenia kanałów.


NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA HE




NAGRZEWNICA WODNA HW




CHŁODNICA FREONOWA CDX




CHŁODNICA WODNA CW




TŁUMIK IZOLOWANY SRI



TŁUMIK KANAŁOWY NIEIZOLOWANY SR (RAMKA P20)




POŁĄCZENIE ELASTYCZNE VVG (RAMKA P20)



ZESTAW PRZEPUSTNIC Z SIŁOWNIKAMI RRV (RAMKA P20)



CZERPNIA/ WYRZUTNIA WF (widok z góry)



Dane techniczne

	RH 1500 / RH 1500 HW	RH 1500 HE
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~230	
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	1,22	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	5,3	
Moc nagrzewnicy [kW]	-	5,1
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	23,2
Całkowita moc urządzenia [kW]	1,22	6,32
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	5,3	28,7
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	2250	
Obroty [min^{-1}]	2848	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	41	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50	
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk	
Izolacja	40 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	F7	
Filtr nawiewny	F7	
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm]	600x350	
Waga [kg]	248/282	253
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 78 do 95	
Typ wymiennika ciepła	obrotowy	
Materiał wymiennika ciepła	aluminium	
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l]	-/1,9	-
Przyłącze nagrzewnicy wodnej	-/¾"	-

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

	RH 2500 / RH 2500 HW	RH 2500 HE
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~230	3~400
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	1,67	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	7,6	
Moc nagrzewnicy [kW]	-	9,0
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	10,0
Całkowita moc urządzenia [kW]	1,67	10,67
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	7,6	17,1
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	3000	
Obroty [min^{-1}]	2640	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	43	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50	
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk	
Izolacja	40 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	F7	
Filtr nawiewny	F7	
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm]	600x350	
Waga [kg]	248/282	253
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 74 do 95	
Typ wymiennika ciepła	obrotowy	
Materiał wymiennika ciepła	aluminium	
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l]	-/1,9	-
Przyłącze nagrzewnicy wodnej	-/¾"	-

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Dane techniczne

	RH 3500 / RH 3500 HW	RH 3500 HE
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	3~400	
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	2,47	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	3,95	
Moc nagrzewnicy [kW]	-	12,0
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	19,3
Całkowita moc urządzenia [kW]	2,47	14,47
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	3,95	23,1
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	4750	
Obroty [min^{-1}]	2400	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	44	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50	
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk	
Izolacja	40 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	F7	
Filtr nawiewny	F7	
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm]	700x400	
Waga [kg]	370/420	400
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 76 do 95	
Typ wymiennika ciepła	obrotowy	
Materiał wymiennika ciepła	aluminium	
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l]	-/1,9	-
Przyłącze nagrzewnicy wodnej	-/¾"	-


Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

	RH 6000 / RH 6000 HW	RH 6000 HE
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	3~400	
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	5,48	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	8,8	
Moc nagrzewnicy [kW]	-	24,0
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	38,5
Całkowita moc urządzenia [kW]	5,48	29,48
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	8,8	47,3
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	7250	
Obroty [min^{-1}]	1700	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	46	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50	
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk	
Izolacja	40 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	F7	
Filtr nawiewny	F7	
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm]	1000x500	
Waga [kg]	610/665	665
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 74 do 95	
Typ wymiennika ciepła	obrotowy	
Materiał wymiennika ciepła	aluminium	
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l]	-/3,6	-
Przyłącze nagrzewnicy wodnej	-/1"	-

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

Akcesoria

Typ	Filtr miniplleat F7	Panel sterujący	Panel sterujący	Kanałowy czujnik CO_2 (0-10V)	Czujnik CO_2 ze wskaźnikami LED (0-10 V)	Czujnik wilgotności (0-10 V)	Regulator stałego ciśnienia lub przepływu powietrza (CAV/VAV)
							
AV02 RH 1500 A31	SF 196x384x40 F7 (komplet - 8 szt.)	A32	A30	KCO2-2	CO2-1	DPWC 11200	DPT CTRL-AZ
AV02 RH 2500 A31							
AV03 RH 3500 A31	SF 196x384x40 F7 (komplet - 12 szt.)						
AV07 RH 6000 A31	SF 253x603x48 F7 (komplet - 8 szt.)						

Typ	Nagrzewnica elektryczna	Nagrzewnica wodna	Chłodnica freonowa	Chłodnica wodna	Tłumik izolowany
					
AV02 RH 1500 A31	HE 600x350-5,1-1 A31 (+nóżki N100-4)	HW 600x350-2 A31 (+nóżki N100-4)	CDX 600x350-3 (+nóżki N100-4)	CW 600x350-3 (+nóżki N100-4)	SRI 600x350
AV02 RH 2500 A31	HE 600x350-9,0-3 A31 (+nóżki N100-4)	HW 600x350-2 A31 (+nóżki N100-4)	CDX 600x350-3 (+nóżki N100-4)	CW 600x350-3 (+nóżki N100-4)	SRI 600x350
AV03 RH 3500 A31	HE 700x400-12,0-3 A31	HW 700x400-2 A31	CDX 700x400-3	CW 700x400-3	SRI 700x400
AV07 RH 6000 A31	HE 1000x500-24,0-3 A31	HW 1000x500-2 A31	CDX 1000x500-3	CW 1000x500-3	SRI 1000x500

Typ	Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy/chłodnicy wodnej	Siłownik do zaworu	Połączenie elastyczne	Zestaw przepustnic z siłownikami
				
AV02 RH 1500 A31	R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x350	RRV H600x350 TF230x1
AV02 RH 2500 A31	R3020-6P3-B1		VVG AV 600x350	
AV03 RH 3500 A31	R3020-6P3-B1		VVG AV 700x400	RRV H700x400 LF230x1
AV07 RH 6000 A31	R3025-10-B2		VVG AV 1000x500	RRV H1000x500 LF230x2

*W celu zweryfikowania zgodności doboru centrali oraz podzespołów z ErP 2018, należy się skontaktować z Działem Technicznym.
W związku z ciągłym udoskonalaniem produktów Vents-Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania parametrów roboczych i rozmiarów oferowanych urządzeń wentylacyjnych.

Seria
CFV







Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna
o wydajności do **7 200 m³/h**
z wymiennikiem przeciwprądowym.
Sprawność odzysku ciepła do **99%.**

Zastosowanie

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to nowoczesne urządzenie wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym jego filtrowaniem. Konstrukcja wymiennika płytowego umożliwia pozyskanie energii cieplnej z powietrza wywiewnego do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz. Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji obiektów oraz montażu z przewodami wentylacyjnym o przekroju 600x300 oraz 1000x400 mm.

Warianty


CFV modele bez wbudowanej nagrzewnicy.
CFV HE modele są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną wtórną.
CFV HW modele są wyposażone w nagrzewnicę wodną wtórną.

Obudowa

Obudowa jest wykonana ze stali alucynkowej z wewnętrzną izolacją termiczną oraz akustyczną z wełny mineralnej o grubości 40 mm.

Filtry

Centrala wyposażona jest w dwa filtry panelowe o klasie filtracji F7 do oczyszczania powietrza nawiewanego i wywiewanego.



Wentylatory

W centralach zastosowano wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie typu EC, z zewnętrznym wirnikiem i łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są obecnie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii elektrycznej. Zintegrowany system elektroniki w silnikach EC umożliwia płynną regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawności. Silniki komutowane elektronicznie osiągają sprawność do 90%. Zastosowanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu.

Wymiennik ciepła

Centrale **CFV** są wyposażone w przeciwprądowy wymiennik ciepła z polistyrenu. W okresie zimowym ciepło z powietrza wywiewanego jest przekazywane do ogrzania powietrza nawiewanego. Proces rekuperacji ogranicza straty cieplne poprzez wentylację, umożliwiając wymianę powietrza w kontrolowany sposób. Centrala jest wyposażona w tacę ociekową, umożliwiającą gromadzenie i odprowadzenie skroplin.



Nagrzewnica


Centrale **CFV HE** są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną do dodatkowego podgrzewania nawiewanego powietrza za rekuperatorem.
Centrale **CFV HW** są wyposażone w nagrzewnicę wodną do dodatkowego podgrzewania nawiewanego powietrza za rekuperatorem.
Centrale **CFV** nie mają wbudowanej nagrzewnicy elektrycznej.

By-pass

Centrala jest wyposażona w by-pass, który jest automatycznie otwierany w okresie letnim, gdy jest konieczność ochłodzenia pomieszczenia chłodnym powietrzem z zewnątrz. W centralach wyposażonych w nagrzewnice by-pass może być wykorzystywany zimą do ochrony rekuperatora przed obmarzaniem.

Sterowanie

Centrale **CFV** są wyposażone we wbudowany układ automatyki **A31** lub **A37.** Automatyka daje możliwość podpięcia paneli sterujących **A32** lub **A30.** Panel sterujący jest elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali. Automatyka **A37** to rozwiązanie dla bardziej rozbudowanych aplikacji HVAC/R, gdzie wymagana jest obsługa większej liczby urządzeń i czujników w ramach jednego sterownika – bez potrzeby stosowania dodatkowych modułów rozszerzeń.

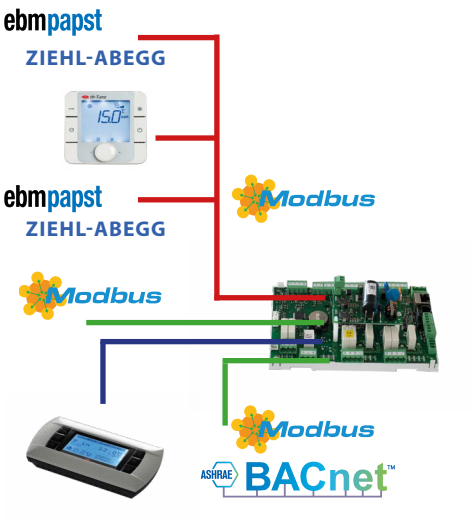

Ochrona przed zamarzaniem

W centralach **CFV** ochrona przed obmarzaniem odbywa się przy pomocy by-passu. Sterownik rozpoczyna proces ochrony wymiennika przeciwprądowego, kiedy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -5°C, stosując pomiar czasu.
Czas otwarcia by-passu, zmienia się zależnie od zmiany temperatury zewnętrznej.

Montaż

Centrala jest przeznaczona do montażu podłogowego, wewnętrznego. Konserwacja urządzenia oraz filtrów jest możliwa od strony panelu serwisowego. Centrala występuje w wersji prawej lub lewej.

Seria	Wydajność nominalna [m³/h]	Usytuowanie króćców	Nagrzewnica	Typ silnika	Wersja automatyki
CFV: wymiennik przeciwprądowy	1500, 2500, 3500, 6000	**V:** pionowe	**_:** bez nagrzewnicy **HE:** nagrzewnica elektryczna **HW:** nagrzewnica wodna	**EC**: elektronicznie komutowany silnik synchroniczny prądu stałego	**A31, A37**

Sterowanie i automatyka

Funkcje	
Sterowanie za pomocą panelu sterującego A30	
Sterowanie za pomocą panelu sterującego A32	
BMS	RS-485 WI-FI Ethernet MODBUS (RTU, TCP)
Kontrola zanieczyszczenia filtra	wg wskazań presostatu
Sygnalizacja awarii	pełny opis awarii w panelu sterowania
Praca według harmonogramu tygodniowego	+
By-pass	automatyczny ręczny
Sterowanie ciśnieniem/przepływem powietrza (CAV/VAV)	opcja
Ochrona przeciwzamrożeniowa	cykliczne wyłączenia wentylatora nawiewu
Podłączenie nagrzewnicy	opcja
Podłączenie chłodnicy	opcja
Minimalna temperatura nawiewanego powietrza	+
Czujnik wilgotności	opcja
Czujnik CO_2	opcja
Czujnik LZO	opcja
Czujnik PM2.5	opcja
Czujnik sygnalizacji pożarowej	opcja

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA


Wymiary

Model	Wymiary [mm]					
	L	W	H*	H1	S1	E2
CFV 1500	1950	750	1550	300	600	170
CFV 2500	1950	750	1550	300	600	170
CFV 3500	2200	890	1800	300	600	170
CFV 6000	2330	1390	1800	400	1000	170

*Do wysokości centrali H należy doliczyć 100 mm. Jest to wysokość nóżek, na których jest posadowiona centrala.

Widok od strony serwisowej

(umiejscowienie płyty głównej (PLC) może się różnić od wielkości central)

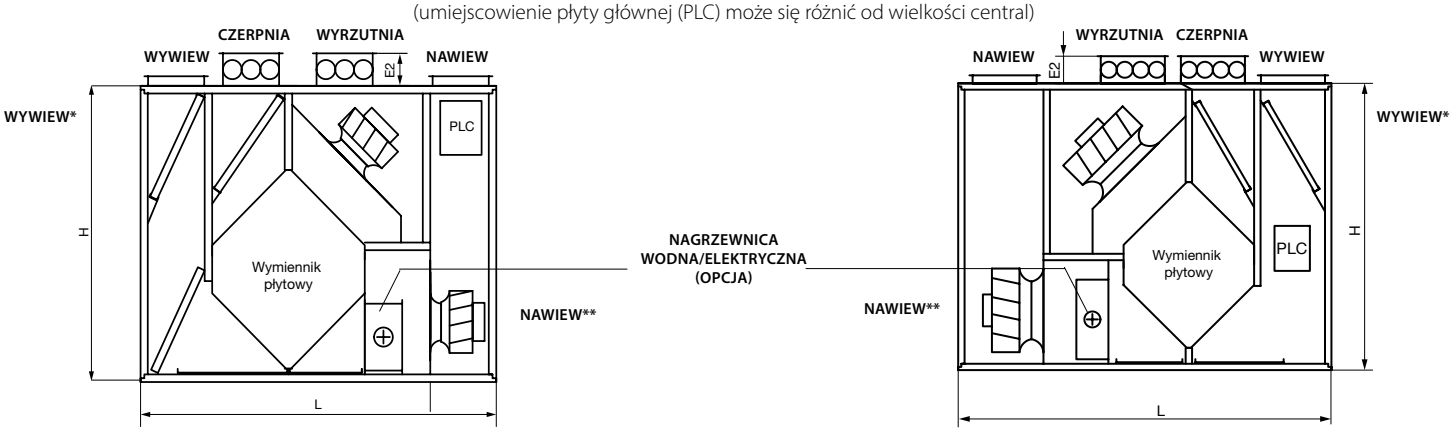

Widok z góry



Prawa strona wykonania


Lewa strona wykonania

**możliwość przełożenia króćca na panel boczny.

WYMIARY AKCESORIÓW DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Model	Wymiary [mm]												
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	W1	W2**	H2*	H3**	E8	W3
CFV 1500	220	360	505	730	950	130	170	750	600	480	350	660	1008
CFV 2500	220	360	505	730	950	130	170	750	600	480	350	660	1008
CFV 3500	220	360	505	730	950	130	170	750	600	480	350	660	1008
CFV 6000	360	360	505	730	950	130	170	1280	1000	710	500	1000	1514

*Do wysokości H2 należy doliczyć 100 mm. Jest to wysokość nóżek, na których jest posadowiona centrala.
** Wymiary są wymiarami okna przepływu, akcesoria te są z ramką 20 mm do przyłączenia kanałów.

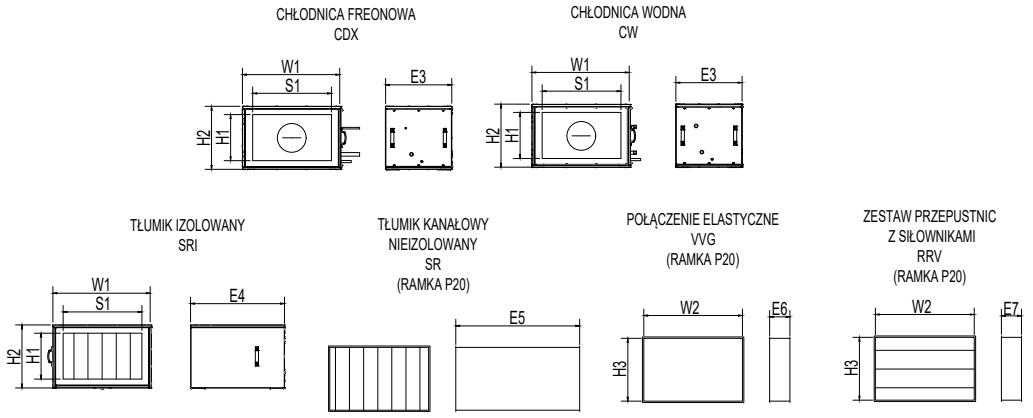

Dane techniczne

	CFV 1500 / CFV 1500 HW	CFV 1500 HE
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~230	
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	1,05	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	4,8	
Moc nagrzewnicy [kW]	-	5,1
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	23,2
Całkowita moc urządzenia [kW]	1,05	6,15
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	4,8	28
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	2100	
Obroty [min^{-1}]	2848	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	41	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50	
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk	
Izolacja	40 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	F7	
Filtr nawiewny	F7	
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm]	600x300	
Waga [kg]	320/350	345
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 82 do 99	
Typ wymiennika ciepła	przeciwprądowy	
Materiał wymiennika ciepła	polistyren	
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l]	-/1,9	-
Przyłącze nagrzewnicy wodnej	-/¾"	-

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

	CFV 2500 / CFV 2500 HW	CFV 2500 HE
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~230	3~400
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	1,5	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	6,8	
Moc nagrzewnicy [kW]	-	9,0
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	10,00
Całkowita moc urządzenia [kW]	1,5	10,5
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	6,8	16,8
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	2950	
Obroty [min^{-1}]	2640	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	43	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50	
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk	
Izolacja	40 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	F7	
Filtr nawiewny	F7	
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm]	600x300	
Waga [kg]	320/350	345
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 80 do 98	
Typ wymiennika ciepła	przeciwprądowy	
Materiał wymiennika ciepła	polistyren	
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l]	-/3,6	-
Przyłącze nagrzewnicy wodnej	-/¾"	-

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Dane techniczne

	CFV 3500 / CFV 3500 HW	CFV 3500 HE
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	3~400	
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	2,3	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	3,6	
Moc nagrzewnicy [kW]	-	12,0
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	19,3
Całkowita moc urządzenia [kW]	2,3	14,3
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	3,6	22,9
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	4450	
Obroty [min^{-1}]	2400	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	44	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50	
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk	
Izolacja	40 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	F7	
Filtr nawiewny	F7	
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm]	600x300	
Waga [kg]	470/570	500
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 84 do 99	
Typ wymiennika ciepła	przeciwprądowy	
Materiał wymiennika ciepła	polistyren	
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l]	-/1,9	-
Przyłącze nagrzewnicy wodnej	-/¾"	-

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

	CFV 6000 / CFV 6000 HW	CFV 6000 HE
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	3~400	
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	5,3	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	8,5	
Moc nagrzewnicy [kW]	-	24,0
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	38,5
Całkowita moc urządzenia [kW]	5,3	29,3
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	8,5	47
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	7550	
Obroty [min^{-1}]	1 700	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	46	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50	
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk	
Izolacja	40 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	F7	
Filtr nawiewny	F7	
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm]	1000x400	
Waga [kg]	710/775	765
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 79 do 99	
Typ wymiennika ciepła	przeciwprądowy	
Materiał wymiennika ciepła	polistyren	
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l]	-/3,6	-
Przyłącze nagrzewnicy wodnej	-/1"	-

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

Akcesoria

Typ	Filtr miniplet F7	Panel sterujący	Panel sterujący	Kanałowy czujnik CO_2 (0-10V)	Czujnik CO_2 ze wskaźnikami LED (0-10V)	Czujnik wilgotności (0-10V)	Regulator stałego ciśnienia lub przepływu powietrza (CAV/VAV)
							
AV02 CFV 1500 A31	SF 196x384x40 F7 (komplet - 6 szt.)	A32	A30	KCO2-2	CO2-1	DPWC 11200	DPT-CTRL-AZ
AV02 CFV 1500 HE A31							
AV02 CFV 1500 HW A31							
AV02 CFV 2500 A31	SF 196x384x40 F7 (komplet - 6 szt.)	A32	A30	KCO2-2	CO2-1	DPWC 11200	DPT-CTRL-AZ
AV02 CFV 2500 HE A31							
AV02 CFV 2500 HW A31							
AV03 CFV 3500 A31	SF 253x403x48 F7 (komplet - 6 szt.)	A32	A30	KCO2-2	CO2-1	DPWC 11200	DPT-CTRL-AZ
AV03 CFV 3500 HE A31							
AV03 CFV 3500 HW A31							
AV07 CFV 6000 A31	SF 253x603x48 F7 (komplet - 8 szt.)	A32	A30	KCO2-2	CO2-1	DPWC 11200	DPT-CTRL-AZ
AV07 CFV 6000 HE A31							
AV07 CFV 6000 HW A31							

Typ	Chłodnica freonowa kanałowa nieizolowana	Chłodnica wodna kanałowa nieizolowana	Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy/chłodnicy wodnej	Siłownik do zaworu	Połączenie elastyczne	Zestaw przepustnic z siłownikami
						
AV02 CFV 1500 A31	OKF 600x350-3	OKW 600x350-3	R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300 TF230x1
AV02 CFV 1500 HE A31						
AV02 CFV 1500 HW A31						
AV02 CFV 2500 A31	OKF 600x350-3	OKW 600x350-3	R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300 TF230x1
AV02 CFV 2500 HE A31						
AV02 CFV 2500 HW A31						
AV03 CFV 3500 A31	OKF 600x350-3	OKW 600x350-3	R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300 TF230x1
AV03 CFV 3500 HE A31						
AV03 CFV 3500 HW A31						
AV07 CFV 6000 A31	OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3	R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x400	RRV V1000x400 LF230x2
AV07 CFV 6000 HE A31						
AV07 CFV 6000 HW A31						

*W celu zweryfikowania zgodności doboru centrali oraz podzespołów z ErP 2018, należy się skontaktować z Działem Technicznym.
W związku z ciągłym udoskonalaniem produktów Vents-Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania parametrów roboczych i rozmiarów oferowanych urządzeń wentylacyjnych.

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

Seria
RV



Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna o wydajności do **7000 m³/h** z wymiennikiem obrotowym. Sprawność odzysku ciepła do **96%**.

Zastosowanie

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to nowoczesne urządzenie wentylacyjne zapewniające mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym jego filtrowaniem. Konstrukcja wymiennika obrotowego umożliwia pozyskanie energii cieplnej oraz wilgoci z powietrza wywiewnego i przekazenym do ogrzania powietrza nawiewanego z zewnątrz. Centrale są przeznaczone do energooszczędnej wentylacji obiektów oraz montażu z przewodami wentylacyjnym o średnicy 250 oraz przekroju 500x250, 600x300, 1000x350 mm.

Warianty


RV modele bez wbudowanej nagrzewnicy.
RV HE modele są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną wtórną.
RV HW modele są wyposażone w nagrzewnice wodną wtórną.

Obudowa

Obudowa jest wykonana ze stali alucynkowej z wewnętrzną izolacją termiczną oraz akustyczną z wełny mineralnej o grubości 40 mm.

Filtry

Centrala wyposażona jest w dwa filtry panelowe o klasie filtracji F7 do oczyszczania powietrza nawiewanego i wywiewanego.




Wentylatory

W centralach zastosowano wentylatory z silnikami komutowanymi elektronicznie typu EC, z zewnętrznym wirnikiem i łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są obecnie najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii elektrycznej. Zintegrowany system elektroniki w silnikach EC umożliwia płynną regulację w pełnym zakresie prędkości obrotowej wentylatora przy zachowaniu wysokiej sprawności. Silniki komutowane elektronicznie osiągają sprawność do 90%. Zastosowanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu.

Wymiennik ciepła

Centrale **RV** są wyposażone w obrotowy wymiennik ciepła zbudowany z walca wypełnionego falistą taśma aluminiową rozmieszczoną w taki sposób, aby strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego przechodząc przez wymiennik nie wchodziły ze sobą w bezpośredni kontakt. Podczas rotacji przez wnętrze wymiennika przechodzi najpierw nawiewane, a potem zużyte powietrze z pomieszczeń. W wyniku tego procesu dochodzi do przekazania ciepła i wilgoci zużytego powietrza strumieniowi napływającemu z zewnątrz. Zaletą wymiennika rotacyjnego w porównaniu z płytowym jest wyższa efektywność, odzysk wilgoci oraz bardzo niskie ryzyko zamarznięcia. W centralach z wymiennikiem obrotowym nie ma konieczności oprowadzania skroplin.




Schemat działania wymiennika obrotowego

Nagrzewnica

Centrale **RV HE** są wyposażone w nagrzewnicę elektryczną do dodatkowego podgrzewania nawiewanego powietrza za rekuperatorem.
Centrale **RV HW** są wyposażone w nagrzewnicę wodną do dodatkowego podgrzewania nawiewanego powietrza za rekuperatorem.
Centrale **RV** nie mają wbudowanej nagrzewnicy elektrycznej.

Sterowanie

Centrale **RV** są wyposażone we wbudowany układ automatyki **A31** lub **A37.** Automatyka daje możliwość podpięcia paneli sterujących **A32** lub **A30.** Panel sterujący jest elementem niezbędnym do uruchomienia i pracy centrali. Automatyka **A37** to rozwiązanie dla bardziej rozbudowanych aplikacji HVAC/R, gdzie wymagana jest obsługa większej liczby urządzeń i czujników w ramach jednego sterownika – bez potrzeby stosowania dodatkowych modułów rozszerzeń.

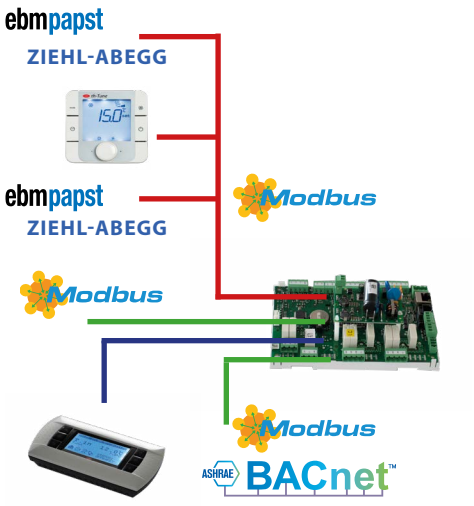

Montaż

Centrala jest przeznaczona do montażu podłogowego, wewnętrznego. Konserwacja urządzenia oraz filtrów jest możliwa od strony panelu serwisowego. Centrala występuję w wersji prawej lub lewej.

Seria	Wydajność nominalna [m³/h]	Usytuowanie króćców	Nagrzewnica	Typ silnika	Wersja automatyki
RV : wymiennik obrotowy	800,1200,1500, 2500, 3500, 6000	**V:** pionowe	**_:** bez nagrzewnicy **HE:** nagrzewnica elektryczna **HW:** nagrzewnica wodna	**EC**: elektronicznie komutowany silnik synchroniczny prądu stałego	**A31, A37**

Sterowanie i automatyka

Funkcje	
Sterowanie za pomocą panelu sterującego A30	
Sterowanie za pomocą panelu sterującego A32	
BMS	RS-485 WI-FI Ethernet MODBUS (RTU, TCP)
Kontrola zanieczyszczenia filtra	wg wskazań presostatu
Sygnalizacja awarii	pełny opis awarii w panelu sterowania
Praca według harmonogramu tygodniowego	+
Sterowanie ciśnieniem/przepływem powietrza (CAV/VAV)	opcja
Podłączenie nagrzewnicy	opcja
Podłączenie chłodnicy	opcja
Minimalna temperatura nawiewanego powietrza	+
Czujnik wilgotności	opcja
Czujnik CO_2	opcja
Czujnik LZO	opcja
Czujnik PM2.5	opcja
Czujnik sygnalizacji pożarowej	opcja


Wymiary

Model	Wymiary [mm]					
	L	W	H**	S1	H1	E2
RV 800	1140	785	1250	-	250*	-
RV 1200	1140	785	1250	-	250*	-
RV 1500	1400	960	1400	500	250	170
RV 2500	1400	960	1400	500	250	170
RV 3500	1600	1290	1860	600	300	170
RV 6000	1910	1390	2090	1000	350	170

*Dla central RV 800/ RV 1200 króćce przyłączeniowe okrągłe Ø250 mm.
**Do wysokości centrali H należy doliczyć 100 mm. Jest to wysokość nóżek, na których jest posadowiona centrala.

Widok od strony serwisowej

(umiejscowienie płyty głównej (PLC) może się różnić od wielkości central)

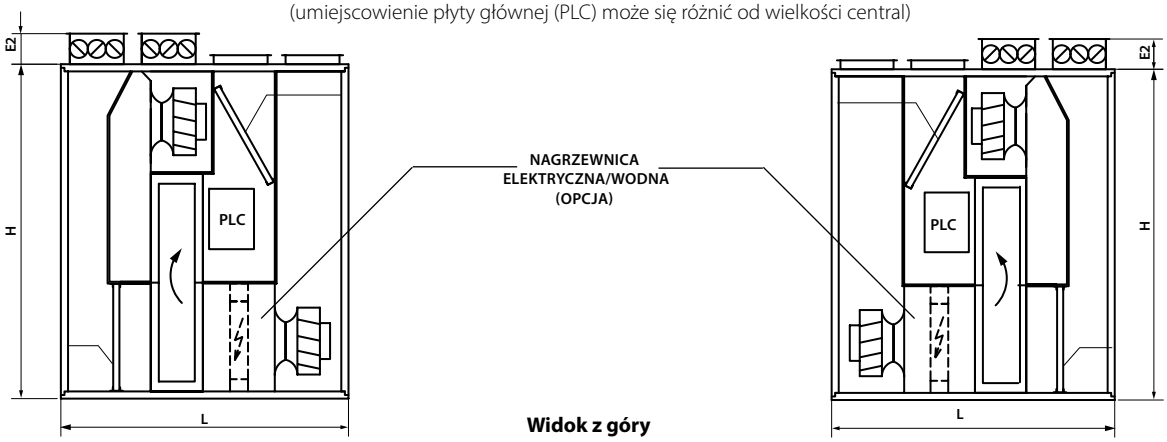

Widok z góry




Prawa strona wykonania

Lewa strona wykonania

WYMIARY AKCESORIÓW DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ

Model	Wymiary [mm]												
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	W1	W2**	H2*	H3**	E8	W3
RV 800									500		250		
RV 1200									600		300		
RV 1500	220	360	505	730	950	130	170	750	600	480	350	660	1008
RV 2500	220	360	505	730	950	130	170	750	600	480	350	660	1008
RV 3500	220	360	505	730	950	130	170	750	600	480	350	660	1008
RV 5000	360	360	505	730	950	130	170	1280	1000	710	500	1000	1514
RV 6000	360	360	505	730	950	130	170	1280	1000	710	500	1000	1514

*Do wysokości H2 należy doliczyć 100 mm. Jest to wysokość nóżek, na których jest posadowiona centrala.
** Wymiary są wymiarami okna przepływu, akcesoria te są z ramką 20 mm do przyłączenia kanałów.

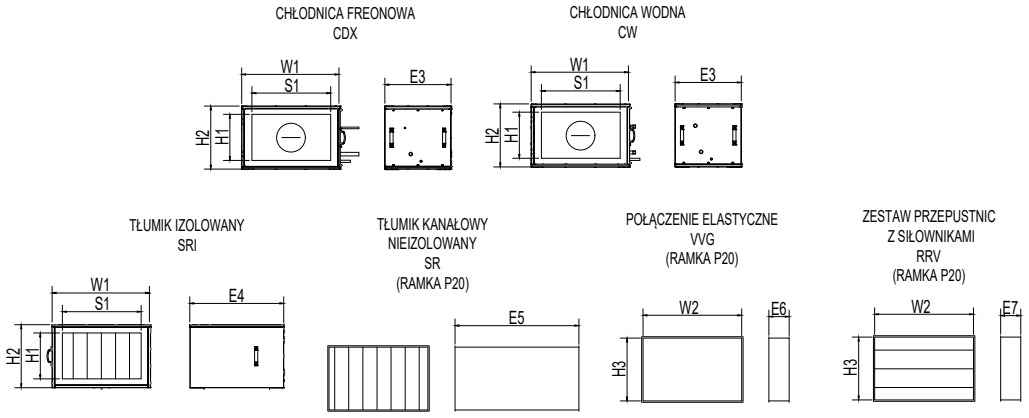

Dane techniczne

	RV 800 / RV 800 HW	RV 800 HE	RV 1200 / RV 1200 HW	RV 1200 HE
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~230		1~230	
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	0,55		1,22	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	2,5		5,3	
Moc nagrzewnicy [kW]	-	5,65	-	5,1
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	23,2	-	23,2
Całkowita moc urządzenia [kW]	0,55	5,6	1,22	6,32
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	2,5	25,6	5,3	28,7
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	1000		1550	
Obroty [min^{-1}]	2800		3000	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	41		43	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50		od -35 do +50	
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk		blacha stalowa alucynk	
Izolacja	40 mm, wełna mineralna		40 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	F7		F7	
Filtr nawiewny	F7		F7	
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm]	250		250	
Waga [kg]	195/225	200	200/230	205
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 80 do 95		od 80 do 95	
Typ wymiennika ciepła	obrotowy		obrotowy	
Materiał wymiennika ciepła	aluminium		aluminium	
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l]	-/1,9		-/1,9	
Przyłącze nagrzewnicy wodnej	-/¾"		-/¾"	

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

Dane techniczne

	RV 1500 / RV 1500 HW	RV 1500 HE
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~230	
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	1,22	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	5,3	
Moc nagrzewnicy [kW]	-	5,1
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	23,2
Całkowita moc urządzenia [kW]	1,22	6,32
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	5,3	28,7
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	2250	
Obroty [min^{-1}]	2848	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	41	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50	
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk	
Izolacja	40 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	F7	
Filtr nawiewny	F7	
Wymiary króćców przyłączeniowych [mm]	500x250	
Waga [kg]	307/341	312
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 77 do 96	
Typ wymiennika ciepła	obrotowy	
Materiał wymiennika ciepła	aluminium	
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l]	-/1,9	-
Przyłącze nagrzewnicy wodnej	-/¾"	-

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

	RV 2500 / RV 2500 HW	RV 2500 HE
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	1~230	3~400
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	1,67	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	7,6	
Moc nagrzewnicy [kW]	-	9,0
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	10,0
Całkowita moc urządzenia [kW]	1,67	10,67
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	7,6	17,1
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	2900	
Obroty [min^{-1}]	2640	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	43	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50	
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk	
Izolacja	40 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	F7	
Filtr nawiewny	F7	
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm]	500x250	
Waga [kg]	307/341	312
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 73 do 95	
Typ wymiennika ciepła	obrotowy	
Materiał wymiennika ciepła	aluminium	
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l]	-/1,9	-
Przyłącze nagrzewnicy wodnej	-/¾"	-

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

Dane techniczne

	RV 3500 / RV 3500 HW	RV 3500 HE
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	3~400	
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	2,47	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	3,95	
Moc nagrzewnicy [kW]	-	12,0
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	19,3
Całkowita moc urządzenia [kW]	2,47	14,47
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	3,95	23,1
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	4800	
Obroty [min^{-1}]	2400	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	44	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50	
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk	
Izolacja	40 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	F7	
Filtr nawiewny	F7	
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm]	600x300	
Waga [kg]	480/570	540
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 76 do 89	
Typ wymiennika ciepła	obrotowy	
Materiał wymiennika ciepła	aluminium	
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l]	-/1,9	-
Przyłącze nagrzewnicy wodnej	-/¾"	-

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

	RV 6000 / RV 6000 HW	RV 6000 HE
Napięcie zasilania [V/50(60)Hz]	3~400	
Maksymalna moc centrali bez nagrzewnicy [kW]	5,48	
Maksymalne natężenie prądu bez nagrzewnicy [A]	8,8	
Moc nagrzewnicy [kW]	-	24,0
Natężenie prądu nagrzewnicy [A]	-	38,5
Całkowita moc urządzenia [kW]	5,48	29,48
Całkowite natężenie prądu urządzenia [A]	8,8	47,3
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	7000	
Obroty [min^{-1}]	1700	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	46	
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -35 do +50	
Materiał obudowy	blacha stalowa alucynk	
Izolacja	40 mm, wełna mineralna	
Filtr wyciągowy	F7	
Filtr nawiewny	F7	
Wymiar króćców przyłączeniowych [mm]	1000x350	
Waga [kg]	721/800	726
Sprawność odzysku ciepła [%]	od 74 do 95	
Typ wymiennika ciepła	obrotowy	
Materiał wymiennika ciepła	aluminium	
Pojemność nagrzewnicy wodnej [l]	-/3,6	-
Przyłącze nagrzewnicy wodnej	-/1"	-

Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

Akcesoria

Typ	Filtr minipleat F7	Panel sterujący	Panel sterujący	Kanałowy czujnik CO_2 (0-10 V)	Czujnik CO_2 ze wskaźnikami LED (0-10 V)	Czujnik wilgotności (0-10 V)	Regulator stałego ciśnienia lub przepływu powietrza (CAV/VAV)
							
AV01 RV 800 A31 AV01 RV 800 HE A31 AV01 RV 800 HW A31	SF 253x603x48 F7 (komplet - 2 szt.)	A32	A30	KCO2-2	CO2-1	DPWC 11200	DPT CTRL-AZ
AV01 RV 1200 A31 AV01 RV 1200 HE A31 AV01 RV 1200 HW A31	SF 253x603x48 F7 (komplet - 2 szt.)	A32	A30	KCO2-2	CO2-1	DPWC 11200	DPT CTRL-AZ
AV02 RV 1500 A31 AV02 RV 1500 HE A31 AV02 RV 1500 HW A31	SF 253x403x48 F7 (komplet - 4 szt.)	A32	A30	KCO2-2	CO2-1	DPWC 11200	DPT CTRL-AZ
AV02 RV 2500 A31 AV02 RV 2500 HE A31 AV02 RV 2500 HW A31	SF 253x403x48 F7 (komplet - 4 szt.)	A32	A30	KCO2-2	CO2-1	DPWC 11200	DPT CTRL-AZ
AV03 RV 3500 A31 AV03 RV 3500 HE A31 AV03 RV 3500 HW A31	SF 196x384x40 F7 (komplet - 12 szt.)	A32	A30	KCO2-2	CO2-1	DPWC 11200	DPT CTRL-AZ
AV07 6000 A31 AV07 6000 HE A31 AV07 6000 HW A31	SF 253x603x48 F7 (komplet - 8 szt.)	A32	A30	KCO2-2	CO2-1	DPWC 11200	DPT CTRL-AZ

Typ	Chłodnica freonowa kanałowa nieizolowana	Chłodnica wodna kanałowa nieizolowana	Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy/ chłodnicy wodnej	Siłownik do zaworu	Połączenie elastyczne	Zestaw przepustnic z siłownikami
						
AV01 RV 800 A31 AV01 RV 800 HE A31 AV01 RV 800 HW A31	OKF 500x250-3	OKW 500x250-3	R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG 250	KRV 250 + TF 230 (2 komplety)
AV01 RV 1200 A31 AV01 RV 1200 HE A31 AV01 RV 1200 HW A31	OKF 600x300-3	OKW 500x300-3	R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG 250	KRV 250 + TF 230 (2 komplety)
AV02 RV 1500 A31 AV02 RV 1500 HE A31 AV02 RV 1500 HW A31	OKF 600x350-3	OKW 600x350-3	R3020-4-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x250	RRV V500x250 TF230x1
AV02 RV 2500 A31 AV02 RV 2500 HE A31 AV02 RV 2500 HW A31	OKF 600x350-3	OKW 600x350-3	R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 500x250	RRV V500x250 TF230x1
AV03 RV 3500 A31 AV03 RV 3500 HE A31 AV03 RV 3500 HW A31	OKF 600x350-3	OKW 600x350-3	R3020-6P3-B1	LR24A-SR	VVG AV 600x300	RRV V600x300 TF230x1
AV07 6000 A31 AV07 6000 HE A31 AV07 6000 HW A31	OKF 1000x500-3	OKW 1000x500-3	R3025-10-B2	LR24A-SR	VVG AV 1000x350	RRV V1000x350 LF230x2

*W celu zweryfikowania zgodności doboru centrali oraz podzespołów z ErP 2018, należy się skontaktować z Działem Technicznym.
W związku z ciągłym udoskonalaniem produktów Vents-Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania parametrów roboczych i rozmiarów oferowanych urządzeń wentylacyjnych.



CENTRALE NAWIEWNE

Seria OV



Centrale nawiewne w obudowie izolowanej o wydajności do 1520 m^3/h. Zapewniają nawiew świeżego, przefiltrowanego i podgrzanego powietrza. Przystosowane są do montażu z okrągłymi kanałami wentylacyjnymi o średnicach: 100, 125, 150, 200, 250 i 315 mm.

Seria VUT/VUE HB/HBE EC



Centrale nawiewne w obudowie izolowanej o wydajności do 3500 m^3/h. Zapewniają nawiew świeżego, przefiltrowanego i podgrzanego powietrza. Przystosowane są do montażu z prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi o wymiarach: 400x200, 500x300 i 600x350 mm.

Seria VKOMz



Centrale nawiewne w obudowie izolowanej o wydajności do 3250 m^3/h. Zapewniają nawiew świeżego, przefiltrowanego i podgrzanego powietrza. Są przystosowane do montażu z prostokątnymi kanałami wentylacyjnymi o wymiarach: 400x200, 500x300 i 600x350 mm.





Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną
VPA

wydajność do **1520 m³/h**

str. 88



Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną
MPA E

wydajność do **3500 m³/h**

str. 92



Centrale nawiewne z nagrzewnicą wodną
MPA W

wydajność do **3250 m³/h**

str. 92

Seria
VPA



A16

Nawiewna centrala wentylacyjna o wydajności do **1520 m³/h** w kompaktowej, obudowie izolowanej termicznie i akustycznie, wyposażona w nagrzewnicę elektryczną.

Zastosowanie

Centrala nawiewna VPA zapewnia filtrację i podgrzewanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Wydajność urządzenia od 190 do 1520 m³/h.

Obudowa

Obudowa centrali wykonana jest z płyt warstwowych: ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej. Grubość izolacji 25 mm.

Filtr

Centrala nawiewna wyposażona jest w filtr o klasie filtracji G4.

Nagrzewnica

Do podgrzewania nawiewanego powietrza w okresie zimowym i przejściowym służy elektryczna nagrzewnica wyposażona w dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem. Elementy grzejne nagrzewnicy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Wentylator

Do transportu powietrza służy wentylator odśrodkowy z wirnikiem, który ma łopatki zagięte do tyłu oraz wbudowane zabezpieczenie termiczne z automatycznym restartem. Elektryczny silnik wentylatora i wirnik wyważone są dynamicznie na dwóch płaszczyznach, a zastosowane w nich łożyska kulkowe nie wymagają obsługi. Okres pracy nie mniej niż 40000 godzin. Niektóre z typów wyposażone są w silnik o zwiększonej mocy (VPA-1).

Sterowanie i automatyka

System sterowania pozwala regulować wydatek powietrza, ustawiać temperaturę nawiewanego powietrza, kontrolować stopień zanieczyszczenia filtra oraz zaprogramować tygodniowy cykl pracy urządzenia. Dodatkowo system automatyki zapewnia ochronę przed przegrzaniem nagrzewnicy. Do komunikacji z urządzeniem służy panel sterujący, który należy zamontować w pomieszczeniu, do którego jest dostarczane powietrze – panel zawiera czujnik temperatury.

Funkcje sterowania i zabezpieczenia

- Włączenie/wyłączenie centrali;
- Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów;
- Podtrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu wg czujnika na panelu sterowania – płynna regulacja mocy ogrzewania;
- Praca w programie dobowym lub tygodniowym;
- Bezpieczne uruchomienie/wyłączenie wentylatorów;
- Aktywne zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy wg czujnika temperatury w kanale wentylacyjnym, a także na podstawie sygnał z termokontaktów (50°C – automatyczny restart, 90°C – ręczny restart);
- Przedmuchiwanie nagrzewnicy po wyłączeniu centrali;
- Kontrola zanieczyszczenia filtra wg licznika motogodzin wentylatora.

Montaż

Centralę nawiewną można przymocować do podłoża lub sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować zarówno w pomieszczeniach technicznych, jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do połączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm. Urządzenie może być montowane w każdej pozycji, oprócz pionowej, kiedy strumień powietrza skierowany byłby w dół. Oznacza to, że nagrzewnica elektryczna nie może znajdować się pod wentylatorem. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać o konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

Seria		Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	Moc nagrzewnicy [kW]	Ilość faz	Wersja automatyki
VPA	**1** – zwiększona moc silnika	100; 125; 150; 200; 250; 315	1,8; 2,4; 3,4; 6; 9	**1** – jednofazowy; **3** – trzyfazowy	**A16**

Akcesoria



str. 292



str. 294



str. 296



str. 298

Dane techniczne


	VPA 100-1,8-1**	VPA 125-2,4-1*	VPA 150-3,4-1*	VPA 150-6,0-3*	VPA 200-3,4-1*	VPA 200-6,0-3*
Napięcie [V]	1~ 230		1~ 230	3~ 400	1~ 230	3~ 400
Maksymalna moc wentylatora [W]	73	75	98	98	193	
Pobór prądu wentylatora [A]	0,32	0,33	0,43	0,43	0,84	
Moc nagrzewnicy [kW]	1,8	2,4	3,4	6,0	3,4	6,0
Pobór prądu nagrzewnicy [A]	7,8	10,4	14,8	8,7	14,8	8,7
Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy	3	3	2	3	2	3
Całkowita moc urządzenia [kW]	1,873	2,475	3,498	6,098	3,593	6,193
Całkowity pobór prądu urządzenia [A]	8,12	10,73	15,23	9,13	15,64	9,54
Wydajność [m^3/h]	190	285	425	425	810	
Obroty [min^{-1}]	2830	2800	2705	2705	2780	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	27	28	29	29	30	
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +55		-25 do +55		od -25 do +45	
Materiał obudowy	aluminium ocynkowane					
Izolacja	25 mm, wełna mineralna					
Filtr	G4					
Średnica króćca przyłączeniowego [mm]	100	125	150		200	
Waga [kg]	50				52	

	VPA 250-6,0-3*	VPA 250-9,0-3*	VPA-1 315-6,0-3*	VPA-1 315-9,0-3*
Napięcie [V]	3~ 400		3~ 400	
Maksymalna moc wentylatora [W]	194		296	
Pobór prądu wentylatora [A]	0,85		1,34	
Moc nagrzewnicy [kW]	6,0	9,0	6,0	9.0
Pobór prądu nagrzewnicy [A]	8,7	13,0	8,7	13.0
Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy	3	3	3	3
Całkowita moc urządzenia [kW]	6,194	9,194	6,296	9,296
Całkowity pobór prądu urządzenia [A]	9,55	13,85	10,04	14,34
Wydajność [m^3/h]	990		1520	
Obroty [min^{-1}]	2790		2720	
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	30		30	
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +50		od -25 do +45	
Materiał obudowy	aluminium ocynkowane			
Izolacja	25 mm, wełna mineralna			
Filtr	G4			
Średnica króćca przyłączeniowego [mm]	250		315	
Waga [kg]	52			


*Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.
**Urządzenie dedykowane do systemu wentylacyjnego RVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu, klasa energetyczna D.

Wymiary centrali

Typ	Wymiary [mm]					
	ØD	B	B1	H	L	L1
VPA 100	99	382	421,5	408	800	647
VPA 125	124	382	421,5	408	800	647
VPA 150	149	455	496,5	438	800	647
VPA 200	199	487	526,5	513	835	684
VPA 250	249	487	526,5	513	835	684
VPA/VPA-1 315	314	527	566,5	548	900	750

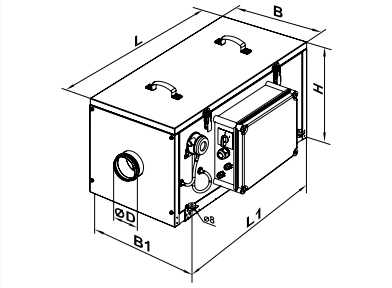


VPA

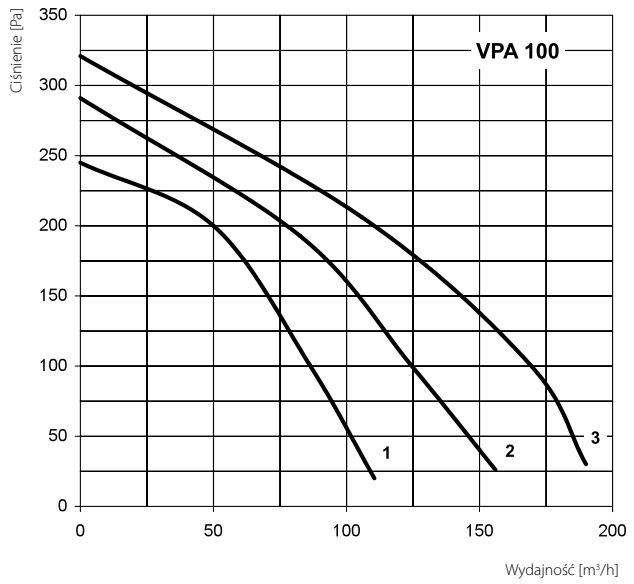


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	50	30	47	47	35	40	37	28	16
L_{wA} wylot	dBA	58	39	50	56	49	45	42	33	23
L_{wA} emitowane	dBA	31	5	21	28	24	19	13	4	0

VPA

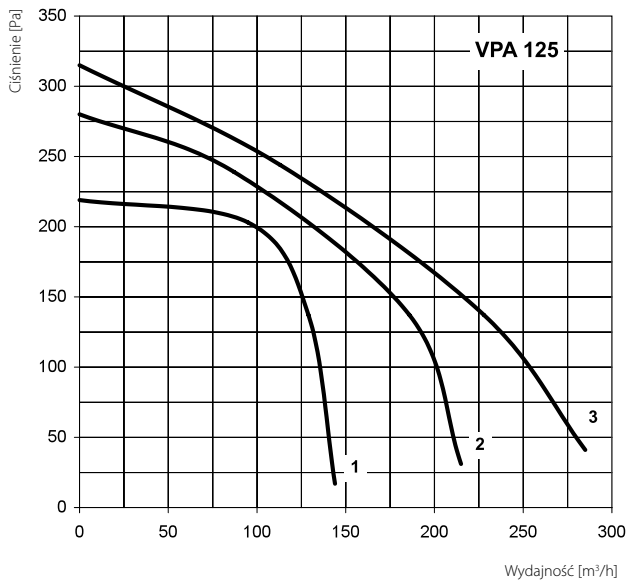


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	52	31	48	48	36	41	40	32	18
L_{wA} wylot	dBA	62	40	53	56	52	47	47	37	23
L_{wA} emitowane	dBA	33	9	24	33	26	17	16	3	4

VPA

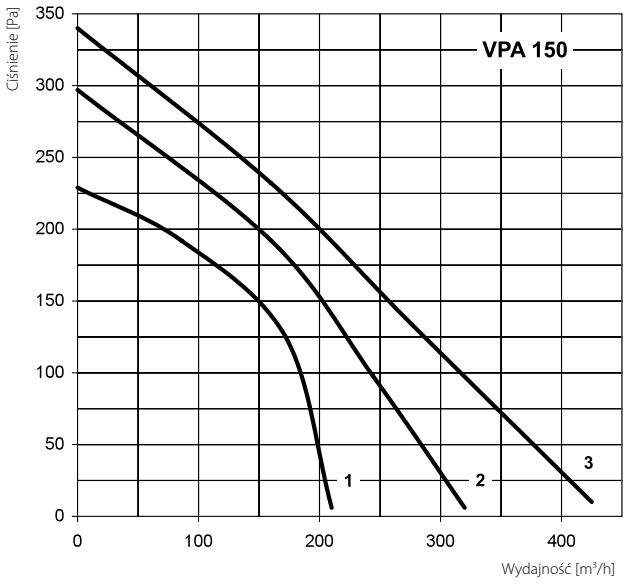


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	65	37	53	63	50	53	53	45	30
L_{wA} wylot	dBA	63	22	43	53	52	57	57	46	36
L_{wA} emitowane	dBA	41	14	34	39	19	27	19	7	0

VPA

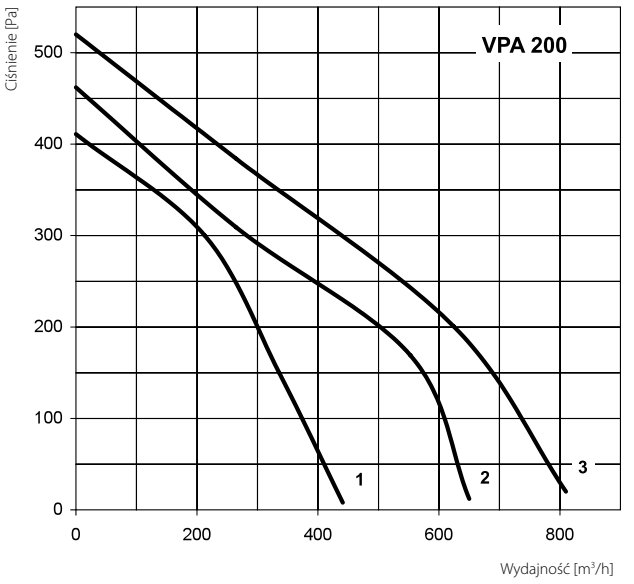


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	65	41	58	59	56	60	62	56	41
L_{wA} wylot	dBA	71	46	57	63	64	66	66	58	45
L_{wA} emitowane	dBA	46	15	31	43	40	34	30	22	8

VPA

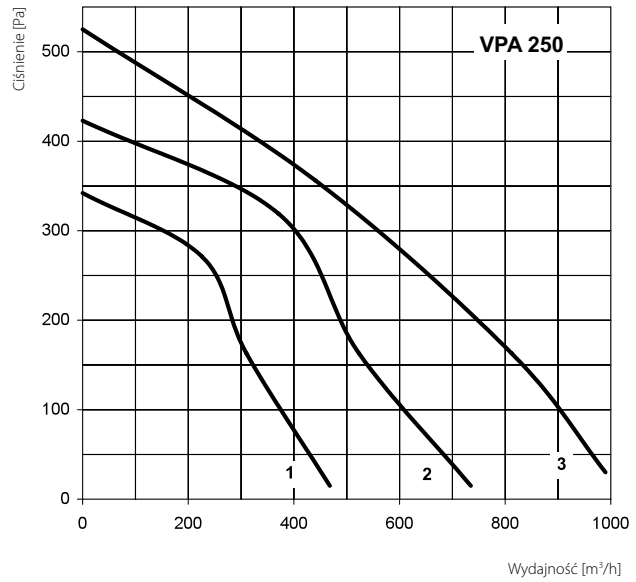

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	65	41	54	61	58	63	62	55	43
L_{wA} wylot	dBA	72	42	55	63	63	68	70	60	45
L_{wA} emitowane	dBA	45	15	30	44	39	37	28	23	6

VPA

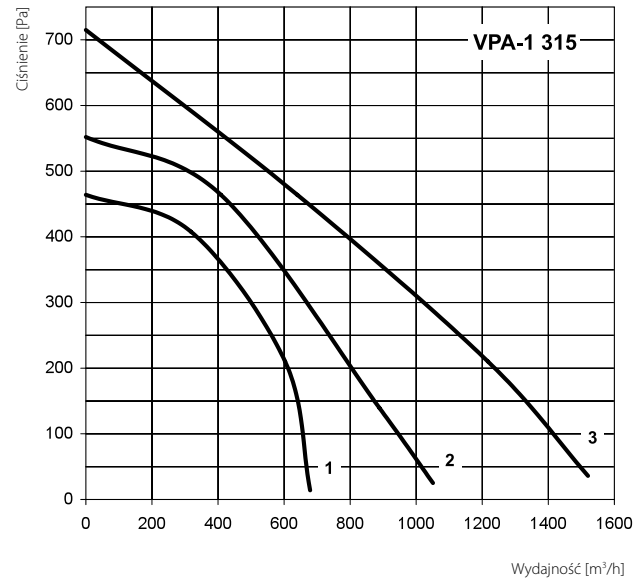

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	75	61	72	72	68	69	66	67	59
L_{wA} wylot	dBA	79	43	65	71	72	77	74	69	60
L_{wA} emitowane	dBA	58	37	47	51	54	46	38	36	34

Filtry

Typ centrali	Typ filtra	Rodzaj filtra
VPA 100-1,8-1	UF 022	kasetowy G4
VPA 125-2,4-1		
VPA 150-2,4-1	UF 023	kasetowy G4
VPA 150-3,4-1		
VPA 150-5,1-3		
VPA 150-6,0-3		
VPA 200-3,4-1	UF 024	kasetowy G4
VPA 200-5,1-3		
VPA 200-6,0-3		
VPA 250-6,0-3		
VPA 250-9,0-3		
VPA-1 315-6,0-3	UF 025	kasetowy G4
VPA-1 315-9,0-3		

CENTRALE NAWIEWNE

Seria
MPA E



Nawiewna centrala wentylacyjna z nagrzewnicą elektryczną w kompaktowej obudowie izolowanej termicznie i akustycznie. Wydajność do **3500 m³/h.**

Seria
MPA W



Nawiewna centrala wentylacyjna z nagrzewnicą wodną w kompaktowej obudowie izolowanej termicznie i akustycznie. Wydajność do **3250 m³/h**.

Opis

Nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G4, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica wodna (MPA W). Całość zamknięta w izolowanej obudowie.
Centrala posiada wbudowany system sterowania i automatyki, z programatorem tygodniowym wydajności wentylatora i mocy nagrzewnicy.

Centrala nawiewna MPA zapewnia filtrację i podgrzewanie świeżego powietrza nawiewanego do pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń. Wydajność urządzenia od 800 do 6500 m³/h.

Obudowa

Obudowa centrali wykonana jest z płyt warstwowych ze stopu aluminiowo cynkowego, a wełna mineralna o grubości 25 mm zapewnia izolację zarówno termiczną, jak i akustyczną.

Filtr

Centrala nawiewna wyposażona jest w filtr o klasie filtracji G4.

Nagrzewnica

Do podgrzania nawiewanego powietrza w okresie zimowym i przejściowym, służy nagrzewnica elektryczna (modele MPA E) lub nagrzewnica wodna (modele MPA W). Elementy grzejne nagrzewnicy wykonane są ze stali nierdzewnej.

Wentylator

Do transportu powietrza służy wentylator odśrodkowy z dwustronnym zasysaniem, który ma wirnik z łopatkami zagiętymi do przodu oraz wbudowane zabezpieczenie termiczne z automatycznym restartem. Elektryczny silnik wentylatora i wirnik wyważone są dynamicznie na dwóch płaszczyznach. Okres pracy silnika nie mniej niż 40000 godzin.

Sterowanie i automatyka

System sterowania pozwala regulować wydatek powietrza, ustawiać temperaturę nawiewanego powietrza, kontrolować stopień zanieczyszczenia filtra oraz zaprogramować tygodniowy cykl pracy urządzenia. Dodatkowo system automatyki zapewnia ochronę przed przegrzaniem nagrzewnicy. Do komunikacji z urządzeniem służy panel sterujący, który należy zamontować w pomieszczeniu, do którego dostarczane jest powietrze – panel zawiera czujnik temperatury.

Funkcje sterowania i zabezpieczenia MPA E

Seria	Nominalna wydajność [m³/h]	Typ nagrzewnicy	Ilość faz	Wersje automatyki
MPA	800, 1200, 2500, 3500	**E** - elektryczna **W** - wodna	**1** - jednofazowa **3** - trzyfazowa	**MPA E - A16** **MPA W - A13**

Akcesoria


str. 294


str. 287


str. 288


str. 297


str. 298

- Włączenie/wyłączenie centrali;
- Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów;
- Podtrzymywanie zadanej temperatury w pomieszczeniu wg czujnika na panelu sterowania – płynna regulacja mocy ogrzewania;
- Praca w programie dobowym lub tygodniowym;
- Bezpieczne uruchomienie/wyłączenie wentylatorów;
- Aktywne zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy wg czujnika temperatury w kanale wentylacyjnym, a także na podstawie sygnału z termokontaktów (50°C – automatyczn restart, 90°C – ręczny restart);
- Przedmuchiwanie nagrzewnicy po wyłączeniu centrali;
- Kontrola zanieczyszczenia filtra wg licznika motogodzin wentylatora.

Funkcje sterowania i zabezpieczenia MPA W

- Włączenie/wyłączenie samego wentylatora,
- Wybór prędkości obrotów wentylatora (3 prędkości),
- Utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującego przepływ nośnika ciepła przez nagrzewnicę wodną,
- Zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy),
- Sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej,
- Sterowanie zewnętrzną chłodnicą (kanałowy i pomieszczeniowy czujnik temperatury),
- Sterowanie wydajnością wentylatora wg trybu grzania lub chłodzenia,
- Kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (presostat),
- Sterowanie zewnętrzną przepustnicą,
- Zatrzymanie systemu w przypadku sygnalizacji przeciwpożarowej.

Automatyka hydrauliczna pozwala utrzymywać zadaną temperaturę w pomieszczeniu z pomocą zmian przepływu nośnika ciepła przez nagrzewnicę. W przypadku nagrzewnicy wodnej zalecany jest roztwór glikowy jako czynnik grzewczy.
Zawór z pompą pomaga zapobiec zamrożeniu nagrzewnicy i daje dodatkowy czas na przeprowadzenie działań serwisowych w przypadku pojawienia się awarii.


Montaż

Centralę nawiewną można przymocować do sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować zarówno w pomieszczeniach technicznych, jak i w pomieszczeniach, które ona obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnym przekroju: 400x200, 500x300, 600x350 mm.

Wymiary centrali

Typ	Wymiary [mm]									
	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
MPA 800 E1	400	420	549	500	200	220	352	650	530	-
MPA 2500 E3	500	520	649	600	300	320	480	800	680	-


MPA E

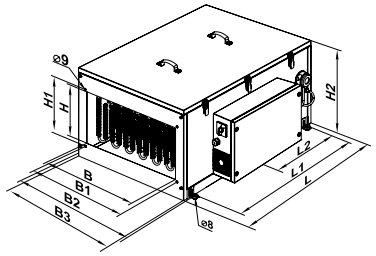

Wymiary centrali

Typ	Wymiary [mm]									
	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L	L1	L2
MPA 800 W	400	420	549	500	200	220	352	650	530	-
MPA 1200 W	400	420	549	500	200	220	352	650	530	-
MPA 2500 W	500	520	649	600	300	320	480	800	680	-

MPA W

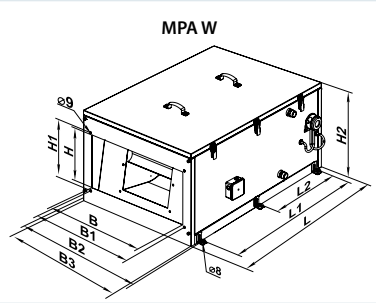

CENTRALE NAWIEWNE

Dane techniczne

	MPA 800 E1	MPA 800 W	MPA 1200 W
Napięcie [V]	1~ 230		1~ 230
Maksymalna moc wentylatora [W]	245		410
Pobór prądu przez wentylator [A]	1,08		1,8
Moc nagrzewnicy [kW]	3,3	–	–
Pobór prądu przez nagrzewnicę [A]	14,3	–	–
Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej	–	4	4
Całkowita moc urządzenia [kW]	3,55	0,245	0,410
Całkowity pobór prądu przez urządzenie [A]	15,38	1,08	1,8
Wydajność [m^3/h]	800	750	1200
Obroty [min^{-1}]	1650		1850
Poziom ciśnienia akustycznego [db(A)/3 m]	35		38
Temperatura pracy [°C]	-25 do +45	-40 do +45	-40 do +45
Materiał obudowy	aluminium ocynkowane		aluminium ocynkowane
Izolacja	25 mm, wełna mineralna		25 mm, wełna mineralna
Filtr	G4		G4
Wymiar króćca przyłączeniowego [mm]	400x200		400x200
Waga [kg]	36,2	41,3	42,8


Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

Dane techniczne

	MPA 2500 E3	MPA 2500 W
Napięcie [V]	3~ 400	1~ 230
Maksymalna moc wentylatora [W]	650	
Pobór prądu przez wentylator [A]	2,84	
Moc nagrzewnicy [kW]	18,0	–
Pobór prądu przez nagrzewnicę [A]	26,0	–
Ilość elementów grzejnych nagrzewnicy elektrycznej / rzędów nagrzewnicy wodnej	–	4
Całkowita moc urządzenia [kW]	18,65	0,650
Całkowity pobór prądu przez urządzenie [A]	28,84	2,84
Wydajność [m^3/h]	2500	2150
Obroty [min^{-1}]	1000	
Poziom ciśnienia akustycznego [db(A)/ 3m]	45	
Temperatura pracy [°C]	-25 do +45	-40 do +45
Materiał obudowy	aluminium ocynkowane	
Izolacja	25 mm, wełna mineralna	
Filtr	G4	
Wymiar króćca przyłączeniowego [mm]	500x300	
Waga [kg]	62	63


Urządzenia dedykowane do systemu wentylacyjnego NRVU zgodnie z wymogami Ekoprojektu.

MPA...E

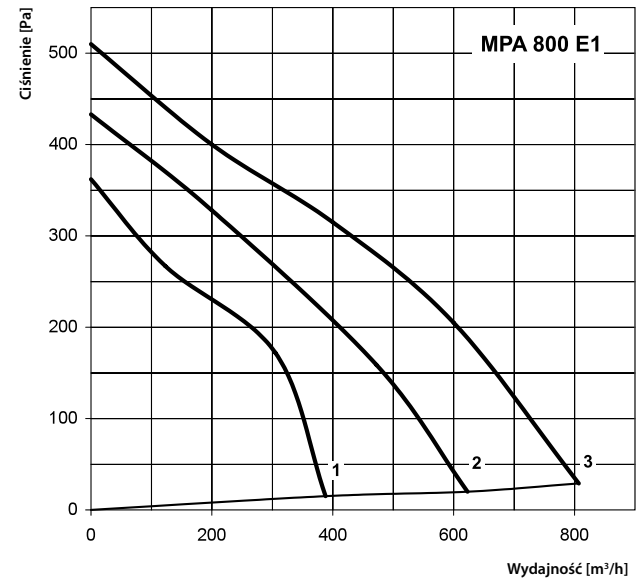


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	63	66	63	63	61	56	53	50	41
L_{wA} wylot	dBA	64	67	65	64	56	61	56	51	46
L_{wA} emitowane	dBA	39	42	56	43	36	34	28	24	22

MPA...W

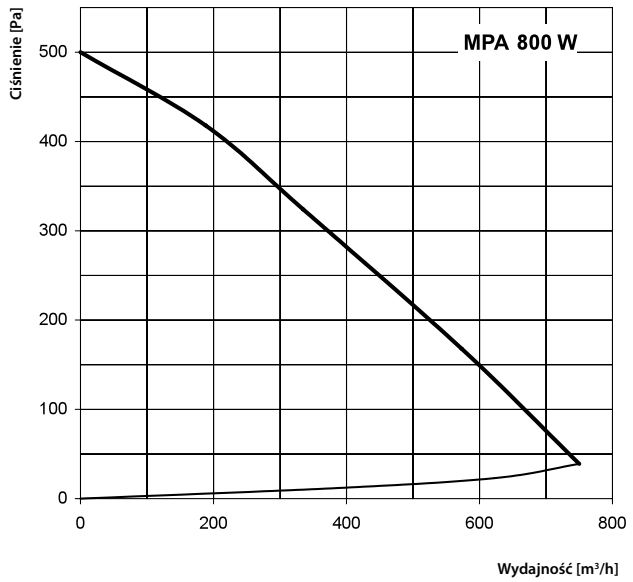


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	62	64	62	60	62	54	56	50	44
L_{wA} wylot	dBA	61	67	65	63	59	59	55	52	45
L_{wA} emitowane	dBA	38	45	55	42	36	34	26	24	21

MPA...W

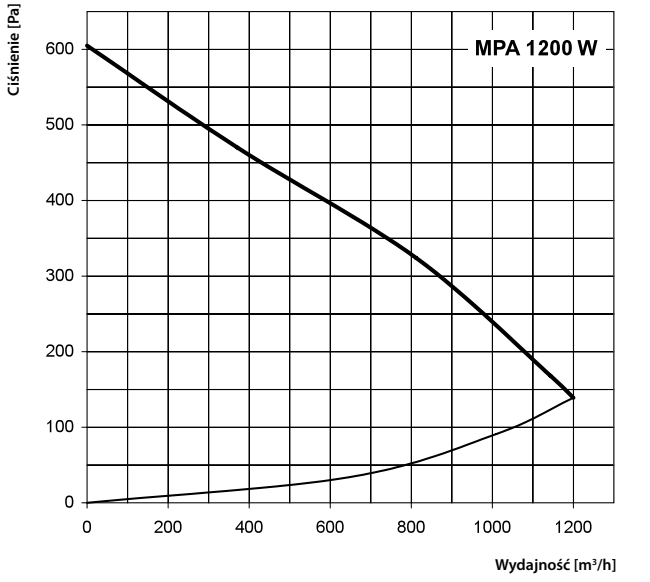


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	71	70	68	66	68	62	61	61	56
L_{wA} wylot	dBA	71	68	69	67	64	67	62	61	57
L_{wA} emitowane	dBA	48	56	54	48	53	40	39	35	33

MPA...E

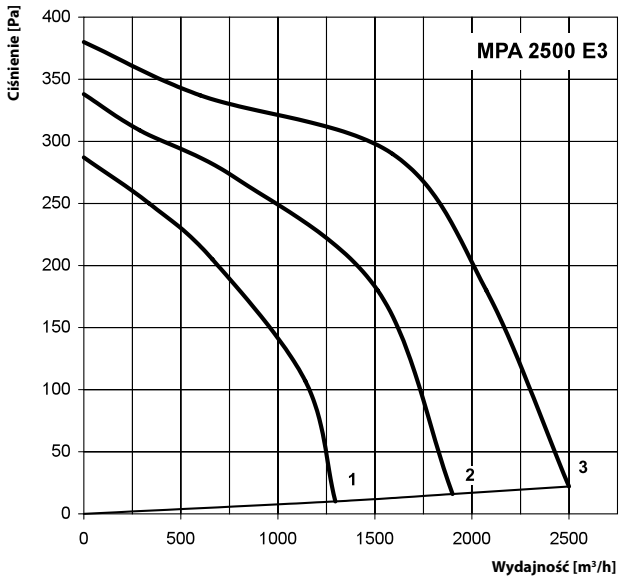

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	79	82	80	80	70	70	66	66	58
L_{wA} wylot	dBA	82	82	84	79	75	79	74	71	68
L_{wA} emitowane	dBA	55	67	68	61	54	48	45	40	37

MPA...W

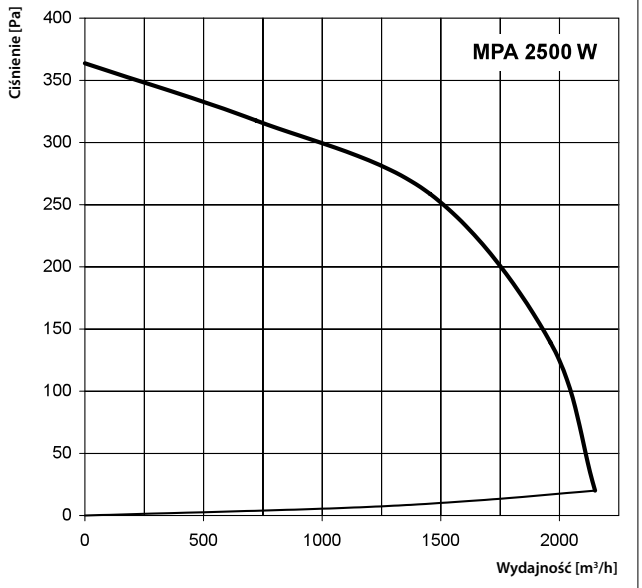

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	77	81	83	78	71	72	67	66	59
L_{wA} wylot	dBA	80	86	81	79	75	77	71	75	68
L_{wA} emitowane	dBA	54	68	65	59	51	50	45	41	40

Filtry

Typ centrali	Typ filtra	Rodzaj filtra
MPA 800 E1	UF 001	kasetowy G4
MPA 2500 E3	UF 002	kasetowy G4
MPA 800 W MPA 1200 W	UF 001	kasetowy G4
MPA 2500 W	UF 002	kasetowy G4

Przykład instalacji wentylacyjnej

W nowych lub remontowanych budynkach instalację wentylacyjną można wykonać wg poniższego przykładu. W korytarzu, nad podwieszanym sufitem montuje się nawiewną centralę wentylacyjną MPA i wywiewny wentylator (odpowiadający charakterystyką nawiewnej centrali wentylacyjnej) oraz nawiewne i wywiewne przewody wentylacyjne. Do pomieszczeń doprowadza się odgałęzienia z zakończeniami wentylacyjnymi w postaci np. anemostatów. Świeże powietrze pobierane jest z zewnątrz budynku przez czerpnie a w centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane, podgrzewane do wymaganej temperatury i przez wentylator nawiewny dostarczane do odpowiednich pomieszczeń. Zabrudzone powietrze, wyrzucane jest na zewnątrz, przez system wentylacji wyciągowej, za pomocą wentylatora wywiewnego. W ten sposób, w budynku zawsze jest świeże powietrze, co więcej, wymiana tego powietrza odbywa się w sposób całkowicie kontrolowany przez użytkownika, bez konieczności otwierania okien, które mogą doprowadzić do wzrostu hałasu dobiegającego z zewnątrz.



Wariant zastosowania central nawiewnych w celu organizacji wymiany powietrza

Akcesoria do central nawiewnych VPA

	VPA 100	VPA 125	VPA 150	VPA 200	VPA 250	VPA-1 315
Filtr kasetowy G4	UF 022	UF 022	UF 023	UF 024	UF 024	UF 025
Przepustnica szczelna na kanał okrągły (pod siłownik)	KRV100	KRV125	KRV150	KRV200	KRV250	KRV315
Siłowik ze sprężyną zwrotną 230V, ON/OFF	TF230	TF230	TF230	TF230	TF230	TF230
Tłumik L=600 mm	SR100/600	SR125/600	SR150/600	SR200/600	SR250/600	SR315/600
Tłumik L=900 mm	SR100/900	SR125/900	SR150/900	SR200/900	SR250/900	SR315/900
Tłumik L=1200 mm	SR100/1200	SR125/1200	SR150/1200	SR200/1200	SR250/1200	SR315/1200
Króciec elastyczny	VVG100	VVG125	VVG150	VVG200	VVG250	VVG315

Akcesoria do central nawiewnych MPA E


	MPA 800 E1	MPA 2500 E3
Filtr kasetowy G4	UF 001	UF 002
Przepustnica wielopłaszczyznowa, szczelna na kanał prostokątny (pod siłownik)	RRV400x200	RRV500x300
Siłowik ze sprężyną zwrotną 230V, ON/OFF	TF230	TF230
Tłumik	SR400x200	SR500x300
Króciec elastyczny	VVG400x200	VVG500x300

Akcesoria do central nawiewnych MPA W

	MPA 800 W	MPA 1200 W	MPA 2500 W
Filtr kasetowy G4	UF 001	UF 001	UF 002
Przepustnica wielopłaszczyznowa, szczelna na kanał prostokątny (pod siłownik)	RRV400x200	RRV400x200	RRV500x300
Siłowik ze sprężyną zwrotną 230V, ON/OFF	TF230	TF230	TF230
Tłumik	SR400x200	SR400x200	SR500x300
Króciec elastyczny	VVG400x200	VVG400x200	VVG500x300
Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej	ZTR20-4,0	ZTR20-4,0	ZTR20-4,0
Siłownik 0..10 V do zaworu trójdrogowego	RVAZ4-24(A)	RVAZ4-24(A)	RVAZ4-24(A)

CENTRALE NAWIEWNE

Seria
MPA
300-700 E EC A31

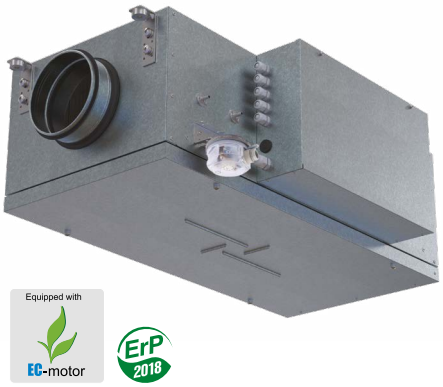

Seria
MPA
1000-4000 E EC A31



Nawiewna centrala wentylacyjna w kompaktowej obudowie izolowanej termicznie i akustycznie. Wydajność do **5000 m³/h.**

Opis


Centrala nawiewna MPA EC zapewnia filtrację, podgrzanie świeżego potwietrza i nawiew powietrza do pomieszczeń.

Obudowa

Obudowa centrali wykonana jest z płyt warstwowych ze stopu aluminiowo-cynkowego, a wełna mineralna o grubości 30 mm zapewnia izolację zarówno termiczną, jak i akustyczną.

Filtr

Cenrala nawiewna jest wyposażona w filtr zgrubny 60%/G4. Opcjonalnie dostępny jest filtr klasy ePM10 90%/F7.

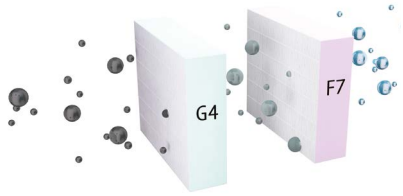

Nagrzewnica

Nagrzewnica elektryczna zapewnia podgrzewanie powietrza nawiewanego w okresie zimowym.

Wentylatory

Centrale są wyposażone w wentylatory odśrodkowe z wysokowydajnymi silnikami EC z wirnikiem zewnętrznym.

Montaż

Centrala jest przeznaczona do montażu podłogowego, podwieszanego lub ściennego za pomocą wsporników. Urządzenie może być montowane w przestrzeniach technicznych lub głównych pomieszczeniach użytkowych (nad sufitem podwieszanym, we wnęce lub na powierzchni). Wszystkie połączenia elektryczne wykonuje się za pomocą listwy zaciskowej znajdującej się w puszce przyłączeniowej. Należy zapewnić łatwy dostęp do centrali wentylacyjnej w celu przeprowadzenia prac serwisowych lub konserwacyjnych (czyszczenie filtrów).


Sterowanie i automatyka

Centrale wentylacyjne MPA E EC są wyposażone w zintegrowany system sterowania. Automatyka A31 umożliwia integrację z systemem zarządzania budynkiem BMS. Panel zdalnego sterowania nie wchodzi w skład zestawu standardowego (do nabycia osobno).


Funkcje	A31
Sterowanie za pomocą przewodowego panelu sterującego	A30 
Sterowanie za pomocą przewodowego panelu sterującego	A32 
Włączanie/wyłączanie centrali	+
Regulacja prędkości obrotowej wentylatora	+
Kontrola zanieczyszczenia filtra	presostat różnicowy
Praca według harmonogramu tygodniowego	+
Zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy z automatycznym restartem	+
Zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy z ręcznym restartem	+
Regulacja temperatury powietrza nawiewanego	+
Czujnik temperatury zewnętrznej	+
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy wodnej	+
Czujnik temperatury czynnika na powrocie	+
Sterowanie przepustnicami powietrza	+
Sygnalizacja alarmowa	+
BMS	ModBUS (RTU)
Czujnik wilgotności	0-10 V lub NO
Czujnik CO_2	0-10 V lub NO
Sterowanie wentylatorem wywiewnym	wł./wył.
Sterowanie zaworem trójdrogowym	+
Sterowanie pompą cyrkulacyjną	+
Sterowanie agregatem skraplającym	0-10 V

Seria	Wydajność nominalna [m³/h]	Nagrzewnica	Moc nagrzewnicy [kW]	Rodzaj silnika	Wykonanie	Wersja automatyki
MPA	300; 400; 700; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000	**E:** nagrzewnica elektryczna	1,7; 2; 3; 5,1; 6; 9; 12; 15; 18; 24; 27; 45; 54	**EC:** komutowany-elekronicznie	**L:** lewostronne **R:** prawostronne	**A31**

Budowa centrali MPA 300-700 E EC A31

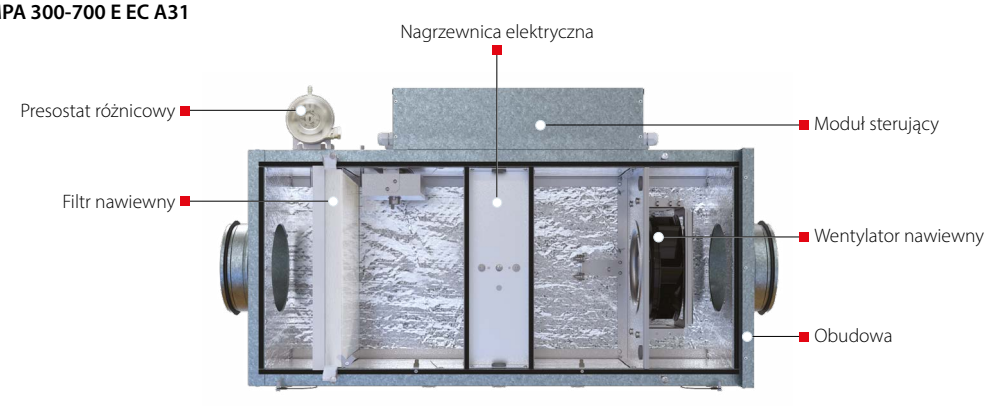


Budowa centrali MPA 1000-4000 E EC A31

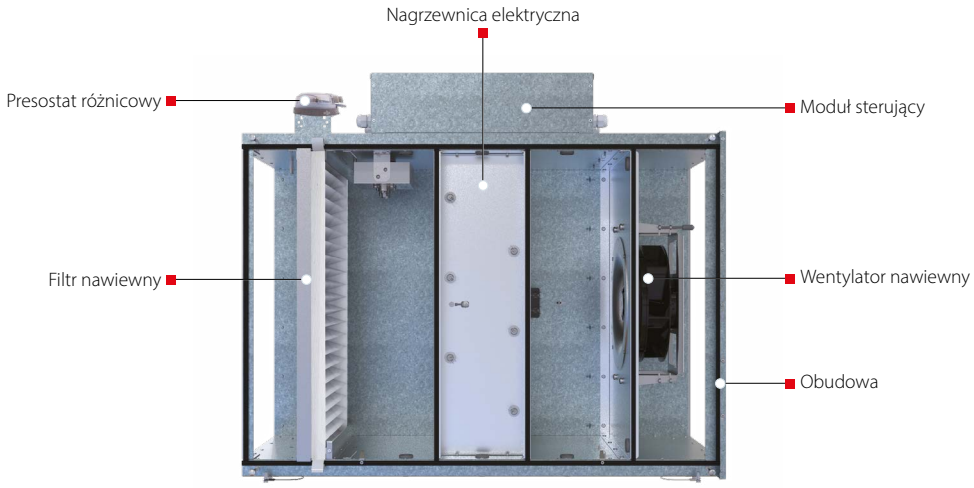


Wymiary

Model	Wymiary [mm]							
	ØD	L	W	H	L1	L2	W1	W2
MPA 300 E EC A31	160	850	400	290	903	950	514	313
MPA 400 E EC A31	200	850	400	350	903	972	514	313
MPA 700 E EC A31	250	850	460	350	903	972	565	353

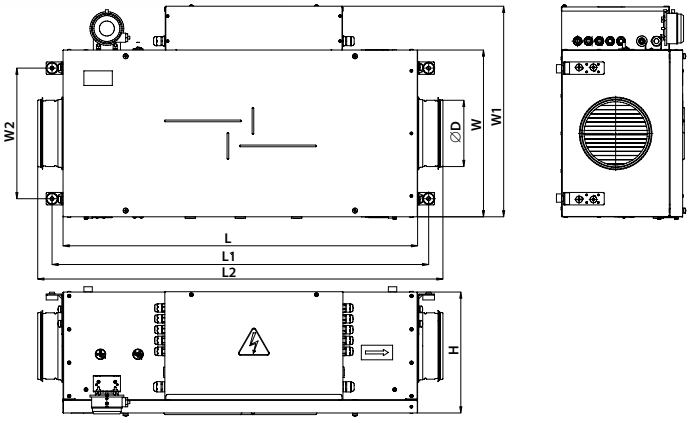

Wymiary

Model	Wymiary [mm]							
	L	W	H	H1	L1	W1	W2	W3
MPA 1000 E EC A31	900	600	380	200	770	653	746	400
MPA 1500 E EC A31	900	700	440	250	770	754	847	500
MPA 2000 E EC A31	900	700	440	300	770	754	847	500
MPA 3000 E EC A31	1200	800	500	300	1070	853	944	600
MPA 4000 E EC A31	1200	940	550	400	1070	993	1087	700

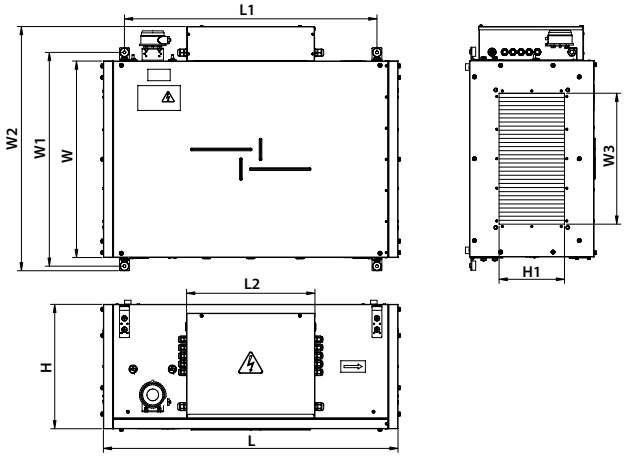



CENTRALE NAWIEWNE

Dane techniczne


	MPA 300 E-1.7 EC A31	MPA 300 E-5.1 EC A31	MPA 400 E-2.4 EC A31	MPA 400 E-3.3 EC A31	MPA 400 E-6.0 EC A31
Napięcie zasilania [V/50 Hz]	1~230	3~400	1~230	3~400	3~400
Maksymalna moc wentylatora [kW]	0,064	0,064	0,062	0,062	0,062
Maksymalna moc nagrzewnicy elektrycznej [kW]	1,7	5,1	2,4	3,3	6,0
Moc całkowita [kW]	1,764	5,164	2,462	3,362	6,062
Maksymalne natężenie prądu wentylatora [A]	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5
Maksymalne całkowite natężenie prądu [A]	7,7	7,4	12	5,4	9,7
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	365	354	430	430	430
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 m od obudowy przy maksymalnym przepływie powietrza [dBA]	35	35	31	31	31
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	-30...+40				
Materiał obudowy	stop aluminiowo-cynkowy				
Izolacja	30 mm, wełna mineralna				
Filtr	filtr zgrubny 90% / G4 (opcjonalnie ePM1 70% / F7)				
Wymiar przewodu powietrznego [mm]	160	160	200	200	200
Waga [kg]	24	24	25	25	25


VENTS MPA E EC

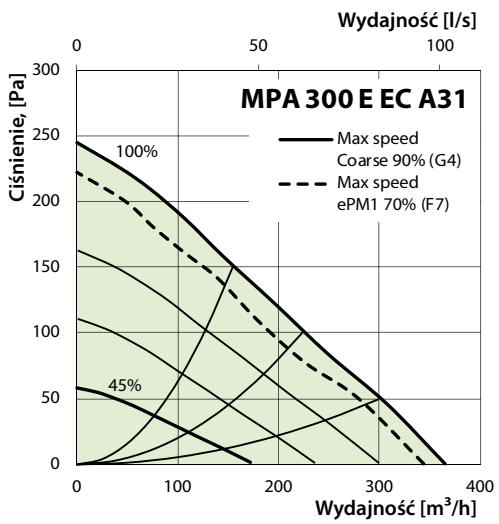

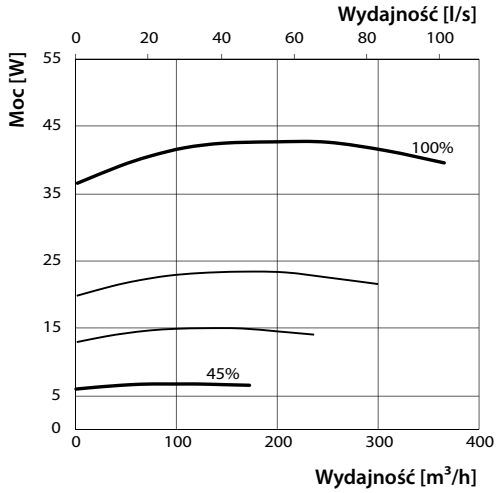

VENTS MPA E EC

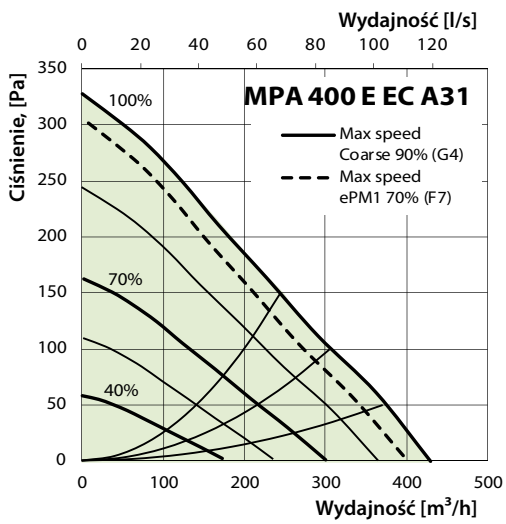


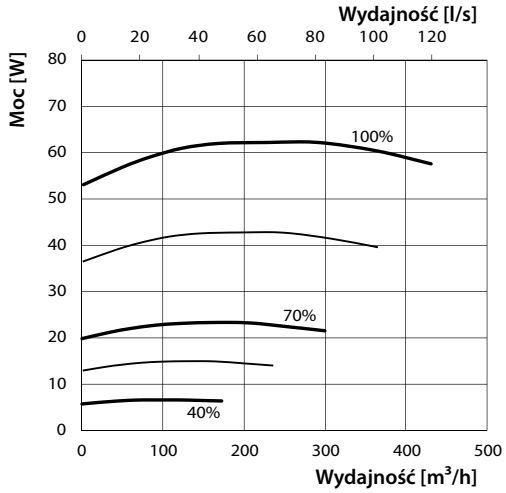


Dane techniczne

	MPA 700 E-3.0 EC A31	MPA 700 E-6.0 EC A31	MPA 700 E-9.0 EC A31	MPA 1000 E-6.0 EC A31	MPA 1000 E-12.0 EC A31	MPA 1000 E-15.0 EC A31
Napięcie zasilania [V/50 Hz]	3~400	3~400	3~400	3~400	3~400	3~400
Maksymalna moc wentylatora [kW]	0,116	0,116	0,116	0,165	0,165	0,165
Maksymalna moc nagrzewnicy elektrycznej [kW]	3,0	6,0	9,0	6,0	12,0	15,0
Moc całkowita [kW]	3,116	6,116	9,116	6,165	12,165	15,165
Maksymalne natężenie prądu wentylatora [A]	0,5	0,5	0,5	1,3	1,3	1,3
Maksymalne całkowite natężenie prądu [A]	5	10	14,6	11	19,5	24,3
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	760	760	760	1000	1000	1000
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 m od obudowy przy maksymalnym przepływie powietrza [dBA]	41	41	41	45	45	45
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	-30...+40					
Materiał obudowy	stop aluminiowo-cynkowy					
Izolacja	30 mm, wełna mineralna					
Filtr	filtr zgrubny 90% / G4 (opcjonalnie ePM1 70% / F7)					
Wymiar przewodu powietrznego [mm]	250	250	250	400 x 200	400 x 200	400 x 200
Waga [kg]	27	27	27	30	30	30

VENTS MPA E EC

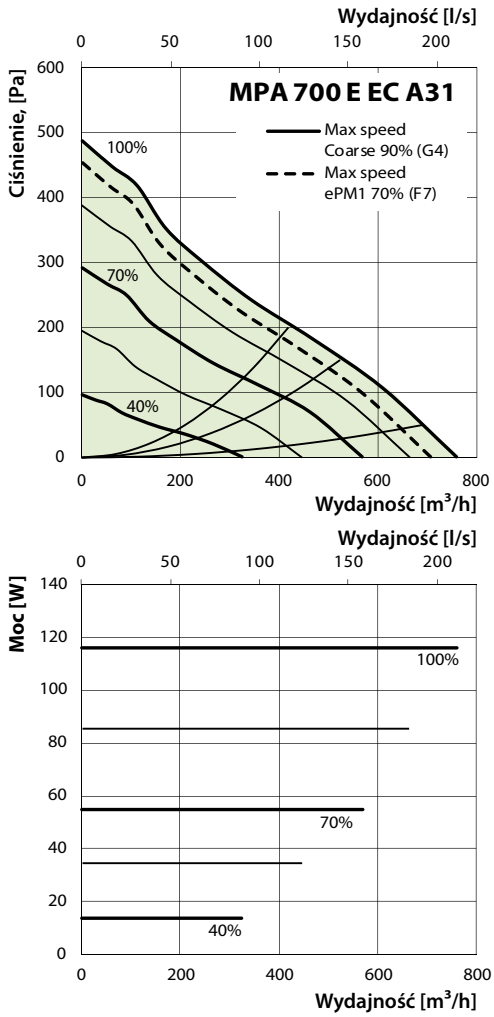

VENTS MPA E EC

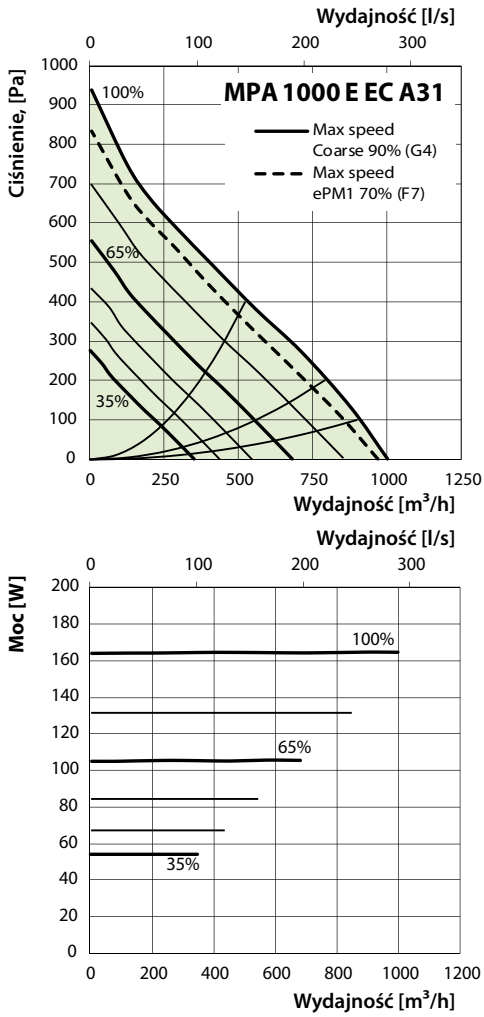


CENTRALE NAWIEWNE


Dane techniczne

	MPA 1500 E-9.0 EC A31	MPA 1500 E-15.0 EC A31	MPA 1500 E-18.0 EC A31	MPA 2000 E-12.0 EC A31	MPA 2000 E-18.0 EC A31	MPA 2000 E-24.0 EC A31
Napięcie zasilania [V/50 Hz]	3~400	3~400	3~400	3~400	3~400	3~400
Maksymalna moc wentylatora [kW]	0,223	0,223	0,223	0,406	0,406	0,406
Maksymalna moc nagrzewnicy elektrycznej [kW]	9,0	15,0	18,0	12,0	18,0	24,0
Moc całkowita [kW]	9,223	14,223	18,223	12,406	18,406	24,406
Maksymalne natężenie prądu wentylatora [A]	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8
Maksymalne całkowite natężenie prądu [A]	14,8	22,8	29,2	19,9	29,5	39,1
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	1500	1500	1500	2450	2450	2450
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 m od obudowy przy maksymalnym przepływie powietrza [dBA]	46	46	46	48	48	48
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	-30...+40					
Materiał obudowy	stop aluminiowo-cynkowy					
Izolacja	30 mm, wełna mineralna					
Filtr	filtr zgrubny 90% / G4 (opcjonalnie ePM1 70% / F7)					
Wymiar przewodu powietrznego [mm]	500 x 250	500 x 250	500 x 250	500 x 300	500 x 300	500 x 300
Waga [kg]	35	35	35	40	40	40

VENTS MPA E EC

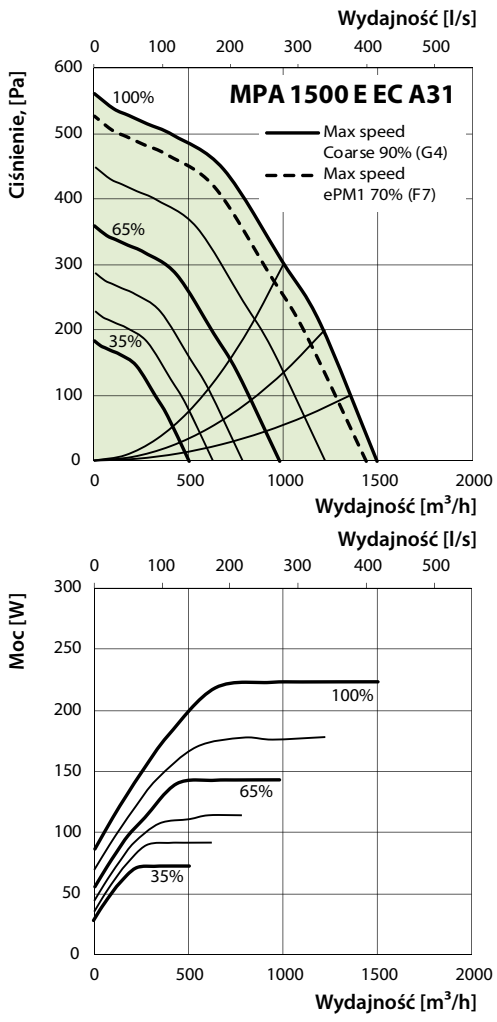


VENTS MPA E EC

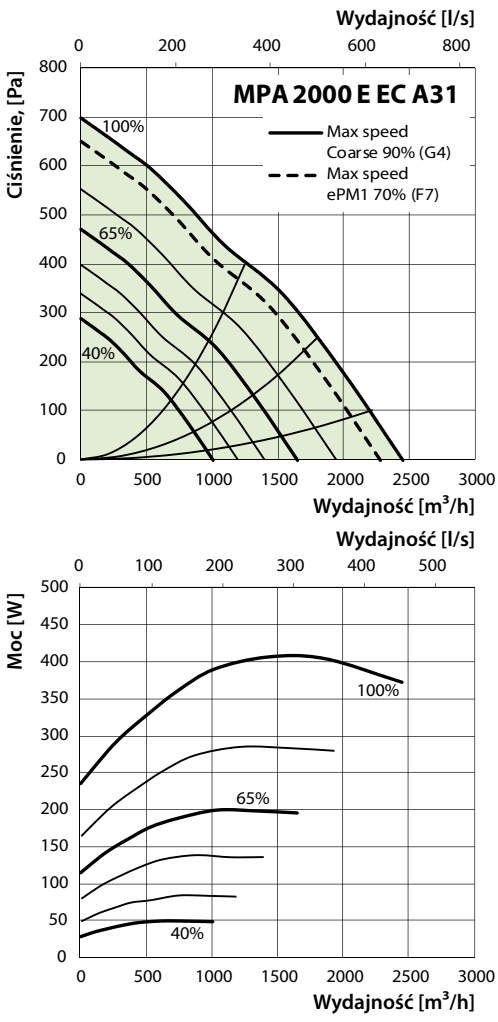


Dane techniczne


	MPA 3000 E-18.0 EC A31	MPA 3000 E-27.0 EC A31	MPA 3000 E-45.0 EC A31	MPA 4000 E-24.0 EC A31	MPA 4000 E-45.0 EC A31	MPA 4000 E-54.0 EC A31
Napięcie zasilania [V/50 Hz]	3~400	3~400	3~400	3~400	3~400	3~400
Maksymalna moc wentylatora [kW]	0,472	0,472	0,472	0,717	0,717	0,717
Maksymalna moc nagrzewnicy elektrycznej [kW]	18,0	27,0	45,0	24,0	45,0	54,0
Moc całkowita [kW]	18,472	27,472	45,472	24,717	45,717	54,717
Maksymalne natężenie prądu wentylatora [A]	2,1	2,1	2,1	1,1	1,1	1,1
Maksymalne całkowite natężenie prądu [A]	29,6	44	72,8	42,9	73,2	87,6
Maksymalny przepływ powietrza [m^3/h]	3150	3150	3150	5000	5000	5000
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 3 m od obudowy przy maksymalnym przepływie powietrza [dBA]	47	47	47	49	49	49
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	-30...+40					
Materiał obudowy	stop aluminiowo-cynkowy					
Izolacja	30 mm, wełna mineralna					
Filtr	filtr zgrubny 90% / G4 (opcjonalnie ePM1 70% / F7)					
Wymiar przewodu powietrznego [mm]	600 x 300	600 x 300	600 x 300	700 x 400	700 x 400	700 x 400
Waga [kg]	50	50	50	60	60	60


VENTS MPA E EC

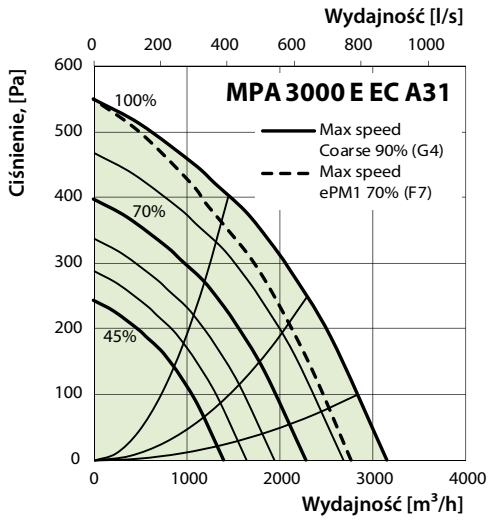

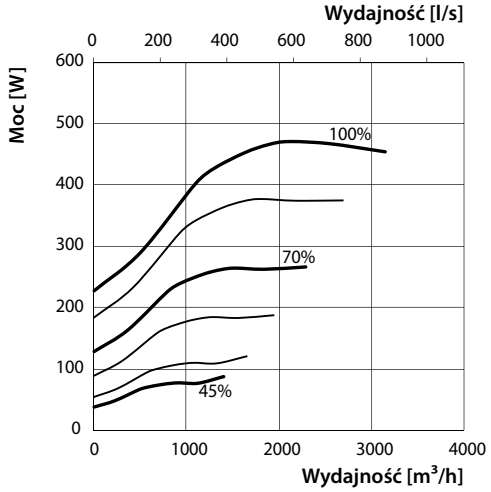

VENTS MPA E EC

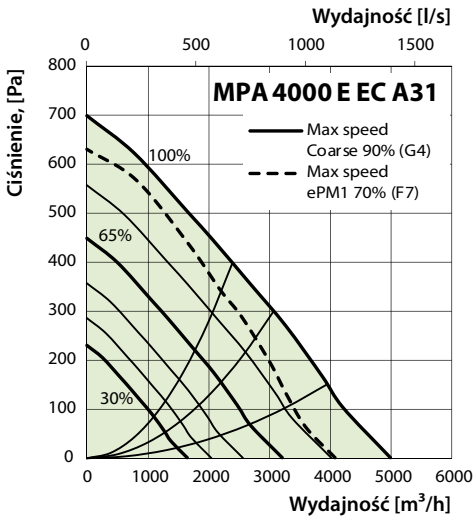

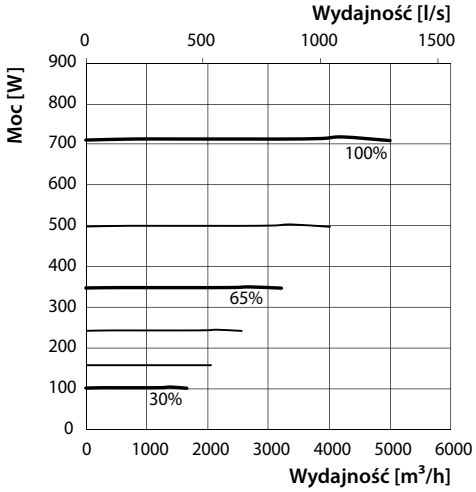

CENTRALE NAWIEWNE

Akcesoria

Model	Filtr zgrubny G4	Filtr ePM1/F7	Łącznik elastyczny	Tłumik	Przepustnica powietrza		Siłownik elektryczny
							
MPA 300 E EC A31	UF334x226x48G4 Coarse 90% / G4	UF334x226x48F7 ePM1 70% / F7	VVG 125	SR 125	KRV 125	—	TF230
MPA 400 E EC A31	UF334x287x48G4 Coarse 90% / G4	UF334x287x48F7 ePM1 70% / F7	VVG 200	SR 200	KRV 200	—	
MPA 700 E EC A31	UF384x287x48G4 Coarse 90% / G4	UF384x287x48F7 ePM1 70% / F7	VVG 250	SR 250	KRV 250	—	
MPA 1000 E EC A31	UF536x316x48G4 Coarse 90% / G4	UF536x316x48F7 ePM1 70% / F7	VVG 400x200	SR 400x200	—	RRV 400x200	
MPA 1500 E EC A31	UF536x316x48G4 Coarse 90% / G4	UF536x316x48F7 ePM1 70% / F7	VVG 500x250	SR 500x250	—	RRV 500x250	
MPA 2000 E EC A31	UF636x376x48G4 Coarse 90% / G4	UF636x376x48F7 ePM1 70% / F7	VVG 500x300	SR 500x300	—	RRV 500x300	
MPA 3000 E EC A31	UF734x435x80G4 Coarse 90% / G4	UF734x435x80F7 ePM1 70% / F7	VVG 600x300	SR 600x300	—	RRV 600x300	
MPA 4000 E EC A31	UF874x485x80G4 Coarse 90% / G4	UF874x485x80F7 ePM1 70% / F7	VVG 700x400	SR 700x400	—	RRV 700x400	

CENTRALE NAWIEWNE

Seria
MPA
700 W EC A31



Seria
MPA
1000-4000 W EC A31




Nawiewna centrala wentylacyjna w kompaktowej obudowie izolowanej termicznie i akustycznie. Wydajność do **4950 m³/h.**

Opis
Centrala nawiewna MPA EC zapewnia filtrację, podgrzewanie i nawiew powietrza do pomieszczeń.

Obudowa
Obudowa centrali wykonana jest z płyt warstwowych ze stopu aluminiowo cynkowego, a wełna mineralna o grubości 30 mm zapewnia izolację zarówno termiczną, jak i akustyczną.

Filtr
Cenrala nawiewna jest wyposażona w filtr zgrubny 60%/G4. Opcjonalnie dostępny jest filtr klasy ePM10 90%/F7.

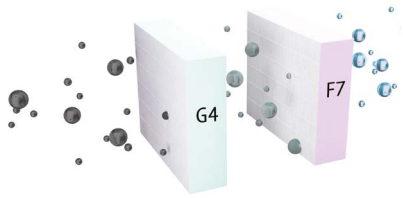

Nagrzewnica
Nagrzewnica wodna zapewnia ogrzewanie powietrza nawiewanego w okresie zimowym.

Wentylatory
Centrale są wyposażone w wentylatory odśrodkowe z wysokowydajnymi silnikami EC z wirnikiem zewnętrznym.


Montaż
Centrala jest przeznaczona do montażu podłogowego, podwieszanego lub ściennego za pomocą wsporników. Urządzenie może być montowane w przestrzeniach technicznych lub głównych pomieszczeniach użytkowych (nad sufitem podwieszanym, we wnęce lub na powierzchni). Wszystkie połączenia elektryczne wykonuje się za pomocą listwy zaciskowej znajdującej się w puszce przyłączeniowej. Należy zapewnić łatwy dostęp do centrali wentylacyjnej w celu przeprowadzenia prac serwisowych lub konserwacyjnych (czyszczenie filtrów).

Sterowanie i automatyka
Centrale wentylacyjne MPA W EC są wyposażone w zintegrowany system sterowania. Automatyka A31 umożliwia integrację z systemem zarządzania budynkiem BMS. Panel zdalnego sterowania nie wchodzi w skład zestawu standardowego (do nabycia osobno).


Funkcje	A31
Sterowanie za pomocą przewodowego panelu sterującego	A30 
Sterowanie za pomocą przewodowego panelu sterującego	A32 
Włączanie/wyłączanie centrali	+
Regulacja prędkości obrotowej wentylatora	+
Kontrola zanieczyszczenia filtra	presostat różnicowy
Praca według harmonogramu tygodniowego	+
Zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy z automatycznym restartem	+
Zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy z ręcznym restartem	+
Regulacja temperatury powietrza nawiewanego	+
Czujnik temperatury zewnętrznej	+
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy wodnej	+
Czujnik temperatury czynnika na powrocie	+
Sterowanie przepustnicami powietrza	+
Sygnalizacja alarmowa	+
BMS	ModBUS (RTU)
Czujnik wilgotności	0-10 V lub NO
Czujnik CO_2	0-10 V lub NO
Sterowanie wentylatorem wywiewnym	wł./wył.
Sterowanie zaworem trójdrogowym	+
Sterowanie pompą cyrkulacyjną	+
Sterowanie agregatem skraplającym	0-10 V

Seria	Wydajność nominalna [m³/h]	Nagrzewnica	Moc nagrzewnicy [kW]	Rodzaj silnika	Wykonanie	Wersja automatyki
MPA	300; 400; 700; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000	**W:** nagrzewnica wodna	1,7; 2; 3; 5,1; 6; 9; 12; 14; 15; 18; 24; 27; 45; 54	**EC:** komutowany-elekronicznie	**L:** lewostronne **R:** prawostronne	**A31**

Budowa centrali MPA 700 W EC A31

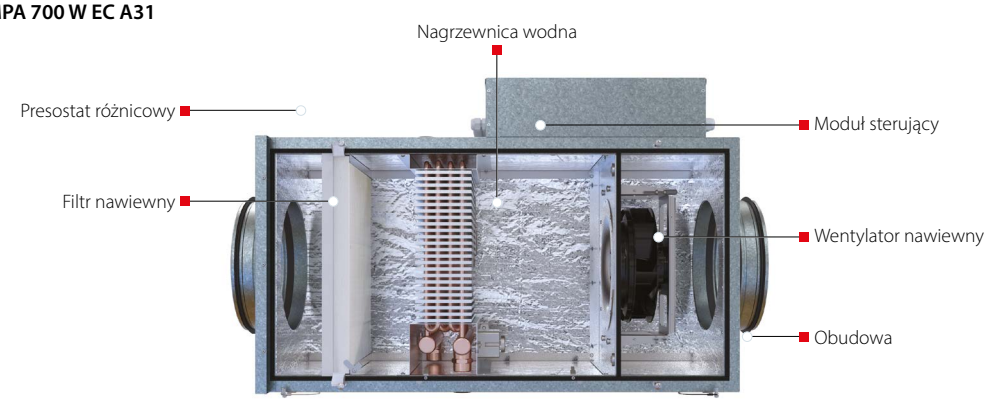


Budowa centrali MPA 1000-4000 W EC A31

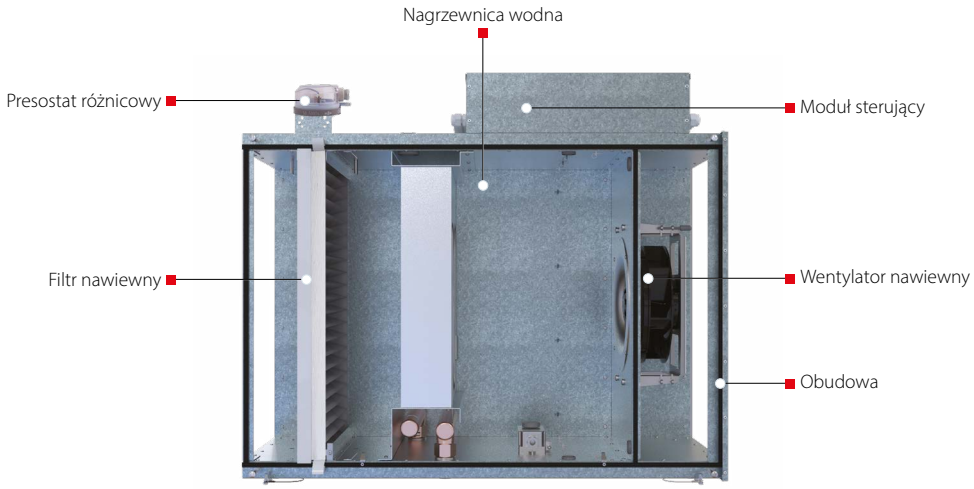


Wymiary

Model	Wymiary [mm]							
	ØD	L	W	H	L1	L2	W1	W2
MPA 700 W EC A31	250	850	460	350	903	972	565	353

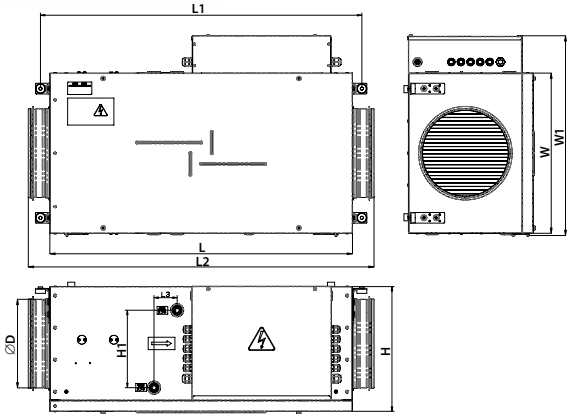

Wymiary

Model	Wymiary [mm]									
	L	W	H	L1	L2	W1	W2	W3	H1	H2
MPA 1000 W EC A31	900	600	380	770	65	653	746	400	200	250
MPA 1500 W EC A31	900	700	440	770	65	754	847	500	250	318
MPA 2000 W EC A31	900	700	440	770	65	754	847	500	300	318
MPA 3000 W EC A31	1200	800	500	1070	65	853	944	600	300	368
MPA 4000 W EC A31	1200	940	550	1070	65	993	1087	700	400	380

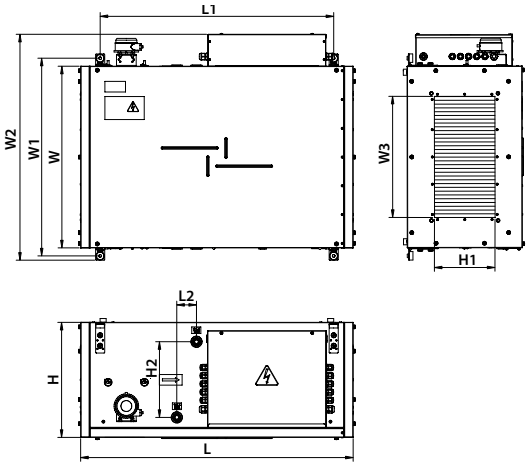


CENTRALE NAWIEWNE


Dane techniczne

	MPA 700 W EC A31	MPA 1000 W EC A31
Napięcie zasilania [V/50 Hz]	1~230	
Ilość rzędów nagrzewnicy wodnej	4	
Średnica przyłącza wymiennika ciepła [in]	3/4	1
Maksymalna moc wentylatora [kW]	0,139	0,165
Maksymalne natężenie prądu wentylatora [A]	1,05	1,23
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	800	920
Maksymalna temperatura wody [°C]	150	150
Poziom ciśnienia akustycznego przez obudowę w odległości 3 m [dBA]	44	48
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	-30...+40	
Materiał obudowy	stop aluminiowo-cynkowy	
Izolacja	30 mm, wełna mineralna	
Filtr	filtr zgrubny 90% / G4 (opcjonalnie ePM1 70% / F7)	
Wymiar przewodu wentylacyjnego [mm]	250	400 x 200
Waga [kg]	27	35

VENTS MPA W EC

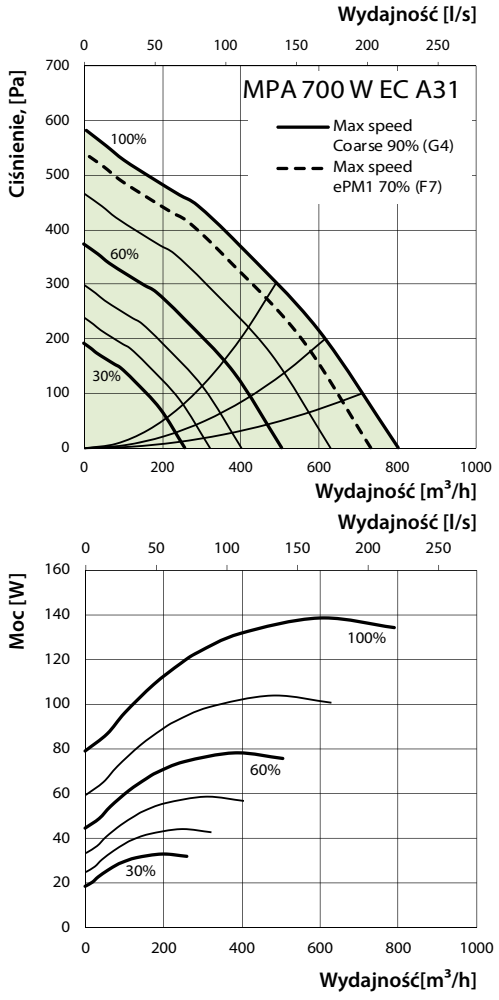


VENTS MPA W EC

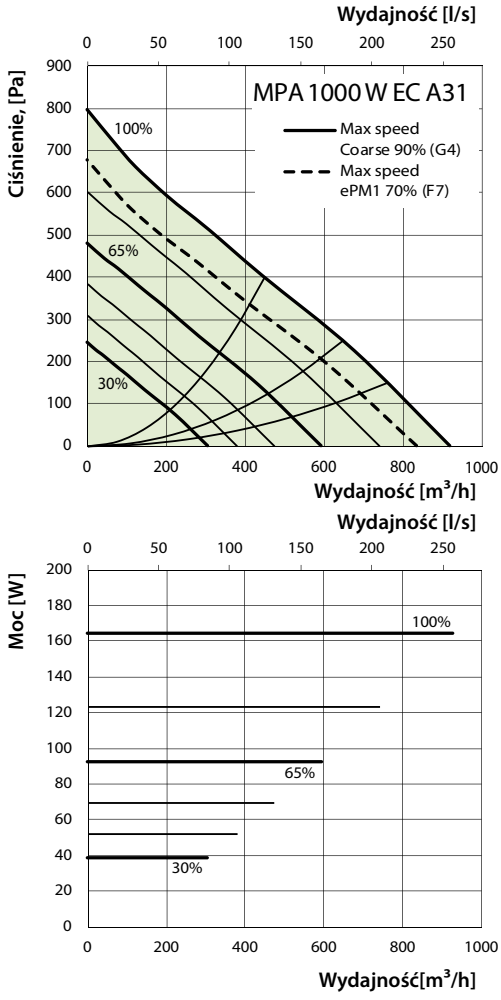


Dane techniczne

	MPA 1500 W EC A31	MPA 2000 W EC A31
Napięcie zasilania [V/50 Hz]	1~230	1~230
Ilość rzędów nagrzewnicy wodnej	4	4
Średnica przyłącza wymiennika ciepła [in]	1	1
Maksymalna moc wentylatora [kW]	0,222	0,387
Maksymalne natężenie prądu wentylatora [A]	1,6	1,7
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	1445	2150
Maksymalna temperatura wody [°C]	150	150
Poziom ciśnienia akustycznego przez obudowę w odległości 3 m [dBA]	49	53
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	-30...+40	
Materiał obudowy	stop aluminiowo-cynkowy	
Izolacja	30 mm, wełna mineralna	
Filtr	filtr zgrubny 90% / G4 (opcjonalnie ePM1 70% / F7)	
Wymiar przewodu wentylacyjnego [mm]	500 x 250	500 x 300
Waga [kg]	49	45

VENTS MPA W EC

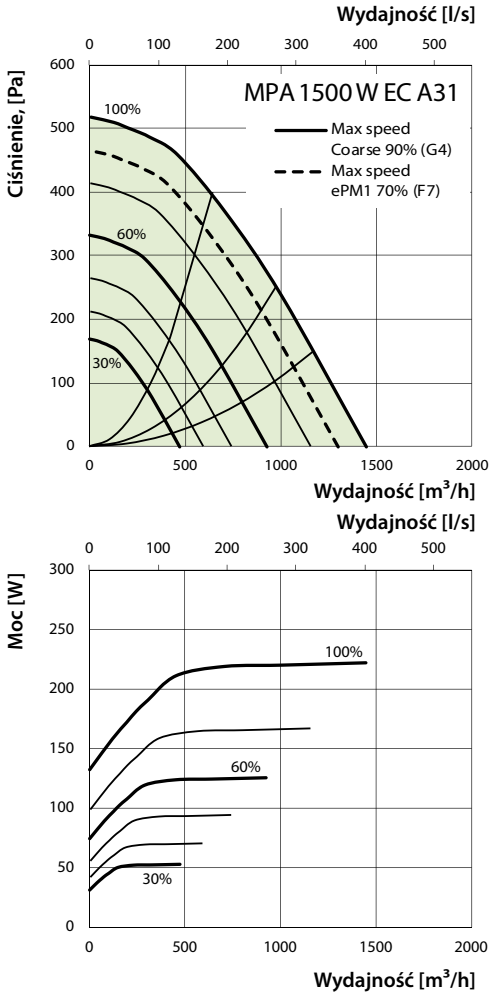

VENTS MPA W EC

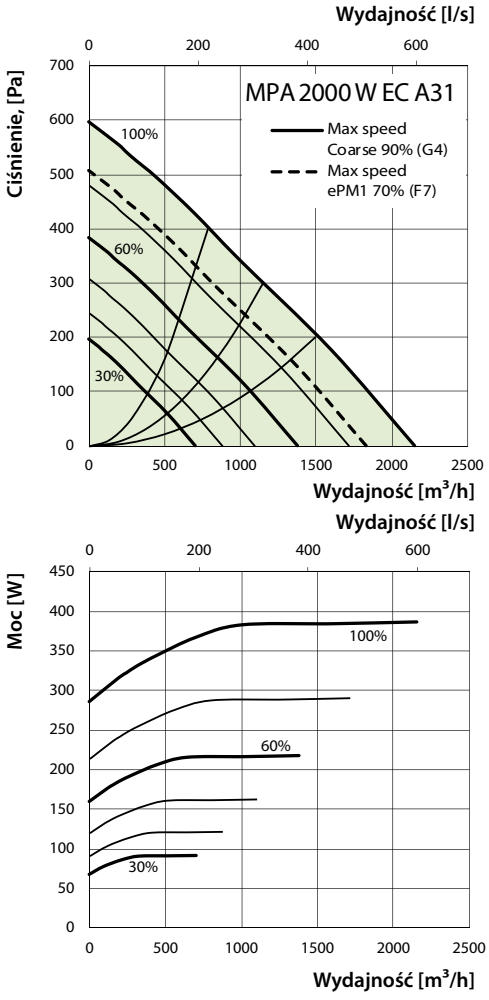


CENTRALE NAWIEWNE


Dane techniczne

	MPA 3000 W EC A31	MPA 4000 W EC A31
Napięcie zasilania [V/50 Hz]	1~230	1~230
Ilość rzędów nagrzewnicy wodnej	4	4
Średnica przyłącza wymiennika ciepła [in]	1 1/4	1 3/8
Maksymalna moc wentylatora [kW]	0,425	0,698
Maksymalne natężenie prądu wentylatora [A]	1,8	1,06
Maksymalny przepływ powietrza [m³/h]	2930	4950
Maksymalna temperatura wody [°C]	150	150
Poziom ciśnienia akustycznego przez obudowę w odległości 3 m [dBA]	52	54
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	-30...+40	
Materiał obudowy	stop aluminiowo-cynkowy	
Izolacja	30 mm, wełna mineralna	
Filtr	filtr zgrubny 90% / G4 (opcjonalnie ePM1 70% / F7)	
Wymiar przewodu wentylacyjnego [mm]	600 x 300	700 x 400
Waga [kg]	50	58



VENTS MPA W EC

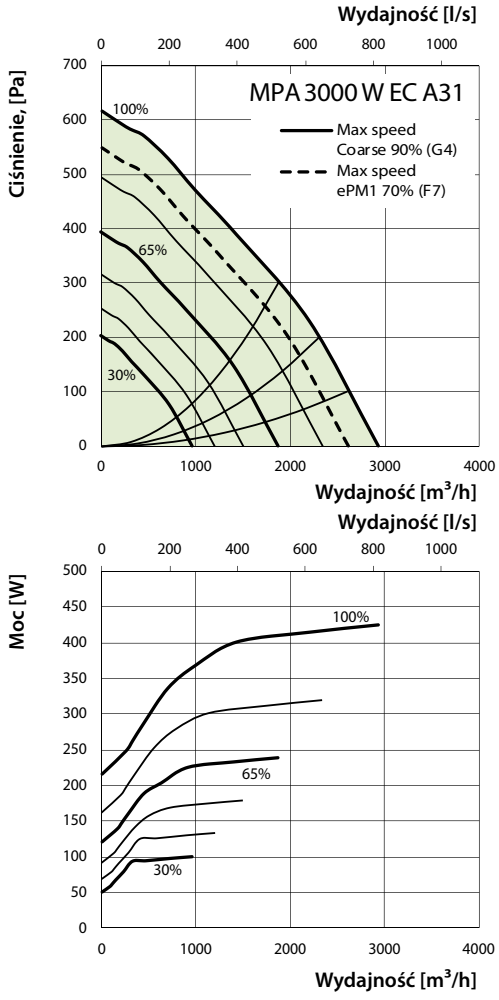

VENTS MPA W EC

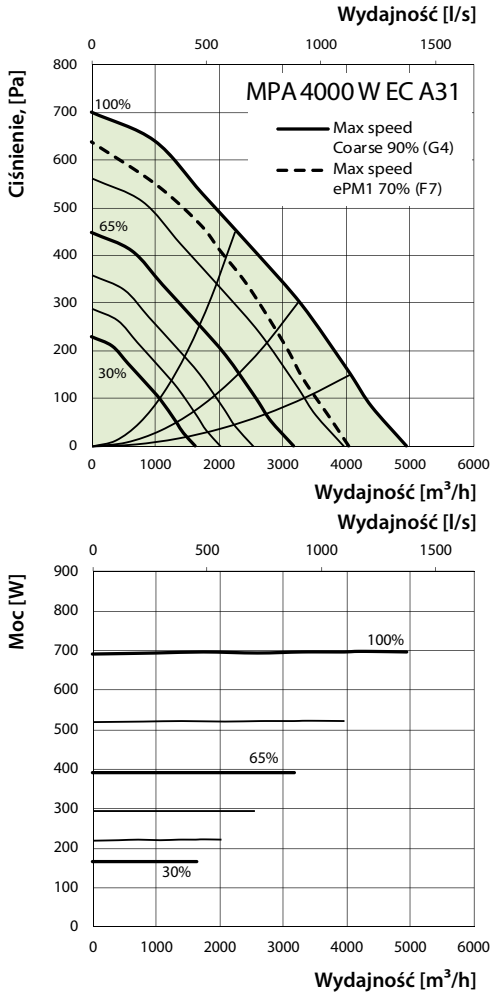


Akcesoria

Model	Filtr zgrubny G4	Filtr ePM1/F7	Łącznik elastyczny	Tłumik	Przepustnica powietrza		Siłownik elektryczny		Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej	Siłownik 0-10 V do zaworu trójdrogowego
										
MPA 700 W EC A31	UF 384x287x48 Coarse 90% / G4	UF 384x287x48 ePM1 70% / F7	VVG 250	SR 250	KRV 250	—	TF230	TF24	ZTR20-4,0	RVAZ4-24(A)
MPA 1000 W EC A31	UF 536x316x48 Coarse 90% / G4	UF 536x316x48 ePM1 70% / F7	VVG 400x200	SR 400x200	—	RRV 400x200			ZTR20-4,0	RVAZ4-24(A)
MPA 1500 W EC A31	UF 536x316x48 Coarse 90% / G4	UF 536x316x48 ePM1 70% / F7	VVG 500x250	SR 500x250	—	RRV 500x250			ZTR20-4,0	RVAZ4-24(A)
MPA 2000 W EC A31	UF 636x376x48 Coarse 90% / G4	UF 636x376x48 ePM1 70% / F7	VVG 500x300	SR 500x300	—	RRV 500x300			ZTR20-4,0	RVAz4-24(A)
MPA 3000 W EC A31	UF 734x435x80 Coarse 90% / G4	UF 734x435x80 ePM1 70% / F7	VVG 600x300	SR 600x300	—	RRV 600x300			ZTR20-6,0	RVAZ4-24(A)
MPA 4000 W EC A31	UF 874x485x80 Coarse 90% / G4	UF 874x485x80 ePM1 70% / F7	VVG 700x400	SR 700x400	—	RRV 700x400			ZTR20-6,0	RVAZ4-24(A)

WYKRESY DO USTALANIA PARAMETRÓW NAGRZEWNICY WODNEJ W CENTRALI MPA 700 W EC A31

VENTS MPA...W EC

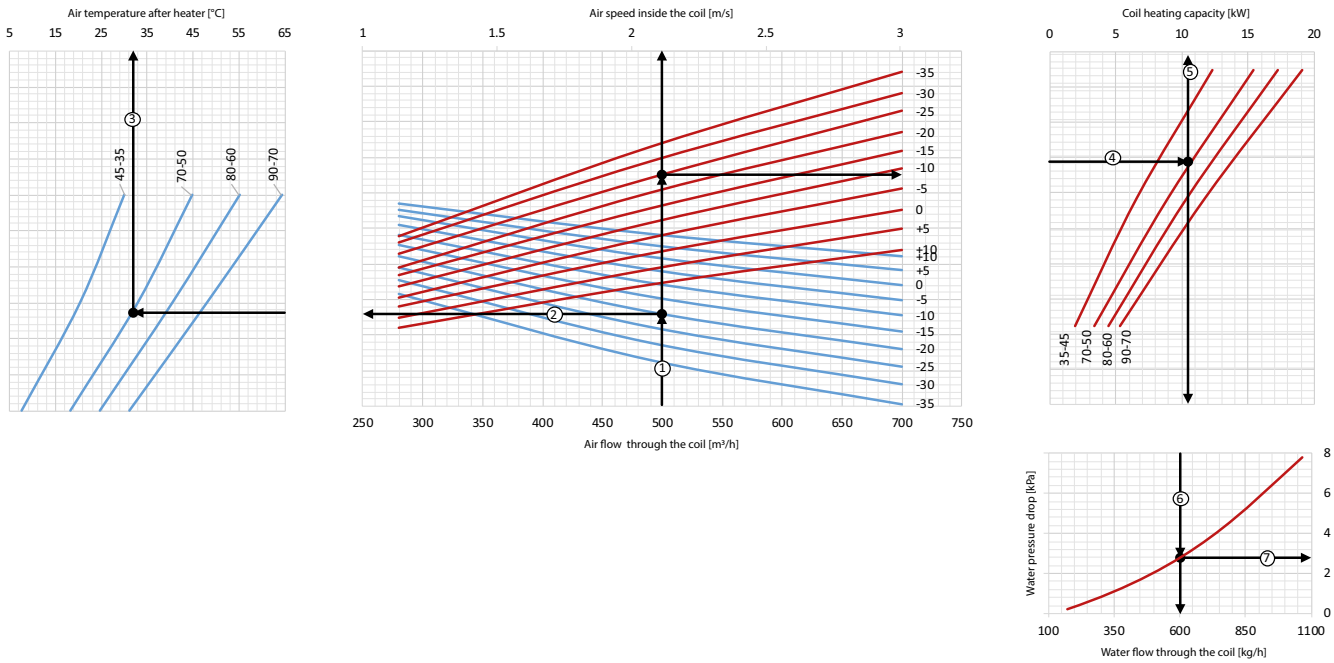


Przykład obliczenia parametrów nagrzewnicy wodnej:

- Aby określić prędkość powietrza, należy znaleźć wartość 500 m³/h na skali przepływu powietrza, a następnie poprowadzić pionową linię ① w górę do osi prędkości powietrza. Wartość na tej osi wynosi około 2,1 m/s.
- Aby ustalić wartość temperatury powietrza nawiewnego, należy znaleźć wartości na osi przepływu powietrza i przedłużyć linię ① w górę, aż do punktu przecięcia z krzywą temperatury powietrza zewnętrznego (niebieska linia), np. -20 °C. Następnie od tego punktu należy narysować poziomą linię ② w lewo, aż do przecięcia z krzywą temperatury wody zasilającej i powrotnej (70/50 °C). Z miejsca przecięcia trzeba poprowadzić pionową linię ③ w górę, aż do osi temperatury powietrza nawiewnego znajdującej się na górze wykresu. Wartość odczytana na tej osi to temperatura nawiewu, np. +31 °C.
- Aby ustalić moc nagrzewnicy, od punktu przecięcia z krzywą temperatury powietrza zewnętrznego ① -20 °C (wznosząca się czerwona linia), należy poprowadzić linię poziomą ④ od tego punktu w prawo, do jej przecięcia z krzywą temperatury wody zasilającej/powrotnej (70/50 °C), oraz poprowadzić linię pionową ⑤ na oś mocy nagrzewnicy (11 kW).
- Aby ustalić przepływ wody przez nagrzewnicę należy opuścić prostopadłą ⑤ na oś przepływu wody przez nagrzewnicę ⑥ (600 kg/h).
- Aby ustalić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy, należy odnaleźć punkt przecięcia linii ⑦ rzez wykres spadku ciśnienia oraz przeprowadzić prostopadłą ⑥ w prawo, na oś spadku ciśnienia wody (3 kPa).

WYKRESY DO USTALANIA PARAMETRÓW NAGRZEWNICY WODNEJ W CENTRALI MPA 1000 W EC A31

VENTS MPA...W EC

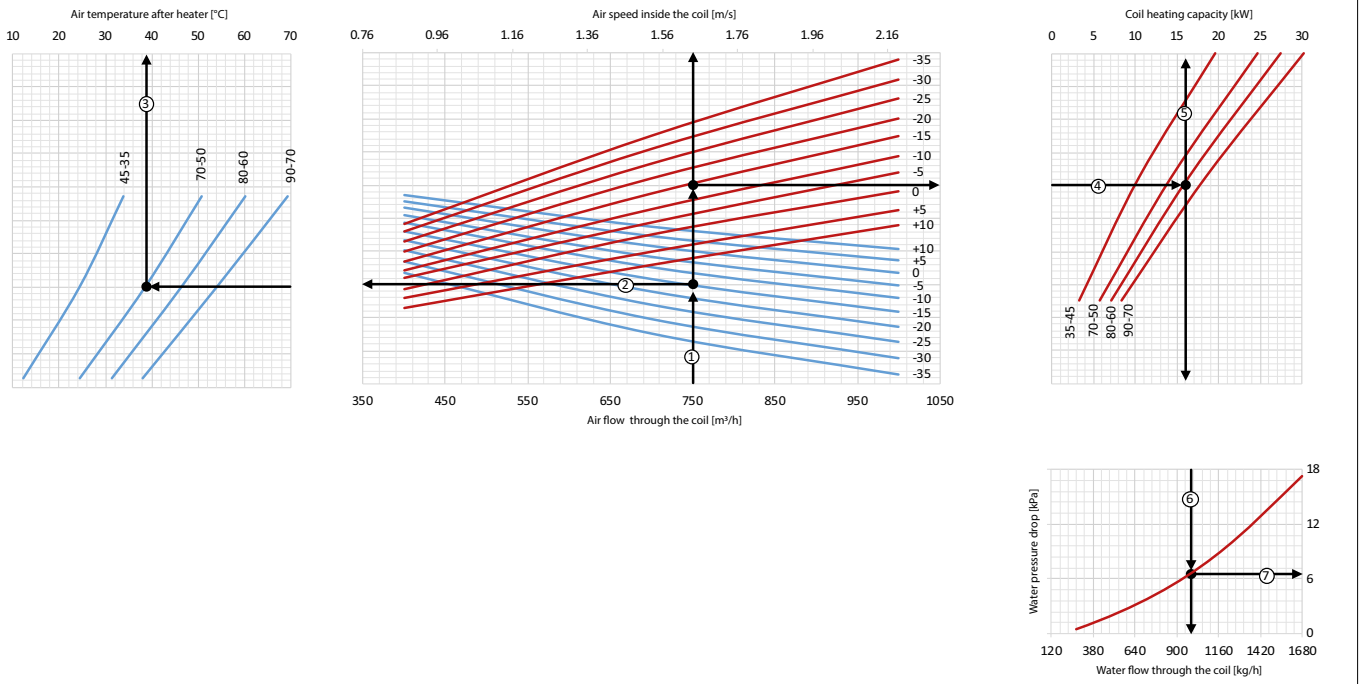


Przykład obliczenia parametrów nagrzewnicy wodnej:

- Aby określić prędkość powietrza, należy znaleźć wartość 1050 m³/h na skali przepływu powietrza, a następnie poprowadzić pionową linię ① w górę do osi prędkości powietrza. Wartość na tej osi wynosi około 1,6 m/s.
- Aby ustalić wartość temperatury powietrza nawiewnego, należy znaleźć wartości na osi przepływu powietrza i przedłużyć linię ① w górę, aż do punktu przecięcia z krzywą temperatury powietrza zewnętrznego (niebieska linia), np. -15 °C. Następnie od tego punktu należy narysować poziomą linię ② w lewo, aż do przecięcia z krzywą temperatury wody zasilającej i powrotnej (70/50 °C). Z miejsca przecięcia trzeba poprowadzić pionową linię ③ w górę, aż do osi temperatury powietrza nawiewnego znajdującej się na górze wykresu. Wartość odczytana na tej osi to temperatura nawiewu, np. +39 °C.
- Aby ustalić moc nagrzewnicy, od punktu przecięcia z krzywą temperatury powietrza zewnętrznego ① -15 °C (wznosząca się czerwona linia), należy poprowadzić linię poziomą ④ od tego punktu w prawo, do jej przecięcia z krzywą temperatury wody zasilającej/powrotnej (70/50 °C), oraz poprowadzić linię pionową ⑤ na oś mocy nagrzewnicy (16 kW).
- Aby ustalić przepływ wody przez nagrzewnicę należy opuścić prostopadłą ⑤ na oś przepływu wody przez nagrzewnicę ⑥ (1000 kg/h).
- Aby ustalić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy, należy odnaleźć punkt przecięcia linii ⑦ rzez wykres spadku ciśnienia oraz przeprowadzić prostopadłą ⑥ w prawo, na oś spadku ciśnienia wody (6 kPa).

WYKRESY DO USTALANIA PARAMETRÓW NAGRZEWNICY WODNEJ W CENTRALI MPA 1500 W EC A31

VENTS MPA...W EC

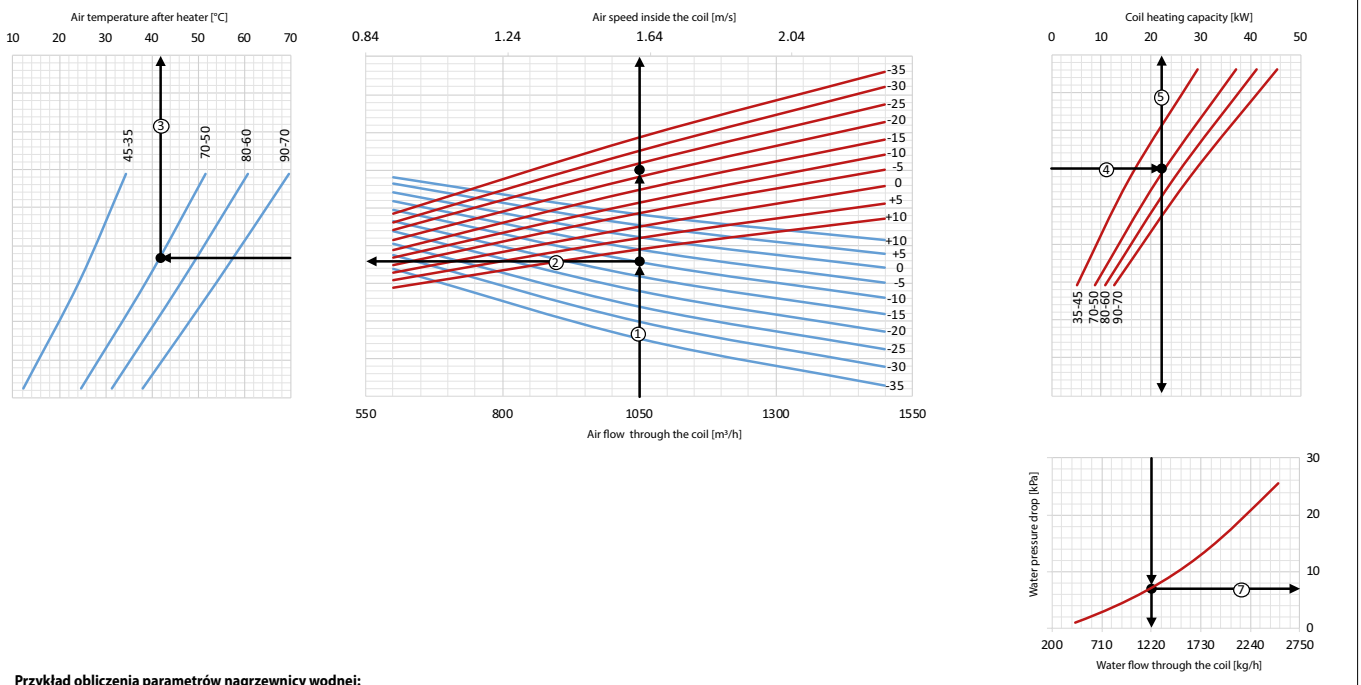


Przykład obliczenia parametrów nagrzewnicy wodnej:

- Aby określić prędkość powietrza, należy znaleźć wartość 1050 m³/h na skali przepływu powietrza, a następnie poprowadzić pionową linię ① w górę do osi prędkości powietrza. Wartość na tej osi wynosi około 1,6 m/s.
- Aby ustalić wartość temperatury powietrza nawiewnego, należy znaleźć wartości na osi przepływu powietrza i przedłużyć linię ① w górę, aż do punktu przecięcia z krzywą temperatury powietrza zewnętrznego (niebieska linia), np. -10 °C. Następnie od tego punktu należy narysować poziomą linię ② w lewo, aż do przecięcia z krzywą temperatury wody zasilającej i powrotnej (70/50 °C). Z miejsca przecięcia trzeba poprowadzić pionową linię ③ w górę, aż do osi temperatury powietrza nawiewnego znajdującej się na górze wykresu. Wartość odczytana na tej osi to temperatura nawiewu, np. +41 °C.
- Aby ustalić moc nagrzewnicy, od punktu przecięcia z krzywą temperatury powietrza zewnętrznego ① -15 °C (wznosząca się czerwona linia), należy poprowadzić linię poziomą ④ od tego punktu w prawo, do jej przecięcia z krzywą temperatury wody zasilającej/powrotnej (70/50 °C), oraz poprowadzić linię pionową ⑤ na oś mocy nagrzewnicy (22 kW).
- Aby ustalić przepływ wody przez nagrzewnicę należy opuścić prostopadłą ⑤ na oś przepływu wody przez nagrzewnicę ⑥ (1220 kg/h).
- Aby ustalić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy, należy odnaleźć punkt przecięcia linii ⑦ rzez wykres spadku ciśnienia oraz przeprowadzić prostopadłą ⑥ w prawo, na oś spadku ciśnienia wody (8,5 kPa).

WYKRESY DO USTALANIA PARAMETRÓW NAGRZEWNICY WODNEJ W CENTRALI MPA 2000 W EC A31

VENTS MPA...W EC

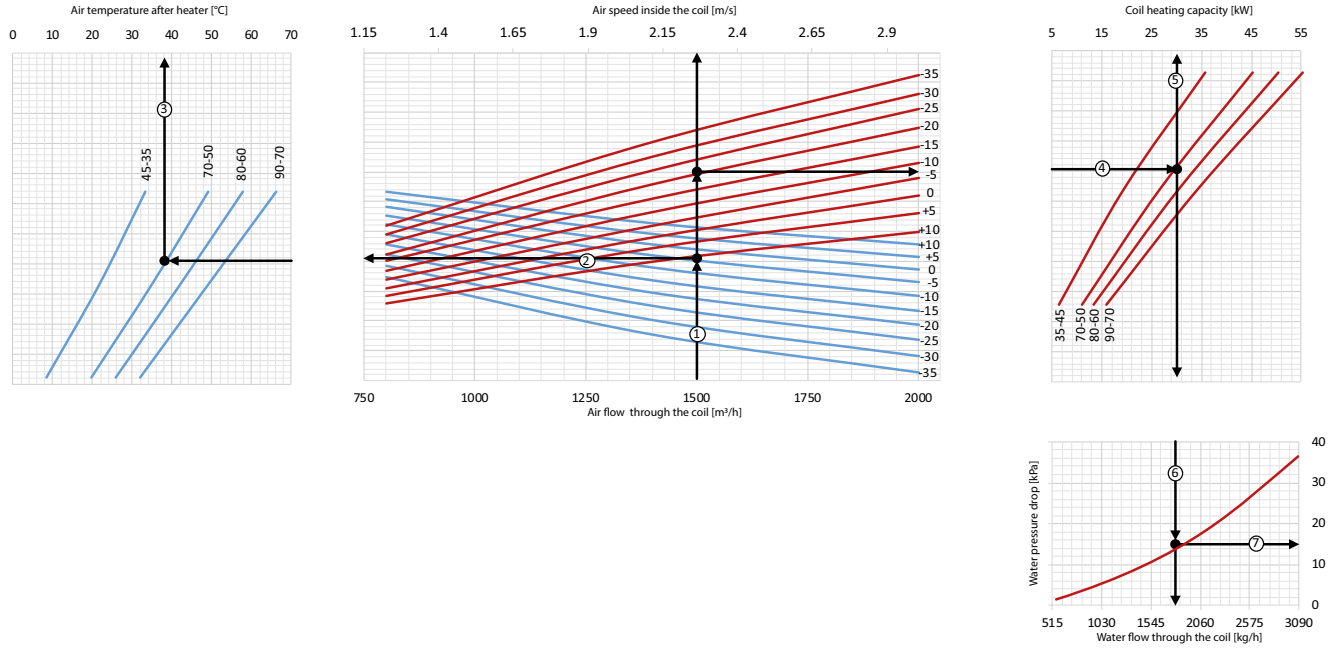


Przykład obliczenia parametrów nagrzewnicy wodnej:

- Aby określić prędkość powietrza, należy znaleźć wartość 1500 m³/h na skali przepływu powietrza, a następnie poprowadzić pionową linię ① w górę do osi prędkości powietrza. Wartość na tej osi wynosi około 2,25 m/s.
- Aby ustalić wartość temperatury powietrza nawiewnego, należy znaleźć wartości na osi przepływu powietrza i przedłużyć linię ① w górę, aż do punktu przecięcia z krzywą temperatury powietrza zewnętrznego (niebieska linia), np. -5 °C. Następnie od tego punktu należy narysować poziomą linię ② w lewo, aż do przecięcia z krzywą temperatury wody zasilającej i powrotnej (70/50 °C). Z miejsca przecięcia trzeba poprowadzić pionową linię ③ w górę, aż do osi temperatury powietrza nawiewnego znajdującej się na górze wykresu. Wartość odczytana na tej osi to temperatura nawiewu, np. +38 °C.
- Aby ustalić moc nagrzewnicy, od punktu przecięcia z krzywą temperatury powietrza zewnętrznego ① -15 °C (wznosząca się czerwona linia), należy poprowadzić linię poziomą ④ od tego punktu w prawo, do jej przecięcia z krzywą temperatury wody zasilającej/powrotnej (70/50 °C), oraz poprowadzić linię pionową ⑤ na oś mocy nagrzewnicy (30 kW).
- Aby ustalić przepływ wody przez nagrzewnicę należy opuścić prostopadłą ⑤ na oś przepływu wody przez nagrzewnicę ⑥ (1750 kg/h).
- Aby ustalić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy, należy odnaleźć punkt przecięcia linii ⑦ rzez wykres spadku ciśnienia oraz przeprowadzić prostopadłą ⑥ w prawo, na oś spadku ciśnienia wody (15 kPa).

WYKRESY DO USTALANIA PARAMETRÓW NAGRZEWNICY WODNEJ W CENTRALI MPA 3000 W EC A31

VENTS MPA...W EC

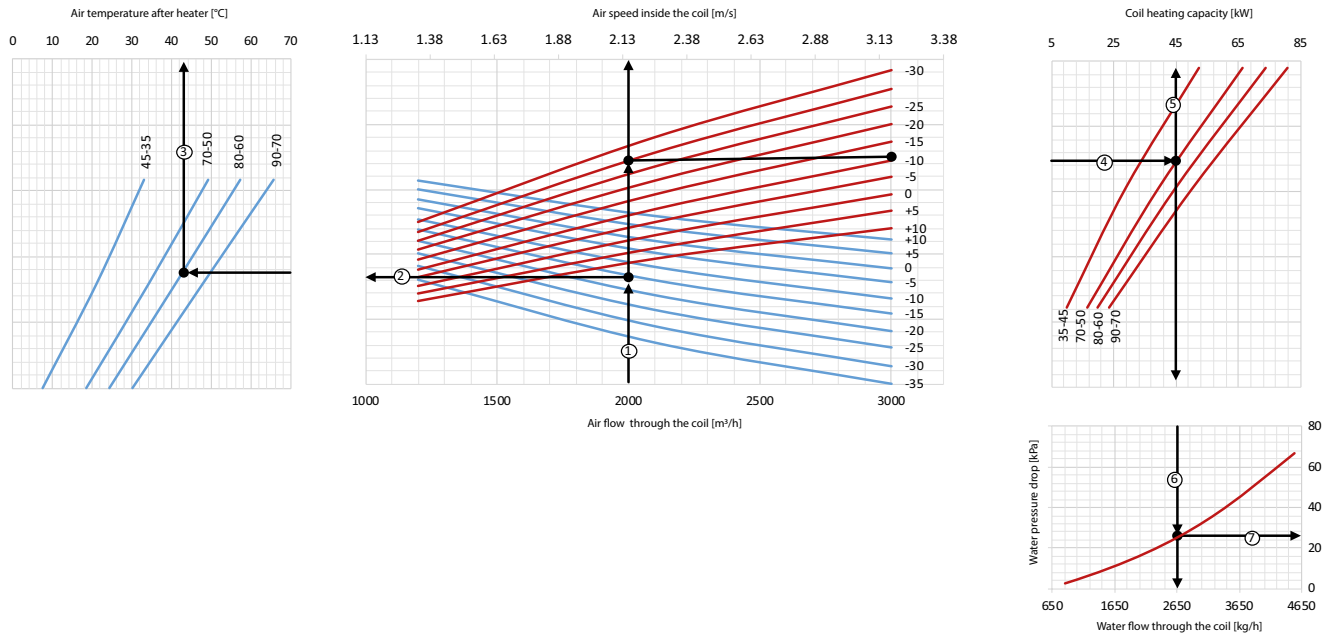


Przykład obliczenia parametrów nagrzewnicy wodnej:

- Aby określić prędkość powietrza, należy znaleźć wartość 2000 m³/h na skali przepływu powietrza, a następnie poprowadzić pionową linię ① w górę do osi prędkości powietrza. Wartość na tej osi wynosi około 2,2 m/s.
- Aby ustalić wartość temperatury powietrza nawiewnego, należy znaleźć wartości na osi przepływu powietrza i przedłużyć linię ① w górę, aż do punktu przecięcia z krzywą temperatury powietrza zewnętrznego (niebieska linia), np. -15 °C. Następnie od tego punktu należy narysować poziomą linię ② w lewo, aż do przecięcia z krzywą temperatury wody zasilającej i powrotnej (80/60 °C). Z miejsca przecięcia trzeba poprowadzić pionową linię ③ w górę, aż do osi temperatury powietrza nawiewnego znajdującej się na górze wykresu. Wartość odczytana na tej osi to temperatura nawiewu, np. +43 °C.
- Aby ustalić moc nagrzewnicy, od punktu przecięcia z krzywą temperatury powietrza zewnętrznego ① -15 °C (wznosząca się czerwona linia), należy poprowadzić linię poziomą ④ od tego punktu w prawo, do jej przecięcia z krzywą temperatury wody zasilającej/powrotnej (70/50 °C), oraz poprowadzić linię pionową ⑤ na oś mocy nagrzewnicy (45 kW).
- Aby ustalić przepływ wody przez nagrzewnicę należy opuścić prostopadłą ⑤ na oś przepływu wody przez nagrzewnicę ⑥ (2650 kg/h).
- Aby ustalić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy, należy odnaleźć punkt przecięcia linii ⑦ rzez wykres spadku ciśnienia oraz przeprowadzić prostopadłą ⑥ w prawo, na oś spadku ciśnienia wody (24 kPa).

WYKRESY DO USTALANIA PARAMETRÓW NAGRZEWNICY WODNEJ W CENTRALI MPA 4000 W EC A31

VENTS MPA...W EC

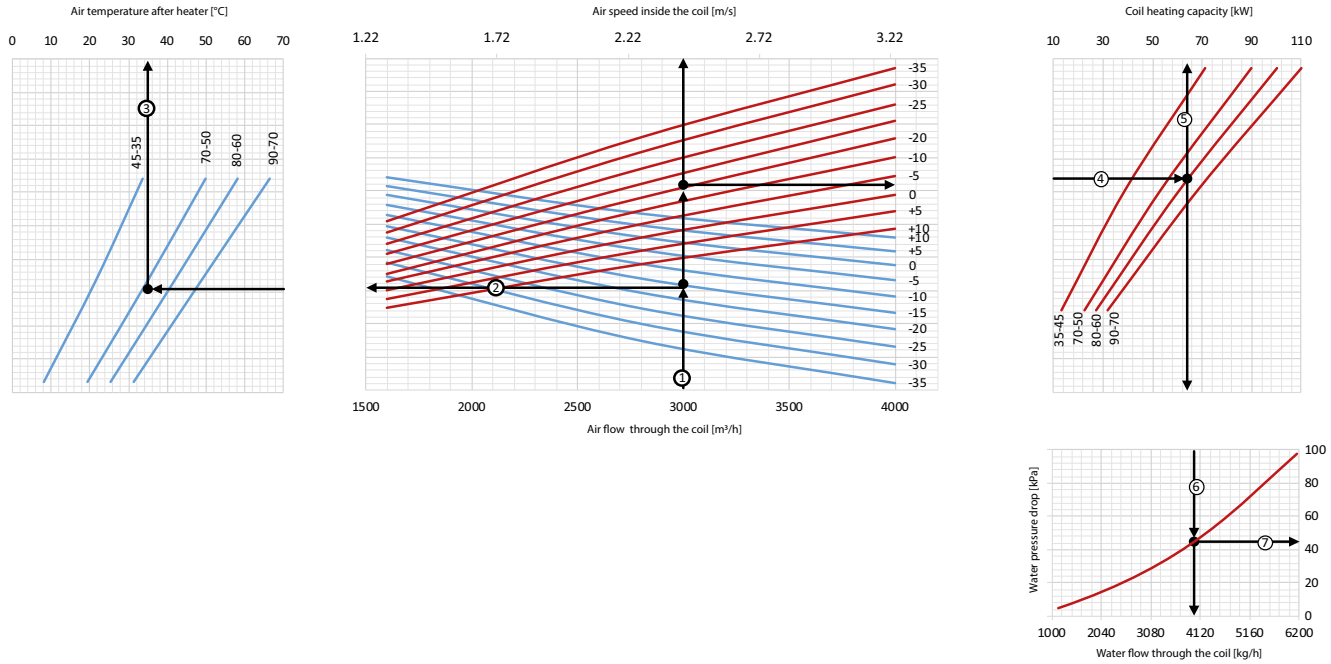

Przykład obliczenia parametrów nagrzewnicy wodnej:

- Aby określić prędkość powietrza, należy znaleźć wartość 3000 m³/h na skali przepływu powietrza, a następnie poprowadzić pionową linię ① w górę do osi prędkości powietrza. Wartość na tej osi wynosi około 2,5 m/s.
- Aby ustalić wartość temperatury powietrza nawiewnego, należy znaleźć wartości na osi przepływu powietrza i przedłużyć linię ① w górę, aż do punktu przecięcia z krzywą temperatury powietrza zewnętrznego (niebieska linia), np. -15 °C. Następnie od tego punktu należy narysować poziomą linię ② w lewo, aż do przecięcia z krzywą temperatury wody zasilającej i powrotnej (70/50 °C). Z miejsca przecięcia trzeba poprowadzić pionową linię ③ w górę, aż do osi temperatury powietrza nawiewnego znajdującej się na górze wykresu. Wartość odczytana na tej osi to temperatura nawiewu, np. +35 °C.
- Aby ustalić moc nagrzewnicy, od punktu przecięcia z krzywą temperatury powietrza zewnętrznego ① -20 °C (wznosząca się czerwona linia), należy poprowadzić linię poziomą ④ od tego punktu w prawo, do jej przecięcia z krzywą temperatury wody zasilającej/powrotnej (80/60 °C), oraz poprowadzić linię pionową ⑤ na oś mocy nagrzewnicy (65 kW).
- Aby ustalić przepływ wody przez nagrzewnicę należy opuścić prostopadłą ⑤ na oś przepływu wody przez nagrzewnicę ⑥ (4100 kg/h).
- Aby ustalić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy, należy odnaleźć punkt przecięcia linii ⑦ rzez wykres spadku ciśnienia oraz przeprowadzić prostopadłą ⑥ w prawo, na oś spadku ciśnienia wody (45 kPa).



WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Seria TT/TT Pro (TT PRO EC)



Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym w obudowie plastikowej, o wydajności do 2050 m^3/h. Dostępne również w wersji EC (do wydajności 1 970 m^3/h). Przeznaczone do systemów nawiewnych lub wywiewny.

Seria Boost/Boost EC



Wentylatory kanałowe w obudowie z polimeru o wydajności do 3390 m^3/h. Dostępne również w wersji EC (do wydajności 5700 m^3/h). Przeznaczone do systemów nawiewnych lub wywiewnych.

Seria VK



Wentylatory kanałowe odśrodkowe w obudowie plastikowej, o wydajności do 1080 m^3/h. Przeznaczone do systemów nawiewnych lub wywiewnych.

Seria VMK (VKM EC)



Wentylatory kanałowe odśrodkowe w obudowie stalowej (o wydajności do 5 260 m^3/h). Dostępne również w wersji EC (o wydajności do 1 370 m^3/h). Przeznaczone do systemów nawiewnych lub wywiewnych





Kanałowe wentylatory o przepływie mieszanym
TT
wydajność do 520 m³/h
str. 132



Kanałowe wentylatory o przepływie mieszanym
TT PRO
wydajność do 2 050 m³/h
str. 136



Kanałowe wentylatory o przepływie mieszanym
TT PRO EC
wydajność do 1 970 m³/h
str. 140



Kanałowe wentylatory o przepływie mieszanym
BOOST
wydajność do 3 390 m³/h
str. 144



Kanałowe wentylatory o przepływie mieszanym
BOOST EC
wydajność do 5 700 m³/h
str. 148



Kanałowe wentylatory odśrodkowe
VK
wydajność do 1 080 m³/h
str. 152



Kanałowe wentylatory odśrodkowe
VKM
wydajność do 5 260 m³/h
str. 156



Kanałowe wentylatory odśrodkowe
VKM EC
wydajność do 1 370 m³/h
str. 164

Seria
TT




Wentylator kanałowy o przepływie mieszanym serii TT w obudowie z wysokogatunkowego plastiku. Wydajność do **520 m³/h**.

Zastosowanie

Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym serii TT wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnych systemach wentylacji, które wymagają stosunkowo niewysokiego sprężu, silnego strumienia powietrza oraz niskiego poziomu hałasu. Dzięki obudowie z plastiku ABS, wentylatory nie ulegają korozji. Są znakomitym rozwiązaniem do instalacji wentylacyjnych budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. W jednym systemie możliwe jest równoległe lub szeregowe zainstalowanie paru wentylatorów. Ma to na celu zwiększenie wydajności lub podwyższenie ciśnienia. Wentylatory przystosowane są do transportu powietrza o temp. do + 60ºC.
Dedykowane są do kanałów wentylacyjnych o średnicach: 100, 125, 150, 160 mm.

Konstrukcja

Wentylatory TT posiadają kompaktowe wymiary i możliwość demontażu wirnika wraz z silnikiem bez konieczności ingerencji w system wentylacyjny. Obudowa wentylatora i wirnika wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego ABS, które posiada bardzo wysoką trwałość i walory mechaniczne.Blok silnika z wirnikiem oraz skrzynką zaciskową przymocowany jest do obudowy za pomocą specjalnych klamer z zatrzaskami, aby demontaż można było przeprowadzić bez posiadania specjalnych umiejętności i narzędzi. Taka konstrukcja maksymalnie upraszcza obsługę wentylatora. Wszystkie modele, mogą być wyposażone w regulowany wyłącznik czasowy (timer), który umożliwia opóźnione wyłączenie wentylatora po upływie nastawionego czasu zwłoki (2-30 minut).

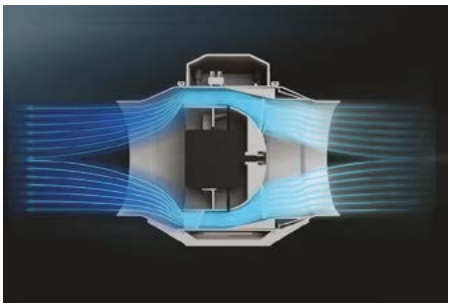

Silnik

Jednofazowy silnik na łożyskach kulkowych posiada dwie prędkości obrotowe. Dla ochrony przed przeciążeniem, wentylatory wyposażone są w termo zabezpieczenie (bezpiecznik termiczny). Stopień ochrony: IP X4.

Regulacja prędkości

Dzięki odpowiedniej budowie (dwa biegi silnika), wentylator może funkcjonować na 2 prędkościach. Jeżeli natomiast, niezbędne jest płynne albo skokowe regulowanie prędkości można zastosować regulator stopniowy albo płynny regulator tyrystorowy i podłączyć go do zacisku maksymalnej, (wysokiej) wydajności silnika.

Montaż

Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Obudowa wentylatora wykonana jest na płaskiej płycie montażowej, dzięki której wentylator może być przymocowany bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu. Wentylatory mogą być ustawiane na początku, w środku lub na końcu systemu wentylacyjnego.



Montaż wentylatora kanałowego TT

Seria	Średnica kanału [mm]	Opcje
TT	100; 125; 150; 160	**S -** silnik o zwiększonej mocy **T -** timer (regulowany w zakresie 2-30 min)

Akcesoria


str. 312


str. 278


str. 315

Regulatory



str. 158

Dane techniczne


	TT 100		TT 125		TT 125 S		TT 150 / TT 160	
Poziom obrotów	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
Napięcie [V]	1~ 230		1~ 230		1~ 230		1~ 230	
Moc [W]	21	33	23	37	47	60	47	60
Pobór prądu [A]	0,11	0,21	0,18	0,27	0,21	0,27	0,21	0,27
Wydajność [m^3/h]	145	187	220	280	295	440	405	520
Obroty [min^{-1}]	2180	2385	1950	2455	1850	2510	1680	2460
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	27	36	28	37	31	42	33	44
Maksymalna temperatura pracy [°C]	od -25 do +60		od -25 do +60		od -25 do +60		od -25 do +60	
Klasa energetyczna	C		B		C		B	
Stopień ochrony	IP X4		IP X4		IP X4		IP X4	

Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]				Waga [kg]
	ØD	B	H	L	
TT 100	96	167	190	246	1,45
TT 125	123	167	190	246	1,79
TT 125 S	123	223	250	295	3,14
TT 150	146	223	250	295	3,19
TT 160	158	233	250	295	3,22




TT

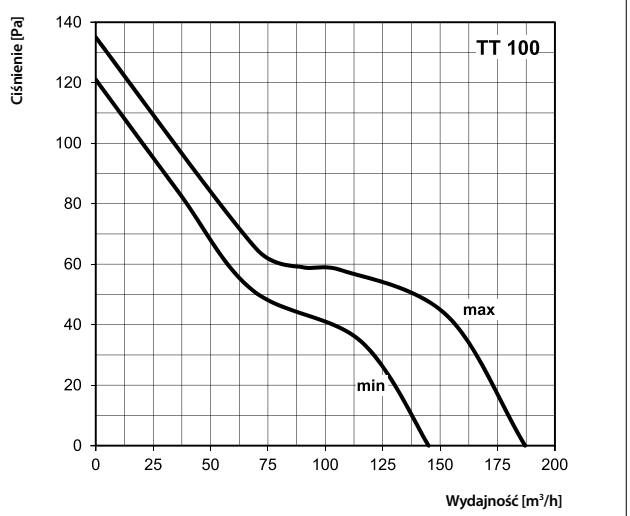

Poziom mocy akustycznej, A-ważony	Hz	Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
Prędkość min.												
L_{wA} wlot	dB(A)	54	16	28	51	45	49	41	35	24	33	43
L_{wA} wylot	dB(A)	53	15	27	50	44	48	40	35	23	32	42
L_{wA} emitowane	dB(A)	48	11	23	44	40	43	36	31	21	27	37
Prędkość max.												
L_{wA} wlot	dB(A)	64	23	35	61	58	56	48	43	30	43	53
L_{wA} wylot	dB(A)	63	22	34	60	57	55	48	42	29	42	52
L_{wA} emitowane	dB(A)	56	17	29	53	51	50	43	38	26	36	46


TT

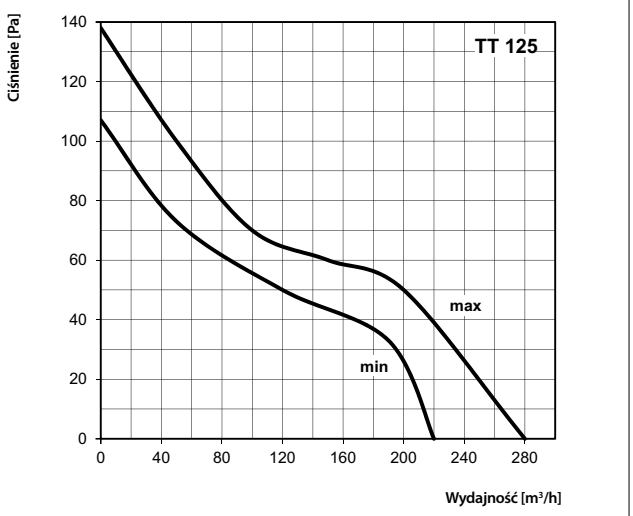

Poziom mocy akustycznej, A-ważony	Hz	Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
Prędkość min.												
L_{wA} wlot	dB(A)	53	17	30	48	48	48	43	35	22	33	43
L_{wA} wylot	dB(A)	52	16	29	47	47	47	43	34	21	32	42
L_{wA} emitowane	dB(A)	49	13	26	43	44	44	40	32	20	28	38
Prędkość max.												
L_{wA} wlot	dB(A)	62	28	38	57	58	57	52	43	29	42	52
L_{wA} wylot	dB(A)	61	27	37	55	57	56	51	42	29	41	51
L_{wA} emitowane	dB(A)	58	23	33	51	53	52	48	40	27	37	47


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

TT 1

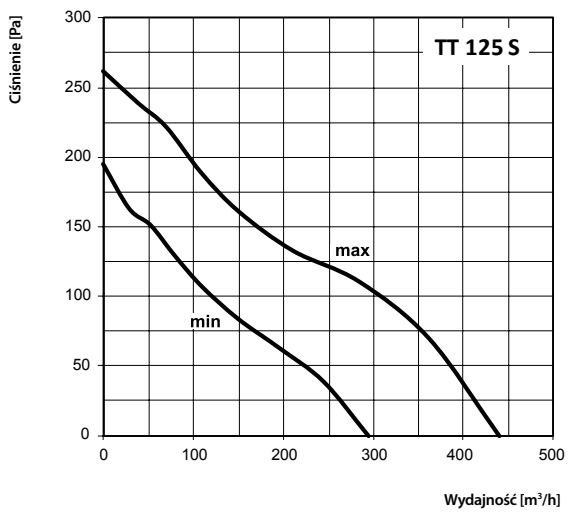

Poziom mocy akustycznej, A-ważony	Hz	Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
Prędkość min.												
L_{wA} wlot	dB(A)	56	28	38	53	51	49	46	37	24	36	46
L_{wA} wylot	dB(A)	55	27	37	52	50	48	45	37	23	35	45
L_{wA} emitowane	dB(A)	52	23	33	47	46	44	42	34	21	31	41
Prędkość max.												
L_{wA} wlot	dB(A)	67	38	49	63	63	60	57	50	38	47	57
L_{wA} wylot	dB(A)	66	38	48	61	62	59	56	48	37	46	56
L_{wA} emitowane	dB(A)	63	34	45	58	58	56	53	46	35	42	52

TT

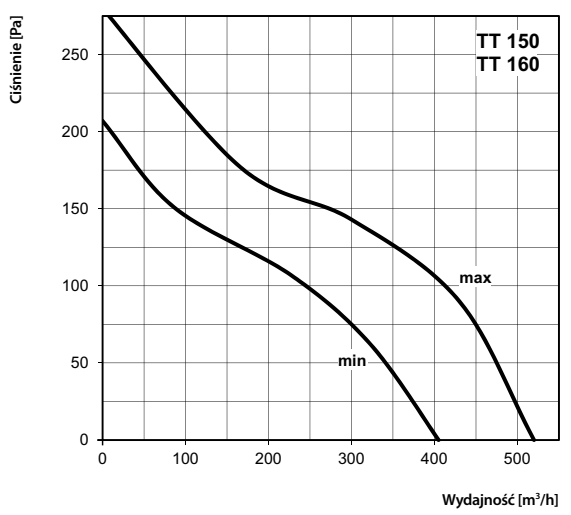

Poziom mocy akustycznej, A-ważony	Hz	Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
Prędkość min.												
L_{wA} wlot	dB(A)	66	35	46	63	60	57	53	43	28	45	55
L_{wA} wylot	dB(A)	65	34	45	62	59	56	53	43	28	44	54
L_{wA} emitowane	dB(A)	54	24	35	50	49	47	44	36	23	34	44
Prędkość max.												
L_{wA} wlot	dB(A)	75	42	52	71	69	67	64	56	43	54	64
L_{wA} wylot	dB(A)	74	41	50	70	69	66	63	56	42	53	63
L_{wA} emitowane	dB(A)	64	32	41	59	58	57	54	48	36	43	53

Przykładowe warianty zastosowania wentylatorów TT/TT PRO

▶ w łazience



▶ w pomieszczeniu biurowym



Seria
TT PRO




Wentylator kanałowy o przepływie mieszanym o zmniejszonym poborze mocy oraz zwiększonym sprężu. Wydajność do **2 050 m³/h.**

Zastosowanie

Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym serii TT PRO wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnych systemach wentylacji, które wymagają stosunkowo wysokiego sprężu, silnego strumienia powietrza oraz niskiego poziomu hałasu. Są znakomitym rozwiązaniem do instalacji wentylacyjnych budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. Wentylatory przystosowane są do transportu powietrza o temp. do +60°C. Dedykowane są do kanałów wentylacyjnych o średnicach: 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.

Konstrukcja

Wentylatory TT posiadają kompaktowe wymiary i możliwość demontażu wirnika wraz z silnikiem bez konieczności ingerencji w system wentylacyjny. Obudowa wentylatora i wirnika wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego ABS, które posiada bardzo wysoką trwałość i walory mechaniczne. Blok silnika z wirnikiem oraz skrzynką zaciskową przymocowany jest do obudowy za pomocą specjalnych klamer z zatrzaskami, aby demontaż można było przeprowadzić bez posiadania specjalnych umiejętności i narzędzi. Taka konstrukcja maksymalnie upraszcza obsługę wentylatora.

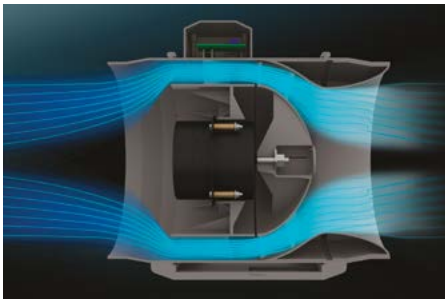

Silnik

Jednofazowy silnik na łożyskach kulkowych posiada dwie prędkości obrotowe. Dla ochrony przed przeciążeniem, wentylatory wyposażone są w termo zabezpieczenie (bezpiecznik termiczny). Stopień ochrony: IP X4.

Regulacja prędkości

Dzięki odpowiedniej budowie (dwa biegi silnika), wentylator może funkcjonować na 2 prędkościach. Jeżeli natomiast, niezbędne jest płynne albo skokowe regulowanie prędkości można zastosować regulator stopniowy albo płynny regulator tyrystorowy i podłączyć go do zacisku maksymalnej, (wysokiej) wydajności silnika.

Montaż

Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Obudowa wentylatora wykonana jest na płaskiej płycie montażowej, dzięki której wentylator może być przymocowany bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu. Wentylatory mogą być ustawiane na początku, w środku lub na końcu systemu wentylacyjnego.



Konstrukcja wentylatora kanałowego TT PRO

Seria	Średnica kanału [mm]
TT PRO	100, 125, 150, 160, 200, 250, 315

Akcesoria



str. 312



str. 278



str. 315


Regulatory



str. 158

Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]				Waga [kg]
	ØD	B	H	L	
TT PRO 100	97	195,8	226	302,5	1,75
TT PRO 125	123	195,6	226	258,5	2,15
TT PRO 150	148	220,1	247	289	2,95
TT PRO 160	158	220,1	247	289	3,25
TT PRO 200	199	239	261	295,5	3,95
TT PRO 250	247	287	323	383	7,8
TT PRO 315	310	362	408	445	11,95

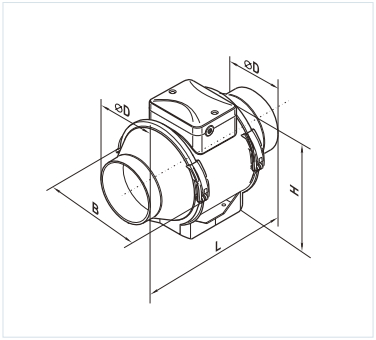


Dane techniczne

	TT PRO 100		TT PRO 125		TT PRO 150 / TT PRO 160	
Poziom obrotów	min.	max.	min.	max.	min.	max.
Napięcie [V]	1~ 230		1~ 230		1~ 230	
Moc [W]	23	25	25	29	42	50
Pobór prądu [A]	0,10	0,11	0,11	0,13	0,19	0,22
Wydajność [m^3/h]	180	245	240	350	415	565
Obroty [min^{-1}]	2050	2620	1630	2300	1940	2620
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	27	32	29	34	32	44
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		60		60	
Klasa energetyczna	C		B		B	
Stopień ochrony	IP X4		IP X4		IP X4	


	TT PRO 200		TT PRO 250		TT PRO 315	
Poziom obrotów	min.	max.	min.	max.	min.	max.
Napięcie [V]	1~ 230		1~ 230		1~ 230	
Moc [W]	76	108	125	177	230	320
Pobór prądu [A]	0,34	0,48	0,54	0,79	1,0	1,42
Wydajność [m^3/h]	830	1040	1110	1400	1570	2050
Obroty [min^{-1}]	1915	2380	1955	2440	1890	2430
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	39	45	44	51	41	52
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		60		60	
Klasa energetyczna	B		-		-	
Stopień ochrony	IP X4		IP X4		IP X4	

TT PRO

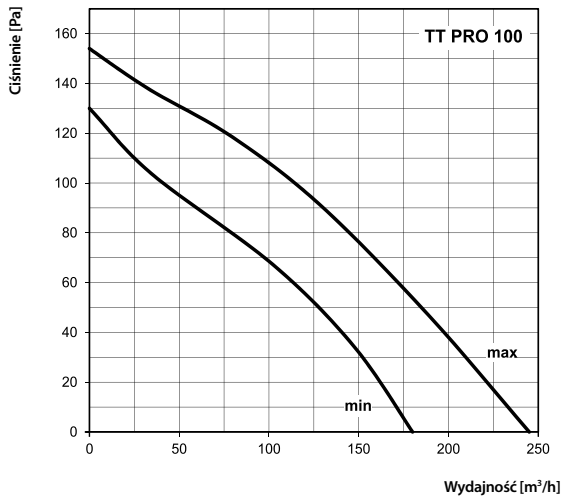


Poziom mocy akustycznej, A-ważony		Całkowita	Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A – Pasma częstotliwości, [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
Prędkość min.												
L_{wA} wlot	dB(A)	54	19	35	50	49	44	37	25	17	33	43
L_{wA} wylot	dB(A)	53	17	34	50	49	43	36	24	17	32	42
L_{wA} emitowane	dB(A)	47	14	29	43	43	39	33	22	15	27	37
Prędkość max.												
L_{wA} wlot	dB(A)	59	24	34	53	54	53	48	37	26	38	48
L_{wA} wylot	dB(A)	57	23	33	52	52	52	47	37	26	37	47
L_{wA} emitowane	dB(A)	52	18	29	46	48	47	43	33	23	32	42

TT PRO

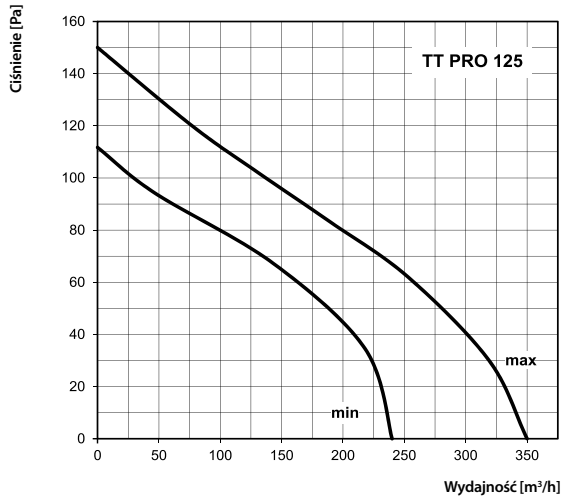


Poziom mocy akustycznej, A-ważony		Całkowita	Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A – Pasma częstotliwości, [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
Prędkość min.												
L_{wA} wlot	dB(A)	54	26	38	52	50	44	38	27	17	34	44
L_{wA} wylot	dB(A)	54	25	37	51	49	43	38	28	18	33	43
L_{wA} emitowane	dB(A)	49	21	32	46	45	40	35	25	16	29	39
Prędkość max.												
L_{wA} wlot	dB(A)	60	20	31	57	51	51	50	39	27	39	49
L_{wA} wylot	dB(A)	59	20	31	56	51	51	49	39	26	38	48
L_{wA} emitowane	dB(A)	54	16	27	51	46	47	45	36	24	34	44

TT PRO

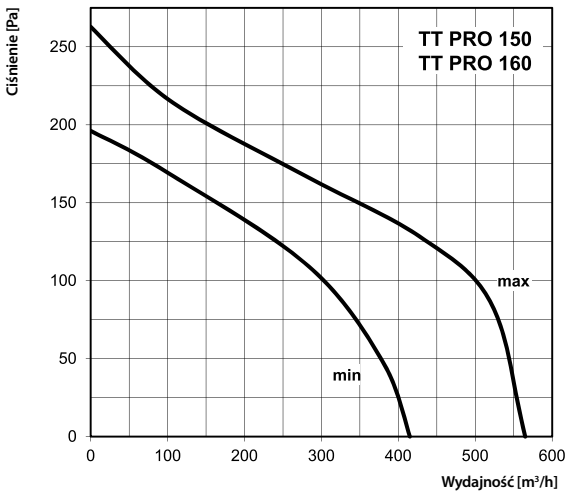


Poziom mocy akustycznej, A-ważony		Całkowita	Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A – Pasma częstotliwości, [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
Prędkość min.												
L_{wA} wlot	dB(A)	59	31	45	54	52	54	48	35	29	38	48
L_{wA} wylot	dB(A)	63	37	47	56	56	60	48	39	30	42	52
L_{wA} emitowane	dB(A)	52	21	30	48	48	45	42	34	23	32	42
Prędkość max.												
L_{wA} wlot	dB(A)	69	38	51	57	62	60	66	49	44	48	58
L_{wA} wylot	dB(A)	72	42	55	66	67	68	65	53	45	52	62
L_{wA} emitowane	dB(A)	65	23	37	56	59	57	61	47	35	44	54

TT PRO

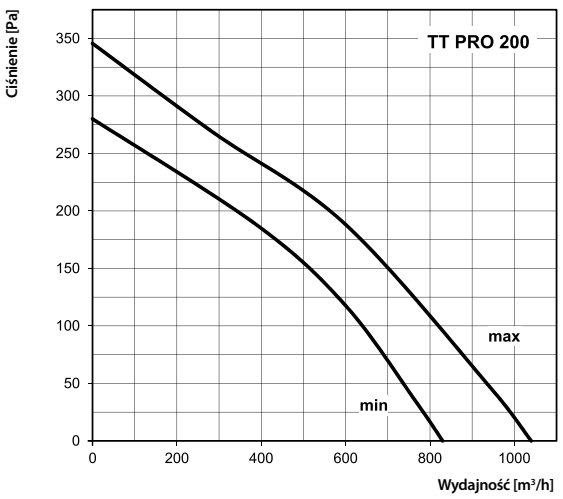


Poziom mocy akustycznej, A-ważony		Całkowita	Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A – Pasma częstotliwości, [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
Prędkość min.												
L_{wA} wlot	dB(A)	66	38	50	58	59	60	59	55	45	45	55
L_{wA} wylot	dB(A)	64	40	50	54	58	59	57	51	44	43	53
L_{wA} emitowane	dB(A)	60	27	42	49	54	55	54	46	34	39	49
Prędkość max.												
L_{wA} wlot	dB(A)	71	41	50	63	64	65	64	62	52	50	60
L_{wA} wylot	dB(A)	70	43	52	61	66	64	63	58	51	50	60
L_{wA} emitowane	dB(A)	65	34	43	54	60	60	60	53	41	45	55

TT PRO

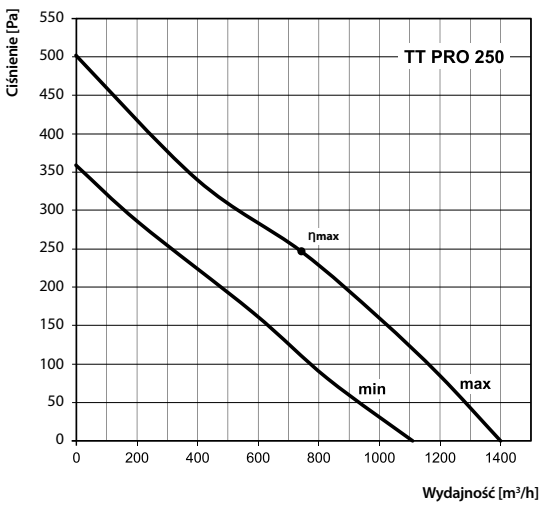

Poziom mocy akustycznej, A-ważony	Hz	Całkowita	Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A: Pasma częstotliwości, [Hz] 63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Poziom ciśnienia akustycznego A~3m LpA, 3m [dB(A)]	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m LpA, 1m [dB(A)]
Prędkość min.												
L_{wA} wlot	dB(A)	72	48	57	63	66	69	64	54	45	52	62
L_{wA} wylot	dB(A)	75	48	56	64	70	71	66	56	45	54	64
L_{wA} emitowane	dB(A)	66	32	51	57	61	59	56	45	32	44	54
Prędkość max.												
L_{wA} wlot	dB(A)	78	52	62	66	71	75	72	62	52	58	68
L_{wA} wylot	dB(A)	81	52	60	66	76	77	74	63	52	60	70
L_{wA} emitowane	dB(A)	72	35	50	63	69	66	63	53	40	51	61


TT PRO

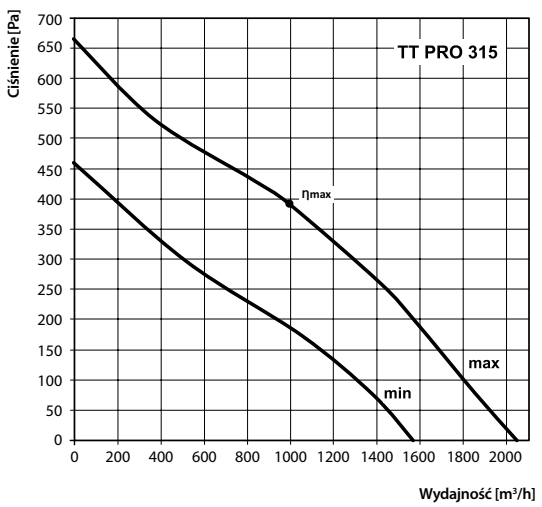

Poziom mocy akustycznej, A-ważony	Hz	Całkowita	Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A: Pasma częstotliwości, [Hz] 63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Poziom ciśnienia akustycznego A~3m LpA, 3m [dB(A)]	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m LpA, 1m [dB(A)]
Prędkość min.												
L_{wA} wlot	dB(A)	72	43	54	62	67	66	67	58	47	52	62
L_{wA} wylot	dB(A)	70	45	57	59	64	66	63	56	46	50	60
L_{wA} emitowane	dB(A)	62	28	51	53	57	57	54	46	36	41	51
Prędkość max.												
L_{wA} wlot	dB(A)	80	50	59	68	73	77	74	70	59	60	70
L_{wA} wylot	dB(A)	75	51	60	66	70	75	71	66	57	58	68
L_{wA} emitowane	dB(A)	72	37	51	66	66	67	65	58	48	52	62

Przykładowe warianty zastosowania wentylatorów TT/TT PRO:

- równoległe instalowanie wentylatorów w magazynie w celu zwiększenia wydajności.

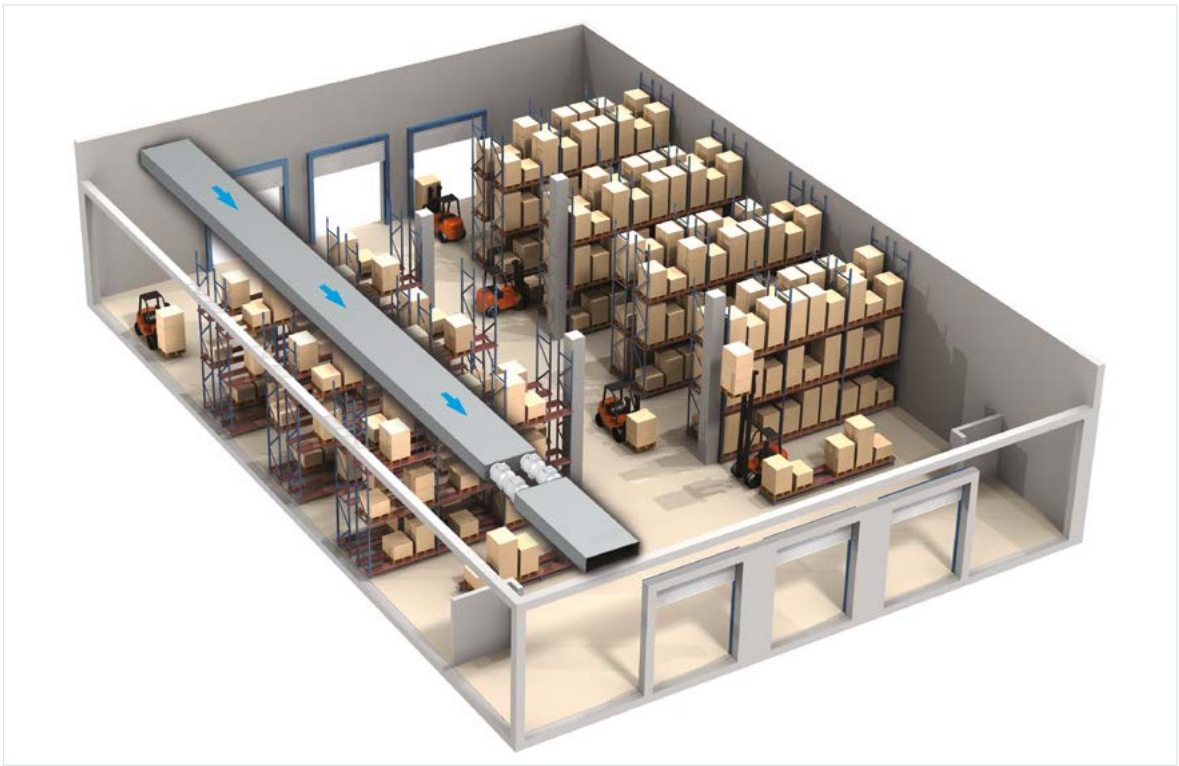

Seria
TT PRO EC



Wentylator kanałowy o przepływie mieszanym o zmniejszonym poborze mocy oraz zwiększonym sprężu. Wydajności do **1 970 m³/h.**


Zastosowanie

Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym serii **TT PRO EC** wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnych systemach wentylacji, które wymagają stosunkowo wysokiego sprężu, silnego strumienia powietrza oraz niskiego poziomu hałasu. Zastosowanie silników EC redukuje zużycie energii o 35%. Są znakomitym rozwiązaniem do instalacji wentylacyjnych budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. Wentylatory przystosowane są do transportu powietrza o temp. do +55°C. Dedykowane są do kanałów wentylacyjnych o średnicach: 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.

Konstrukcja

Wentylatory **TT PRO EC** posiadają kompaktowe wymiary i możliwość demontażu wirnika wraz z silnikiem bez konieczności ingerencji w system wentylacyjny. Obudowa wentylatora i wirnika wykonana jest z niskopalnego polipropylenu, które posiada bardzo wysoką trwałość i walory mechaniczne.

Blok silnika z wirnikiem oraz skrzynką zaciskową przymocowany jest do obudowy za pomocą specjalnych klamer z zatrzaskami, aby demontaż można było przeprowadzić bez posiadania specjalnych umiejętności i narzędzi. Taka konstrukcja maksymalnie upraszcza obsługę wentylatora.

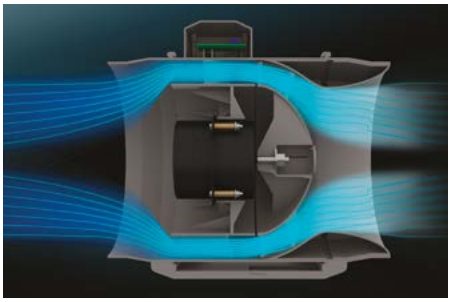

Silnik

W wentylatorach są zastosowane bardzo wydajne silniki prądu stałego z technologią EC z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do tyłu. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, uzyskać wysoką efektywność i zapewnia optymalne sterowanie w całej skali prędkości obrotowej. Niewątpliwą zaletą silnika elektro-komutatorowego jest wysoki KPD (kontrola parametrów ruchu).

Regulacja prędkości


Włączenie wentylatora i sterowanie jego wydajnością odbywa się przy pomocy zewnętrznego sygnału sterującego 0-10 V (na przykład za pomocą regulatora dla silników EC). Przy zmianie wartości parametru sterującego EC silnik zmienia prędkość obrotową dostosowując ją do wymagań systemu. Regulacja jest możliwa zarówno w sieciach 50 Hz jak i 60 Hz. Możliwe jest centralne sterowanie wentylatorami w ramach zintegrowanej sieci, przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania.

Montaż

Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przymocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu możliwe jest za pomocą mocnych wsporników, które wchodzą w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]				Waga [kg]
	ØD	B	H	L	
TT PRO 100 EC	97	192	241	303	1,75
TT PRO 125 EC	123	193	241	259	2,15
TT PRO 150 EC	148	217	289	254	2,95
TT PRO 160 EC	158	217	289	254	3,25
TT PRO 200 EC	197	239	296	278	3,95
TT PRO 250 EC	247	288	339	383	7,80
TT PRO 315 EC	309	360	423	443	11,95



Seria	Średnica kanału [mm]	Silnik
TT PRO EC	100; 125; 150; 160; 200; 250; 315	**EC** – elektronicznie komutowany silnik synchroniczny prądu stałego

Akcesoria


str. 312


str. 278


str. 315


Regulatory



str. 158

Dane techniczne

	TT PRO 100 EC	TT PRO 125 EC
Napięcie [V]	1~ 230	1~ 230
Moc [W]	30	49
Pobór prądu [A]	0,29	0,37
Wydajność [m^3/h]	300	450
Obroty [min^{-1}]	3680	3750
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	47	49
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +55	od -25 do +55
Klasa energetyczna	B	B
Stopień ochrony	IP X4	IP X4


TT PRO EC

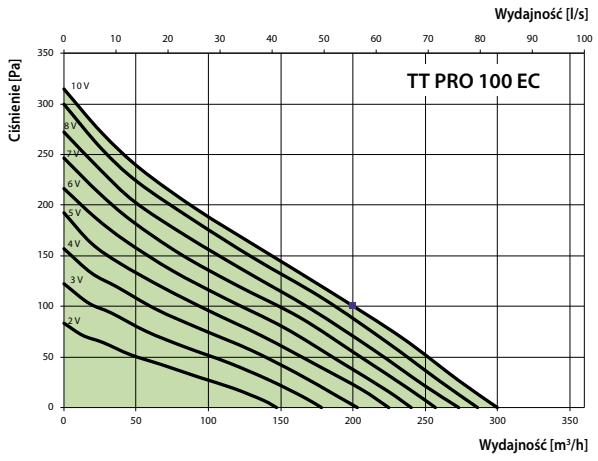


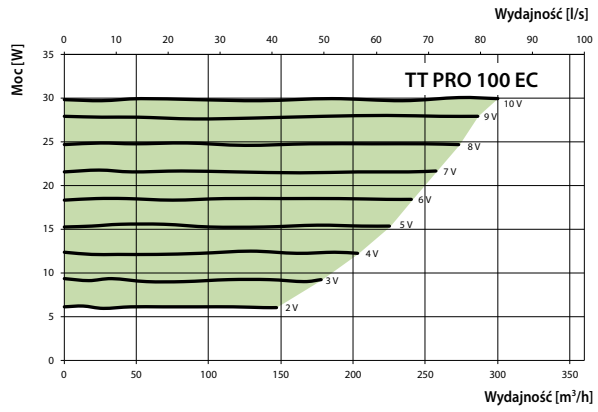

Poziom mocy akustycznej, A-ważony	Hz	Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A												
L_{wA} wlot	dB(A)	74	42	55	62	70	69	66	58	52	54	63
L_{wA} wylot	dB(A)	69	33	42	59	66	63	62	57	50	49	59
L_{wA} emitowane	dB(A)	67	27	45	55	65	62	60	49	38	47	57

TT PRO EC

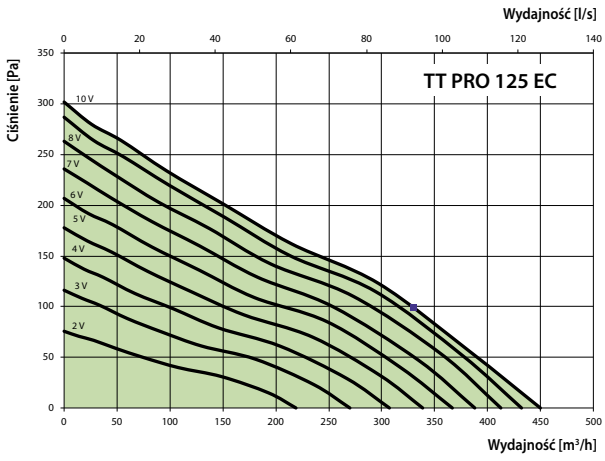

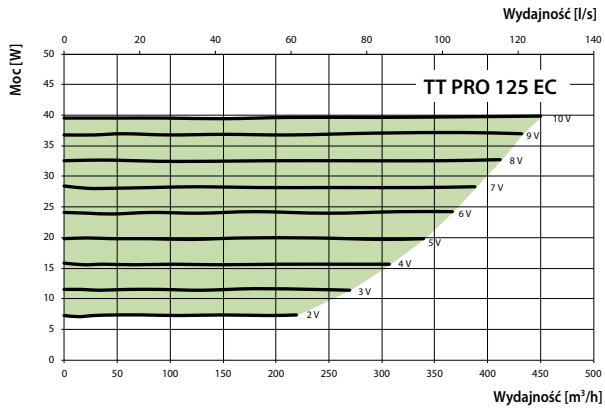


Poziom mocy akustycznej, A-ważony	Hz	Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A												
L_{wA} wlot	dB(A)	76	36	46	60	75	66	65	61	54	56	66
L_{wA} wylot	dB(A)	74	34	48	61	70	69	64	60	53	53	63
L_{wA} emitowane	dB(A)	70	33	48	56	68	63	60	52	42	49	59


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Dane techniczne

	TT PRO 150 EC / TT PRO 160 EC	TT PRO 200 EC
Napięcie [V]	1~ 230	1~ 230
Moc [W]	55	123
Pobór prądu [A]	0,48	1,02
Wydajność [m^3/h]	600	1040
Obroty [min^{-1}]	3390	3390
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	46	49
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +55	od -25 do +55
Klasa energetyczna	B	–
Stopień ochrony	IP X4	IP X4


TT PRO EC

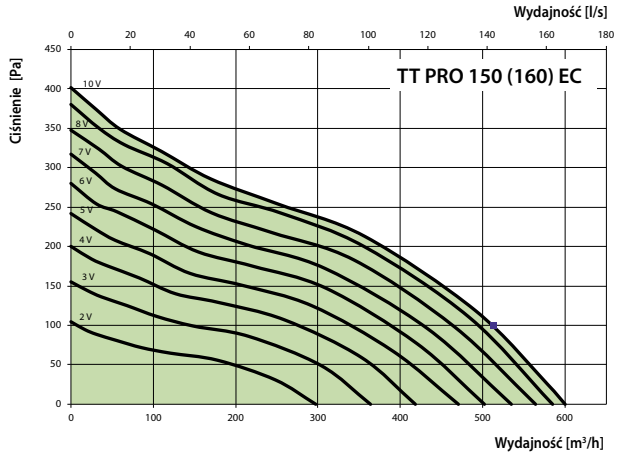


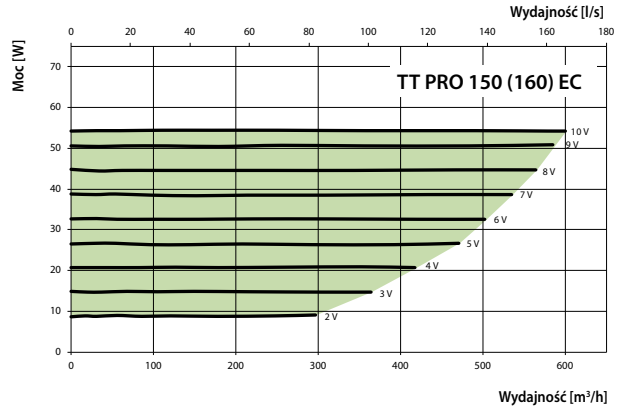

Poziom mocy akustycznej, A-ważony		Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A									Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]									
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
L_{wA} wlot	dB(A)	70	37	43	58	65	63	65	59	52	50	60
L_{wA} wylot	dB(A)	68	41	45	52	60	63	63	59	52	47	57
L_{wA} emitowane	dB(A)	67	32	44	59	63	59	59	51	43	46	56

TT PRO EC

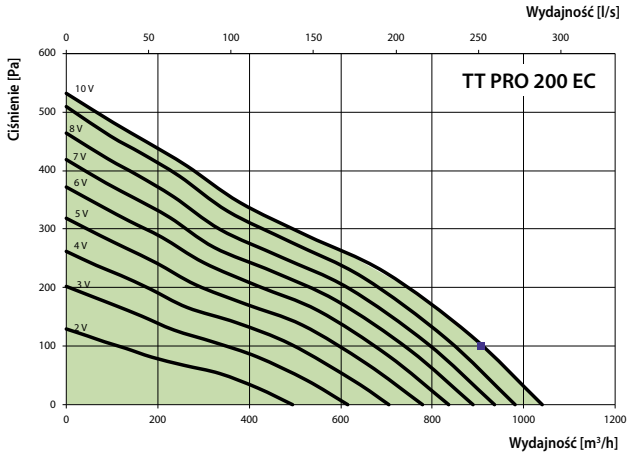

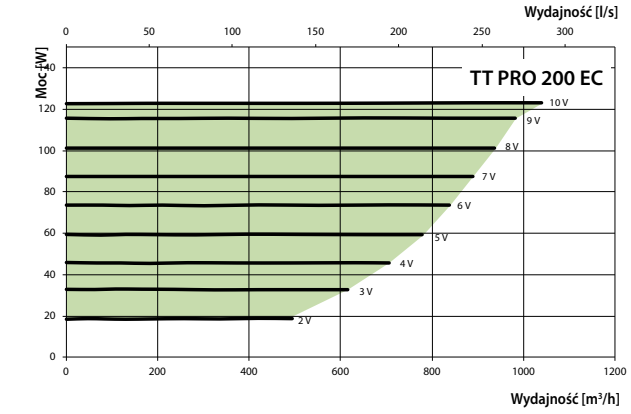



Poziom mocy akustycznej, A-ważony		Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A									Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]									
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
L_{wA} wlot	dB(A)	76	36	45	57	70	69	72	69	59	56	63
L_{wA} wylot	dB(A)	76	48	49	56	69	71	71	70	60	56	65
L_{wA} emitowane	dB(A)	69	35	42	54	65	65	65	58	43	49	59

Dane techniczne

	TT PRO 250 EC	TT PRO 315 EC
Napięcie [V]	1~ 230	1~ 230
Moc [W]	169	284
Pobór prądu [A]	1,38	1,25
Wydajność [m³/h]	1285	1970
Obroty [min⁻¹]	2870	2826
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	53	55
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +55	od -25 do +55
Stopień ochrony	IP X4	IP X4


TT PRO EC

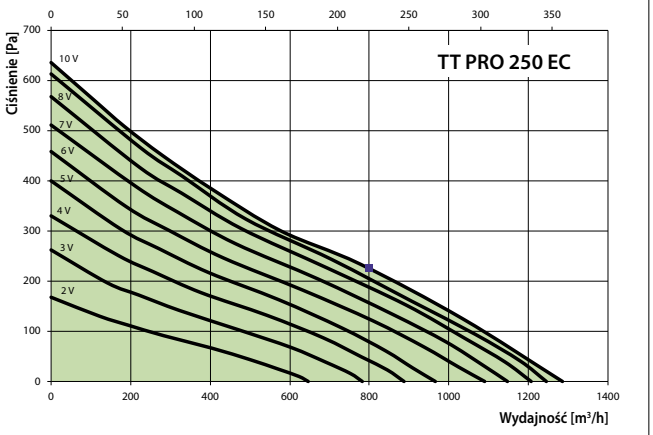


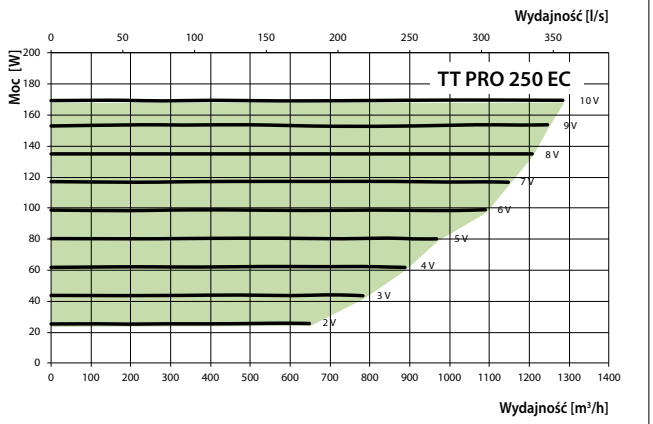

Poziom mocy akustycznej, A-ważony		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A												
L_{WA} wlot	dB(A)	81	43	51	64	77	77	77	69	62	61	71
L_{WA} wylot	dB(A)	81	49	54	67	75	78	77	72	62	61	71
L_{WA} emitowane	dB(A)	73	53	49	56	66	71	68	55	43	53	63

TT PRO EC

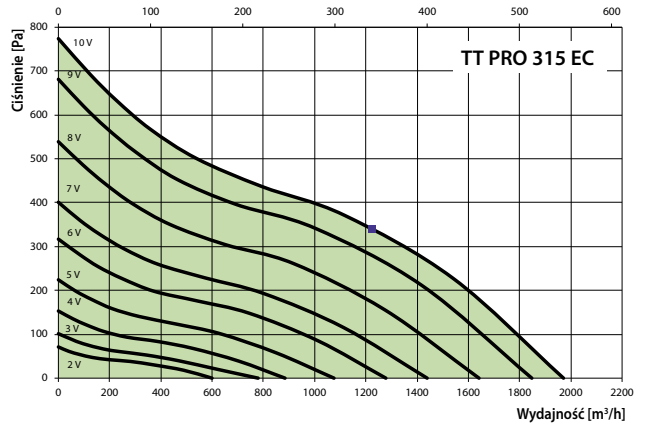

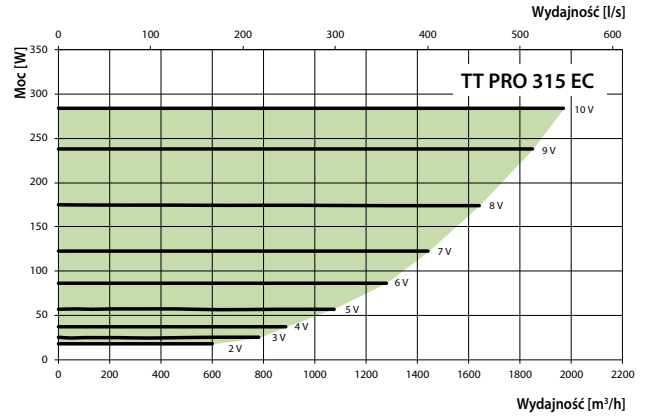

Poziom mocy akustycznej, A-ważony		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A												
L_{WA} wlot	dB(A)	81	42	54	64	74	78	75	70	63	61	70
L_{WA} wylot	dB(A)	83	43	54	72	77	78	78	73	66	63	72
L_{WA} emitowane	dB(A)	75	37	48	60	68	73	68	60	48	55	65

Seria
Boost 200



Seria
Boost 355-400



Wentylator kanałowy w obudowie z polimeru o wydajności do **3390 m³/h**

Zastosowanie

Jednostki są przeznaczone do systemów wentylacji nawiewnej, wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej wymagających dużego przepływu powietrza: w pomieszczeniach komercyjnych, biurowych, publicznych, przemysłowych oraz w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. Wentylatory są kompatybilne z przewodami powietrznymi o średnicy Ø200, Ø 355 i Ø 400 mm.

Konstrukcja

Obudowa wykonana jest z polimeru (w przypadku modeli 355 i 400 obudowa dodatkowo jest wzmocniona metalową obudową). Dzięki stożkowato kształtowanemu wirnikowi z polimeru o specjalnie profilowanych łopatkach, prędkość obiegu strumienia powietrza wzrasta, co skutkuje większym przepływem i ciśnieniem powietrza w porównaniu z charakterystykami standardowych wentylatorów kanałowych. Specjalnie zaprojektowany dyfuzor, wirnik i separator przepływu powietrza na wlocie wentylatora zapewniają równomierne rozprowadzenie strumienia powietrza i umożliwiają najlepsze połączenie wysokiego przepływu powietrza, zwiększonego ciśnienia i niskiego hałasu. Obudowa wentylatora jest wyposażona w szczelną skrzynkę zaciskową do podłączenia do sieci zasilającej.

Silnik

Wentylatory VENTS Boost są wyposażone w jednofazowe, wysokowydajne silniki asynchroniczne z trzema prędkościami obrotowymi i niskim zużyciem energii. Silnik jest wyposażony w termiczne przełączniki zabezpieczające przed przegrzaniem. Łożyska kulkowe zapewniają długą żywotność (około 40 000 godzin ciągłej pracy). Stopień ochrony silnika przed wnikaniem wody to IPX4.

Regulacja prędkości

Silnik trzybiegowy można sterować za pomocą zewnętrznego przełącznika biegów P3-1-300 (do osobnego zakupu).

Montaż


Wentylatory mogą być montowane w dowolnym miejscu i pod dowolnym kątem w systemie przewodów wentylacyjnych. Kilka wentylatorów można zainstalować w jednym systemie równolegle, aby osiągnąć większy przepływ powietrza, lub szeregowo, aby zwiększyć ciśnienie robocze w systemie. Obudowa wentylatora jest wyposażona w uchwyty mocujące do montażu na podłodze, ścianie lub suficie. Wentylatory można montować przy użyciu wsporników montażowych KM-Boost odpowiedniego rozmiaru (należy dokupić osobno, dostępne dla modeli 355 i 400).

Wymiary


Model	Wymiary [mm]			
	A	Ø D	D1	H
Boost 200	302	200	293	308
Boost 355	388	350	390	450
Boost 400	388	395	441	500

Wymiary wsporników


Model	Wymiary [mm]				
	A	A1	H	H1	B
KM-Boost 355	506	567	213	204	180
KM-Boost 400	563	624	235	228	180

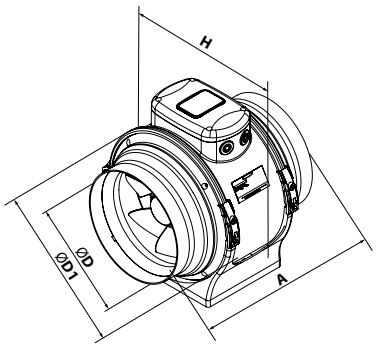

Boost 200



Boost 355-400

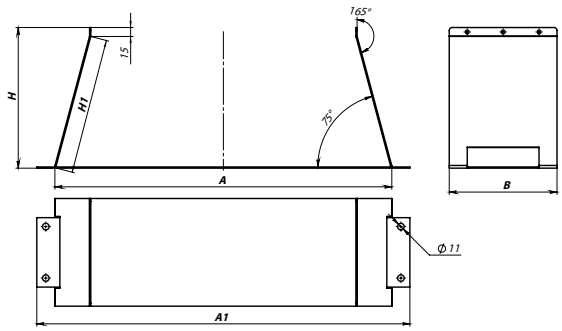


Oznaczenie


Typ	Średnica kanału
Boost	200; 355; 400

Dane techniczne

	Boost 200			Boost 355		
Prędkość	Min	Średnia	Max	Min	Średnia	Max
Napięcie [V]		1~230			1~230	
Moc [W]	82	101	113	126	131	150
Pobór prądu [A]	0,37	0,45	0,51	0,60	0,58	0,66
Wydajność [m^3/h]	752	978	1140	2090	2296	2485
Obroty [min^{-1}]	1866	2400	2738	1350	1400	1470
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3m]	37	40	42	38	38	43
Temperatura pracy [°C]		-25...+55			-25...+55	
Stopień ochrony		IPX4			IPX4	


Boost

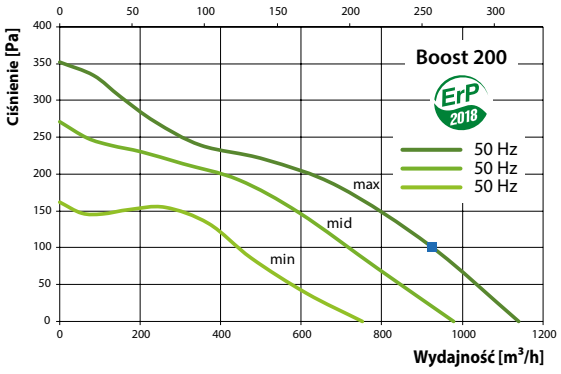


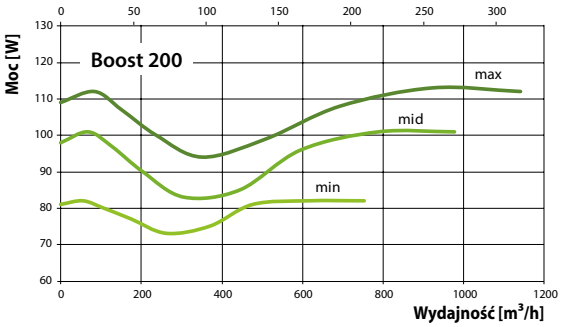

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	77	52	73	75	60	51	47	51	42	56	66
L_{WA} wylot	dBA	79	50	72	78	62	48	46	54	46	59	69
L_{WA} emisyjne	dBA	63	42	60	58	47	40	35	34	28	42	52

VENTS Boost

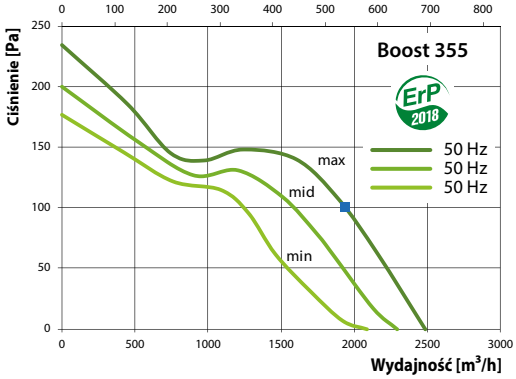

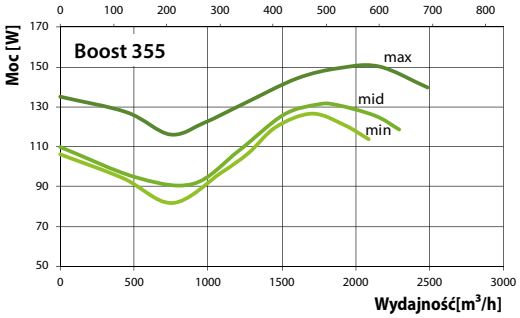


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	69	50	61	63	60	63	60	56	48	49	59
L_{WA} wylot	dBA	69	56	61	63	61	65	59	54	48	49	59
L_{WA} emisyjne	dBA	63	42	49	61	53	57	50	46	35	43	53


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Dane techniczne

	Boost 400		
Prędkość	Min	Średnia	Max
Napięcie [V]		1~230	
Moc [W]	197	204	224
Pobór prądu [A]	0,91	0,90	0,98
Wydajność [m^3/h]	2677	3136	3350
Obroty [min^{-1}]	1320	1390	1446
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	40	42	43
Teperatura pracy [°C]		-25...+55	
Stopień ochrony		IPX4	

VENTS Boost

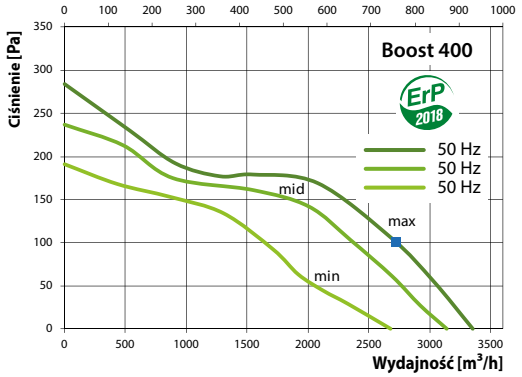

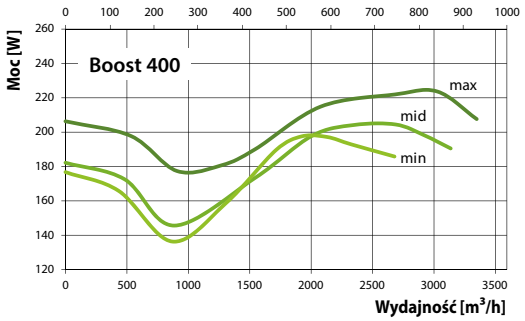

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	71	57	62	66	65	64	61	55	47	51	61
L_{WA} wylot	dBA	73	57	65	63	67	68	63	59	51	52	62
L_{WA} emisyjne	dBA	64	45	52	53	57	60	54	48	38	43	53

Seria
Boost 200 EC



Seria
Boost 315-400 EC



Wentylator kanałowy w obudowie z polimeru o wydajności do **5700 m³/h**

Zastosowanie

Wentylatory kanałowe do nawiewu i wywiewu dla różnych obiektów komercyjnych i przemysłowych, wymagających dużego przepływu powietrza. Wentylatory są kompatybilne z przewodami powietrznymi o średnicy 250, 315, 355 i 400 mm.

Konstrukcja

Obudowa wykonana jest z polimeru (dla modeli 315, 355 i 400, obudowa dodatkowo jest wzmocniona metalową obudową). Dzięki stożkowato kształtowanemu wirnikowi z polimeru o specjalnie profilowanych łopatkach, prędkość obiegu strumienia powietrza wzrasta, co skutkuje większym przepływem i ciśnieniem powietrza w porównaniu z charakterystykami standardowych wentylatorów kanałowych.

Specjalnie zaprojektowany dyfuzor, wirnik i separator przepływu powietrza na wlocie wentylatora zapewniają równomierne rozprowadzenie strumienia powietrza i umożliwiają najlepsze połączenie wysokiego przepływu powietrza, zwiększonego ciśnienia i niskiego hałasu. Obudowa wentylatora jest wyposażona w szczelną skrzynkę zaciskową do podłączenia do sieci zasilającej.

Silnik

Jednostki są wyposażone w bardzo wydajne silniki prądu stałego z elektroniczną komutacją.
Te najnowocześniejsze silniki są obecnie najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem pod względem efektywności energetycznej. Silniki EC charakteryzują się wysoką wydajnością i optymalną kontrolą w całym zakresie prędkości. Dodatkowo, efektywność silnika elektronicznie komutowanego osiąga bardzo imponujące poziomy nawet do 90%.

Regulacja prędkości


Wentylator jest sterowany za pomocą sygnału sterowania 0-10 V. Gdy wartość sygnału sterowania się zmienia, wentylator EC zmienia prędkość obrotową i dostarcza wymaganą ilość przepływu powietrza dla systemu wentylacji. Kilka wentylatorów może być zintegrowanych w jednym systemie sterowania komputerowego. Specjalnie zaprojektowane oprogramowanie zapewnia wysoką precyzję sterowania wentylatorami zintegrowanymi w sieć. Wyświetlacz komputera pokazuje wszystkie parametry systemu, a tryb pracy może być ustawiony indywidualnie dla każdego wentylatora w sieci.

Montaż


Wentylatory mogą być montowane w dowolnym miejscu i pod dowolnym kątem w systemie przewodów wentylacyjnych. Kilka wentylatorów można zainstalować w jednym systemie równolegle, aby osiągnąć większy przepływ powietrza, lub szeregowo, aby zwiększyć ciśnienie robocze w systemie. Obudowa wentylatora jest wyposażona w uchwyty mocujące do montażu na podłodze, ścianie lub suficie.
Wentylatory można montować przy użyciu wsporników KM-Boost odpowiedniego rozmiaru (należy dokupić osobno, dostępne dla modeli 315, 355 i 400).

Wymiary

Typ	Wymiary [mm]			
	A	Ø D	D1	H
Boost 200 EC	293	249	327	342
Boost 315 EC MAX	388	310	390	451
Boost 355 EC Boost 355 EC MAX	388	350	390	450
Boost 400 EC	388	395	441	500

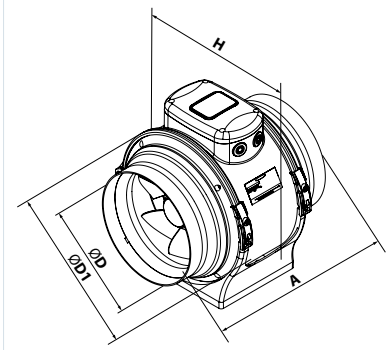


Boost 200 EC

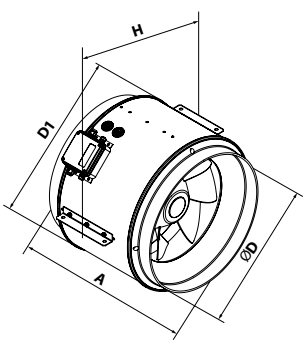

Boost 315-400 EC

Wymiary wsporników


Typ	Wymiary [mm]				
	A	A1	H	H1	B
KM-Boost 355	506	567	213	204	180
KM-Boost 400	563	624	235	228	180

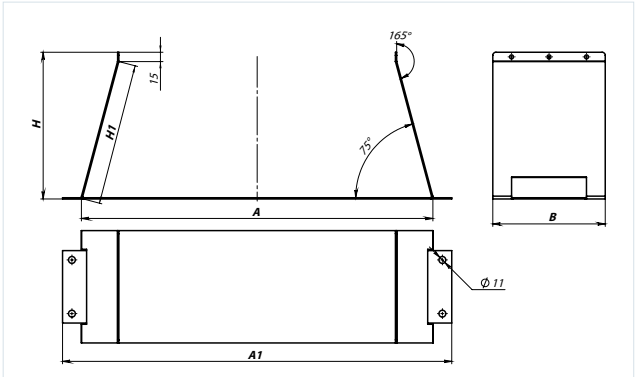


Dane techniczne

	Boost 200 EC	Boost 315 EC MAX
Napięcie [V]	1~220-240	1~220-240
Częstotliwość [Hz]	50/60	50
Moc [W]	121	353
Pobór prądu [A]	0,96	1,56
Wydajność [m³/h]	1250	3250
Obroty [min⁻¹]	3110	2424
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	50	55
Temperatura pracy [°C]	-25...+55	-25...+55
Stopień ochrony	IPX4	IPX4


Boost

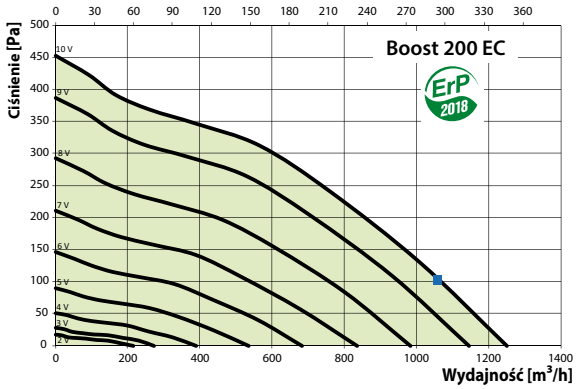


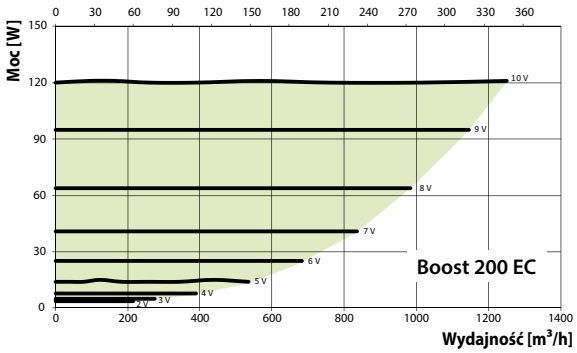

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	78	53	62	70	73	72	70	64	53	57	67
L_{WA} wylot	dBA	81	57	65	73	77	74	71	64	54	60	70
L_{WA} emisyjne	dBA	71	47	50	63	66	66	62	55	44	50	60

Boost

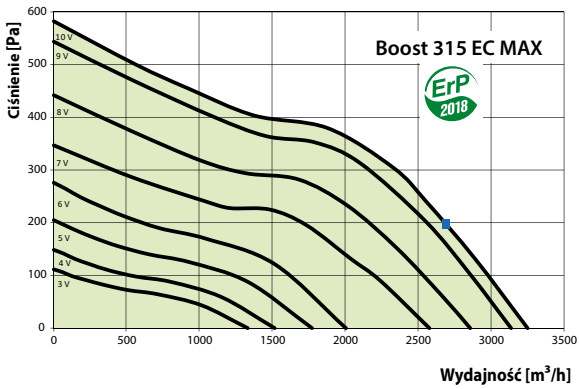

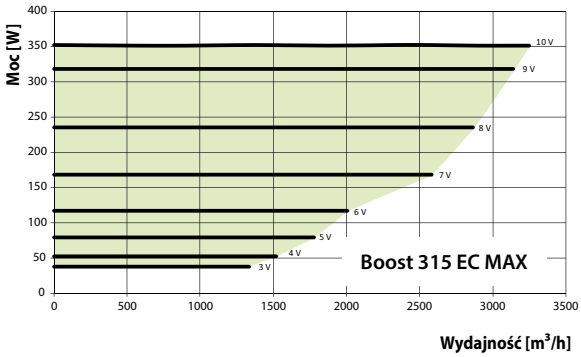


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	83	73	76	75	75	78	74	69	61	63	73
L_{WA} wylot	dBA	85	70	79	75	77	81	76	71	64	65	75
L_{WA} emisyjne	dBA	76	56	64	67	70	71	68	63	53	55	65


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Dane techniczne

	Boost 355 EC	Boost 355 EC MAX
Napięcie [V]	1~230	1~230
Częstotliwość [Hz]	50	50
Moc [W]	353	710
Pobór prądu [A]	1,56	3,10
Wydajność [m³/h]	3685	4630
Obroty [min⁻¹]	2470	3175
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	55	60
Poziom transportowanego powietrza [°C]	-25...+55	-25...+55
Stopień ochrony	IPX4	IPX4


VENTS Boost

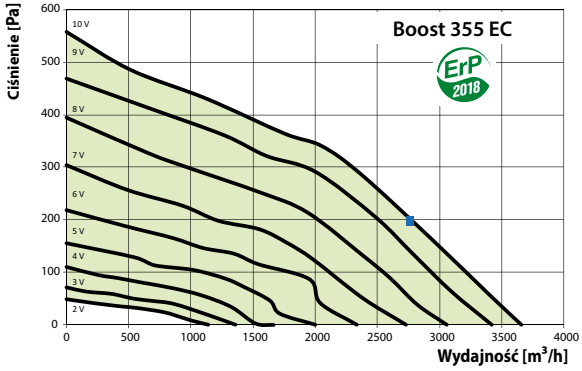


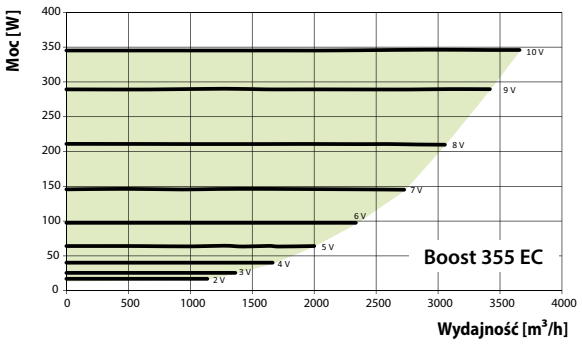

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	83	73	76	75	75	78	74	69	61	63	73
L_{WA} wylot	dBA	85	70	79	75	77	81	76	71	64	65	75
L_{WA} emisyjne	dBA	76	56	64	67	70	71	68	63	53	55	65

VENTS Boost

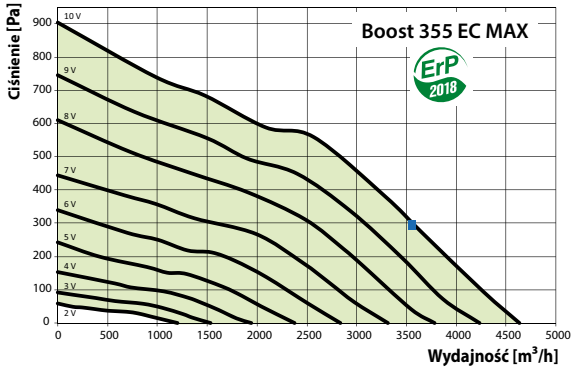

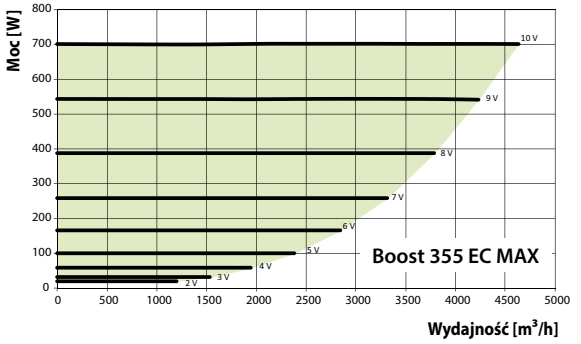



Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości[Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	88	74	82	79	79	83	80	75	66	68	78
L_{WA} wylot	dBA	90	72	83	79	81	86	82	77	70	70	80
L_{WA}emisyjne	dBA	80	45	63	66	73	77	74	68	57	60	70

Dane techniczne

	Boost 400 EC
Napięcie [V]	1~230
Częstotliwość [Hz]	50
Moc [W]	726
Pobór prądu [A]	4,8
Wydajność [m³/h]	5700
Obroty [min⁻¹]	2580
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	60
Poziom transportowanego powietrza [°C]	-25...+55
Stopień ochrony	IPX4

Boost

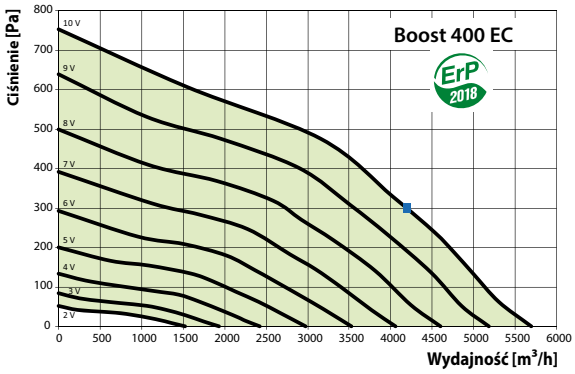

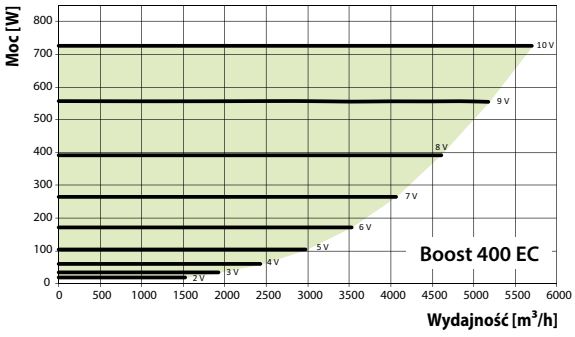

Poziom mocy akustycznej, A -filter		Pasma częstotliwosci [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	87	70	77	78	81	81	79	74	67	66	76
L_{WA} wylot	dBA	88	62	76	78	83	84	80	75	66	68	78
L_{WA} emisyjne	dBA	80	59	66	69	74	77	72	67	58	60	70

Seria
VK



Kanałowy wentylator odśrodkowy
w obudowie z plastiku,
do systemów kanałów okrągłych.
Wydajność do **1 080 m³/h**.

Zastosowanie

Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VK są wykorzystywane w wentylacji nawiewno-wywiewnej, pojedynczych pomieszczeń, budynków zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej.

Dzięki obudowie z plastiku – ABS, wentylatory nie ulegają korozji, co pozwala stosować je do wentylacji wywiewnych WC, kuchni i innych pomieszczeń z podwyższoną wilgotnością otoczenia.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora i wirnika wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego – ABS, które posiada wysoką odporność na warunki atmosferyczne i dużą wytrzymałość mechaniczną. Wentylator posiada hermetyczną skrzynkę przyłączeniową.

Silnik

W wentylatorze stosowane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, z łopatkami zagiętymi do tyłu. Silnik ma wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu z automatycznym restartem. Modele VKS różnią się od analogicznych modeli VK, mocą silnika. Dla wydłużenia okresu eksploatacji wentylatora w silniku zastosowane są łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora, podczas procesu montażu każda turbina poddawana jest dynamicznemu wyważeniu, co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora.

Regulacja prędkości


Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.



Wspornik do montażu

Montaż

Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Mocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu możliwe jest za pomocą mocnych wsporników, które wchodzą w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

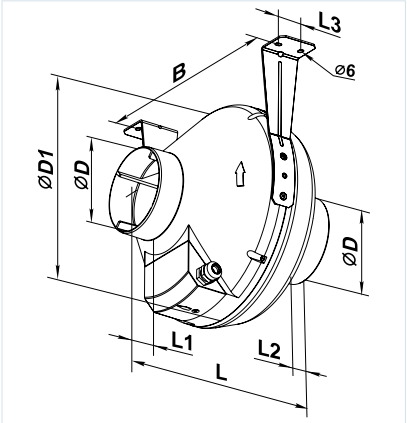

Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]							Waga [kg]
	ØD	ØD1	B	L	L1	L2	L3	
VK 100	100	250	270	230	30	27	30	2,01
VK 125	125	250	270	220	30	27	30	2,2
VK 150	150 /160	300	310	286	30	30	30	2,45
VK 200	200	340	354	276	30	30	40	3,0
VK 250	250	340	354	265	30	30	40	4,3

Seria	Średnica kanału [mm]
VK	100; 125; 150*; 200; 250

* typ VK 150 posiada możlowość połączenia zarówno z kanałem ø150 jak i ø160 mm.

Akcesoria



str. 312



str. 278



str. 315

Regulatory




str. 158

Dane techniczne


	VK 100	VK 125
Napięcie [V]	230	230
Moc [W]	80	79
Pobór prądu [A]	0,34	0,34
Wydajność [m^3/h]	250	355
Obroty [min^{-1}]	2820	2800
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	40	40
Temperatura pracy [^oC]	od -25 do +55	od -25 do +55
Klasa energetyczna	C	B
Stopień ochrony	IP X4	IP X4

VK

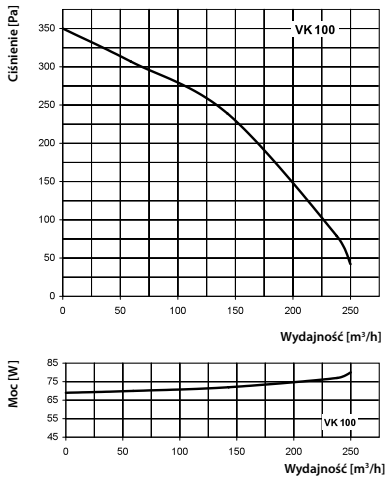

Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A													
Poziom mocy akustycznej, A-ważony		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
VK 100	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
L_{wA} wlot	dB(A)	83	56	75	81	73	67	63	57	46	62	72
L_{wA} wylot	dB(A)	82	67	75	80	72	64	60	55	44	61	71
L_{wA} emitowane	dB(A)	60	28	49	51	55	57	53	44	34	40	50

VK

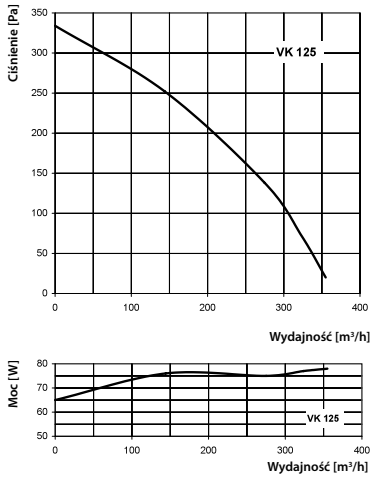


Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A													
Poziom mocy akustycznej, A-ważony		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
VK 125	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
L_{wA} wlot	dB(A)	84	56	76	82	72	68	65	59	50	63	73
L_{wA} wylot	dB(A)	83	63	76	81	71	65	62	57	49	62	72
L_{wA} emitowane	dB(A)	60	29	44	52	55	54	54	44	31	40	50

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Dane techniczne


	VK 150	VK 200
Napięcie [V]	230	230
Moc [W]	80	107
Pobór prądu [A]	0,35	0,47
Wydajność [m^3/h]	460	780
Obroty [min^{-1}]	2725	2660
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	42	46
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +55	od -25 do +55
Klasa energetyczna	B	B
Stopień ochrony	IP X4	IP X4

VK

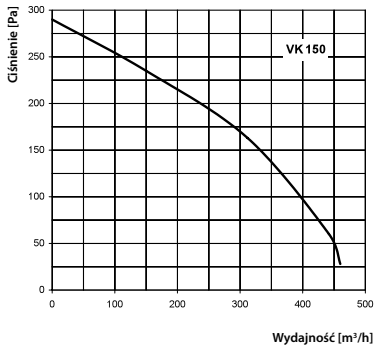

Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A											Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
Poziom mocy akustycznej, A-ważony		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]									
VK 150	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
L_{wA} wlot	dB(A)	90	53	87	86	75	74	71	68	54	69	79
L_{wA} wylot	dB(A)	90	53	88	85	72	71	66	65	52	69	79
L_{wA} emitowane	dB(A)	63	26	46	55	57	57	57	47	35	42	52

VK

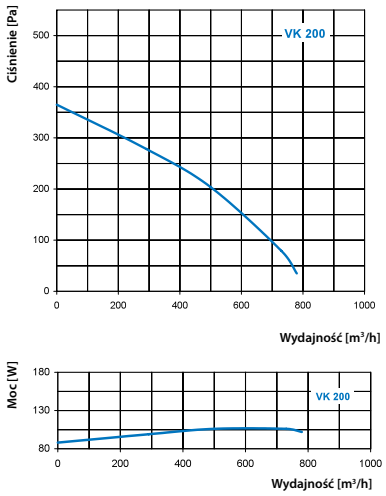


Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A											Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
Poziom mocy akustycznej, A-ważony		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]									
VK 200	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
L_{wA} wlot	dB(A)	85	47	74	81	77	77	78	70	59	65	75
L_{wA} wylot	dB(A)	83	44	73	77	75	75	78	70	60	63	73
L_{wA} emitowane	dB(A)	66	27	48	59	61	61	59	51	39	46	56

Dane techniczne

	VK 250
Napięcie [V]	230
Moc [W]	173
Pobór prądu [A]	0,76
Wydajność [m^3/h]	1080
Obroty [min^{-1}]	2090
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	49
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +55
Klasa energetyczna	B
Stopień ochrony	IP X4

VK

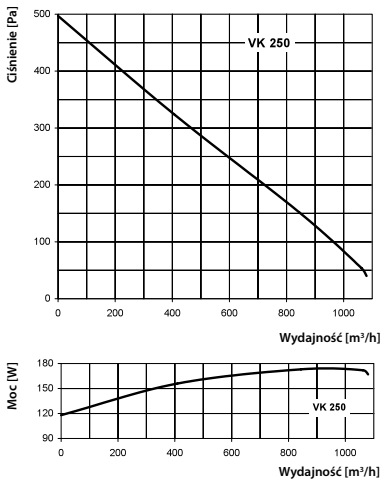

Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A												
Poziom mocy akustycznej, A-ważony		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1m
VK 250	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
L_{wA} wlot	dB(A)	90	61	78	85	83	85	81	77	65	70	80
L_{wA} wylot	dB(A)	88	64	77	73	82	82	82	77	63	68	78
L_{wA} emitowane	dB(A)	69	35	49	61	64	64	62	50	39	49	59

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW OKRĄGŁYCH

Seria
VKM 100-125



Seria
VKM 100-315



Seria
VKM 355-450



Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej do systemów wentylacyjnych kanałów okrągłych.
Wydajność do **5 260 m³/h**.

Zastosowanie

Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKM i VKMS wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej. Do wentylacji z podwyższonymi wymaganiami dotyczącymi poziomu hałasu lub mocy silnika proponowany jest wariant Q.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali z powłoką polimerową. Posiada hermetyczną skrzynkę przyłączeniową.

Silnik

W wentylatorach stosowane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, których łopatki zagięte są do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie z automatycznym restartem zapobiegające ich przegrzaniu. Modele VKMS odróżniają się od analogicznych modeli VKM mocą silnika. W silnikach stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora, podczas procesu montażu, każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom szumu towarzyszący jego pracy. Stopień ochrony: IP X4.

Regulowanie prędkości może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

Montaż

Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przymocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu jest możliwe za pomocą mocnych wsporników, które wchodzą w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.



Wariant zastosowania wentylatora VKM w kawiarni.

Regulacja prędkości

Seria		Średnica kanału [mm]	Opcje
VKM	**S** – silnik o zwiększonej mocy	100; 125; 150; 160; 200; 250; 315; 355; 450	**Q** – silnik o obniżonej mocy

Akcesoria



str. 312



str. 278



str. 315

Regulatory




str. 158

Wymiary wentylatorów


Typ	Wymiary [mm]								Waga [kg]	Rys.
	ØD	ØD1	B	B1	L	L1	L2	L3		
VKM 100	98	255	310	270	205	20	25	30	3,2	1
VKM 125	123	255	310	270	205	20	25	30	3,2	1
VKM 150	149	345	395	355	200	20	20	40	5,1	1
VKM 160	159	305	360	320	220	25	25	30	5,0	1
VKMS 160	158	340	390	350	245	20	20	40	6,4	1
VKM 200	198	345	395	355	255	25	30	40	6,6	1
VKMS 200	198	345	395	355	255	25	30	40	8,3	1
VKM 250	248	345	395	355	250	25	30	40	8,4	1
VKM 315	314	405	455	415	260	30	30	40	8,0	1
VKMS 315	314	405	455	415	290	30	30	40	8,8	1
VKM 355Q	353	460	522	522	506	60	60	70	18,8	2
VKM 450	448	608	700	670	644	60	60	80	27,26	2

VKM 100 - VKM 315

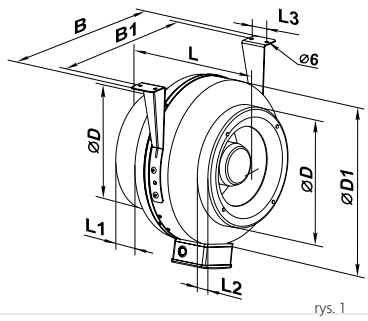

rys. 1

VKM 355- VKM 450




rys.2

Dane techniczne

	VKM 100		VKM 125	
Napięcie [V]	1~ 230		1~ 230	
Częstotliwość [Hz]	50	60	50	60
Moc [W]	60	82	64	85
Pobór prądu [A]	0,28	0,36	0,29	0,37
Wydajność [m^3/h]	279	278	360	357
Obroty [min^{-1}]	2840	3320	2840	3300
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	40	41	40	42
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +45		od -24 do +45	
Klasa energetyczna	C		C	
Stopień ochrony	IP X4		IP X4	


VKM

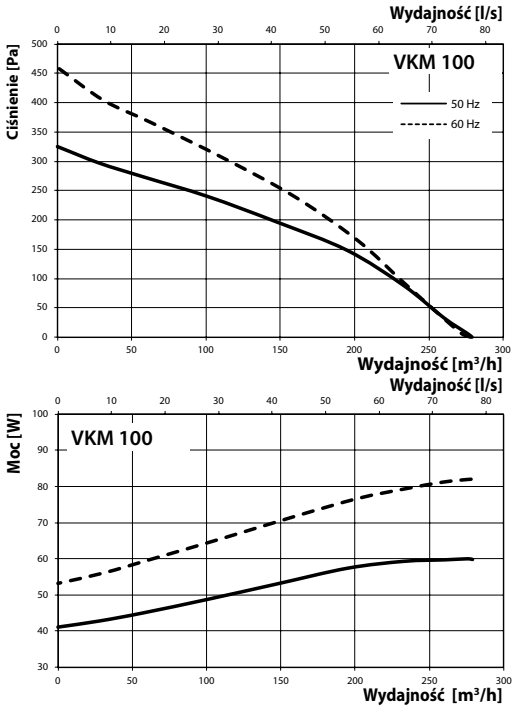

VKM 100 Q Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
Hz		Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	78	56	70	77	68	63	59	53	43	58	68
L_{WA} wylot	dBA	77	63	70	75	67	60	56	52	41	57	67
L_{WA} emitowane	dBA	59	27	47	49	53	54	51	42	32	38	48

VKM 100 Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
Hz		Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	84	56	76	82	72	68	65	59	50	63	73
L_{WA} wylot	dBA	83	63	76	81	71	65	62	57	49	62	72
L_{WA} emitowane	dBA	60	29	44	52	55	54	54	44	31	40	50

VKM

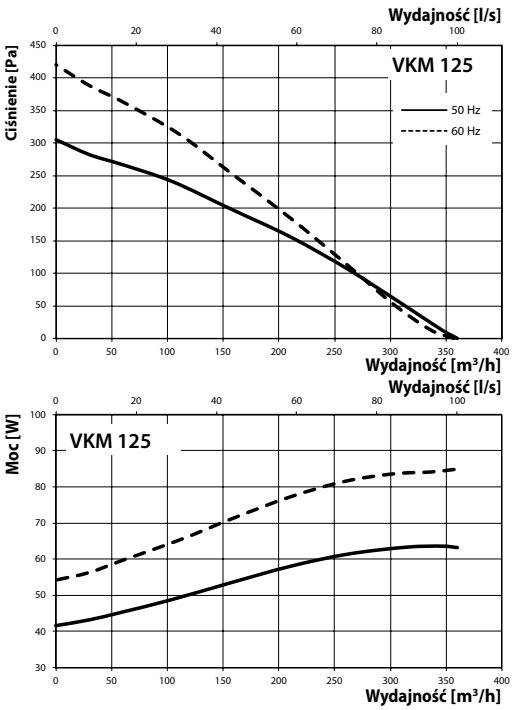


VKM 125 Q Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
Hz		Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	79	57	71	77	69	64	60	54	43	58	68
L_{WA} wylot	dBA	78	64	71	76	68	61	57	53	41	58	68
L_{WA} emitowane	dBA	58	27	46	48	52	53	50	41	32	37	47

VKM 125 Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
Hz		Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	83	60	75	81	73	67	63	57	46	62	72
L_{WA} wylot	dBA	82	67	75	80	72	64	60	55	44	61	71
L_{WA} emitowane	dBA	61	28	49	51	55	57	53	44	34	40	50

Dane techniczne

	VKM 150		VKM 160		VKMS 160	
Napięcie [V]	1~ 230		1~ 230		1~ 230	
Częstotliwość [Hz]	50	60	50	60	50	60
Moc [W]	100	125	99	137	121	170
Pobór prądu [A]	0,45	0,55	0,44	0,61	0,53	0,75
Wydajność [m³/h]	580	610	567	575	690	730
Obroty [min⁻¹]	2700	3100	2770	3160	2800	3210
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	45	46	45	47	48	49
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +45		od -25 do +45		od -25 do +45	
Klasa energetyczna	C	-	C	-	C	-
Stopień ochrony	IP X4		IP X4		IP X4	

VKM

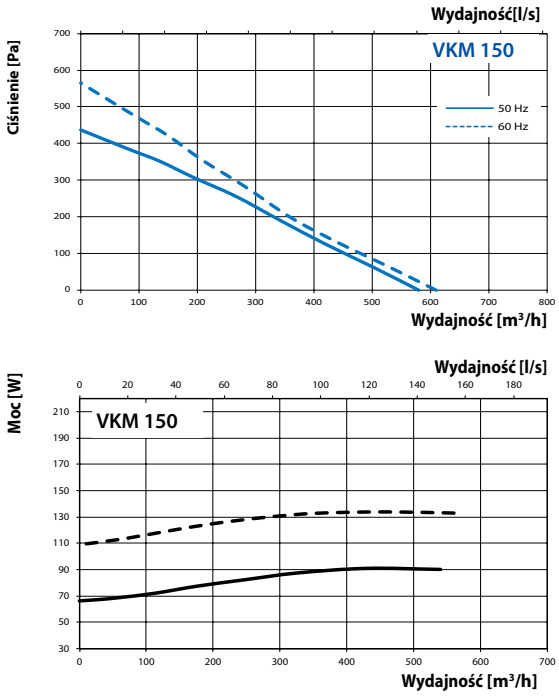


VKM 150
Poziom mocy akustycznej

	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		Pasma częstotliwości [Hz]]										
L_{WA} wlot	dBA	90	53	87	86	75	74	71	68	54	69	79
L_{WA} wylot	dBA	90	53	88	85	72	71	66	65	52	69	79
L_{WA} emitowane	dBA	66	28	49	58	60	60	60	50	37	45	55

VKMS 150
Poziom mocy akustycznej

	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		Pasma częstotliwości [Hz]										
L_{WA} wlot	dBA	94	56	91	90	79	78	75	71	57	74	84
L_{WA} wylot	dBA	94	56	92	89	76	75	69	68	55	74	84
L_{WA} emitowane	dBA	68	29	51	61	63	63	63	52	39	48	58

VKM

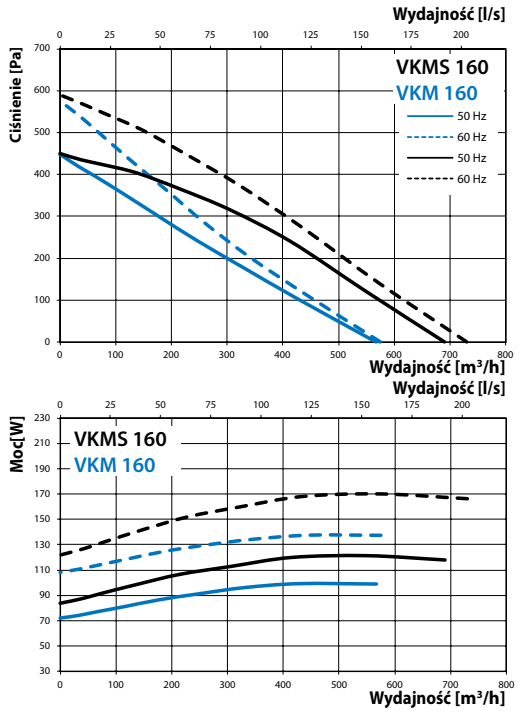

VKM 160
Poziom mocy akustycznej

	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		Pasma częstotliwości [Hz]										
L_{WA} wlot	dBA	88	52	85	84	74	73	70	67	53	68	78
L_{WA} wylot	dBA	87	51	85	82	70	69	64	63	50	67	77
L_{WA} emitowane	dBA	65	28	48	58	58	60	59	51	38	45	55


VKMS 160
Poziom mocy akustycznej


	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		Pasma częstotliwości [Hz]										
L_{WA} wlot	dBA	93	55	90	89	78	77	74	71	56	73	83
L_{WA} wylot	dBA	93	55	92	88	75	74	69	68	54	73	83
L_{WA} emitowane	dBA	68	29	51	60	63	63	63	52	38	48	58

Dane techniczne

	VKM 200		VKMS 200		VKM 250	
Napięcie [V]	1~ 230		1~ 230		1~ 230	
Częstotliwość [Hz]	50	60	50	60	50	60
Moc [W]	135	182	193	240	194	240
Pobór prądu [A]	0,59	0,79	0,84	1,05	0,85	1,05
Wydajność [m^3/h]	1070	1220	1150	1200	1420	1520
Obroty [min^{-1}]	2710	3120	2780	2850	2790	2860
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	48	50	49	49	50	51
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +45		od -25 do +45		od -25 do +45	
Klasa energetyczna	C	-	-	-	-	-
Stopień ochrony	IP X4		IP X4		IP X4	


VKM

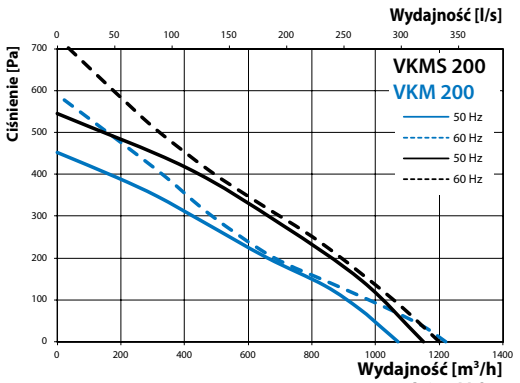


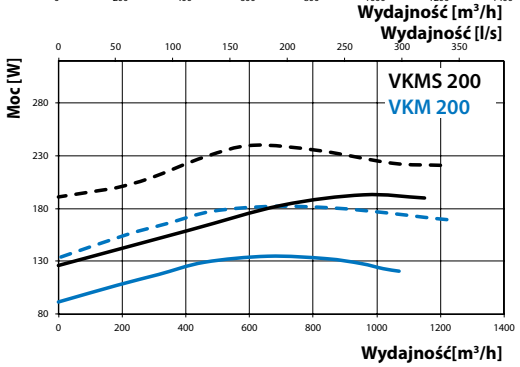

VKM 200 Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	90	49	78	87	81	81	82	74	63	69	79
L_{WA} wylot	dBA	87	46	77	81	79	79	82	74	64	67	77
L_{WA} emitowane	dBA	68	29	52	60	63	63	62	53	39	48	58
VKMS 200 Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	95	56	92	91	79	78	75	72	57	74	84
L_{WA} twylot	dBA	94	56	92	89	75	74	69	68	54	74	84
L_{WA} emitowane	dBA	70	29	52	62	64	64	64	53	39	49	59

VKM

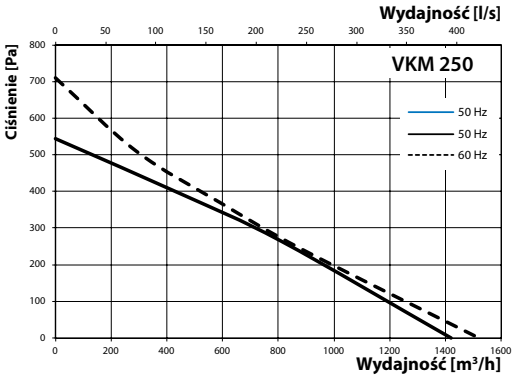

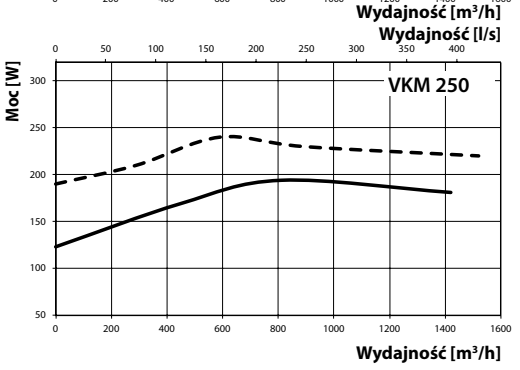


VKM 250 E Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	89	60	76	83	81	83	79	75	64	68	78
L_{WA} wylot	dBA	87	63	75	72	80	82	80	75	62	66	76
L_{WA} emitowane	dBA	67	34	48	59	62	62	60	49	38	47	57
VKM 250 Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	90	61	78	85	83	85	81	77	65	70	80
L_{WA} wylot	dBA	88	64	77	73	82	84	82	77	63	68	78
L_{WA} emitowane	dBA	71	38	52	62	66	65	64	58	44	50	60

Dane techniczne


	VKM 315		VKMS 315	
Napięcie [V]	1~ 230			
Częstotliwość [Hz]	50	60	50	60
Moc [W]	171	241	295	413
Pobór prądu [A]	0,77	1,05	1,34	1,8
Wydajność [m³/h]	1440	1550	1920	1980
Obroty [min⁻¹]	2600	2850	2720	2780
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	52	53	54	55
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +45			
Stopień ochrony	IP X4		IP X4	

VKM

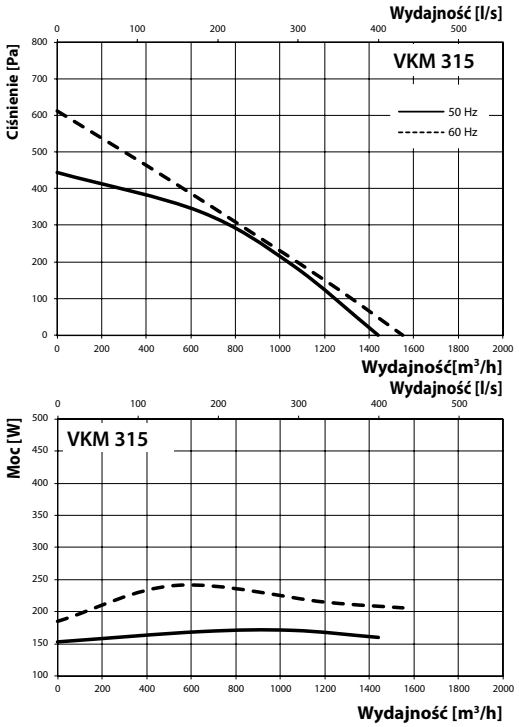

VKM 315 Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	92	62	80	87	85	87	83	79	66	71	81
L_{WA} wylot	dBA	91	66	79	75	84	87	84	79	65	70	80
L_{WA} to emitowane	dBA	72	37	51	64	67	67	65	53	41	52	62
VKMS 315 Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	94	63	81	88	86	88	84	80	68	73	83
L_{WA} wylot	dBA	92	67	81	77	86	88	86	81	66	72	82
L_{WA} emitowane	dBA	74	38	53	66	69	69	67	54	42	54	64

VKM

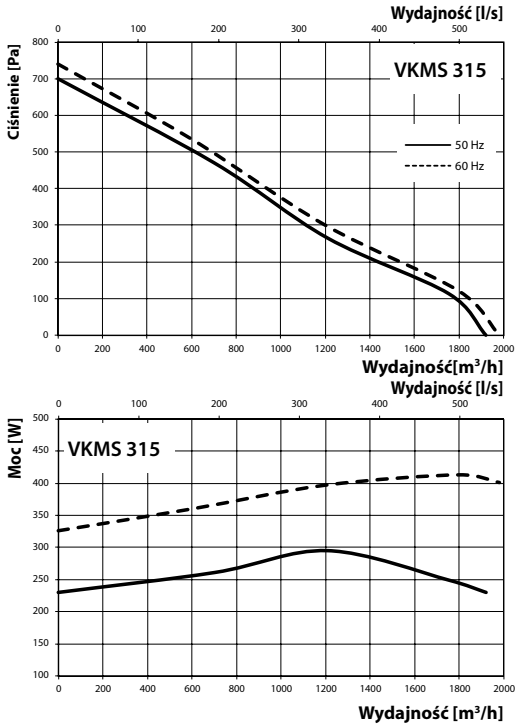


VKM 315 Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	92	62	80	87	85	87	83	79	66	71	81
L_{WA} wylot	dBA	91	66	79	75	84	87	84	79	65	70	80
L_{WA} to emitowane	dBA	72	37	51	64	67	67	65	53	41	52	62
VKMS 315 Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	94	63	81	88	86	88	84	80	68	73	83
L_{WA} wylot	dBA	92	67	81	77	86	88	86	81	66	72	82
L_{WA} emitowane	dBA	74	38	53	66	69	69	67	54	42	54	64

Dane techniczne


	VKM 355 Q		VKM 450	
Napięcie [V]	1~ 230		1~ 230	
Częstotliwość [Hz]	50	60	50	60
Moc [W]	233	297	665	1250
Pobór prądu [A]	1,06	1,30	2,89	5,4
Wydajność [m^3/h]	2250	2350	5300	6280
Obroty [min^{-1}]	1375	1620	1265	1560
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	58	59	65	73
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +45		od -40 do +70	od-25 do +60
Stopień ochrony	IP X4		IP X4	

VKM

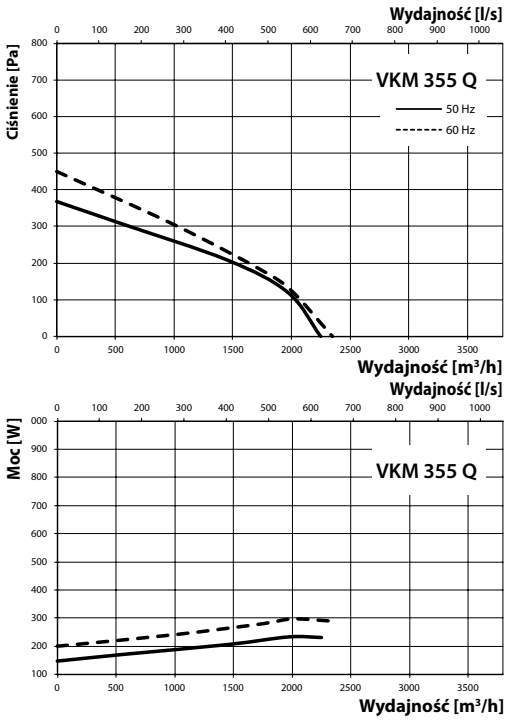

VKM 355 Q Poziom mocy akustycznej	Hz	Pasma częstotliwości [Hz] Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
L_{WA} wlot	dBA	92	62	80	87	85	87	83	79	66	71	81
L_{WA} wylot	dBA	91	66	79	75	84	87	84	79	65	70	80
L_{WA} emitowane	dBA	72	37	51	64	67	67	65	53	41	52	62

VKM

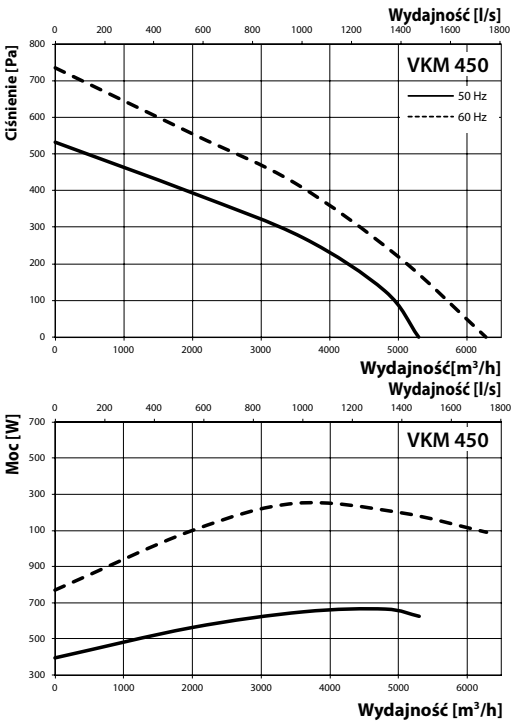

VKM 450 Poziom mocy akustycznej	Hz	Pasma częstotliwości [Hz] Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
L_{WA} wlot	dBA	98	59	85	83	87	93	94	89	78	78	88
L_{WA} wylot	dBA	98	63	76	87	84	92	95	88	80	78	88
L_{WA} emitowane	dBA	86	37	60	70	79	81	81	70	61	65	75

Seria

VKM EC



Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej do systemów wentylacyjnych kanałów okrągłych. Wydajność do **1 370 m³/h.**

Zastosowanie

Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKM EC wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pomieszczeń wymagających energooszczędnych rozwiązań przy zachowaniu efektywnej wymiany powietrza. Zastosowanie silników EC redukuje zużycie energii o 35% przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wydajności i niskiego poziomu hałasu. Zalecane do instalacji w instytucjach użytku publicznego takich jak banki, supermarkety, sklepy, restauracje, małe baseny. Silniki EC umożliwiają integrację kilku wentylatorów w jedną centralnie sterowalną sieć.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali malowanej proszkowo. Posiada on hermetyczną skrzynkę przyłączeniową.

Silnik

W wentylatorach są zastosowane bardzo wydajne silniki prądu stałego z technologią EC z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do tyłu. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, uzyskać wysoką efektywność i zapewnia optymalne sterowanie w całej skali prędkości obrotowej. Niewątpliwą zaletą silnika elektro-komutatorowego jest wysoki KPD (kontrola parametrów ruchu).

Regulacja prędkości


Włączenie wentylatora i sterowanie jego wydajnością odbywa się przy pomocy zewnętrznego sygnału sterującego 0-10V (na przykład za pomocą regulatora dla silników EC). Przy zmianie wartości parametru sterującego EC silnik zmienia prędkość obrotową dostosowując ją do wymagań systemu. Regulacja jest możliwa zarówno w sieciach 50 Hz jak i 60 Hz. Możliwe jest centralne sterowanie wentylatorami w ramach zintegrowanej sieci, przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania.

Montaż

Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przymocowanie bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu możliwe jest za pomocą mocnych wsporników, które wchodzą w skład kompletu. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]									Waga [kg]
	ØD	ØD1	H	B	B1	L	L1	L2	L3	
VKM 100 EC	98	255	340	310	270	203	20	25	30	3,45
VKM 125 EC	123	255	340	310	270	203	20	25	30	3,58
VKM 150 EC	149	305	365	360	320	240	25	25	30	4,7
VKM 160 EC	159	305	365	360	320	240	25	25	30	4,9
VKM 200 EC	198	345	435	395	355	245	25	30	40	5,7
VKMS 200 EC	198	345	435	395	355	255	25	30	40	5,7
VKM 250 EC	248	345	435	395	355	250	25	30	40	5,1
VKM 315 EC	314	405	465	455	415	260	30	30	40	7,3

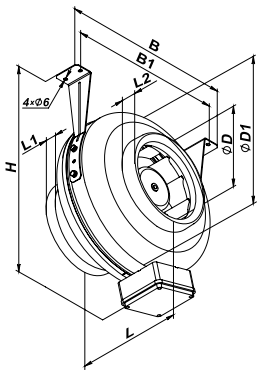

Seria	Średnica kanału [mm]	Silnik
VKM **VKMS**	100; 125; 150; 160; 200; 250; 315	**EC** - silnik elektro-komutatorowy

Akcesoria


str. 315


str. 278


str. 315

Regulatory



str. 158

Dane techniczne

	VKM 100 EC	VKM 125 EC	VKM 150 EC	VKM 160 EC	VKM 200 EC
Napięcie [V]			1~ 230		
Moc [W]	90	83	107	108	83
Pobór prądu [A]	0,70	0,58	0,89	0,90	0,63
Wydajność [m^3/h]	345	480	700	785	845
Obroty [min^{-1}]	3600	3400	3060	3030	2500
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	44	45	48	48	47
Temperatura pracy [°C]			-25…+60		
Klasa energetyczna	B	B	B	B	B
Stopień ochrony			IP X4		


	VKMS 200 EC	VKM 250 EC	VKM 315 EC
Napięcie [V]		1~ 230	
Moc [W]	100	164	164
Pobór prądu [A]	0,74	1,15	1,15
Wydajność [m^3/h]	1010	1230	1370
Obroty [min^{-1}]	2400	2900	2900
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	48	46	48
Temperatura pracy [°C]		-25…+60	
Klasa energetyczna	B	-	-
Stopień ochrony		IP X4	

VKM EC

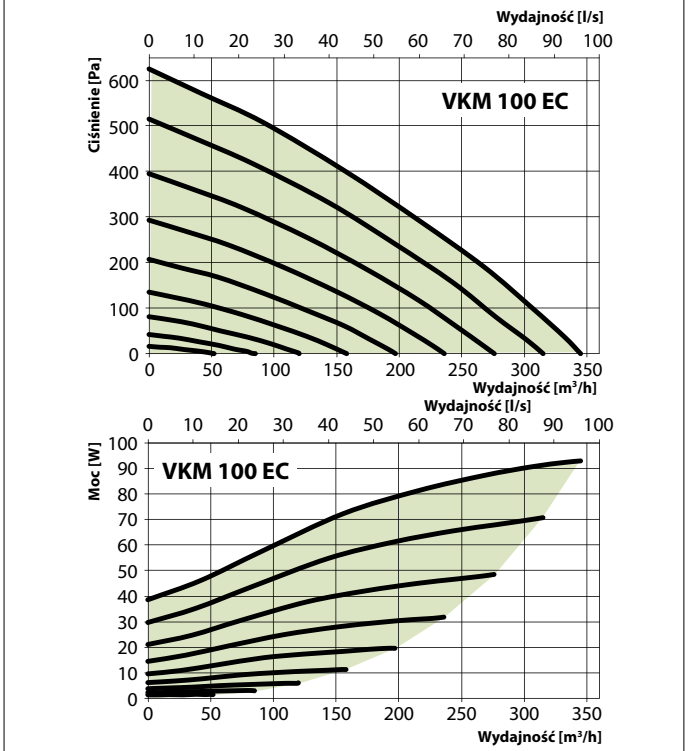


Poziom mocy akustycznej A- ważony	Hz	Pasma częstotliwości [Hz] Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
L_{WA} wlot	dBA	90	66	82	89	80	74	70	63	51	70	80
L_{WA} wylot	dBA	89	73	82	88	79	70	66	61	49	69	79
L_{WA} emitowane	dBA	65	31	47	56	60	59	58	47	33	44	54


VKM EC

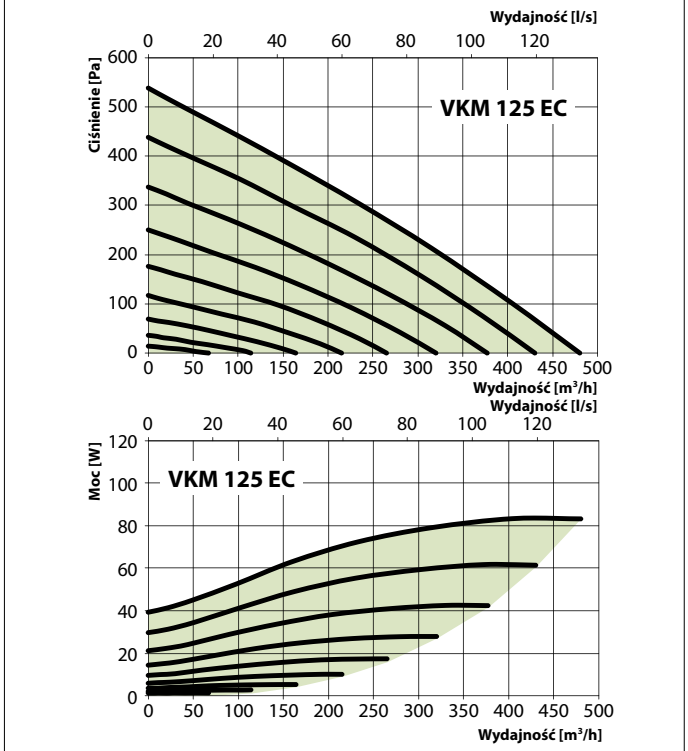

Poziom mocy akustycznej A- ważony	Hz	Pasma częstotliwość [Hz] Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
L_{WA} wlot	dBA	91	62	83	90	79	74	71	65	54	71	81
L_{WA}wylot	dBA	90	69	83	89	78	71	68	63	52	70	80
L_{WA} emitowane	dBA	65	27	48	58	59	60	60	49	37	45	55


VKM EC

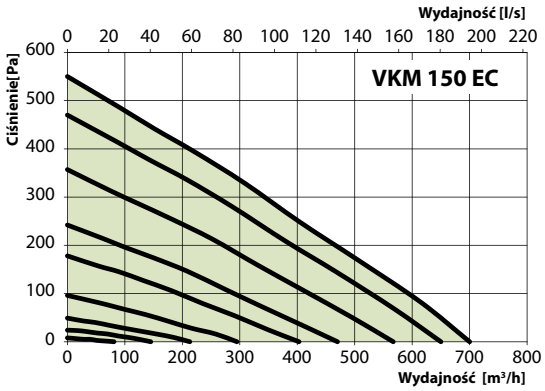


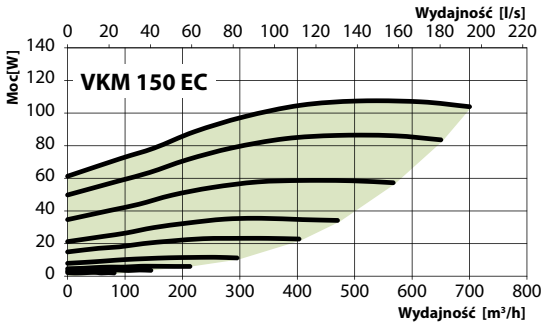

Poziom mocy akustycznej A- ważony		Pasma częstotliwośc [Hz]									LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	89	52	86	85	74	72	70	67	54	68	78
L_{WA} wylot	dBA	87	51	85	82	70	68	64	63	51	66	76
L_{WA} emitowane	dBA	69	28	50	61	64	63	62	54	41	48	58


VKM EC

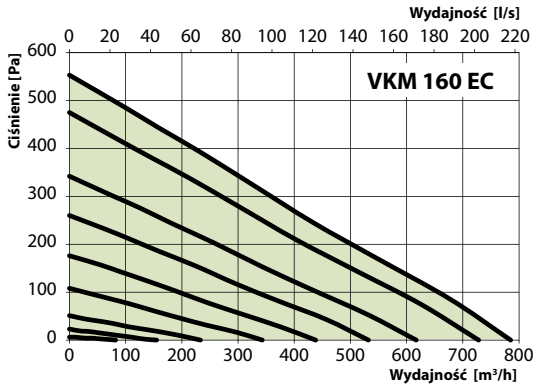


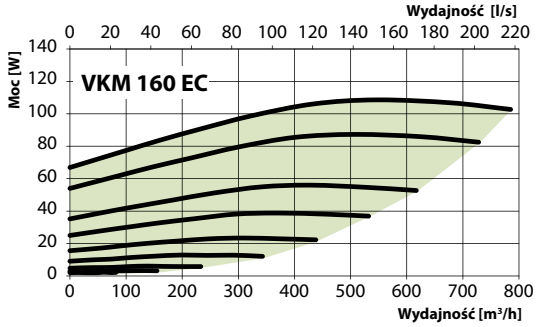

Poziom mocy akustycznej A- ważony		Pasma częstotliwośc[Hz]									LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	89	81	87	79	72	68	62	50	54	68	78
L_{WA}wylot	dBA	88	81	86	78	69	65	60	48	51	67	77
L_{WA} emitowane	dBA	69	50	59	64	63	61	50	36	41	48	58


VKM EC

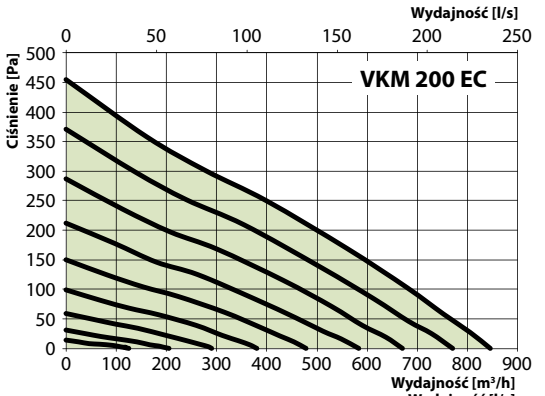


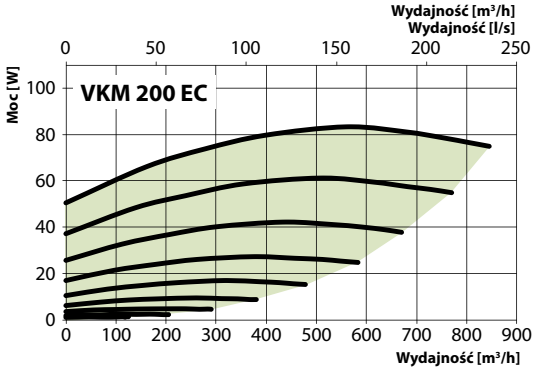

Poziom mocy akustycznej A- ważony		Pasma częstotliwośc [Hz]									LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	87	48	76	84	79	79	80	72	61	67	77
L_{WA} wylot	dBA	85	45	75	79	77	77	80	72	62	64	74
L_{WA} etemitowane	dBA	67	27	49	60	62	61	60	52	39	47	57


VKM EC

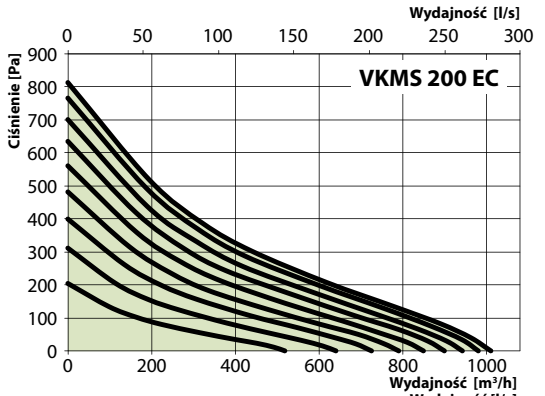

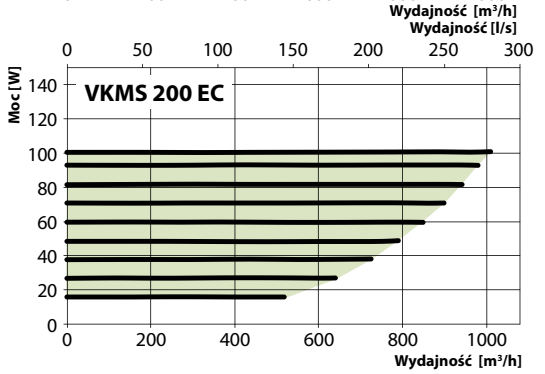


Poziom mocy akustycznej A- ważony		Pasma częstotliwośc [Hz]									LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	93	63	80	88	85	87	84	79	67	72	82
L_{w} wylot	dBA	89	65	77	74	83	84	83	77	64	68	78
L_{WA} emitowane	dBA	68	30	49	58	62	65	61	52	38	48	58

VKM EC

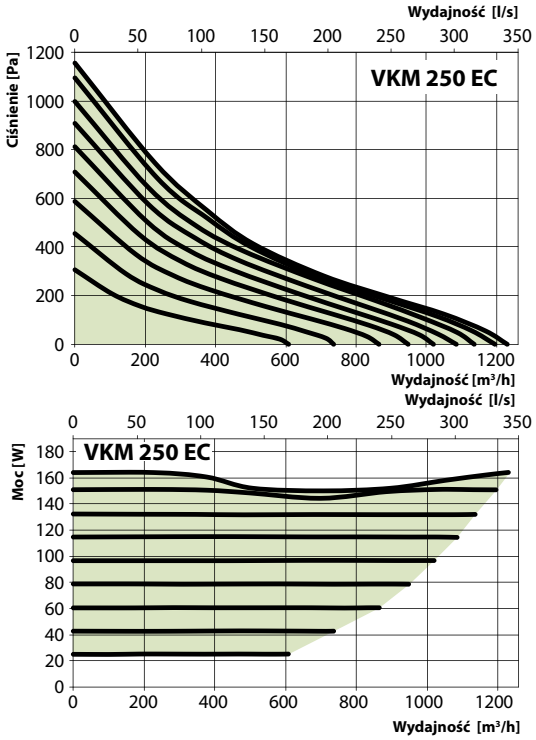

Poziom mocy akustycznej A- ważony		Pasma częstotliwosc [Hz]									LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	90	61	77	85	83	84	81	76	65	69	79
L_{WA} wylot	dBA	89	65	77	74	83	85	83	78	64	69	79
L_{WA} emitowane	dBA	67	29	48	57	60	63	59	51	37	46	56

VKM EC

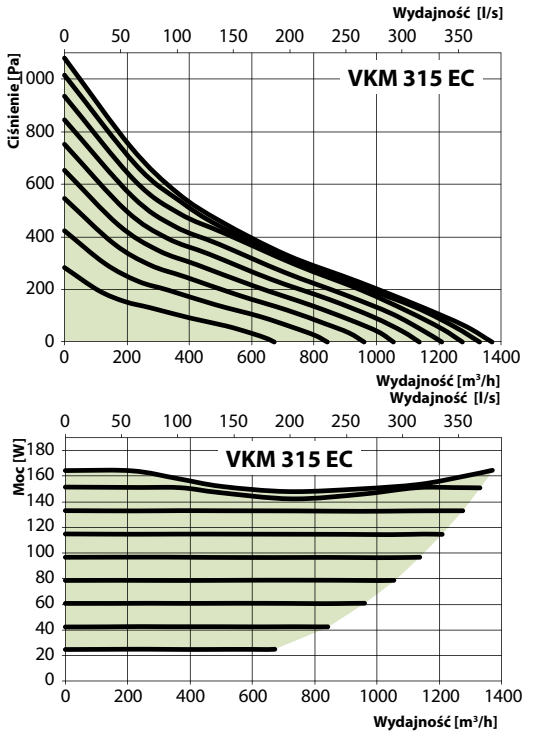

Poziom mocy akustycznej A- ważony		Pasma częstotliwosc [Hz]									LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	86	51	73	71	75	81	82	77	68	66	76
L_{WA} wylot	dBA	87	55	66	76	73	81	84	77	69	67	77
L_{WA} emitowane	dBA	69	30	48	56	62	64	64	56	49	48	58

TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW

																								
		TT 100 / TT 100 PRO	TT 125 / TT 125 PRO	TT 125 S	TT 150 / TT 150 PRO	TT 160 / TT 160 PRO	TT 200 / TT 200 PRO	TT 250 PRO	TT 315 PRO	TT PRO 100 EC	TT PRO 125 EC	TT PRO 150 (160) EC	TT PRO 200 EC	TT PRO 250 EC	TT PRO 315 EC	VK 100	VK 125	VK 150	VK 200	VK 250	VKM 100	VKM 125	VKM 150 / 160	VKMS 160
Regulatory prędkości tyrystorowe																								
	RS-1-300															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RS-1-400	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RS-1 N (W)															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RS-1,5 N (W)															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RS-2,0 N (W)															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RS-2,5 N (W)															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AREB 2,5															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARE 3,0																			•				•
	ARES 5,0																			•				•
	ARES 7,0																			•				•
	ARES 10,0																			•				•
Regulatory prędkości autotransformatorowe																								
	ARW 0.5															•	•	•			•	•		
	ARW 1.5															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARW 2.0															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARW 3.0															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARW 5.0															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARW 7.0															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARW 10.0															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARW 14.0															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWD 1.5															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWD 3.0															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWD 5.0															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWD 7.0															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWD 10.0															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWD 14.0															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	A3RW1,5																							
	A3RW 2,0																							
	A3RW 4,0																							
	A3RW 5,0																							
	A3RW 7,0																							
	A3RW 10,0																							
	A3RW 14,0																							
	A3RWD 1,5																							
	A3RWD 2,0																							
	A3RWD 4,0																							
	A3RWD 5,0																							
	A3RWD 7,0																							
	A3RWD 10,0																							
	A3RWD 14,0																							
Regulatory do silników EC																								
	R-1/010									•	•	•	•	•	•									
Regulatory temperaturowe																								
	RTS-1-400	•	•	•	•	•	•	•	•															
	RTSD-1-400	•	•	•	•	•	•	•	•															
	TST-1-300	•	•	•	•	•	•	•																
	TSTD-1-300	•	•	•	•	•	•	•																
	RT-10	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•	•	•	•	•	•	•	•
Przełączniki biegów wentylatora																								
	P2-10	•	•	•	•	•	•	•	•															
	P2-5,0	•	•	•	•	•	•	•	•															
	P2-1-300	•	•	•	•	•	•	•	•															
	P3-1-300																							
	P3-5,0																							
	SP3-1																							
	P5-5,0																							
Regulatory sterowane 0-10 V DC																								
	ARWE 1.5															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWE 2.0															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWE 3.0															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWE 5,0															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWE 7,0															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWE 10,0															•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AREX 5,0																			•				•
	AREX 7,0																			•				•
	AREX 10,0																			•				•
	A3RWE 4,0																							
	A3RWE 5,0																							
	A3RWE 7,0																							
	A3RWE 10,0																							
Regulatory sterowane protokołem MODBUS RTU																								
	AREX A 5,0																			•				•
	AREX A 7,0																			•				•
	AREX A 10,0																			•				•

		VKM 200	VKMS 200	VKM 315	VKMS 315	VKM 355 Q	VKM 450	VKM 100 EC	VKM 125 EC	VKM 150 EC	VKM 160 EC	VKM 200 EC	VKMS 200 EC	VKM 250 EC	VKM 315 EC	BOOST200	BOOST355	BOOST400	BOOST200EC	BOOST315MAXEC	BOOST355EC	BOOST355MAXEC	BBOOST400EC
Regulatory prędkości tyrystorowe																							
	RS-1-300	•	•	•	•	•																	
	RS-1-400	•	•	•	•	•																	
	RS-1 N (W)	•	•	•																			
	RS-1,5 N (W)	•	•	•	•	•																	
	RS-2,0 N (W)	•	•	•	•	•																	
	RS-2,5 N (W)	•	•	•	•	•																	
	AREB 2,5	•	•	•	•	•																	
	ARE 3,0	•	•	•	•	•	•																
	ARES 5,0	•	•	•	•	•	•																
	ARES 7,0	•	•	•	•	•	•																
	ARES 10,0	•	•	•	•	•	•																
Regulatory prędkości autotransformatorowe																							
	ARW 0.5																						
	ARW 1.5	•	•	•	•	•																	
	ARW 2.0	•	•	•	•	•																	
	ARW 3.0	•	•	•	•	•	•																
	ARW 5.0	•	•	•	•	•	•																
	ARW 7.0	•	•	•	•	•	•																
	ARW 10.0	•	•	•	•	•	•																
	ARW 14.0	•	•	•	•	•	•																
	ARWD 1.5	•	•	•	•	•																	
	ARWD 3.0	•	•	•	•	•	•																
	ARWD 5.0	•	•	•	•	•	•																
	ARWD 7.0	•	•	•	•	•	•																
	ARWD 10.0	•	•	•	•	•	•																
	ARWD 14.0	•	•	•	•	•	•																
	A3RW1,5																						
	A3RW 2,0																						
	A3RW 4,0																						
	A3RW 5,0																						
	A3RW 7,0																						
	A3RW 10,0																						
	A3RW 14,0																						
	A3RWD 1,5																						
	A3RWD 2,0																						
	A3RWD 4,0																						
	A3RWD 5,0																						
	A3RWD 7,0																						
	A3RWD 10,0																						
	A3RWD 14,0																						
Regulatory do silników EC																							
	R-1/010							•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•
Regulatory temperaturowe																							
	RTS-1-400																						
	RTSD-1-400																						
	TST-1-300																						
	TSTD-1-300																						
	RT-10	•	•	•	•	•																	
Przełączniki biegów wentylatora																							
	P2-10																						
	P2-5,0																						
	P2-1-300																						
	P3-1-300															•	•	•					
	P3-5,0																						
	SP3-1																						
	P5-5,0																						
Regulatory sterowane 0-10 V DC																							
	ARWE 1.5	•	•	•	•	•																	
	ARWE 2.0	•	•	•	•	•																	
	ARWE 3.0	•	•	•	•	•	•																
	ARWE 5,0	•	•	•	•	•	•																
	ARWE 7,0	•	•	•	•	•	•																
	ARWE 10,0	•	•	•	•	•	•																
	AREX 5,0	•	•	•	•	•	•																
	AREX 7,0	•	•	•	•	•	•																
	AREX 10,0	•	•	•	•	•	•																
	A3RWE 4,0																						
	A3RWE 5,0																						
	A3RWE 7,0																						
	A3RWE 10,0																						
Regulatory sterowane protokołem MODBUS RTU																							
	AREX A 5,0	•	•	•	•	•	•																
	AREX A 7,0	•	•	•	•	•	•																
	AREX A 10,0	•	•	•	•	•	•																

• zalecany wariant do zastosowania, • możliwy wariant do zastosowania



WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

Seria VKP EC



Kanałowe wentylatory odśrodkowe wyposażone w silniki EC, wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu, o wydajności do 11 190 m^3/h. Wentylatory są stosowane w nawiewnych i wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń różnego typu. Wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnych przekrojach: 300x150, 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 900x500, 1000x500mm.

Seria VKP



Kanałowe wentylatory odśrodkowe, wyposażone w wirnik z łopatkami zagiętymi do tyłu, o wydajności do 2 970 m^3/h. Wentylatory są stosowane w nawiewnych i wywiewnych systemach wentylacji różnego typu. Wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnych przekrojach: 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350 mm.





Kanałowe wentylatory odśrodkowe z silnikiem EC
VKP EC

wydajność do **11 190 m³/h**

str. 172



Kanałowe wentylatory odśrodkowe
VKP

wydajność do **2 950 m³/h**

str. 182

Seria
VKP EC



Kanałowy wentylator odśrodkowy o wydajności do **11 190 m³/h.** Przeznaczony do systemów prostokątnych.

Zastosowanie

Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKP wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Zastosowanie silników EC w wentylatorze VKP pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej 1,5 – 3 razy, jednocześnie zachowując wysoką sprawność i niski poziom szumu. Jest to szczególnie ważne w przypadku zastosowania wentylatorów w budynkach użyteczności publicznej (banki, supermarkety, restauracje, hotele) czy w pobliżu stref zamieszkania. Wentylatory przeznaczone są do łączenia z prostokątnymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnym przekroju: 300x150, 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 900x500, 1000x500.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora jest wykonana ze stali ocynkowanej. Wszystkie wewnętrzne elementy są połączone między sobą za pomocą nitów. Wentylator jest wyposażony w standardowe kołnierze 20 mm.

Silnik

W wentylatorach są zastosowane bardzo wydajne silniki prądu stałego z technologią EC z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do tyłu. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, uzyskać wysoką efektywność i zapewnia optymalne sterowanie w całej skali prędkości obrotowej. Silniki EC charakteryzują się wysoką wydajnością i optymalną kontrolą w całym zakresie prędkości obrotowych wentylatorów. Wysoka sprawność sięgająca nawet 90% jest absolutną zaletą silników komutowanych elektronicznie.

Wbudowane funkcje i sterowanie


Sterowanie wentylatorem odbywa się za pomocą zewnętrznego sygnału sterującego 0-10 V. Maksymalna prędkość obrotów nie zależy od częstotliwości prądu elektrycznego w sieci (możliwa jest praca w sieci z częstotliwością prądu 50 Hz jaki i 60 Hz). Wentylatory można podłączyć do integralnej sieci sterowania wentylacją w budynku, co pozwala z wysoką dokładnością sterować pracą podłączonych do sieci wentylatorów. Na monitorze komputera pokazane są wszystkie parametry systemu i w razie konieczności można centralnie zmieniać indywidualne parametry pracy dla każdego wentylatora w sieci.

Montaż

Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR. W celu wyeliminowania drgań wentylatory z systemem wentylacyjnym powinny być połączone za pośrednictwem łączników elastycznych. W wentylatorze w celu kontroli i konserwacji zastosowano uchylną pokrywę w obudowie.

Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]								Waga [kg]
	B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L	
VKP 300x150 M1 EC	300	320	340	150	170	190	228	350	5,5
VKP 300x150 L1 EC	300	320	340	150	170	190	228	350	6,0
VKP 400x200 M1 EC	400	420	440	200	220	240	278	440	8,3
VKP 400x200 L1 EC	400	420	440	200	220	240	286	440	10,0
VKP 500x250 M1 EC	500	520	540	250	270	290	328	530	15,7
VKP 500x250 L1 EC	500	520	540	250	270	290	360	530	17,9
VKP 500x300 L1 EC	500	520	540	300	320	340	410	530	18,7
VKP 600x300 M1 EC	600	620	640	300	320	340	407	650	24,1
VKP 600x350 L3 EC	600	620	640	350	370	390	512	650	36,0
VKP 600x350 M1 EC	600	620	640	350	370	390	457	650	25,2
VKP 700x400 L3 EC	700	720	740	400	420	440	555	750	43,0
VKP 700x400 M1 EC	700	720	740	400	420	440	496	750	42,2
VKP 800x500 L3 EC	800	820	840	500	520	540	670	850	54,3
VKP 800x500 M3 EC	800	820	840	500	520	540	614	850	62,3
VKP 900x500 L3 EC	900	920	940	500	520	540	656	950	72,0
VKP 1000x500 L3 EC	1000	1020	1040	500	520	540	656	950	77,0

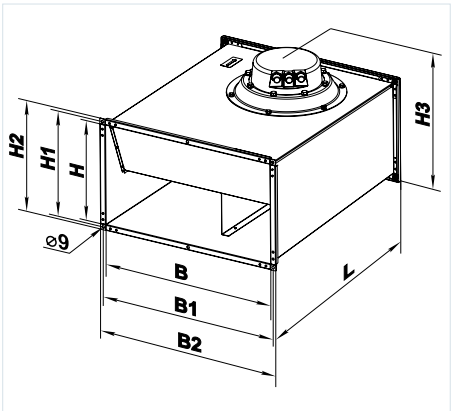

Seria	Wymiary kanału - szer. x wys. [mm]	Typ silnika	Ilość faz	Silnik
VKP	300x150, 400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350, 700x400, 800x500, 900x500, 1000x500	**M** - silnik średnio ciśnieniowy **L** - silnik wysoko ciśnieniowy	**1**- jednofazowy **3** - trójfazowy	**EC** - elektro-komutatorowy silnik synchroniczny prądu stałego

Akcesoria



str. 314

Regulatory





str. 207

Dane techniczne

	VKP 300x150 M1 EC	VKP 300x150 L1 EC
Napięcie [V]	1~230	1~230
Moc [W]	97	101
Pobór prądu [A]	0,73	0,80
Wydajność [m³/h]	565	665
Obroty [min⁻¹]	3300	3500
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	44	46
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +50	
Klasa energetyczna	B	B
Stopień ochrony silnika	IP55	IP54
Stopień ochrony	IPX4	


VKP EC

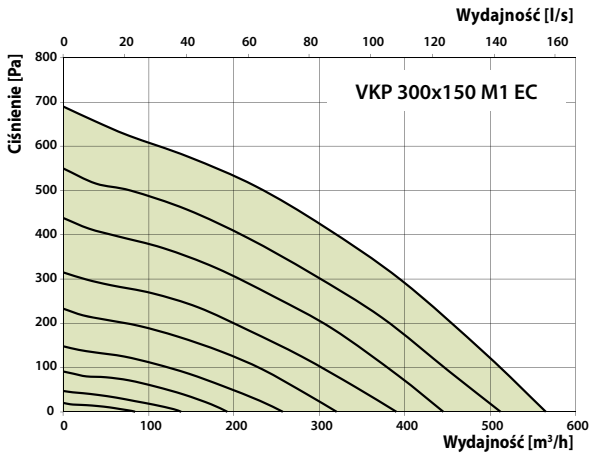


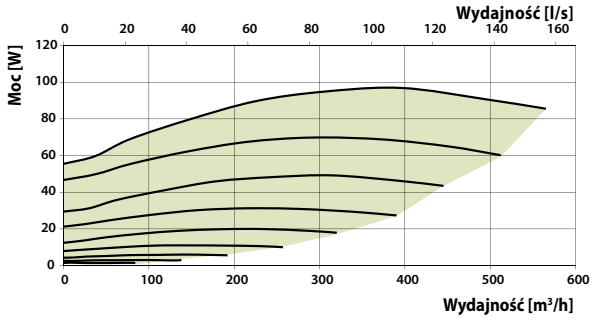

Poziom mocy akustycznej		Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A									Poziom ciśnienia akustycznego A~3 m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1 m
		Całkowite	Pasma częstotliwości [Hz]									
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
L_{wA} wlot	dBA	75	53	63	69	72	63	62	63	55	54	64
L_{wA} wylot	dBA	78	57	63	70	73	69	71	68	60	57	67
L_{wA} emitowane	dBA	64	35	51	53	62	58	54	48	40	44	54

VKP EC

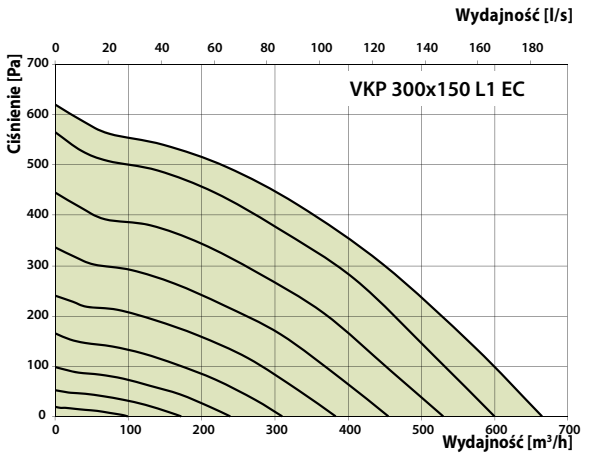

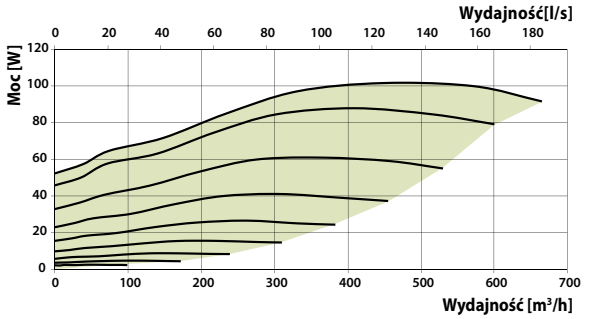


Poziom mocy akustycznej		Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A									Poziom ciśnienia akustycznego A~3 m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1 m
		Całkowite	Pasma częstotliwości [Hz]									
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
L_{wA} wlot	dBA	76	54	64	70	73	64	63	64	56	56	66
L_{wA} wylot	dBA	80	59	65	73	75	72	74	71	62	60	70
L_{wA} emitowane	dBA	67	37	53	55	64	60	56	50	42	46	56

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

Dane techniczne


	VKP 400x200 M1 EC	VKP 400x200 L1 EC
Napiecie [V]	1~230	1~230
Moc [W]	91	192
Pobór prądu [A]	0,69	1,43
Wydajność [m³/h]	810	1190
Obroty [min⁻¹]	2470	3010
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	43	47
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +50	
Klasa energetyczna	B	-
Stopień ochrony silnika	IP55	IP54
Stopień ochrony	IPX4	

VKP EC

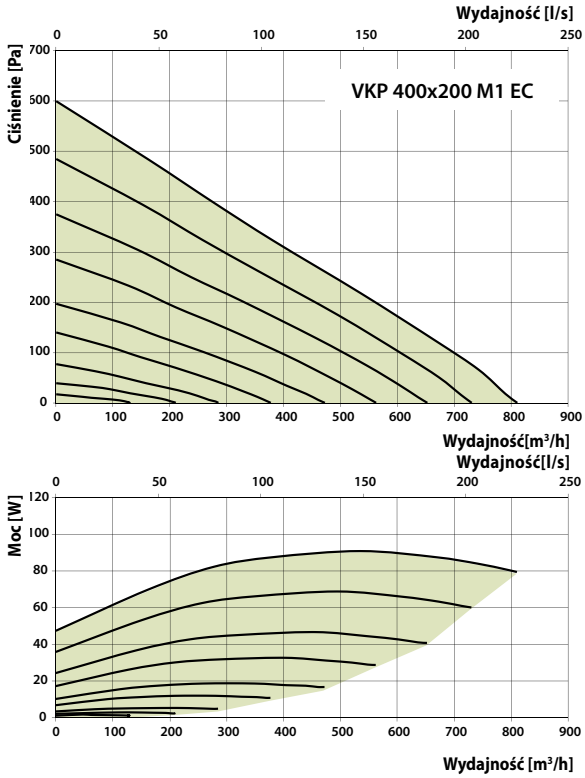

Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A												
Poziom mocy akustycznej		Całkowite	Pasma częstotliwości [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3 m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1 m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
L_{WA} wlot	dBA	76	40	55	72	65	69	67	65	60	55	65
L_{WA} wylot	dBA	78	37	52	70	71	69	73	68	61	57	67
L_{WA} emitowane	dBA	63	39	47	61	57	52	51	46	39	43	53

VKP EC

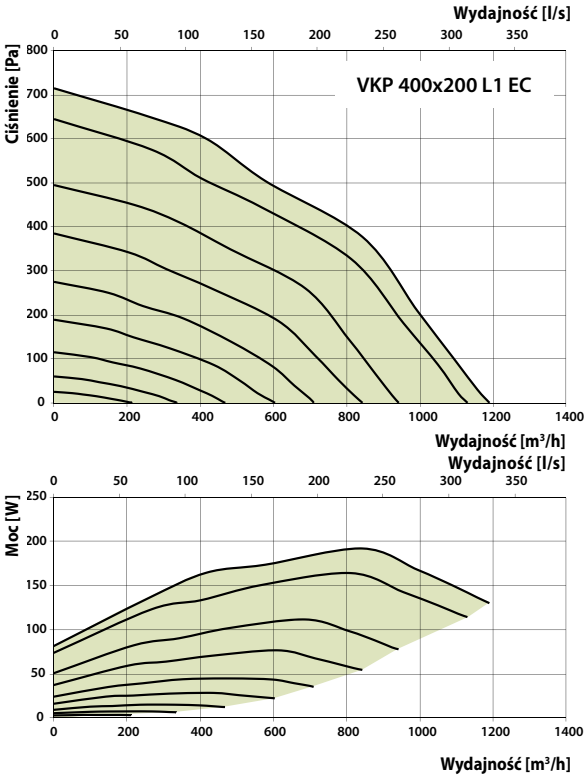


Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A												
Poziom mocy akustycznej		Całkowite	Pasma częstotliwości [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3 m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1 m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
L_{WA} wlot	dBA	83	50	79	75	76	76	72	66	65	62	72
L_{WA} wylot	dBA	82	47	75	74	76	77	69	63	60	61	71
L_{WA} emitowane	dBA	68	48	65	61	58	58	51	44	40	47	57

Dane techniczne


	VKP 500x250 M1 EC	VKP 500x250 L1 EC
Napięcie [V]	1~230	1~230
Moc [W]	252	555
Poziom prądu [A]	1,85	4,10
Wydajność [m³/h]	1590	2480
Obroty [min⁻¹]	2500	3100
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	45	51
Temperatura pracy [°C]	od-25 do +50	
Stopień ochrony silnika	IP54	
Stopień ochrony	IPX4	

VKP EC

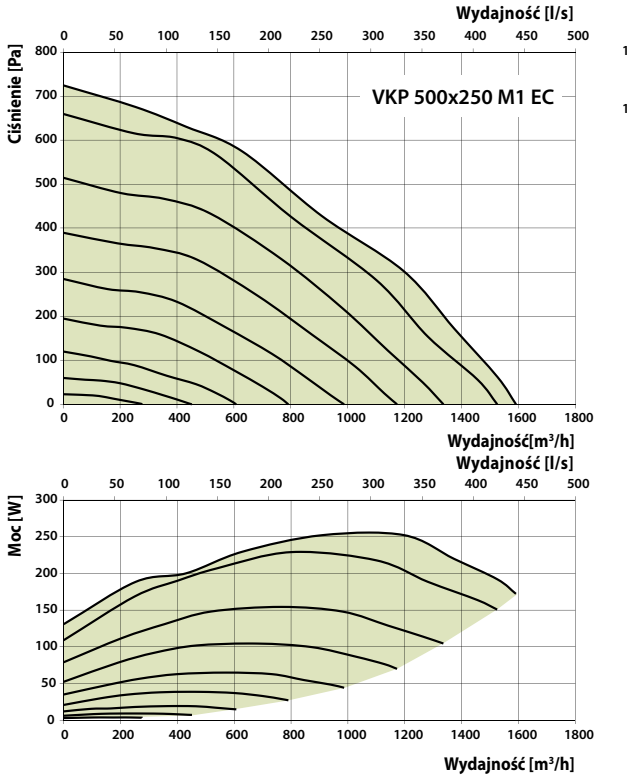

Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A												
Poziom mocy akustycznej		Całkowite	Pasma częstotliwości [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3 m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1 m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
L_{WA} wlot	dBA	78	41	57	75	67	71	69	67	62	57	67
L_{WA} wylot	dBA	80	38	54	72	73	71	75	70	63	59	69
L_{WA} emitowane	dBA	65	40	48	63	59	54	53	47	40	45	55

VKP EC

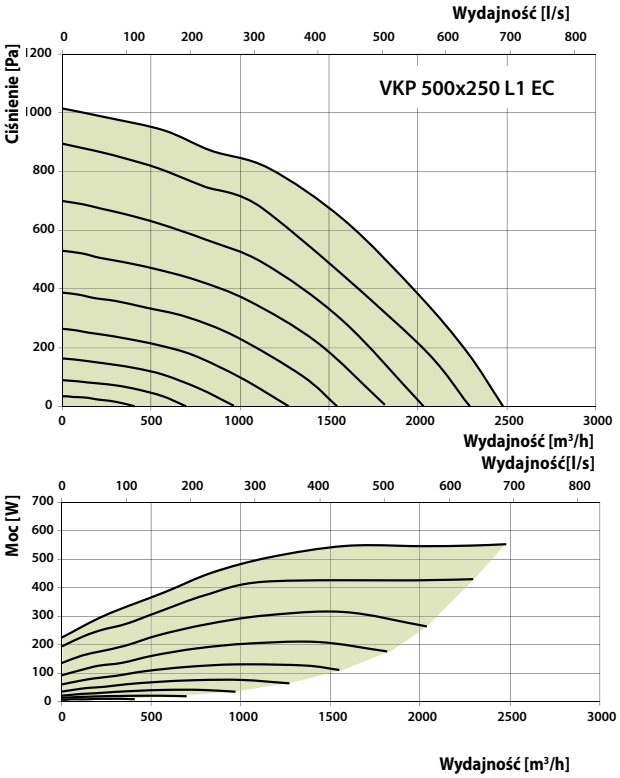


Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A												
Poziom mocy akustycznej		Całkowite	Pasma częstotliwości [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3 m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1 m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
L_{WA} wlot	dBA	86	53	82	78	79	79	75	69	68	66	76
L_{WA} wylot	dBA	85	48	78	77	79	80	72	66	63	64	74
L_{WA} emitowane	dBA	72	50	69	65	62	62	55	46	42	51	61

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

Dane techniczne

	VKP 500x300 L1 EC	VKP 600x300 M1 EC
Napięcie [V]	1~230	1~230
Moc [W]	553	326
Pobór prądu [A]	4,20	2,45
Wydajność [m³/h]	2700	2545
Obroty [min⁻¹]	3100	2000
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	51	48
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +50	
Stopień ochrony silnika	IP54	
Stopień ochrony	IPX4	


VKP EC

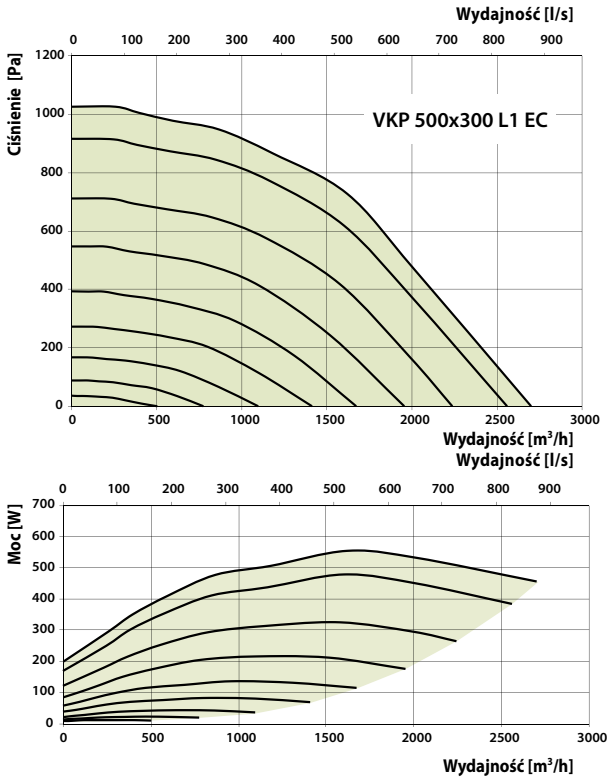

Poziom mocy akustycznej		Całkowite	Pasma częstotliwości [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3 m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1 m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
L_{WA} wlot	dBA	85	50	80	78	78	78	75	69	67	65	75
L_{WA} wylot	dBA	85	48	79	76	78	79	72	66	62	64	74
L_{WA} emitowane	dBA	72	49	70	65	60	60	54	46	40	51	61

Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A

VKP EC

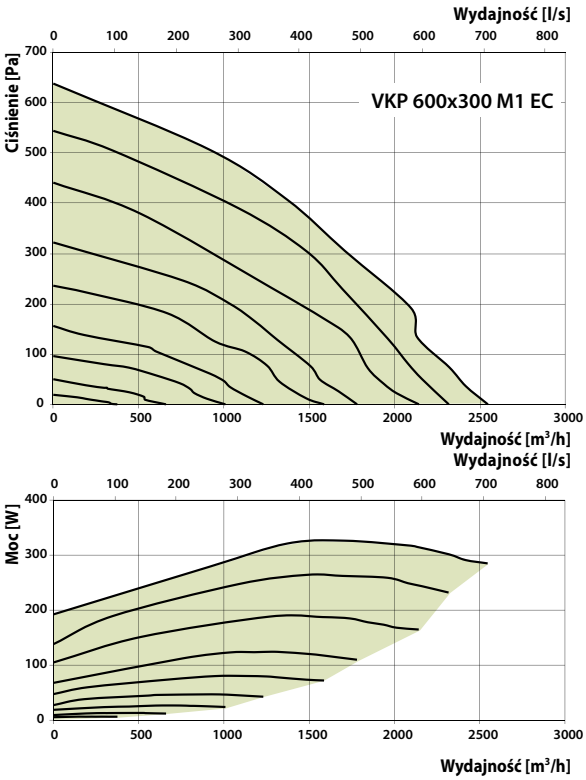


Poziom mocy akustycznej		Całkowite	Pasma częstotliwości [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3 m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1 m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
L_{WA} wlot	dBA	80	42	58	77	69	73	71	69	64	60	70
L_{WA} wylot	dBA	83	40	56	76	77	75	79	73	66	63	73
L_{WA} emitowane	dBA	68	42	51	66	62	56	55	50	42	48	58

Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A

Dane techniczne


	VKP 600x350 M1 EC	VKP 600x350 L3 EC
Napięcie [V]	1~230	3~400
Moc [W]	361	1308
Pobór prądu [A]	2,62	2,35
Wydajność [m³/h]	2815	4290
Obroty [min⁻¹]	2000	3160
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	49	55
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +50	
Stopień ochrony silnika	IP54	
Stopień ochrony	IPX4	

VKP EC

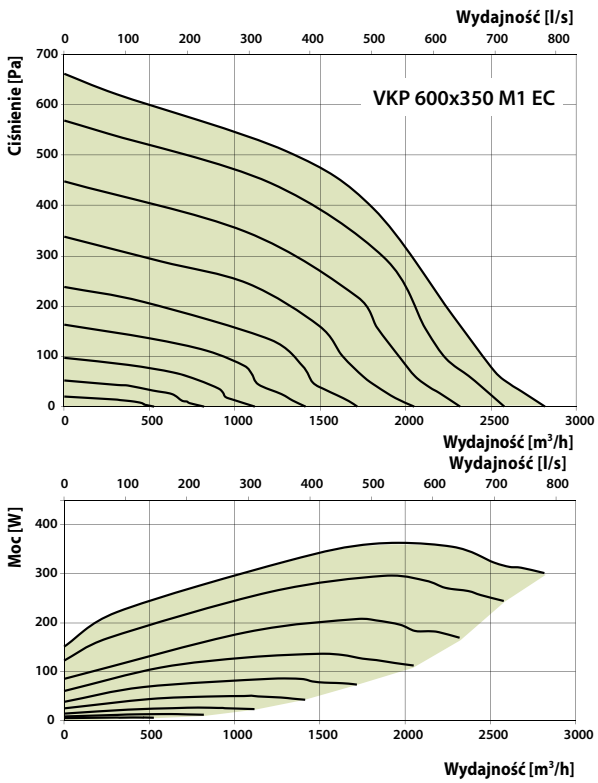

Poziom mocy akustycznej		Całkowite	Pasma częstotliwości [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3 m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1 m
Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A												
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
L_{WA} wlot	dBA	81	43	59	78	70	75	73	70	65	61	71
L_{WA} wylot	dBA	85	41	57	77	78	76	80	75	67	64	74
L_{WA} emitowane	dBA	69	43	52	67	63	57	56	50	43	49	59

VKP EC

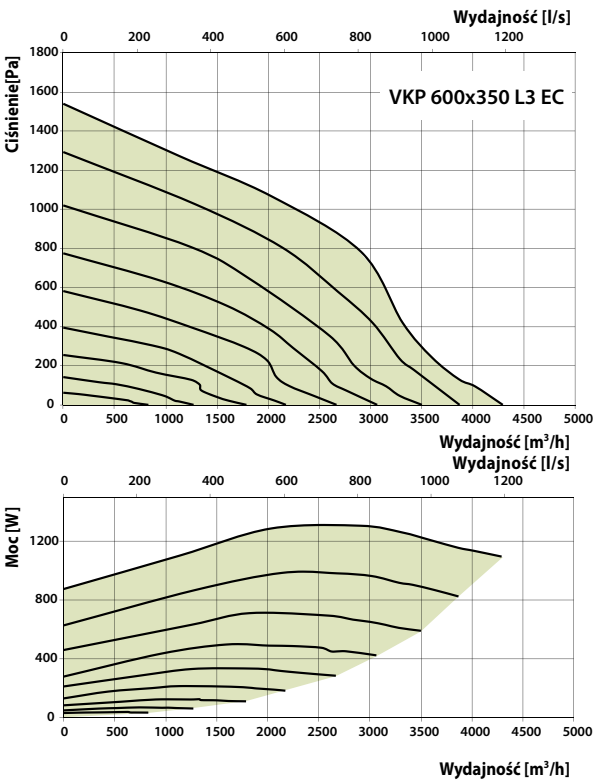


Poziom mocy akustycznej		Całkowite	Pasma częstotliwości [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3 m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1 m
Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A												
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
L_{WA} wlot	dBA	89	53	84	82	82	82	79	72	70	69	79
L_{WA} wylot	dBA	88	50	83	80	82	83	76	69	65	68	78
L_{WA} emitowane	dBA	76	52	74	68	63	63	57	49	43	55	65

WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

Dane techniczne


	VKP 700x400 M1 EC	VKP 700x400 L3 EC
Napięcie [V]	1~230	3~400
Moc [W]	795	2748
Pobór prądu [A]	3,48	2,80
Wydajność [m³/h]	5710	6810
Obroty [min⁻¹]	1400	2530
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	53	57
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +50	
Stopień ochrony silnika	IP54	
Stopień ochrony	IPX4	

VKP EC

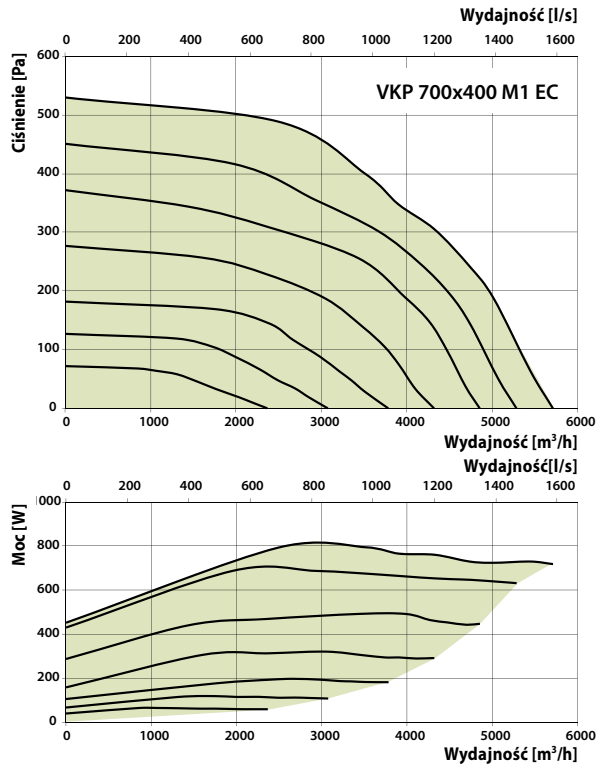

Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A												
Poziom mocy akustycznej		Całkowite	Pasa częstotliwości [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3 m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1 m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
L_{WA} wlot	dBA	85	45	62	82	74	78	76	74	68	64	74
L_{WA} wylot	dBA	88	43	60	81	82	79	84	78	70	68	78
L_{WA}emitowane	dBA	74	46	55	72	67	61	60	54	46	53	63

VKP EC

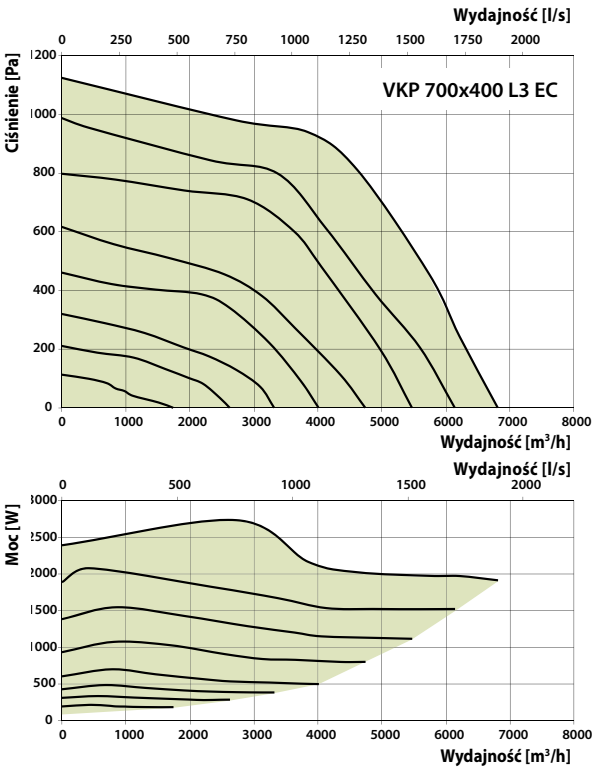


Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A												
Poziom mocy akustycznej		Całkowite	Pasma częstotliwości [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~3 m	Poziom ciśnienia akustycznego na A~1 m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
L_{WA} wlot	dBA	88	57	81	79	82	81	78	74	75	67	77
L_{WA} wylot	dBA	92	56	82	85	85	86	81	75	75	71	81
L_{WA} emitowane	dBA	77	55	75	71	67	65	60	55	52	57	67

Dane techniczne


	VKP 800x500 M3 EC	VKP 800x500 L3 EC
Napięcie [V]	3~400	3~400
Moc [W]	2025	2925
Pobór prądu [A]	2,01	3,05
Wydajność [m³/h]	8395	8535
Obroty [min⁻¹]	1470	2400
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	60	63
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +50	
Stopień ochrony silnika	IP54	
Stopień ochrony	IPX4	

VKP EC

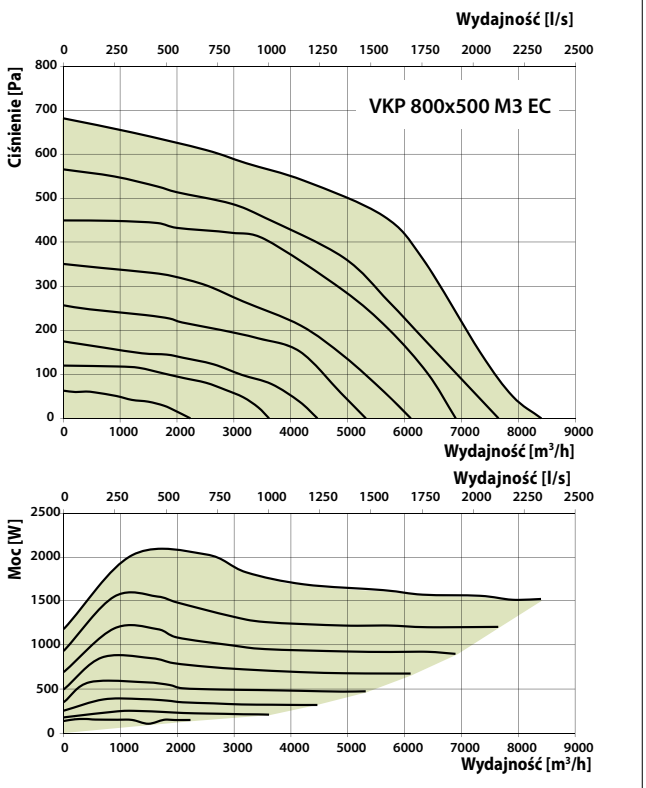

Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A												
Poziom mocy akustycznej		Całkowite	Pasma częstotliwości [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego na 3 m	Poziom ciśnienia akustycznego na 1 m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
L_{WA} wlot	dBA	89	47	65	86	77	82	80	77	71	68	78
L_{WA} wylot	dBA	92	44	62	84	85	83	88	82	73	71	81
L_{WA} emitowane	dBA	81	50	61	79	74	67	66	59	50	60	70

VKP EC

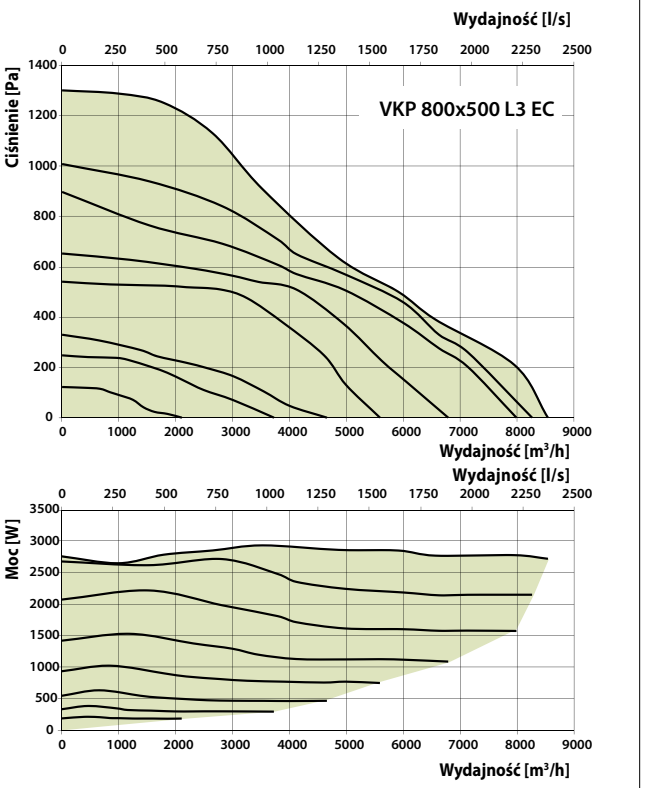


Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A												
Poziom mocy akustycznej		General	Pasma częstotliwości [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego na 3 m	Poziom ciśnienia akustycznego na 1 m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
L_{WA}wlot	dBA	90	59	83	81	85	83	80	76	77	70	80
L_{WA} wylot	dBA	93	57	84	87	87	88	83	76	76	73	83
L_{WA} emitowane	dBA	83	59	81	77	72	70	65	59	56	63	73


WENTYLATORY DO SYSTEMÓW PROSTOKĄTNYCH

Dane techniczne


	VKP 900x500 L3 EC	VKP 1000x500 L3 EC
Napięcie [V]	3~400	3~400
Moc [W]	3429	3429
Pobór prądu [A]	5,00	5,00
Wydajność [m³/h]	11190	11190
Obroty [min⁻¹]	1800	1800
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	66	66
Temperatura pracy [°C]	-25…+50	
Stopień ochrony silnika	IP54	
Stopień ochrony	IPX4	

VKP EC

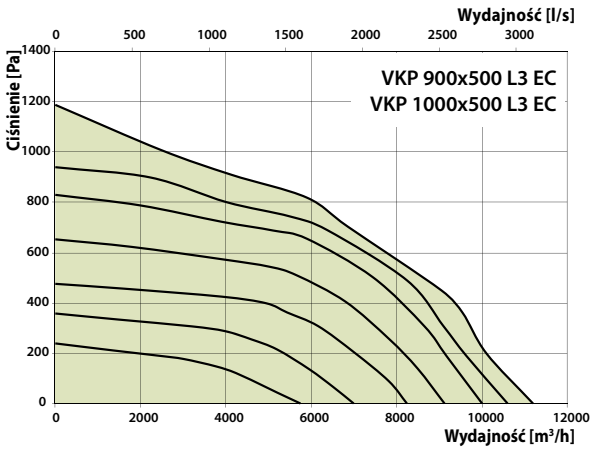

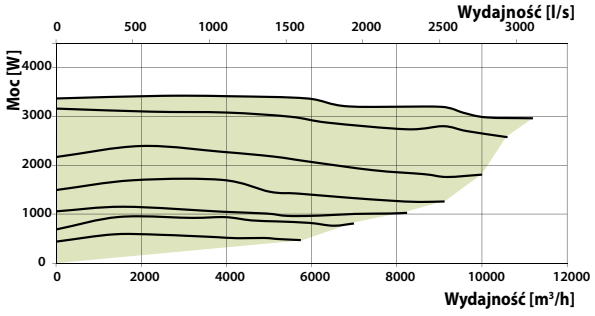

Poziom mocy akustycznej		Całkowite	Poziom mocy akustycznej przy uwzględnieniu filtra A: Pasma częstotliwości [Hz]								Poziom ciśnienia akustycznego A~ 3 m	Poziom ciśnienia akustycznego A~1 m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
L_{WA} wlot	dBA	92	60	85	83	87	85	82	78	79	71	81
L_{WA} wylot	dBA	94	58	85	88	88	89	84	77	77	74	84
L_{WA} emitowane	dBA	86	62	84	80	75	73	67	62	58	66	76

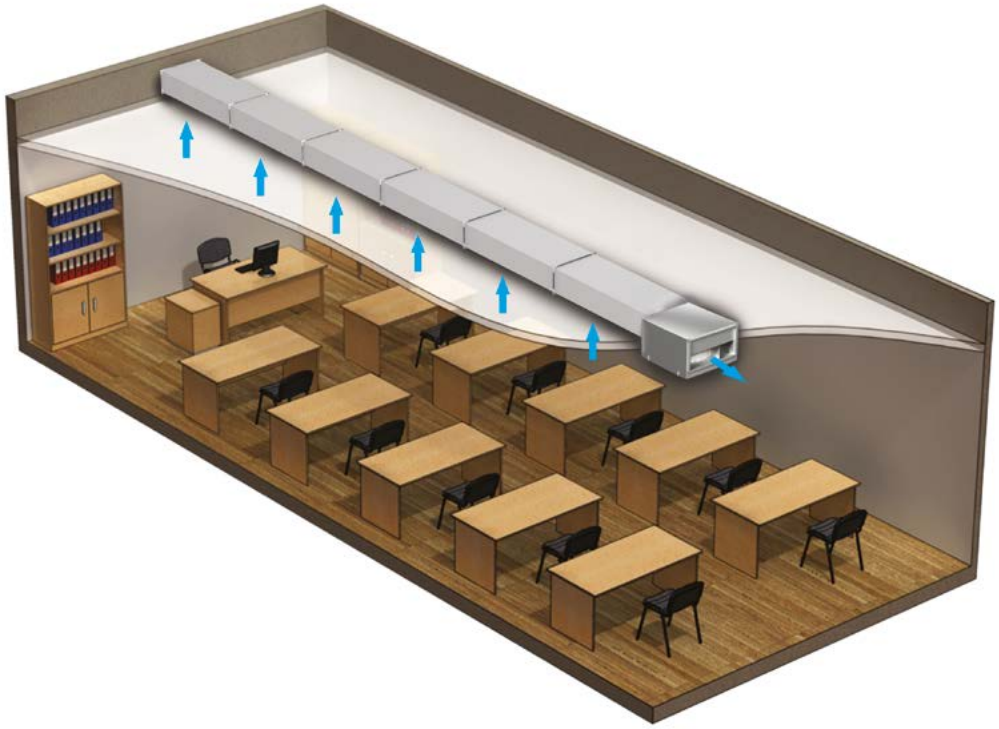

Wariant zastosowania VKP EC w sali szkolnej.

Seria
VKP



Kanałowy wentylator odśrodkowy do prostokątnych kanałów wentylacyjnych w obudowie z ocynkowanej stali. Wydajność do **2 950 m³/h.**

Zastosowanie
Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii VKP są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej.

Konstrukcja
Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej stali.

Silnik
W wentylatorach są zastosowane dwu- i cztero- biegunowe asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem o łopatkach zagiętych do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie zapobiegające jego przegrzaniu wraz z automatycznym restartem. W celu osiągnięcia dłuższego okresu eksploatacji stosuje się łożyska kulkowe. Dla uzyskania odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Stopień ochrony: IP X4.

Regulacja prędkości
Regulowanie prędkości może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.


Montaż
Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR. W celu wyeliminowania drgań, wentylatory powinny być połączone z systemem wentylacyjnym za pośrednictwem łączników elastycznych.

Dane techniczne

	VKP 2E 400x200	VKP 2E 500x250	VKP 4E 500x300	VKP 4E 600x300	VKP 4E 600x350
Napięcie [V]	230	230	230	230	230
Moc [W]	138	305	140	220	470
Pobór prądu [A]	0,60	1,32	0,57	0,90	2,37
Wydajność [m³/h]	930	1720	1700	2470	2950
Obroty [min⁻¹]	2600	2550	1390	1400	1370
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	50	57	53	52	52
Temperatura pracy [°C]	-25 +45	-25 +45	-25 +45	-25 +45	-40 +80
Stopień ochrony	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]								Waga [kg]
	B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L	
VKP 2E 400x200	400	420	440	200	220	240	240	500	11,25
VKP 2E 500x250	500	520	540	250	270	290	290	640	17,88
VKP 4E 500x300	500	520	540	300	320	340	340	680	19,8
VKP 4E 600x300	600	620	640	300	320	340	342	680	27,77
VKP 4E 600x350	600	620	640	350	370	390	390	735	36,38

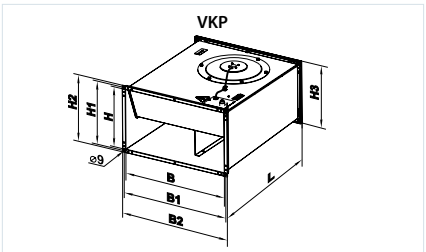

Seria	Wymiary kanału – szer. x wys. [mm]	Wersje silnika	
		Ilość biegunów	Ilość faz
VKP	400x200, 500x250, 500x300, 600x300, 600x350	4 2	**E** – jednofazowy

Akcesoria




str. 314

Regulatory



str. 207

VKP

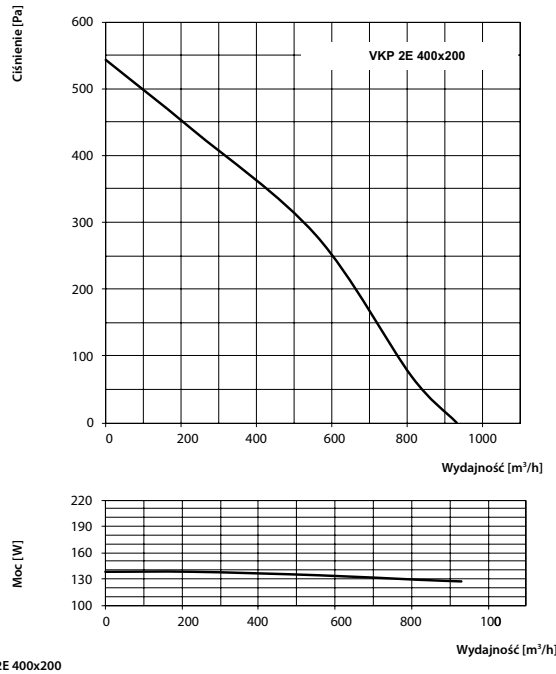


VKP 2E 400x200

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	78	67	74	74	69	63	63	61	53	58	68
L_{wA} wylot	dBA	82	69	74	76	75	72	72	71	63	61	71
L_{wA} emitowane	dBA	71	46	58	66	65	66	56	51	41	50	60

VKPI 2E 400x200

	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
L_{wA} wlot	dBA	75	64	70	70	66	61	61	58	51	54	64
L_{wA} wylot	dBA	79	66	70	73	72	69	69	68	61	58	68
L_{wA} emitowane	dBA	66	42	54	61	60	61	51	47	37	45	55

VKP

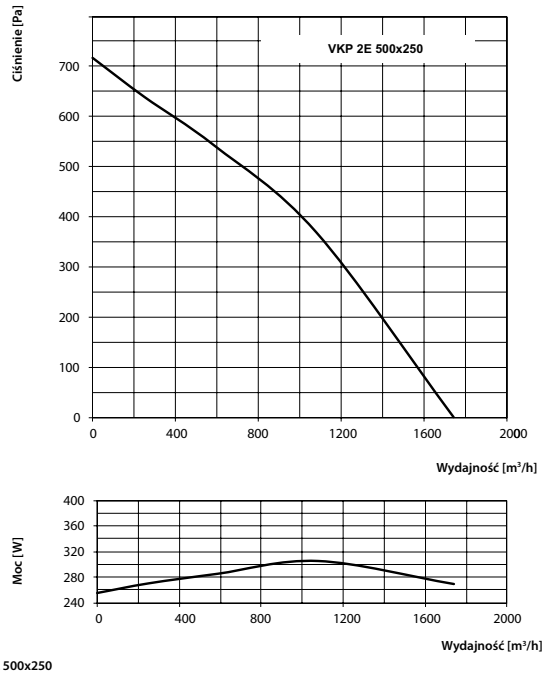


VKP 2E 500x250

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	83	69	77	79	67	70	74	71	66	62	72
L_{wA} wylot	dBA	85	69	74	77	76	80	77	77	71	65	75
L_{wA} emitowane	dBA	77	43	60	73	73	70	64	58	48	57	67

VKPI 2E 500x250

	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
L_{wA} wlot	dBA	88	74	82	84	71	75	78	76	70	67	77
L_{wA} wylot	dBA	91	74	78	83	81	85	83	83	76	70	80
L_{wA} emitowane	dBA	72	40	56	68	68	66	54	54	44	52	62

VKP

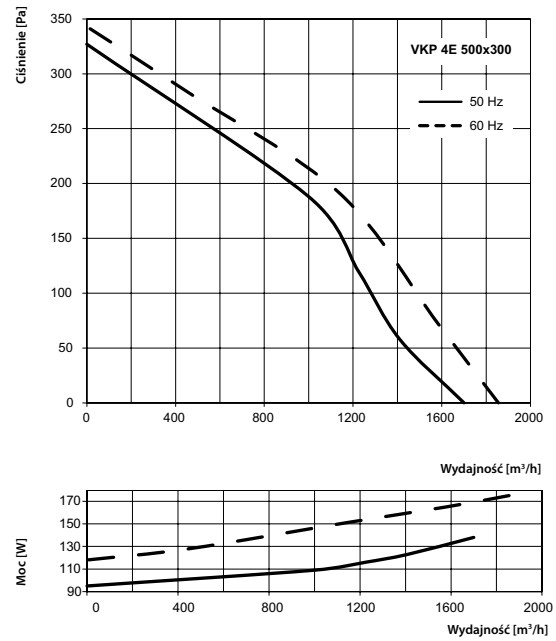


VKP 4E 500x300

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	69	58	63	64	55	57	58	51	46
L_{wA} wylot	dBA	73	57	60	72	65	65	64	57	48
L_{wA} emitowane	dBA	56	44	52	51	51	49	48	43	33

VKPI 4E 500x300

	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	64	51	59	60	48	55	51	49	40
L_{wA} wylot	dBA	70	50	55	64	59	62	59	50	43
L_{wA} emitowane	dBA	44	31	37	40	39	38	35	32	20

VKP

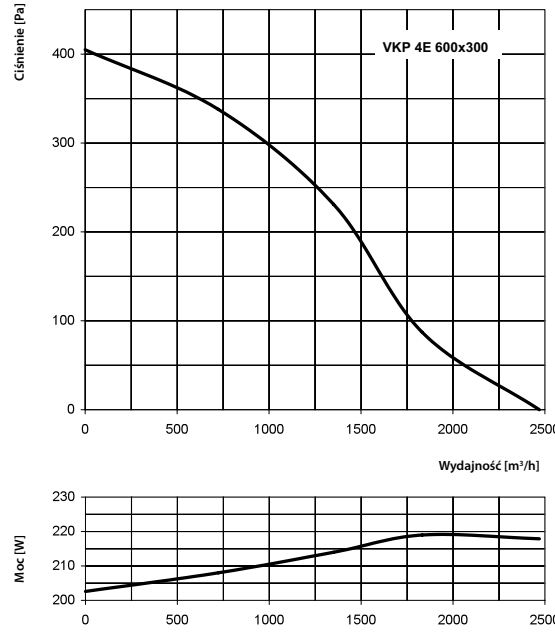


VKP 4E 600x300

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	86	74	81	81	76	69	69	67	58	65	75
L_{wA} wylot	dBA	89	76	81	84	83	79	79	78	69	69	79
L_{wA} emitowane	dBA	73	47	60	68	67	68	58	53	42	52	62

VKPI 4E 600x300

	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
L_{wA} wlot	dBA	81	70	77	77	72	66	66	64	55	61	71
L_{wA} wylot	dBA	85	72	77	80	79	75	75	74	66	65	75
L_{wA} emitowane	dBA	67	43	55	62	61	62	53	48	38	46	56

VKP

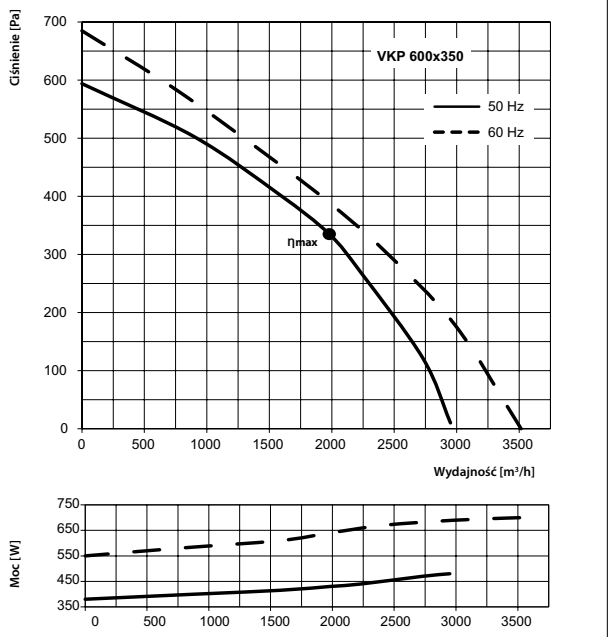

VKP 4E 600x350 **Wydajność [m³/h]**

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	87	79	83	79	75	75	75	74	62	67	77
L_{wA} wylot	dBA	90	78	78	79	81	85	83	81	68	69	79
L_{wA} emitowane	dBA	72	44	59	65	68	61	61	58	50	52	62
VKPI 4E 600x350	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
L_{wA} wlot	dBA	81	73	77	73	70	71	70	68	58	61	71
L_{wA} wylot	dBA	83	72	72	73	74	78	77	74	62	63	73
L_{wA} emitowane	dBA	68	40	55	61	63	62	57	54	46	47	57

Tabela kompatybilności wentylatorów i sterowników

																
		VKP 300x150 M1/L1 EC	VKP 400x200 M1/L1 EC	VKP 500x250 M1/L1 EC	VKP 500x300 L1 EC	VKP 600x300 M1 EC	VKP 600x350 L3/M1 EC	VKP 700x400 L3/M1 EC	VKP 800x500 L3/M3 EC	VKP 900x500 L3 EC	VKP 1000x500 L3 EC	VKP 2E 400x200	VKP 2E 500x250	VKP 4E 500x300	VKP 4E 600x300	VKP 4E 600x350
Regulatory prędkości tyrystorowe																
	RS-1-300											●	●	●	●	
	RS-1-400											●	●	●	●	
	RS-1 N (W)											●		●	●	
	RS-1,5 N (W)											●	●	●	●	
	RS-2,0 N (W)											●	●	●	●	
	RS-2,5 N (W)											●	●	●	●	●
	AREB 2,5											●	●	●	●	●
	ARE 3,0											●	●	●	●	●
	ARES 5,0											●	●	●	●	●
	ARES 7,0											●	●	●	●	●
	ARES 10,0											●	●	●	●	●
Regulatory prędkości autotransformatorowe																
	ARW 0.5															
	ARW 1.5/S											●	●	●	●	
	ARW 2.0/S											●	●	●	●	
	ARW 3.0/S											●	●	●	●	●
	ARW 5.0/S											●	●	●	●	●
	ARW 7.0/S											●	●	●	●	●
	ARW 10.0/S											●	●	●	●	●
	ARW 14.0/S											●	●	●	●	●
	ARWD 1.5											●	●	●	●	
	ARWD 3.0											●	●	●	●	●
	ARWD 5.0											●	●	●	●	●
	ARWD 7.0											●	●	●	●	●
	ARWD 10.0											●	●	●	●	●
	ARWD 14.0											●	●	●	●	●
	A3RW1,5															
	A3RW 2,0															
	A3RW 4,0															
	A3RW 5,0															
	A3RW 7,0															
	A3RW 10,0															
	A3RW 14,0															
	A3RWD 1,5															
	A3RWD 2,0															
	A3RWD 4,0															
	A3RWD 5,0															
	A3RWD 7,0															
	A3RWD 10,0															
	A3RWD 14,0															
Regulatory do silników EC																
	R-1/010	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
Regulatory temperaturowe																
	RTS-1-400															
	RTSD-1-400															
	TST-1-300															
	TSTD-1-300															
	RT-10											●	●	●	●	
Regulatory sterowane 0-10 V DC																
	ARWE 1.5											●	●	●	●	
	ARWE 2.0											●	●	●	●	
	ARWE 3.0											●	●	●	●	●
	ARWE 5,0											●	●	●	●	●
	ARWE 7,0											●	●	●	●	●
	ARWE 10,0											●	●	●	●	●
	AREX 5,0											●	●	●	●	●
	AREX 7,0											●	●	●	●	●
	AREX 10,0											●	●	●	●	●
	A3RWE 4,0															
	A3RWE 5,0															
	A3RWE 7,0															
	A3RWE 10,0															
Regulatory sterowane protokołem MODBUS RTU																
	AREX A 5,0											●	●	●	●	●
	AREX A 7,0											●	●	●	●	●
	AREX A 10,0											●	●	●	●	●

● zalecany wariant do zastosowania, ● możliwy wariant do zastosowania



WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Seria TT SILENT-M



Kanałowe wentylatory o przepływie mieszanym w obudowie stalowej, izolowanej termicznie i akustycznie o wydajności do 2 050 m^3/h. Są przeznaczone do montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 100, 125, 150, 160, 200, 250 i 315 mm.

Seria STREAM



Wentylator kanałowy o przepływie mieszanym w obudowie izolowanej akustycznie i termicznie o wydajności do 540 m^3/h. Nawiewne i wywiewne systemy wentylacji pomieszczeń rożnego przeznaczenia o podwyższonych wymogach dotyczących zużycia energii oraz poziomu hałasu. Kompatybilne z kanałami wentylacyjnym o średnicy 100, 125,150, 160 mm.

Seria STREAM EC



Wentylator kanałowy o przepływie mieszanym w obudowie izolowanej akustycznie i termicznie o wydajności do 600 m^3/h. Nawiewne i wywiewne systemy wentylacji pomieszczeń rożnego przeznaczenia o podwyższonych wymogach dotyczących zużycia energii oraz poziomu hałasu. Kompatybilne z kanałami wentylacyjnym o średnicy 100, 125,150, 160 mm. Wersja EC wyposażona jest w silnik elektronicznie komutowany.

Seria KSB i KSB EC



Kompaktowe kanałowe wentylatory odśrodkowe z wirnikiem o zagiętych do tyłu łopatkach, oraz izolowanej obudowie, o wydajności do 1 260 m^3/h. Mają zastosowanie w nawiewnych i wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń różnego typu o wysokich wymaganiach dotyczących poziomu hałasu. Są przeznaczone do montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 100, 125, 150, 160, 200, 250 i 315 mm. Wersja EC wyposażona jest w silnik elektronicznie komutowany.

Seria KSB i KSB EC



Kompaktowe kanałowe wentylatory odśrodkowe w izolowanej obudowie stalowej o wydajności do 7 840 m^3/h, przeznaczone do wentylacji pomieszczeń kuchennych. Są przeznaczone do montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 160, 200, 250, 355 i 450 mm.

Seria KSB i KSB EC



Kompaktowe kanałowe wentylatory odśrodkowe z wirnikiem o zagiętych do tyłu łopatkach, oraz izolowanej obudowie, o wydajności do 1 260 m^3/h. Mają zastosowanie w nawiewnych i wywiewnych systemach wentylacji pomieszczeń różnego typu o wysokich wymaganiach dotyczących poziomu hałasu. Są przeznaczone do montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 100, 125, 150, 160, 200, 250 i 315 mm. Wersja EC wyposażona jest w silnik elektronicznie komutowany.





Kanałowe wentylatory o przepływie mieszanym w obudowie dźwiękoszczelnej
Seria TT SILENT-M
wydajność do 2 050 m³/h
str. 188



Kanałowe wentylatory o przepływie mieszanym w obudowie dźwiękoszczelnej
Seria STREAM
wydajność do 540 m³/h
str. 192



Kanałowe wentylatory o przepływie mieszanym w obudowie dźwiękoszczelnej
Seria STREAM EC
wydajność do 600 m³/h
str. 196



Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane z silnikiem EC
Seria VS EC
wydajność do 16 740 m³/h
str. 200



Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane
Seria KSK
wydajność do 7 840 m³/h
str. 204



Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane
Seria KSB
wydajność do 950 m³/h
str. 210



Kanałowe wentylatory odśrodkowe izolowane z silnikiem EC
Seria KSB EC
wydajność do 1 260 m³/h
str. 214

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ AKUSTYCZNIE

Seria

TT Silent-M



TT Silent-M jest zamontowany w specjalnie skonstruowanej obudowie - odpornej na działanie temperatury oraz izolowanej akustycznie.

TT Silent-M to połączenie szerokich możliwości i wysokiej wydajności zarówno wentylatorów osiowych, jak i odśrodkowych – zapewnia silny strumień powietrza i wysoki sprężę.

TT Silent-M jest polecany w celu uzyskania wydajnej wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń różnego zastosowania o wysokich wymogach co do poziomu hałasu, np. w bibliotekach, salach konferencyjnych, instytucjach naukowych, przedszkolach, itp.

TT Silent-M jest przeznaczony do stosowania z kanałami okrągłymi o śr. 100-315 mm. Maksymalna wydajność wentylatora do 2050 m^3/h.

Obudowa


- Zewnętrzna część obudowy wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny.
- Wewnętrzna izolacja w postaci 50 mm warstwy wełny mineralnej.
- Wewnętrzna część obudowy oraz wirnik wykonane są z wysokogatunkowego ABS. Perforacja wewnętrznej części obudowy powoduje rozproszenie fal dźwiękowych i zwiększa absorbcję dźwięku w warstwie izolacyjnej.
- Specjalny profil łopat wirnika oraz ukształtowanie obudowy pozwala na precyzyjne prowadzenie skoncentrowanego strumienia powietrza oraz minimalizowanie jego oporów przepływu.
- Wyposażona w puszkę przyłączeniową.

Silnik

- Jednofazowy silnik na łożyskach kulkowych posiada dwie prędkości obrotowe.
- Dla ochrony przed przeciążeniem, wentylatory wyposażone są w termo zabezpieczenie (bezpiecznik termiczny).
- Stopień ochrony silnika: IP X4.
- Żywotność silnika do 40 000 godzin pracy ciągłej, dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych.

Montaż

- Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora.
- Obudowa wentylatora wyposażona jest we wspornik mocujący, dzięki któremu wentylator może być przymocowany bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu.
- Wentylatory mogą być ustawiane na początku, w środku lub na końcu systemu wentylacyjnego. W jednym systemie możliwe jest zainstalowanie pary wentylatorów równolegle (w celu zwiększenia wydajności) lub szeregowo (w celu zwiększenia ciśnienia pracy).
- Przyłączenie elektryczne i instalacja muszą być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

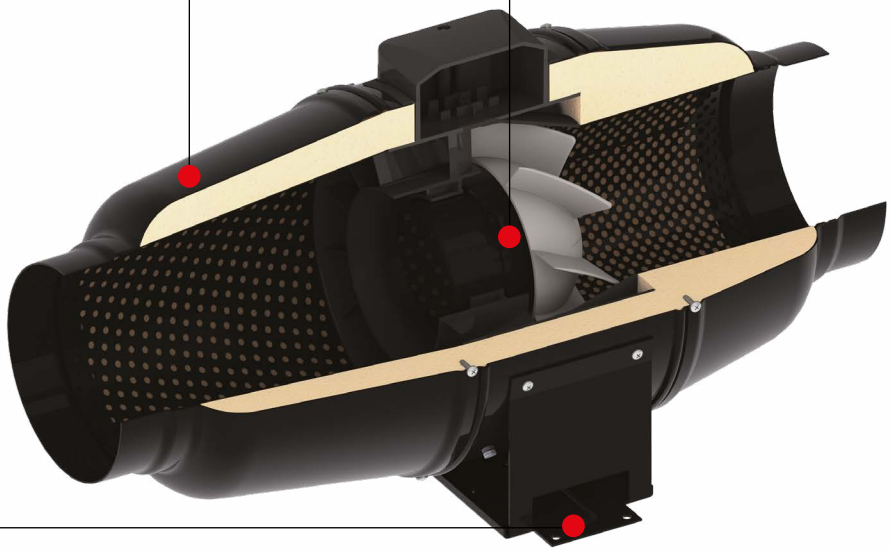

Akcesoria



str. 292



str. 262



str.315

Regulatory



str. 207

Regulacja prędkości

- Wbudowany dwustopniowy przełącznik prędkości min-max **(opcja „V")**



TT Silent-M z wbudowanym trójpozycyjnym przełącznikiem prędkości

- Wbudowany przełącznik z płynną regulacją prędkości **(opcja „P")** oraz przewodem zasilającym z wtyczką współpracujący z zewnętrznym triakowym lub transformatorowym regulatorem prędkości (dostępnym na dodatkowe zamówienie);



TT SIlent-M z wbudowanym płynnym regulatorem prędkości

- Wbudowany timer z możiwością ustawienia opóźnienia czasowego od 2 do 30 min **(opcja „T").**

Programowany za pomocą modułu elektronicznego z regulacją prędkości oraz termostatem elektronicznym, który ma wbudowany czujnik temperatury, przewód zasilający oraz wtyczkę. (opcja „U/ U1')



TT Silent-M z czujnikiem temperatury jako integralną częścią wentylatora (opcja „U/ U1");



TT Silent-M z czujnikiem temperatury zamontowanym na kablu o dł. 4 m (opcja „Un/ Un1").


- **Zasada działania wentylatora z modułem elektronicznym, z regulacją prędkości termostatem elektronicznym oraz wbudowanym czujnikiem temperatury:**
  - Na pokrętle termostatu należy ustawić progową wartość temperatury powietrza.
  - Za pomocą pokrętła regulacji prędkości ustawić minimalna prędkość silnika.
  - Silnik przełączy się na maksymalną prędkość w chwili, kiedy temperatura powietrza osiągnie wartość ustawioną na termostacie.
  - Silnik przełączy się do poprzednich ustawień, kiedy temperatura powietrza spadnie poniżej wartości ustawionej na termostacie.
- **Aby uniknąć częstego przełączania między prędkościami, aktywuje się opóźnienie czasowe:**
  - **Możliwość 1:** Opóźnienie bazujące na temperaturze **(„U/ U1"):** silnik przełącza się na wyższą prędkość, jeśli temperatura przekracza o 2°C wartość ustawioną na termostacie. Powrót do poprzedniej prędkości następuje po spadku temperatury poniżej ustawionej wartości. Ten model pracy utrzymuje poziom temperatury w przedziale mocno zbliżonym do wymaganego a przełączanie między prędkościami jest rzadsze.
  - **Możliwość 2:** Opóźnienie czasowe **(„Un/Un1")**: Kiedy temperatura przekracza wartość ustawioną na termostacie, silnik przełącza się na wyższą prędkość, a opóźnienie czasowe aktywuje się na co najmniej 5 min. Kiedy temperatura spadnie poniżej ustawień na termostacie, silnik przełączy się do poprzednich ustawień po upływie czasu wskazanego na timerze. Ten sposób jest stosowany w celu ścisłej kontroli temperatury. Zmiany prędkości wentylatora z modułem U1 będą odbywać się częściej w porównaniu do algorytmu działania wentylatora z modułem U, jednakże najkrótszym czasem opóźnienia w jednym i drugim przypadku jest 5 min.

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ AKUSTYCZNIE

Dane techniczne

	TT Silent-M 100		TT Silent-M 125		TT Silent-M 150 TT Silent-M 160	
Poziom obrotów	min.	max.	min.	max.	min.	max.
Napięcie [V]	1~ 230		1~ 230		1~ 230	
Moc [W]	24	26	25	29	45	52
Pobór prądu [A]	0,10	0,11	0,11	0,13	0,20	0,23
Wydajność [m³/h]	170	240	230	340	405	555
Obroty [min⁻¹]	2030	2630	1650	2310	1970	2645
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	24	29	23	28	26	33
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		60		60	
Klasa energetyczna	D		D		C	
Stopień ochrony	IP X4		IP X4		IP X4	


TT Silent-M

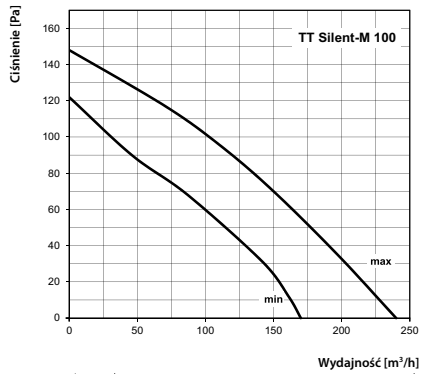

Prędkość min.		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
Poziom mocy akustycznej		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	55	29	45	51	49	48	35	26	14	34	44
L_{wA} wylot	dBA	53	30	35	38	52	45	38	38	25	33	43
L_{wA} emitowane	dBA	44	29	31	36	38	39	36	31	24	24	34

Prędkość max.		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
Poziom mocy akustycznej		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	61	33	51	57	55	54	39	29	16	40	50
L_{wA} wylot	dBA	58	33	38	41	57	50	41	41	27	37	47
L_{wA} emitowane	dBA	49	36	42	45	44	37	34	24	18	29	39


TT Silent-M

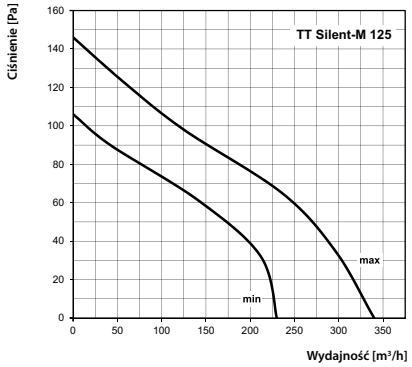

Prędkość min.		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
Poziom mocy akustycznej		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	60	32	50	56	54	53	38	29	16	39	49
L_{wA} wylot	dBA	58	40	43	50	52	54	50	43	33	38	48
L_{wA} emitowane	dBA	44	35	38	39	37	29	23	18	12	23	33

Prędkość max.		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
Poziom mocy akustycznej		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	64	35	54	60	58	56	41	31	17	43	53
L_{wA} wylot	dBA	61	35	40	44	60	53	44	44	29	40	50
L_{wA} emitowane	dBA	48	35	40	44	43	38	34	25	20	28	38


TT Silent-M

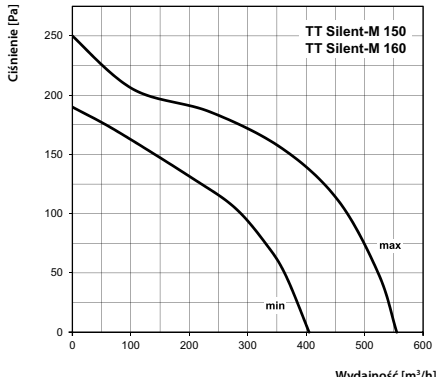

Prędkość min.		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
Poziom mocy akustycznej		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	59	32	49	55	53	52	38	28	15	38	48
L_{wA} wylot	dBA	62	36	41	44	61	53	44	44	29	41	51
L_{wA} emitowane	dBA	46	37	40	41	40	38	29	22	19	26	36

Prędkość max.		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
Poziom mocy akustycznej		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	68	37	58	65	62	61	44	33	18	48	58
L_{wA} wylot	dBA	66	38	43	47	65	57	47	47	31	45	55
L_{wA} emitowane	dBA	53	44	47	48	47	45	34	26	23	33	43

TT Silent-M

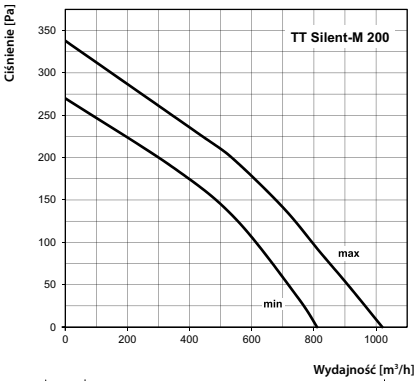


Prędkość min.		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
Poziom mocy akustycznej		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	63	34	53	60	57	56	41	31	17	43	53
L_{wA} wylot	dBA	62	43	46	53	56	58	53	46	36	41	51
L_{wA} emitowane	dBA	52	40	46	46	44	41	37	35	30	31	41

Prędkość max.		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
Poziom mocy akustycznej		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	69	38	59	66	63	62	45	34	18	49	59
L_{wA} twylot	dBA	67	39	44	48	66	58	48	48	32	47	57
L_{wA} emitowane	dBA	57	44	52	52	49	45	41	39	34	36	46

Dane techniczne

	TT Silent-M 200		TT Silent-M 250		TT Silent-M 315	
Poziom obrotów	min.	max.	min.	max.	min.	max.
Napięcie [V]	1~ 230		1~ 230		1~ 230	
Moc [W]	78	110	125	177	230	320
Pobór prądu [A]	0,35	0,49	0,54	0,79	1,0	1,42
Wydajność [m³/h]	810	1020	1110	1400	1570	2050
Obroty [min⁻¹]	2015	2445	1955	2440	1890	2430
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	31	36	34	38	36	40
Maksymalna temperatura pracy [°C]	60		60		60	
Klasa energetyczna	C		–		–	
Stopień ochrony	IP X4		IP X4		IP X4	


TT Silent-M

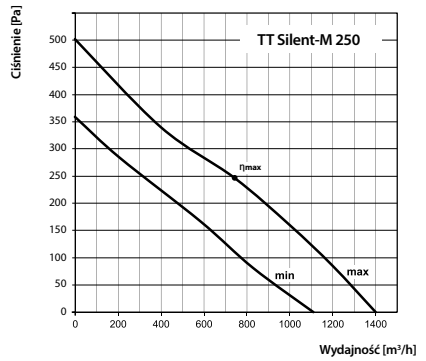

Prędkość min.		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
Poziom mocy akustycznej		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	66	36	56	63	60	59	43	32	17	45	55
L_{wA} wylot	dBA	64	37	42	46	63	55	46	46	30	43	53
L_{wA} emitowane	dBA	55	44	48	51	47	44	37	31	25	34	44

Prędkość max.		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
Poziom mocy akustycznej		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	69	38	59	66	63	62	45	34	18	49	59
L_{wA} wylot	dBA	75	43	50	54	74	65	54	54	36	54	64
L_{wA} emitowane	dBA	58	47	49	53	53	49	44	39	31	38	48

TT Silent-M

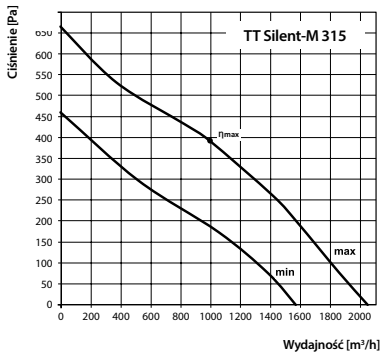


Prędkość min.		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
Poziom mocy akustycznej		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	67	36	57	63	61	59	43	32	18	46	56
L_{wA} wylot	dBA	65	45	48	56	59	61	56	48	37	44	54
L_{wA} emitowane	dBA	56	47	47	52	50	45	41	37	29	36	46


Prędkość max.		Gen.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
Poziom mocy akustycznej		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	70	38	60	67	64	62	45	34	18	49	59
L_{wA} wylot	dBA	71	50	53	62	65	67	62	53	41	50	60
L_{wA} emitowane	dBA	60	51	52	54	55	50	46	43	35	40	50

Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]						Waga [kg]	Nr rys.
	ØD	B	B1	H	L	L1		
TT Silent-M 100	98	231	243	220	505	42	4,7	Rys. 2
TT Silent-M 125	123	231	243	220	474	42	4,6	Rys. 2
TT Silent-M 150	148	261	314	249	581	44	6,2	Rys. 2
TT Silent-M 160	157	231	273	263	580	44	6,2	Rys. 1
TT Silent-M 200	198	310	392	295	560	115	7,9	Rys. 2
TT Silent-M 250	248	370	445	360	665	130	14,7	Rys. 2
TT Silent-M 315	313	450	526	434	785	180	29,6	Rys. 2



Rys.1



Rys.2

Seria

TT Silent-M



TT Silent-M jest zamontowany w specjalnie skonstruowanej obudowie - odpornej na działanie temperatury oraz izolowanej akustycznie.

TT Silent-M to połączenie szerokich możliwości i wysokiej wydajności zarówno wentylatorów osiowych, jak i odśrodkowych – zapewnia silny strumień powietrza i wysoki sprężę.

TT Silent-M jest polecany w celu uzyskania wydajnej wentylacji nawiewno-wywiewnej pomieszczeń różnego zastosowania o wysokich wymogach co do poziomu hałasu, np. w bibliotekach, salach konferencyjnych, instytucjach naukowych, przedszkolach, itp.

TT Silent-M jest przeznaczony do stosowania z kanałami okrągłymi o śr. 100, 125, 200 mm. Maksymalna wydajność wentylatora do 1130 m^3/h.

Obudowa


- Zewnętrzna część obudowy wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny.
- Wewnętrzna izolacja w postaci 50 mm warstwy wełny mineralnej.
- Wewnętrzna część obudowy oraz wirnik wykonane są z wysokogatunkowego ABS. Perforacja wewnętrznej części obudowy powoduje rozproszenie fal dźwiękowych i zwiększa absorbcję dźwięku w warstwie izolacyjnej.
- Specjalny profil łopat wirnika oraz ukształtowanie obudowy pozwala na precyzyjne prowadzenie skoncentrowanego strumienia powietrza oraz minimalizowanie jego oporów przepływu.
- Wyposażona w puszkę przyłączeniową.

Silnik

- Jednofazowy silnik na łożyskach kulkowych posiada trzy prędkości obrotowe.
- Dla ochrony przed przeciążeniem, wentylatory wyposażone są w termo zabezpieczenie (bezpiecznik termiczny).
- Stopień ochrony silnika: IP X4.
- Żywotność silnika do 40 000 godzin pracy ciągłej, dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych.

Montaż

- Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora.
- Obudowa wentylatora wyposażona jest we wspornik mocujący, dzięki któremu wentylator może być przymocowany bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu.
- Wentylatory mogą być ustawiane na początku, w środku lub na końcu systemu wentylacyjnego. W jednym systemie możliwe jest zainstalowanie pary wentylatorów równolegle (w celu zwiększenia wydajności) lub szeregowo (w celu zwiększenia ciśnienia pracy).
- Przyłączenie elektryczne i instalacja muszą być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

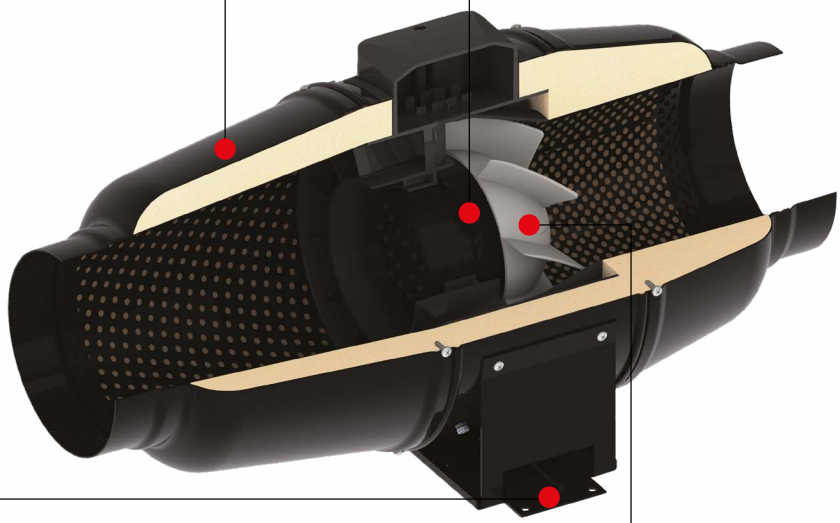

Sterowanie

- Silnik trzybiegowy można sterować za pomocą zewnętrznego przełącznika biegów P3-1-300 (do osobnego zakupu)

Akcesoria



str. 292



str. 262



str.315

Regulatory





str. 207

Dane techniczne

	TT Silent-M 100			TT Silent-M 125		
Prędkość	min.	śr.	max.	min.	śr.	max.
Napięcie [V/50 (60) Hz]		1~ 230			1~ 230	
Moc [W]	9	12	23	9	12	23
Natężenie prądu [A]	0,08	0,09	0,10	0,08	0,09	0,10
Wydajność [m³/h]	100	140	240	155	214	340
Obroty [min⁻¹]	1695	2424	2785	1784	2473	2788
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A) ~ 3 mb]	16	21	27	16	21	25
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60			60	
Klasa energetyczna		C			C	
Stopień ochrony		IPX4			IPX4	


TT Silent-M

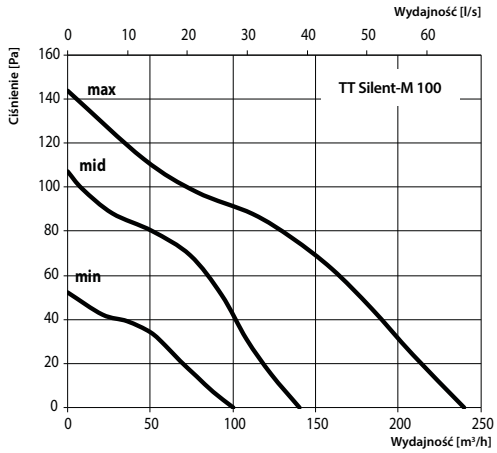


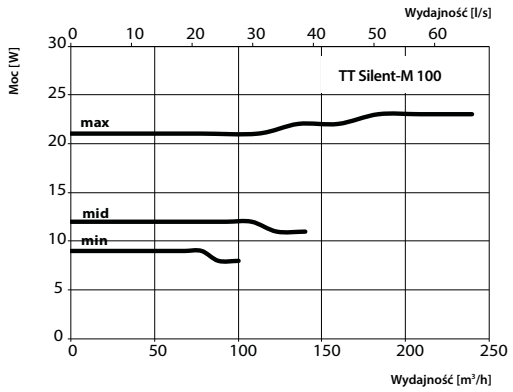

Prędkość min.		Og.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
Poziom mocy akustycznej		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	56	36	49	53	49	47	43	36	29	36	46
L_{wA} wylot	dBA	56	31	44	53	50	42	40	36	28	35	45
L_{wA} emitowane	dBA	47	30	41	43	40	40	35	26	21	27	37

TT Silent-M

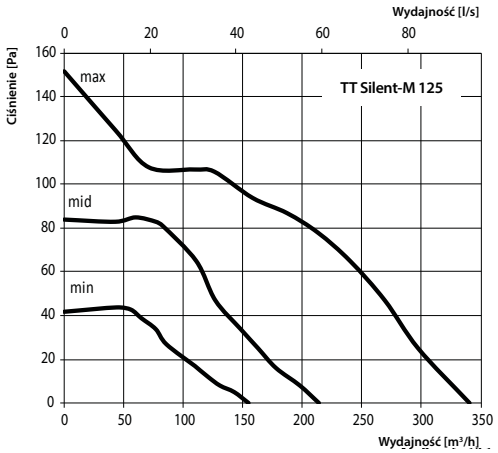

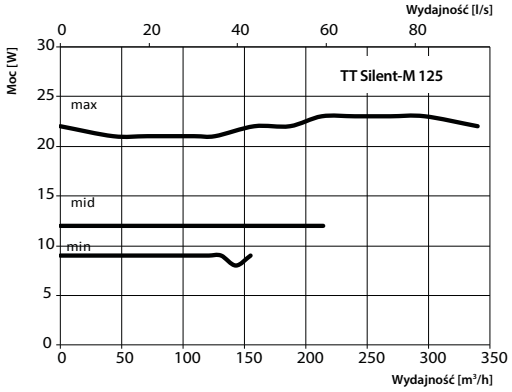


Prędkość min.		Og.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
Poziom mocy akustycznej		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	56	36	49	53	49	46	42	36	28	36	46
L_{wA} wylot	dBA	56	31	44	53	50	42	40	36	28	35	45
L_{wA} emitowane	dBA	45	28	39	40	38	38	33	25	20	25	25


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ AKUSTYCZNIE

Dane techniczne

	TT Silent-M 200		
Prędkość	min.	śr.	max.
Napięcie [V/50 (60) Hz]		1~ 230	
Moc [W]	81	98	110
Natężenie prądu [A]	0,36	0,43	0,49
Wydajność [m^3/h]	779	985	1130
Obroty [min^{-1}]	2413	2709	2837
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A) ~ 3 mb]	30	34	36
Maksymalna temperatura pracy [°C]		60	
Klasa energetyczna		n/d (nRVU)	
Stopień ochrony		IPX4	

VENTS TT Silent-M

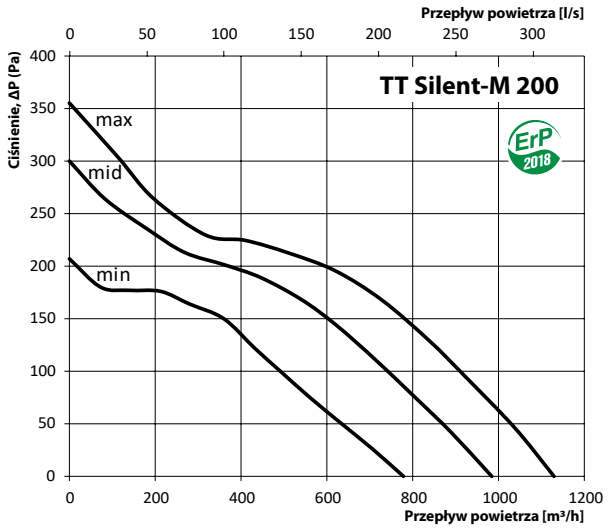

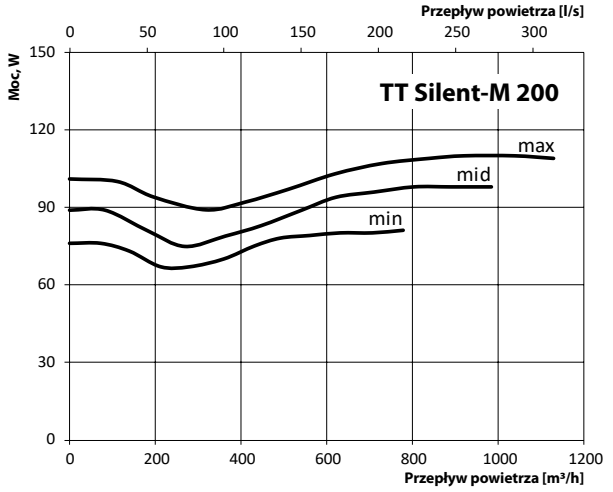


Prędkość min.		Og.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
Poziom mocy akustycznej		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	63	34	53	60	57	56	41	31	17	43	53
L_{wA} wylot	dBA	62	43	46	53	56	58	53	46	36	41	51
L_{wA} emitowane	dBA	52	40	46	46	44	41	37	35	30	31	41

Prędkość max.		Og.	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
Poziom mocy akustycznej		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	dBA	69	38	59	66	63	62	45	34	18	49	59
L_{wA} wylot	dBA	67	39	44	48	66	58	48	48	32	47	57
L_{wA} emitowane	dBA	57	44	52	52	49	45	41	39	34	36	46

Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]						Waga [kg]	Nr rys.
	ØD	B	B1	H	L	L1		
TT Silent-M 100	**98**	**231**	**243**	**220**	**505**	**42**	**4,7**	**Rys. 2**
TT Silent-M 125	123	231	243	220	474	42	4,6	Rys. 2
TT Silent-M 200	**198**	**310**	**392**	**295**	**560**	**115**	**7,9**	**Rys. 2**



Rys.2

Seria **STREAM**



Wentylator kanałowy o przepływie mieszanym w obudowie izolowanej akustycznie i termicznie o wydajności do **540 m³/h**


Zastosowanie

Nawiewne i wywiewne systemy wentylacji pomieszczeń rożnego przeznaczenia o podwyższonych wymogach dotyczących zużycia energii oraz poziomu hałasu.

Kompatybilne z kanałami wentylacyjnymi o średnicy 100, 125,150, 160 mm. Wentylatory Stream łączą w sobie szerokie możliwości i wysokie właściwości użytkowe, zapewniają duży przepływ powietrza i wysokie ciśnienie.

Konstrukcja

Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Wewnętrzna perforacja przepuszcza fale dźwiękowe i kieruje nimi do warstwy materiału dźwiękochłonnego. Obudowa jest wewnętrznie izolowana cieplnie i akustycznie wełną mineralną o grubości 50 mm.

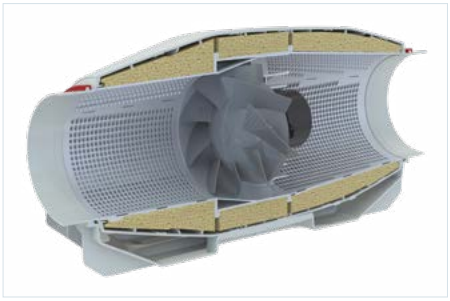

Perforacja obudowy i materiał dźwiękochłonny zapewniają tłumienie dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości. Ze względu na stożkowy kształt wirnika i specjalnie ukształtowane łopatki, zwiększa się prędkość kołowa przepływu powietrza, zapewniając wyższe ciśnienie i wydajność w porównaniu do standardowych wentylatorów osiowych. Wentylator wyposażony jest w szczelną skrzynkę zaciskową do podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej.

Silnik

Jednofazowe, energooszczędne silniki trójbiegowe o niskim zapotrzebowaniu na energię. Silniki wentylatorów są wyposażone w bezpieczniki termiczne zabezpieczające przed przeciążeniem. Łożyska kulkowe zapewniają długą żywotność (około 40 000 godzin pracy ciągłej). Klasa ochrony silnika IPX4.

Regulacja prędkości

Silnik trzybiegowy można sterować za pomocą wbudowany zewnętrznego przełącznika biegów P3-1-300 (do osobnego zakupu).

Montaż

Wentylatory można montować na początku, w środku lub na końcu systemu kanałów wentylacyjnych. Dopuszczalny jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. W jednym systemie istnieje możliwość zamontowania kilku wentylatorów równolegle, aby zwiększyć przepływ powietrza lub szeregowo, aby zwiększyć ciśnienie robocze. Obudowa wentylatora wyposażona jest w uchwyty montażowe umożliwiające montaż na podłodze, ścianie lub suficie.

Oznaczenie

Series	Średnica kanału [mm]
Stream	100; 125; 150; 160

Akcesoria


str. 314


str. 278


str. 315


str. 329



str. 332

Regulatory


str. 207

Wymiary wentylatorów

Model	Wymiary [mm]				Waga [kg]
	ØD	B	L	H	
STREAM100/125 (przyłącze 100 mm)	100	253	752	273	5
STREAM100/125 (przyłącze 125 mm)	125		679		
STREAM 150/160 (przyłącze 150 mm)	150		606		
STREAM150/160 (przyłącze 160 mm)	160		606		

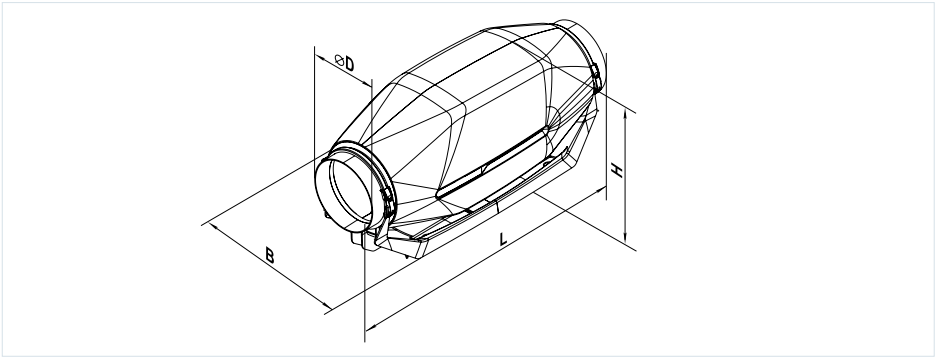



STREAM 100/125 (przyłącze 100 mm)



STREAM 100/125 (przyłącze 125 mm)




STREAM150/160 (przyłącze 150/160 mm)


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ AKUSTYCZNIE

Dane techniczne

	STREAM 100/125			STREAM 100/125		
Przyłącze	**100**			**125**		
Prędkość	min.	śr.	max.	min.	śr.	max.
Napięcie [V]		1~230			1~230	
Częstotliwość [Hz]		50			50	
Moc [W]	28	31	32	31	33	34
Pobór prądu [A]	0,13	0,14	0,15	0,14	0,14	0,16
Wydajność [m³/h]	114	147	220	164	216	320
Obroty [min⁻¹]	1568	1952	2362	1552	1952	2356
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3m]	19	23	27	20	22	28
Temperatura pracy [°C]		-25...+55			-25...+55	
Waga [kg]		5			5	
Stopień ochrony		IPX4			IPX4	


STREAM

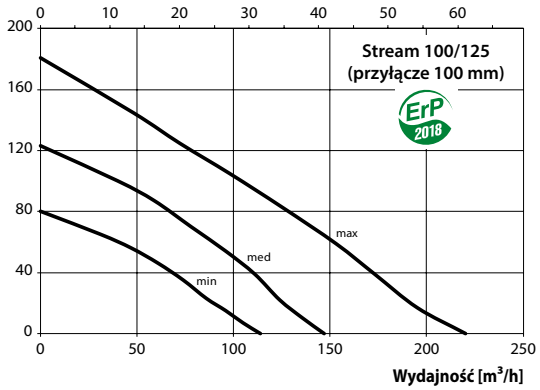


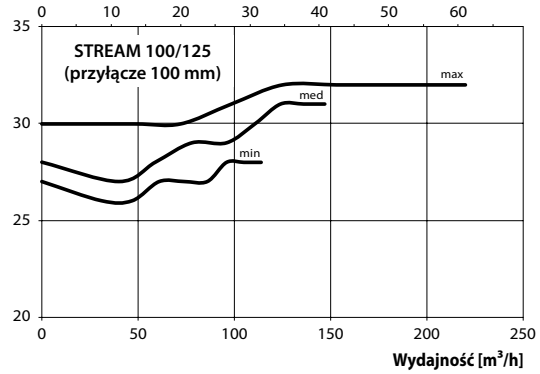

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	52	28	46	50	41	35	33	36	29	32	42
L_{WA} wylot	dBA	51	25	43	50	40	32	31	36	31	31	41
L_{WA} emitowane	dBA	48	28	44	44	36	32	28	27	22	27	37

STREAM

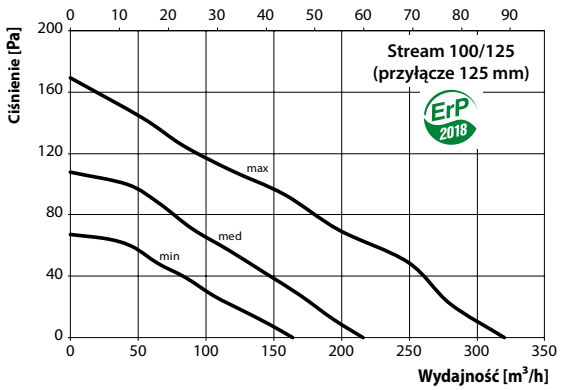

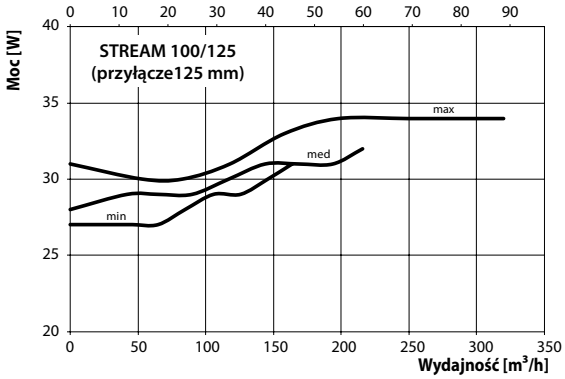



Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	54	31	49	52	43	37	34	37	30	34	44
L_{WA} wylot	dBA	52	26	44	51	41	33	32	37	31	32	42
L_{WA} emitowane	dBA	48	28	45	45	37	32	28	28	22	28	38

Dane techniczne

	STREAM 150/160		
Przyłącze	**150/160**		
Prędkość	min.	śr.	max.
Napięcie [V]		1~230	
Częstotliwość [Hz]		50	
Moc [W]	25	46	51
Pobór prądu [A]	0,20	0,21	0,24
Wydajność [m³/h]	242 (67)	320 (89)	540 (150)
Obroty [min⁻¹]	1982	2374	2738
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3m	20	26	33
Temperatura pracy [°C]		-25...+55	
Waga [kg]		5	
Stopień ochrony		IPX4	

STREAM

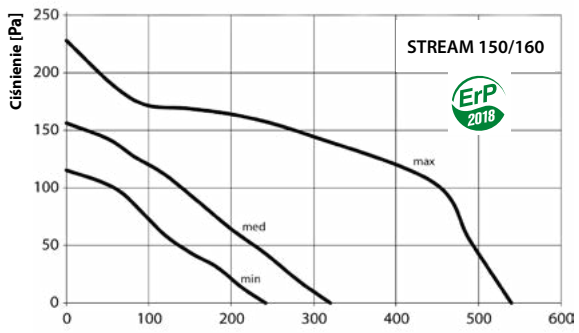

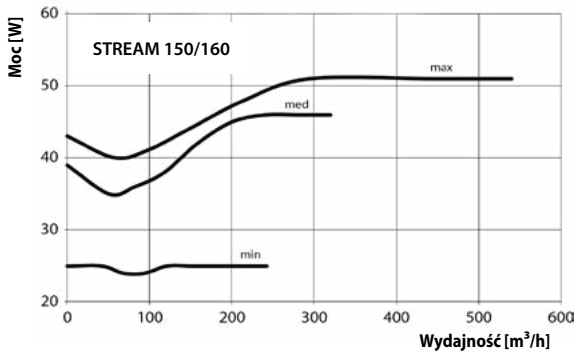

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
	Hz	Gen	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	61	37	56	59	48	41	38	41	34	41	51
L_{WA} wylot	dBA	60	32	52	58	47	37	36	41	35	39	49
L_{WA} emitowane	dBA	53	33	50	49	40	35	30	30	24	33	43

Seria **STREAM EC**



Wentylator kanałowy o przepływie mieszanym w obudowie izolowanej akustycznie i termicznie o wydajności do **600 m³/h**


Zastosowanie

Nawiewne i wywiewne systemy wentylacji pomieszczeń rożnego przeznaczenia o podwyższonych wymogach dotyczących zużycia energii oraz poziomu hałasu. Kompatybilne z kanałami wentylacyjnymi o średnicy 100, 125,150, 160 mm. Wentylatory Stream EC łączą w sobie szerokie możliwości i wysokie właściwości użytkowe, zapewniają duży przepływ powietrza i wysokie ciśnienie.

Konstrukcja

Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Wewnętrzna perforacja przepuszcza fale dźwiękowe i kieruje nimi do warstwy materiału dźwiękochłonnego. Obudowa jest wewnętrznie izolowana cieplnie i akustycznie wełną mineralną o grubości 50 mm.

Perforacja obudowy i materiał dźwiękochłonny zapewniają tłumienie dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości. Ze względu na stożkowy kształt wirnika i specjalnie ukształtowane łopatki, zwiększa się prędkość kołowa przepływu powietrza, zapewniając wyższe ciśnienie i wydajność w porównaniu do standardowych wentylatorów osiowych. Wentylator wyposażony jest w szczelną skrzynkę zaciskową do podłączenia urządzenia do sieci elektrycznej.

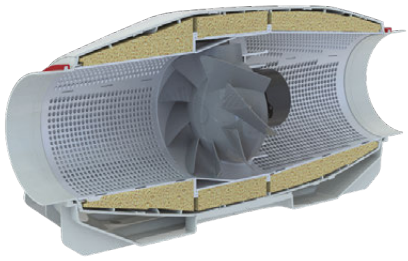

Silnik

Wentylatory wyposażone są w wysokowydajne komutowane silniki EC. Te najnowocześniejsze silniki są obecnie najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem w zakresie efektywności energetycznej. Silniki EC charakteryzują się wysoką wydajnością i optymalną kontrolą w całym zakresie wydajności. Niewątpliwą zaletą komutowanego elektronicznie silnika jest jego wysoki współczynnik sprawności. który sięga do 90%.

Regulacja prędkości

Sterowanie wentylatorem odbywa się za pomocą zewnętrznego sygnału sterującego 0-10 V (regulacja wydajności zależna jest od poziomu temperatury, ciśnienia i innych parametrow). W przypadku zmiany wartości czynnika sterującego, wentylator EC zmienia prędkość obrotową i z apewnia, optymalną ilość powietrza, niezbędną dla systemu wentylacyjnego. Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora jestniezależna od częstotliwości prądu w sieci (możliwa jest praca zarowno w sieci z częstotliwością prądu 50 Hz oraz 60 Hz). Wentylatory łączyć można w jedną, sterowaną komputerowo sieć.

Montaż

Wentylatory można montować na początku, w środku lub na końcu systemu kanałów wentylacyjnych. Dopuszczalny jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. W jednym systemie istnieje możliwość zamontowania kilku wentylatorów równolegle, aby zwiększyć przepływ powietrza lub szeregowo, aby zwiększyć ciśnienie robocze. Obudowa wentylatora wyposażona jest w uchwyty montażowe umożliwiające montaż na podłodze, ścianie lub suficie.

Oznaczenie

Seria	Średnica kanału [mm]	Typ silnika
STREAM EC	100; 125; 150; 160	**EC**:– elektro-komutatorowy silnik synchroniczny prądu stałego

Akcesoria


str. 312


str. 278


str. 315


str. 329



str. 332

Regulatory


str. 207

Wymiary wentylatorów

Model	Wymiary [mm]				Waga [kg]
	ØD	B	L	H	
STREAM100/125 EC (przyłącze 100 mm)	100	253	752	273	5
STREAM100/125 EC (przyłącze 125 mm)	125		679		
STREAM150/160 EC (przyłącze 150 mm)	150		606		
STREAM150/160 EC (przyłącze 160 mm)	160		606		

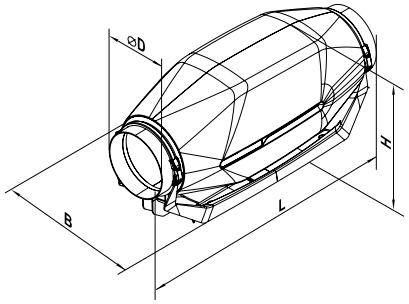



STREAM100/125EC (przyłącze 100 mm)



STREAM100/125EC (przyłącze 125 mm)





STREAM150/160EC (przyłącze 150/160 mm)

Dane Techniczne

	STREAM 100/125 EC S	STREAM 100/125 EC S
Przyłącze	**100**	**125**
Napięcie [V/50 (60) Hz]	1~230	1~230
Moc [W]	39	39
Pobór Prądu [A]	0,36	0,37
Wydajność [m³/h]	295	450
Obroty [min⁻¹]	3168	3138
Poziom ciśnienia akustycznego [dBA]	31	33
Temperatura pracy [°C]	-25...+55	-25...+55
Stopień ochrony	IPX4	IPX4


STREAM EC

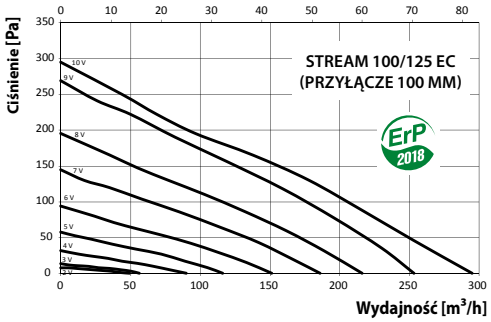


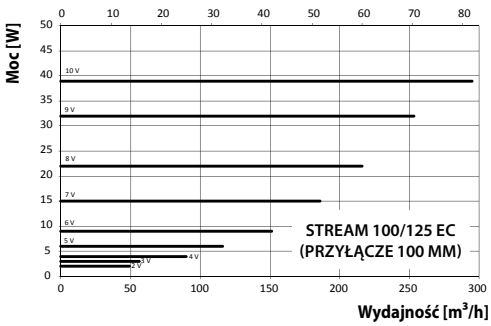

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	60	36	55	58	47	40	37	41	33	39	49
L_{WA} wylot	dBA	59	32	51	58	46	36	35	41	35	38	48
L_{WA} emitowane	dBA	52	32	49	48	39	34	30	29	24	31	41

STREAM EC

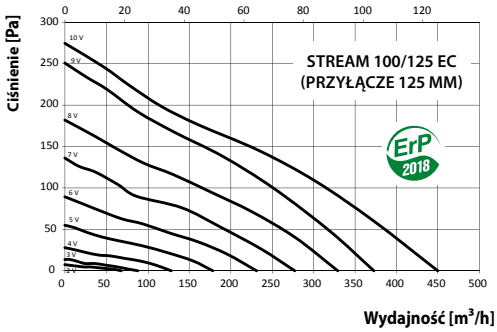

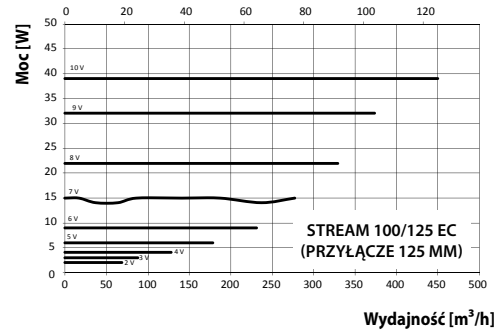


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	63	39	58	61	50	42	39	43	35	43	53
L_{WA} wylot	dBA	60	33	53	59	47	37	36	42	36	40	50
L_{WA} emitowane	dBA	54	34	51	50	41	35	30	30	25	33	43


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ AKUSTYCZNIE

Dane techniczne

	STREAM 150/160 EC
Przyłącze	**150/160**
Napięcie [V/50 (60) Hz]	1~230
Moc [W]	55
Pobór prądu [A]	0,49
Wydajność [m³/h]	600
Obroty [min⁻¹]	3506
Poziom ciśnienia akustycznego [dBA]	38
Temperatura pracy [°C]	-25...+55
Stopień ochrony	IPX4

STREAM EC

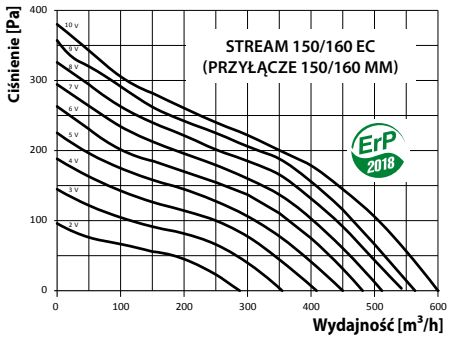

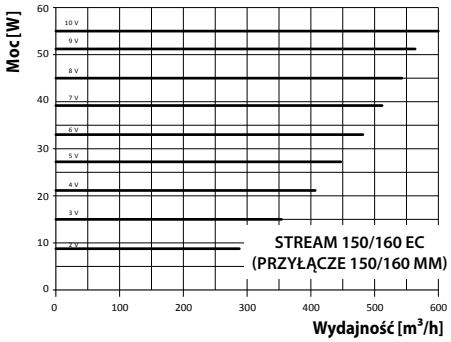

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
	Hz	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	dBA	61	45	58	58	41	37	33	30	23	41	51
L_{WA} wylot	dBA	58	47	58	46	43	39	32	27	20	38	48
L_{WA} emitowane	dBA	58	48	48	50	57	45	43	36	30	38	48

Seria
VS EC



Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie izolowanej akustycznie i termicznie o wydajności do 16 740 m³/h.

Zastosowanie

Nawiewne i wywiewne systemy wentylacji pomieszczeń różnego przeznaczenia o podwyższonych wymogach dotyczących zużycia energii oraz poziomu hałasu. Konstrukcja wentylatora VS EC umożliwia przepływ powietrza przez wentylator liniowy. Dzięki aluminiowo-cynkowej obudowie o właściwościach antykorozyjnych oraz izolacji cieplnej, wentylator może być wykorzystany do montażu zewnętrznego.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora wykonana jest ze szkieletu aluminiowego, połączonego aluminiowymi narożnikami-kątownikami oraz zdejmowanej, ocynkowanej, dwuwarstwowej płyty. Izolacja cieplna i akustyczna wykonana jest z wełny mineralnej o grubości 20 mm. Króćce przyłączeniowe w wersji okrągłej i prostokątnej spełniają dodatkowo funkcję antywibracyjną. Ponadto króćce o przekroju okrągłym wyposażone są w gumowe uszczelki. Króćce przyłączeniowe nie wchodzą w skład zestawu (występują na indywidualne zamówienie).

Silnik

W wentylatorach zastosowano elektro-komutatorowe silniki (EC) o wysokiej wydajności, wyposażone w wirniki zewnętrzny z zagiętymi do tyłu łopatkami. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. Silniki EC charakteryzują się wysoką wydajnością i optymalnym sterowaniem w pełnym zakresie prędkości obrotowej.
Niewątpliwą zaletą komutowanego elektronicznie silnika jest jego wysoki współczynnik sprawności KPD (do 90%).


Funkcje i regulacja prędkości

Sterowanie wentylatorem odbywa się za pomocą zewnętrznego sygnału sterującego 0-10 V (regulacja wydajności zależna jest od poziomu temperatury, ciśnienia i innych parametrów). W przypadku zmiany wartości czynnika sterującego, wentylator EC zmienia prędkość obrotową i z apewnia, optymalną ilość powietrza, niezbędną dla systemu wentylacyjnego. Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora jest niezależna od częstotliwości prądu w sieci (możliwa jest praca zarówno w sieci z częstotliwością prądu 50 Hz oraz 60 Hz).

Wentylatory łączyć można w jedną, sterowaną komputerowo sieć. Oprogramowanie umożliwia precyzyjne sterowanie pracą połączonych w sieć wentylatorów.

Montaż

Wentylatory przeznaczone są do montażu z kwadratowymi lub okrągłymi kanałami wentylacyjnymi za pomocą elastycznej wstawki – przejściówki o odpowiednim przekroju.
Wentylator może zostać zamontowany za pomocą zawiesi lub wsporników. Możliwy jest montaż w dowolnym położeniu, pod warunkiem, że strzałka na obudowie wentylatora jest zgodna z kierunkiem przepływu powietrza w systemie. W czasie montażu niezbędne jest uwzględnienie dostępu dla obsługi serwisowej.



Wentylator serii VS EC z elastycznymi wstawkami – przejściówkami VPG



Wentylator serii VS EC z okapem zewnętrznym KN-VS



Wentylator serii VS EC z elastycznymi wstawkami antywibracyjnymi VVG

Seria	Średnica kanału [mm]	Silnik
VS	315; 355; 400; 450; 500; 560; 630	**EC** – elektro-komutatorowy silnik synchroniczny prądu stałego

Akcesoria


VPG


VVG


KN-VS

Regulatory




str. 207

Dane techniczne


	VS 315 EC	VS 355 EC	VS 400 EC	VS 450 EC	VS 500 EC	VS 560 EC	VS 630 EC
Napięcie [V]	1~ 230	1~ 230	1~ 230	1~ 230	3~ 400	3~ 400	3~ 400
Moc [W]	150	250	500	750	1320	2360	2750
Pobór prądu [A]	1.23	1.1	2.2	3.3	2.1	3.65	4.3
Wydajność m^3/h przy strumieniu powietrza: - prostopadle	2370	3830	5660	6800	10450	13600	16740
- równolegle	2252	3639	5377	6460	9928	12920	15903
Obroty [min^{-1}]	1600	1450	1500	1440	1350	1540	1300
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	35	44	39	50	45	50	50
Temperatura pracy [°C]	od -40 do +80	od -25 do +60	od -25 do +50	od -25 do +60	od -25 do +50	od -25 do +60	od -25 do +55
Stopień ochrony	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4

Wymiary wentylatorów i akcesoriów


Typ	Wymiary [mm]	Waga [kg]	Dostępne wersje wyposażenia			Wymiary [mm]							
	A		VPG	VVG	KN-VS	A	A1	B	B1	C	ØD	E	F
VS 315 EC	500	25,7	VPG 500/315	VVG 500x500	KN-VS 315-355	490	478	470	458	445	315	458	225
VS 355 EC	500	29,3	VPG 500/355	VVG 500x500	KN-VS 315-355	490	478	470	458	445	355	458	225
VS 400 EC	670	42,2	VPG 670/400	VVG 670x670	KN-VS 400-500	660	648	640	628	615	400	628	321
VS 450 EC	670	46,3	VPG 670/450	VVG 670x670	KN-VS 400-500	660	648	640	628	615	450	628	321
VS 500 EC	670	50	VPG 670/500	VVG 670x670	KN-VS 400-500	660	648	640	628	615	500	628	321
VS 560 EC	800	60,5	VPG 800/560	VVG 800x800	KN-VS 560-630	790	778	770	758	745	560	758	421
VS 630 EC	800	69	VPG 800/630	VVG 800x800	KN-VS 560-630	790	778	770	758	745	630	758	421




VS EC



VPG




VVG



KN-VS


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

VS EC

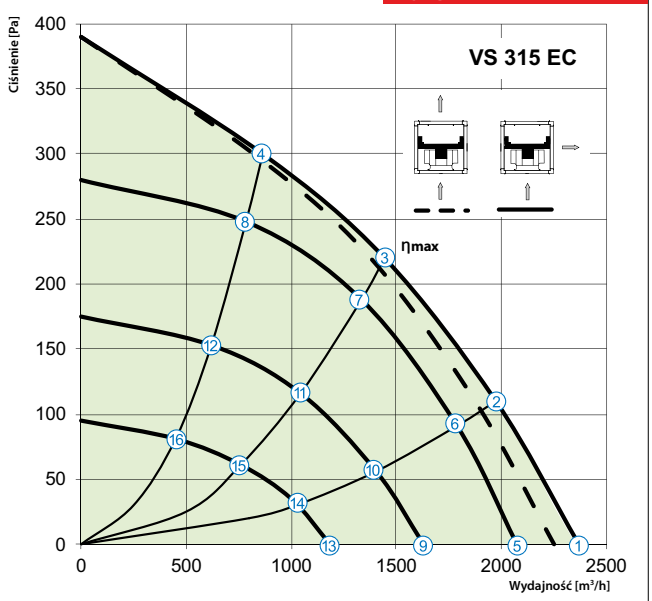


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{WA} wlot	dBA	69	37	64	58	64	62	57	56	48
L_{WA} wylot	dBA	73	49	71	62	65	65	60	56	47
L_{WA} emitowane	dBA	56	29	52	46	49	49	45	34	27

VS EC

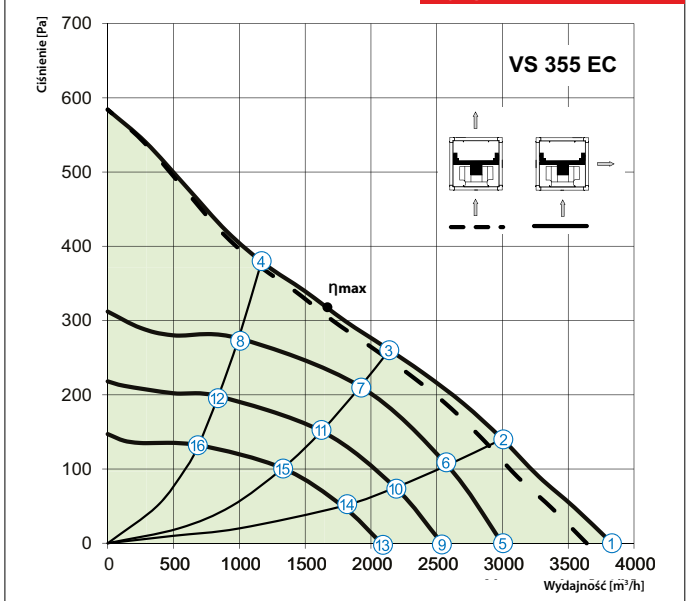


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{WA} wlot	dBA	76	44	65	66	71	67	69	67	58
L_{WA} wylot	dBA	77	44	70	67	71	71	70	67	59
L_{WA} emitowane	dBA	64	61	54	53	55	52	54	51	36

VS EC

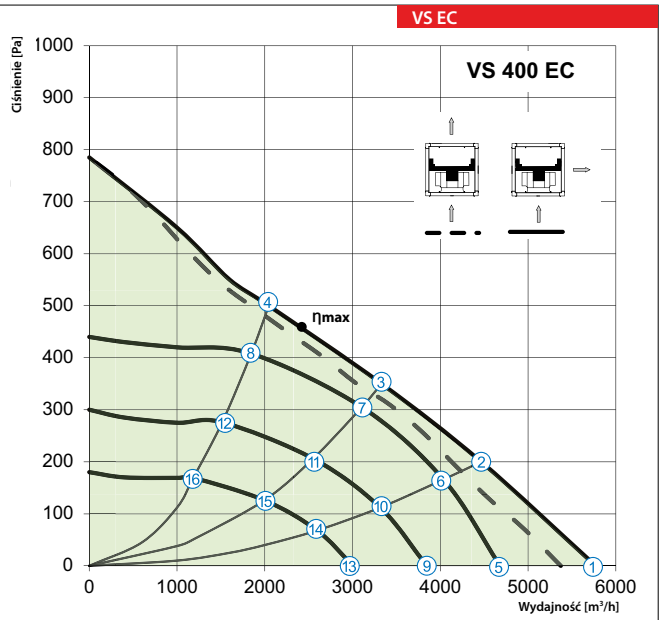

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{WA} wlot	dBA	71	42	61	62	66	66	63	60	51
L_{WA} wylot	dBA	75	50	68	64	68	69	66	61	53
L_{WA} emitowane	dBA	60	32	52	53	49	55	52	44	31

VS EC

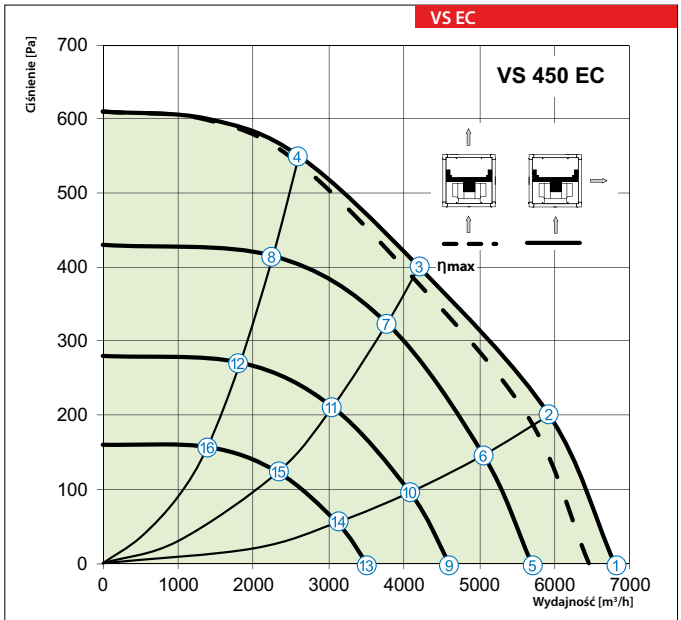


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{WA} wlot	dBA	79	48	70	71	73	72	70	65	62
L_{WA} wylot	dBA	83	70	76	72	76	78	75	69	64
L_{WA} emitowane	dBA	71	33	68	63	61	61	58	53	44

Punkt	Moc [W]			
	VS 315 EC	VS 355 EC	VS 400 EC	VS 450 EC
1	115	250	500	574
2	137	250	500	750
3	150	250	500	750
4	137	250	500	750
5	77	121	277	337
6	102	164	383	458
7	118	185	424	557
8	102	158	382	502


Punkt	Moc [W]			
	VS 315 EC	VS 355 EC	VS 400 EC	VS 450 EC
9	37	73	153	178
10	50	99	212	242
11	57	112	235	294
12	50	96	212	265
13	14	40	74	79
14	19	54	102	107
15	22	61	113	130
16	19	53	102	117

VS EC

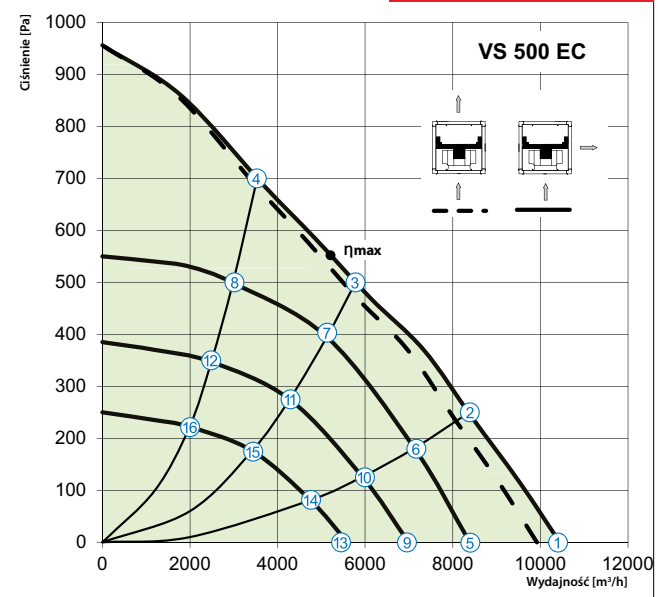


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	78	49	71	69	73	70	70	66	61
L_{wA} wylot	dBA	81	51	70	71	76	75	72	68	64
L_{wA} emitowane	dBA	66	36	54	62	60	57	57	52	40

VS EC

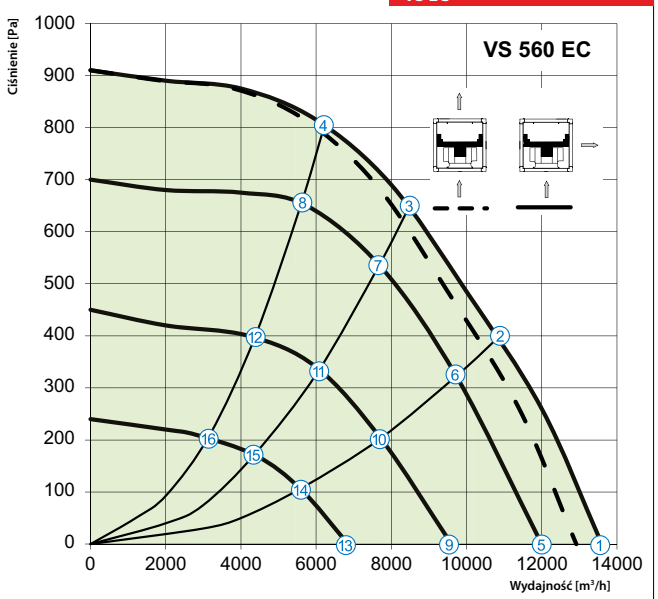

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	82	52	72	77	74	77	73	68	64
L_{wA} wylot	dBA	78	58	70	71	72	72	67	65	59
L_{wA} emitowane	dBA	71	41	67	63	63	61	60	50	40

VS EC

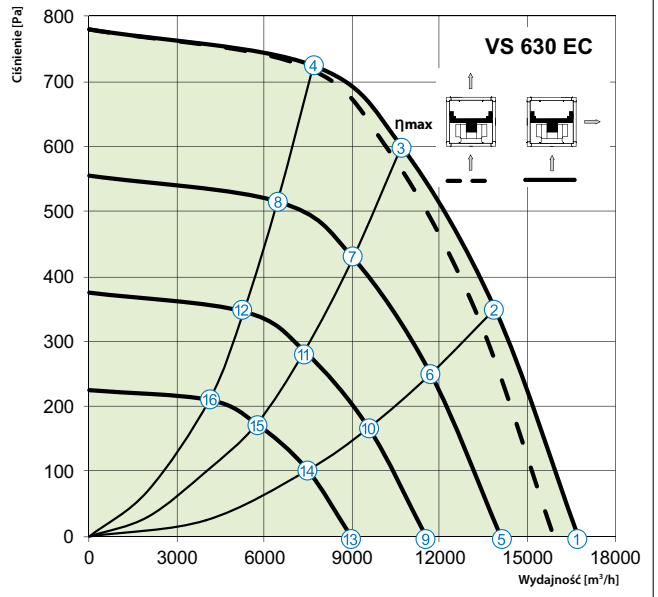

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	82	52	72	77	74	77	73	68	64
L_{wA} wylot	dBA	78	58	70	71	72	72	67	65	59
L_{wA} emitowane	dBA	71	41	67	63	63	61	60	50	40

Punkt	Moc [W]		
	VS 500 EC	VS 560 EC	VS 630 EC
1	1215	1840	1779
2	1320	2296	2509
3	1320	2360	2750
4	1320	2313	2651
5	630	1240	1060
6	823	1672	1495
7	929	1736	1648
8	795	1669	1584
9	364	601	581
10	476	811	819
11	538	842	902
12	460	810	868
13	187	231	273
14	244	312	385
15	275	324	425
16	236	311	408

Seria
KSK



Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej do wentylacji pomieszczeń kuchennych
Wydajność do **7 840** m³/h.

Zastosowanie

Wentylator przeznaczony jest do usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego, zadymionego, gorącego powietrza (do 120°C) i oparów tłuszczu, w warunkach wysokich oporów powietrza w systemie. Polecany jest do zastosowania w systemach wentylacji pomieszczeń kuchennych i piekarniczych (w profesjonalnej gastronomii) oraz w pomieszczeniach przemysłowych do usuwania gazów spawalniczych.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej i jest wewnętrznie izolowana warstwą wełny mineralnej o grubości 50 mm. Blok obrotowy wirnika i silnika zapewnia łatwy dostęp do wewnętrznych elementów wentylatora dla łatwego i skutecznego czyszczenia. Średnica kołnierza wlotowego i wylotowego jest zgodna ze standardowymi wymiarami kanałów wentylacyjnych. Kołnierze są wyposażone w gumową uszczelkę. Wentylator jest zainstalowany w ramy montażowe ze zintegrowanymi złączami antywibracyjnymi.



Silnik

Wentylator jest wyposażony w niezawodny, bezobsługowy silnik z bardzo wydajnym stalowym wirnikiem odśrodkowym. Silnik jest wyposażony w zintegrowane styki termiczne z wyprowadzonymi zaciskami na zewnątrz w celu podłączenia do zewnętrznego zabezpieczenia urządzenia. Wirnik jest zamontowany na wale silnika i jest wyważony statycznie i dynamicznie. Silnik ma izolację uzwojenia klasy F i stopień ochrony IP54.

Regulacja prędkości


Regulowanie prędkości może odbywać się w sposób skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.


Podłączenie

Wentylator przeznaczony jest do połączenia z kanałami okrągłymi systemu wentylacyjnego. Skrzynka przyłączeniowa umieszczona jest na bloku silnika. Przyłączenie elektryczne i instalacja muszą być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]										Waga [kg]
	ØD	B	B1	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	
KSK 160 4D	160	410	330	540	365	525	500	470	475	205	17,0
KSK 200 4D	200	485	365	600	425	625	600	570	515	235	25,0
KSK 250 4D	250	575	435	665	505	700	675	645	620	285	40,0
KSK 315 2D	315	690	550	708	600	715	700	650	672	327	60
KSK 355 2D	355	740	600	764	655	727	700	650	737	352	65
KSK 450 4D	450	996	750	980	870	925	900	850	782	437	109





Seria	Średnica kanału [mm]	Silnik	
		Ilość biegunów	Ilość faz
KSK	160; 200; 250; 315; 355; 450	2, 4	**D** - trójfazowy

Akcesoria



str. 312



str. 314

Regulatory



str. 207

Przykład zastosowania




WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Dane techniczne


	KSK 160 4D	KSK 200 4D
Napięcie [V]	3~ 380	3~ 380
Moc [W]	180	750
Pobór prądu [A]	0,6	2
Wydajność [m^3/h]	730	1650
Obroty [min^{-1}]	1455	1465
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	41	45
Temperatura pracy [°C]	od -20 do +120	od -20 do +120
Stopień ochrony	IP 54	IP 54

KSK

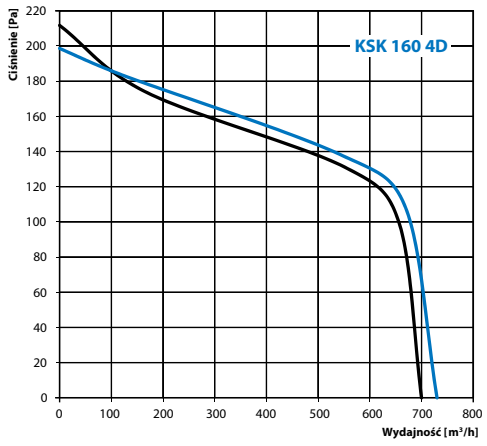

KSK 150/160 4D												
Poziom mocy akustycznej		Całkowita	Pasma częstotliwości [Hz]								Poziom ciśnienie akusty-cznego w odległości 3m	Poziom ciśnienie akusty-cznego w odległości 1m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dBA]	LpA, 1m [dBA]
L_{wA} wlot	dBA	79	59	77	73	70	66	64	59	55	59	69
L_{wA} wylot	dBA	81	71	79	75	71	67	65	61	57	61	71
L_{wA} emitowane	dBA	61	44	59	55	51	47	45	41	36	41	51

KSK

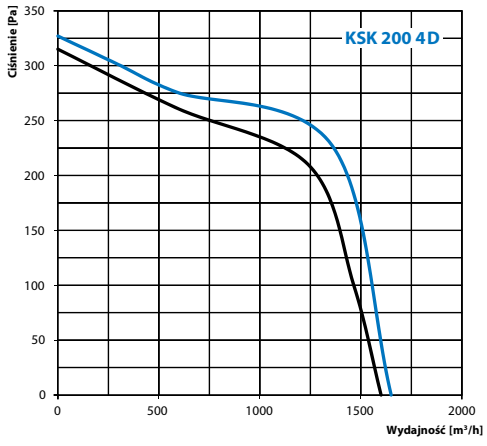


KSK 200 4D												
Poziom mocy akustycznej		Całkowita	Pasma częstotliwości [Hz]								Poziom ciśnienie akusty-cznego w odległości 3m	Poziom ciśnienie akusty-cznego w odległości 1m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dBA]	LpA, 1m [dBA]
L_{wA} wlot	dBA	84	63	82	78	74	70	67	63	58	64	74
L_{wA} wylot	dBA	86	76	84	80	76	72	70	65	61	66	76
L_{wA} emitowane	dBA	66	50	64	59	55	50	48	43	38	45	55

Dane techniczne


	KSK 250 4D	KSK 315 2D
Napięcie [V]	3~ 380	3~400
Moc [W]	1500	1225
Pobór prądu [A]	3,4	2,80
Wydajność [m^3/h]	3500	4710
Obroty [min^{-1}]	1470	3025
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	51	52
Temperatura pracy [°C]	od -20 do +120	od -20 do +120
Stopień ochrony	IP 54	IP 54

KSK

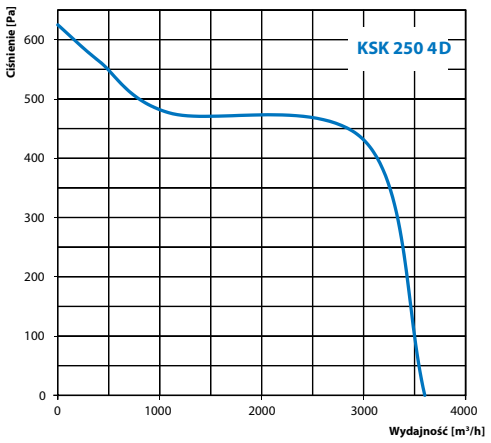

KSK 250 4D													
Poziom mocy akustycznej		Całkowita	Pasma częstotliwości [Hz]									Poziom ciśnienie akusty-cznego w odległości 3m	SPoziom ciśnienie akusty-cznego w odległości 1m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		LpA, 3m [dBA]	LpA, 1m [dBA]
L_{wA} wlot	dBA	89	67	88	83	79	75	72	67	63		69	79
L_{wA} wylot	dBA	91	81	89	85	81	76	74	69	64		71	81
L_{wA} emitowane	dBA	71	55	70	64	60	55	52	47	42		51	61

KSK

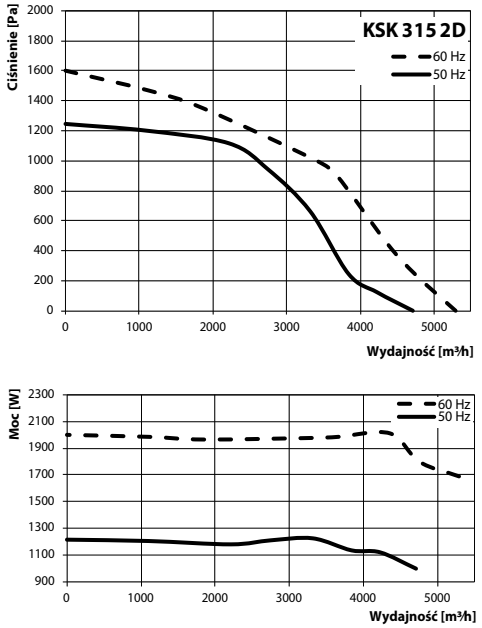


KSK 315 2D													
Poziom mocy akustycznej		Całkowita	Pasma częstotliwości [Hz]									Poziom ciśnienie akusty-cznego w odległości 3m	Poziom ciśnienie akusty-cznego w odległości 1m
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		LpA, 3m [dBA]	LpA, 1m [dBA]
L_{wA} wlot	dBA	90	58	64	80	89	82	81	79	72		70	80
L_{wA} wylot	dBA	92	60	66	82	91	84	83	81	74		72	82
L_{wA} emitowane	dBA	72	39	45	62	70	64	63	61	54		52	62


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Dane techniczne

	KSK 355 2D	KSK 450 4D
Napięcie [V]	3~400	3~400
Moc [W]	3145	1350
Pobór prądu [A]	6,12	2,81
Wydajność [m^3/h]	6185	7840
Obroty [min^{-1}]	2652	1450
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	54	56
Temperatura pracy [°C]	od -20 do +120	od -20 do +120
Stopień ochrony	IP 54	IP 54


KSK

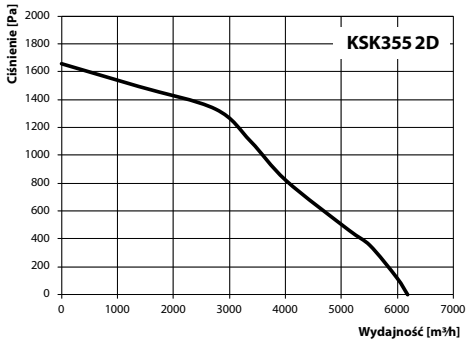


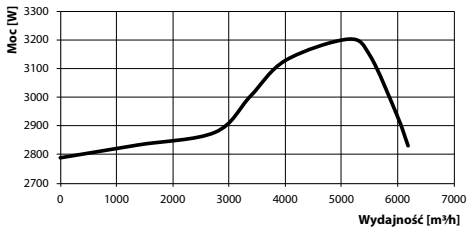

Poziom mocy akustycznej		KSK 355 2D									Poziom ciśnienie akusty-cznego w odległości 3m	Poziom ciśnienie akusty-cznego w odległości 1m
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dBA]	LpA, 1m [dBA]
L_{wA} wlot	dBA	92	59	65	82	90	84	83	81	74	72	82
L_{wA} wylot	dBA	94	61	67	84	92	86	85	83	76	74	84
L_{wA} emitowane	dBA	74	40	47	64	72	66	65	63	55	54	64

VENTS KSK

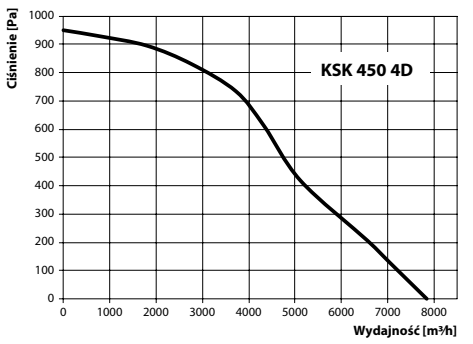

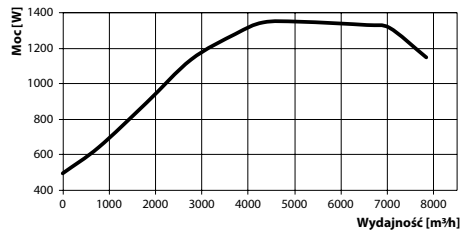

Poziom mocy akustycznej		KSK 450 4D									Poziom ciśnienie akusty-cznego w odległości 3m	Poziom ciśnienie akusty-cznego w odległości 1m
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	LpA, 3m [dBA]	LpA, 1m [dBA]
L_{wA} wlot	dBA	89	66	83	84	81	82	81	74	69	69	79
L_{wA} wylot	dBA	91	71	70	87	86	85	81	74	69	71	81
L_{wA} emitowane	dBA	77	55	70	71	72	69	63	60	55	56	66

Seria
KSB



Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie izolowanej, wydajność do **950 m³/h.**

Zastosowanie

Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii KSB są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Ich kompaktowa budowa oraz izolacja akustyczna umożliwia montowanie bezpośrednio w pomieszczeniu nad podwieszanym sufitem. Wentylatory są przeznaczone do montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy 100, 125, 150, 160, 200 mm.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z wykorzystaniem wełny mineralnej zapewniającej izolację termiczną i akustyczną. Okrągłe króćce przyłączeniowe wyposażone są w gumowe uszczelki.

Silnik

W wentylatorach są zastosowane dwubiegunowe silniki asynchroniczne z zewnętrznym wirnikiem o łopatkach zagiętych do tyłu. Wentylatory mają wbudowane zabezpieczenie silnika z automatycznym restartem zapobiegające jego przegrzaniu. W celu osiągnięcia dłuższego okresu eksploatacji stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie.

Regulacja prędkości


Regulowanie prędkości może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

Montaż

Wentylatory są przeznaczone do montażu na okrągłych kanałach powietrznych. Korzystanie z elastycznych kanałów wymaga montażu wentylatora do konstrukcji budynku za pomocą podpór, mocowania lub wsporników. Wentylator można zamocować w dowolnej pozycji, zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza wskazywanym przez strzałkę na obudowie wentylatora. Podczas montażu wentylatora należy zapewnić przestrzeń serwisową. Przyłączenie elektryczne oraz instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]							Waga [kg]
	ØD	B	B1	H	L	L1	L2	
KSB 100	99	322	280	192	447	380	350	5,4
KSB 125	124	322	280	192	447	380	350	5,4
KSB 160	159	352	310	212	477	410	380	6,4
KSB 200	199	432	368	287	588	506	480	10,0
KSB 200 S	199	432	368	287	588	506	480	12,0

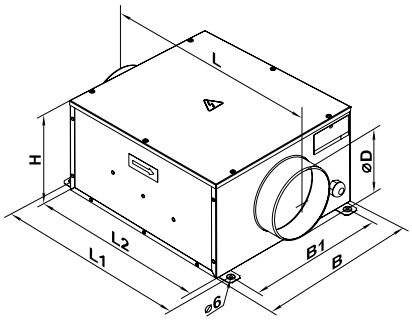

Seria	Średnica kanału [mm]	Opcje
KSB	100; 125; 160; 200	**S** - silnik o zwiększonej mocy

Akcesoria


str. 312


str. 278


str. 315


Regulatory


str. 207

Dane techniczne


	KSB 100	KSB 125
Napięcie [V]	230	230
Moc [W]	73	73
Pobór prądu [A]	0,32	0,32
Wydajność [m^3/h]	240	330
Obroty [min^{-1}]	2560	2590
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	33	35
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +55	od -25 do +55
Klasa energetyczna	C	C
Stopień ochrony	IP X4	IP X4

KSB

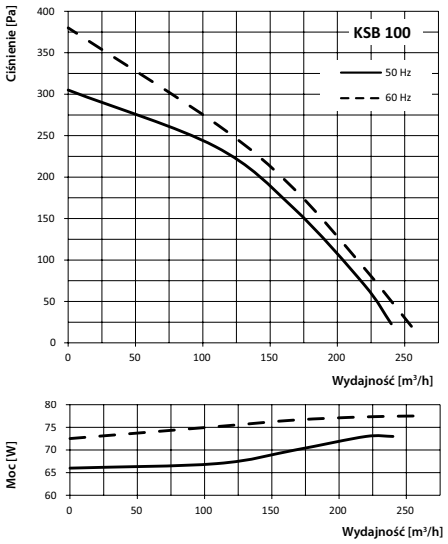

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	59	53	57	54	52	51	54	51	47
L_{wA} wylot	dBA	68	49	50	53	56	66	63	56	54
L_{wA} emitowane	dBA	40	27	29	32	31	34	29	29	20

KSB

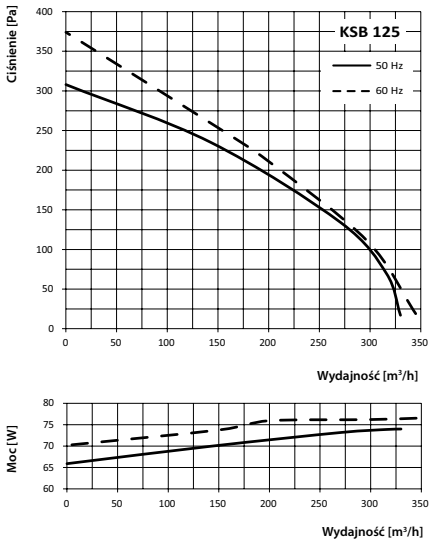


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	64	51	51	54	56	54	55	53	51
L_{wA} wylot	dBA	65	50	49	59	55	61	61	58	51
L_{wA} emitowane	dBA	38	29	32	33	33	33	31	28	25

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Dane techniczne


	KSB 160	KSB 200
Napięcie [V]	230	230
Moc [W]	75	103
Pobór prądu [A]	0,33	0,45
Wydajność [m^3/h]	420	730
Obroty [min^{-1}]	2690	2550
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	36	38
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +55	od -25 do +50
Klasa energetyczna	C	B
Stopień ochrony	IP X4	IP X4

KSB

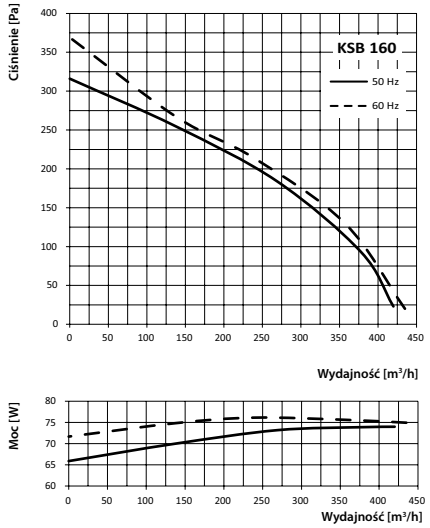

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	62	49	50	58	56	54	55	52	50
L_{wA} wylot	dBA	66	43	44	59	55	62	60	55	53
L_{wA} emitowane	dBA	41	26	30	35	34	34	30	26	25

KSB

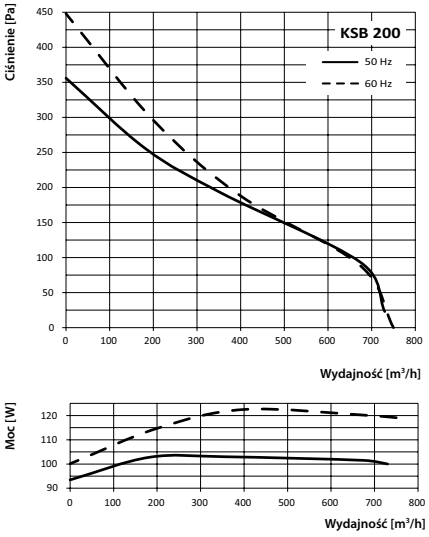


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	52	37	38	45	45	39	39	36	26
L_{wA} wylot	dBA	67	49	46	55	64	59	60	53	41
L_{wA} emitowane	dBA	43	33	35	33	38	25	31	25	25

Dane techniczne

	KSB 160	KSB 200	KSB 200 S
Napięcie [V]	230	230	230
Moc [W]	75	103	195
Pobór prądu [A]	0,33	0,45	0,85
Wydajność [m^3/h]	420	730	950
Obroty [min^{-1}]	2690	2550	2570
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	36	38	41
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +55	od -25 do +50	od -25 do +50
Klasa energetyczna	C	B	B
Stopień ochrony	IP X4	IP X4	IP X4

KSB

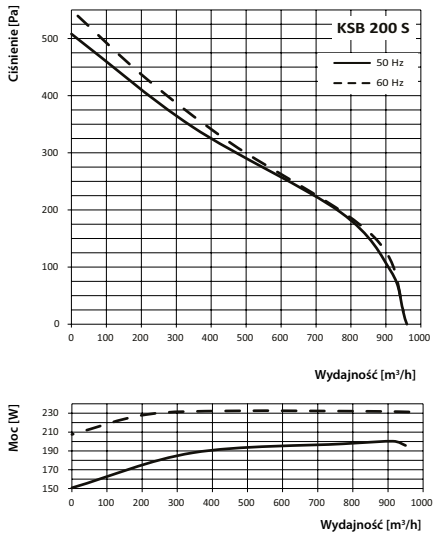

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	53	41	43	53	51	47	44	44	36
L_{wA} wylot	dBA	70	48	49	57	68	65	63	58	51
L_{wA} emitowane	dBA	45	29	32	37	40	27	29	26	27

WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

Seria
KSB EC



Kanałowy wentylator odśrodkowy w obudowie izolowanej, wydajność do **1 260 m³/h.**

Zastosowanie

Kanałowe wentylatory odśrodkowe serii KSB EC są wykorzystywane w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych pomieszczeń, budynków indywidualnych, zbiorowego zamieszkania i użyteczności publicznej. Ich kompaktowa budowa oraz izolacja akustyczna umożliwia montowanie bezpośrednio w pomieszczeniu nad podwieszanym sufitem, nawet w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach akustycznych. Wentylatory są przeznaczone do montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy 100, 125, 160, 200, 250 oraz 315 mm.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora jest wykonana z ocynkowanej blachy stalowej z wykorzystaniem wełny mineralnej zapewniającej izolację termiczną i akustyczną. Okrągłe króćce przyłączeniowe wyposażone są w gumowe uszczelki.

Silnik


W wentylatorach zastosowano elektronicznie komutowane silniki (EC) o wysokiej wydajności, wyposażone w wirniki zewnętrzny z zagiętymi do tyłu łopatkami. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najbardziej innowacyjnym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii.
Silniki EC charakteryzują się wysoką wydajnością i optymalnym sterowaniem w pełnym zakresie prędkości obrotowej. Niewątpliwą zaletą komutowanego elektronicznie silnika jest jego wysoki współczynnik sprawności (do 90%). Silniki są wyposażone w łożyska kulowe które zapewniają dłuższy okres eksploatacji (40000 godzin).

Funkcja i regulacja prędkości

Sterowanie wentylatorem odbywa się za pomocą zewnętrznego sygnału sterującego 0-10 V (regulacja wydajności zależna jest od poziomu temperatury, ciśnienia i innych parametrów). W przypadku zmiany wartości czynnika sterującego, wentylator EC zmienia prędkość obrotową i zapewnia, optymalną ilość powietrza, niezbędną dla systemu wentylacyjnego. Maksymalna prędkość obrotowa wentylatora jest niezależna od częstotliwości prądu w sieci (możliwa jest praca zarówno w sieci z częstotliwością prądu 50 Hz oraz 60 Hz).

Montaż

Wentylatory są przeznaczone do montażu na okrągłych kanałach powietrznych. Korzystanie z elastycznych kanałów wymaga montażu wentylatora do konstrukcji budynku za pomocą podpór, mocowania lub wsporników. Wentylator można zamocować w dowolnej pozycji, zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza wskazywanym przez strzałkę na obudowie wentylatora. Podczas montażu wentylatora należy zapewnić przestrzeń serwisową. Przyłączenie elektryczne oraz instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

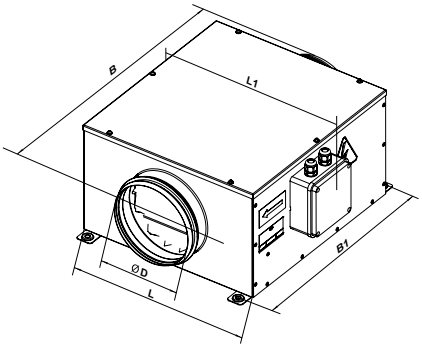

Seria	Średnica kanału [mm]	Silnik
KSB	100; 125; 150; 160; 200; 250; 315	**EC** - elektronicznie komutowany silnik synchroniczny prądu stałego

Akcesoria


str. 314


str. 278


str. 315

Regulatory


str. 207


Wymiary wentylatorów

Model	Wymiary [mm]								
	ØD	L	B1	L	L1	B	H	L2	B2
KSB 100 EC	99	325	447	325	388 375	355	200	280	380
KSB 125 EC	124	325	447	325	388 375	355	200	280	380
KSB 160 EC	159	325	447	355	418 405	385	220	310	410
KSB 200 EC	199	435	590	435	503 490	485	295	368	506
KSB 250 EC	249	435	590	435	503 490	485	295	368	506
KSB 315 EC	314	435	650	435	663 560	545	405	438	566

Dane techniczne


	KSB 100 EC	KSB 125 EC	KSB 160 EC	KSB 200 EC	KSB 250 EC	KSB 315 EC
Napięcie zasilania [V/50 (60) Hz]	1~ 230					
Moc [W]	92,7	92,6	94,8	101,6	163,7	164,3
Pobór prądu [A]	0,75	0,75	0,77	0,83	1,34	1,35
Wydajność [m³/h]	278	357	425	700	1145	1260
Obroty [min⁻¹]		3200		2580	2510	2620
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	32	34	35	37	40	42
Temperatura transportowanego powietrza [°C]	od -25 do +60					
Klasa energetyczna	C	C	B	B	B	–
Stopień ochrony	IPX4					

KSB EC

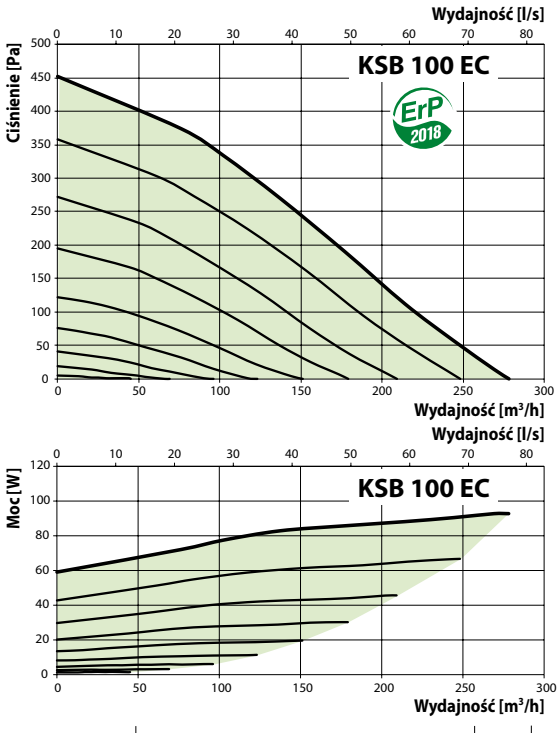

Poziom mocy akustycznej (filtr A)		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
	[Hz]	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	[dBA]	61	47	55	59	51	47	41	41	32	41	51
L_{WA} t wylot	[dBA]	64	52	59	60	57	47	41	42	36	44	54
L_{WA} emitowane	[dBA]	53	42	49	49	41	36	31	27	23	32	42


KSB EC

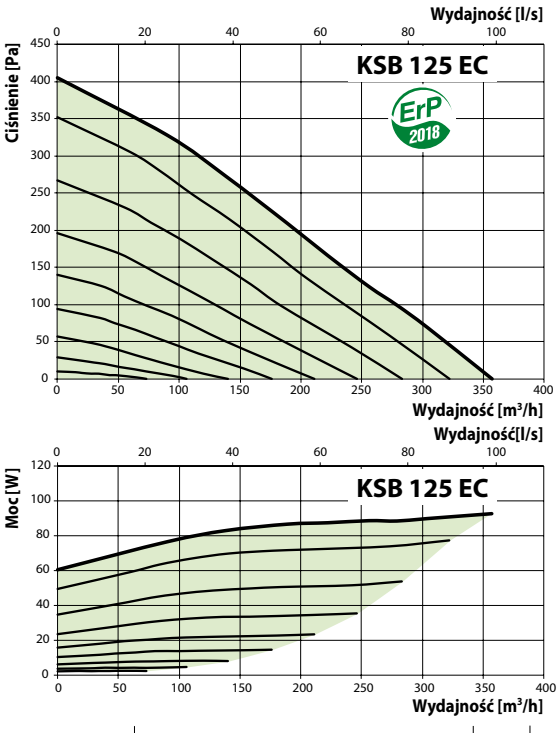

Poziom mocy akustycznej (filtr A)		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
	[Hz]	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} wlot	[dBA]	60	46	54	58	50	46	40	40	31	40	50
L_{WA} t wylot	[dBA]	63	51	58	59	56	46	40	41	35	43	53
L_{WA} emitowane	[dBA]	55	44	51	51	43	38	32	28	24	34	44


WENTYLATORY W OBUDOWIE IZOLOWANEJ

KSB EC

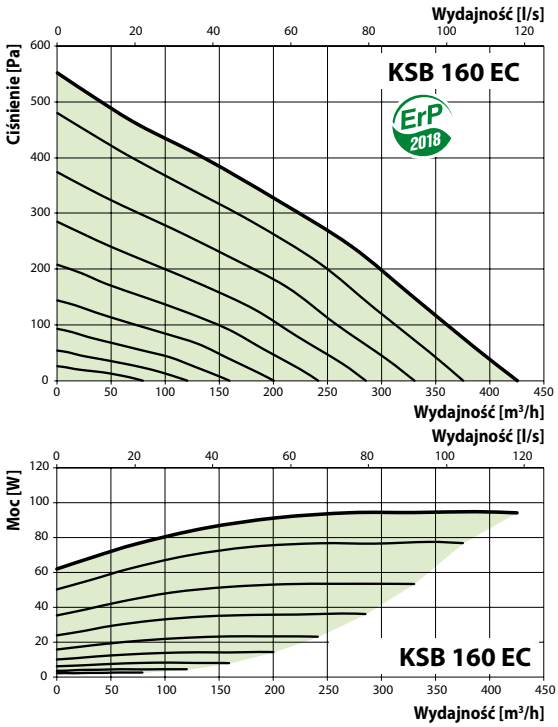


Poziom mocy akustycznej (filtr A)		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
	[Hz]	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	[dBA]	63	48	56	60	52	48	42	42	32	42	52
L_{wA} t wylot	[dBA]	65	53	60	61	58	48	42	43	36	45	55
L_{wA} emitowane	[dBA]	56	45	52	52	44	39	33	29	24	35	45

KSB EC

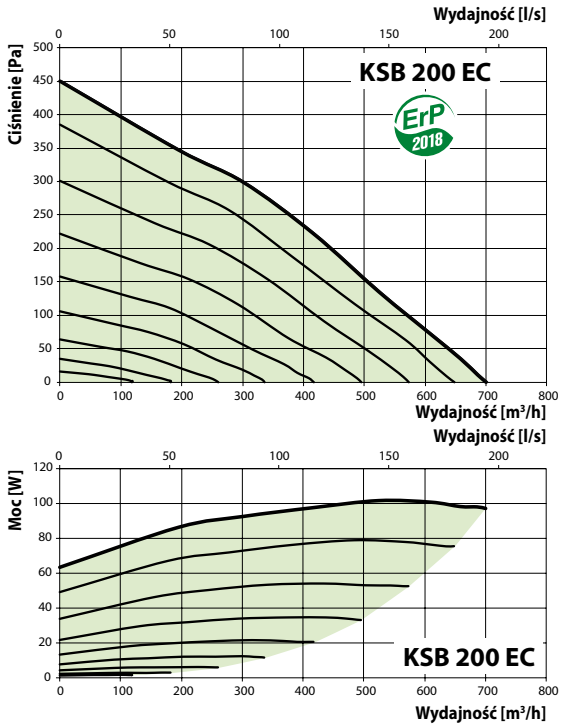


Poziom mocy akustycznej (filtr A)		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
	[Hz]	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	[dBA]	62	46	59	59	41	37	34	30	23	41	51
L_{wA} t wylot	[dBA]	65	52	64	51	47	43	35	29	22	44	54
L_{wA} emitowane	[dBA]	57	46	53	54	45	40	33	30	25	37	47

KSB EC

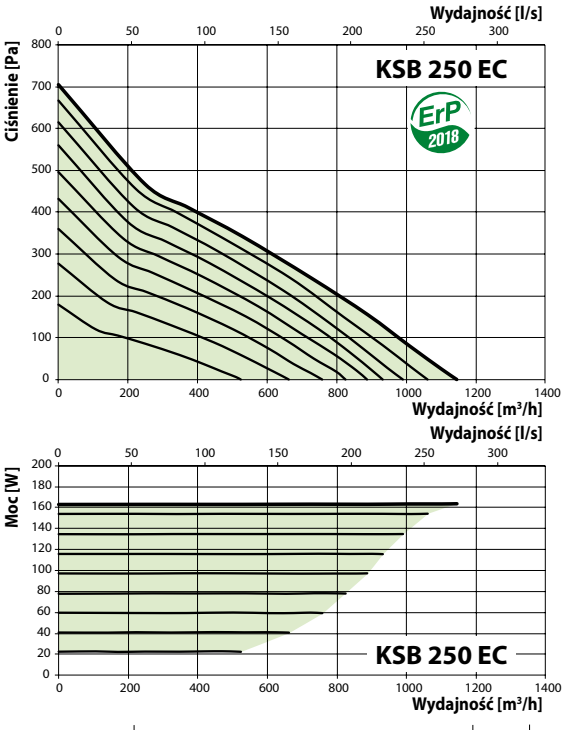

Poziom mocy akustycznej (filtr A)		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
	[Hz]	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	[dBA]	66	49	62	62	44	39	36	32	24	45	55
L_{wA} t wylot	[dBA]	68	55	68	54	50	45	37	31	24	48	58
L_{wA} emitowane	[dBA]	61	49	57	57	48	43	36	32	27	40	50

KSB EC

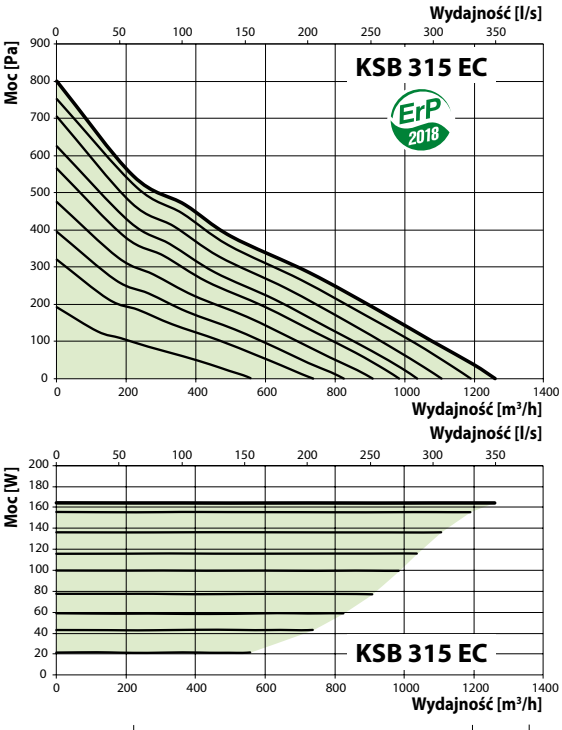


Poziom mocy akustycznej (filtr A)		Pasma częstotliwości [Hz]									LpA, 3 m [dBA]	LpA, 1 m [dBA]
	[Hz]	Gen.	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} wlot	[dBA]	67	52	61	65	56	51	45	45	35	46	56
L_{wA} t wylot	[dBA]	70	56	65	66	62	51	44	46	39	49	59
L_{wA} emitowane	[dBA]	62	51	58	59	50	44	37	32	28	42	52

TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW

		TT Silent-M 100	TT Silent-M 125	TT Silent-M 150	TT Silent-M 200	TT Silent-M 250	TT Silent-M 315	VS 315 EC	VS 355 EC	VS 400 EC	VS 450 EC	VS 500 EC	VS 560 EC	VS 630 EC	KSK 160 4D	KSK 200 4D	KSK 250 4D	KSK 315 2D	KSK355 2D	KSK 450 4D	KSB 100	KSB 125	KSB 160	KSB 200	KSB 200 S	KSB 100 EC	KSB 125 EC	KSB 160 EC	KSB 200 EC	KSB 250 EC	KSB 315 EC	STREAM100/125	STREAM150/160	STREAM100/125EC	STREAM150/160EC
Regulatory prędkości tyrystorowe																																		
	RS-1-300																				•	•	•	•	•										
	RS-1-400																				•	•	•	•	•										
	RS-1 N (W)																				•	•	•	•	•										
	RS-1,5 N (W)																				•	•	•	•	•										
	RS-2,0 N (W)																				•	•	•	•	•										
	RS-2,5 N (W)																				•	•	•	•	•										
	AREB 2,5																				•	•	•	•	•										
	ARE 3,0																								•										
	ARES 5,0																								•										
	ARES 7,0																								•										
	ARES 10,0																								•										
Regulatory prędkości autotransformatorowe																																			
	ARW 0.5																				•	•	•												
	ARW 1.5																				•	•	•	•	•										
	ARW 2.0																				•	•	•	•	•										
	ARW 3.0																				•	•	•	•	•										
	ARW 5.0																				•	•	•	•	•										
	ARW 7.0																				•	•	•	•	•										
	ARW 10.0																				•	•	•	•	•										
	ARW 14.0																				•	•	•	•	•										
	ARWD 1.5																				•	•	•	•	•										
	ARWD 3.0																				•	•	•	•	•										
	ARWD 5.0																				•	•	•	•	•										
	ARWD 7.0																				•	•	•	•	•										
	ARWD 10.0																				•	•	•	•	•										
	ARWD 14.0																				•	•	•	•	•										
	A3RW1,5														•																				
	A3RW 2,0														•																				
	A3RW 4,0														•	•	•	•		•															
	A3RW 5,0														•	•	•	•		•															
	A3RW 7,0														•	•	•	•		•															
	A3RW 10,0														•	•	•	•	•	•															
	A3RW 14,0														•	•	•	•	•	•															
	A3RWD 1,5														•																				
	A3RWD 2,0														•																				
	A3RWD 4,0														•	•		•		•															
	A3RWD 5,0														•	•	•	•		•															
	A3RWD 7,0														•	•	•	•		•															
	A3RWD 10,0														•	•	•	•	•	•															
	A3RWD 14,0														•	•	•	•	•	•															
Regulatory do silników EC																																			
	R-1/010							•	•	•	•	•	•	•												•	•	•	•	•	•			•	•
Regulatory temperaturowe																																			
	RTS-1-400	•	•	•	•	•	•																									•	•		
	RTSD-1-400	•	•	•	•	•	•																									•	•		
	TST-1-300	•	•	•	•	•																													
	TSTD-1-300	•	•	•	•	•																													
	RT-10	•	•	•	•	•	•														•	•	•	•	•										
Przełączniki biegów wentylatora																																			
	P2-10	•	•	•	•	•	•																												
	P2-5,0	•	•	•	•	•	•																												
	P2-1-300	•	•	•	•	•	•																												
	P3-1-300																															•	•		
	P3-5,0																																		
	SP3-1																																		
	P5-5,0																																		
Regulatory sterowane 0-10 V DC																																			
	ARWE 1.5																				•	•	•	•	•										
	ARWE 2.0																				•	•	•	•	•										
	ARWE 3.0																				•	•	•	•	•										
	ARWE 5,0																				•	•	•	•	•										
	ARWE 7,0																				•	•	•	•	•										
	ARWE 10,0																				•	•	•	•	•										
	AREX 5,0																																		
	AREX 7,0																																		
	AREX 10,0																																		
	A3RWE 4,0														•	•	•																		
	A3RWE 5,0														•	•	•																		
	A3RWE 7,0														•	•	•																		
	A3RWE 10,0														•	•	•																		
Regulatory sterowane protokołem MODBUS RTU																																			
	AREX A 5,0																																		
	AREX A 7,0																																		
	AREX A 10,0																																		

• zalecany wariant do zastosowania, • możliwy wariant do zastosowania

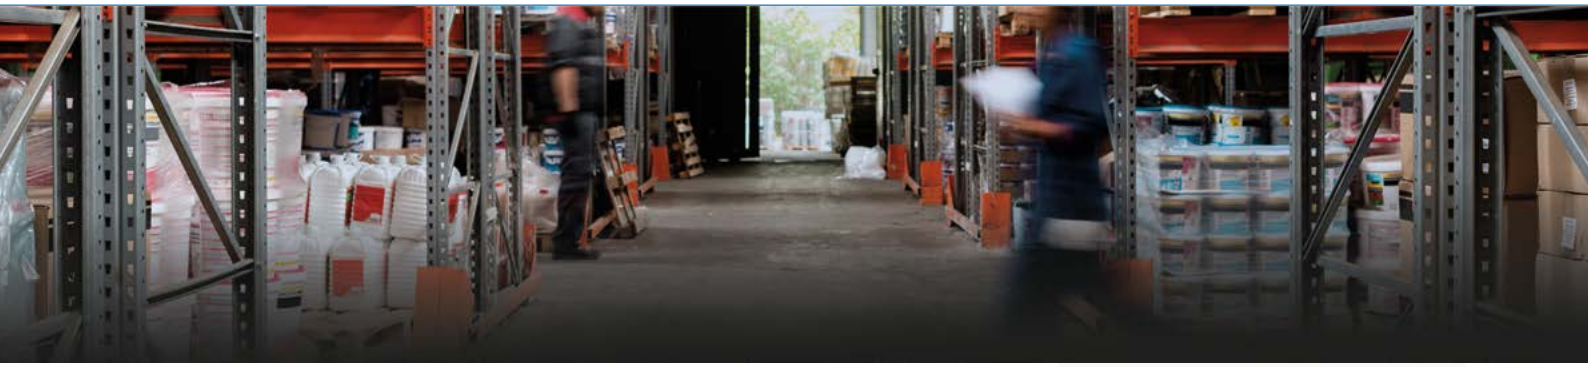

WENTYLATORY OSIOWE

Seria OV



Osiowe wentylatory o niskim ciśnieniu sprężenia, w obudowie ze stali oraz wydajności do 11 900 m^3/h. Przeznaczone do montażu ściennego na kwadratowej płycie montażowej.

Seria VUT/VUE HB/HBE EC



Osiowe wentylatory o niskim ciśnieniu sprężenia, w obudowie ze stali oraz wydajności do 1 700 m^3/h. Przeznaczone do montażu ściennego na kwadratowej płycie montażowej.

Seria VKOMz



Osiowe wentylatory o niskim ciśnieniu sprężenia, w obudowie ze stali oraz wydajności do 1 700 m^3/h. Do instalowania w kanale wentylacyjnym.





Wentylator osiowy
OV

wydajność do 11 900 m^3/h

str. 220



Wentylator osiowy
OV1

wydajność do 1 700 m^3/h

str. 226



Wentylator osiowy – kanałowy
VKOMz

wydajność do 1 700 m^3/h

str. 226

Seria
OV



Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali oraz wydajności do **11 900 m³/h**. Przeznaczony do montażu ściennego.

Zastosowanie

Wywiewne systemy wentylacji, do różnego typu pomieszczeń gdzie wymagana jest wysoka wydajność przy stosunkowo niskim oporze przepływu. Wykorzystywane są w chłodnictwie, do chłodzenia monobloków ze sprężarkami. Oprócz tego wentylatory serii OV mogą być stosowane do prostego wyrzutu powietrza przez ścianę. Istnieje możliwość instalacji wentylatorów serii OV na ścianach zewnętrznych.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora i wirnika skrzydełkowego, wykonana jest z blachy stalowej z powloką polimerową. Skrzynka zaciskowa wentylatorów OV umieszczona jest na froncie wentylatora.

Silnik

Przy produkcji wentylatora wykorzystywane są asynchroniczne silniki z zewnętrznym wirnikiem i zabezpieczeniem termicznym z posiadającym automatyczny restart. W celu osiągnięcia dłuższego czasu eksploatacji wentylatora w jego silniku zastosowano łożyska kulkowe. W zależności od modeli stosuje się dwu lub cztero biegunowe silniki, które mogą być w wersji jednofazowej.

Regulacja prędkości

Regulowanie prędkości może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy), jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

Montaż

Bezpośrednio na powierzchni ściany (OV).
OV – instalowanie na ścianie za pomocą prostokątnej płyty montażowej.

Seria
OV – z prostokątną płytą montażową

Średnica kanału [mm]
200; 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 630

Wersje silnika	
Ilość biegunów	Ilość faz
2; 4	**E** – jednofazowy

Akcesoria



str. 299

Regulatory



str. 204

Dane techniczne

	OV / 2E 200	OV / 2E 250	OV / 4E 250	OV / 2E 300
Napięcie [V]	230	230	230	230
Moc [W]	55	80	50	145
Pobór prądu [A]	0,26	0,4	0,22	0,66
Wydajność [m^3/h]	860	1050	800	2230
Obroty [min^{-1}]	2300	2400	1380	2300
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	48	50	38	53
Temperatura pracy [°C]	-30 +60	-30 +60	-30 +60	-30 +60
Klasa energetyczna	C	B	–	–
Stopień ochrony	IP 24 (VKF IP X4)	IP 24 (VKF IP X4)	IP 24 (VKF IP X4)	IP 24 (VKF IP X4)

	OV / 4E 300	OV / 4E 350	OV / 4E 400
Napięcie [V]	230	230	230
Moc [W]	75	140	180
Pobór prądu [A]	0,35	0,65	0,82
Wydajność [m^3/h]	1340	2500	3580
Obroty [min^{-1}]	1350	1380	1380
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	44	46	53
Temperatura pracy [°C]	-30 +60	-30 +60	-30 +60
Stopień ochrony	IP 24 (VKF IP X4)	IP 24 (VKF IP X4)	IP 24 (VKF IP X4)

	OV / 4E 450	OV / 4E 500	OV / 4E 550
Napięcie [V]	230	230	230
Moc [W]	250	420	550
Pobór prądu [A]	1,2	1,95	2,55
Wydajność [m^3/h]	4680	7060	8800
Obroty [min^{-1}]	1350	1300	1300
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	56	58	52
Temperatura pracy [°C]	-30 +60	-30 +60	-30 +60
Stopień ochrony	IP 24 (VKF IP X4)	IP 24 (VKF IP X4)	IP 24 (VKF IP X4)


	OV / 4E 630
Napięcie [V]	230
Moc [W]	750
Pobór prądu [A]	3,5
Wydajność [m^3/h]	11900
Obroty [min^{-1}]	1360
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	67
Temperatura pracy [°C]	-30 +60
Stopień ochrony	IP 24 (VKF IP X4)

WENTYLATORY OSIOWE


Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]					Waga [kg]
	øD	ød	B	B1	L	
OV 2E 200	210	7	312	260	125	3,0
OV 2E 250	260	7	370	320	135	4,0
OV 4E 250	260	7	370	320	135	3,5
OV 2E 300	317	9	430	380	145	6,1
OV 4E 300	317	9	430	380	145	5,0
OV 4E 350	374	9	485	435	165	7,8
OV 4E 400	416	9	540	490	220	8,8
OV 4E 450	465	11	576	535	230	10,5
OV 4E 500	520	11	655	615	250	14,0
OV 4E 550	570	11	725	675	260	16,5
OV 4E 630	650	11	800	710	275	20,0

OV




OV

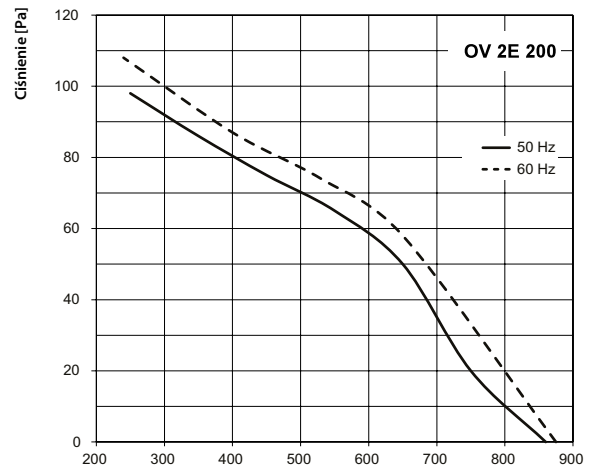

OV 2E 200

Poziom mocy akustycznej		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} emitowane	dB(A)	68	28	39	52	58	66	62	57	50	48	58

OV

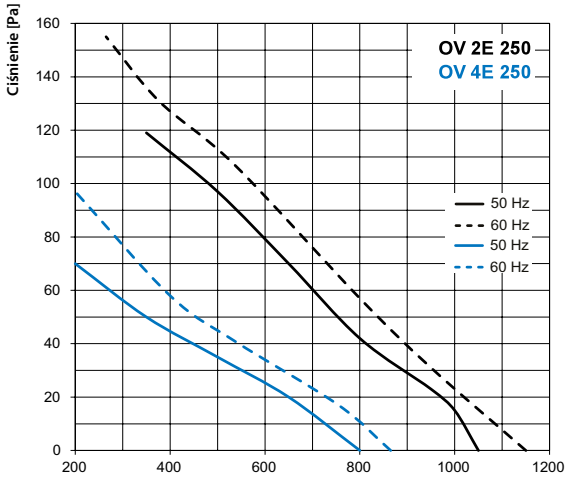


OV 2E 250

Poziom mocy akustycznej		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} emitowane	dB(A)	70	29	40	54	60	68	64	59	52	50	60

OV 4E 250

Poziom mocy akustycznej		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} emitowane	dB(A)	59	25	39	43	49	54	54	49	43	38	48

OV

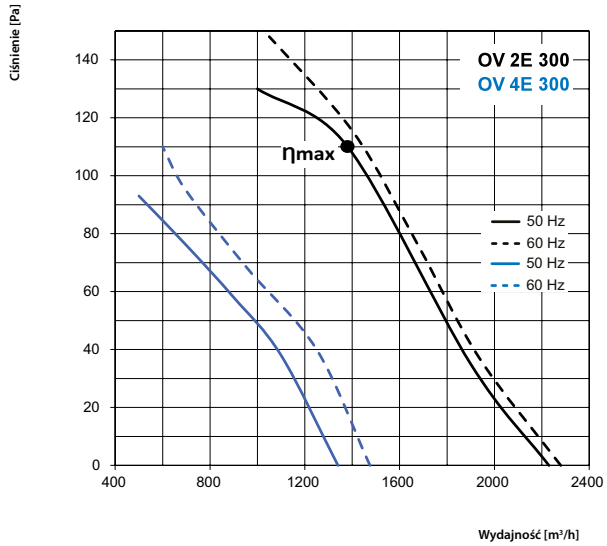


OV 2E 300

Poziom mocy akustycznej		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} emitowane	dB(A)	74	40	49	63	63	71	67	60	56	53	63

OV 4E 300

Poziom mocy akustycznej		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} emitowane	dB(A)	64	41	52	47	54	60	60	52	44	44	54

OV

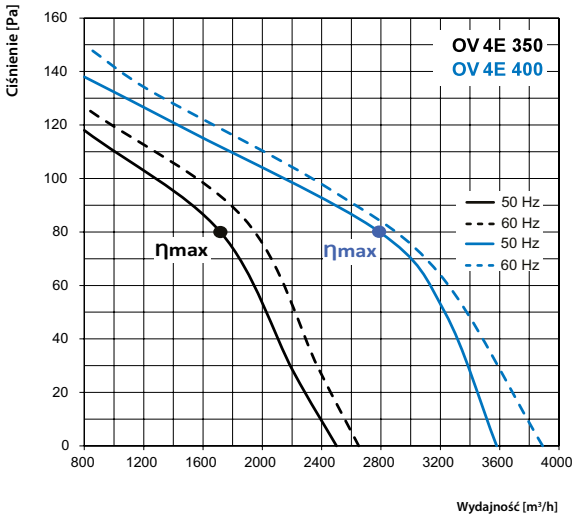


OV 4E 350

Poziom mocy akustycznej		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} emitowane	dB(A)	67	27	43	49	60	62	62	53	46	46	56

OV 4E 400

Poziom mocy akustycznej		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} emitowane	dB(A)	73	46	52	58	65	68	68	65	57	53	63

OV

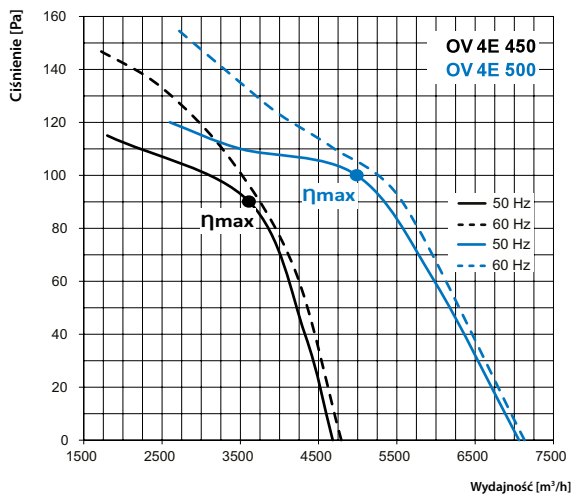


OV 4E 450

Poziom mocy akustycznej		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} emitowane	dB(A)	76	46	57	64	70	72	70	66	58	56	66

OV 4E 500

Poziom mocy akustycznej		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} emitowane	dB(A)	79	49	60	67	73	74	73	68	60	52	62

OV

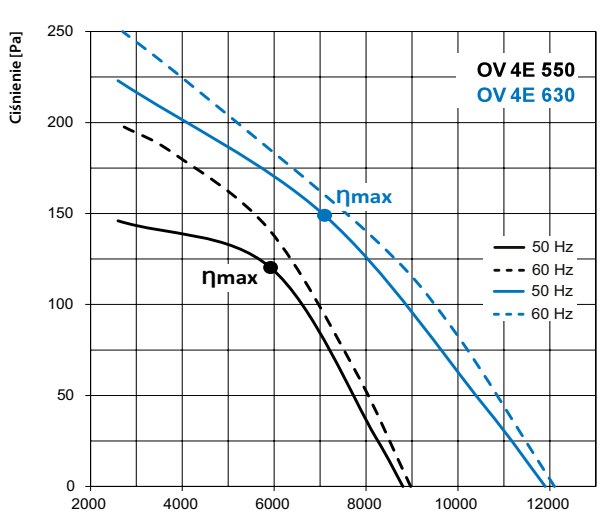

OV 4E 550

Poziom mocy akustycznej		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} emitowane	dB(A)	83	52	64	71	77	78	77	72	64	62	72

OV 4E 630

Poziom mocy akustycznej		Całkowita	Pasma częstotliwości, [Hz]								LpA, 3m [dB(A)]	LpA, 1m [dB(A)]
	Hz		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} emitowane	dB(A)	88	57	68	76	81	83	82	77	69	67	77

Dedykowana żaluzja grawitacyjna zewnętrzna

Wentylator	Żaluzja grawitacyjna
OV 2E 200	GRM 300x300
OV 2E 250	GRM 350x350
OV 4E 250	GRM 350x350
OV 2E 300	GRM 450x450
OV 4E 300	GRM 450x450
OV 4E 350	GRM 485x485

Wentylator	Żaluzja grawitacyjna
OV 4E 400	GRM 550x550
OV 4E 450	GRM 550x550
OV 4E 500	GRM 655x655
OV 4E 550	GRM 655x655
OV 4E 630	GRM 805x805

WENTYLATORY OSIOWE

Seria
OV1



Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali oraz wydajności do **1 700 m³/h**. Przeznaczony do montażu ściennego.

Seria
VKOMz



Osiowy wentylator o niskim ciśnieniu sprężania, w obudowie ze stali oraz wydajności do **1 700 m³/h**. Przeznaczony do instalowania w kanale wentylacyjnym.

Zastosowanie
Wywiewne systemy wentylacji dla różnego typu pomieszczeń, gdzie wymagana jest wysoka efektywność przy stosunkowo niskim oporze systemu. Wentylatory serii OV1 mogą być również stosowane do prostego wyrzutu powietrza przez ścianę, istnieje także możliwość instalacji wentylatorów serii OV1 na ścianach zewnętrznych.

Konstrukcja
Obudowy wentylatorów OV1 wykonane są z blachy stalowej z powłoką polimerową. Obudowa wentylatora VKOMz wykonana jest z blachy ze stali ocynkowanej. Wirnik skrzydełkowy wykonany jest z blachy aluminiowej.

Silnik
W wentylatorach zastosowane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, z wbudowanym zabezpieczeniem termicznym z automatycznym restartem. Stopień ochrony silnika: IP 24.

Regulacja prędkości
Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

Montaż
W zależności od serii, wentylator montuje się w kanale albo bezpośrednio na ścianie.
OV1 – montaż na ścianie przy pomocy prostokątnej płyty montażowej.
VKOMz – montaż w systemie wentylacyjnym lub bezpośrednio na ścianie za pomocą uchwytów montażowych znajdujących się w zestawie z wentylatorem.Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

Seria	Średnica kanału [mm]	Wykonanie (dla serii VKOM)
OV1 – z prostokątną płytą montażową **VKOMz** – do montażu w kanale wentylacyjnym	150; 200; 250; 315	**z** – obudowa z ocynkowanej stali

Akcesoria



str. 299

Regulatory



str. 204

Dane techniczne

	OV1 / VKOMz 150	OV1 / VKOMz 200	OV1 / VKOMz 250	OV1 / VKOMz 315
Napięcie [V]	230	230	230	230
Moc [W]	36	43	68	110
Pobór prądu [A]	0,26	0,28	0,48	0,75
Wydajność [m^3/h]	200	405	1070	1700
Obroty [min^{-1}]	1300	1300	1300	1300
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	33	32	37	42
Temperatura pracy [°C]	40	40	40	40
Stopień ochrony	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24



Sposób montażu przy pomocy uchwytów montażowych na powierzchni ściany.

Dedykowana żaluzja grawitacyjna zewnętrzna


Żaluzja grawitacyjna
GRM 250x250
GRM 300x300
GRM 350x350
GRM 400x400

WENTYLATORY OSIOWE

Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]					Waga [kg]
	ØD	Ød	B	B1	L	
OV1 150	162	7	250	210	120	2,5
OV1 200	208	7	312	260	120	3,0
OV1 250	262	7	370	320	140	3,5
OV1 315	312	9	430	380	170	6,1


OV 1

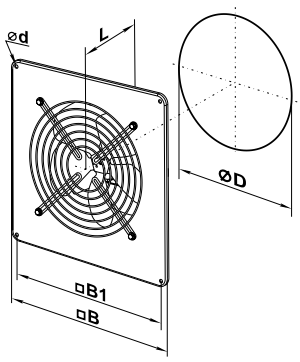


Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]					Waga [kg]
	ØD	B	L	L1	L3	
VKOMz 150	162	183	220	40	30	1,8
VKOMz 200	208	228	220	40	30	2,4
VKOMz 250	262	283	270	55	30	3,7
VKOMz 315	315	337	278	55	40	4,9

VKOMz




VKOMz

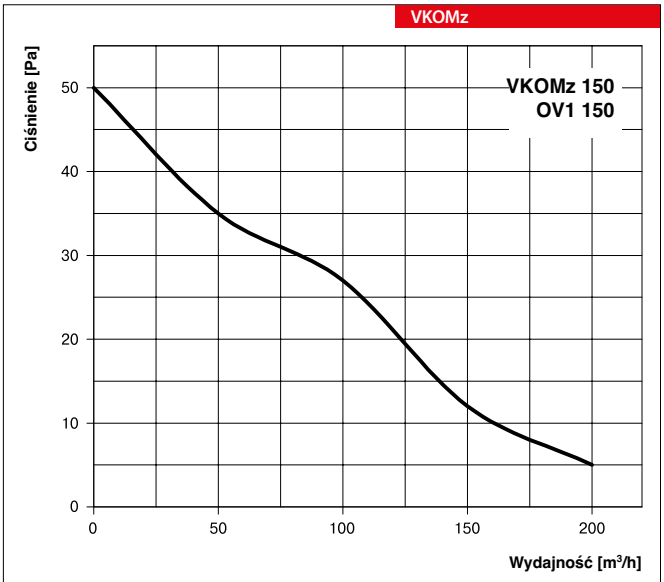


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} emitowane	dB(A)	54	22	35	39	45	49	49	45	39

VKOMz

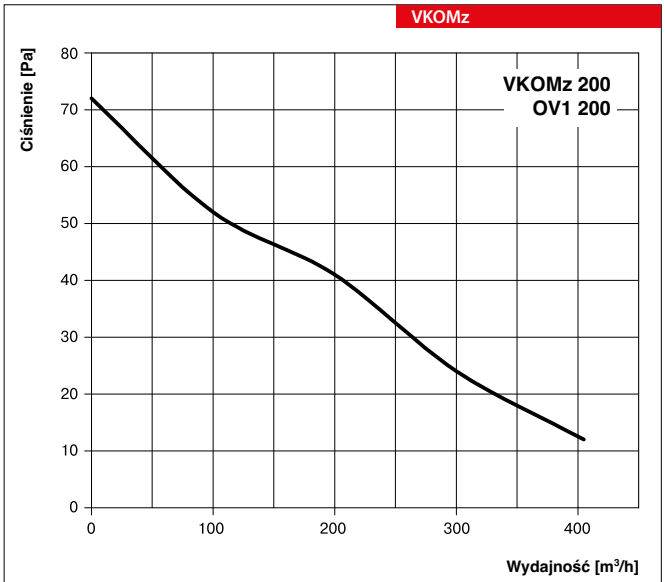


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} emitowane	dB(A)	53	22	34	38	44	48	48	44	38

VKOMz

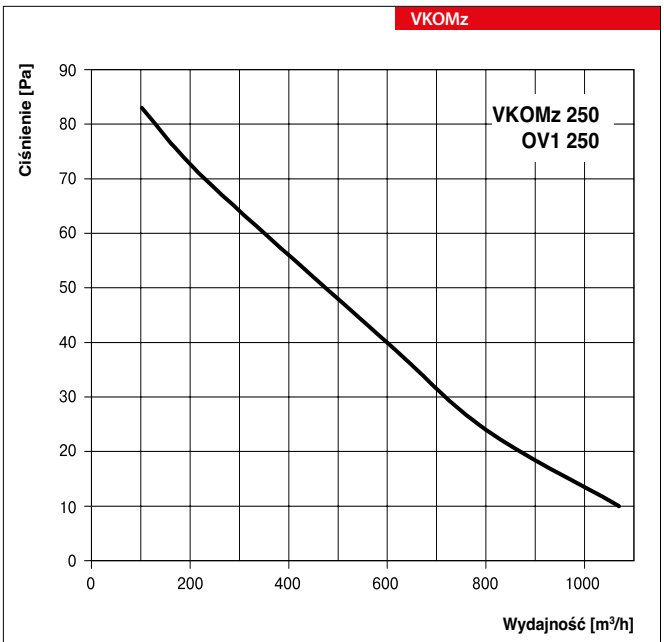

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} emitowane	dB(A)	58	24	38	42	48	53	53	48	42

VKOMz

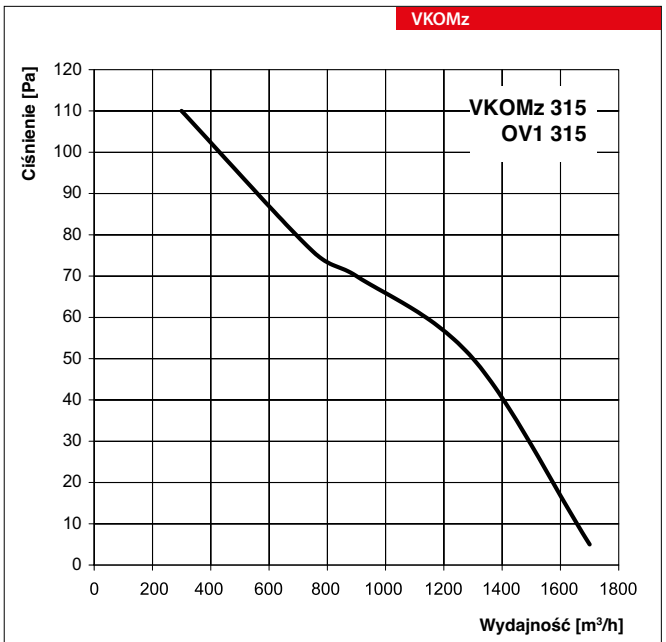

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} emitowane	dB(A)	62	39	49	44	50	56	49	42	60

TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW

																				
		OV 2E 200	OV 2E 250	OV 4E 250	OV 2E 300	OV 4E 300	OV 4E 350	OV 4E 400	OV 4E 450	OV 4E 500	OV 4E 550	OV 4E 630	OVI 150	WKOMz 150	OVI 200	WKOMz 200	OVI 250	WKOMz 250	OVI 315	WKOMz 315
Regulatory prędkości tyrystorowe																			
	RS-1-300	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
	RS-1-400	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
	SRS-1	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•
	RS-1 N (W)	•	•	•	•	•	•	•					•	•	•	•	•	•	•	•
	RS-1,5 N (W)	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
	RS-2,0 N (W)	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
	RS-2,5 N (W)	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
	AREB 2,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
	ARE 3,0				•		•	•	•	•	•								•	•
	ARES 5,0				•		•	•	•	•	•	•							•	•
	ARES 7,0				•		•	•	•	•	•	•							•	•
	ARES 10,0				•		•	•	•	•	•	•							•	•
Regulatory prędkości autotransformatorowe																				
	ARW 0.5	•	•	•		•							•	•	•	•				
	ARW 1.5	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
	ARW 2.0	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
	ARW 3.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	ARW 5.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARW 7.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARW 10.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARW 14.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWD 1.5	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWD 3.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWD 5.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWD 7.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWD 10.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWD 14.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	A3RW1,5																			
	A3RW 2,0																			
	A3RW 4,0																			
	A3RW 5,0																			
	A3RW 7,0																			
	A3RW 10,0																			
	A3RW 14,0																			
	A3RWD 1,5																			
	A3RWD 2,0																			
	A3RWD 4,0																			
	A3RWD 5,0																			
	A3RWD 7,0																			
	A3RWD 10,0																			
	A3RWD 14,0																			
Regulatory temperaturowe																				
	RTS-1-400																			
	RTSD-1-400																			
	TST-1-300																			
	TSTD-1-300																			
	RT-10	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
Regulatory sterowane 0-10 V DC																				
	ARWE 1.5	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWE 2.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWE 3.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWE 5,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWE 7,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ARWE 10,0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	AREX 5,0				•		•	•	•	•	•	•							•	•
	AREX 7,0				•		•	•	•	•	•	•							•	•
	AREX 10,0				•		•	•	•	•	•	•							•	•
	A3RWE 4,0																			
	A3RWE 5,0																			
	A3RWE 7,0																			
	A3RWE 10,0																			
Regulatory sterowane protokołem MODBUS RTU																				
	AREX A 5,0				•		•	•	•	•	•	•							•	•
	AREX A 7,0				•		•	•	•	•	•	•							•	•
	AREX A 10,0				•		•	•	•	•	•	•							•	•

• zalecany wariant do zastosowania, • możliwy wariant do zastosowania



WENTYLATORY DACHOWE

Seria VKVz i VKVz EC



Odśrodkowe wentylatory dachowe w obudowie ocynkowanej, o pionowym wyrzucie powietrza i wydajności do 18 270 m^3/h. Przeznaczone do systemu wentylacji wywiewnej. Dostępne również w wersji z silnikami EC

Seria VKHz i VKHz EC




Odśrodkowe wentylatory dachowe w obudowie ocynkowanej powłoką o poziomym wyrzucie powietrza i wydajności do 18 270 m^3/h. Przeznaczone do systemu wentylacji wywiewnej. Dostępne w wersji z silnikami EC.

VKMK



Odśrodkowe wentylatory dachowe w obudowie stalowej z polimerową powłoką o poziomym wyrzucie powietrza i wydajności do 1 880 m^3/h. Przeznaczone do systemu wentylacji wywiewnej.






Wentylatory dachowe odśrodkowe
VKVz
wydajność do 17 010 m³/h
str. 234




Wentylatory dachowe odśrodkowe
VKHz
wydajność do 17 010 m³/h
str. 234



Wentylatory dachowe odśrodkowe z silnikami EC
VKVz EC
wydajność do 18 270 m³/h
str. 242



Wentylatory dachowe odśrodkowe z silnikami EC
VKHz EC
wydajność do 18 270 m³/h
str. 242



Akcesoria do wentylatorów serii VKV/VKH
str. 248



Wentylatory dachowe odśrodkowe
VKMK
wydajność do 1 880 m³/h
str. 250

Seria
VKVz



Odśrodkowy wentylator dachowy, wydajność do **17 010 m³/h** w obudowie stalowej z pionowym wyrzutem powietrza.

Seria
VKHz



Odśrodkowy wentylator dachowy, wydajność do **17 010 m³/h** w obudowie stalowej z poziomym wyrzutem powietrza.

Zastosowanie

Wentylatory dachowe VKVz i VKHz mają zastosowanie w instalacjach wywiewnych różnego typu pomieszczeń. Wentylatory przystosowane są do montażu na podstawach dachowych. Średnica lub przekrój kanałów wentylacyjnych uzależniona od wielkości i typu wentylatora.

Konstrukcja

Obudowa wykonana jest ze stali ocynkowanej.

Silnik

2-, 4- lub 6-biegunowy jedno- lub trójfazowy asynchroniczny silnik z zewnętrznym wirnikiem z łopatkami wygiętymi do tyłu. Silnik jest wyposażony w termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem z automatycznym restartem, a także łożyska kulkowe zapewniające długą żywotność. Turbina jest dynamicznie wyważana podczas montażu, co zapewnia precyzyjne funkcjonowanie, bezpieczną obsługę i niski poziom hałasu.
Stopień ochrony silnika IP44, IP54.

Regulacja prędkości

Możliwa jest płynna i skokowa regulacja prędkości. Odbywa się ona za pomocą regulatora tyrystorowego lub transformatorowego.
Do jednego regulatora można podłączyć kilka wentylatorów w przypadku całkowitej mocy i prądu roboczego nie przekraczać wartości znamionowe regulatora.

Montaż

Wentylator montowany jest bezpośrednio na powierzchni dachu lub na podstawie dachowej (izolowanej), ustawionej bezpośrednio nadkanałem wentylacyjnym. Do połączenia z kanałem wentylacyjnym służą następujące akcesoria: zawór zwrotny KKV, łącznik kanałów elastycznych GVK, oraz kołnierz FVK.
Przyłączenie elektryczne i instalacja muszą być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

Seria	Materiał obudowy	Modyfikacje silnika		Średnica turbiny [mm]
		Liczba biegunów	Faza	
VKVz – z pionowym wyrzutem powietrza **VKHz** – z poziomym wyrzutem powietrza	**z**: stal ocynkowana	2 4 6	E - jednofazowy D - trójfazowy	190; 225; 250; 310; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710

Akcesoria


str. 292


str. 295


str. 222


str. 222


str. 222


str. 223

Regulatory



str. 227

Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]			øD, połączenie kołnierzowe	Waga [kg]
	A	B	C		
VKVz 2E 190	417	355	170	213	7
VKVz 2E 225*	417	355	215	210	7
VKVz 2E 250	481	425	240	285	9
VKVz 4E 310*	613	477	300	285	20
VKVz 4D 310*	613	477	300	285	19
VKVz 4E 355	738	598	300	438	26
VKVz 4D 355	738	598	300	438	26
VKVz 4E 400	738	598	375	438	33
VKVz 4D 400	738	598	375	438	33
VKVz 4E 450	738	668	430	438	41
VKVz 4D 450	738	668	425	438	41
VKVz 4D 500*	859	668	460	430	52
VKVz 6E 500	859	668	460	445	52
VKVz 4D 560	859	833	485	605	63
VKVz 6D 630*	951	939	537	600	81
VKVz 6D 710*	992	980	565	674	114

* Przeciwkołnierz (nie wchodzi w skład zestawu dostawy) należy zamontować razem z pierścieniem wlotowym.


VKVz

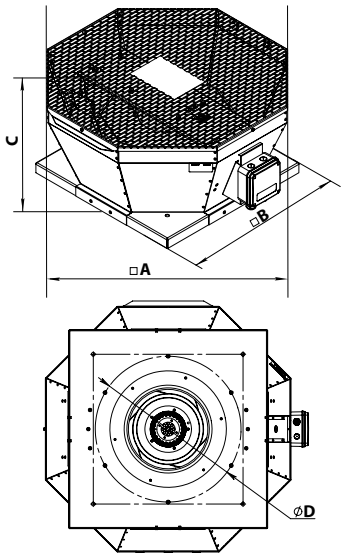


Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]						øD, połączenie kołnierzowe	Waga [kg]
	H	H1	A	B	C	Ød		
VKHz 2E 190	189	195	351	350	245	11	213	8.2
VKHz 2E 225	210	217	351	350	245	11	210	9.2
VKHz 2E 250	237	244	451	450	330	11	285	12.7
VKHz 4E 310	287	294	451	450	330	11	285	14.2
VKHz 4D 310	287	294	451	450	330	11	285	14.2
VKHz 4E 355	322	361	625	620	450	11	438	28.3
VKHz 4D 355	347	386	625	620	450	11	438	30.3
VKHz 4E 400	376	415	625	620	450	11	438	35
VKHz 4D 400	376	415	625	620	450	11	438	35
VKHz 4E 450	420	459	710	700	535	11	438	46.6
VKHz 4D 450	420	459	710	700	535	11	438	45.5
VKHz 6E 500	461	501	710	700	535	11	438	52.8
VKHz 4D 500	490	530	710	700	535	11	438	46.6
VKHz 4D 560	489	528	900	895	750	11	605	81.4
VKHz 6D 630	520	560	1000	990	750	20	605	96.3
VKHz 6D 710	570	619	1060	1050	840	20	674	134

VKHz

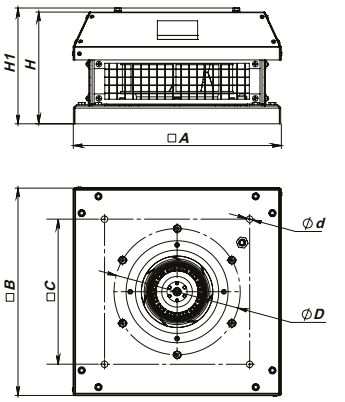

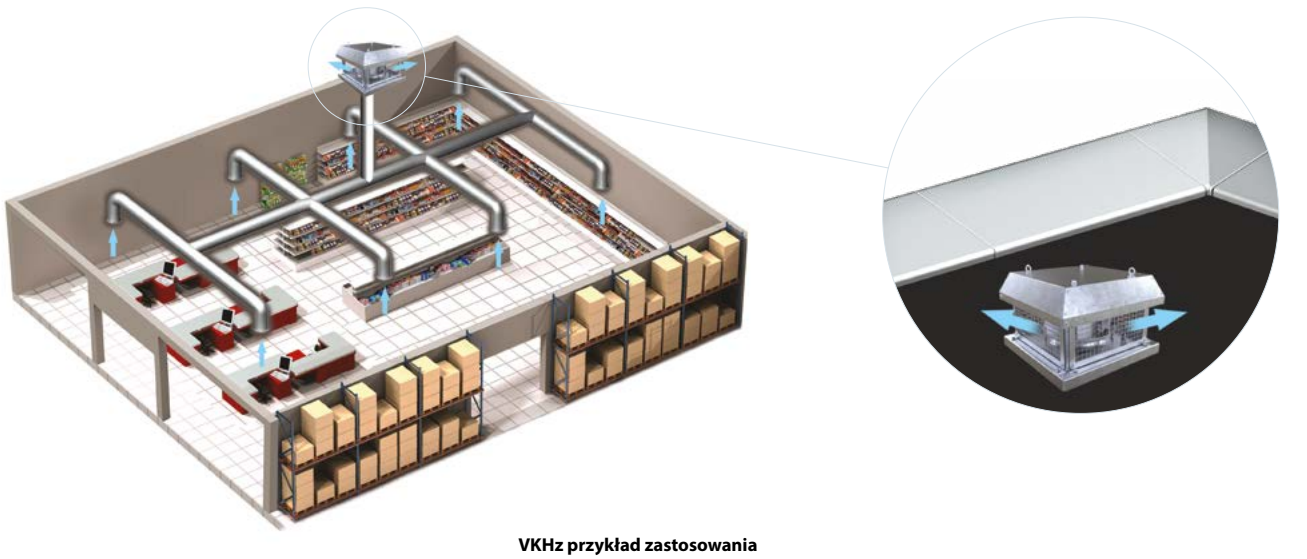


VKHz przykład zastosowania


WENTYLATORY DACHOWE

Dane techniczne

	VKVz/VKHz 2E 190		VKVz/VKHz 2E 225	
Napięcie [V]	1~230		1~230	
Częstotliwość [Hz]	50	60	50	60
Moc [W]	69	89	123	169
Pobór prądu [A]	0.30	0.40	0.54	0.70
Maksymalna wydajność [m3/h]	610	654	915	1 010
Prędkość obrotowa [min^{-1}]	2680	2980	2790	2820
Poziom ciśnienia akustycznego [dBA]	48	49	51	52
Temperatura pracy [°C]	-25...+50		-25...+50	
Stopień ochrony	IPX4		IPX4	
Stopień ochrony silnika	IP44		IP44	
Klasa energetyczna	C	-	C	-


VKVz/VKHz

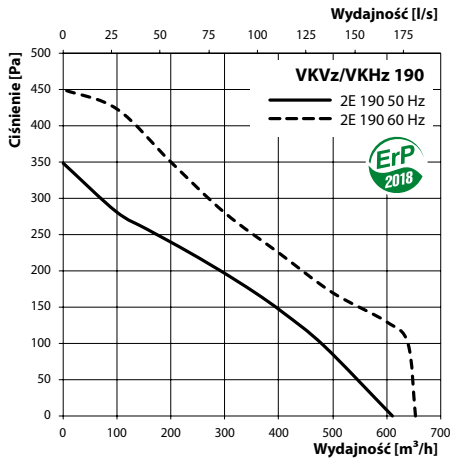


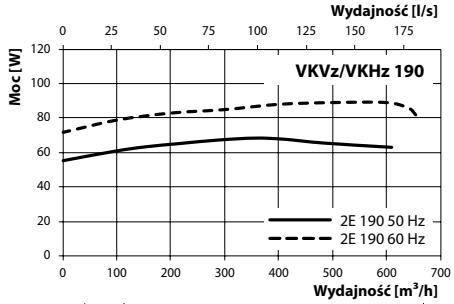

VKVz/VKHz 2E 190 Poziom mocy akustycznej filtr A		Gen	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} do wlotu	dBA	68	39	65	63	54	52	49	49	39	47	57
L_{wA} do środowiska	dBA	69	28	50	61	64	63	62	54	41	48	58

VKVz/VKHz

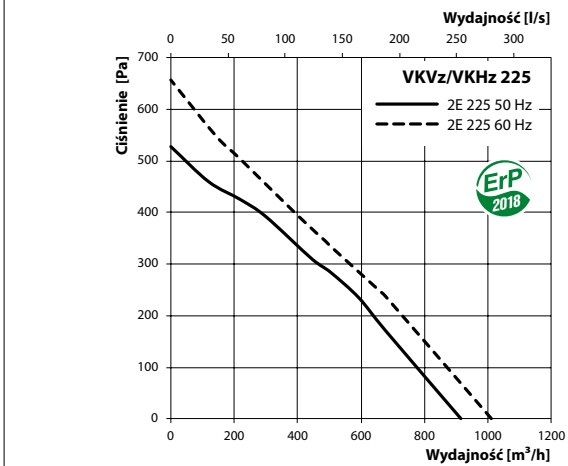

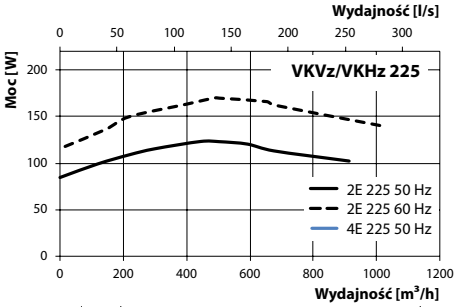



VKVz/VKHz 2E 225 Poziom mocy akustycznej filtr A		Gen	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} do wlotu	dBA	71	61	66	66	62	57	57	55	48	51	61
L_{wA} do środowiska	dBA	72	47	59	67	66	67	57	52	42	51	61

Dane techniczne

	VKVz/VKHz 2E 250		VKVz/VKHz 4E 310		VKVz/VKHz 4D 310	
Napięcie [V]	1~230		1~230		3~400	
Częstotliwość [Hz]	50	60	50	60	50	60
Moc [W]	184	232	141	195	155	202
Pobór prądu [A]	0.81	0.90	0.64	0.87	0.29	0.32
Maksymalna wydajność [m3/h]	1 450	1 320	2 265	2 425	2 300	2 442
Prędkość obrotowa [min^{-1}]	2480	2320	1420	1740	1410	1550
Poziom ciśnienia akustycznego [dBA]	54	53	47	49	47	48
Temperatura pracy [°C]	-25...+50		-25...+50		-25...+50	
Stopień ochrony	IPX4		IPX4		IPX4	
Stopień ochrony silnika	IP44		IP54		IP54	


VKVz/VKHz

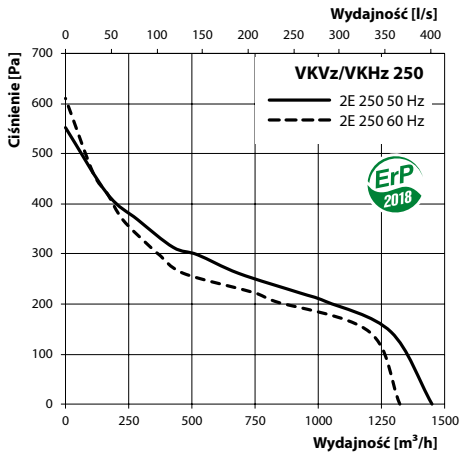


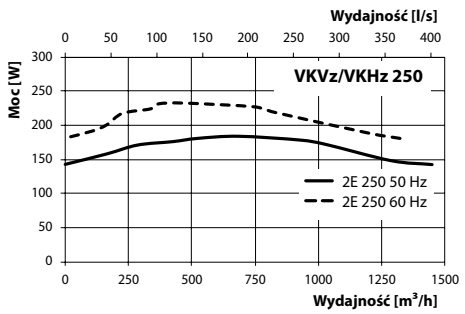

VKVz/VKHz 2E 250 Poziom mocy akustycznej filtr A		Gen	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} do wlotu	dBA	75	50	63	70	68	69	66	63	53	54	64
L_{WA} do środowiska	dBA	75	51	64	71	67	67	66	62	56	54	64

VKVz/VKHz

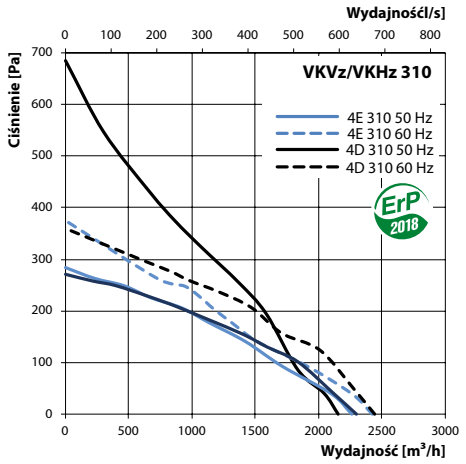

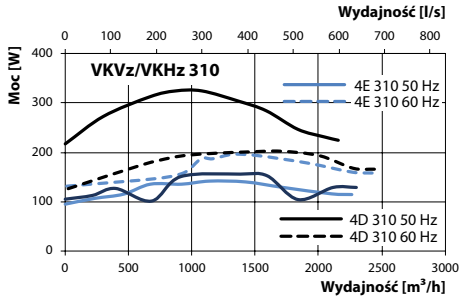


VKVz/VKHz 4E 310 Poziom mocy akustycznej filtr A		Gen	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} do wlotu	dBA	67	47	56	54	61	62	61	57	47	47	57
L_{WA} do środowiska	dBA	68	30	49	58	61	65	60	52	38	47	57


VKVz/VKHz 4D 310 Poziom mocy akustycznej filtr A		Gen	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{WA} do wlotu	dBA	67	46	53	56	62	63	58	55	43	47	57
L_{WA} do środowiska	dBA	67	55	59	56	58	63	58	58	39	47	57

Dane techniczne

	VKVz/VKHz 4E 355		VKVz/VKHz 4D 355		VKVz/VKHz 4E 400	VKVz/VKHz 4D 400
Napięcie [V]	1~230		3~400		1~230	3~400
Częstotliwość [Hz]	50	60	50	60	50	50
Moc [W]	219	304	264	330	457	420
Pobór prądu [A]	0.96	1.33	0.58	0.64	2.00	0.99
Maksymalna wydajność [m3/h]	2 480	2 976	3 290	3 540	3 950	3 950
Prędkość obrotowa [min^{-1}]	1420	1580	1430	1650	1440	1440
Poziom ciśnienia akustycznego [dBA]	51	52	52	53	55	55
Temperatura pracy [°C]	-25...+50		-30...+60		-30...+60	-30...+60
Stopień ochrony	IPX4		IPX4		IPX4	IPX4
Stopień ochrony silnika	IP54		IP54		IP54	IP54

VKVz/VKHz

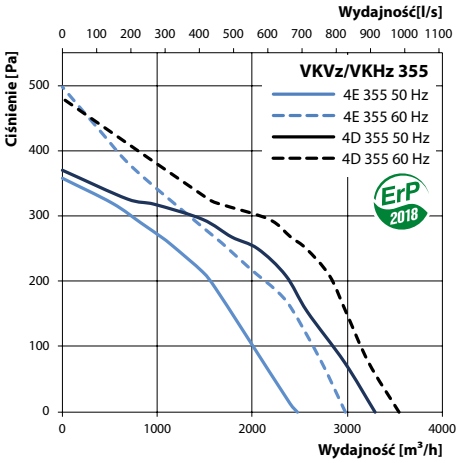


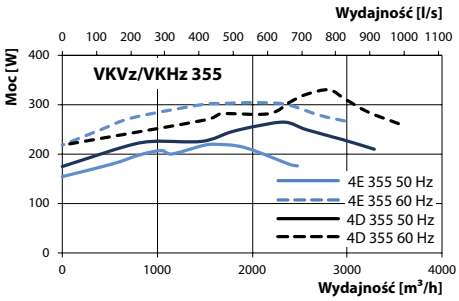


VKVz/VKHz 4E 355 Poziom mocy akustycznej filtr A		Gen	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} do wlotu	dBA	69	42	43	50	62	64	64	62	53	49	59
L_{wA} do środowiska	dBA	72	36	43	56	66	67	67	60	44	51	61

VKVz/VKHz 4D 355 Poziom mocy akustycznej filtr A		Gen	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} do wlotu	dBA	71	43	44	52	63	66	66	64	54	50	60
L_{wA}do środowiska	dBA	73	36	44	57	67	68	68	60	45	52	62

VKVz/VKHz

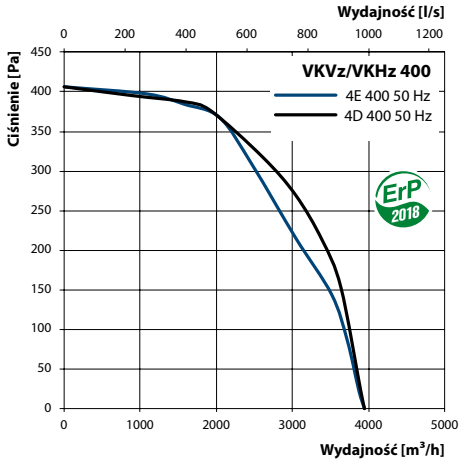

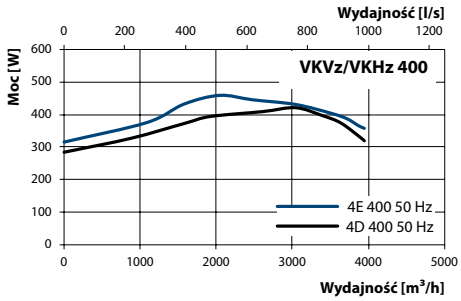


VKVz/VKHz 4E 400 Poziom mocy akustycznej filtr A		Gen	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} do wlotu	dBA	75	46	47	55	67	70	70	68	57	54	64
L_{wA} do środowiska	dBA	76	38	46	59	70	71	71	63	47	55	65


VKVz/VKHz 4D 400 Poziom mocy akustycznej filtr A		Gen	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} do wlotu	dBA	75	44	73	70	60	58	55	54	43	54	64
L_{wA} do środowiska	dBA	76	30	56	68	71	70	69	60	46	55	65

Dane techniczne

	VKVz/VKHz 4E 450	VKVz/VKHz 4D 450	VKVz/VKHz 4D 500	VKVz/VKHz 6E 500	
Napięcie [V]	1~230	3~400	3~400	1~230	
Częstotliwość [Hz]	50	50	50	50	60
Moc [W]	749	755	1527	407	673
Pobór prądu [A]	3.35	1.50	2.64	1.81	3.05
Maksymalna wydajność [m3/h]	6 180	5 920	8 435	5 680	6 532
Prędkość obrotowa [min^{-1}]	1400	1440	1460	970	1120
Poziom ciśnienia akustycznego [dBA]	58	57	62	52	54
Temperatura pracy [°C]	-30...+60	-30...+50	-30...+50	-25...+60	
Stopień ochrony	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	
Stopień ochrony silnika	IP54	IP54	IP54	IP54	

VKVz/VKHz

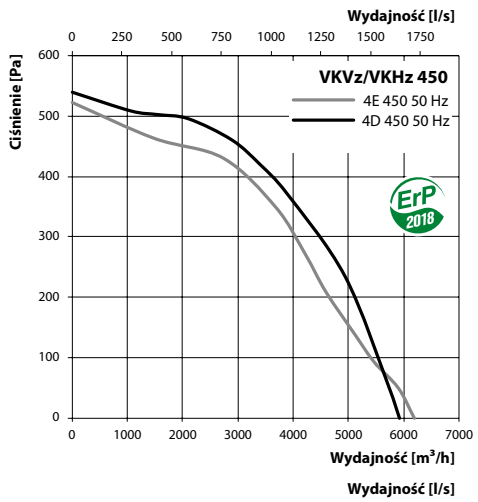


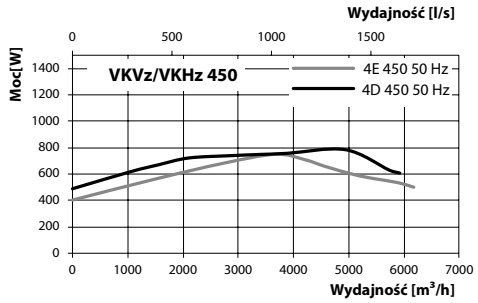


VKVz/VKHz 4E 450 Poziom mocy akustycznej filtr A		Gen	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} do wlotu	dBA	78	45	75	73	62	60	57	56	45	57	67
L_{wA} do środowiska	dBA	78	31	58	70	74	73	71	62	47	58	68

VKVz/VKHz 4D 450 Poziom mocy akustycznej filtr A		Gen	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} do wlotu	dBA	77	45	74	72	61	60	56	55	45	56	66
L_{wA} do środowiska	dBA	77	31	57	69	73	71	70	61	46	57	67

VKVz/VKHz

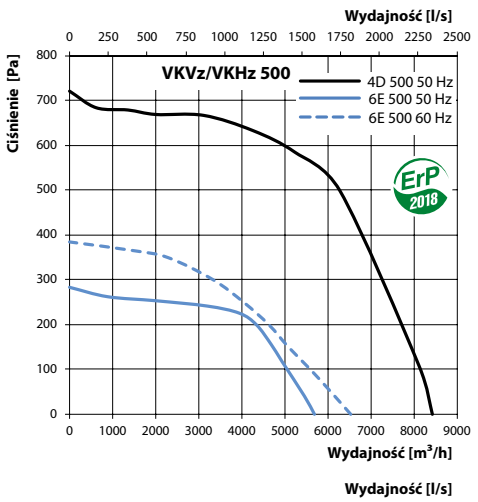

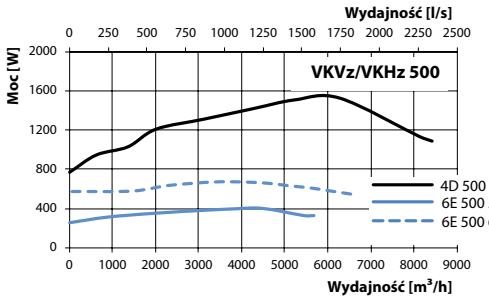

VKVz/VKHz 4D 500 Poziom mocy akustycznej filtr A		Gen	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} do wlotu	dBA	82	48	80	77	65	64	60	59	48	61	71
L_{wA} do środowiska	dBA	83	33	61	74	78	77	76	65	50	62	72


VKVz/VKHz 6E 500 Poziom mocy akustycznej filtr A		Gen	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} tdo wlotu	dBA	70	48	56	59	66	66	61	57	45	50	60
L_{wA} do środowiska	dBA	72	60	64	60	63	68	62	63	42	52	62


WENTYLATORY DACHOWE

Dane techniczne

	VKVz/VKHz 4D 560	VKVz/VKHz 6D 630
Napięcie [V]	3~400	3~400
Częstotliwość [Hz]	50	50
Moc [W]	1970	1110
Pobór prądu [A]	3.36	2.42
Maksymalna wydajność [m3/h]	13 560	12 640
Prędkość obrotowa [min^{-1}]	1400	957
Poziom ciśnienia akustycznego [dBA]	66	64
Temperatura pracy [°C]	-25...+50	-25...+50
Stopień ochrony	IPX4	IPX4
Stopień ochrony silnika	IP54	IP54


VKVz/VKHz

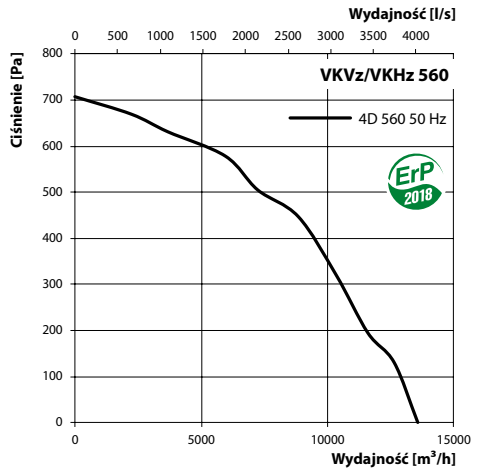


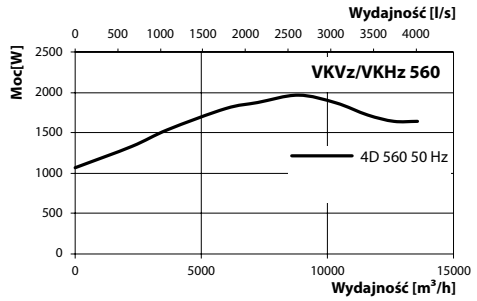

VKVz/VKHz 4D 560 Poziom mocy akustycznej filtr A		Gen	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} do wlotu	dBA	85	50	83	80	68	66	62	61	49	64	74
L_{wA} do środowiska	dBA	87	35	65	78	82	81	80	69	53	66	76

VKVz/VKHz

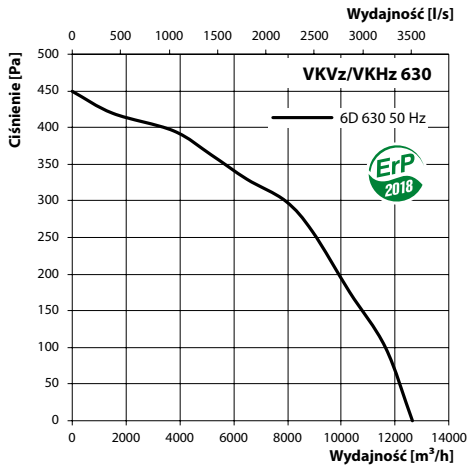


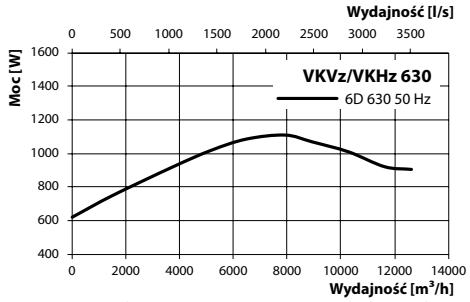

VKVz/VKHz 6D 630 Poziom mocy akustycznej filtr A		Gen	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} do wlotu	dBA	82	69	74	76	75	72	72	71	63	61	71
L_{wA} do środowiska	dBA	85	56	70	80	79	80	68	62	50	64	74

Dane techniczne

	VKVz/VKHz 6D 710
Napięcie [V]	3~400
Częstotliwość [Hz]	50
Moc [W]	2583
Pobór prądu [A]	4.87
Maksymalna wydajność [m3/h]	17 010
Prędkość obrotowa [min^{-1}]	945
Poziom ciśnienia akustycznego [dBA]	67
Temperatura pracy [°C]	-25...+70
Stopień ochrony	IPX4
Stopień ochrony silnika	IP54

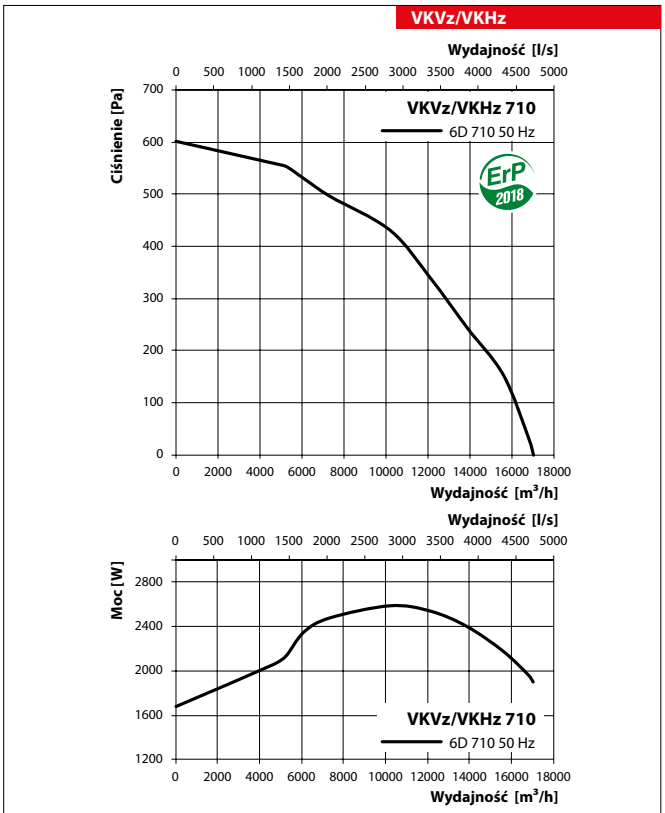

VKVz/VKHz 6D 710 Poziom mocy akustycznej filtr A		Gen	Pasma częstotliwości [Hz]								LpA, 3 m dBA	LpA, 1 m dBA
		dBA	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
L_{wA} do wlotu	dBA	85	72	78	80	79	76	76	75	66	65	75
L_{wA} do środowiska	dBA	88	58	73	83	82	83	71	64	52	67	77

WENTYLATORY DACHOWE

Seria
VKVz EC



Odśrodkowy wentylator dachowy, o wydajności do **18 270 m³/h**, w obudowie stalowej z pionowym wyrzutem powietrza.

Seria
VKHz EC



Odśrodkowy wentylator dachowy, o wydajności do **18 270 m³/h**, w obudowie stalowej z poziomym wyrzutem powietrza.

Zastosowanie

Wentylatory dachowe serii VKVz EC i VKHz EC wykorzystywane są w wywiewnej wentylacji pomieszczeń wymagających energooszczędnych rozwiązań, przy zachowaniu efektywnej wymiany powietrza. Zastosowanie silników EC redukuje zużycie energii o 35% przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu wydajności i niskiego poziomu hałasu. Zalecane do instalacji w obiektach użytku publicznego takich jak banki, supermarkety, sklepy, restauracje.

Wentylatory przeznaczone są do montażu na podstawach dachowych.

Konstrukcja

Obudowa wykonana jest ze stali ocynkowanej.

Silnik

W wentylatorach zastosowane są silniki prądu stałego o wysokiej sprawności, z zewnętrznym wirnikiem, wyposażone w wentylator z łopatkami zagiętymi do tyłu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. Silniki elektro-komutatorowe (EC) charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowaniem w całym spektrum obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (dochodzący do 90%).

Regulacja prędkości

Włączenie wentylatora i sterowanie jego wydajnością odbywa się przy pomocy zewnętrznego sygnału sterującego 0-10 V (na przykład za pomocą regulatora dla silników EC). Regulowanie wydajnością może odbywać się w zależności od poziomu temperatury, ciśnienia, zadymienia lub innych parametrów systemu. Przy zmianie wartości parametru sterującego silnik EC zmienia prędkość obrotową, dostosowując ją do wymagań systemu. Regulacja jest możliwa zarówno w sieciach 50 Hz jak i 60 Hz. Możliwe jest także centralne sterowanie wentylatorami w ramach zintegrowanej sieci, przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania.

Montaż

Wentylator montowany jest bezpośrednio na powierzchni dachu lub na podstawie dachowej (izolowanej), ustawionej bezpośrednio nad kanałem wentylacyjnym. Do połączenia z kanałem wentylacyjnym służą następujące akcesoria: zawór zwrotny KKV, łącznik kanałów elastycznych GVK, oraz kołnierz FVK. Przyłączenie elektryczne i instalacja muszą być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

Seria	Materiał obudowy	Średnica turbiny [mm]	Silnik
VKVz – z pionowym wyrzutem powietrza **VKHz** – z poziomym wyrzutem powietrza	**z**: stal ocynkowana	190; 225; 250; 280; 310; 355; 400; 450; 500; 560; 630	**EC** - komutowany silnik synchroniczny prądu stałego

Akcesoria


str. 292


str. 295


str. 222


str. 222


str. 222



str. 223

Regulatory


str. 227

Wymiary wentylatorów


Typ	Wymiary [mm]			Waga [kg]
	A	B	C	
VKVz 190 EC	417	354	166	7
VKVz 225 EC	417	355	210	7
VKVz 250 EC	481	425	236	11
VKVz 280 EC	547	425	274	14
VKVz 310 EC	613	477	296	20
VKVz 355 EC	738	598	326	23
VKVz 400 EC	738	598	371	35
VKVz 450 EC	738	668	425	44
VKVz 500 EC	859	668	455	52
VKVz 560 EC	859	833	478	63
VKVz 630 EC	951	890	530	80

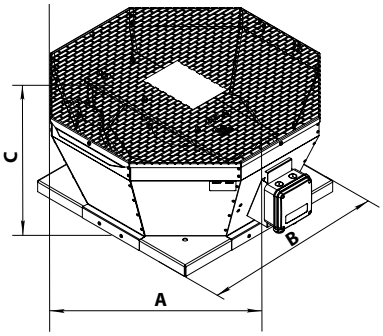

VKVz EC


Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]						Waga [kg]
	ØD	Ød	H	L	L1	L2	
VKHz 190 EC	213	11	189	351	245	350	8
VKHz 225 EC	213	11	234	351	245	350	8
VKHz 250 EC	285	11	237	451	330	450	13
VKHz 280 EC	285	11	263	451	330	450	13
VKHz 310 EC	285	11	263	451	330	450	16
VKHz 355 EC	438	11	322	625	450	620	27
VKHz 400 EC	438	11	384	625	450	620	27
VKHz 450 EC	438	11	420	710	535	700	46
VKHz 500 EC	445	11	467	710	535	700	51
VKHz 560 EC	605	14	489	900	750	895	71
VHHz 630 EC	600	20	520	1000	750	990	101

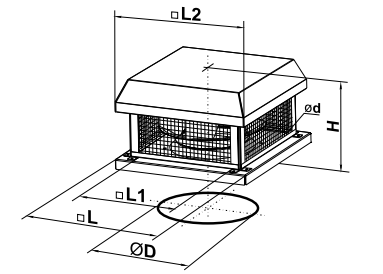

VKHz EC

Przykład zastosowania

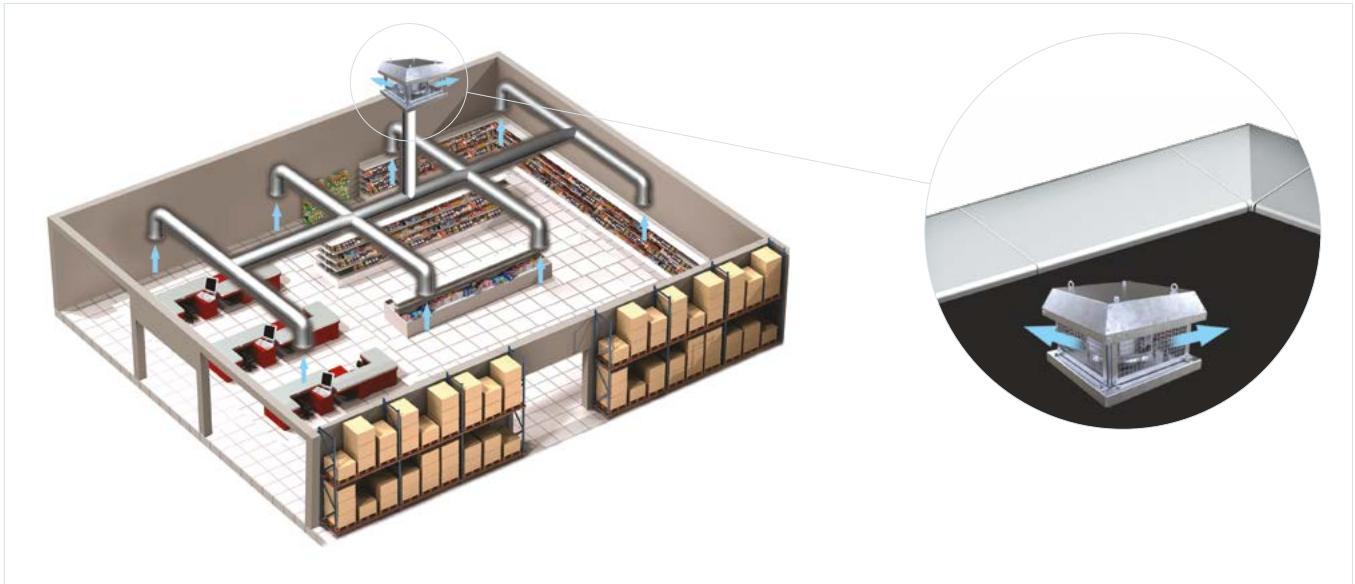

Przykład systemu wentylacyjnego z użyciem wentylatora VKHz EC


WENTYLATORY DACHOWE

Dane techniczne


	VKVz/VKHz 190 EC*	VKVz/VKHz 225 EC	VKVz/VKHz 250 EC	VKVz/VKHz 280 EC
Napięcie [V/50 Hz]	1~230	1~230	1~230	1~200-277
Moc [W]	102	101	161	182
Pobór prądu [A]	0,77	0,80	1,29	1,34
Wydajność [m³/h]	670	1 290	1 470	2 330
Prędkość obrotowa [min⁻¹]	3520	2400	3300	2610
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	52	47	54	48
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +60	od -25 do +60	od -25 do +60	od -20 do +60
Stopień ochrony	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

*Klasa energetyczna: B


VKVz/VKHz EC

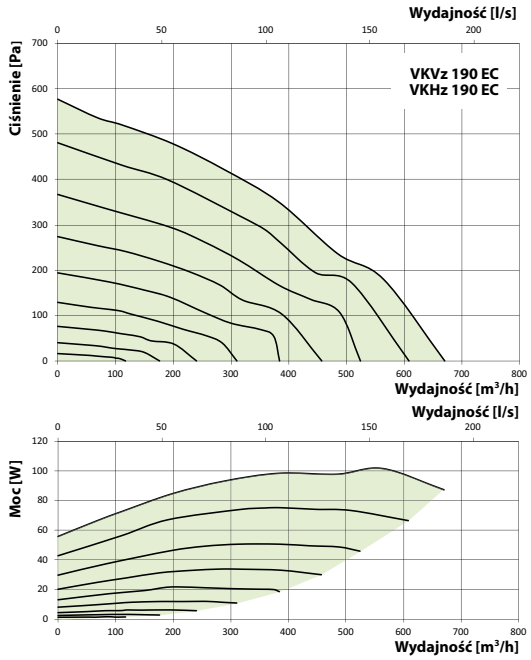


VKVz/VKHz EC

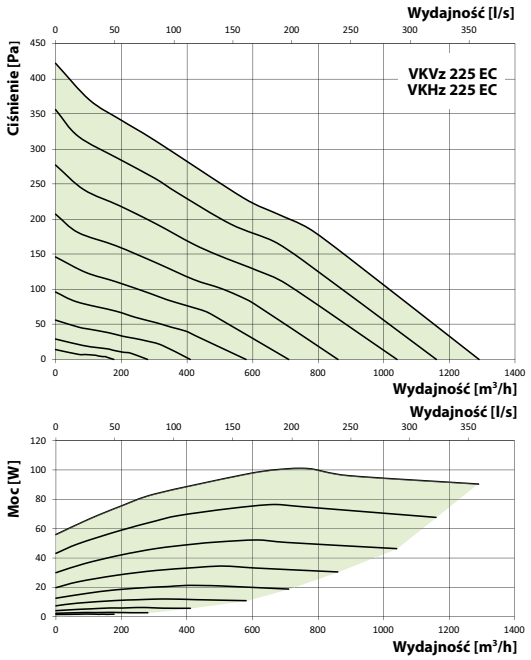

VKVz/VKHz EC

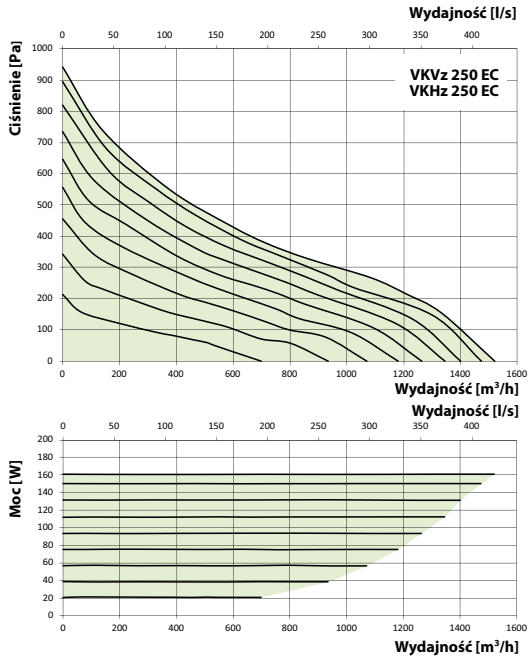



VKVz/VKHz EC

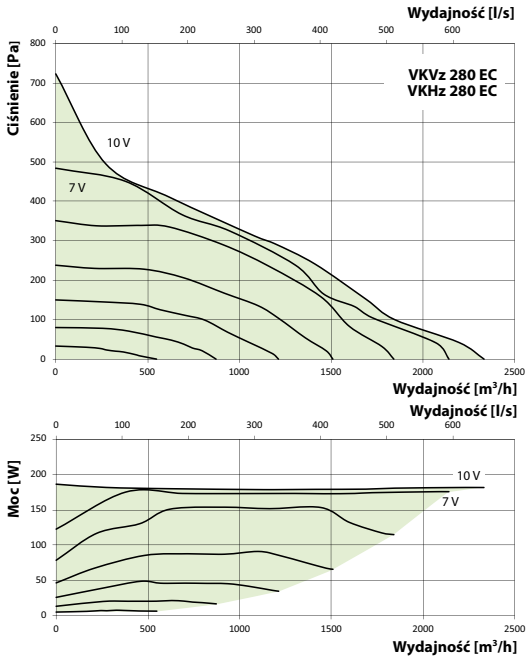



Dane techniczne

	VKVz/VKHz 310 EC	VKVz/VKHz 355 EC	VKVz/VKHz 400 EC	VKVz/VKHz 450 EC
Napięcie [V/50 Hz]	1~200-277	1~200-277	1~200-277	3~380-480
Moc [W]	391	669	526	1323
Pobór prądu [A]	1,72	9,36	3,90	3,27
Wydajność [m³/h]	3 100	3 830	5 380	8 110
Prędkość obrotowa [min⁻¹]	2600	1550	1450	1560
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	49	51	58	63
Temperatura pracy [°C]	od -20 do +60	od -25 do +50	od -25 do +50	od -20 do +60
Stopień ochrony	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

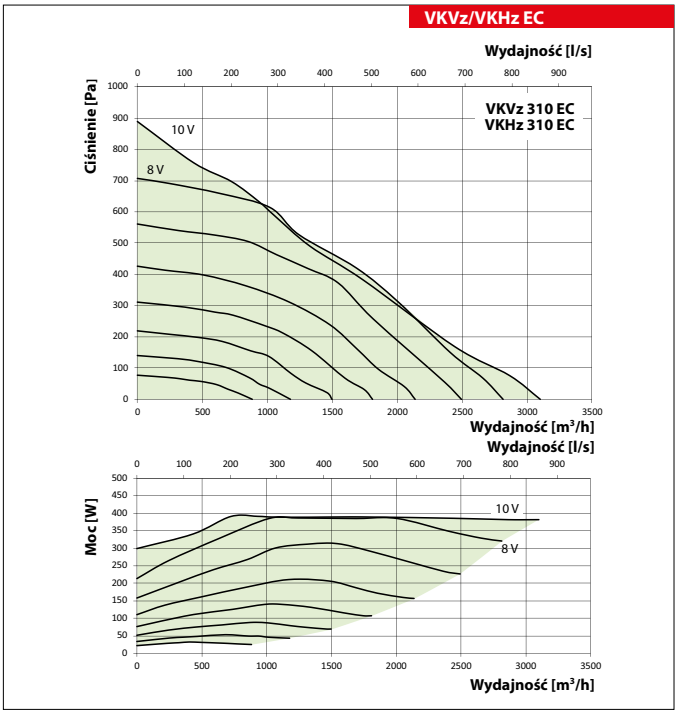

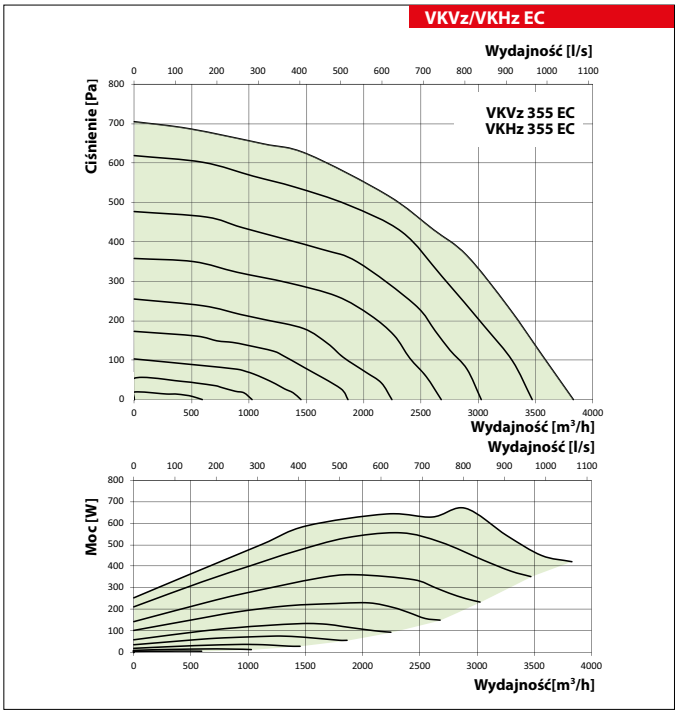

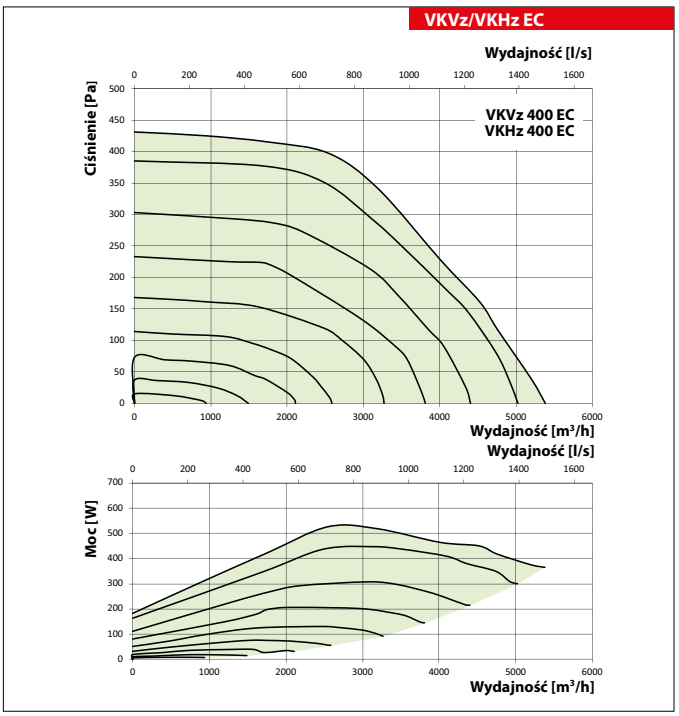


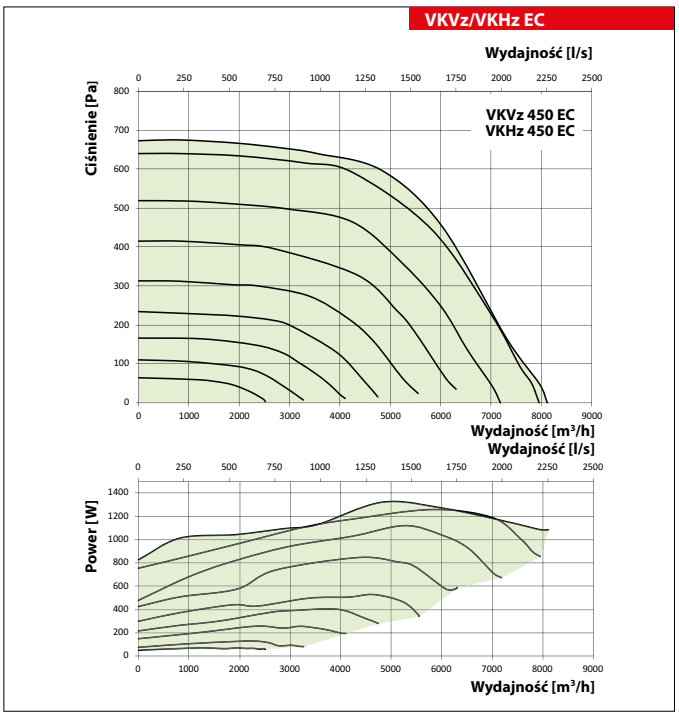



WENTYLATORY DACHOWE

Dane techniczne

	VKVz/VKHz 500 EC	VKVz/VKHz 560 EC	VKVz/VKHz 630 EC
Napięcie [V/50 Hz]	3~380-480	3~380-480	3~380-480
Moc [W]	1350	2412	2973
Pobór prądu [A]	2,08	3.,83	4,66
Wydajność [m^3/h]	10 900	13 640	18 270
Prędkość obrotowa [min^{-1}]	1480	1540	1450
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	67	69	71
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +50	od -25 do +60	od -25 do +55
Stopień ochrony	IPX4	IPX4	IPX4

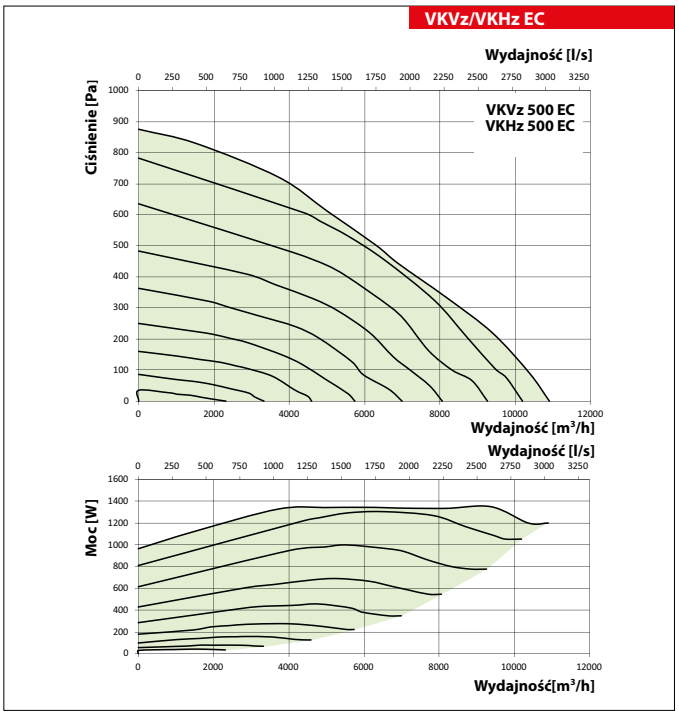

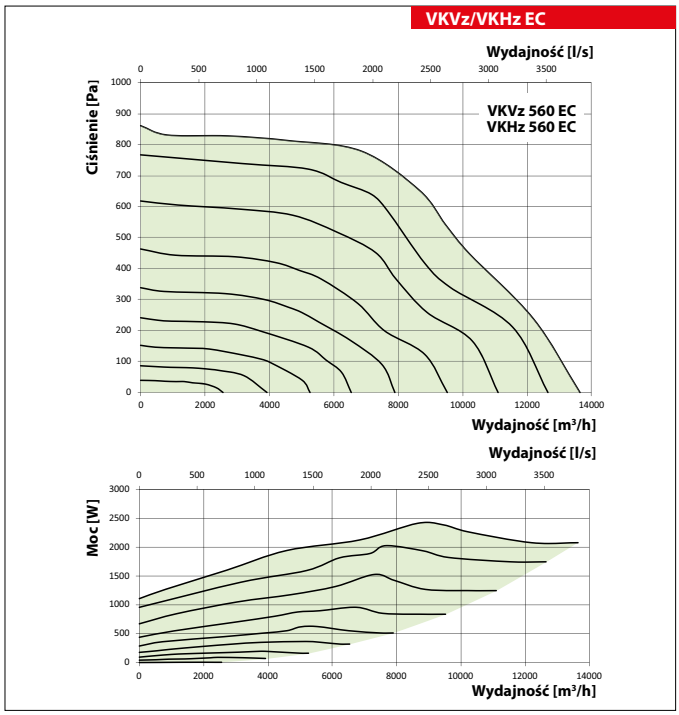

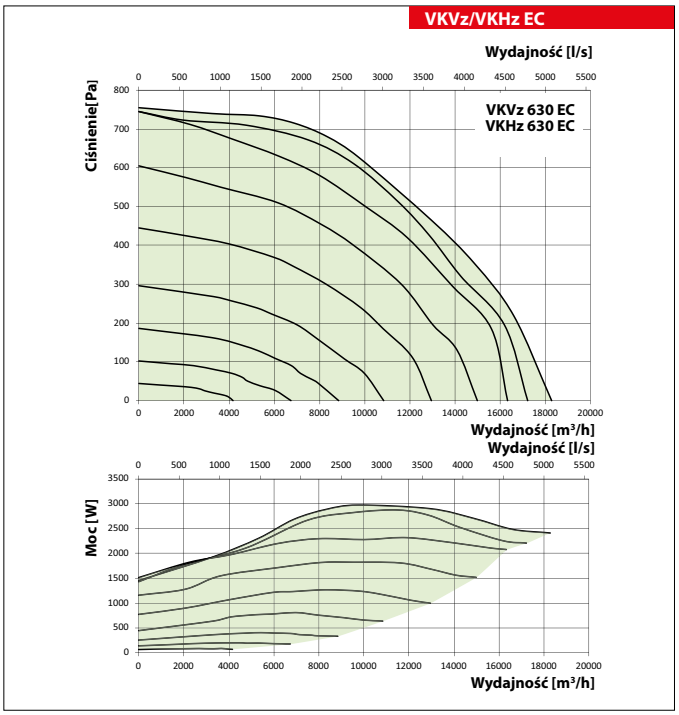

Zawór zwrotny
KKV



Zastosowanie


Zawór zwrotny KKV przeznaczony jest do automatycznego odcięcia dopływu powietrza podczas przerwy w pracy wentylatora, by uniknąć cofania się powietrza do wnętrza systemu. Do zastosowania z wentylatorami dachowymi VKVz, VKVz EC, VKHz i VKHz EC.

Konstrukcja

Obudowa i mechanizm wykonane są z galwanizowanej stali. Skrzydełka zaworu otwierają się automatycznie pod wpływem wzrostu ciśnienia wytworzonego przez wentylator. Mechanizm działa grawitacyjnie.

Montaż

Do zamontowania zaworu w systemie służy kołnierz mocujący wyposażony w otwory montażowe. Mocowanie odbywa się za pomocą śrub. Zawór jest przeznaczony tylko do instalacji pionowej (bez sprężyn otwierających).



Wymiary zaworów

Typ	Wymiary [mm]					Waga [kg]
	ØD	ØD1	ØD2	Ød	H	
KKV 220-225	183	213	235	7	115	1,0
KKV 250-315	256	285	306	7	156	1,7
KKV 355-500	402	438	464	9	220	3,5
KKV 560	565	605	638	10	300	7,3

Łącznik elastyczny
GKV



Zastosowanie


Łączniki elastyczne GKV przeznaczone są do minimalizacji przenoszenia wibracji z wentylatora do systemu wentylacyjnego, jak również do częściowej kompensacji odkształceń termicznych w kanałach. Rekomendowane do systemów wentylacyjnych, w których temperatura transportowanego powietrza zawiera się w przedziale od -40 do +80°C. Do zastosowania z wentylatorami dachowymi VKVz, VKVz EC, VKHz i VKHz EC.

Konstrukcja

Łączniki elastyczne składają się z dwóch kołnierzy wykonanych z galwanizowanej stali połączonych antywibracyjną taśmą z polietylenu wzmocnionego włóknem poliamidowym. Łączniki nie są przeznaczone do obciążania i nie mogą być częścią innych systemów przewodzących poza wentylacyjnymi.

Montaż

Do zamontowania łącznika w systemie służy kołnierz mocujący wyposażony w otwory montażowe.



Wymiary łączników

Typ	Wymiary [mm]					Waga [kg]
	ØD	ØD1	ØD2	Ød	L	
GKV 220-225	183	213	235	7	200	0,8
GKV 250-315	256	285	308	7	200	1,2
GKV 355-500	402	438	484	9	200	1,75
GKV 560	567	605	639	9	200	2,62

Kołnierz mocujący
FKV




Zastosowanie

Do połączenia kanałów okrągłych z wentylatorami dachowymi VKVz, VKVz EC, VKHz i VKHz EC.

Konstrukcja

Wykonany ze stali galwanizowanej.

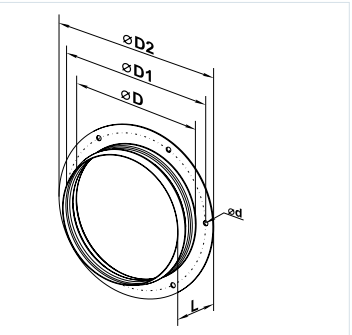

Wymiary kołnierzy

Typ	Wymiary [mm]					Waga [kg]
	ØD	ØD1	ØD2	Ød	L	
FKV 220-225	183	213	235	7	40	0,34
FKV 250-315	256	285	306	7	40	0,52
FKV 355-500	402	438	464	9	40	1,05
FKV 560	569	605	639	9	40	1,60

Podstawa dachowa

PD/PDI



Zastosowanie

Podstawy dachowe stosuje się w celu podniesienia wysokości montażu wentylatora na porządany poziom. Dodatkowo podstawa dachowa może pełnić funkcję tłumiącą.

Konstrukcja

Standardwo podstawa wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej.

Wymiary


Pod wymiar wentylatora.

Dostępne wersje

PD – podstawa zwykła,

PDI – podstawa izolowana na dach prosty (izolacja wewnętrzna 50 mm).

Przykładowy schemat dla VKVz 2E 225

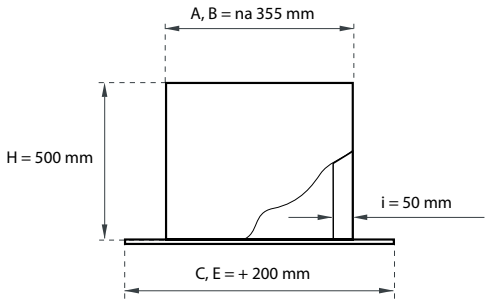

Akcesoria do wentylatorów VKHz/VKHz EC

	VKHz 190 (EC)	VKHz 225 (EC)	VKHz 250/280 (EC)	VKVz 310 (EC)	VKHz 355/400 (EC)	VKHz 450/500 (EC)	VKHz 560 (EC)	VKHz 630 (EC)	VKHz 710
Zawór zwrotny	KKV 220-225	KKV 220-225	KKV 250-315	KKV 250-315	KKV 355-500	KKV 355-500	KKV 560	KKV 630	KKV 710
Łącznik elastyczny	GKV 220-225	GKV 220-225	GKV 250-315	GKV 250-315	GKV 355-500	GKV 355-500	GKV 560	GKV 630	GKV 710
Kołnierz mocujący	FKV 220-225	FKV 220-225	FKV 250-315	FKV 250-315	FKV 355-500	FKV 355-500	FKV 560	FKV 630	FKV 710
Podstawa zwykła L = 500 mm	PD -VKH190/225/EC	PD - VKH190/225/EC	PD - VKH250/280/EC	PD -VKV310/EC	PD - VKH355/400/EC	PD - VKH450/500/EC	PD - VK560/EC	PD -VKH630/EC	PD -VKH710
Podstawa izolowana L = 500 mm	PDI -VKH190/225/EC	PDI -VKH190/225/EC	PDI - VKH250/280/EC	PDI -VKV310/EC	PDI - VKH355/400/EC	PDI - VKH450/500/EC	PDI - VK560/EC	PDI -VKH630/EC	PDI -VKH710

Akcesoria do wentylatorów VKVz/VKVz EC

	VKVz 190 (EC)	VKVz 225 (EC)	VKVz 250/280 (EC)	VKVz 310 (EC)	VKVz 355/400 (EC)	VKVz 450/500 (EC)	VKVz 560 (EC)	VKVz 630 (EC)	VKVz 710
Zawór zwrotny	KKV 220-225	KKV 220-225	KKV 250-315	KKV 250-315	KKV 355-500	KKV 355-500	KKV 560	KKV 630	KKV 710
Łącznik elastyczny	GKV 250-315	GKV 250-315	GKV 250-315	GKV 250-315	GKV 355-500	GKV 355-500	GKV 560	GKV 630	GKV 710
Kołnierz mocujący	FKV 220-225	FKV 220-225	FKV 250-315	FKV 250-315	FKV 355-500	FKV 355-500	FKV 560	FKV 630	FKV 710
Podstawa zwykła L=500 mm	PD -VKV190/220 /225/EC	PD -VKV190/220 /225/EC	PD -VKV250 /280/EC	PD -VKV310 EC	PD -VKV355 /400/EC	PD -VKV450 /500/EC	PD -VKV560 EC	PD -VKV630 /EC	PD -VKV710
Podstawa izolowana L=500 mm	PDI -VKV190/220 /225/EC	PDI -VKV190/220 /225/EC	PDI -VKV250 /280/EC	PDI -VKV310 EC	PDI -VKV355 /400/EC	PDI -VKV450 /500/EC	PDI -VKV560 EC	PDI -VKV630 /EC	PDI -VKV710

WENTYLATORY DACHOWE

Seria
VKMK



Odśrodkowy wentylator dachowy o wydajności do **1 880 m³/h**, w obudowie stalowej z poziomym wyrzutem powietrza.

Zastosowanie

Wentylatory dachowe VKMK mają zastosowanie w instalacjach wywiewnych różnego typu pomieszczeń. Przeznaczone są do montażu na podstawach dachowych (izolowanych oraz tłumiących). Wentylatory przystosowane są do przewodów wentylacyjnych o średnicy od 150 do 315 mm.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali z polimerową powłoką.

Silnik

W wentylatorach zastosowano jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, o łopatkach zagiętych do tyłu. Dla wydłużenia okresu eksploatacji stosuje się łożyska kulkowe. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora. Silnik ten posiada stopień ochrony: IP X4.

Regulacja prędkości

Regulowanie prędkości może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy), jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

Montaż

Wentylator montowany jest bezpośrednio na dachu lub na podstawie dachowej izolowanej lub tłumiącej, ustawionej bezpośrednio nad kanałem wentylacyjnym. Do trwałego przymocowania wentylatora do podłoża lub podstawy służy kwadratowa płyta montażowa. Połączenia elektryczne oraz instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem znajdującym się w DTR.


Dane techniczne

	VKMK 150	VKMK 200	VKMK 250	VKMK 315
Napięcie [V]	230	230	230	230
Moc [W]	98	154	194	296
Pobór prądu [A]	0,43	0,67	0,85	1,34
Wydajność [m³/h]	555	950	1310	1880
Obroty [min⁻¹]	2705	2375	2790	2720
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	47	48	52	54
Temperatura pracy [°C]	od -25 do +55	od -25 do +55	od -25 do +55	od -25 do +55
Klasa energetyczna	B	B	–	–
Stopień ochrony	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4

Wymiary wentylatorów

Typ	Wymiary [mm]					Waga [kg]
	ØD	ØD1	H	L	L1	
VKMK 150	149	400	230	440	330	7,2
VKMK 200	198	400	250	440	330	8,1
VKMK 250	248	400	249	590	450	10,1
VKMK 315	315	550	339	590	450	12,3

VKMK



Seria	Średnica kanału [mm]
VKMK	150; 200; 250; 315

Akcesoria


str. 292



str. 295


str. 223

Regulatory



str. 227

VKMK

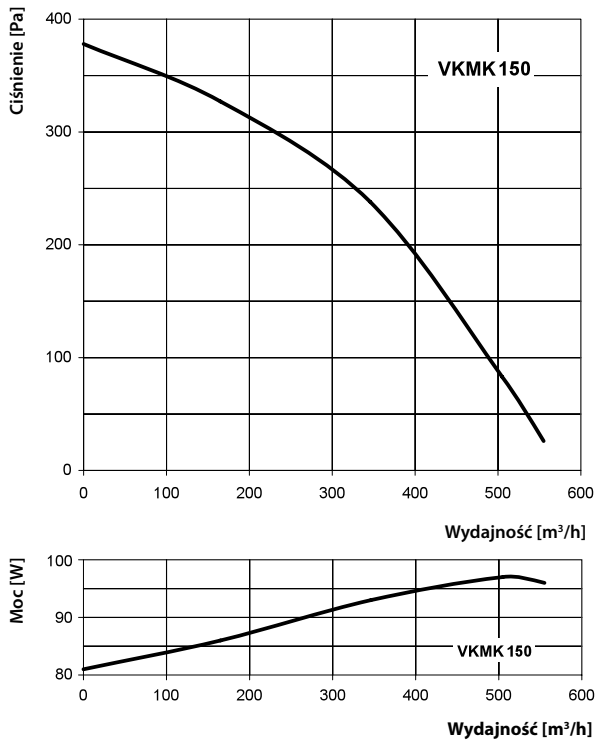


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	71	45	65	64	63	61	60	48	39
L_{wA} emitowane	dBA	64	39	59	55	37	20	17	26	20

VKMK

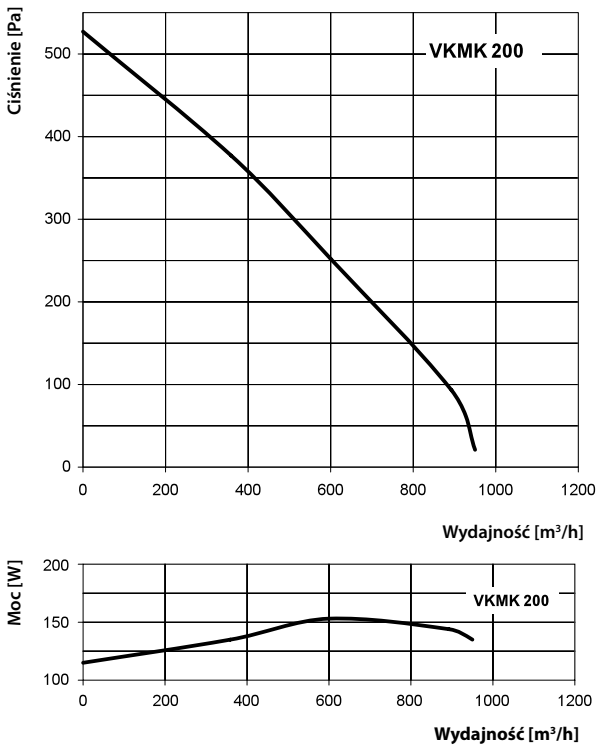


Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	77	49	69	67	72	65	61	58	50
L_{wA} emitowane	dBA	64	45	63	61	48	31	25	47	41

VKMK

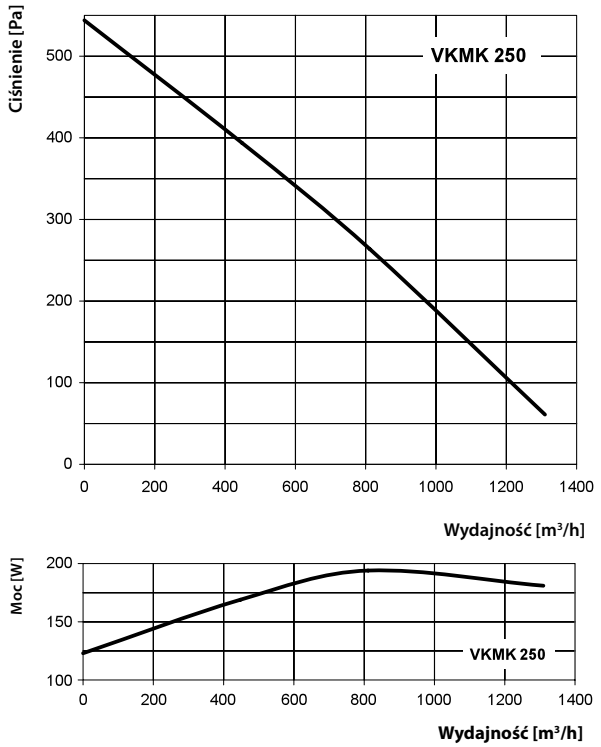

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	74	58	65	66	69	66	62	53	47
L_{wA} emitowane	dBA	65	57	64	60	49	39	39	44	40

VKMK

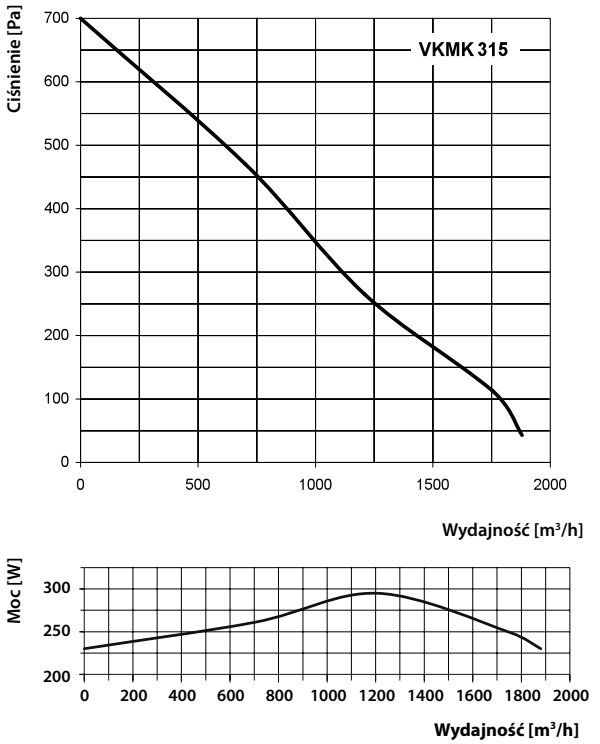

Poziom mocy akustycznej		Pasma częstotliwości, [Hz]								
	Hz	Całkowita	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L_{wA} wlot	dBA	77	55	67	68	72	68	66	62	60
L_{wA} emitowane	dBA	68	52	64	63	55	47	52	57	50

Podstawa dachowa

PD/PDI



Zastosowanie

Podstawy dachowe stosuje się w celu podniesienia wysokości montażu wentylatora na porządany poziom. Dodatkowo podstawa dachowa może pełnić funkcę tłumiącą.

Konstrukcja

Standardwo podstawa wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej.

Wymiary


Pod wymiar wentylatora.

Dostępne wersje

PD – podstawa zwykła,

PDI – podstawa izolowana na dach prosty (izolacja wewnętrzna 50 mm).

Przykładowy schemat dla VKV 2E 225

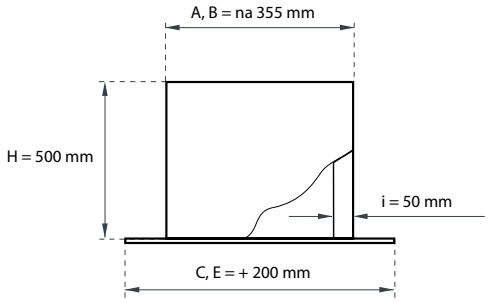

Akcesoria do wentylatorów VKMK

	VKMK 150	VKMK 200	VKMK 250	VKMK 315
Podstawa zwykła L=500mm	PD-VKMK-150/200	PD-VKMK-150/200	PD-VKMK-250/315	PD-VKMK-250/315
Podstawa izolowana L=500mm	PDI-VKMK-150/200	PDI-VKMK-150/200	PDI-VKMK-250/315	PDI-VKMK-250/315

TABELA KOMPATYBILNOŚCI WENTYLATORÓW I STEROWNIKÓW

																																
		VKV/zVKHz 2E 190	VKV/zVKHz 2E 225	VKV/zVKHz 2E 250	VKV/zVKHz 4E 310	VKV/zVKHz 4D 310	VKV/zVKHz 4E 355	VKV/zVKHz 4D 355	VKV/zVKHz 4E 400	VKV/zVKHz 4D 400	VKV/zVKHz 4E 450	VKV/zVKHz 4D 450	VKV/zVKHz 4D 500	VKV/zVKHz 6E 500	VKV/zVKHz 4D 560	VKV/zVKHz 6D 630	VKV/zVKHz 6D 710	VKMK 150	VKMK 200	VKMK 250	VKMK 315	VKV/zVKHz 190 EC	VKV/zVKHz 225 EC	VKV/zVKHz 250 EC	VKV/zVKHz 280 EC	VKV/zVKHz 310 EC	VKV/zVKHz 355 EC	VKV/zVKHz 400 EC	VKV/zVKHz 450 EC	VKV/zVKHz 500 EC	VKV/zVKHz 560 EC	VKV/zVKHz 630 EC
Regulatory prędkości tyrystorowe																															
	RS-1-400																	•	•	•	•										
Regulatory prędkości autotransformatorowe																															
	ARW 1.5	•																													
	ARW 5.0		•	•	•		•		•																						
	ARW 10.0										•			•																	
	A3RW 2					•		•																							
	A3RW 5,0									•		•				•															
	A3RW 10,0												•		•		•														
Regulatory do silników EC																															
	R-1/010																					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



WENTYLATORY KOMINKOWE

Seria KAM




Kominkowy wentylator odśrodkowy zapewnia rozprowadzenie ciepłego powietrza powstającego podczas palenia w kominku, będącego jedynym lub dodatkowym źródłem ogrzewania domu. Wydajność do 613 m^3/h. Jest on przeznaczony do montażu z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy 125, 150, 160 mm.

Ciepło nie tylko przy kominku

Kominek w domu jednorodzinnym – to przytulność i odpowiedni nastrój. Palący się kominek przywraca równowagę duchową, uspokaja myśli, nastraja. I oczywiście – ogrzewa.

Wentylatory kominkowe przeznaczone są do mechanicznego rozprowadzenia ciepłego powietrza jakie powstaje podczas palenia w kominku. Taki system jest optymalny do ogrzewania pomieszczeń domów gdzie mieszka się okresowo, ale również jako dodatkowe źródło ogrzewania, które pozwala ograniczyć koszty związane z ogrzewaniem domu w okresie zimowym.

Wentylator kominkowy plus prawidłowo zaprojektowany system rozprowadzenia ciepłego powietrza pozwala racjonalnie i efektywnie rozdzielić ilość ciepłego powietrza jakie trafia do poszczególnych pomieszczeń.

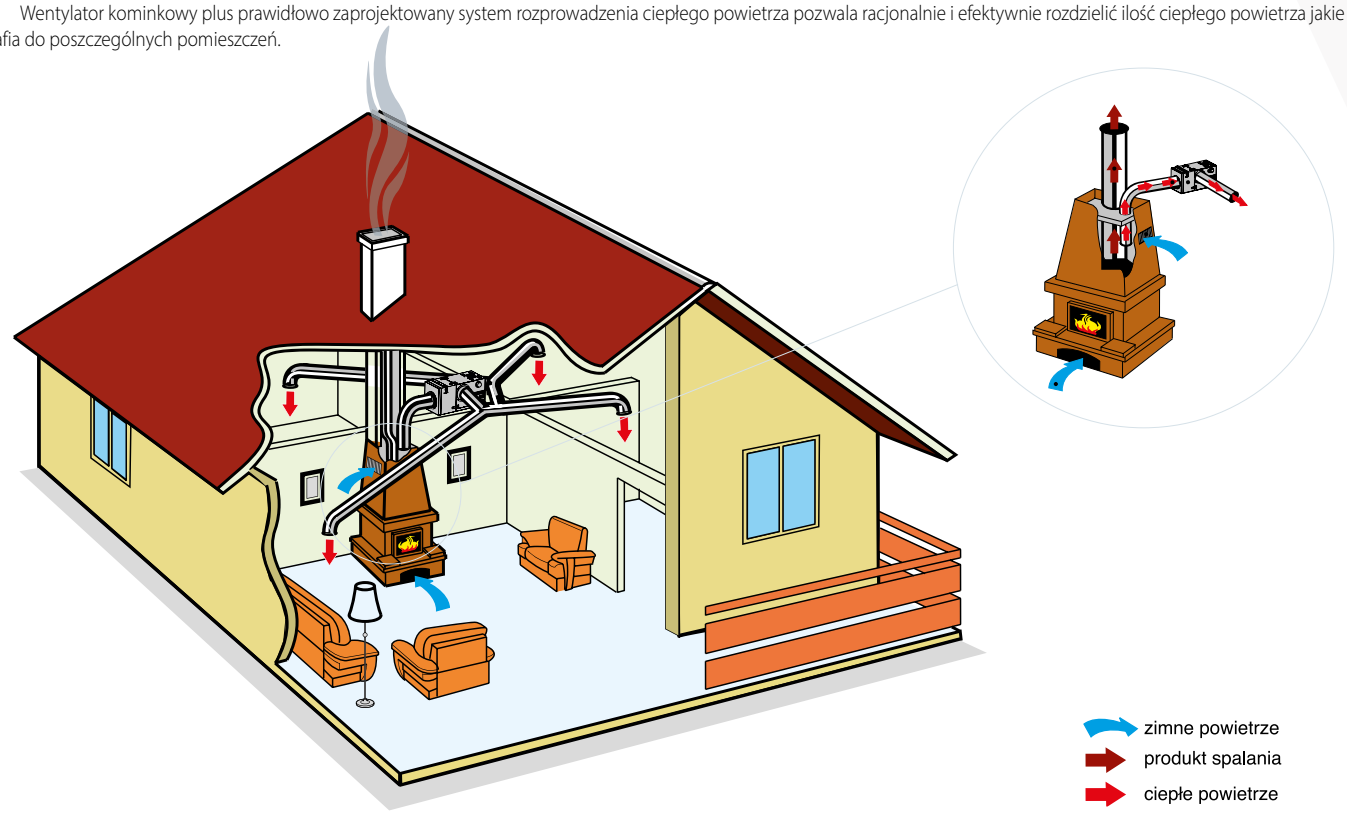





Wentylator kominkowy KAM

wydajność do 540 m³/h

str. 256



Wentylator kominkowy KAM EKO/KAM EKO MAX

wydajność do 613 m³/h

str. 256

Seria
KAM



Kominkowy wentylator odśrodkowy w obudowie izolowanej akustycznie i termicznie o wydajności do **610 m³/h**.

Zastosowanie

Wentylatory kominkowe przeznaczone są do mechanicznego rozprowadzenia ciepłego powietrza jakie powstaje podczas palenia w kominku. Taki system jest stosowany do ogrzewania pomieszczeń domów gdzie mieszka się okresowo, ale również jako dodatkowe źródło ogrzewania, które pozwala ograniczyć koszty związane z ogrzewaniem domu w okresie zimowym.

Wentylator kominkowy oraz prawidłowo zaprojektowany system rozprowadzania ciepłego powietrza pozwala racjonalnie podzielić ilość ciepłego powietrza jakie trafia do poszczególnych pomieszczeń.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali ocynkowanej z izolacją termiczną i akustyczną z niepalnej wełny mineralnej. Obudowa w części wirnika elektrycznego wyposażona jest w perforację, która zapewnia cyrkulację powietrza i chłodzenie silnika wentylatora. Wentylator wyposażony jest w termostat, za pomocą którego można ustawiać wartość temperatury, przy której wentylator będzie się włączał i wyłączał. Włączenie się wentylatora może odbywać się przy temp. od 0ºC do 90ºC w zależności od temperatury powietrza, która panuje w komorze cieplnej osłony kominka.

Silnik

W wentylatorach stosuje się jednofazowe silniki 230 V/50 Hz. Klasa izolacji – F. Silnik ma wbudowane zabezpieczenie z automatycznym restartem zapobiegające jego przegrzaniu. Silnik elektryczny jest wyłączony ze strumienia powietrza transportowanego (ciepłego) i wyposażony w wirnik z zagiętymi łopatkami do przodu. Zastosowanie w silnikach łożysk kulowych wydłuża znacząco okres eksploatacji wentylatora. Dla osiągnięcia odpowiednich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora podczas procesu montażu każda turbina przechodzi dynamiczne wyważanie.

- Wentylator serii KAM wyposażony jest w silnik asynchroniczny z dodatkowym wirnikiem dla chłodzenia silnika elektrycznego.
- Wentylator serii KAM ECO wyposażony jest w silnik z wirnikiem zewnętrznym.
- Wentylator serii KAM ECO MAX jest wyposażony w silnik o zwiększonej mocy z wirnikiem zewnętrznym.

Regulacja prędkości

Regulowanie wydajności może odbywać się w sposób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skokowy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego sterownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora. Należy jednak pamiętać, aby po wyłączeniu wentylatora przez termostat, ponowny rozruch wentylatora odbywał się przy pełnej prędkości obrotowej, a dopiero po osiągnięciu pełnej wydajności można ponownie regulować jego wydajność.

Montaż

Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Wentylator należy przymocować bezpośrednio do podłoża, ściany lub sufitu w taki sposób, aby otwory wentylacyjne znajdujące się na obudowie nie były zasłonięte. Miejsce montażu wentylatora powinno być w linii prostej nad komorą kominkową tak, aby ciepłe powietrze mogło swobodnie unosić się do góry do znajdującego się w wentylatorze termostatu. Podłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i schematem elektrycznym znajdującym się w DTR.

Opcjonalne wyposażenie wentylatora

FFK – zdejmowany filtr metalowy dla oczyszczania przetłaczanego powietrza (klasa G3). Zamocowanie filtra do obudowy wentylatora za pomocą zamków zatrzaskowych zapewnia łatwy dostęp podczas konserwacji i czyszczenia.

KFK – zdejmowana, metalowa komora zawierająca filtr metalowy (klasa G3) i termoregulacyjny zawór. Zawór termoregulacyjny zapewnia:

1. odprowadzenie gorącego powietrza przy niepracującym silniku wentylatora (np. brak zasilania).
2. doprowadzenie do komory zimnego powietrza przy temperaturze gorącego powietrza z kominka przekraczającej 90°C.

Zamocowanie w/w komory do obudowy wentylatora za pomocą zamków zatrzaskowych zapewnia łatwy dostęp podczas konserwacji i czyszczenia.

GFK – zawór grawitacyjny, który zapobiega wstecznemu ciągowi w instalacji. Kompletowanie wentylatora z komorą KFK i zaworem grawitacyjnym GFK zapewnia ochronę silnika przed przegrzaniem się, (kiedy silnik nie pracuje, na przykład z powodu braku prądu).

Seria	Średnica kanału [mm]	Wersje silnika
KAM	125, 150, 160	**ECO –** z wirnikiem zewnętrznym **ECO MAX** – z silnikiem o zwiększonej mocy

Akcesoria



FFK



KFK



GFK

Regulatory




str. 235


1 Zasada pracy wentylatora KAM



KAM, KAM ECO, KAM ECO MAX

Kiedy temperatura powietrza w kanale doprowadzającym powietrze do wentylatora osiąga dany poziom (ustawiony na termostacie wentylatora) wentylator włącza się automatycznie rozprowadzając ciepłe powietrze po całym domu za pomocą kanałów do rozprowadzenia ciepłego powietrza i wyłącza się kiedy temperatura spadnie poniżej zadanej wartości.







2 Zasada pracy wentylatora KAM z filtrem FFK



KAM FFK






Zasada działania jak wyżej plus dodatkowo oczyszczanie transportowanego powietrza.


3 Zasada pracy wentylatora KAM z zaworem KFK





KAM KFK

Zasada pracy jak wyżej plus dodatkowo odprowadzenie nadmiaru ciepłego powietrza przy niepracującym wentylatorze lub wymieszanie gorącego powietrza z zimnym, jeżeli temperatura transportowanego powietrza przekracza 90°C.












4 Zasada pracy wentylatora KAM z zaworem KFK i GFK (system BY-PASS):

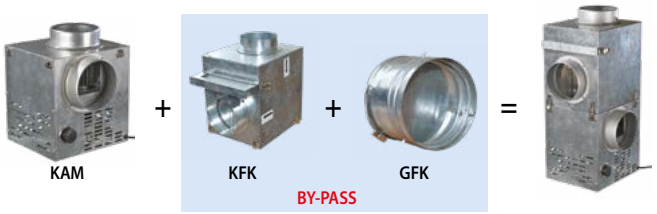



KAM KFK GFK BY-PASS

Kiedy temperatura powietrza koło przestrzeni kominkowej osiąga dany poziom wentylator włącza się automatycznie rozdzielając oczyszczone przez filtr FFK ciepłe powietrze z kominka do innych pomieszczeń i wyłącza się kiedy temperatura obniża się poniżej zadanej wartości. System BY-PASS chroni wentylator przed przegrzaniem (kiedy silnik nie pracuje, na przykład, gdy nie ma prądu), blokując przepływ przez niego gorącego powietrza powyżej 180°C i wyrzucając je poprzez upust do innego pomieszczenia. Kiedy do wentylatora przedostaje się bardzo gorące powietrze, system BY-PASS stabilizuje temperaturę, poprzez otwarcie dolotu do komory, w celu domieszania zimnego powietrza.











Przykład instalowania i pracy wentylatorów KAM, KAM z filtrem FFK w systemie kominkowym

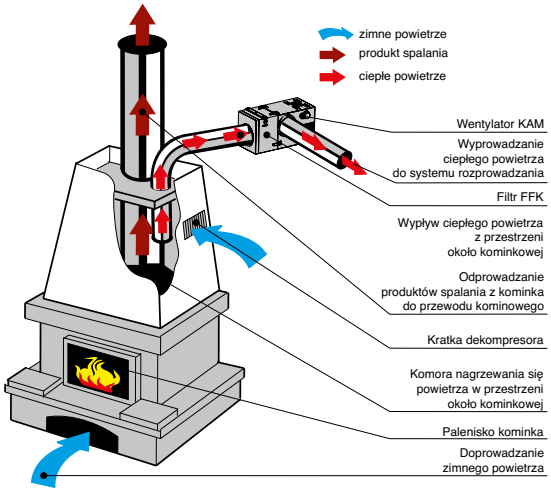


Przykład instalowania i pracy wentylatorów KAM z zaworem KFK, KAM z zaworem KFK i GFK („BY-PASS") w systemie kominkowym

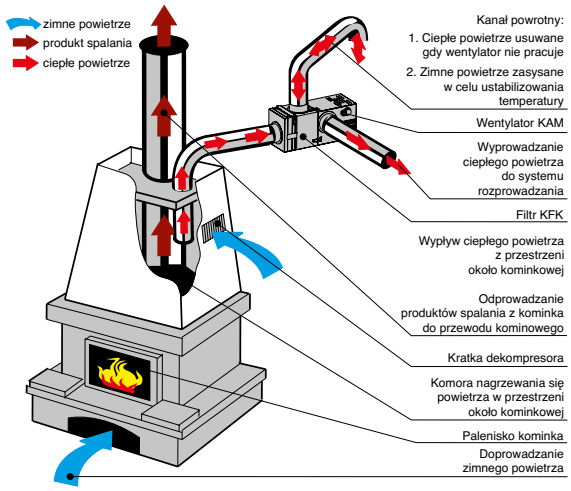


Wymiary wentylatorów

Typ wentylatora	Wymiary [mm]						Waga [kg]
	ØD	B	H	H1	L	P	
KAM 125	124	245	350	300	260	50	5,82
KAM 150	149	285	350	300	300	50	6,9
KAM 160	159	285	350	300	300	50	6,9
KAM 125 ECO	124	245	320	270	260	50	5,82
KAM 150 ECO KAM 150 ECO MAX	149	285	320	270	300	50	6,9
KAM 160 ECO	159	285	320	270	300	50	6,9




Wymiary wentylatorów z dodatkowymi akcesoriami

Typ wentylatora	Opcja	Wymiary [mm]						Waga [kg]
		ØD	B	H	H1	L	P	
KAM 125	FFK	124	245	530	480	260	50	6,7
KAM 150	FFK	149	285	540	490	300	50	8,7
KAM 160	FFK	159	285	540	490	300	50	8,7
KAM 125 ECO	FFK	124	245	500	450	260	50	7,8
KAM 150 ECO KAM 150 ECO MAX	FFK	149	285	510	460	300	50	9,8
KAM 160 ECO	FFK	159	285	510	460	300	50	9,8



Wymiary wentylatorów z dodatkowymi akcesoriami


Typ wentylatora	Opcja	Wymiary [mm]						Waga [kg]
		ØD	B	H	H1	L	P	
KAM 125	KFK / KFK+GFK	124	245	610	560	260	50	8,5
KAM 150	KFK / KFK+GFK	149	285	650	600	300	50	9,7
KAM 160	KFK / KFK+GFK	159	285	650	600	300	50	9,7
KAM 125 ECO	KFK / KFK+GFK	124	245	580	530	260	50	9,4
KAM 150 ECO KAM 150 ECO MAX	KFK / KFK+GFK	149	285	620	570	300	50	10,8
KAM 160 ECO	KFK / KFK+GFK	159	285	620	570	300	50	10,8





Dane techniczne


	KAM 125	KAM 150	KAM 160
Napięcie [V]	1~ 230	1~ 230	1~ 230
Moc [W]	108	115	116
Pobór prądu [A]	0,81	0,84	0,86
Wydajność [m^3/h]	400	520	540
Obroty [min^{-1}]	1300	1280	1270
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	42	42	42
Maksymalna temperatura pracy [°C]	150	150	150
Stopień ochrony	IP X2	IP X2	IP X2

	KAM 125 ECO	KAM 150 ECO	KAM 150 ECO MAX	KAM 160 ECO
Napięcie [V]	1~ 230	1~ 230	1~ 230	1~ 230
Moc [W]	32	43	115	44
Pobór prądu [A]	0,14	0,19	0,51	0,19
Wydajność [m^3/h]	350	450	613	470
Obroty [min^{-1}]	1335	1165	1296	1110
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	37	39	45	39
Maksymalna temperatura pracy [°C]	150	150	150	150
Stopień ochrony	IP X2	IP X2	IP X2	IP X2

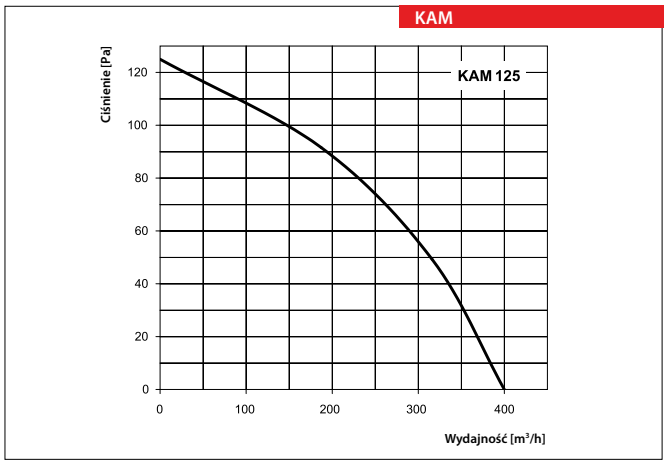

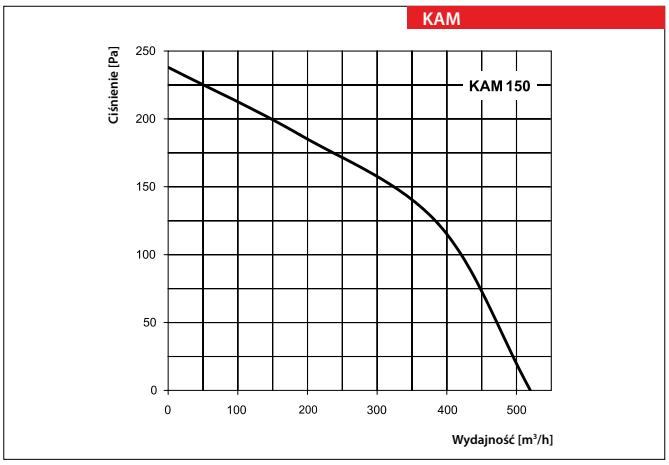


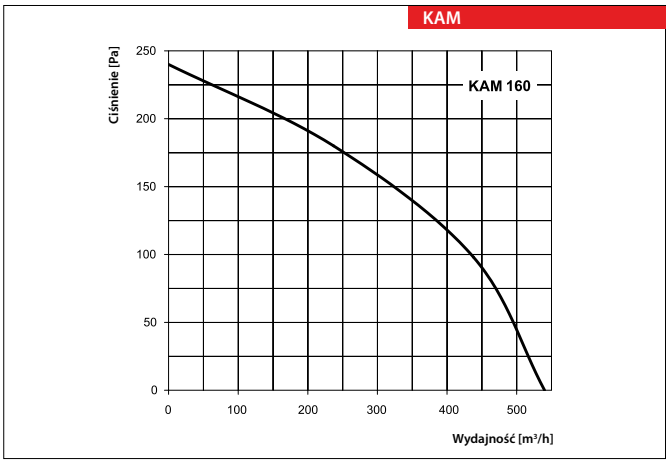

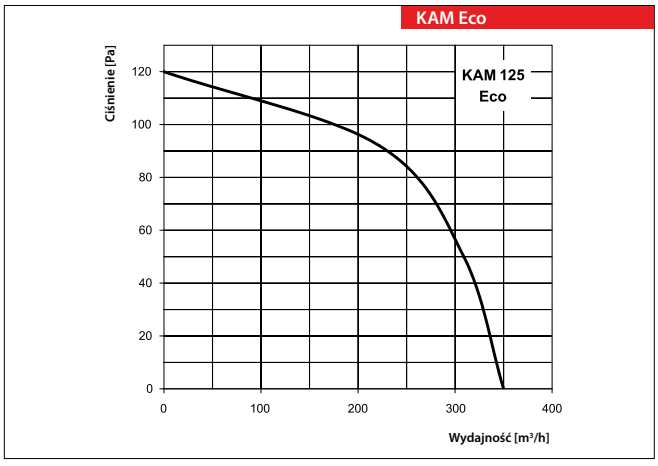


WENTYLATORY KOMINKOWE


KAM Eco

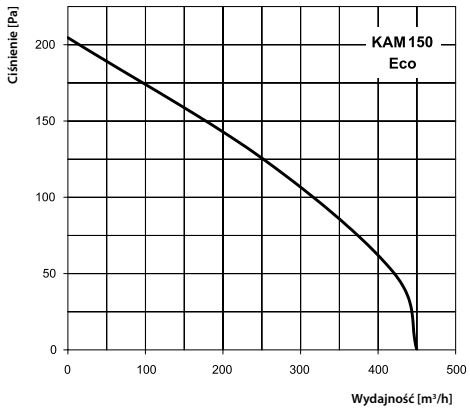

KAM Eco max

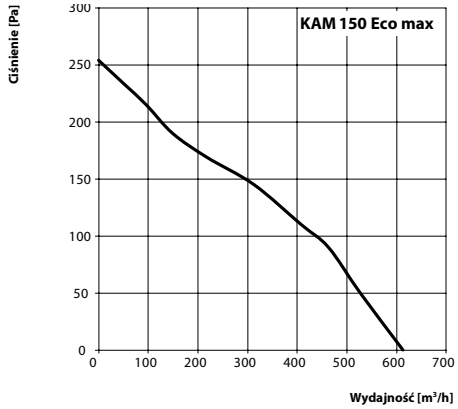

KAM Eco

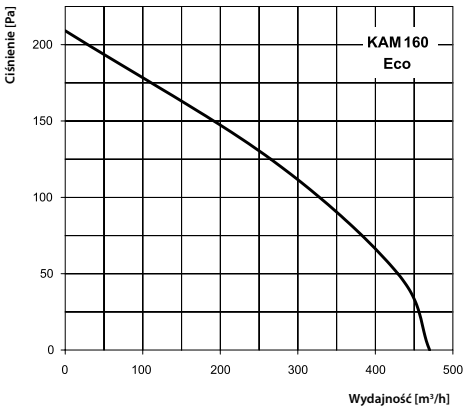

								
		KAM 125	KAM 150	KAM 160	KAM 125 ECO	KAM 150 ECO	KAM 150 ECO MAX	KAM 160 ECO
Regulatory prędkości tyrystorowe								
	RS-1-300	•	•	•	•	•	•	•
	RS-1-400	•	•	•	•	•	•	•
	RS-1 N (W)	•	•	•	•	•	•	•
	RS-1,5 N (W)	•	•	•	•	•	•	•
	RS-2 N (W)	•	•	•	•	•	•	•
	RS-2,5 N (W)	•	•	•	•	•	•	•
Regulatory temperatury								
	RTS-1-400							
	RTSD-1-400							
	TST-1-300							
	TSTD-1-300							
	RT-10	•	•	•	•	•	•	•
Przełączniki biegów wentylatora								
	P2-10							
	P2-5,0							
	P2-1-300							
	P3-1-300							
	P3-5,0							
	SP3-1							
	P5-5,0							

- zalecany wariant do zastosowania
- możliwy wariant do zastosowania



WENTYLATORY ODŚRODKOWE DO SYSTEMÓW JEDNORURUROWYCH

Seria VN-1A 80 i VNV-1A 80 KV



Wentylatory odśrodkowe w obudowie plastikowej, przeznaczone do systemów jednorurowych o wydajności do 63 m^3/h. Występują w wersji natynkowej i podtynkowej.





Wentylatory odśrodkowe w plastikowej obudowie do montażu natynkowego
VN-1A 80

wydajność do 63 m^3/h

str. 264



Wentylatory odśrodkowe w plastikowej obudowie do montażu podtynkowego
VNV-1A 80 KV

wydajność do 63 m^3/h

str. 266

Seria

VN-1A 80



Odśrodkowy wentylator w obudowie plastikowej przeznaczony do systemów jednorurowych
o wydajności do **63 m³/h.**

Zastosowanie

Wentylator znajduje zastosowanie jako element jednorurowego systemu wentylacyjnego oraz wszędzie tam, gdzie występuje wysoki poziom wilgotności. Przeznaczony do montażu natynkowego na ścianie lub suficie.

Konstrukcja

Wentylator składa się z:

- Obudowy wykonanej z ABS-u do montażu natynkowego;
- Jednostki wentylacyjnej, wyposażonej w króćce przyłączeniowe z zaworem zwrotnym, ułatwiające montaż w systemie wentylacyjnym;
- Płaskiego panelu frontowego z tworzywa odpornego na działanie UV;
- Filtra klasy G4 chroniącego silnik przed zanieczyszczeniami, łatwo dostępnego w przypadku konieczności jego wymiany;
- Stałociśnieniowego silnika o dwóch lub trzech prędkościach, z wirnikiem o stalowych łopatkach zagiętych do tyłu.

Obudowa dodatkowo została wyposażona w dławik kablowy, który umożliwia bezpieczne przyłączenie do sieci elektrycznej. Panele frontowe dostępne w kilku wariantach kolorystycznych.

Silnik

Stałociśnieniowy silnik zapewnia stały poziom ciśnienia w systemie niezależnie od wahań oporu powietrza. Idealne wyważenie turbiny zapewnia cichą pracę, a zastosowanie spiralnej obudowy podnosi walory aerodynamiczne. Silnik został wyposażony w łożyska kulkowe, zapewniające długą i stabilną pracę. Specjalne zatrzaski obudowy umożliwiają łatwy dostęp do silnika w przypadku konieczności serwisowania.

Regulacja prędkości

Skokowa regulacja prędkości jest możliwa za pomocą zewnętrznego regulatora prędkości (P3-1-300) dostępnego na osobne zamówienie.

Montaż

Do zamocowania wentylatora na ścianie lub w suficie służą kołki i specjalne uchwyty dołączane do zestawu. Podłączenie do głównego pionu wentylacyjnego jest możliwe za pomocą kanałów elastycznych, mocowanych do króćca przyłączeniowego śr. 80 mm za pomocą opaski zaciskowej. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.



VN-1 80

Opcje dostępne dla wersji z silnikiem dwubiegunowym

T – timer

W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Przy włączeniu za pomocą zewnętrznego włącznika, wentylator przełącza się na 2 bieg z opóźnieniem 50 sekundowym. Po wyłączeniu wentylator kontynuuje pracę na 2 biegu w ciągu 6 minut, następnie samodzielnie powraca do trybu pierwotnego.

TR – timer regulowany

W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Przy włączeniu za pomocą wyłącznika zewnętrznego, wentylator przechodzi na 2 bieg z regulowanym opóźnieniem od 0 do 150 sekund. Po wyłączeniu wentylator kontynuuje pracę na 2 biegu w czasie od 2 do 30 minut, następnie samodzielnie powraca do trybu pierwotnego. Czas pracy wentylatora i opóźnienie włączenia 2 biegu ustala się za pomocą wbudowanego regulatora.

I – wyłącznik okresowy

W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony lub ciągle pracuje na 1 biegu. Okresowo, po upływie ustalonego przez użytkownika okresu czasu (od 30 minut do 15 godzin), przełącza się na bieg maksymalny i pracuje w tym trybie w ciągu 10 minut, następnie wraca do trybu pierwotnego. Przy zadziałaniu wyłącznika zewnętrznego (np. włącznika światła), wentylator przełącza się na maksymalny bieg po 50 sekundach. Po wyłączeniu wyłącznika zewnętrznego, wentylator wraca do okresowego trybu pracy.

H – czujnik wilgotności

W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Wentylator przełącza się na 2 bieg, gdy wzrasta poziom wilgotności względnej w pomieszczeniu, ustalonej w przedziale od 60% do 90%. Wyłącza się gdy ustalony poziom wilgotności względnej obniży się o 10%. Można wymusić przełączenie wentylatora na 2 bieg za pomocą wyłącznika połączonego z oświetleniem. Opóźnienie włączenia w takim przypadku wynosi 50 sekund, natomiast czas pracy ustala się za pomocą regulatora wewnętrznego w przedziale od 2 do 30 minut.

Akcesoria

Regulator prędkości



str. 312


* tylko dla modeli 2 biegunowych

Dane techniczne

	VN-1A 80
Zakres prędkości	2
Napięcie 50 Hz [V]	220-240
Moc [W]	15/25
Pobór prądu [A]	0,12/0,14
Pole przekroju kabla przyłączeniowego [mm^2]	3 x 1,5
Wydajność [m^3/h]	35/63
Obroty [min^{-1}]	890/1350
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	27/36
Maksymalna temperatura pracy [°C]	50
Waga [kg]	2,7
IP	IP 55

Charakterystyka aerodynamiczna

VN-1A 80




Opcje kolorystyczne



Biały | Chrom (chrome) | Złoty (gold)

Wymiary wentylatora [mm]

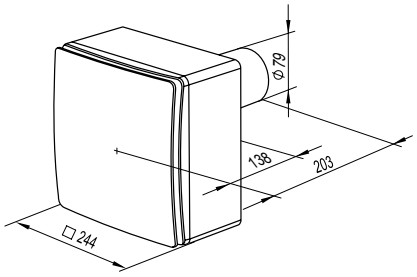

Przykład montażu



Seria

VNV-1A 80 KV



Odśrodkowy wentylator w obudowie do montażu podtynkowego przeznaczony do systemów jednorurowych o wydajności do **63 m³/h.**

Zastosowanie

Wentylator znajduje zastosowanie jako element jednorurowego systemu wentylacyjnego oraz wszędzie tam, gdzie występuje wysoki poziom wilgotności. Przeznaczony do montażu podtynkowego w ścianie na etapie prac ogólnobudowlanych.

Konstrukcja

Wentylator składa się z:

- Obudowy wykonanej z ABS-u do montażu podtynkowego, jednostki wentylacyjnej, wyposażonej w króćce przyłączeniowe z zaworem zwrotnym, ułatwiające montaż w systemie wentylacyjnym,
- Płaskiego panelu frontowego z tworzywa odpornego na działanie UV,
- Filtra klasy G4 chroniącego silnik przed zanieczyszczeniami, łatwo dostępnego w przypadku konieczności jego wymiany,
- Stałociśnieniowego silnika o dwóch lub trzech prędkościach, z wirnikiem o stalowych łopatkach zagiętych do tyłu.

Silnik

Stałociśnieniowy silnik zapewnia stały poziom ciśnienia w systemie niezależnie od wahań oporu powietrza. Idealne wyważenie turbiny zapewnia cichą pracę, a zastosowanie spiralnej obudowy podnosi walory aerodynamiczne. Silnik został wyposażony w łożyska kulkowe, zapewniające długą i stabilną pracę. Specjalne zatrzaski obudowy umożliwiają łatwy dostęp do silnika w przypadku konieczności serwisowania.

Regulacja prędkości

Skokowa regulacja prędkości jest możliwa za pomocą zewnętrznego regulatora prędkości (P3-1-300), dostępnego na osobne zamówienie.

Montaż

Obudowa podtynkowa powinna zostać zamontowana w ścianie na etapie prac ogólnobudowlanych i połączona z głównym pionem wentylacyjnym za pomocą przewodu elastycznego. Obudowa posiada otwór z dławikiem dla wyprowadzenia przyłącza elektrycznego. Front obudowy jest przykryty kartonową płytą zabezpieczająca przed uszkodzeniami i zabrudzeniami w trakcie robót budowlanych. Po zakończeniu prac wykończeniowych należy zdjąć osłonę kartonową i zainstalować wentylator w obudowie. Wentylatory w wersji KV2 posiadają wylot z tyłu obudowy.



grawitacyjny zawór zwrotny

Opcje dostępne dla wersji z silnikiem dwubiegunowym

T – timer

W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Przy włączeniu za pomocą zewnętrznego włącznika, wentylator przełącza się na 2 bieg z opóźnieniem 50 sekundowym. Po wyłączeniu wentylator kontynuuje pracę na 2 biegu w ciągu 6 minut, następnie samodzielnie powraca do trybu pierwotnego.

TR – timer regulowany

W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Przy włączeniu za pomocą wyłącznika zewnętrznego wentylator przechodzi na 2 bieg z regulowanym opóźnieniem od 0 do 150 sekund. Po wyłączeniu wentylator kontynuuje pracę na 2 biegu w czasie od 2 do 30 minut, następnie samodzielnie powraca do trybu pierwotnego. Czas pracy wentylatora i opóźnienie włączenia 2 biegu ustala się za pomocą wbudowanego regulatora.

I – wyłącznik okresowy

W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony lub ciągle pracuje na 1 biegu. Okresowo, po upływie ustalonego przez użytkownika okresu czasu (od 30 minut do 15 godzin), przełącza się na bieg maksymalny i pracuje w tym trybie w ciągu 10 minut, następnie wraca do trybu pierwotnego. Przy zadziałaniu wyłącznika zewnętrznego (np. włącznika światła), wentylator przełącza się na maksymalny bieg po 50 sekundach. Po wyłączeniu wyłącznika zewnętrznego, wentylator wraca do okresowego trybu pracy.

H – czujnik wilgotności

W zależności od wariantu podłączenia, wentylator jest wyłączony albo ciągle pracuje na 1 biegu. Wentylator przełącza się na 2 bieg, gdy wzrasta poziom wilgotności względnej w pomieszczeniu, ustalonej w przedziale od 60% do 90%. Wyłącza się, gdy ustalony poziom wilgotności względnej obniży się o 10%. Można wymusić przełączenie wentylatora na 2 bieg za pomocą wyłącznika połączonego z oświetleniem. Opóźnienie włączenia w takim przypadku wynosi 50 sekund, natomiast czas pracy ustala się za pomocą regulatora wewnętrznego w przedziale od 2 do 30 minut.

Akcesoria

Regulator prędkości



str. 312


* tylko dla modeli 2 biegunowych

Dane techniczne

	VNV-1A 80 KV
Zakres prędkości	2
Napięcie 50 Hz [V]	220-240
Moc [W]	15/25
Pobór prądu [A]	0,12/0,14
Pole przekroju kabla przyłączeniowego [mm^2]	3 x 1,5
Wydajność [m^3/h]	35/63
Obroty [min^{-1}]	890/1350
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	27/36
Maksymalna temperatura pracy [°C]	+1°C to +45°C
Waga [kg]	2,7
IP	IP 55

Charakterystyka aerodynamiczna

VNV-1A 80 KV




Opcje kolorystyczne





Biały | Chrom (chrome) | Złoty (gold)

Wymiary wentylatorów [mm]

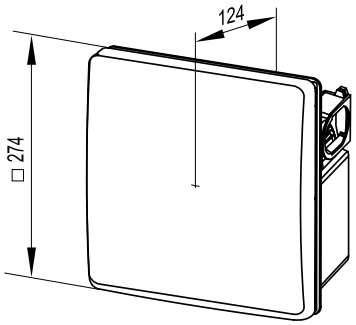


Przykład montażu

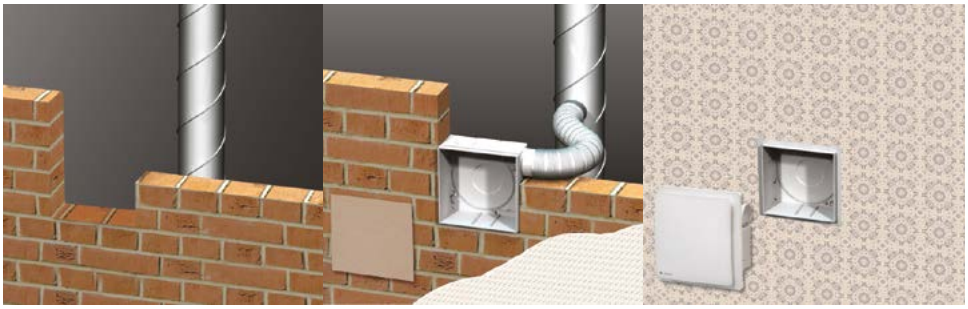

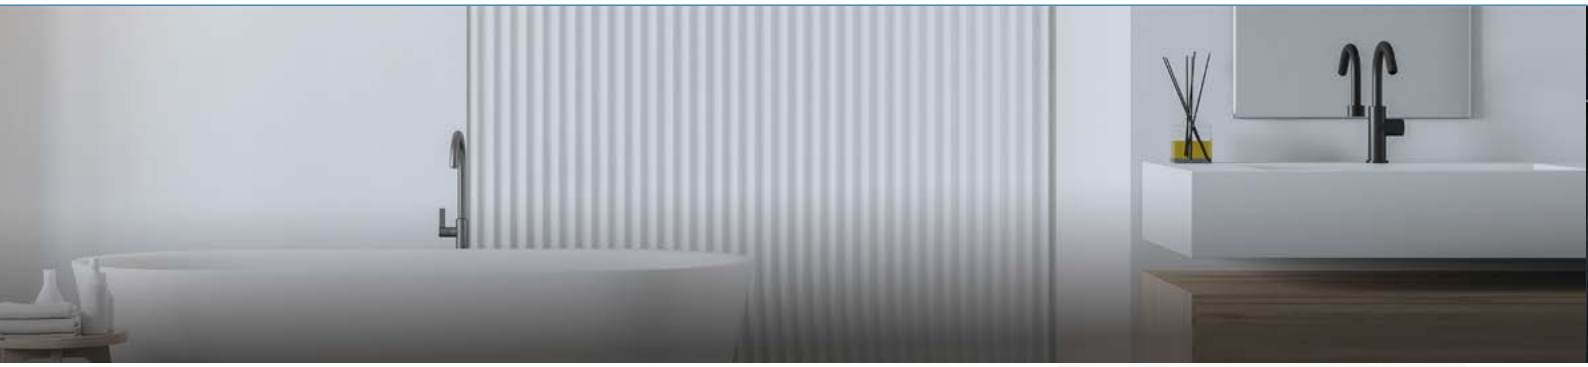

CICHE I ENERGOOSZCZĘDNE WENTYLATORY ŁAZIENKOWE

Seria Style

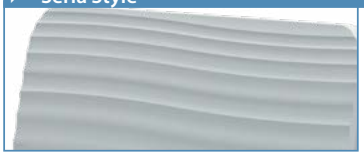

- Innowacyjne wentylatory z automatyczną żaluzją, o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu energii. Przeznaczone do wentylacji wywiewnej pomieszczeń o wydajności do 97 m^3/h.

Seria Quiet




- Wentylatory osiowe o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu energii. Przeznaczone do wentylacji wywiewnej pomieszczeń o wydajności do 320 m^3/h. Dostępne w kilku wersjach kolorystycznych.

Seria Mild Duo




- Wentylatory osiowe, dwubiegunowe o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu energii. Przeznaczone do wentylacji wywiewnej pomieszczeń o wydajności do 90 m^3/h.

Seria Quiet Style

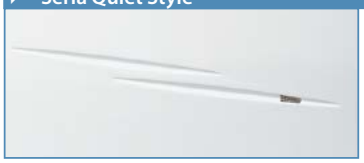

- Wentylatory osiowe z płaskim panelem frontowym o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu energii. Przeznaczone do wentylacji wywiewnej pomieszczeń o wydajności do 90 m^3/h.

Seria Quiet Style - A

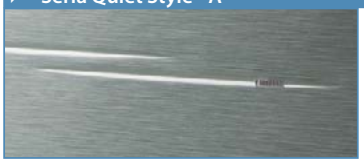

- Wentylatory osiowe z płaskim panelem frontowym, ze szczotkowanego aluminium, o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu energii. Przeznaczone do wentylacji wywiewnej pomieszczeń o wydajności do 90 m3/h.

Seria QUIET-S



- Wentylatory osiowe z oryginalną kratką w panelu frontowym o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu energii. Przeznaczone do wentylacji wywiewnej pomieszczeń o wydajności do 99 m^3/h.

Seria QUIETline



- Ciche wentylatory kanałowe do wentylacji nawiewno-wywiewnej o niskim poziomie hałasu i zwiększonej wydajności do 335 m^3/h.





Wentylatory osiowe o niskim poziomie hałasu z automatyczną żaluzją
Seria Style
wydajność do 97 m³/h
str. 270



Wentylatory osiowe o niskim poziomie hałasu
Seria QUIET
wydajność do 370 m³/h
str. 272



Wentylatory osiowe, dwubiegowe o niskim poziomie hałasu
Seria QUIET Mild Duo
wydajność do 90 m³/h
str. 274



Wentylatory osiowe o niskim poziomie hałasu z płaskim panelem frontowym
Seria QUIET Style
wydajność do 90 m³/h
str. 276



Wentylatory osiowe z płaskim panelem frontowym w kolorze szczotkowanego aluminium
Seria QUIET Style- A
wydajność do 90 m³/h
str. 278



Wentylatory osiowe o niskim poziomie hałasu i z dekoracyjnym panelem frontowym
Seria QUIET - S
wydajność do 99 m³/h
str. 280



Ciche wentylatory kanałowe do wentylacji nawiewno-wywiewnej
Seria QUIETline-k
wydajność do 335 m³/h
str. 282

Seria
STYLE



Innowacyjny wentylator z automatyczną żaluzją, o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu energii. Przeznaczony do wentylacji wywiewnej pomieszczeń. Wydajność do **97 m³/h.**

Zastosowanie

- Innowacyjny wentylator wywiewny w nowoczesnej stylistyce, zapewniający wysoki poziom komfortu, przeznaczony do wentylacji łazienek, toalet, kuchni i innych pomieszczeń mieszkalnych.
- Maksymalny wydatek powietrza w połączeniu z niskim poziomem hałasu zapewnia idealny mikroklimat.
- Ciągła lub okresowa wentylacja łazienek, toalet, kuchni i innych pomieszczeń użytkowych.
- Do montażu z przewodami powietrznymi o średnicy 100 mm.

Obudowa

- Obudowa i wirnik wykonane z wysokiej jakości wytrzymałego tworzywa, odpornego na działanie promieni UV.
- Nowoczesny wygląd wentylatora współgra z każdym wnętrzem.
- Specjalnie zaprojektowana aerodynamiczna forma wirnika o przepływie mieszanym, zapewnia wysoki wydatek powietrza i niski poziom hałasu.
- Demontowalny zespół wentylatora umożliwia łatwą konserwację.
- Wysoka klasa ochrony IP 44 sprawia, że wentylator jest idealnym rozwiązaniem do wentylacji łazienek. Wszystkie części elektryczne wentylatora są szczelnie chronione przed wilgocią.
- Zintegrowany siłownik termiczny umożliwia płynne otwieranie i zamykanie panelu przedniego zapobiegając ciągowi wstecznemu powietrza, gdy wentylator jest wyłączony. Skrócony króciec pozwala na montaż wentylatora w szybie wentylacyjnym lub bezpośrednio w kanale wentylacyjnym fi 100 mm.
- Króciec wylotowy posiada specjalną strumienicę, która redukuje turbulencje strumienia powietrza, zwiększa ciśnienie i przyczynia się do obniżenia poziomu hałasu.

Silnik

- Nowy energooszczędny silnik dwubiegowy na łożyskach kulkowych o niskim poborze mocy.
- Bezobsługowe, niewymagające smarowania łożyska (do 40 000 godzin ciągłej pracy).
- Specjalne podkładki antywibracyjne pochłaniają drgania silnika i tłumią hałas.
- Silnik wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Wersje i opcje wentylatora

100 STYLE T: wyposażony w timer opóźnienia włączenia wentylatora (od 10 s do 2 min) i timer opóźnienia wyłączenia (od 2 do 30 min) oraz zintegrowaną funkcję automatycznego włączania wentylacji w odstępach czasowych (co 0, 6, 12, i 24 godziny).

100 STYLE TH: wyposażony w timer opóźnienia wyłączenia (od 2 do 30 minut) i regulowany czujnik wilgotności od 60% do 90%).

Sterowanie


Sterowanie ręczne:

- za pomocą włącznika światła (nie wchodzi w skład zestawu standardowego).
- za pomocą regulatora tyrystorowego. Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersji: T, TH.

Sterowanie automatyczne:

- za pomocą sterownika wielofunkcyjnego BU-1-60. Sterownik ten sprzedawany jest oddzielnie.
- za pomocą timera „T". Zintegrowany regulowany timer opóźnienia włączenia aktywuje pracę wentylatora po upływie określonego czasu od włączenia oświetlenia. Po wyłączeniu wentylatora za pomocą zewnętrznego przełącznika, wentylator będzie pracował przez czas od 2 do 30 minut, zgodnie z ustawieniami zegara opóźnienia wyłączenia. Podczas długiego przestoju, wentylator zostanie aktywowany za pomocą timera interwałowego (co 6, 12 lub 24 godziny) na krótki czas pracy.
- za pomocą czujnika wilgotności i timera „TH". Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość 60-90%, wentylator automatycznie włączy się i pracuje do momentu, kiedy wilgotność nie uzyska wymaganego poziomu. Po osiągnięciu zadanego poziomu wilgotności wentylator pracuje nadal przez okres ustawiony na timerze po czym wyłącza się.

Konstrukcja

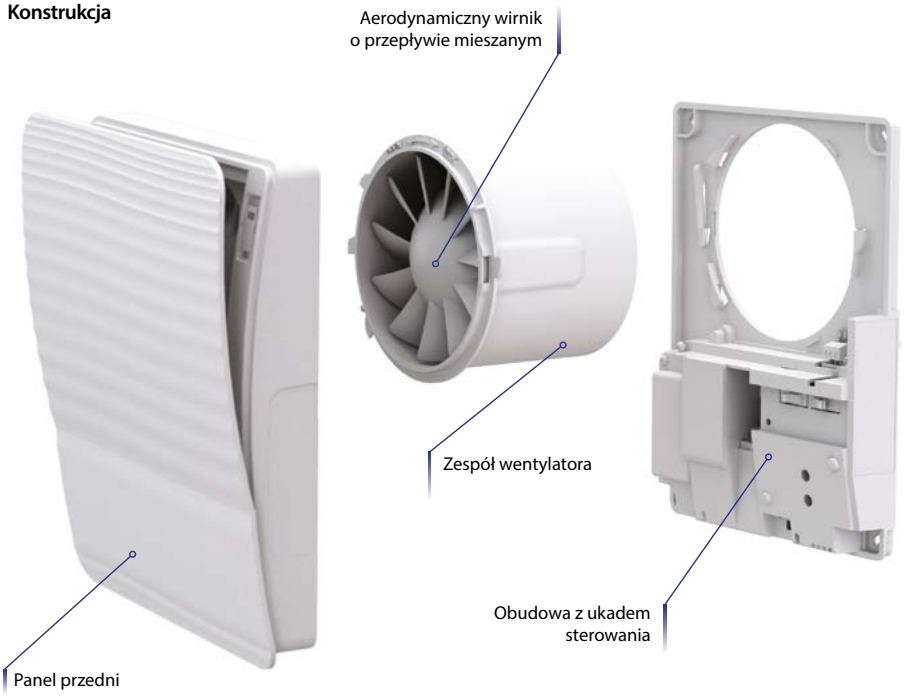

Akcesoria



str. 305


str. 305


BU-1-60


Dane techniczne

Model	100 Style
Napięcie [V]	220-240
Częstotliwość [Hz]	50
Pobór mocy [W]	9
Prąd [A]	0,059
Maksymalny wydatek powietrza [m³/h]	97
Maksymalny wydatek powietrza [l/s]	27
SFP [W/l/s]	0,33
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	25
Waga [kg]	0,55
Stopień ochrony	44

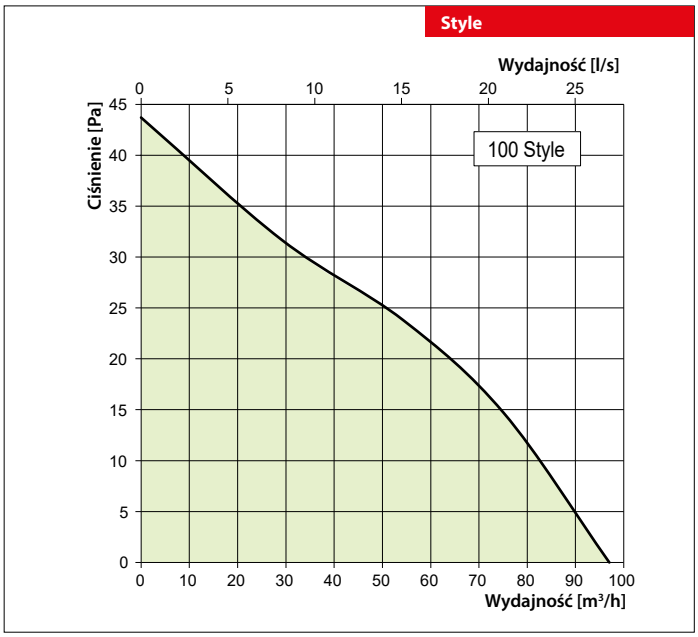

Wymiary wentylatorów

Model	Wymiary [mm]				
	a	b	c	Ød	e
100 Style	175	221	77	99	39

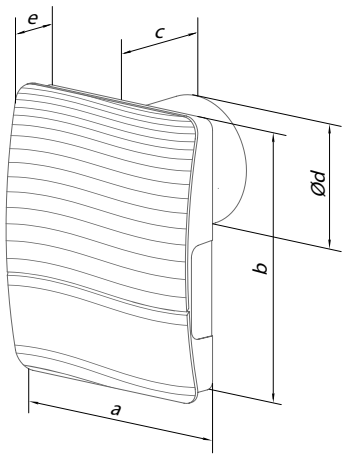

Przykład montażu



Certyfikaty

IP 44

Wentylatory spełniają wymagania i normy w zakresie bezpieczeństwa i zgodności elektromagnetycznej.

CICHE I ENERGOOSZCZĘDNE WENTYLATORY ŁAZIENKOWE

Seria
QUIET



Innowacyjne wentylatory osiowe o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu energii, do wentylacji wywiewnej o wydajności do **320 m³/h.**

Zastosowanie

- Innowacyjne wentylatory wywiewne, w nowoczesnej stylistyce, zapewniające wysoki poziom komfortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (łazienek, kuchni, węzłów sanitarnych itp.).
- Maksymalny wydatek powietrza w połączeniu z niskim poziomem hałasu gwarantuje idealny mikroklimat.
- Przeznaczone do montażu w ciągach wentylacyjnych lub do łączenia z kanałami wentylacyjnymi Ø100, 125, 150 mm.

Konstrukcja

- Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni UV.
- Specjalnie zaprojektowana, aerodynamiczna forma wirnika o przepływie mieszanym zapewnia wysoki wydatek powietrza i niski poziom hałasu.
- Króciec wylotowy pozwala wmontować wentylator w ciąg wentylacyjny lub przyłączyć do kanału wentylacyjnego Ø 100, 125, 150 mm.
- Wentylator wyposażony jest w specjalnie zaprojektowany zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się powietrza i utracie ciepła w okresie bezruchu wentylatora.
- Króciec wylotowy wentylatora posiada specjalną strumienicę, która redukuje turbulencje strumienia powietrza, powoduje wzrost ciśnienia statycznego i przyczynia się do obniżenia poziomu hałasu.
- Wysoka klasa ochrony IP45 czyni wentylator idealnym rozwiązaniem do wentylacji łazienek. Elektroniczne komponenty wentylatora są ukryte wewnątrz hermetycznych osłon. Wentylatory: 150 Quiet i 150 Quiet Extra dodatkowo posiadają specjalna przekładkę antywibracyjną na wewnętrznym obwodzie korpusu, redukującą wibracje od silnika.

Silnik

- Niezawodny silnik na łożyskach kulkowych o niskim poborze mocy – 7,5 W.
- Łożyska nie wymagają konserwacji i zawierają wystarczającą ilość smaru na cały okres eksploatacji silnika (ponad 40 000 godzin nieprzerwanej pracy).
- Silnik zainstalowany jest na gumowych przekładkach antywibracyjnych pochłaniających drgania i gwarantujących cichą pracę wentylatora.
- Silnik posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Model 150 Quiet posiada silnik dwubiegowy.

Wersje i opcje wentylatora

Quiet T - wyposażony w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min).

Quiet TH - wyposażony w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min) i czujnik wilgotności (próg działania 60-90% wilgotności względnej).

Quiet V - wyposażony w wyłącznik sznurkowy.

Quiet TP - wyposażony w czujnik ruchu (strefa działania czujnika od 1 do 4 m, kąt widzenia do 100°), oraz w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min).

Wentylatory 150 Quiet w wersjach: T/TP, dodatkowo posiadają timer opóźnienia uruchomienia od 0 do 2 min.

Tryb pracy wentylatora 150 Quiet

Wybór trybu pracy dla wentylatorów 150 Quiet w wersjach: T, TH, TP poprzez instalację przełącznika:

Tryb 1 (tryb jednobiegowy)

- Domyślnie wentylator jest wyłączony. W chwili zadziałania czujników lub wyłącznika, wentylator zaczyna pracować na pierwszym biegu.

Tryb 2 (tryb jednobiegowy)

- Domyślnie wentylator jest wyłączony. W chwili zadziałania czujników lub włącznika, wentylator zaczyna pracować na drugim biegu.

Tryb 3 (tryb dwubiegowy)

- Domyślnie wentylator pracuje stale na pierwszym biegu. W chwili zadziałania czujników lub wyłącznika, wentylator przełącza się na drugi bieg.

Tryb 4 (tryb dwubiegowy)

- Domyślnie wentylator jest wyłączony. W chwili zadziałania wyłącznika, wentylator zaczyna pracować na pierwszym biegu, w momencie zadziałania czujnika wilgotności wentylator przełącza się na drugi bieg.

Tryb 5 (tryb dwubiegowy)

- Domyślnie wentylator jest wyłączony. W chwili zadziałania wyłącznika lub czujnika wilgotności wentylator zaczyna pracować na pierwszym biegu. Jeżeli w czasie pracy na pierwszym biegu zadziałał wyłącznik lub czujnik wilgotności, wówczas wentylator przełącza się na drugi bieg.

Sterowanie

Wentylator może być sterowany za pomocą naściennego włącznika światła (brak w zestawie).

Ręczne:

- Wentylator może być sterowany za pomocą wbudowanego włącznika sznurkowego „V" (brak tej opcji w przypadku montażu w suficie).
- Regulacja prędkości jest możliwa za pomocą regulatora tyrystorowego (RS-1-400) lub przełącznika obrotów (P2-1-300) tylko w wentylatorach 150 Quiet. Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersji: T, TH, TP.

Automatyczne:

- Za pomocą timera „T". Wbudowany timer umożliwia pracę wentylatora przez okres od 2 do 30 min od momentu jego odłączenia na wyłączniku.
- Za pomocą czujnika wilgotności i timera „TH". Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość 60-90%, wentylator automatycznie włączy się i pracuje do momentu, kiedy wilgotność nie uzyska wymaganego poziomu; wentylator pracuje nadal przez okres ustawiony na timerze po czym wyłącza się.
- Za pomocą czujnika ruchu i timera „TP". Jeżeli czujnik wykryje ruch w obrębie swojego działania, wentylator automatycznie włącza się i pracuje po ustaniu tegoż ruchu, wg timera przez okres od 2 do 30 min, zasięg działania czujnika do 4 m, kąt widzenia do 100%.
- Za pomocą sterownika wielofunkcyjnego BU-1-60. Sterownik ten sprzedawany jest oddzielnie.

Montaż

- Wentylator może być montowany bezpośrednio w otworze kanału wentylacyjnego.
- W przypadku niewielkiej odległości od kanału wentylacyjnego można zastosować kanały elastyczne. Kanał elastyczny należy podłączyć do króćca wentylatora za pomocą opaski zaciskowej.
- Wentylator może być mocowany do ściany za pomocą wkrętów.
- Wentylator może być montowany na suficie.

Akcesoria


str. 305



str. 305


BU-1-60


Dane techniczne

Model	Prędkość	Napięcie [V/50Hz]	Pobór mocy [W]	Prąd [A]	Maksymalny wydatek powietrza [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Waga [kg]	IP
100 Quiet	–	230	7,5	0,049	97	25	0,55	IP 45
125 Quiet	–	230	17	0,11	185	32	0,78	
150 Quiet	max.	230	19	0,09	315	33	1,33	
	min.		17	0,08	220	28		

Konstrukcja

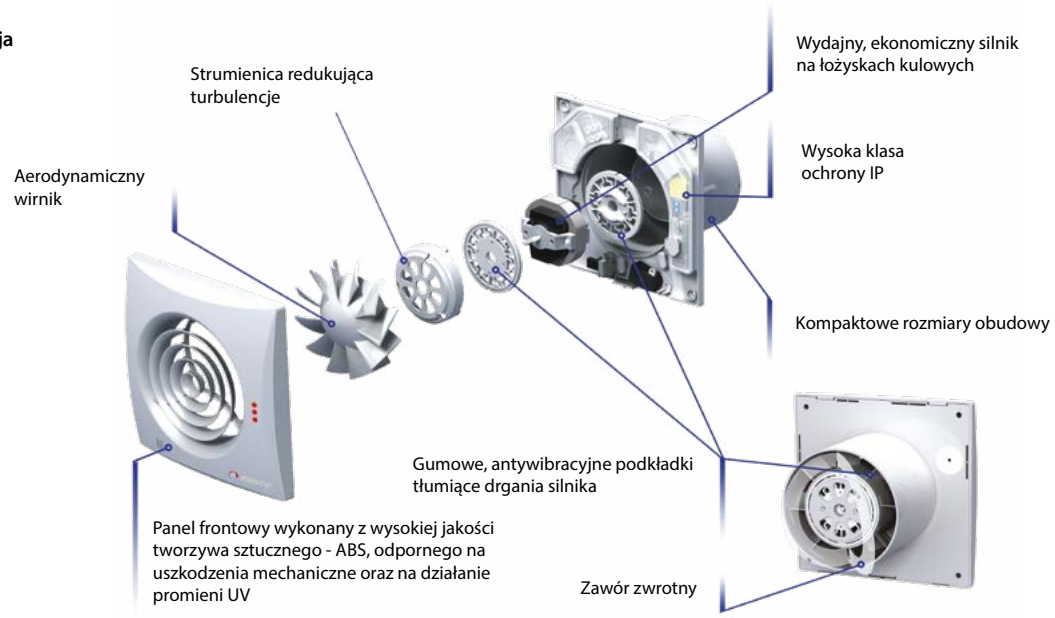


Quiet

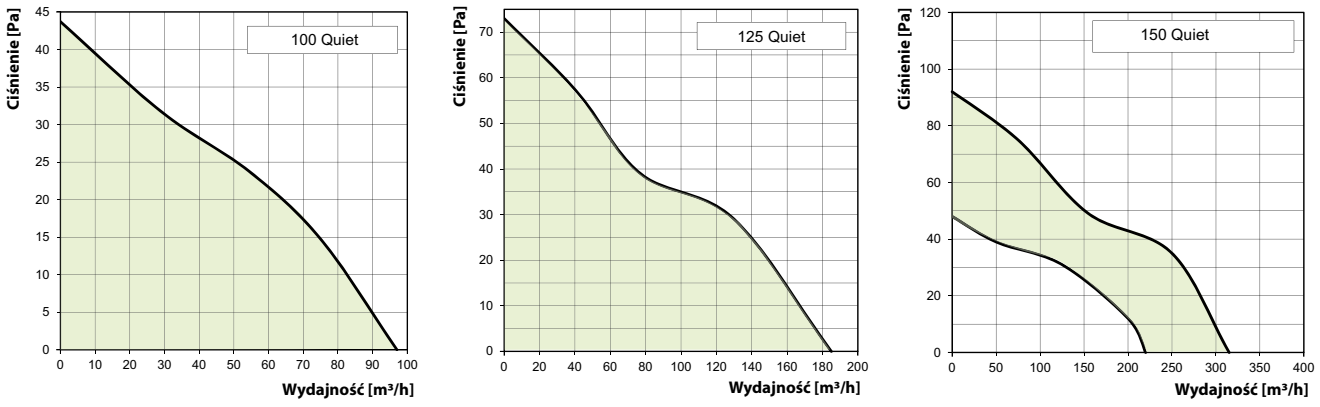

Wymiary wentylatorów

Model	Wymiary [mm]				
	ØD	W	H	L	L1
100 Quiet	99	158	136	81	26
125 Quiet	124	182	158	91	27
150 Quiet	148	214	190	111	32



Certyfikaty

IP 45

Wentylatory spełniają wymagania i normy w zakresie bezpieczeństwa i zgodności elektromagnetycznej.

Kolorystyka



100 Quiet
Satin



100 Quiet
Chrome



100 Quiet
Black

Seria
QUIET Mild Duo



Wentylatory osiowe, dwubiegowe o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu energii, do wentylacji wywiewnej o wydajności do 90 m³/h.

Zastosowanie

- Innowacyjne wentylatory wywiewne, w nowoczesnej stylistyce, zapewniające wysoki poziom komfortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (łazienek, kuchni, węzłów sanitarnych itp.).
- Dwubiegowa wentylacja o wydajności do 90 m³/h.
- Stały tryb pracy z niską prędkością zapewnia ciągłą minimalną wymianę powietrza w pomieszczeniu.
- Przeznaczone do montażu z kanałami wentylacyjnymi Ø100 mm.

Obudowa

- Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni UV.
- Specjalnie zaprojektowana, aerodynamiczna forma wirnika o przepływie mieszanym zapewnia wysoki wydatek powietrza i niski poziom hałasu.
- Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż na ścianie i suficie.
- Króciec wylotowy pozwala wmontować wentylator w ciąg wentylacyjny lub przyłączyć do kanału wentylacyjnego Ø100 mm.
- Wentylator wyposażony jest w specjalnie zaprojektowany zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się powietrza i utracie ciepła w trybie bezczynności wentylatora.
- Króciec wylotowy wentylatora posiada specjalną strumienicę, która redukuje turbulencje strumienia powietrza, powoduje wzrost ciśnienia statycznego i przyczynia się do obniżenia poziomu hałasu.
- Wysoka klasa ochrony IP45 sprawia, że wentylator jest idealnym rozwiązaniem do wentylacji łazienek. Elektroniczne komponenty wentylatora są ukryte wewnątrz hermetycznych osłon.

Silnik

- Niezawodny silnik o niskim poborze mocy – 4,0 W.
- Łożyska nie wymagają konserwacji i zawierają wystarczającą ilość smaru na cały okres eksploatacji silnika (ponad 40 000 godzin nieprzerwanej pracy).
- Silnik zainstalowany jest na gumowych przekładkach antywibracyjnych pochłaniających drgania od silnika i gwarantujących cichą pracę wentylatora.
- Silnik posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Wersje i opcje wentylatora

Quiet Mild Duo V: wyposażony w wyłącznik sznurkowy.

Quiet Mild Duo T: wyposażony w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min) i zintegrowaną funkcję automatycznego włączania wentylacji w odstępach czasowych. Raz na 6, 14 i 24 godziny wentylator włącza się na 30 minut i pracuje na pierwszym biegu w celu przewietrzenia pomieszczenia. Po upływie ustawionego czasu wentylator wyłącza się automatycznie.

Quiet Mild Duo TH: wyposażony w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min) i czujnik wilgotności (próg zadziałania 60-90% wilgotności względnej).

Wentylatory Quiet 100 Mild Duo w wersji T i TH są wyposażone w zintegrowany wyłącznik czasowy, aby zapobiec zbędnym przełączeniom wentylatora podczas częstego użytkowania pomieszczenia np. łazienki. Wzrost poziomu wilgotności lub sygnał od włącznika zewnętrznego nie uruchamia wentylatora natychmiast, lecz po odliczeniu ustawionego czasu (1 minuta).

Tryb pracy

Domyślnie wentylator pracuje stale na pierwszym biegu. W chwili zadziałania czujnika wilgotności lub włącznika, wentylator przełącza się na drugi bieg.

Sterowanie

Ręczne:

- Wentylator sterowany jest za pomocą pokojowego włącznika światła. Włącznik nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.
- Wentylator jest sterowany za pomocą wbudowanego włącznika sznurkowego „V". Brak tej opcji w przypadku montażu sufitowego.
- Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego (RS-1-400) lub przełącznika obrotów (P2-1-300) możliwość podłączenia kliku wentylatorów do tego samego regulatora. Regulatorów prędkości nie należy podłączać do wentylatorów w wersji T i TH.

Automatyczne:


- Za pomocą timera „T". Wbudowany timer umożliwia pracę wentylatora przez okres od 2 do 30 min na drugim biegu od momentu wyłączenia wentylatora).
- Za pomocą czujnika wilgotności i timera „TH". Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość 60-90%, wentylator automatycznie włączy się i będzie pracować na drugim biegu do momentu, kiedy wilgotność osiągnie wymagany poziom. Następnie wentylator będzie kontynuować pracę przez czas ustawiony na timerze, a potem powróci do trybu pracy na pierwszym biegu.
- Za pomocą sterownika wielofunkcyjnego BU-1-60. Sterownik ten sprzedawany jest oddzielnie.

Montaż

- Wentylator może być montowany bezpośrednio w szybie wentylacyjnym.
- W przypadku niewielkiej odległości od szybu wentylacyjnego można zastosować kanały elastyczne. Kanał elastyczny należy podłączyć do króćca wentylatora za pomocą opaski zaciskowej.
- Wentylator może być mocowany do ściany za pomocą wkrętów.

Wymiary wentylatorów

Model	Wymiary [mm]				
	ØD	W	H	L	L1
100 Quiet Mild Duo	99	158	136	81	26



Akcesoria


str. 305



str. 312


BU-1-60


Dane techniczne

Model	Prędkość	Częstotliwość [Hz]	Napięcie [V]	Pobór mocy [W]	Prąd [A]	Wydatek powietrza [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Waga [kg]	IP
100 Quiet Mild Duo	max.	50/60	230	7,5	0,052	90	25	0,55	IP 45
	min.			4	0,029	60	22		

Konstrukcja

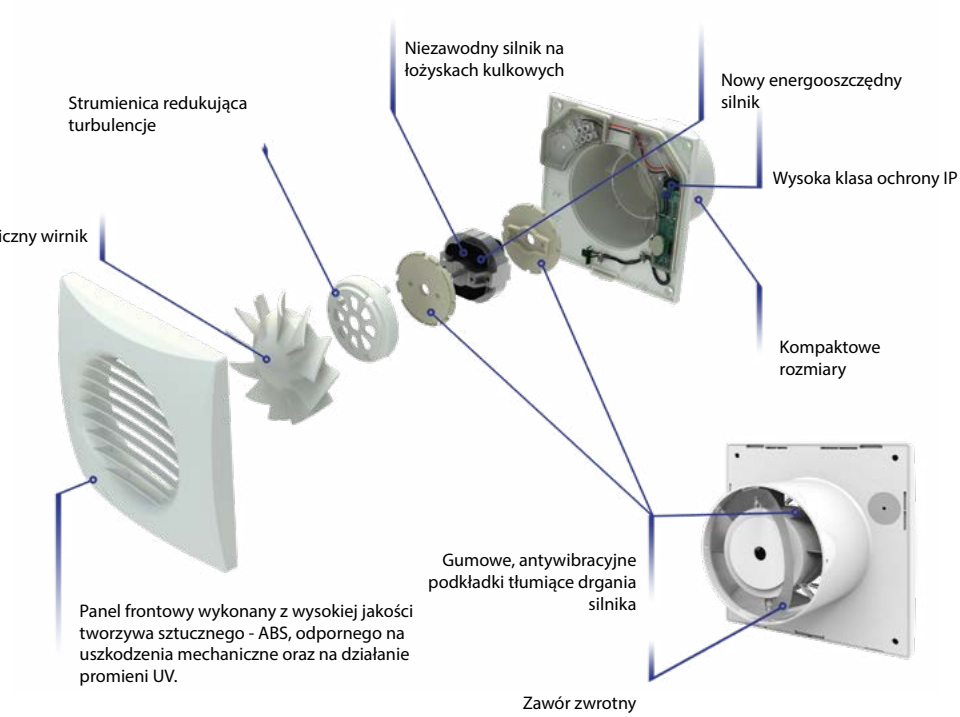

Quiet Mild Duo

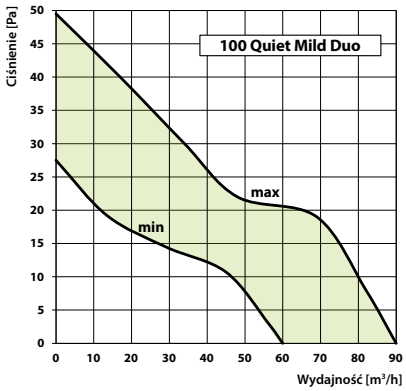

Certyfikaty

IP 45

Wentylatory spełniają wymagania i normy w zakresie bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej.

CICHE I ENERGOOSZCZĘDNE WENTYLATORY ŁAZIENKOWE

Seria
QUIET Style



Innowacyjne wentylatory osiowe o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu energii, do wentylacji wywiewnej o wydajności do 90 m³/h.

Zastosowanie

- Innowacyjne wentylatory wywiewne, w nowoczesnej stylistyce, zapewniające wysoki poziom komfortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (łazienek, kuchni, węzłów sanitarnych itp.)
- Maksymalny wydatek powietrza w połączeniu z niskim poziomem hałasu gwarantuje idealny mikroklimat.
- Przeznaczone do montażu z kanałami wentylacyjnymi Ø100 mm.

Konstrukcja

- Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni UV.
- Wentylator posiada ekoracyjny płaski panel frontowy.
- Specjalnie zaprojektowana, aerodynamiczna forma wirnika o przepływie mieszanym zapewnia wysoki wydatek powietrza i niski poziom hałasu.
- Króciec wylotowy pozwala wmontować wentylator w ciąg wentylacyjny lub przyłączyć do kanału wentylacyjnego Ø100 mm.
- Wentylator wyposażony jest w specjalnie zaprojektowany zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się powietrza i utracie ciepła w okresie bezczynności wentylatora.
- Króciec wylotowy wentylatora posiada specjalną strumienicę, która redukuje turbulencje strumienia powietrza, powoduje wzrost ciśnienia statycznego i przyczynia się do obniżenia poziomu hałasu.
- Wysoka klasa ochrony IP 45 czyni wentylator idealnym rozwiązaniem do wentylacji łazienek. Elektroniczne komponenty wentylatora są ukryte wewnątrz hermetycznych osłon.

Silnik

- Niezawodny silnik na łożyskach kulkowych o niskim poborze mocy - 7,5 W.
- Łożyska nie wymagają konserwacji i zawierają wystarczającą ilość smaru na cały okres eksploatacji silnika (ponad 40 000 godzin nieprzerwanej pracy).
- Silnik zainstalowany jest na gumowych przekładkach antywibracyjnych pochłaniających drgania od silnika i gwarantujących cichą pracę wentylatora.
- Silnik posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Wersje i opcje wentylatora

Quiet Style T - wyposażony w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min).

Quiet Style TH - wyposażony w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min) i czujnik wilgotności (próg działania 60-90% wilgotności względnej).

Stosowanie

Ręczne:

- Wentylator może być sterowany za pomocą naściennego włącznika światła (brak w zestawie).

Automatyczne:

- Za pomocą timera „T" (wbudowany timer umożliwia pracę wentylatora przez okres od 2 do 30 min od momentu jego odłączenia na wyłączniku).
- Za pomocą czujnika wilgotności i timera „TH" (jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość 60-90%, wentylator automatycznie włączy się i pracuje do momentu, kiedy wilgotność nie uzyska wymaganego poziomu; wentylator pracuje nadal przez okres ustawiony na timerze i wyłącza się).
- Za pomocą sterownika wielofunkcyjnego BU-1-60. Sterownik ten sprzedawany jest oddzielnie.

Montaż

- Wentylator może być montowany bezpośrednio w otworze kanału wentylacyjnego.
- W przypadku niewielkiej odległości od kanału wentylacyjnego można zastosować kanały elastyczne. Kanał elastyczny należy podłączyć do króćca wentylatora za pomocą opaski zaciskowej.
- Wentylator może być mocowany do ściany za pomocą wkrętów.
- Wentylator może być montowany na suficie.

Dane techniczne


Model	Napięcie [V/50Hz]	Pobór mocy [W]	Prąd [A]	Maksymalny wydatek powietrza [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Waga [kg]	IP
100 Quiet Style	230	7,5	0,050	90	26	0,66	IP 45

Akcesoria




BU-1-60


Konstrukcja

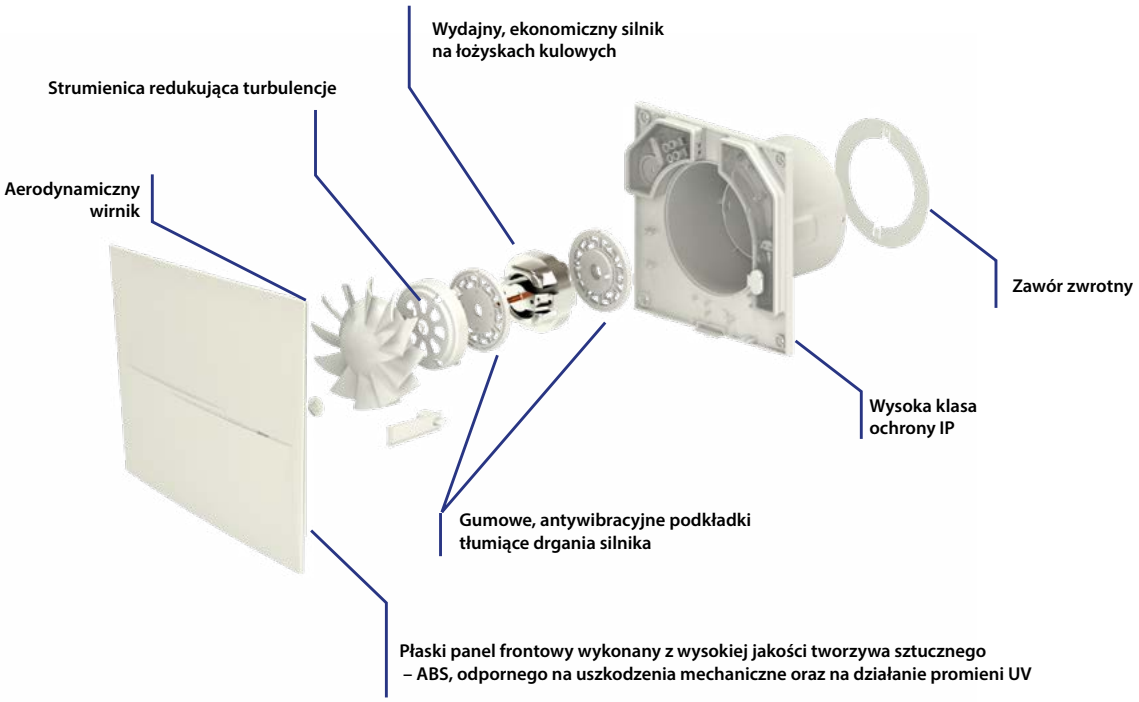

Wymiary wentylatorów

Model	Wymiary [mm]			
	ØD	W	L	L1
100 Quiet Style	99	200	130	49

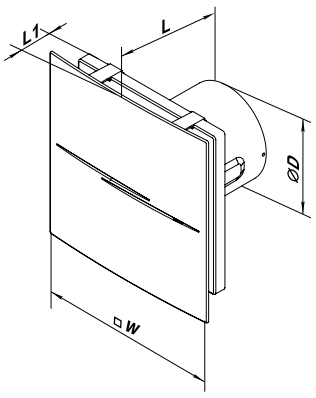

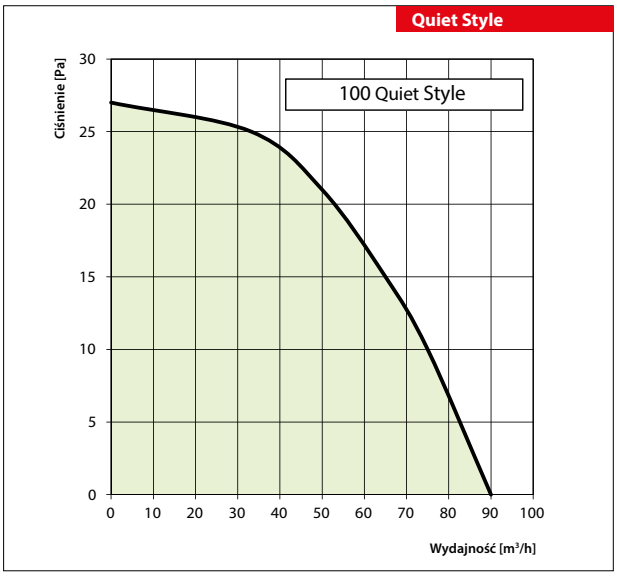

Certyfikaty

IP 45

Wentylatory spełniają wymagania i normy w zakresie bezpieczeństwa i zgodności elektromagnetycznej.

Seria QUIET Style-A



Innowacyjne wentylatory osiowe o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu energii, do wentylacji wywiewnej o wydajności **do 90 m³/h.**

Zastosowanie

- Innowacyjne wentylatory wywiewne, w nowoczesnej stylistyce, zapewniające wysoki poziom komfortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (łazienek, kuchni, węzłów sanitarnych itp.)
- Maksymalny wydatek powietrza w połączeniu z niskim poziomem hałasu gwarantuje idealny mikroklimat.
- Przeznaczone do montażu z kanałami wentylacyjnymi Ø100 mm.

Obudowa

- Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni UV.
- Dekoracyjny płaski panel frontowy wykonany ze szczotkowanego aluminium.
- Specjalnie zaprojektowana, aerodynamiczna forma wirnika o przepływie mieszanym zapewnia wysoki wydatek powietrza i niski poziom hałasu.
- Króciec wylotowy pozwala wmontować wentylator w ciąg wentylacyjny lub przyłączyć do kanału wentylacyjnego Ø100 mm.
- Wentylator wyposażony jest w specjalnie zaprojektowany zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się powietrza i utracie ciepła w okresie bezczynności wentylatora.
- Króciec wylotowy wentylatora posiada specjalną strumienicę, która redukuje turbulencje strumienia powietrza, powoduje wzrost ciśnienia statycznego i przyczynia się do obniżenia poziomu hałasu.
- Wysoka klasa ochrony IP 45 czyni wentylator idealnym rozwiązaniem do wentylacji łazienek. Elektroniczne komponenty wentylatora są ukryte wewnątrz hermetycznych osłon.

Silnik

- Niezawodny silnik na łożyskach kulkowych o niskim poborze mocy – 7,5 W.
- Łożyska nie wymagają konserwacji i zawierają wystarczającą ilość smaru na cały okres eksploatacji silnika (ponad 40 000 godzin nieprzerwanej pracy).
- Silnik zainstalowany jest na gumowych przekładkach antywibracyjnych pochłaniających drgania od silnika i gwarantujących cichą pracę wentylatora.
- Silnik posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Wersje i opcje wentylatolra

Quiet Style-A T - wyposażony w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min).

Quiet Style-A TH - wyposażony w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min) i czujnik wilgotności (próg działania 60-90% wilgotności względnej).

Sterowanie

Ręczne:

- Wentylator może być sterowany za pomocą naściennego włącznika światła (brak w zestawie).

Automatyczne:

- Za pomocą timera „T". Wbudowany timer umożliwia pracę wentylatora przez okres od 2 do 30 min od momentu jego odłączenia na wyłączniku.
- Za pomocą czujnika wilgotności i timera „TH". Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość 60-90%, wentylator automatycznie włączy się i pracuje do momentu, kiedy wilgotność nie uzyska wymaganego poziomu; wentylator pracuje nadal przez okres ustawiony na timerze i wyłącza się.
- Za pomocą sterownika wielofunkcyjnego BU-1-60. Sterownik ten sprzedawany jest oddzielnie.

Montaż

- Wentylator montowany jest bezpośrednio w otworze kanału wentylacyjnego.
- W przypadku niewielkiej odległości od kanału wentylacyjnego można zastosować kanały elastyczne. Kanał elastyczny należy podłączyć do króćca wentylatora za pomocą opaski zaciskowej.
- Wentylator może być mocowany do ściany za pomocą wkrętów.
- Wentylator może być montowany na suficie.

Dane techniczne


Model	Napięcie [V/50Hz]	Pobór mocy [W]	Prąd [A]	Maksymalny wydatek powietrza [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Waga [kg]	IP
100 Quiet Style-A	230	7,5	0,05	90	26	0,66	IP 45

Akcesoria




BU-1-60


Konstrukcja

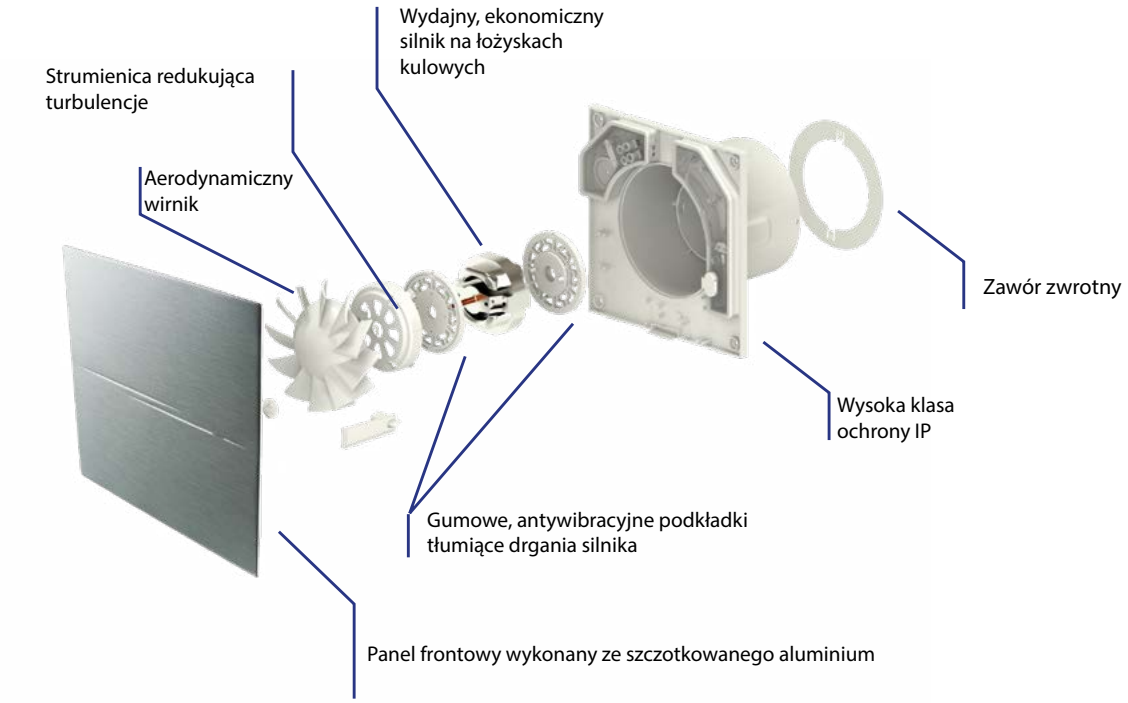

Wymiary wentylatorów

Model	Wymiary [mm]			
	ØD	W	L	L1
100 Quiet Style-A	99	200	130	49

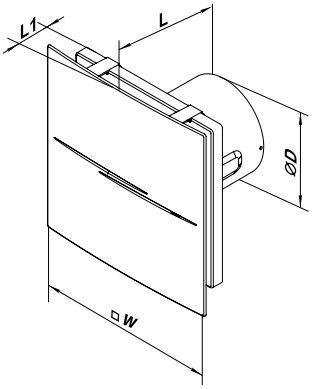

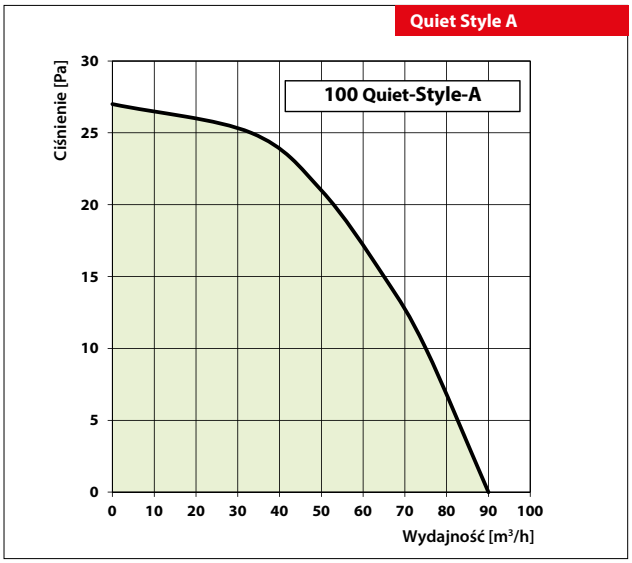

Certyfikaty

IP 45

Wentylatory spełniają wymagania i normy w zakresie bezpieczeństwa i zgodności elektromagnetycznej.

CICHE I ENERGOOSZCZĘDNE WENTYLATORY ŁAZIENKOWE

Seria
QUIET-S



Innowacyjne wentylatory osiowe o niskim poziomie hałasu i niskim zużyciu energii, do wentylacji wywiewnej o wydajności do 99 m³/h.

Zastosowanie

- Innowacyjne wentylatory wywiewne, w nowoczesnej stylistyce, zapewniające wysoki poziom komfortu, przeznaczone do wentylacji pomieszczeń mieszkalnych (łazienek, kuchni, węzłów sanitarnych itp.).
- Maksymalny wydatek powietrza w połączeniu z niskim poziomem hałasu gwarantuje idealny mikroklimat.
- Przeznaczone do montażu z kanałami wentylacyjnymi Ø100 mm.

Obudowa

- Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa - ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieni UV.
- Specjalnie zaprojektowana, aerodynamiczna forma wirnika o przepływie mieszanym zapewnia wysoki wydatek powietrza i niski poziom hałasu.
- Króciec wylotowy pozwala wmontować wentylator w ciąg wentylacyjny lub przyłączyć do kanału wentylacyjnego Ø100 mm.
- Wentylator wyposażony jest w specjalnie zaprojektowany zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się powietrza i utracie ciepła w okresie bezczynności wentylatora.
- Króciec wylotowy wentylatora posiada specjalną strumienicę, która redukuje turbulencje strumienia powietrza, powoduje wzrost ciśnienia statycznego i przyczynia się do obniżenia poziomu hałasu.
- Wysoka klasa ochrony IP 45 czyni wentylator idealnym rozwiązaniem do wentylacji łazienek. Elektroniczne komponenty wentylatora są ukryte wewnątrz hermetycznych osłon.

Silnik

- Niezawodny silnik na łożyskach kulkowych o niskim poborze mocy – 7,5 W.
- Łożyska nie wymagają konserwacji i zawierają wystarczającą ilość smaru na cały okres eksploatacji silnika (ponad 40 000 godzin nieprzerwanej pracy).
- Silnik zainstalowany jest na gumowych przekładkach antywibracyjnych pochłaniających drgania od silnika i gwarantujących cichą pracę wentylatora.
- Silnik posiada termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Wersje i opcje wentylatora

Quiet-S T - wyposażony w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min).

Quiet-S TH - wyposażony w timer (opóźnienie wyłączenia od 2 do 30 min) i czujnik wilgotności (próg działania 60-90% wilgotności względnej).

Sterowanie

Ręczne:

- Wentylator może być sterowany za pomocą naściennego włącznika światła (brak w zestawie).

Automatyczne:

- Za pomocą timera „T". Wbudowany timer umożliwia pracę wentylatora przez okres od 2 do 30 min od momentu jego odłączenia na wyłączniku.
- Za pomocą czujnika wilgotności i timera „TH". Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu przewyższy ustawioną na czujniku wartość 60-90%, wentylator automatycznie włączy się i pracuje do momentu, kiedy wilgotność nie uzyska wymaganego poziomu; wentylator pracuje nadal przez okres ustawiony na timerze i wyłącza się.
- Za pomocą sterownika wielofunkcyjnego BU-1-60. Sterownik ten sprzedawany jest oddzielnie.

Montaż

- Wentylator może być montowany bezpośrednio w otworze kanału wentylacyjnego.
- W przypadku niewielkiej odległości od kanału wentylacyjnego można zastosować kanały elastyczne. Kanał elastyczny należy podłączyć do króćca wentylatora za pomocą opaski zaciskowej.
- Wentylator może być mocowany do ściany za pomocą wkrętów.
- Wentylator może być montowany na suficie.

Dane techniczne


Model	Napięcie [V/50Hz]	Pobór mocy [W]	Prąd [A]	Maksymalny wydatek powietrza [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Waga [kg]	IP
100 Quiet-S	230	7,5	0,049	99	24	0,58	IP 45

Akcesoria




BU-1-60


Konstrukcja

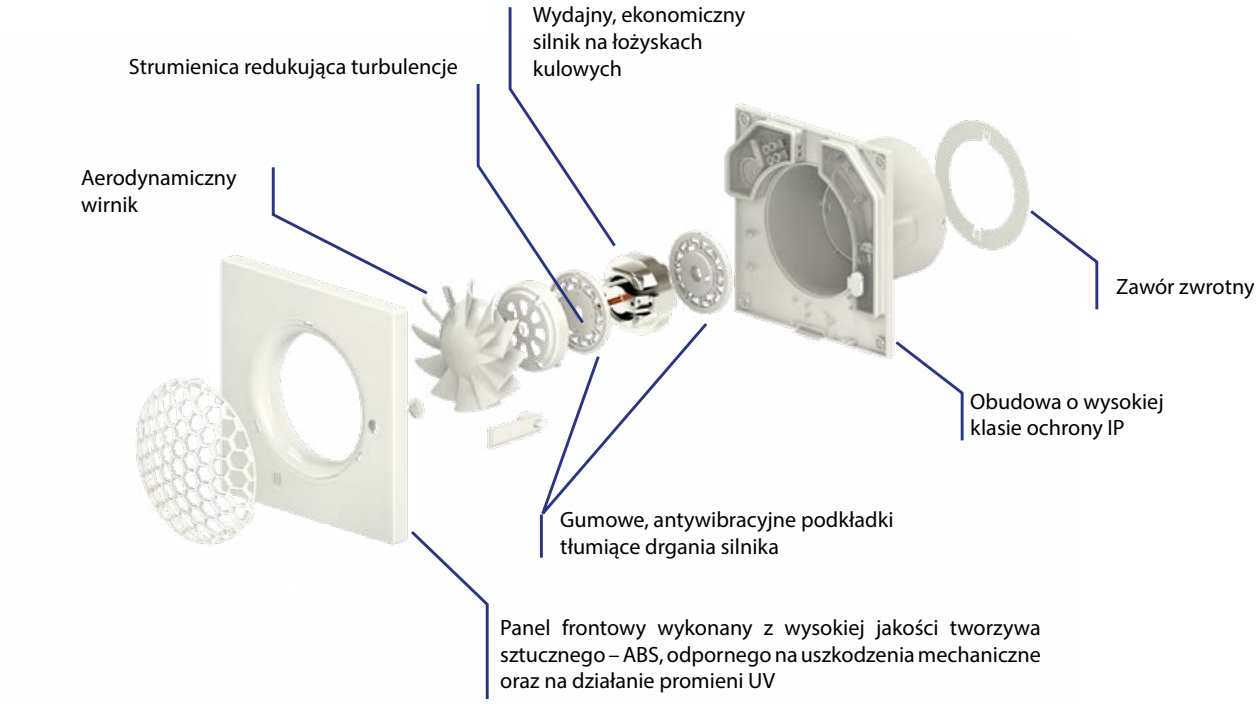

Wymiary wentylatorów

Model	Wymiary [mm]			
	ØD	B	L	L1
100 Quiet-S	99	175	123	42

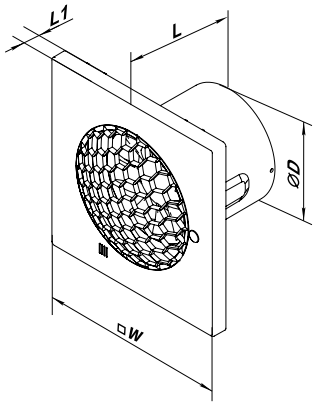

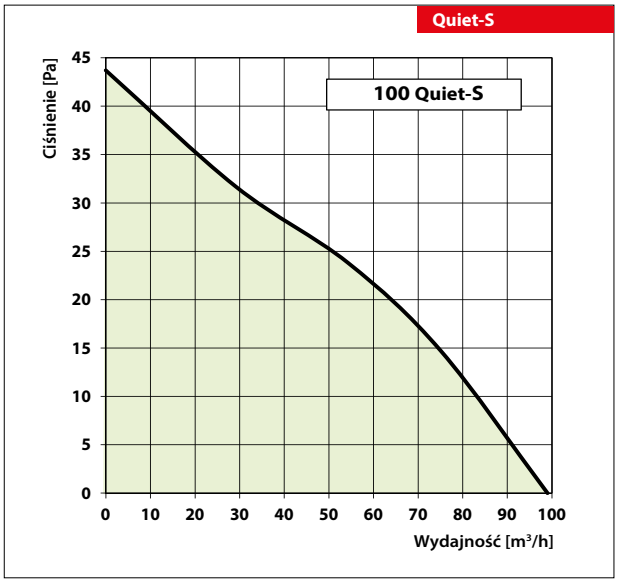

Certyfikaty

IP 45 Wentylatory spełniają wymagania i normy w zakresie bezpieczeństwa i zgodności elektromagnetycznej.

Seria
QUIETline-k



Wentylator kanałowy do wentylacji nawiewno-wywiewnej o niskim poziomie hałasu i zwiększonej wydajności do 335 m³/h.

Zastosowanie

- Innowacyjne wentylatory nawiewno-wywiewne w nowoczesnej stylistyce, zapewniające wysoki poziom komfortu.
- Ciągła lub okresowa wentylacja łazienek, kuchni i innych pomieszczeń użytkowych.
- Maksymalny wydatek powietrza w połączeniu z niskim poziomem hałasu gwarantuje idealny mikroklimat.
- Wentylacja nawiewna lub wywiewna w zależności od montażu wentylatora w systemie wentylacyjnym.
- Zaprojektowany do elastycznych przewodów wentylacyjnych z tworzywa.
- Wentylatory przystosowane do pracy w warunkach niskiego i średniego natężenia przepływu powietrza na niewielkich odległościach i przy niskim oporze powietrza w systemie wentylacyjnym.
- Dedykowane do kanałów wentylacyjnych o średnicach Ø100, 125 i 150 mm.

Obudowa

- Obudowa i wirnik wykonane są z wysokiej jakości tworzywa ABS, odpornego na uszkodzenia mechaniczne.
- Króciec wylotowy wentylatora posiada specjalną strumienicę, która redukuje turbulencje strumienia powietrza, powoduje wzrost ciśnienia statycznego i przyczynia się do obniżenia poziomu hałasu.
- Konstrukcja wirnika zwiększa wydajność wentylatora i zapewnia cichą pracę wentylatora.
- Stopień ochrony IP X4.

Silnik

- Niezawodny silnik na łożyskach kulkowych o niskim poborze mocy od 4,5 W.
- Modele QUIETline-k są wyposażone w jednofazowy silnik jedno- lub dwubiegowy (wersja Quietline Duo).
- Wentylator jest wyposażony w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Silnik zainstalowany jest na gumowych przekładkach antywibracyjnych pochłaniających drgania od silnika i gwarantujących cichą pracę wentylatora.

Wersje i opcje wentylatora

SPEED **QUIETline-k Duo:** wyposażony w niezawodny jednofazowy silnik dwubiegowy.

Sterowanie

Ręczne:

- Wentylator jest sterowany za pomocą pokojowego włącznika światła. Włącznik nie wchodzi w skład wyposażenia wentylatora.
- Regulacja prędkości za pomocą regulatora tyrystorowego RS-1-300 lub RS-1-400 (odpowiedni do wentylatorów bez wyłącznika czasowego). Opcjonalnie do regulacji prędkości wentylatorów Quietline 100 Duo, Quietline-k 125 Duo, Quietline-k 150 Duo można wykorzystać przełącznik biegów P2-1-300.

Automatyczne:


- Za pomocą sterownika wielofunkcyjnego BU-1-60. Sterownik ten sprzedawany jest oddzielnie.

Montaż

- Wentylator powinien być montowany w kanale o odpowiednim rozmiarze. W przypadku użycia kanału elastycznego należy zastosować opaski zaciskowe.
- Wspornik montażowy umożliwia instalację wentylatora na powierzchni poziomej i pionowej (model Quietline-k).
- W celu zwiększenia ciśnienia pracy można zastosować szeregowy montaż dwóch wentylatorów.

Wymiary wentylatorów

Model	Wymiary [mm]		
	L	ØD	k
100 Quietline-k	138	99	54
125 Quietline-k	162	125	54
150 Quietline-k	182	150	54

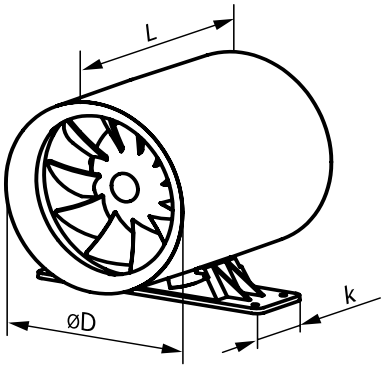

Akcesoria


str. 305


str. 305


str. 312


BU-1-60


Sposób działania wentylatora





Dane techniczne


Model	Prędkość	Częstotliwość [Hz]	Napięcie [V]	Pobór mocy [W]	Prąd [A]	Maksymalny wydatek powietrza [m³/h]	Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)/3 m]	Waga [kg]
100 Quietline-k	-	50/60	220-240	7,5	0,049	100	25	0,61
100 Quietline-k Duo	max.	50/60	220-240	7,5	0,049	75	25	
	min.			4,5	0,029	100	22	
125 Quietline	-	50/60	220-240	13	0,085	197	32	0,75
125 Quietline -k Duo	max.	50/60	220-240	13	0,085	145	32	
	min.			10	0,065	197	29	
150 Quietline-k	-	50/60	220-240	22	0,095	335	39	1,3
150 Quietline-k Duo	max.	50/60	220-240	22	0,095	250	39	
	min.			19	0,087	335	36	


Quietline-k

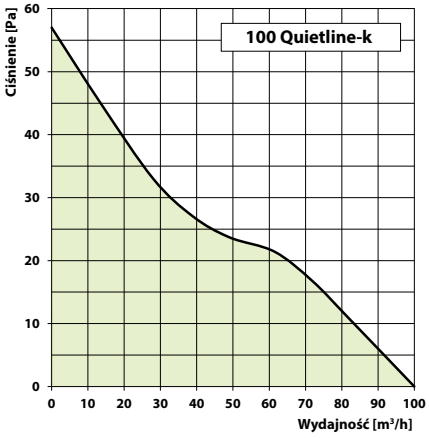


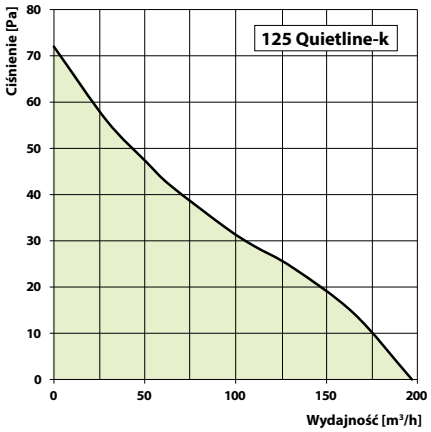

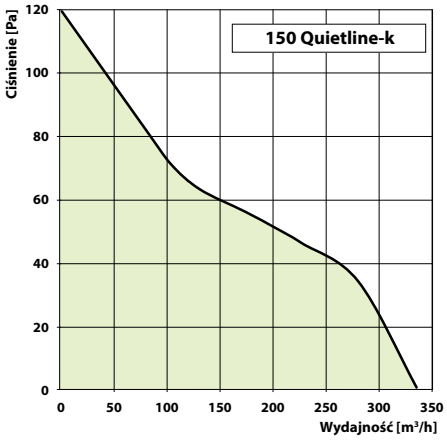

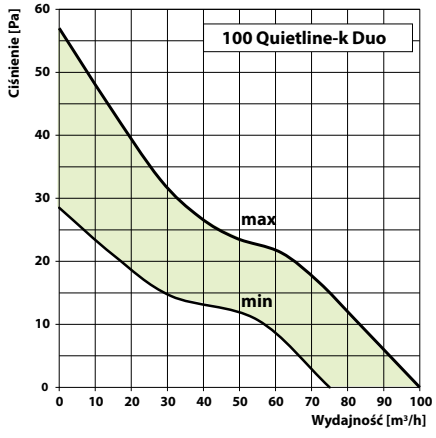

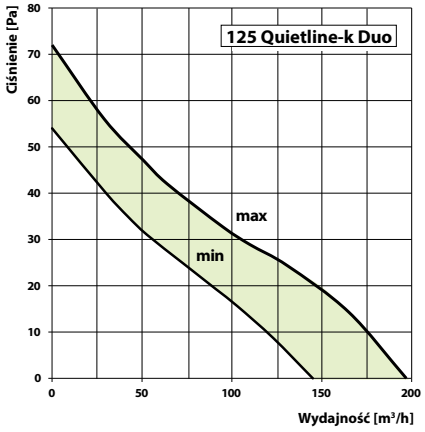


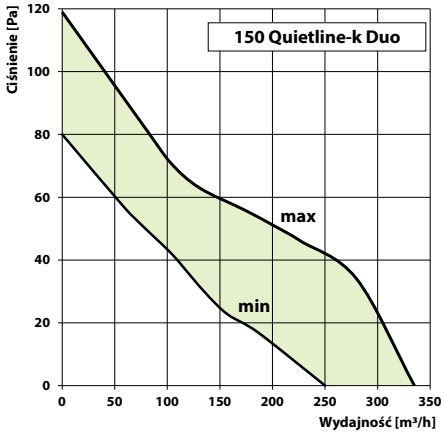

AKCESORIA



Antysmogowe moduły filtracyjne
FB K2 ..... str. 286



Kasety filtracyjne
FBV ..... str. 288



Nagrzewnice elektryczne
NKP ..... str. 290




Nagrzewnice elektryczne
NKP A21 V.2 ..... str. 292



Nagrzewnice elektryczne
NKD ..... str. 294




Nagrzewnice elektryczne
NKD A21 V.2 ..... str. 296



Nagrzewnice elektryczne
NK, NKU ..... str. 298



Chłodnice freonowe
OKF, OKF1 ..... str. 304



Nagrzewnice wodne
NKV ..... str. 312



Zawory
R30 ..... str. 316



Siłowniki do zaworów
ZTR
str. 317




Siłowniki do zaworów
RVAZ4-24(A)
str. 318




Siłowniki do zaworów
LR24A-SR
str. 319




Automatyka hydrauliczna
USVK
str. 320



Tłumik akustyczny
SR
str. 322



Połączenia elastyczne
VVG
str. 324



Zawory zwrotne
KOM
str. 325



Przepustnice na kanał okrągły pod siłownik
KRV
str. 326



Przepustnice na kanał prostokątny pod siłownik
RRV
str. 327



Siłowniki elektryczne ze sprężyną powrotną
TF230
str. 328



Żaluzje grawitacyjne zewnętrzne
GRM
str. 329

ANTYSMOGOWE MODUŁY FILTRACYJNE

Seria
FB K2




Antysmogowe moduły filtracyjne **FB K2** przeznaczone do montażu na kanałach nawiewnych.


Zastosowanie
Moduł filtracyjny ma zastosowanie w systemach wentylacji, które wymagają wysokiego stopnia oczyszczania strumienia powietrza. Przeznaczone do połączenia z przewodami wentylacyjnymi o przekroju okrągłym o średnicy nominalnej 200 mm. Urządzenie świetnie spełni się jako uzupełnienie centrali wentylacyjnej.

Obudowa
Obudowa ze stali z powłoką polimerową jest odporna na korozję. Konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do wymiany filtrów.


Montaż
Moduł filtracyjny przeznaczony do montażu naściennego lub sufitowego przy pomocy wsporników montażowych. Dzięki swojej kompaktowej budowie urządzenie jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku ograniczonej przestrzeni (w tym nad sufitem podwieszanym). Filtr może być zainstalowany w każdej pozycji.

Filtracja powietrza
Dla zapewnienia szybkiego dostępu do filtrów w obudowie znajduje się panel serwisowy. Oczyszczanie wstępne odbywa się za pomocą filtra klasy G4. Oczyszczanie wtórne odbywa się za pomocą filtra klasy F8 lub filtra HEPA klasy H13. Filtr klasy F8 zatrzymuje do 98% cząstek twardych o średnicy 2.5 mikrona. Filtr klasy H13 zatrzymuje do 99% cząstek twardych o średnicy 2.5 mikrona oraz puch i bakterie.
W celu dodatkowego wyeliminowania niepożądanych zapachów i gazów jest również możliwość dodania filtra węglowego.

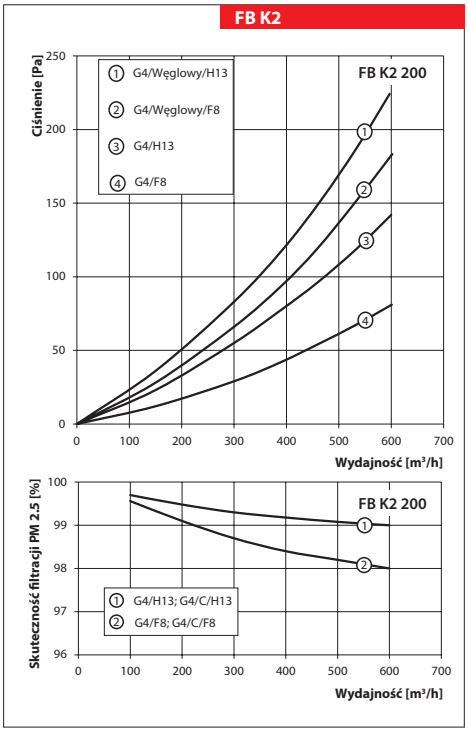

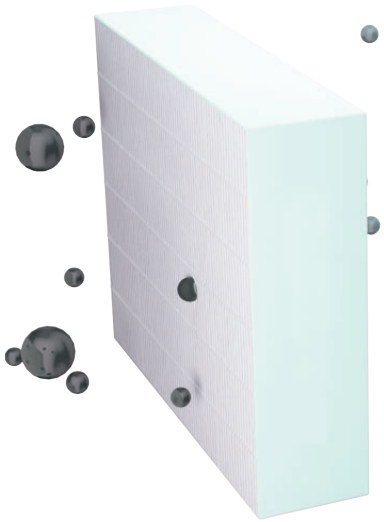

Filtr G4

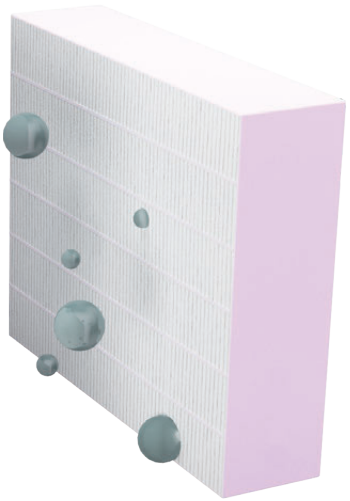

Filtr F8/H13




Filtr węglowy

Seria	Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	Rodzaj filtrów
FB K2	200	**G4/F8:** filtry G4 + F8 **G4/C/F8:** filtry G4 + F8 + węglowy **G4/H13:** filtry G4 + H13 **G4/C/H13:** filtry G4 + H13 + węglowy

Wymiary modułów


Typ	Wymiary [mm]					Waga [kg]
	ØD	H	B	B1	B2	
FB K2 200 G4/F8	200	300	605	698	648	10,62
FB K2 200 G4/F8/C						11,84
FB K2 200 G4/H13						10,62
FB K2 200 G4/H13/C						11,84

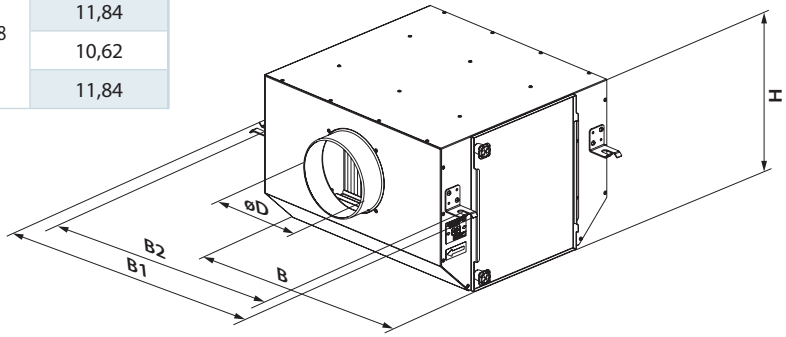

Akcesoria

Model	Wymienny filtr panelowy G4	Wymienny filtr panelowy F8	Wymienny filtr panelowy H13	Wymienny filtr węglowy
FB K2 200	SF 270x590x47 G4	SF 270x590x47 F8	SF 270x590x47 H13	SF 270x590x47 C

Zastosowanie antysmogowego modułu filtracyjnego w układzie z centralą wentylacyjną

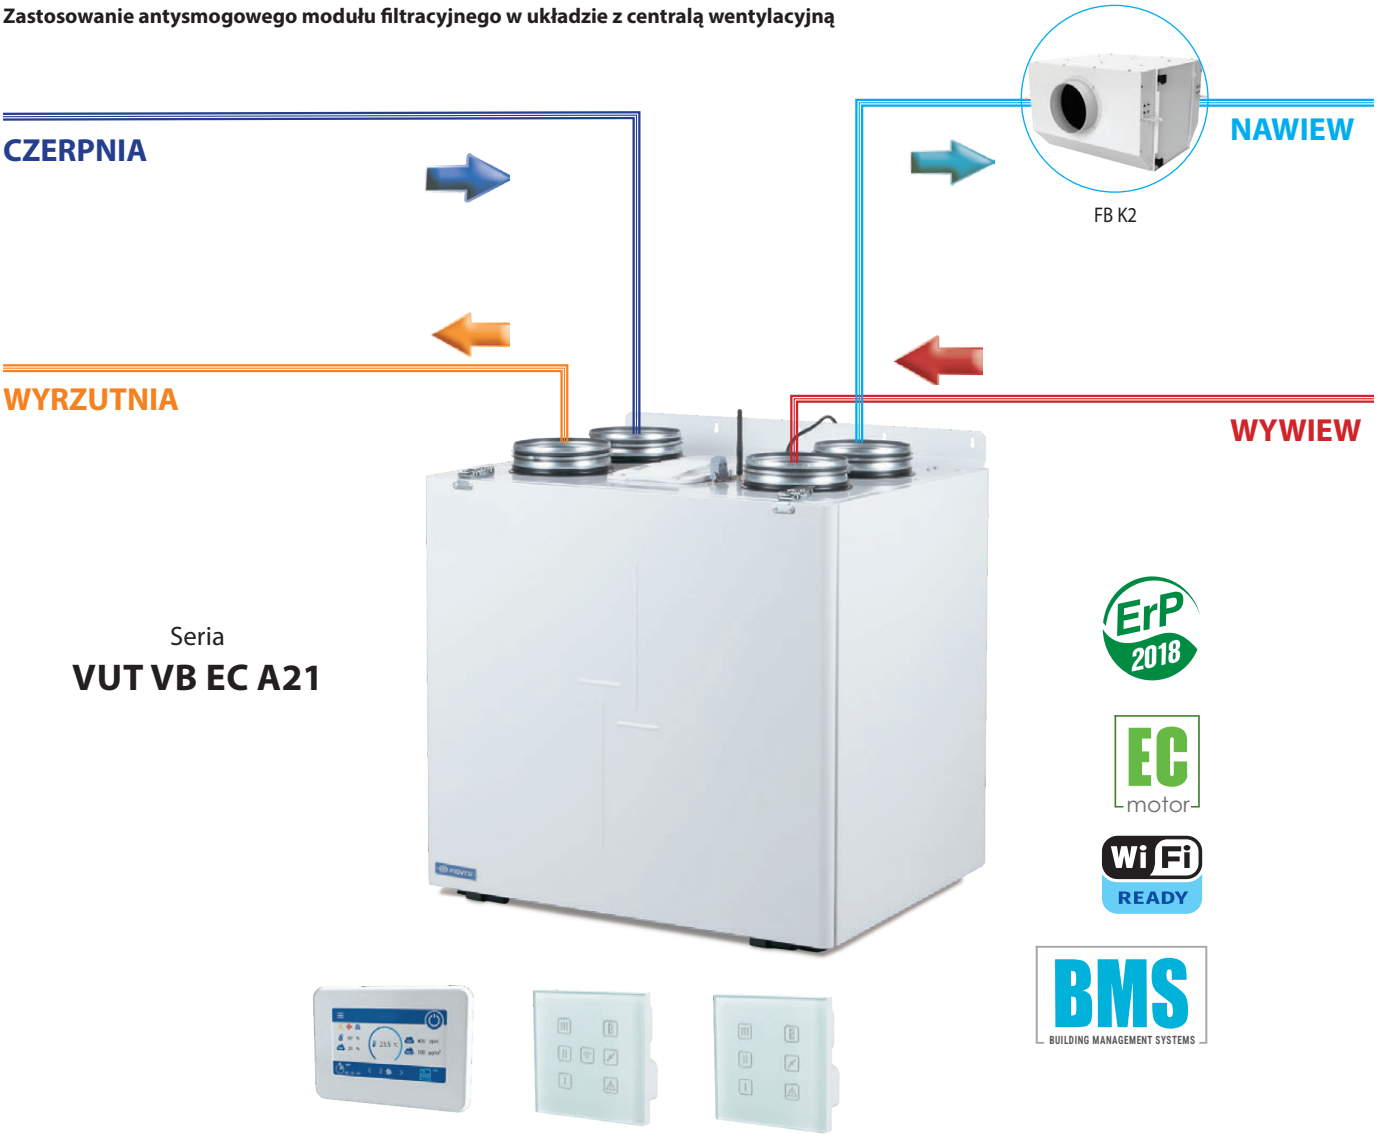

Seria
VUT VB EC A21

ErP 2018
EC motor
Wi Fi READY
BMS BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS

Seria
FBV



Zastosowanie

Kasetowe filtry powietrza stosowane są w celu oczyszczania nawiewanego, a także wywiewanego powietrza, w systemach wentylacji i klimatyzacji w przewodach o przekroju okrągłym. Służą do zabezpieczenia przewodów, wymienników ciepła, wentylatorów, nagrzewnic, chłodnic, przyrządów automatyki i innych urządzeń wentylacyjnych przed wpływem kurzu i innych zanieczyszczeń. Filtry wstępnego oczyszczania, mogą być stosowane jako pierwszy stopień czyszczenia przed bardziej efektywnymi filtrami ostatecznymi.


Konstrukcja


Obudowa wykonana jest ze stali ocynkowanej. Przyłącze kaset filtracyjnych wyposażone jest w gumową uszczelkę, która zapewnia hermetyczne połączenie z systemem wentylacyjnym. Uchylna klapa filtra, wyposażona jest w zamek ułatwiający szybki dostęp do wymiennego elementu filtrującego. Element filtrujący wykonany jest z włókniny syntetycznej i umieszcza się go w obudowie, w metalowej ramce.

– **FBV** – kaseta filtracyjna z elementem filtrującym w kształcie V – z powiększonym polem filtracji (klasa filtracji G4).

Montaż

Konstrukcja filtra pozwala umieścić go w okrągłych przewodach wentylacyjnych w dowolnym położeniu. Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na filtrze. Przy montażu koniecznie trzeba pozostawić przestrzeń do czyszczenia albo wymiany elementu filtrującego.

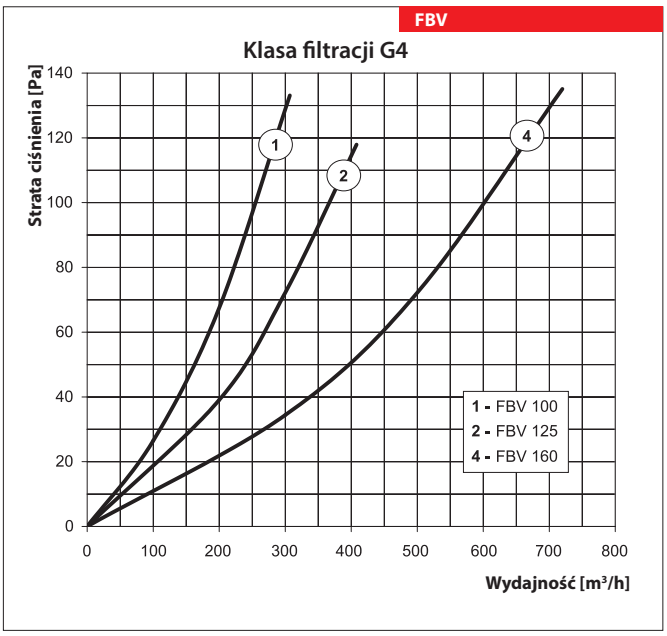

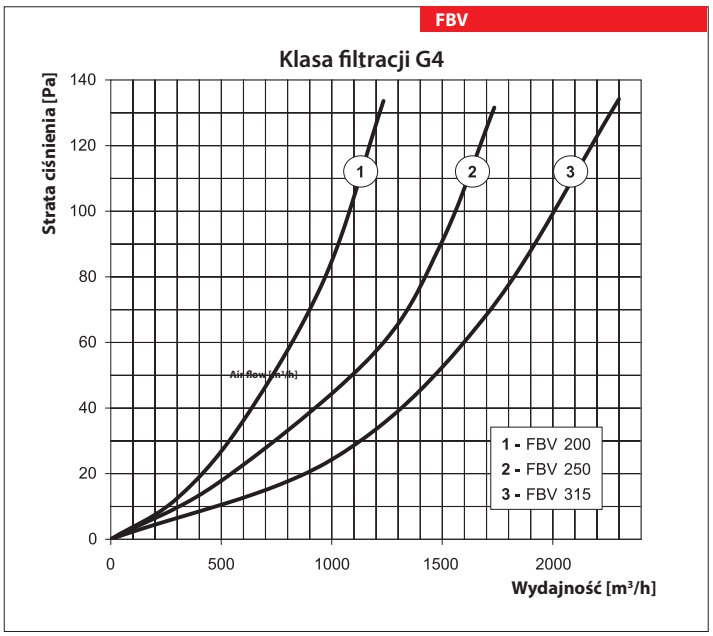

Seria	Średnica króćców przyłączeniowych [mm]
FBV	100; 125; 160; 200; 250; 315

Akcesoria




Filtr wymienny SFV



Wymiary kaset filtracyjnych

Typ	Wymiary [mm]					Waga [kg]
	ØD	B	H	L	L1	
FBV 100	99	233	175	215	123	1,4
FBV 125	124	243	209	235	143	1,7
FBV 160	159	293	237	250	158	2,2
FBV 200	199	343	279	275	183	3,1
FBV 250	249	393	327	325	233	4,2
FBV 315	314	453	392	425	333	6,3

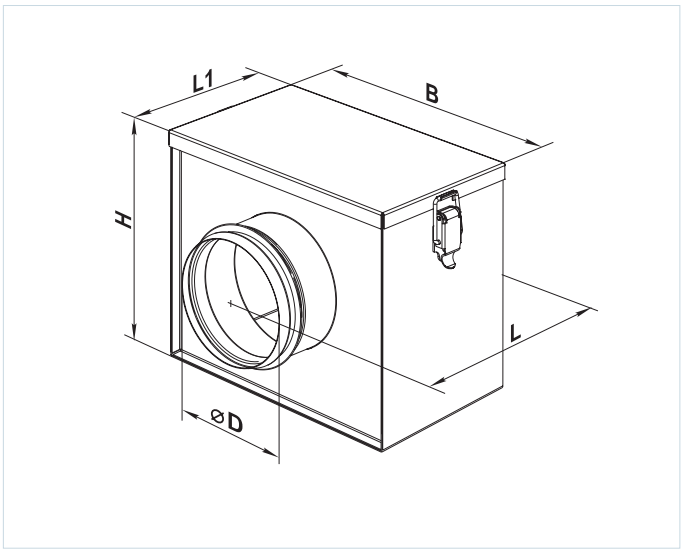

Seria
NKP



Kanałowa nagrzewnica elektryczna wstępna przeznaczona do montażu z centralami wentylacyjnymi z automatyką A21.

Zastosowanie

Kanałowe nagrzewnice elektryczne wstępne przeznaczone są do zabezpieczenia rekuperatora przed zamarzaniem poprzez nagrzewanie powietrza dopływowego i podtrzymywanie niezbędnej temperatury powietrza w kanale na takim poziomie, który zapobiega zamarzaniu wymiennika. Nagrzewnice przeznaczone są do montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy 125, 160, 200 i 250 mm.

Obudowa

Obudowa i skrzynka przyłączeniowa wykonane są ze stali ocynkowanej, zaś elementy grzejne ze stali nierdzewnej. Obudowa nagrzewnicy ma dodatkową izolację termiczną z niepalnej wełny mineralnej o grubości 20 mm. Nagrzewnice posiadają gumową uszczelkę dla hermetycznego połączenia z kanałami wentylacyjnymi. Kanałowe nagrzewnice serii NKP mają na wyposażeniu kabel zasilania wraz z kablem sygnałowym do połączenia nagrzewnicy ze sterownikiem w rekuperatorze.

Regulacje pracy nagrzewnicy umożliwia panel sterujący centrali wentylacyjnej lub urządzenia mobilne z nią współpracujące. Nagrzewnice wyposażone są w termostaty zabezpieczające przed przegrzaniem:


- podstawowa ochrona z automatycznym restartem przy temperaturze +50°C,
- awaryjna ochrona z ręcznym restartem przy +90°C.

Montaż

Konstrukcja nagrzewnicy pozwala na zamocowanie jej na okrągłych przewodach wentylacyjnych za pomocą łączników (wchodzą w skład kompletu). Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na nagrzewnicy. Nagrzewnica łączy się ze sterownikiem w rekuperatorze za pomocą kabla (wchodzi w skład kompletu). W położeniu horyzontalnym pokrywa skrzynki sterowniczej powinna być skierowana do góry. Dopuszczalne jest odchylenie do 90°. Niedopuszczalne jest położenie skrzynki sterowniczej pokrywą w dół.

Wymiary nagrzewnic


Typ	Wymiary [mm]					Waga [kg]
	ØD	B	H	L	L1	
NKP 125-1,2-1	124	155	251	306	190	2,1
NKP 160-1,2-1	159	175	293	306	190	2,5
NKP 160-2,0-1	159	175	293	306	190	2,5
NKP 200-1,7-1	199	195	337	306	190	2,8
NKP 250-3,0-1	247	287	388	307	190	3,1





Dane techniczne


Typ	Min. przepływ powietrza [m³/h]	Moc [kW]	Natężenie [A]
NKP 125-1,2-1	90	1,2	5,2
NKP 160-1,2-1	150	1,2	5,2
NKP 160-2,0-1	170	2,0	8,7
NKP 200-1,7-1	160	1,7	7,4
NKP 250-3,0-1	375	3,0	13,0

Seria	Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	Moc nagrzewnicy [kW]	Ilość faz
NKP	125, 160, 200, 250	1,2; 1,7; 2,0; 3,0	1-fazowa

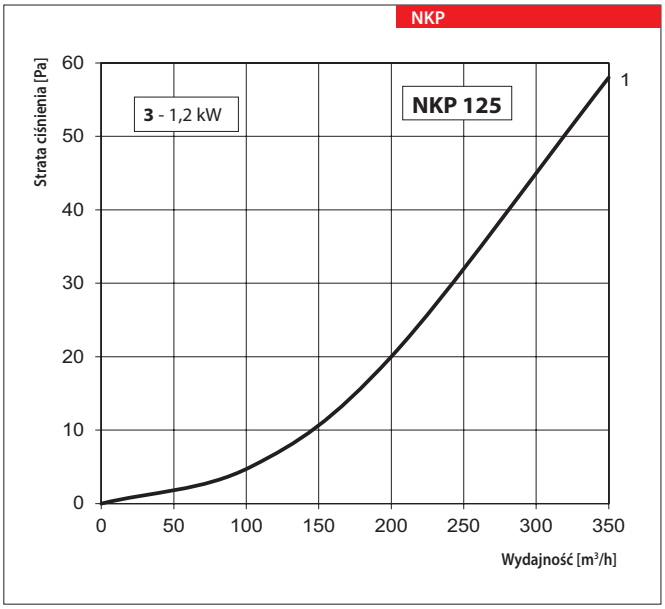
NKP
Strata ciśnienia [Pa]
60
50
40
30
20
10
0
3 - 1,2 kW
NKP 125
1
0
50
100
150
200
250
300
350
Wydajność [m³/h]

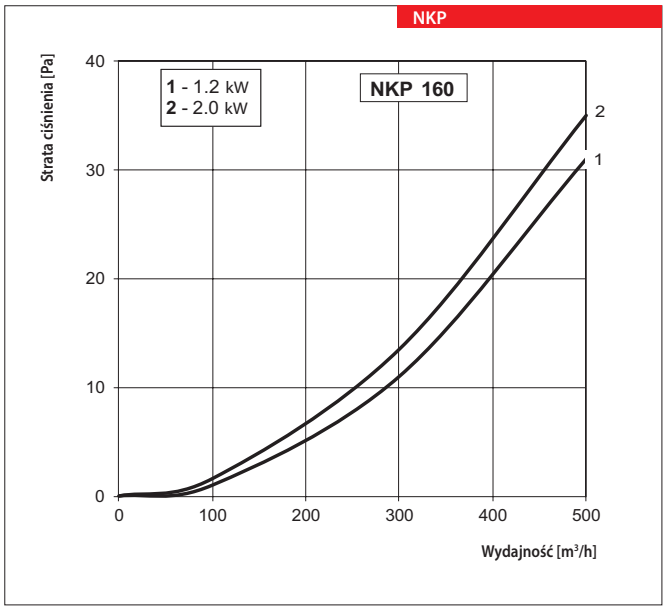
NKP
Strata ciśnienia [Pa]
40
30
20
10
0
1 - 1.2 kW
2 - 2.0 kW
NKP 160
2
1
0
100
200
300
400
500
Wydajność [m³/h]

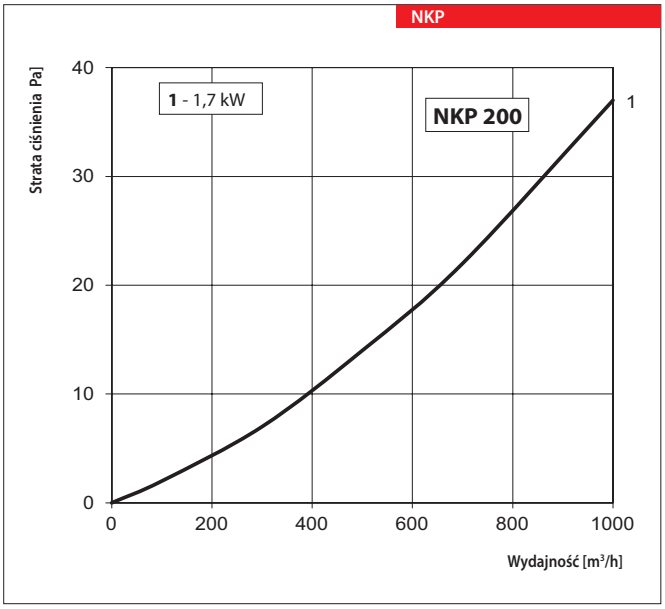
NKP
Strata ciśnienia Pa]
40
30
20
10
0
1 - 1,7 kW
NKP 200
1
0
200
400
600
800
1000
Wydajność [m³/h]

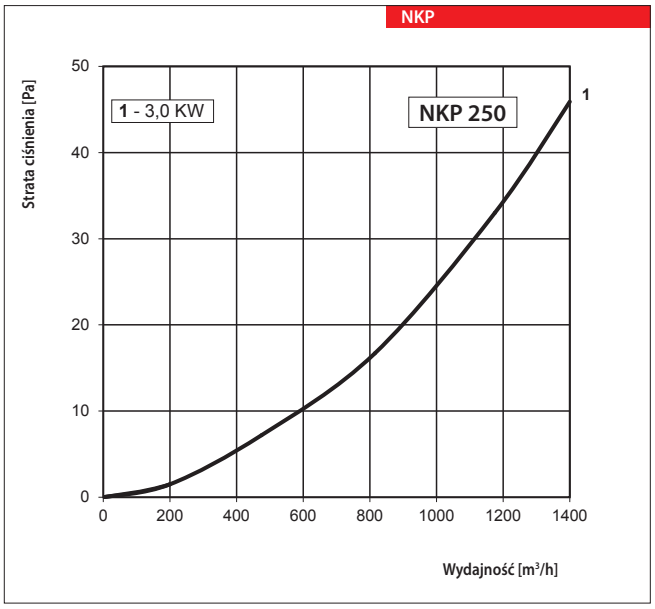
NKP
Strata ciśnienia [Pa]
50
40
30
20
10
0
1 - 3,0 KW
NKP 250
1
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Wydajność [m³/h]

Seria

NKP A21 V.2



Kanałowa nagrzewnica elektryczna wstępna przeznaczona do montażu z centralami wentylacyjnymi z serii VUT/VUE VB EC A21.

Zastosowanie

Kanałowe nagrzewnice elektryczne wstępne przeznaczone są do zabezpieczenia rekuperatora przed zamarzaniem poprzez nagrzewanie powietrza dopływowego i podtrzymywanie niezbędnej temperatury powietrza w kanale na takim poziomie, który zapobiega zamarzaniu wymiennika. Nagrzewnice przeznaczone są do montażu z przewodami wentylacyjnymi o średnicy Ø125, 150, 160, 200, 250 i 315 mm.

Obudowa

Obudowa i skrzynka przyłączeniowa wykonane są ze stali ocynkowanej, zaś elementy grzejne ze stali nierdzewnej. Obudowa nagrzewnicy ma dodatkową izolację termiczną z niepalnej wełny mineralnej o grubości 20 mm. Nagrzewnice posiadają gumową uszczelkę dla hermetycznego połączenia z kanałami wentylacyjnymi. Kanałowe nagrzewnice serii NKP mają na wyposażeniu kabel zasilania wraz z kablem sygnałowym do połączenia nagrzewnicy ze sterownikiem w rekuperatorze. Temperatura powietrza jest regulowana za pomocą triaka regulatora mocy, który włącza/wyłącza maksymalne obciążenie. Obciążenie jest komutowane za pomocą półprzewodnika (triaka). Nagrzewnice wyposażone są w termostaty zabezpieczające przed przegrzaniem:


- podstawowa ochrona z automatycznym restartem przy temperaturze +50°C,
- awaryjna ochrona z ręcznym restartem przy +90°C.

Montaż

Konstrukcja nagrzewnicy pozwala na zamocowanie jej na okrągłych przewodach wentylacyjnych za pomocą łączników (wchodzą w skład kompletu). Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na nagrzewnicy. Nagrzewnica łączy się ze sterownikiem w rekuperatorze za pomocą kabla (wchodzi w skład kompletu). W położeniu horyzontalnym pokrywa skrzynki sterowniczej powinna być skierowana do góry. Dopuszczalne jest odchylenie do 90°. Niedopuszczalne jest położenie skrzynki sterowniczej pokrywą w dół.

Wymiary nagrzewnic

Typ	Wymiary [mm]				
	ØD	B	H	L	L1
NKP 125-1,2-1	125	164	249	306	192
NKP 160-1,2-1	160	197	291	306	192
NKP 200-1,7-1	200	239	336	306	192
NKP 250-3,0-1	250	287	388	307	192

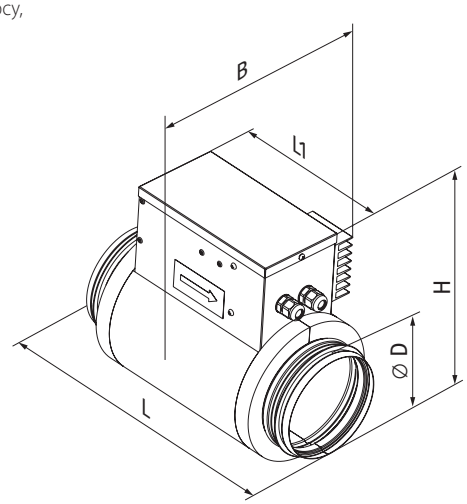

Kompatybilność z centralami nawiewno-wywiewnymi


Model nagrzewnicy	
NKP 125 A21 V.2	VUT/VUE VB EC A21
NKP 160 A21 V.2	VUT/VUE VB EC A21
NKP 200 A21 V.2	VUT/VUE VB EC A21
NKP 250 A21 V.2	VUT/VUE VB EC A21

Dane techniczne

Typ	Min. przepływ powietrza [m³/h]	Moc [kW]	Natężenie [A]
NKP 125-1,2-1	90	1,2	5,2
NKP 150-1,2-1	90	1,2	5,2
NKP 160-1,2-1	150	1,2	5,2
NKP 200-1,7-1	160	1,7	7,4
NKP 250-3,0-1	375	3,0	13,0

Seria	Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	Moc nagrzewnicy [kW]	Ilość faz
NKP	125; 150; 160; 200; 250; 315	0.6; 0.8; 1.2; 1.7; 2.0; 3.0	1-fazowa


Diagram doboru mocy nagrzewnicy wstępnej

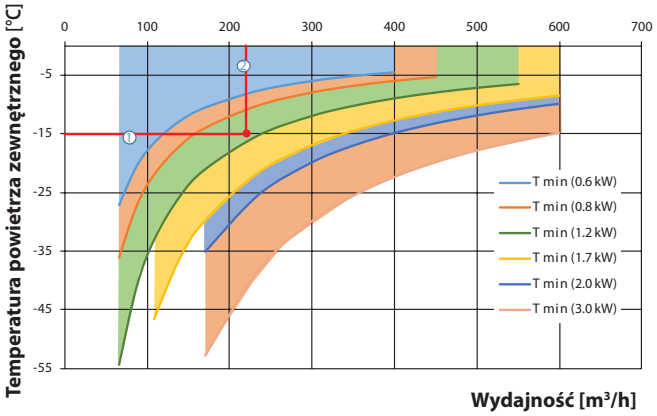


Przykład doboru parametrów nagrzewnic NKP

- Należy dobrać nagrzewnicę wstępną NKP do centrali VUT 350 VB EC A21. Do obliczeń przyjmujemy, że temperatura zewnętrzna w chłodnym okresie roku wynosi -15°C; a wymagana jest wydajność rzędu 220 m³/h.
- Określamy punkt przecięcia linii temperatury zewnętrznej (1) i wydatku powietrza (2). W podanym przypadku nagrzewnica o mocy 1,2 kW zapewni skuteczną ochronę rekuperatora przed zamarzaniem.
- Wybieramy więc nagrzewnicę NKP 160-1.2-1, średnica nagrzewnicy odpowiada średnicy króćca danej centrali wentylacyjnej (VUT 350 VB EC A21).


NKP

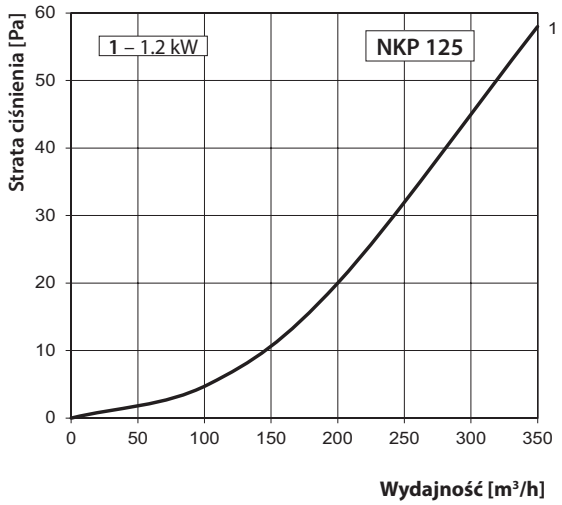


NKP

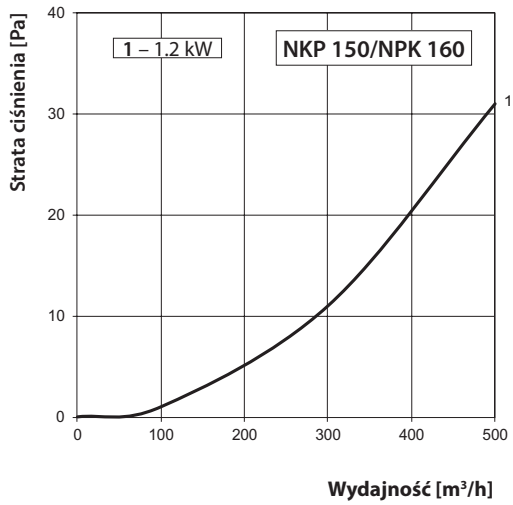

NKP

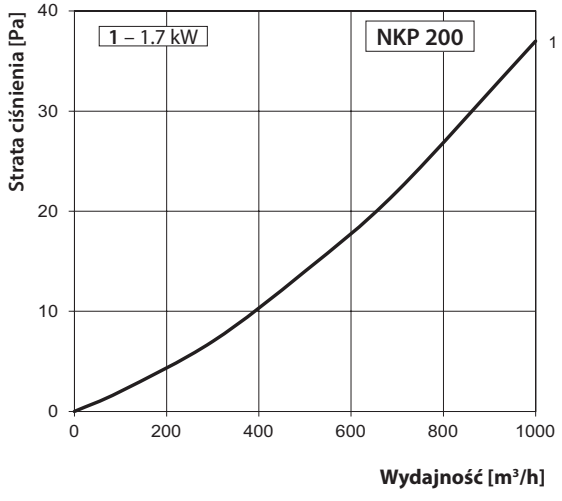

NKP

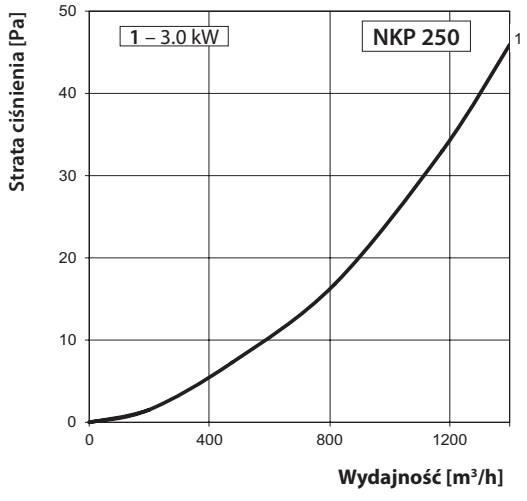

Seria
NKD



Kanałowa nagrzewnica elektryczna wtórna. Przeznaczona do montażu z centralami wentylacyjnymi z automatyką A21.

Zastosowanie


Nagrzewnica przeznaczona jest do pracy w systemie wentylacyjnym wspólnie z centralą nawiewno-wywiewną, której układ sterowania kontroluje pracę nagrzewnicy. Nagrzewnica podtrzymuje temperaturę powietrza w kanale nawiewnym na poziomie, ustawionym przez użytkownika na sterowniku centrali.

Obudowa

Obudowa i skrzynka przyłączeniowa wykonane są ze stali ocynkowanej, zaś elementy grzejne ze stali nierdzewnej. Obudowa nagrzewnicy ma dodatkową izolacje termiczną z niepalnej wełny mineralnej o grubości 20 mm. Nagrzewnice posiadają gumową uszczelkę dla hermetycznego połączenia z kanałami wentylacyjnymi. Nagrzewnice z serii NKD mają na wyposażeniu kabel zasilania wraz z kablem sygnałowym do połączenia nagrzewnicy ze sterownikiem w rekuperatorze. Regulację pracy (ustawienie temperatury powietrza) nagrzewnicy umożliwia panel sterujący centrali wentylacyjnej lub urządzenia mobilne z nią współpracujące. Nagrzewnice wyposażone są w termostaty zabezpieczające przed przegrzaniem:
- podstawowa ochorona z automatycznym restartem przy temperaturze +50°C,
- awaryjna ochrona z ręcznym restartem przy +90°C.

Montaż

Konstrukcja nagrzewnicy pozwala na zamocowanie jej na okrągłych przewodach wentylacyjnych za pomocą łączników (wchodzą w skład kompletu). Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na nagrzewnicy. Nagrzewnica łączy się ze sterownikiem w rekuperatorze za pomocą kabla (wchodzi w skład kompletu). W położeniu horyzontalnym pokrywa skrzynki sterowniczej powinna być skierowana do góry. Dopuszczalne jest odchylenie do 90°. Niedopuszczalne jest położenie skrzynki sterowniczej pokrywą w dół.

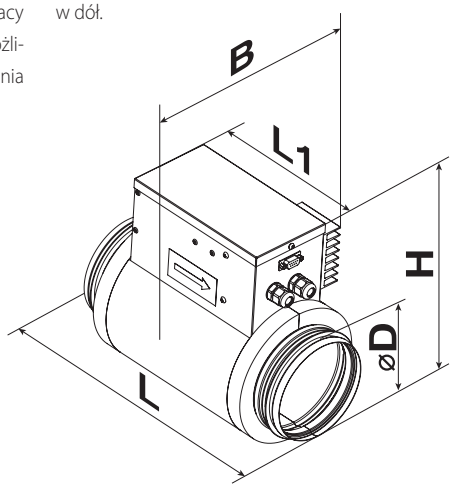


Wymiary nagrzewnic


Typ	Wymiary [mm]					Waga [kg]
	ØD	B	H	L	L1	
NKD 125-0,6-1 A21	124	155	251	306	190	2,1
NKD 160-2,0-1 A21	159	175	293	306	190	2,5
NKD 200-2,0-1 A21	199	195	337	306	190	2,8
NKD 250-3,0-1 A21	247	287	388	307	190	3,1


Dane techniczne


Typ	Min. przepływ powietrza [m³/h]	Moc [kW]	Natężenie [A]
NKD 125-0,6-1 A21	60	0,6	2,6
NKD 160-2,0-1 A21	170	2,0	8,7
NKD 200-2,0-1 A21	170	2,0	8,7
NKD 250-3,0-1 A21	375	3,0	13,0

Seria	Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	Moc nagrzewnicy [kW]	Ilość faz
NKD	125, 160, 200, 250	0.6; 2.0; 3.0	1-fazowa

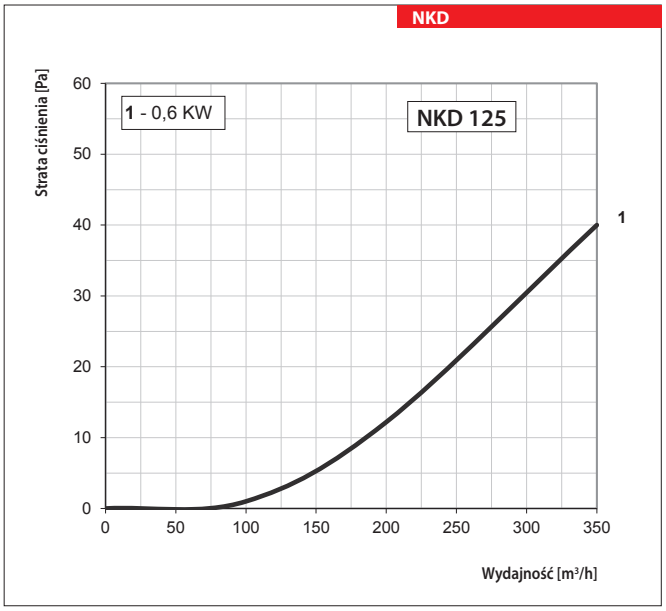
NKD
Strata ciśnienia [Pa]
1 - 0,6 KW
NKD 125
1
0
10
20
30
40
50
60
0
50
100
150
200
250
300
350
Wydajność [m³/h]

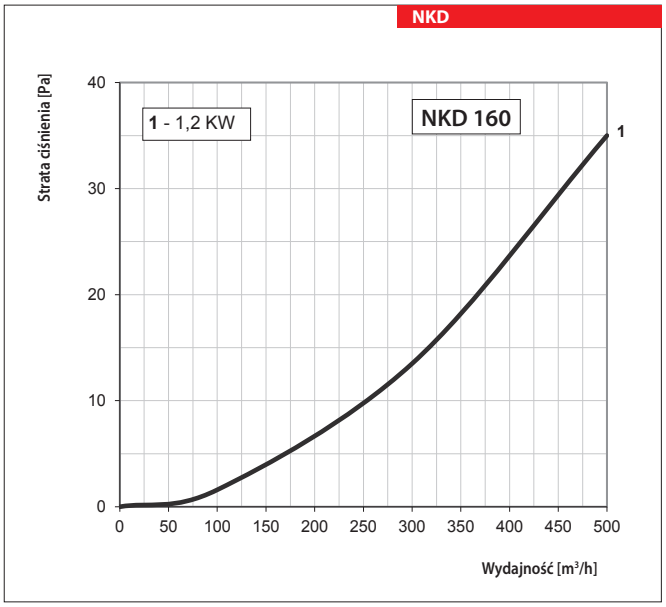
NKD
Strata ciśnienia [Pa]
1 - 1,2 KW
NKD 160
1
0
10
20
30
40
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Wydajność [m³/h]

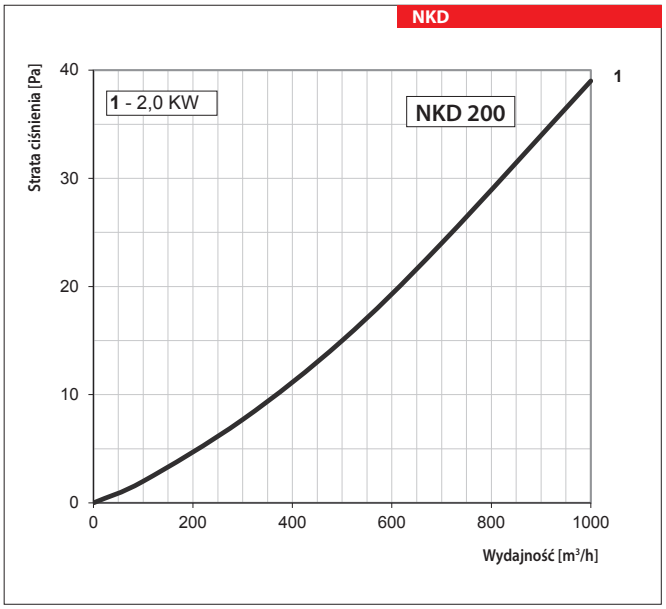
NKD
Strata ciśnienia [Pa]
1 - 2,0 KW
NKD 200
1
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
Wydajność [m³/h]

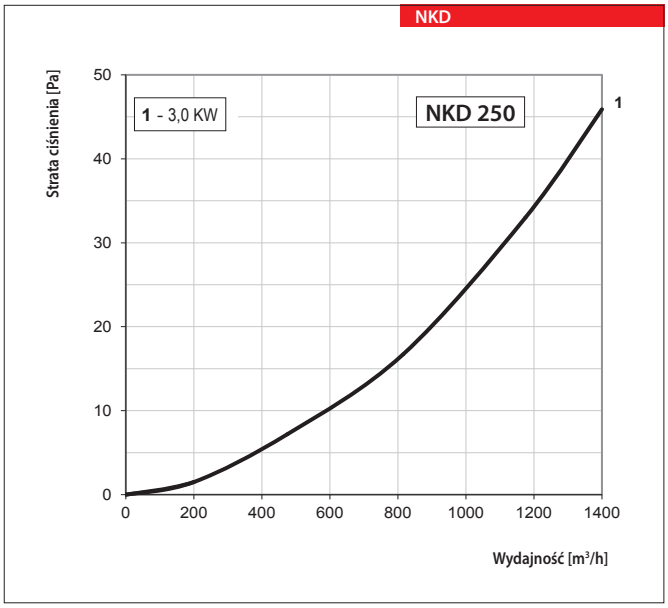
NKD
Strata ciśnienia [Pa]
1 - 3,0 KW
NKD 250
1
0
10
20
30
40
50
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Wydajność [m³/h]

Seria
NKD A21 V.2



Kanałowa nagrzewnica elektryczna wtórna. Przeznaczona do montażu z centralami wentylacyjnymi z serii VUT VB EC.

Zastosowanie

Nagrzewnica przeznaczona jest do pracy w systemie wentylacyjnym wspólnie z centralą nawiewno-wywiewną, której układ sterowania kontroluje pracę nagrzewnicy. Nagrzewnica podtrzymuje temperaturę powietrza w kanale nawiewnym na poziomie, ustawionym przez użytkownika na sterowniku centrali.

Obudowa

Obudowa i skrzynka przyłączeniowa wykonane są ze stali ocynkowanej, zaś elementy grzejne ze stali nierdzewnej. Obudowa nagrzewnicy ma dodatkową izolacje termiczną z niepalnej wełny mineralnej o grubości 20 mm. Nagrzewnice posiadają gumową uszczelkę dla hermetycznego połączenia z kanałami wentylacyjnymi. Nagrzewnice z serii NKD A21 V.2 mają na wyposażeniu kabel zasilania wraz z kablem sygnałowym do połączenia nagrzewnicy ze sterownikiem w rekuperatorze.
Regulacja temperatury odbywa się płynnie za pośrednictwem sterownika centrali wentylacyjnej na podstawie sygnału o modulowanej szerokości impulsu, generowanego do triaka zewnętrznego z czasem cyklu wynoszącym 10 sekund. Nagrzewnice wyposażone są w termostay zabezpieczające przed przegrzaniem:


- podstawowa ochorona z automatycznym restartem przy temperaturze +50°C;
- awaryjna ochrona z ręcznym restartem przy +90°C.

Montaż

Konstrukcja nagrzewnicy pozwala na zamocowanie jej na okrągłych przewodach wentylacyjnych za pomocą łączników (wchodzą w skład kompletu). Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na nagrzewnicy. Nagrzewnica łączy się ze sterownikiem w rekuperatorze za pomocą kabla (wchodzi w skład kompletu). W położeniu horyzontalnym pokrywa skrzynki sterowniczej powinna być skierowana do góry. Dopuszczalne jest odchylenie do 90°. Niedopuszczalne jest położenie skrzynki sterowniczej pokrywą w dół.

Wymiary nagrzewnic

Typ	Wymiary [mm]				
	ØD	B	H	L	L1
NKD 125-0,6-1	125	164	249	306	192
NKD 160-2,0-1	160	197	291	306	192
NKD 200-2,0-1	200	239	336	306	192
NKD 250-3,0-1	250	287	388	307	192

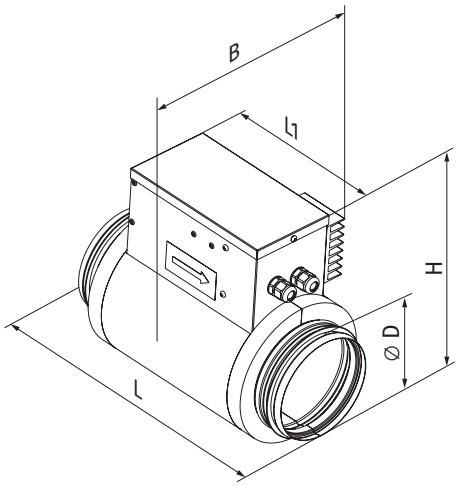

Kompatybilność z centralami nawiewno-wywiewnymi


Model nagrzewnicy	
NKD 125 A21 V.2	VUT/VUE VB EC A21
NKD 160 A21 V.2	VUT/VUE VB EC A21
NKD 200 A21 V.2	VUT/VUE VB EC A21
NKD 250 A21 V.2	VUT/VUE VB EC A21

Dane techniczne

Typ	Min. przepływ powietrza [m³/h]	Moc [kW]	Natężenie [A]
NKD 125-0,6-1	60	0,6	2,6
NKD 160-2,0-1	170	2,0	8,7
NKD 200-2,0-1	170	2,0	8,7
NKD 250-3,0-1	375	3,0	13,0

Seria	Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	Moc nagrzewnicy [kW]	Ilość faz
NKD	125, 160, 200, 250	0.6; 2.0; 3.0	1-fazowa


Diagram doboru mocy nagrzewnicy wtórnej

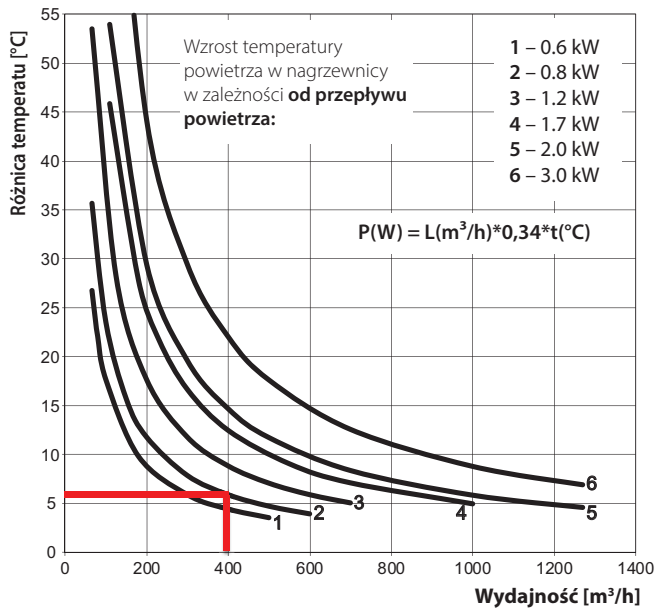


Przykład doboru parametrów nagrzewnic NKD

- Należy dobrać nagrzewnice wtórną dla zapewnienia temperatury 24°C zakładając, że temperatura za wymiennikiem wynosi 17°C. Konieczne zatem jest zwiększenie temperatury o 7°C. Do obliczeń została przyjęta centrala VUT 350 VB EC A21. Obliczeniowy przepływ centrali to 400 m 3/h. Konieczne jest wyznaczenie punktu przecięcia dla oczekiwanego wzrostu temperatury (7°C) i przepływu powietrza (400 m 3/h)
- W tym wypadku nagrzewnica o mocy 1,2 kW zapewni oczekiwany wzrost temperatury. Nagrzewnica NKD 160-1,2-1 kW z odpowiednimi króćcami będzie idealnym doborem dla centrali VUT 350 VB EC A21.


NKD

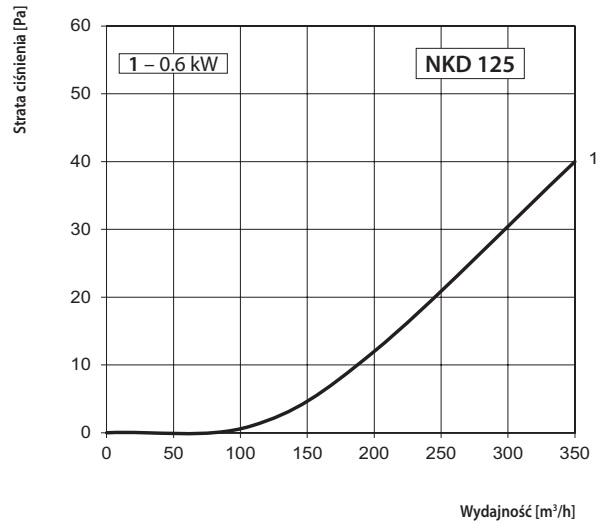


NKD

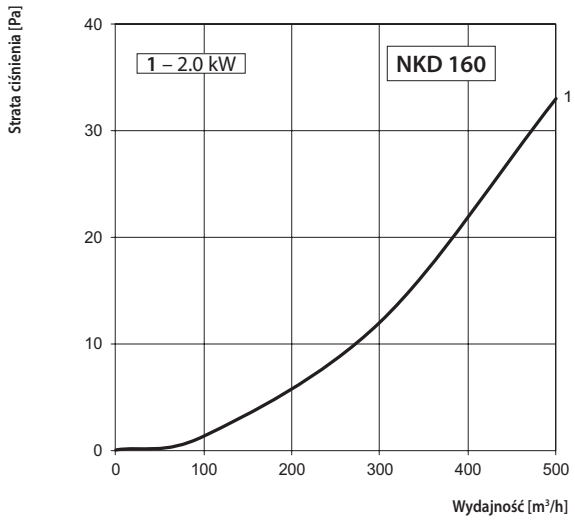

NKD

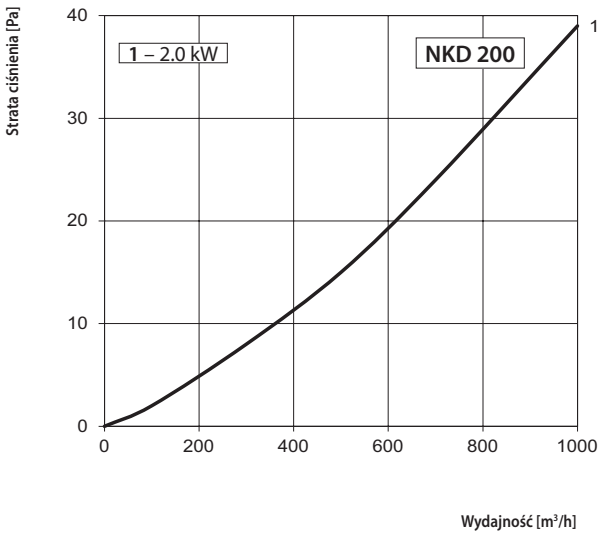

NKD

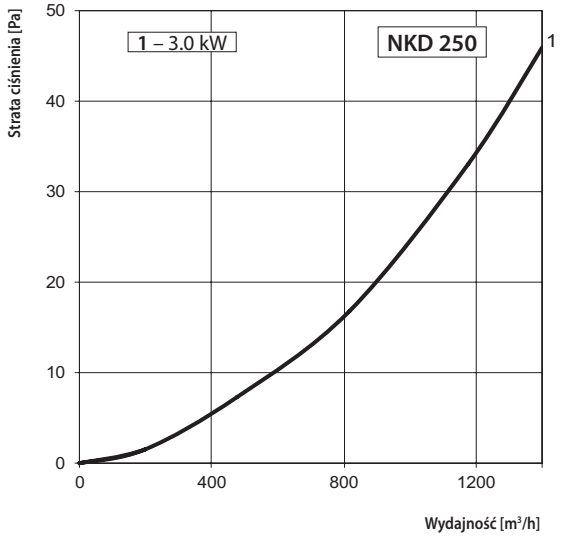

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE

Seria
NK



Kanałowa nagrzewnica elektryczna.

Seria
NK...U



Kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy od **0,8** do **2,4 kW** z wbudowanym modułem regulacji temperatury.



Kanałowa nagrzewnica elektryczna o mocy **od 3,4** do **9,0 kW** z wbudowanym blokiem sterowania.


Zastosowanie

Elektryczna nagrzewnica kanałowa przeznaczona jest do ogrzewania powietrza nawiewanego w kanałach wentylacyjnych o przekroju okrągłym. Nagrzewnice są przeznaczone do stosowania w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.


Konstrukcja

Obudowa i skrzynka zaciskowa są wykonane ze stali ocynkowanej, elementy grzewcze wykonane są ze stali nierdzewnej. Gumowe uszczelki zapewniają szczelne połączenie do kanałów powietrznych. Każdy standardowy rozmiar jest dostępny z różną mocą grzewczą. Montaż szeregowy nagrzewnic zwiększa ich wydajność grzewczą. Wszystkie nagrzewnice trójfazowe należy podłączyć w gwiazdę.

Budowa nagrzewnicy NK...U o mocy od 0,8 do 2,4 kW:

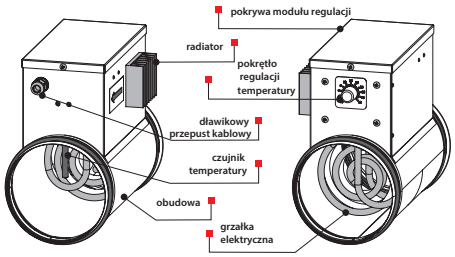

Budowa nagrzewnicy NK...U o mocy od 3,4 do 9,0 kW:

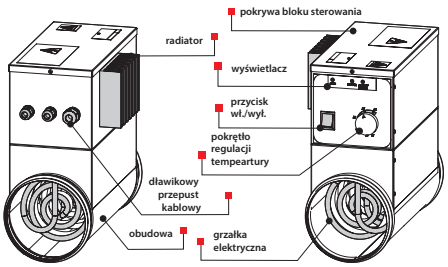

Temperatura jest ustawiana za pomocą zintegrowanego pokrętła lub za pomocą zewnętrznego sygnału sterującego 0-10 V. Temperatura ogrzewania w kanale jest proporcjonalna do wartości wyjściowej sygnału 0-10 V.

Kompletacja zestawu

Model	Zakres mocy nagrzewnicy [kW]	Czujniki		Regulacja temperatury [°C]	Maksymalna temperatura powietrza za nagrzewnicą [°C]	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	
		wbudowany	zewnętrzny			podstawowe zabezpieczenie przy +50°C z autotematycznym restartem, oraz awaryjne zabezpieczenie przy +90°C z ręcznym restartem	termiczny wyłącznik przy +60 °C, z ręcznym restartem
NK	0,8…9,0	-	-	-	40	+	-
NK…U	0,8…2,4	+	-	-10…+40	40	-	+
NK…U z blokiem sterowania	3,4…9,0	-	-	-30…+30	30	+	-

Seria	Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	Moc nagrzewnicy [kW]	Faza	Opcje
NK	100; 125; 160; 200; 250; 315	0,8; 1,2; 1,6; 2,4; 3,4; 3,6; 6,0; 9,0	1 - fazowa 3 - fazowa	**U -** wbudowany układ regulacji temperatury

Akcesoria

Model	Pulser-M	TTC 25	TG-K330/360*	KDT2-M*	KDT2-M1*
NK	+	+	+	+	+
NK, 1 fazowe, od 16 do 25 A	-	+	+	-	-
NK..U o mocy od 0,8 do 2,4 kW	-	-	-	-	-
NK..U o mocy od 3,4 do 9,0 kW	-	-	-	+	+

*TG-K330/360 - czujnik temperatury, zakres temp. 0-30*C lub 0-60*C.
*KDT2-M1 - kanałowy czujnik temperatury w rurce z nasadką
*KDT2-M - kanałowy czujnik temperatury z kołnierzem instalacyjnym w rurce


Montaż

Odległość	Nagrzewnica musi być zamontowana w odległości co najmniej dwóch średnic od innych urządzeń znajdujących się na instalacji wentylacyjnej.
Pozycja	Dowolna pozycja montażu. Skrzynka zaciskowa lub układ sterujący nie mogą być skierowane w dół ze względu na niebezpieczeństwo zwarcia w wyniku odpływu kondensatu.
Przepływ powietrza	Kierunek powietrza musi być zgodny ze wskaźnikiem na obudowie nagrzewnicy. Przepływ powietrza musi być równy w dowolnym punkcie nagrzewnicyprędkość powietrza nie może być mniejsza niż 1,5 m/s.
Filtr	Wymagany montaż filtra zapobiegającego zabrudzenie grzałek (min. klasa G4).

Zasilanie nagrzewnicy musi być wyłączone przy braku pracy wentylatora.
Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne działanie nagrzewnicy, zaleca się układ automatyki, zapewniający zintegrowane sterowanie i ochronę:
- ✓ automatyczna kontrola mocy cieplnej i temperatury ogrzewania powietrza
- ✓ monitorowanie zanieczyszczenia filtra za pomocą presostatu (DTV500)
- ✓ wyłączenie zasilania nagrzewnicy w przypadku wyłączenia wentylatora nawiewnego lub zadziałanie zintegrowanych termostatów termicznych
- ✓ wyłączenie systemu wentylacji po schłodzeniu elektrycznych elementów grzejnych

NK

Wzrost temperatury powietrza w zależności od wydatku powietrza

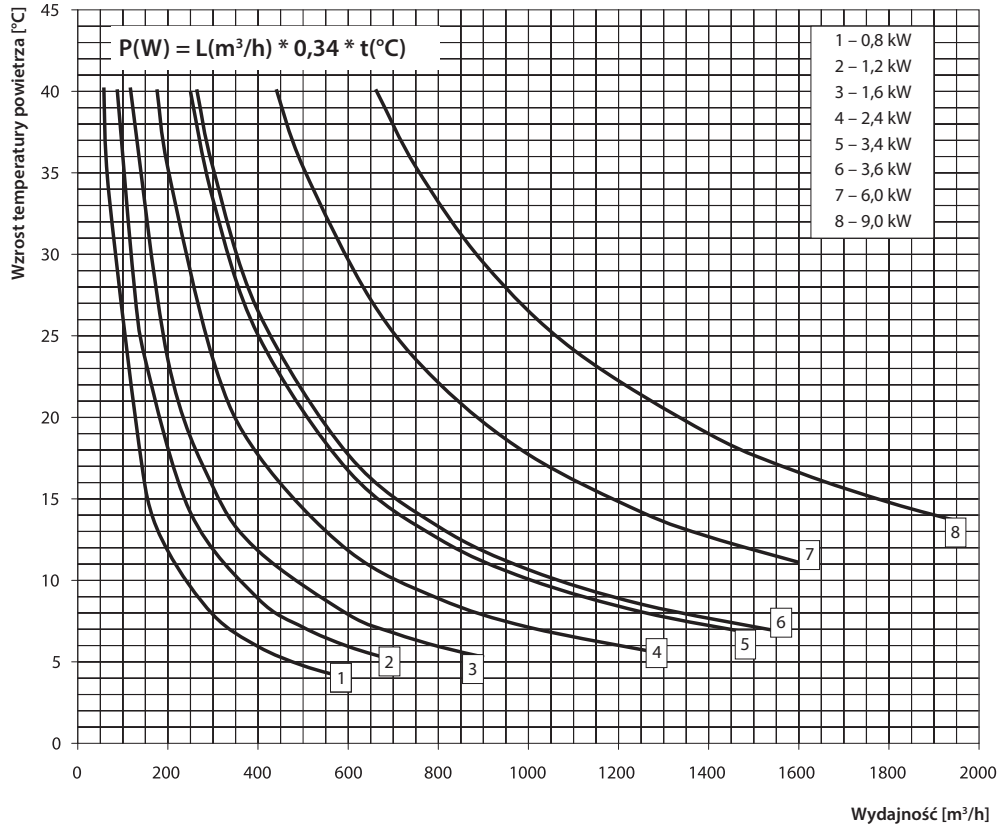


NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE


Dane techniczne

Model	Wydajność [m³/h]	Natężenie [A]	Napięcie [V]	Moc [kW]	lość elementów grzej-nych x moc [kW]	Faza
NK 100-1.2-1	90	5.2	1~230	1.2	2 x 0.6	1
NK 125-0.8-1	80	3.5		0.8	1 x 0.8	1
NK 125-1.6-1/NK 125-1.6-1 U	120	7.0		1.6	2 x 0.8	1
NK 125-2.4-1	150	7.8		2.4	3 x 0.8	1
NK 160-1.2-1 U	150	5.2	1~230	1.2	1 x 1.2	1
NK 160-3.4-1/NK 160-3.4-1 U	250	14.8		3.4	2 x 1.7	1
NK 200-1.2-1/NK 200-1.2-1 U	150	5.2	1~230	1.2	1 x 1.2	1
NK 200-3.4-1/NK 200-3.4-1 U	250	14.8		3.4	2 x 1.7	1
NK 200-3.6-3 U	265	5.2	3~400	3.6	3 x 1.2	3
NK 200-6.0-3/NK 200-6.0-3 U	440	8.7		6.0	3 x 2.0	3
NK 250-2.4-1 U	265	10.4	1~230	2.4	2 x 1.2	1
NK 250-6.0-3/NK 250-6.0-3 U	440	8.7	3~400	6.0	3 x 2.0	3
NK 315-6.0-3/NK 315-6.0-3 U	440	8.7	3~400	6.0	3 x 2.0	3
NK 315-9.0-3	660	13.0		9.0	3 x 3.0	3


NK

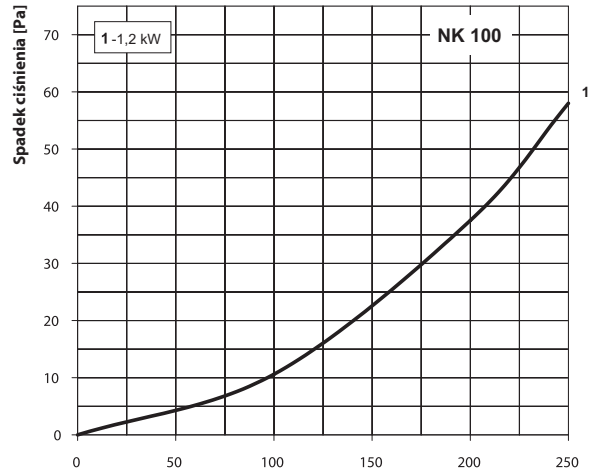


NK

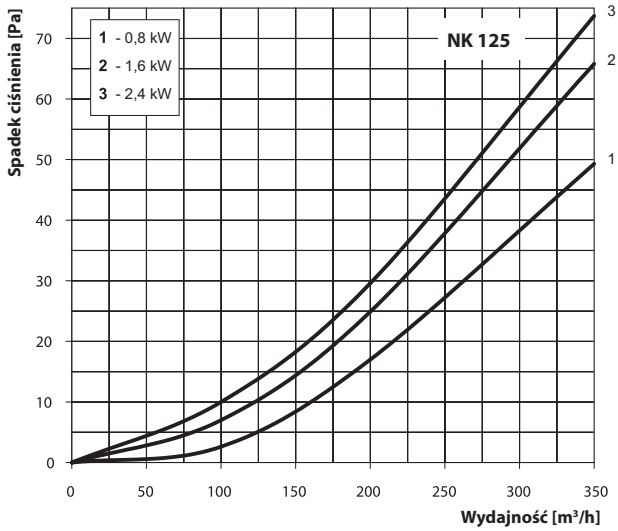


NK

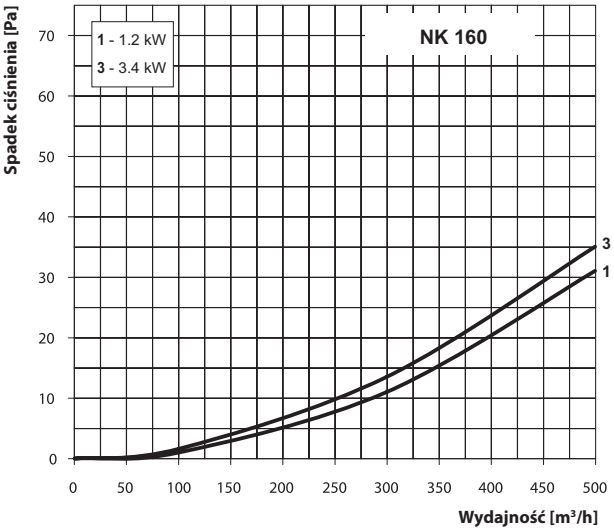


NK

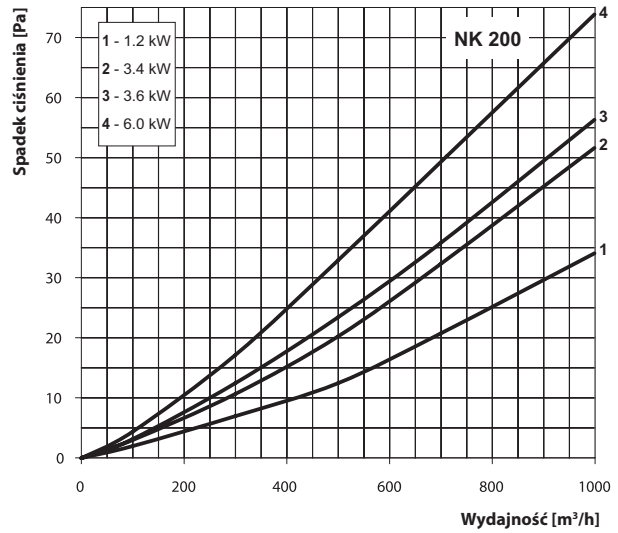

NK

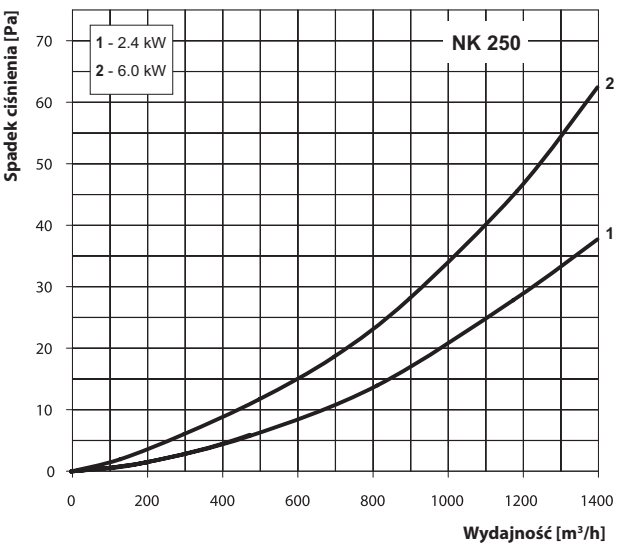


NK

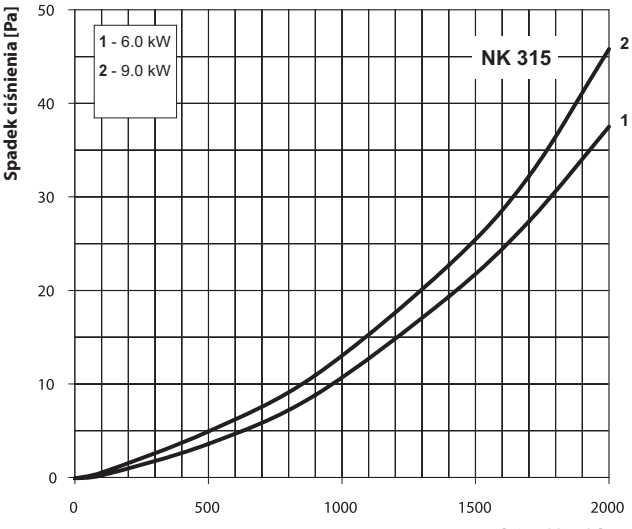

NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE


Wymiary nagrzewnic

Model	Wymiary [mm]						Waga [kg]
	ØD	B	H	L	L1	L2	
NK-100-1.2-1	99	94	207	306	226	40	1.5
NK-125-0.8-1	124	103	230	306	226	40	1.4
NK-125-1.6-1	124	103	230	306	226	40	1.7
NK-125-2.4-1	124	103	230	376	296	40	1.9
NK-160-3.4-1	159	120	267	306	226	40	2.5
NK-200-3.4-1	199	150	302	294	214	40	3.0
NK-200-6.0-3	199	150	302	376	296	40	3.5
NK-250-6.0-3	249	150	356	376	296	40	4.6
NK-315-6.0-3	313	150	425	376	296	40	5.6
NK-315-9.0-3	313	150	425	376	296	40	5.6

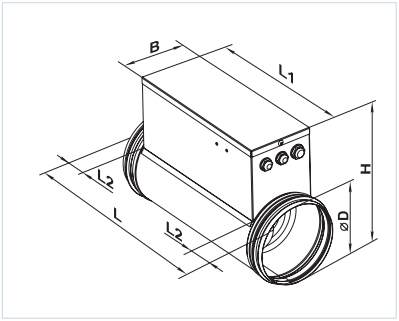


Wymiary nagrzewnic

Model	Wymiary [mm]					Waga [kg]	Rysunek nr
	ØD	B	H	L	L1		
NK-125-1.6-1 U	124	126	230	370	290	1.8	1
NK-160-1.2-1 U	159	154	267	306	226	2.2	1
NK-160-3.4-1 U	159	187	350	370	298	4.6	2
NK-200-1.2-1 U	199	174	302	306	228	2.6	1
NK-200-3.4-1 U	199	237	389	376	298	5.2	2
NK-200-3.6-3 U	199	237	389	376	298	5.9	2
NK-200-6.0-3 U	199	237	389	376	298	5.9	2
NK-250-2.4-1 U	249	174	356	376	298	3.9	1
NK-250-6.0-3 U	249	237	446	376	298	6.6	2
NK-315-6.0-3 U	313	237	514	376	298	7.4	2



Rys. 1

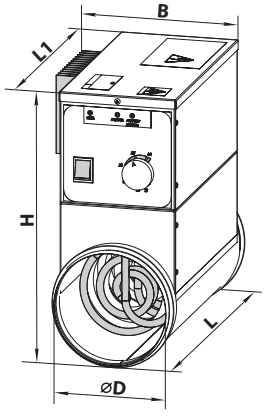

Rys. 2

CHŁODNICE FREONOWE

Seria
OKF



Seria
OKF1



Zastosowanie

Kanałowe chłodnice powietrza z chłodzeniem bezpośrednim. Przeznaczone są do schładzania nawiewanego powietrza w kanałach wentylacyjnych o prostokątnym przekroju kanałów. Mogą być także stosowane jako chłodnice w centralach nawiewnych lub nawiewno-wywiewnych.


Konstrukcja

Chłodnice freonowe występują w dwóch wersjach – OKF i OKF1. Chłodnica OKF1 posiada uproszczoną konstrukcję. Obudowa chłodnicy wykonana jest ze stali ocynkowanej, rurki kolektora wykonane są z miedzi, powierzchnia wymiennika ciepła – z płyt aluminiowych. Wykonanie chłodnicy – trzyrzędowe. Chłodnice przeznaczone są do eksploatacji z czynnikami chłodzącymi. Chłodnica wyposażona jest w tacę ociekową z odprowadzeniem.

Wersja podstawowa chłodnic OKF i OKF1 – obsługa prawostronna zgodnie z kierunkiem strumienia powietrza. W chłodnicy serii OKF można zmienić stronę obsługi odwracając wymiennik ciepła o 180°. W chłodnicach serii OKF1 – brak takiej możliwości.

Montaż


- Montażu chłodnicy dokonuje się za pomocą kołnierzy - kryz. Chłodnice mogą być montowane tylko w położeniu poziomym, umożliwiającym odprowadzanie skroplin.
- Zaleca się takie ustawienie, aby strumień powietrza był równomiernie rozdzielony na cały przekrój.
- Przed chłodnicą powinien być ustawiony filtr powietrza, który zabezpiecza wymiennik przed zabrudzeniem.
- Chłodnica może być ustawiana przed lub za wentylatorem. W przypadku kiedy chłodnica znajduje się za wentylatorem, zaleca się aby odległość między chłodnicą a wentylatorem wynosiła minimum 1-1,5 m.
- Chłodnicę należy podłączyć w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza (przeciwprądowo), aby osiągnąć maksymalną wydajność chłodzenia. Wszystkie obliczeniowe nomogramy w katalogu obowiązują dla takiego sposobu podłączenia.
- Polipropylenowy skraplacz zapobiega przedostawaniu się skroplin do systemu wentylacyjnego. Przy wyborze chłodnicy należy wziąć pod uwagę fakt, że skraplacz efektywnie wyłapuje skropliny przy prędkości powietrza nie przekraczającej 4 m/s.
- Odprowadzanie skroplin odbywa się poprzez syfon. Wysokość syfonu zależy od ciśnienia wentylatora. Wysokość syfonu można obliczyć na podstawie poniższego rysunku.




H [mm]	K [mm]	P [Pa]
100	55	600
200	105	1100
260	140	1400

H - wysokość syfonu
K - wysokość odprowadzania
P - ciśnienie wentylatora

Dla prawidłowej i bezpiecznej pracy chłodnic, zalecane jest stosowanie systemu automatyki, zapewniającego kompleksowe sterowanie i automatyczną regulację wydajnością chłodniczą oraz temperaturą chłodzenia powietrza.



Podłączenie w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza




Podłączenie zgodne z kierunkiem powietrza

Seria	Wymiary króćców przyłączeniowych szer. x wys. [mm]	Ilość rzędów rur
OKF / OKF1	400x200; 500x250; 500x300; 600x300; 600x350; 700x400; 800x500; 900x500; 1000x500	3


Wymiary chłodnic

Typ	Wymiary [mm]											
	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	H3	H4	L	D1	D2
OKF 400x200-3	400	420	440	470	200	220	240	295	103	44	12	22
OKF 500x250-3	500	520	540	570	250	270	290	345	155	44	12	22
OKF 500x300-3	500	520	540	570	300	320	340	395	210	33	12	22
OKF 600x300-3	600	620	640	670	300	320	340	395	199	44	18	28
OKF 600x350-3	600	620	640	670	350	370	390	445	199	44	18	28
OKF 700x400-3	700	720	740	770	400	420	440	495	224	44	22	28
OKF 800x500-3	800	820	840	870	500	520	540	595	340	44	22	28
OKF 900x500-3	900	920	940	970	500	520	540	595	340	44	22	28
OKF 1000x500-3	1000	1020	1040	1070	500	520	540	595	325	44	22	28

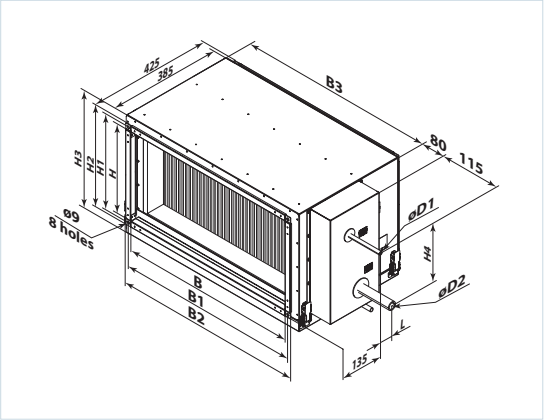


Wymiary chłodnic

Typ	Wymiary [mm]									
	B	B1	B2	H	H1	H2	H3	L	D1	D2
OKF1 400x200-3	400	420	580	200	220	270	103	44	12	22
OKF1 500x250-3	500	520	680	250	270	320	155	44	12	22
OKF1 500x300-3	500	520	680	300	320	370	210	33	12	22
OKF1 600x300-3	600	620	780	300	320	370	199	44	18	28
OKF1 600x350-3	600	620	780	350	370	420	199	44	18	28
OKF1 700x400-3	700	720	880	400	420	470	224	44	22	28
OKF1 800x500-3	800	820	980	500	520	570	340	44	22	28
OKF1 900x500-3	900	920	1080	500	520	570	340	44	22	28
OKF1 1000x500-3	1000	1020	1180	500	520	570	325	44	22	28

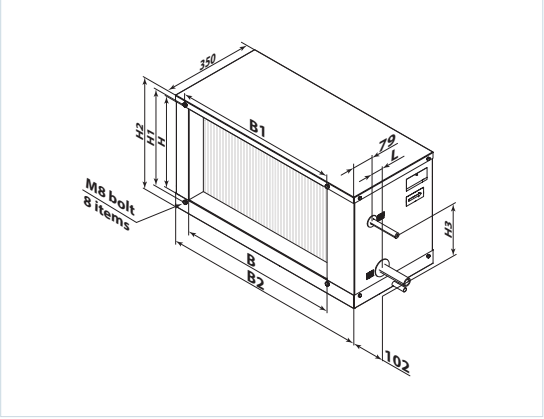


Straty ciśnienia powietrza chłodnic freonowych

OKF/OKF1 prostokątne

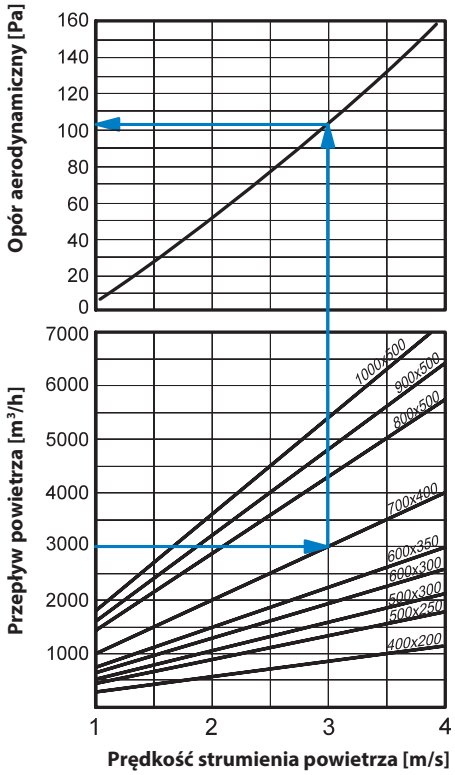

OKF / OKF1

OKF / OKF1 400x200-3

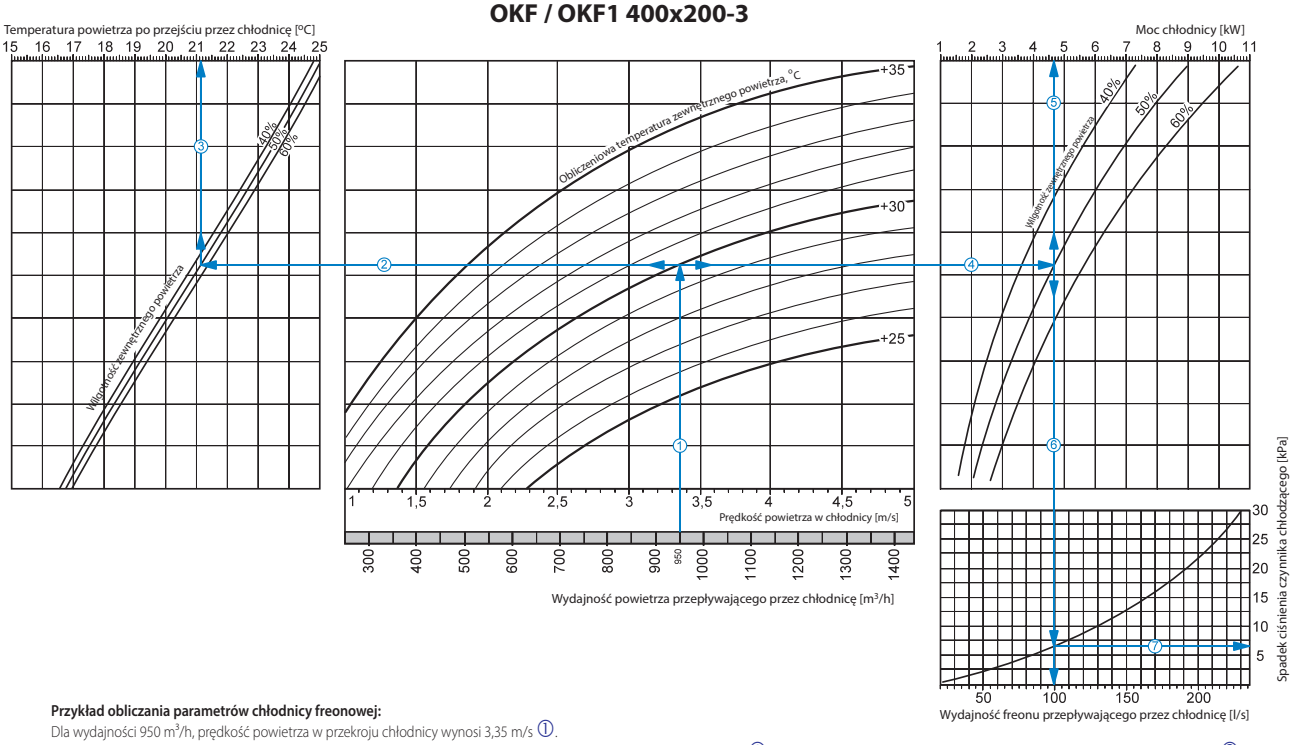


Przykład obliczania parametrów chłodnicy freonowej:

Dla wydajności 950 m³/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 3,35 m/s ①.

- W celu wyznaczenia temperatury, do której możliwe jest schłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową letniej temperatury (np. +30°C) przeprowadzić w lewo linię ② do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (np. 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (21,1°C) ③
- W celu określenia mocy chłodnicy należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową letniej temperatury (np. +30°C), przeprowadzić na prawo linię ④ do punktu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (np. 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (4,7 kW) ⑤.
- W celu określenia wydajności czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę, należy opuścić prostopadłą ⑥ na oś wydajności czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę (100 kg/h).
- Aby określić spadek ciśnienia czynnika chłodzącego w chłodnicy, należy znaleźć punkt przecięcia linii ⑥ z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą ⑦ na oś spadku ciśnienia czynnika chłodzącego (6,5 kPa).

OKF / OKF1

OKF / OKF1 500x250-3

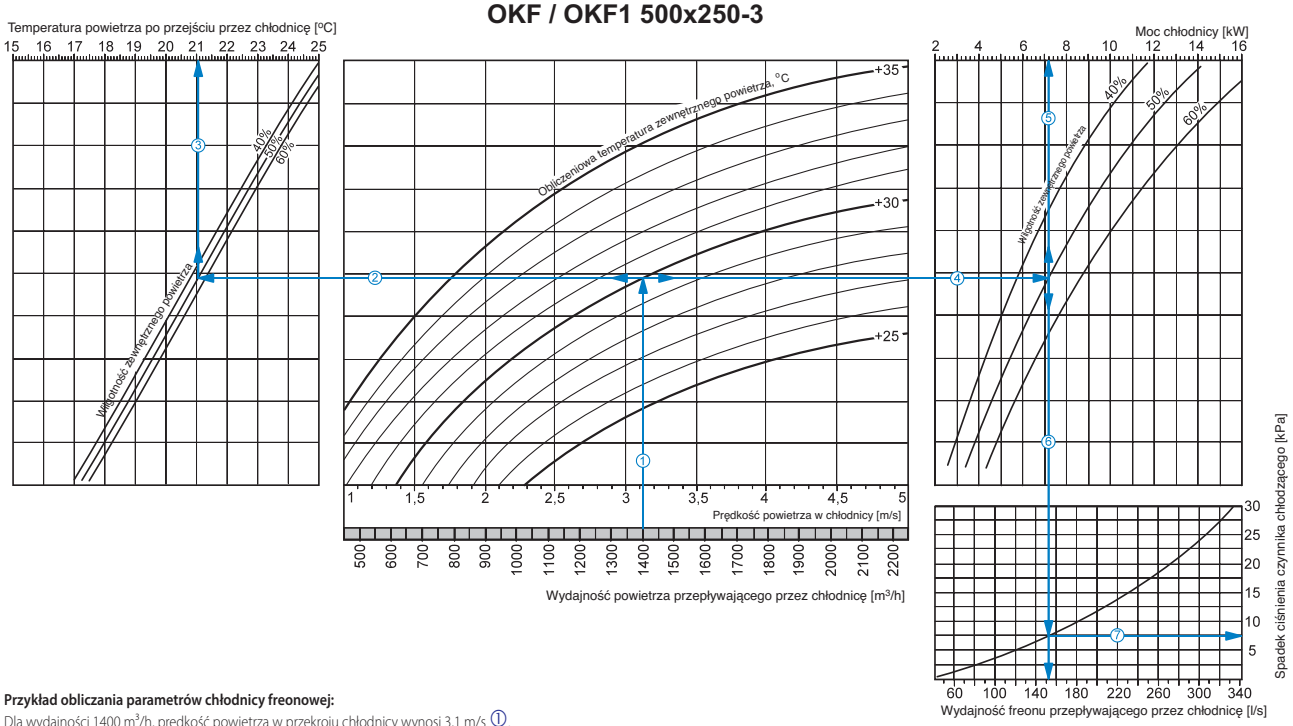


Przykład obliczania parametrów chłodnicy freonowej:

Dla wydajności 1400 m³/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 3,1 m/s ①.

- W celu wyznaczenia temperatury, do której możliwe jest schłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową letniej temperatury (np. +30°C) przeprowadzić w lewo linię ② do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (np. 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (21,1°C) ③
- W celu określenia mocy chłodnicy należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową letniej temperatury (np. +30°C), przeprowadzić na prawo linię ④ do punktu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (np. 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (7,2 kW) ⑤.
- W celu określenia wydajności czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę, należy opuścić prostopadłą ⑥ na oś wydajności czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę (115 kg/h).
- Aby określić spadek ciśnienia czynnika chłodzącego w chłodnicy, należy znaleźć punkt przecięcia linii ⑥ z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą ⑦ na oś spadku ciśnienia czynnika chłodzącego (7,5 kPa).

OKF / OKF1

OKF / OKF1 500x300-3

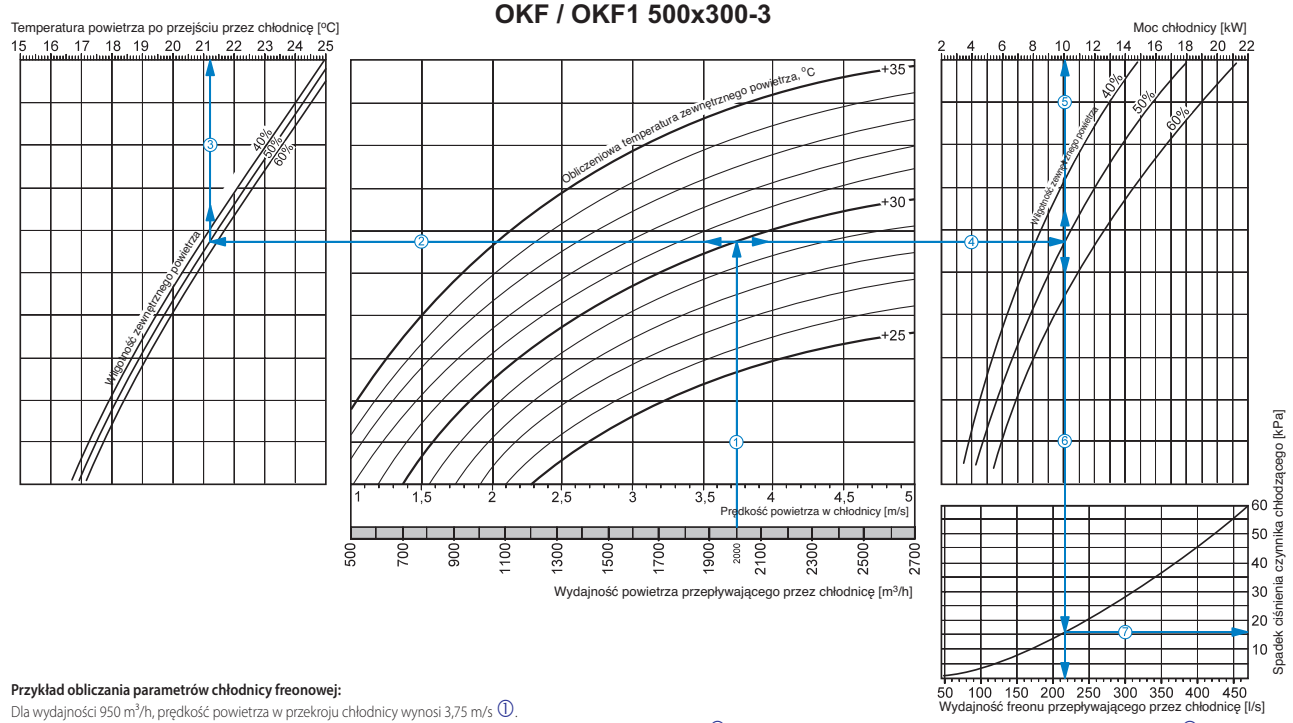


Przykład obliczania parametrów chłodnicy freonowej:

Dla wydajności 950 m³/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 3,75 m/s ①.

- W celu wyznaczenia temperatury, do której możliwe jest schłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową letniej temperatury (np. +30°C) przeprowadzić w lewo linię ② do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (np. 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (21,2°C) ③
- W celu określenia mocy chłodnicy należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową letniej temperatury (np. +30°C), przeprowadzić na prawo linię ④ do punktu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (np. 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (10 kW) ⑤.
- W celu określenia wydajności czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę, należy opuścić prostopadłą ⑥ na oś wydajności czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę (215 kg/h).
- Aby określić spadek ciśnienia czynnika chłodzącego w chłodnicy, należy znaleźć punkt przecięcia linii ⑥ z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą ⑦ na oś spadku ciśnienia czynnika chłodzącego (16 kPa).

OKF / OKF1

OKF / OKF1 600x300-3

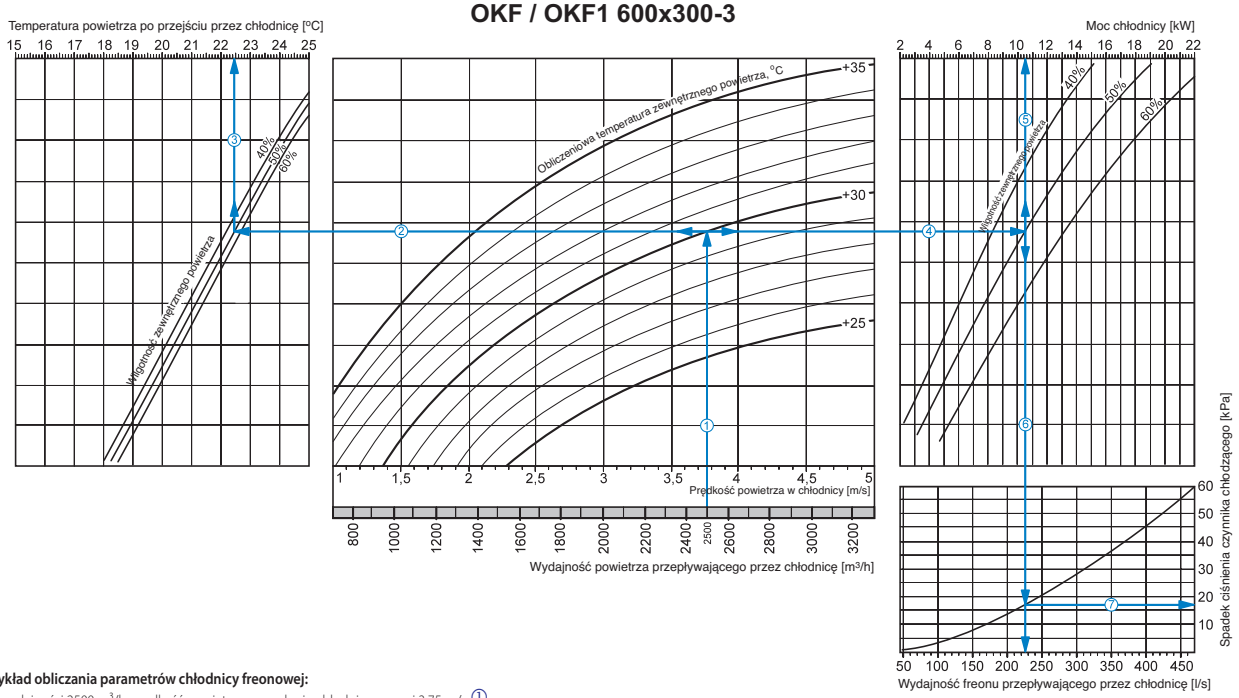


Przykład obliczania parametrów chłodnicy freonowej:

Dla wydajności 2500 m^3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 3,75 m/s ①.

- W celu wyznaczenia temperatury, do której możliwe jest schłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową letniej temperatury (np. +30°C) przeprowadzić w lewo linię ② do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (np. 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (22,5°C) ③
- W celu określenia mocy chłodnicy należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową letniej temperatury (np. +30°C), przeprowadzić na prawo linię ④ do punktu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (np. 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (10,5 kW) ⑤.
- W celu określenia wydajności czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę, należy opuścić prostopadłą ⑥ na oś wydajności czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę (225 kg/h).
- Aby określić spadek ciśnienia czynnika chłodzącego w chłodnicy, należy znaleźć punkt przecięcia linii ⑥ z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą ⑦ na oś spadku ciśnienia czynnika chłodzącego (17,0 kPa).

OKF / OKF1

OKF / OKF1 600x350-3

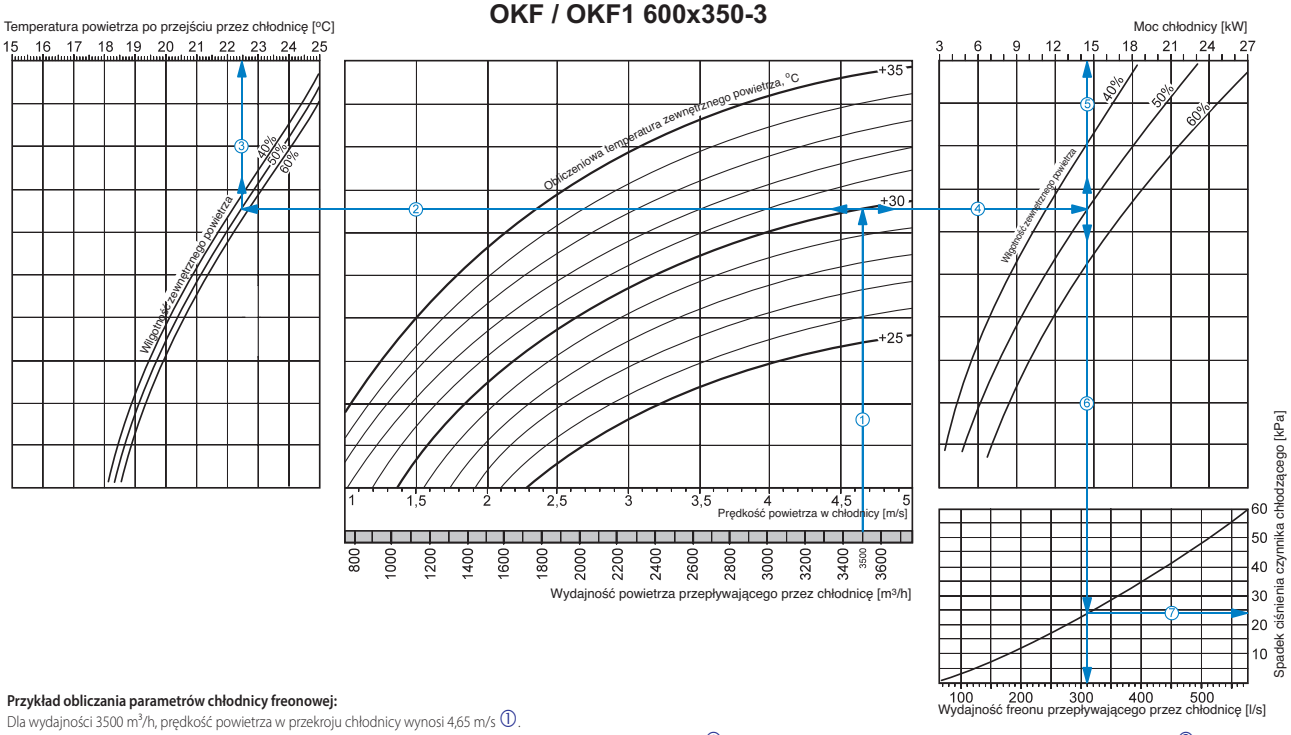


Przykład obliczania parametrów chłodnicy freonowej:

Dla wydajności 3500 m^3/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 4,65 m/s ①.

- W celu wyznaczenia temperatury, do której możliwe jest schłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową letniej temperatury (np. +30°C) przeprowadzić w lewo linię ② do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (np. 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (22,5°C) ③
- W celu określenia mocy chłodnicy należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową letniej temperatury (np. +30°C), przeprowadzić na prawo linię ④ do punktu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (np. 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (14,5 kW) ⑤.
- W celu określenia wydajności czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę, należy opuścić prostopadłą ⑥ na oś wydajności czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę (310 kg/h).
- Aby określić spadek ciśnienia czynnika chłodzącego w chłodnicy, należy znaleźć punkt przecięcia linii ⑥ z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą ⑦ na oś spadku ciśnienia czynnika chłodzącego (24,0 kPa).

OKF / OKF1

OKF / OKF1 700x400-3

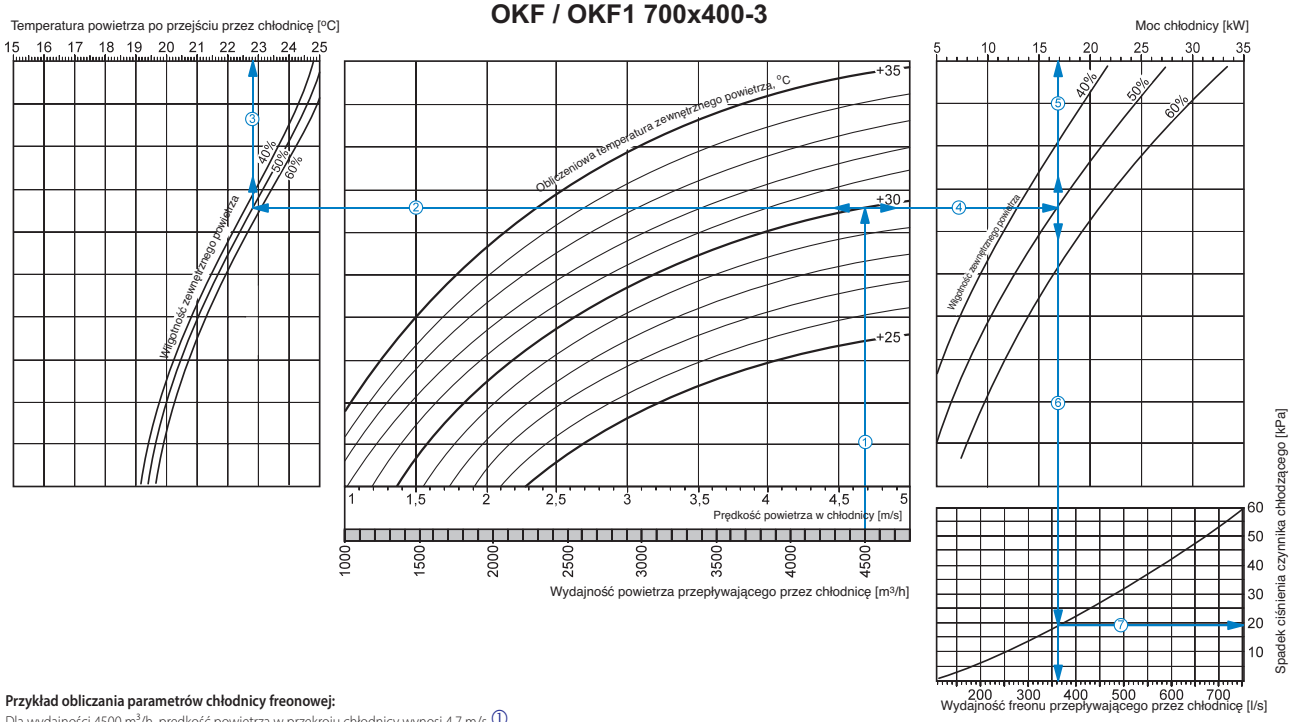


Przykład obliczania parametrów chłodnicy freonowej:

Dla wydajności 4500 m³/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 4,7 m/s ①.

- W celu wyznaczenia temperatury, do której możliwe jest schłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową letniej temperatury (np. +30°C) przeprowadzić w lewo linię ② do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (np. 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (22,8°C) ③
- W celu określenia mocy chłodnicy należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową letniej temperatury (np. +30°C), przeprowadzić na prawo linię ④ do punktu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (np. 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (17,0 kW) ⑤.
- W celu określenia wydajności czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę, należy opuścić prostopadłą ⑥ na oś wydajności czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę (360 kg/h).
- Aby określić spadek ciśnienia czynnika chłodzącego w chłodnicy, należy znaleźć punkt przecięcia linii ⑥ z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą ⑦ na oś spadku ciśnienia czynnika chłodzącego (19,0 kPa).

OKF / OKF1

OKF / OKF1 800x500-3

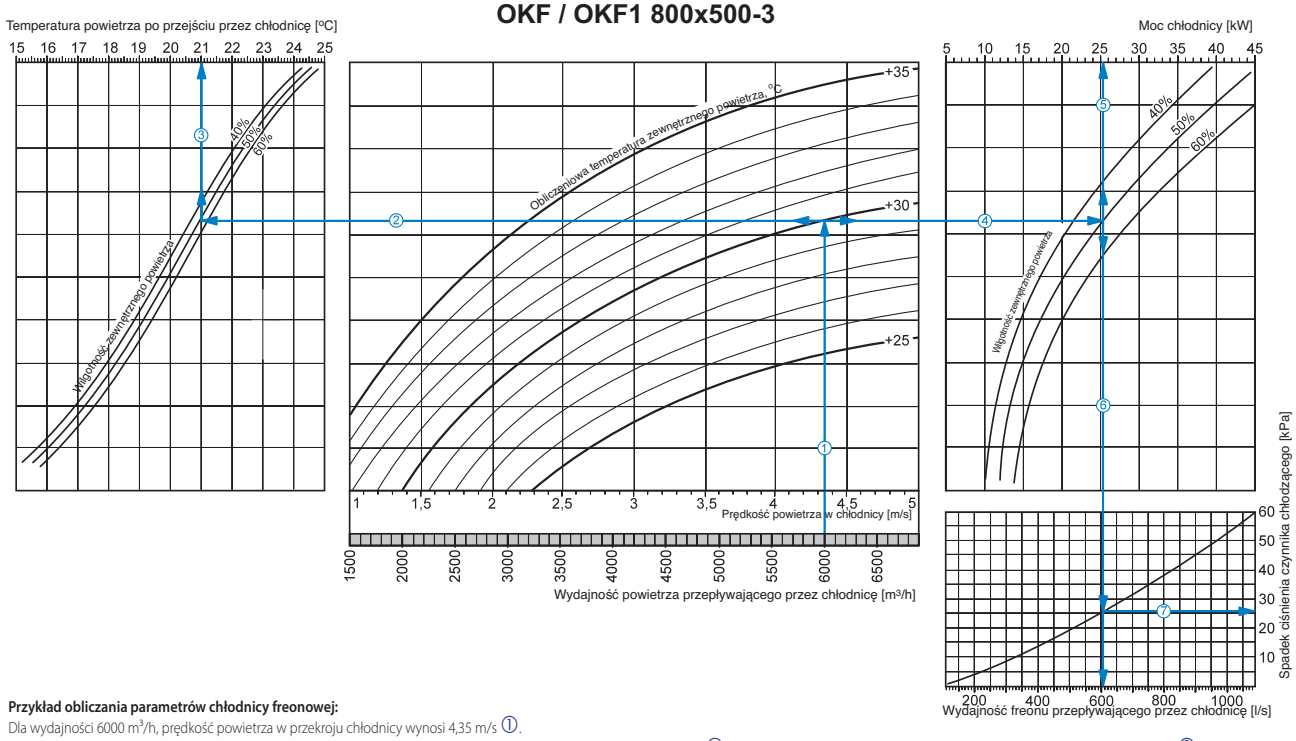


Przykład obliczania parametrów chłodnicy freonowej:

Dla wydajności 6000 m³/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 4,35 m/s ①.

- W celu wyznaczenia temperatury, do której możliwe jest schłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową letniej temperatury (np. +30°C) przeprowadzić w lewo linię ② do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (np. 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (21,0°C) ③
- W celu określenia mocy chłodnicy należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową letniej temperatury (np. +30°C), przeprowadzić na prawo linię ④ do punktu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (np. 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (25,5 kW) ⑤.
- W celu określenia wydajności czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę, należy opuścić prostopadłą ⑥ na oś wydajności czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę (605 kg/h).
- Aby określić spadek ciśnienia czynnika chłodzącego w chłodnicy, należy znaleźć punkt przecięcia linii ⑥ z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą ⑦ na oś spadku ciśnienia czynnika chłodzącego (26,0 kPa).

OKF / OKF1

OKF / OKF1 900x500-3

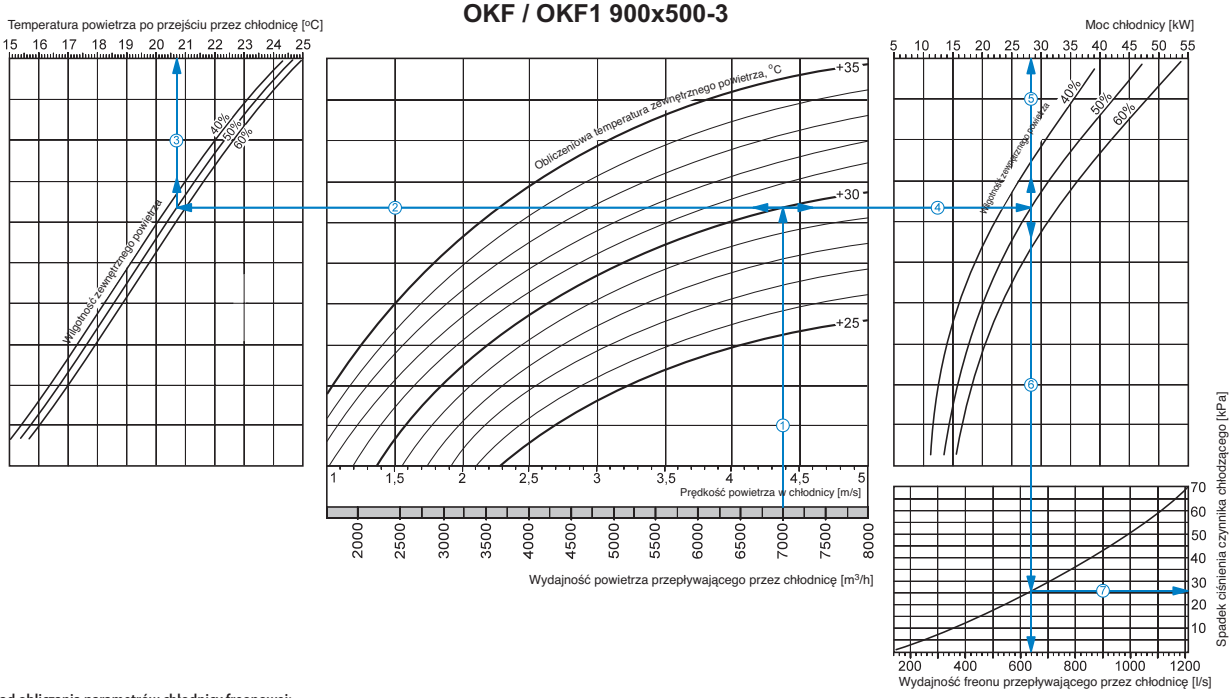


Przykład obliczania parametrów chłodnicy freonowej:

Dla wydajności 7000 m³/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 4,4 m/s ①.

- W celu wyznaczenia temperatury, do której możliwe jest schłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową letniej temperatury (np. +30°C) przeprowadzić w lewo linię ② do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (np. 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (20,7°C) ③
- W celu określenia mocy chłodnicy należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową letniej temperatury (np. +30°C), przeprowadzić na prawo linię ④ do punktu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (np. 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (28,0 kW) ⑤.
- W celu określenia wydajności czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę, należy opuścić prostopadłą ⑥ na oś wydajności czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę (640 kg/h).
- Aby określić spadek ciśnienia czynnika chłodzącego w chłodnicy, należy znaleźć punkt przecięcia linii ⑥ z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą ⑦ na oś spadku ciśnienia czynnika chłodzącego (26,0 kPa).

OKF / OKF1

OKF / OKF1 1000x500-3

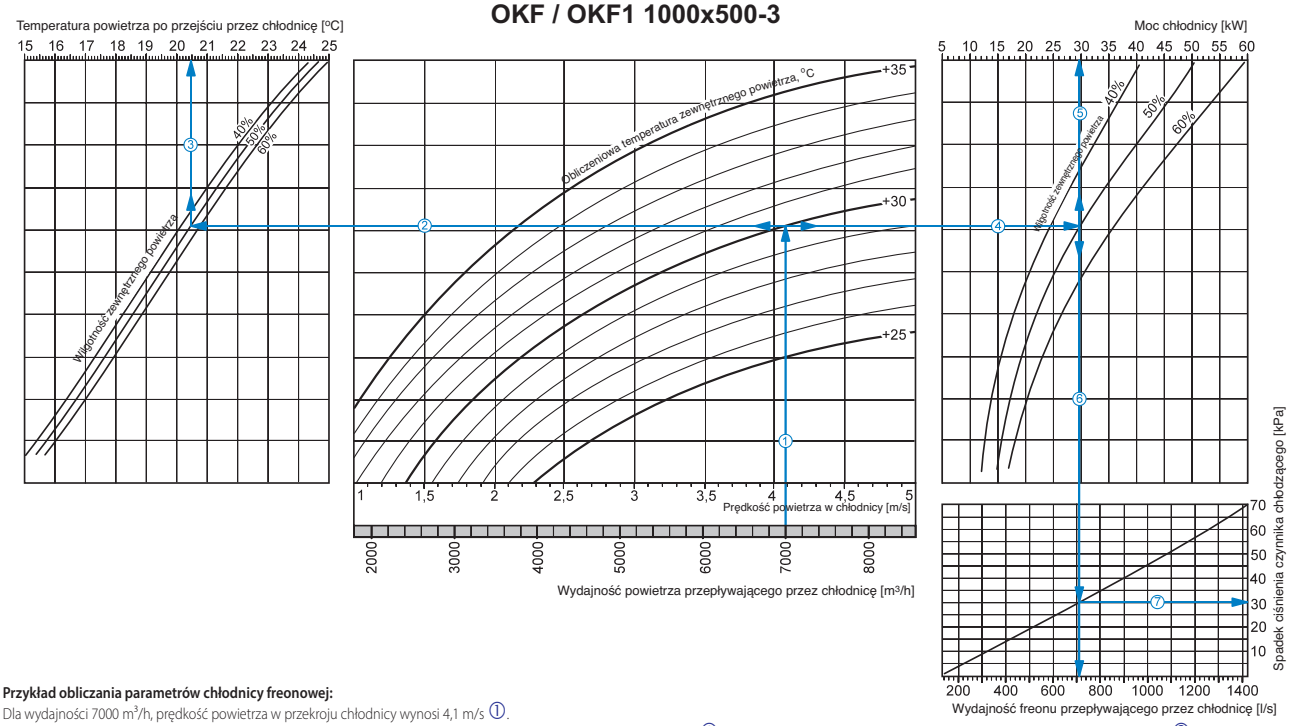

Przykład obliczania parametrów chłodnicy freonowej:

Dla wydajności 7000 m³/h, prędkość powietrza w przekroju chłodnicy wynosi 4,1 m/s ①.

- W celu wyznaczenia temperatury, do której możliwe jest schłodzenie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową letniej temperatury (np. +30°C) przeprowadzić w lewo linię ② do przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (np. 50%) i podnieść prostopadłą na oś temperatury powietrza po przejściu przez chłodnicę (20,5°C) ③
- W celu określenia mocy chłodnicy należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową letniej temperatury (np. +30°C), przeprowadzić na prawo linię ④ do punktu przecięcia z wilgotnością zewnętrznego powietrza (np. 50%) i podnieść prostopadłą na oś mocy chłodnicy (30,0 kW) ⑤.
- W celu określenia wydajności czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę, należy opuścić prostopadłą ⑥ na oś wydajności czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę (710 kg/h).
- Aby określić spadek ciśnienia czynnika chłodzącego w chłodnicy, należy znaleźć punkt przecięcia linii ⑥ z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą ⑦ na oś spadku ciśnienia czynnika chłodzącego (30,0 kPa).

Seria
NKV



Zastosowanie


Kanałowe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w kanałach wentylacyjnych o przekrojach okrągłych.

Konstrukcja


Obudowa jest wykonana z ocynkowanej stali, rurowe kolektory są wykonane z miedzianych rurek, powierzchnia wymiennika ciepła jest wykonana z aluminiowych płyt. W celu hermetycznego połączenia z przewodami wentylacyjnymi nagrzewnice są zaopatrzone w gumowe uszczelki. Nagrzewnice występują w wariancie dwu- lub czterorzędowym, przeznaczone są do eksploatacji przy maksymalnym roboczym ciśnieniu 1,6 MPa (16 bar) i maksymalnej roboczej temperaturze wody +90ºC. Na wlotowym króćcu nagrzewnicy jest przewidziana możliwość montażu czujnika temperatury zabezpieczającego przed zamarzaniem nagrzewnicy.

Montaż

- Konstrukcja nagrzewnicy pozwala umieścić ją na okrągłych kanałach wentylacyjnych za pomocą klamer. Nagrzewnice wodne powinny być ustawiane w położeniu pozwalającym dokonać jej odpowietrzania. Kierunek ruchu powietrza powinien odpowiadać strzałce na nagrzewnicy.
- Zaleca się ustawiać tak, żeby strumień powietrzny był równomiernie rozdzielony na cały przekrój.
- Przed nagrzewnicą powinien być ustawiony filtr powietrza, zabezpieczający przed zabrudzeniem.
- Nagrzewnica powinna być ustawiana za wentylatorem. Odległość między wentylatorem, a nagrzewnicą powinna wynosić nie mniej niż dwie średnice nagrzewnicy.
- Nagrzewnicę należy połączyć zgodnie z przykładem poniżej. W innym przypadku jej sprawność będzie mniejsza o około 15%.
- Jeśli nośnikiem ciepła jest woda, urządzenia grzewcze są przeznaczone dla instalowania tylko wewnątrz pomieszczenia. Dla montażu zewnętrznego konieczne jest używanie jako nośnika ciepła niezamarzającej mieszkanki (na przykład roztwór glikolu etylenowego).
- Dla prawidłowej i bezpiecznej pracy nagrzewnicy proponuje się stosować system automatyki, zabezpieczający kompleksowe sterowanie i zabezpieczenie:
  - ✓ automatyczne regulowanie mocą i temperaturą ogrzewanego powietrza;
  - ✓ włączenie systemu wentylacji ze wstępnym nagrzewaniem nagrzewnicy;
  - ✓ zastosowanie przepustnicy szczelnej pod siłownik ze sprężyną powrotną;
  - ✓ ocenianie stanu filtra przy pomocy czujnika różnicowego ciśnienia – presostatu;
  - ✓ zatrzymanie wentylatora w przypadku groźby zamarznięcia nagrzewnicy.

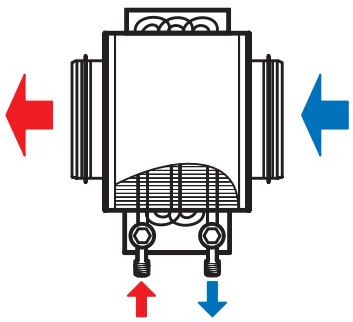

Podłączenie w kierunku przeciwnym do strumienia powietrza

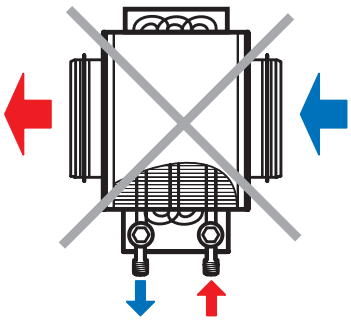

Podłączenie w tym samym kierunku co strumień powietrza

Seria	Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	Liczba rzędów rur
NKV	100; 125; 160; 200; 250; 315	4

Akcesoria



str. 300




str. 297




str. 298

Wymiary nagrzewnic

Typ	Wymiary [mm]									Liczba rzędów rur	Waga [kg]
	ØD	B	H	H3	L	L1	L2	L3	K		
NKV 100-4	99	350	230	150	310	28	65	220	G 3/4"	4	5,2
NKV 125-4	124	350	230	150	310	28	65	220	G 3/4"	4	5,3
NKV 160-4	159	400	280	200	310	28	65	220	G 3/4"	4	8,2
NKV 200-4	198	400	280	200	310	28	65	220	G 3/4"	4	8,2
NKV 250-4	248	470	350	270	360	28	65	270	G 1"	4	10,8
NKV 315-4	313	550	430	350	460	53	65	370	G 1"	4	13,4

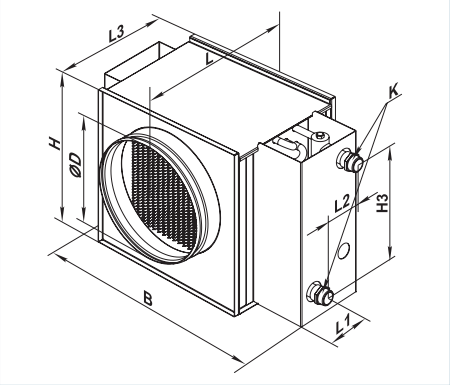


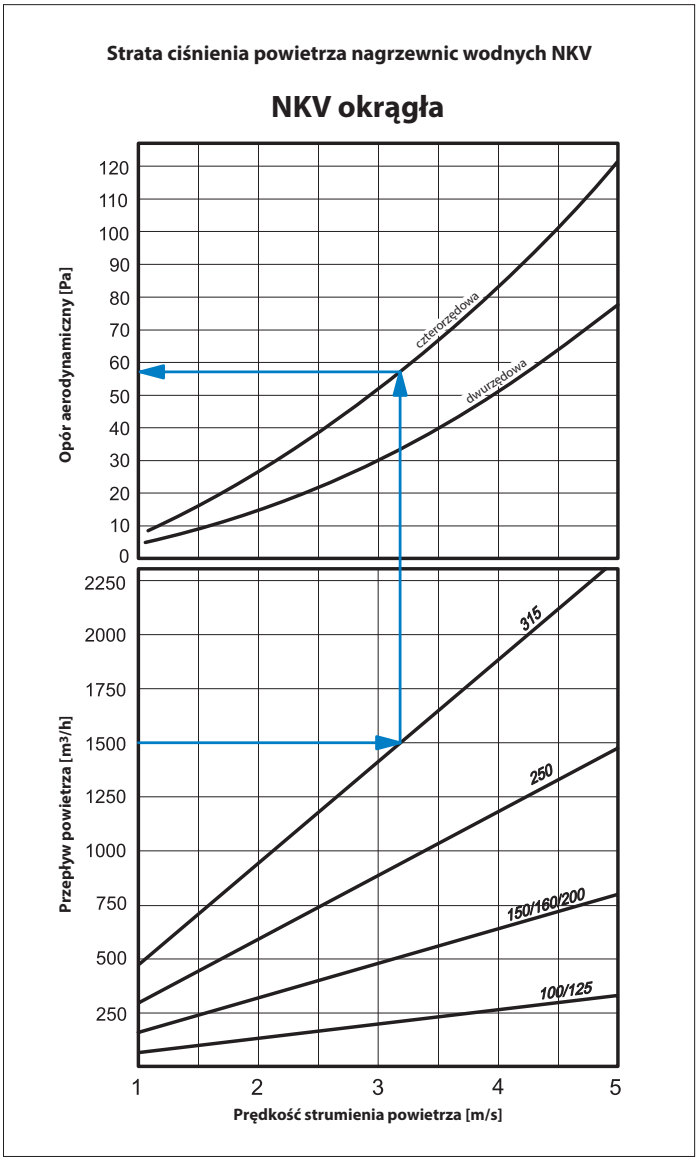

NAGRZEWNICE WODNE

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej

NKV

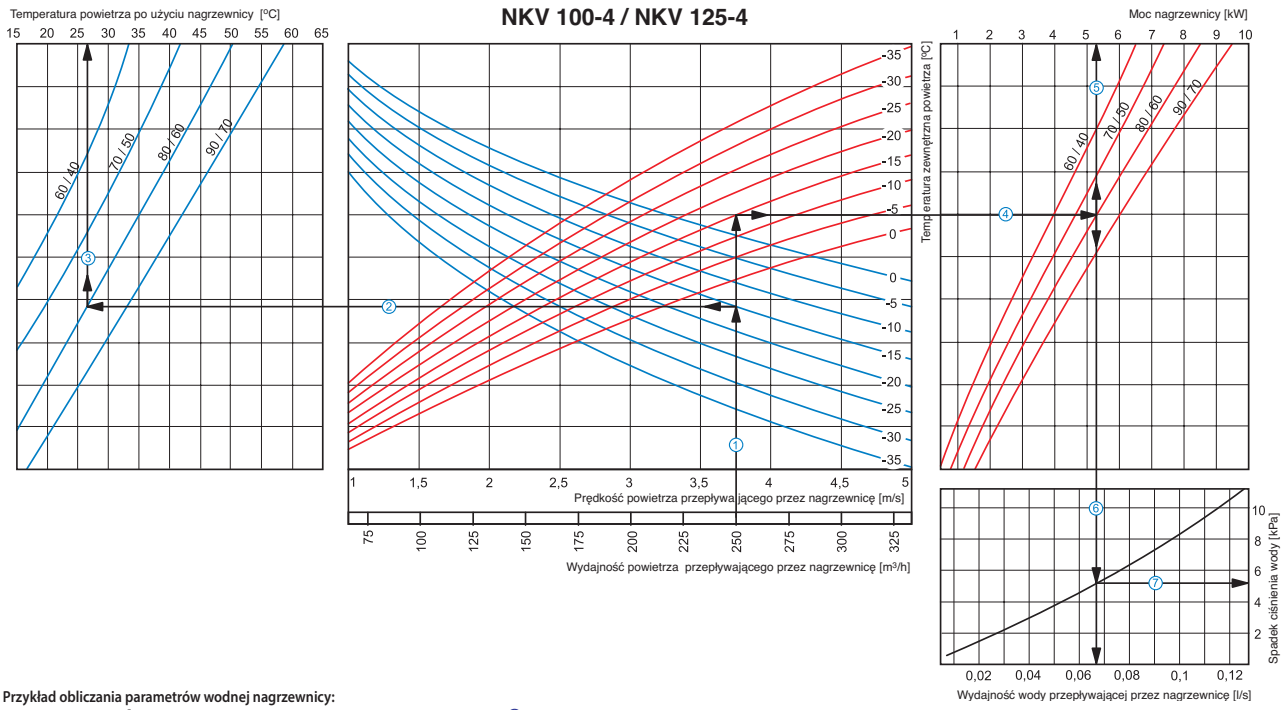


Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:

Dla wydajności 250 m^3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,75 m/s ①.

- Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia np. -15ºC) przeprowadzić w lewo linię ② do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (np. 80/60) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (27ºC) ③.
- Dlatego, aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia np. -15ºC) przeprowadzić na prawo linię ④ w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (np. 80/60) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (5,2 kW) ⑤.
- Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy, trzeba opuścić prostopadłą ⑥ na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,067 l/s).
- Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy, koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii ⑥ z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą ⑦ na oś spadku ciśnienia wody (5,2 kPa).

NKV

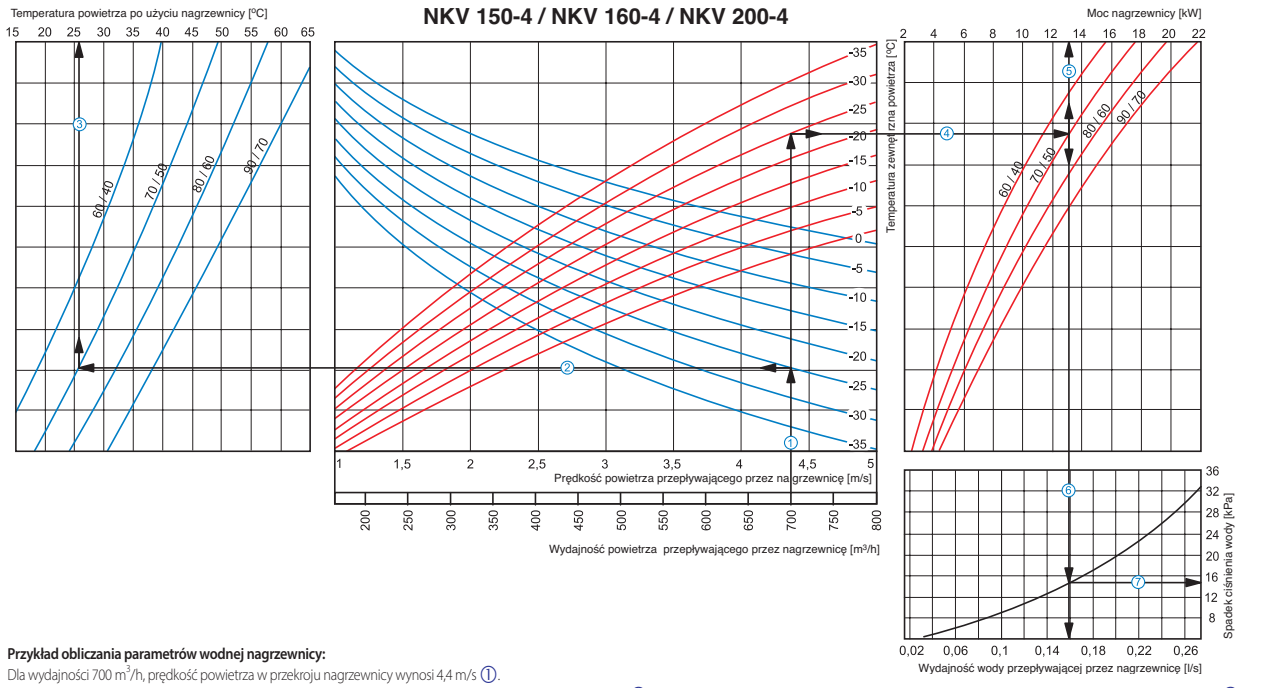


Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:

Dla wydajności 700 m^3/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 4,4 m/s ①.

- Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia np. -15ºC) przeprowadzić w lewo linię ② do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (np. 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (26ºC) ③.
- Dlatego, aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia np. -25ºC) przeprowadzić na prawo linię ④ w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (np. 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (13,0 kW) ⑤.
- Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy, trzeba opuścić prostopadłą ⑥ na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,16 l/s).
- Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy, koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii ⑥ z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą ⑦ na oś spadku ciśnienia wody (15,0 kPa).

Charakterystyka nagrzewnicy wodnej

NKV

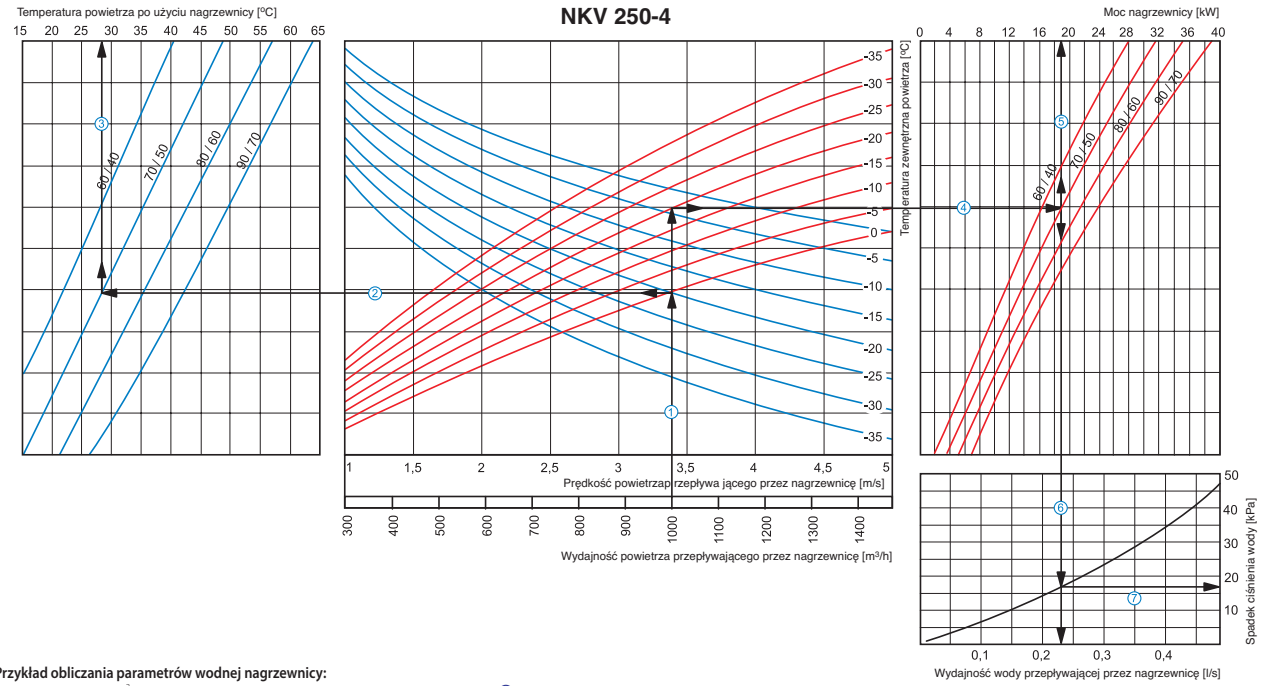


Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:

Dla wydajności 1000 m³/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,4 m/s ①.

- Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia np. -20ºC) przeprowadzić w lewo linię ② do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (np. 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (28ºC) ③.
- Dlatego, aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia np. -20ºC) przeprowadzić na prawo linię ④ w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (np. 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (19,0 kW) ⑤.
- Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy, trzeba opuścić prostopadłą ⑥ na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,23 l/s).
- Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy, koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii ⑥ z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą ⑦ na oś spadku ciśnienia wody (17,0 kPa).

NKV

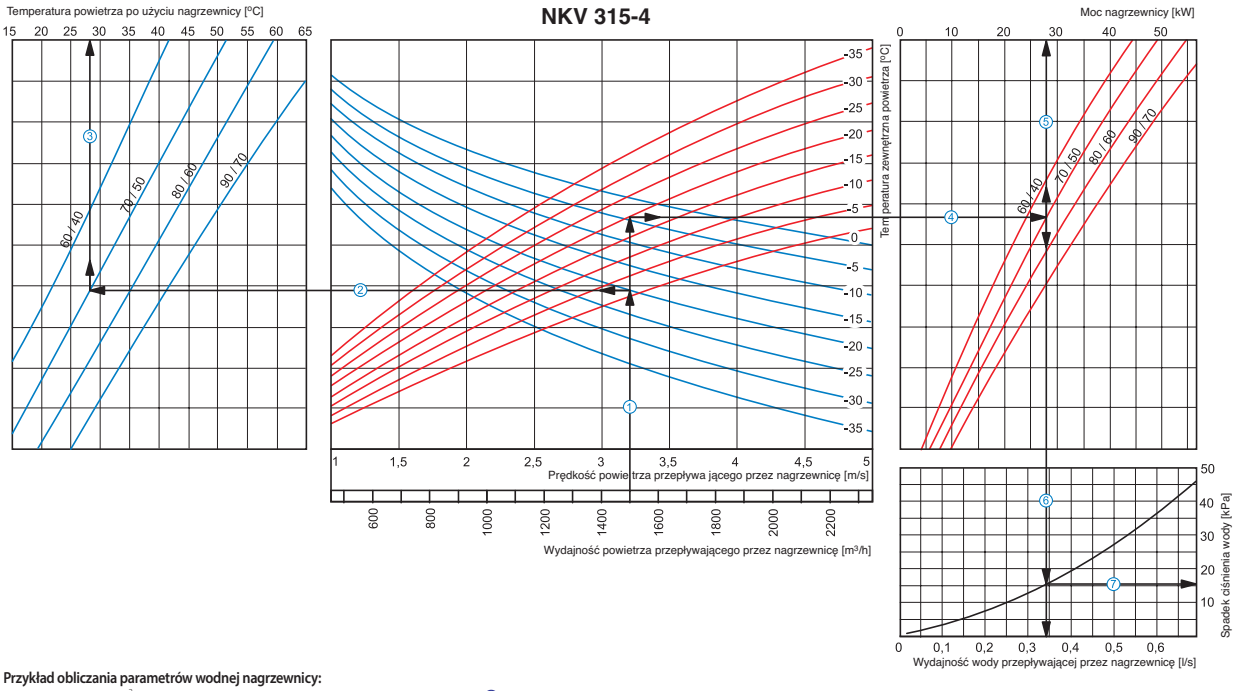

Przykład obliczania parametrów wodnej nagrzewnicy:

Dla wydajności 1500 m³/h, prędkość powietrza w przekroju nagrzewnicy wynosi 3,2 m/s ①.

- Aby znaleźć temperaturę, do której możliwe jest nagrzewanie powietrza, należy od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową zimowej temperatury (opadająca niebieska linia np. -20ºC) przeprowadzić w lewo linię ② do przecięcia ze spadkiem temperatury wody (np. 70/50) i poprowadzić prostopadłą z osi temperatury powietrza po przejściu przez nagrzewnicę (28ºC) ③.
- Dlatego, aby określić moc nagrzewnicy trzeba od punktu przecięcia wydajności ① z linią obliczeniową zimowej temperatury (wznosząca się czerwona linia np. -20ºC) przeprowadzić na prawo linię ④ w celu przecięcia ze spadkiem temperatury wody (np. 70/50) i poprowadzić prostopadłą na oś mocy nagrzewnicy (28,0 kW) ⑤.
- Aby określić niezbędną wydajność nagrzewnicy, trzeba opuścić prostopadłą ⑥ na linię wydajności wody przepływającej przez nagrzewnicę (0,34 l/s).
- Aby określić spadek ciśnienia wody w nagrzewnicy, koniecznie trzeba znaleźć punkt przecięcia linii ⑥ z wykresem straty ciśnienia i przeprowadzić w prawo prostopadłą ⑦ na oś spadku ciśnienia wody (16,0 kPa).

Seria

R30



R30 – zawory przeznaczone do kontroli przepływu zimnej i ciepłej wody w systemach ogrzewania i wentylacji. Dostosowane do współpracy z siłownikami LR24A-SR.

Działanie

Zawór kulowy regulacyjny jest przestawiany przy użyciu siłownika obrotowego. Siłownik jest sterowany analogowo przy użyciu dostępnych na rynku systemów regulacji lub 3-punktowo i ustawia kulę zaworu, odpowiednio do sygnału nastawczego. Zawór otwiera się, gdy wrzeciono jest obracane w lewo, natomiast zamyka się, gdy wrzeciono jest obracane w prawo.

Zalecana pozycja montażu

Zawór kulowy można montować w pozycji od pionowej do poziomej. Nie wolno montować zaworu w pozycji wiszącej, tzn. z wrzecionem skierowanym do dołu.


Kierunek przepływu


Kierunek przepływu musi być zgodny ze strzałką widoczną na korpusie zaworu, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia zaworu. Prosimy sprawdzić, czy kula znajduje się w prawidłowym położeniu (sprawdzić oznaczenia na osi).

Dane techniczne

Model	Średnica nominalna	Podłączenie	Kvs	Siłownik
R3015-1-B1	DN15	G1/2"	1	LR24A-SR
R3020-4-B1	DN20	G3/4"	4	LR24A-SR
R3020-6P3-B1	DN20	G3/4"	6,3	LR24A-SR

Wymiary zaworów [mm]

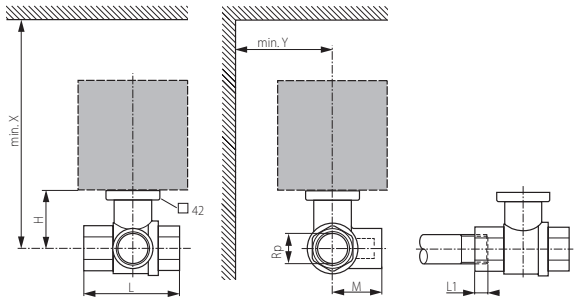

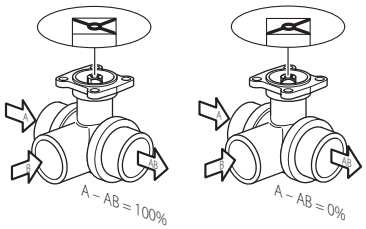

Model	G [cal]	Wymiary [mm]							Masa [kg]
		Średnica nominalna	L	L1	M	H	X	Y	
R3015-1-B1	G1/2"	DN15	67	13	36	35	230	90	0,27
R3020-4-B1	G3/4"	DN20	78	14	41,5	46	235	90	0,46
R3020-6P3-B1	G3/4"	DN20	78	14	41,5	46	235	90	0,46

Seria

ZTR



ZTR – zawory przeznaczone do kontroli przepływu zimnej i ciepłej wody w systemach ogrzewania i wentylacji. Dostosowane do współpracy z siłownikami RVAZ4-24(A).

Budowa


Korpus i grzybek wykonane są z mosiądzu, trzpień ze stali nierdzewnej, a uszczelka z EPDM (guma). Zawory regulacyjne ZTR posiadają równą charakterystykę procentową.

Działanie

Zawory trójdrogowe ZTR mogą współpracować z czynnikami grzewczymi jak i chłodniczymi, takimi jak: woda, woda lodowa lub glikol w stężeniu do 30%. Temperatura czynnika może przyjmować poziom z zakresu 1-110°C. Urządzenie może pracować dla ciśnienia PN16 co oznacza klasę ciśnienia nominalnego np. PN16 oznacza ciśnienie 16 bar (w temperaturze +20°C).

Dane techniczne

Model	Średnica nominalna	Podłączenie	Kvs	Siłownik
ZTR20-4,0	DN20	G3/4"	4,0	RVAZ4-24(A)
ZTR20-6,0	DN20	G3/4"	6,0	RVAZ4-24(A)
ZTR25-7,0	DN25	G1"	7,0	RVAZ4-24(A)

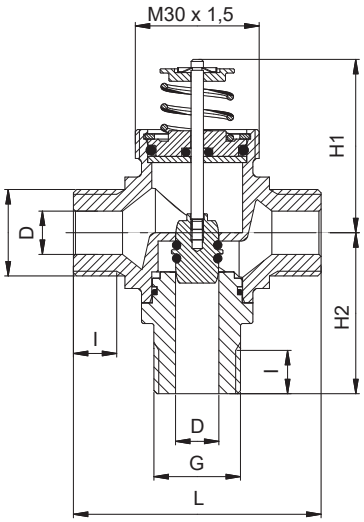

Wymiary zaworów

Model	Średnica nominalna	G	D	I	L	H1	H2
ZTR20-4,0	DN20	G3/4"	18	12,5	60	42	50
ZTR20-6,0	DN20	G3/4"	18	12,5	60	42	50
ZTR25-7,0	DN25	G1"	22	14	82	47	44

Seria

RVAZ4-24(A)



RVAZ4-24(A) – siłownik do zaworów sterowany sygnałem 0…10 V DC. Przeznaczony do współpracy z zaworami trójdrogowymi ZTR.

Sterowanie ręczne

Pozycja wrzeciona po odcięciu zasilania może być łatwo regulowana ręcznie bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Wystarczy nacisnąć przycisk wyłączenia i obrócić pokrętło, aż osiągnie żądaną pozycje.

Ustawienie pozycji siłownika


Położenie siłownika jest przedstawiane przez wskaźnik w skali 0 ... 100% na pokrętle do ręcznego manewrowania.

Wysoka niezawodność działania

Siłownik jest odporny na zwarcia i zabezpieczony przed odwróceniem biegunowości po podłączeniu.

Prosta instalacja na zaworze


Siłownik jest montowany ręcznie na zaworze za pomocą nakrętki łączącej. Powinien być zamontowany tak, aby drążek napędowy znajdował się w odległości 90° od linii pionowej, a obudowa silnika była na górze.




Dane techniczne

Napięcie [V]	24 V AC ±15%
Sygnał sterowania [V]	0...10 V DC
Siła [N]	40
Zakres temperatury pracy [°C]	0…+50
Stopień ochrony	IP44

Wymiary

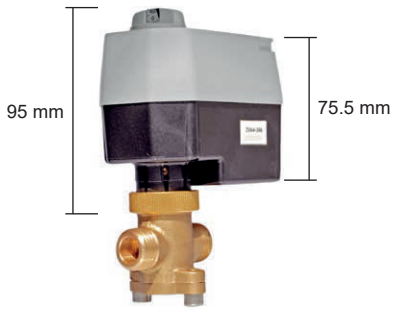



Seria

LR24A-SR



LR24A-SR – siłownik obrotowy do kulowych zaworów regulacyjnych 2- oraz 3-drogowych

Zasady działania

Siłownik jest sterowany standardowym sygnałem nastawczym DC 0..10 V. Ustawia się do pozycji zgodnej z sygnałem nastawczym. Napięcie pomiarowe U pozwala na elektryczne sygnalizowania położenia przepustnicy oraz pełni funkcję sygnału nastawczegodo nadążnego sterowania innymi siłownikami.

Łatwy montaż bezpośredni

Montaż bezpośrednio na zaworze kulowym przy użyciu jednej śruby. Przyrząd montażowy jest wbudowany w nakładany wskaźnik położenia. Położenie względem zaworu kulowego można zmieniać z krokiem 90°.


Wysoka niezawodność działania

Siłownik jest zabezpieczony przed przeciążeniem, nie wymaga wyłączników krańcowych i zatrzymuje się automatyczne po dojściu do zderzaka.

Sygnał sprzężenia zwrotnego U5

Zakres pracy zaworu można zoptymalizować przy użyciu pierścienia ograniczającego. Pierścień ten ogranicza kąt obrotu z 95° do 90°. Oznacza to, że przy zamkniętym zaworze napięcie pomiarowe U5 będzie różnić się od sygnału nastawczego o około 0,3 V.

Wymiary [mm]

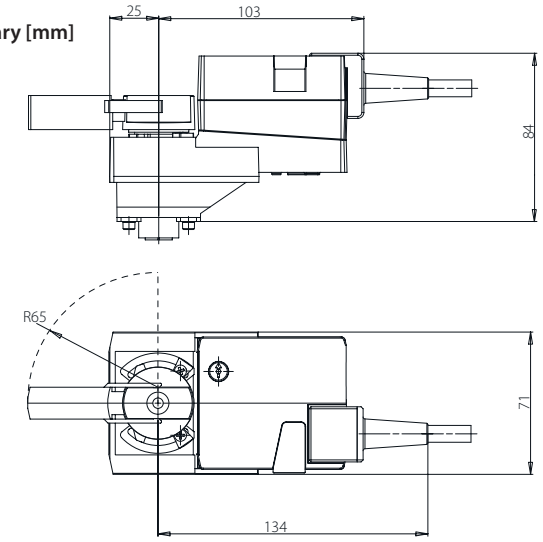

Dane techniczne

Napięcie	AC 24 V, 50/60 Hz DC 24 V
Sygnał sterowania	0...10 V DC
Moment obrotowy	5 Nm
Sygnał sprzężenia zwrotnego	DC 2 ... 10 V
Kategoria ochronna obudowy	IP 54 (w każdej pozycji montażu)

Połączenia elektryczne


Schemat połączeń

Uwagi
- Podłączać poprzez transformator bezpieczeństwa.
- Jest możliwe równoległe połączenie kilku siłowników.
- Przełącznik kierunku obrotu jest zakryty. Ustawienie fabryczne: Kierunek obrotu Y2


Kierunek obrotu



Połączenie standardowe




Sterowanie wymuszone (ochrona przeciwzamrożeniowa)

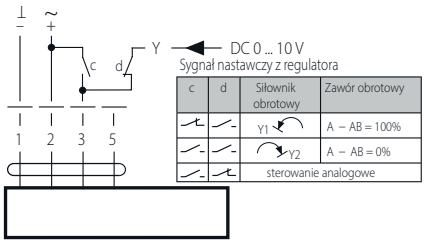

c	d	Siłownik obrotowy	Zawór obrotowy
		Y1	A – AB = 100%
		Y2	A – AB = 0%
		sterowanie analogowe	

Seria
USVK

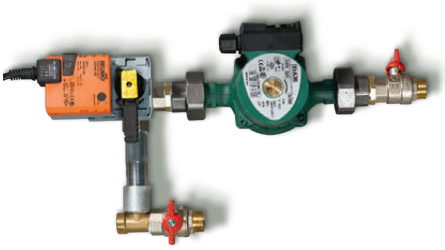

Zastosowanie

Automatyka hydrauliczna przeznaczona jest do zasilania nagrzewnic wodnych i aparatów grzewczych w medium grzewcze jakim jest woda.

Konstrukcja i opis pracy

Konstrukcję przedstawia rysunek 1 USVK występuje w prawym lub lewym wykonaniu.

USVK składa się z:

- Pompy wodnej zapewniającej odpowiedni przepływ czynnika grzewczego (1);
- Siłownika elektrycznego do regulacji ustawienia zaworu trójdrogowego (2);
- Zaworu trójdrogowego służącego do regulacji ilości przepływu czynnika grzewczego przez nagrzewnicę (3);
- Łącznika pomiędzy zasilaniem a powrotem (4).

Regulacja i obsługa USVK

Montaż i regulacja może być dokonywana tylko przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. Zabrania się eksploatacji USVK poza obrębem skali temperatur, pokazanych w instrukcji urządzenia, a także w pomieszczeniach z obecnością agresywnych domieszek oraz w środowisku zagrażającym wybuchem.

Przed włączeniem USVK do sieci koniecznie trzeba upewnić, że nie ma widocznych uszkodzeń.

Przy regulowaniu węzła wodnego należy przestrzegać następujących reguł:

- ✓ Konieczne jest zapewnienie poziomego położenia osi wału silnika;
- ✓ Wykluczyć możliwość przekazu obciążeń mechanicznych na USVK od podłączonych przewodów rurowych;
- ✓ Należy wykluczyć możliwość przypadkowego zetknięcia przewodów zasilających z ruchomymi częściami USVK.

Podłączenie USVK do magistrali wodnej

Doprowadzenie (odprowadzenie) wody do USVK dokonuje się w bezpośrednim przyłączeniu do stacjonarnej magistrali za pomocą giętkich, metalowo-gumowych węży lub przy użyciu gwintowego połączenia z króćcem wlotowym i wylotowym.


Doprowadzenie przewodów rurowych należy wykonać w taki sposób, żeby przy przeprowadzeniu prac serwisowych była możliwość ich szybkiego odłączenia.

Podłączenia elektryczne

Wszystkie elektryczne podłączenia powinny być wykonane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Przed podłączeniem trzeba zainstalować uziemienie ochronne pompy cyrkulacyjnej. Podłączenie silnika elektrycznego pompy i napędu elektrycznego przeprowadza się zgodnie ze schematami znajdującymi się w DTR.

Warunki eksploatacji


- ✓ temp. otoczenia do + 5 do + 40°C;
- ✓ max temp. wody na zasilaniu + 150°C;

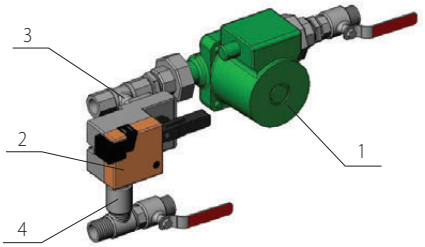

Rys. 1

Wymiary

Typ	Wymiary [mm]				Waga [kg]
	B	H	H1	L	
USVK 3/4-4	150	290	180	460	4.1
USVK 3/4-6	150	290	180	460	4.1
USVK 1-6	175	320	210	490	6.8
USVK 1-10	175	320	210	490	6.8
USVK 1 1/4-10	175	355	240	500	7.4
USVK 1 1/4-16	175	355	240	500	7.4
USVK 1 1/2-16	266	420	255	610	23.0
USVK 1 1/2-25	266	420	255	610	23.0
USVK 2-25	312	474	290	660	31.0
USVK 2-40	312	474	290	660	31.0

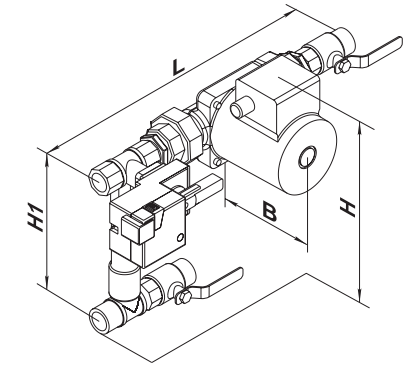

wskaźnik przepuszczalności $K_{vs} = \frac{V_{100}}{\sqrt{\frac{\Delta pv_{100}}{100}}}$, gdzie

Δpv_{100} — spadek ciśnienia na pełnym otwarciu zaworu;


V_{100} — nominalna wartość zużycia wody przy Δpv_{100}.

Seria	Średnica króćców przyłączeniowych [cal]
USVK	3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"

Dane techniczne

	USVK 3/4-4	USVK 3/4-6	USVK 1-6	USVK 1-10	USVK 1 1/4-10	USVK 1 1/4-16	USVK 1 1/2-16	USVK 1 1/2-25	USVK 2-25	USVK 2-40
Pompa cyrkulacyjna	DAB VA65/ 180		DAB A50/ 180XM		DAB A56/ 180XM		DAB BPH 120/ 250,40M		DAB BPH 120/ 280,50T	
Regulacja zaworu	płynna 0…10 V									
Zawór z elektrycznym siłownikiem	Belimo R317	Belimo R318	Belimo R322	Belimo R323	Belimo R329	Belimo R331	Belimo R338	Belimo R339G	Belimo R348	Belimo R349G
Siłownik zaworu	Belimo LR24A-SR						Belimo NR24A-SR	Belimo SR24A-SR	Belimo NR24A-SR	Belimo SR24A-SR
Podłączenie	gwint						kołnierz			
Średnica nominalna	DN 20	DN 20	DN 25	DN 25	DN 32	DN 32	DN 40	DN 40	DN 50	DN 50
Zaworu trójdrogowego K_{vs}	4	6,3	6,3	10	10	16	16	25	25	40
Maksymalna wydajność węzła [m³/h]	2,3	3,0	4,1	6,0	6,8	9,0	11,0	14,0	21,0	27,0
Maksymalne ciśnienie hydrostatyczne [kPa]	57	57	57	57	62	62	110	110	115	115
Średnica rury przyłączeniowej [cal]	3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Temperatura medium [°C]	-10…+110						-10…+120			
Ilość zakresów pracy pompy	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Faza/napięcie [V]	1 ~ 230								3 ~ 400	
Maksymalna moc pompy [W]	78	78	184	184	271	271	510	510	898	898


Schemat podłączenia do centralnej sieci wodnej:

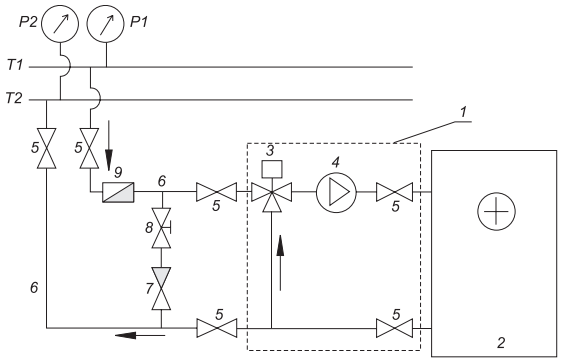

T1 i T2 - zasilający i powrotny przewód sieci wodnej, który doprowadza energię cieplną;
P1 i P2 - przyrząd pomiarowy ciśnienia cieczy w sieci, która doprowadza energię cieplną;
1 - USVK (węzeł służący do mieszania);
2 - nagrzewnica wodna;
3 - trójdrożny zawór z siłownikiem;
4 - pompa cyrkulacyjna;
5 - zawór odcinający;

6 - zasilający i powrotny przewód sieciowy, który doprowadza energię cieplną do nagrzewnicy;
7 - zawór zwrotny;
8 - zawór bezpieczeństwa;
9 - filtr oczyszczania wstępnego.

Monogram doboru automatyki hydraulicznej USVK

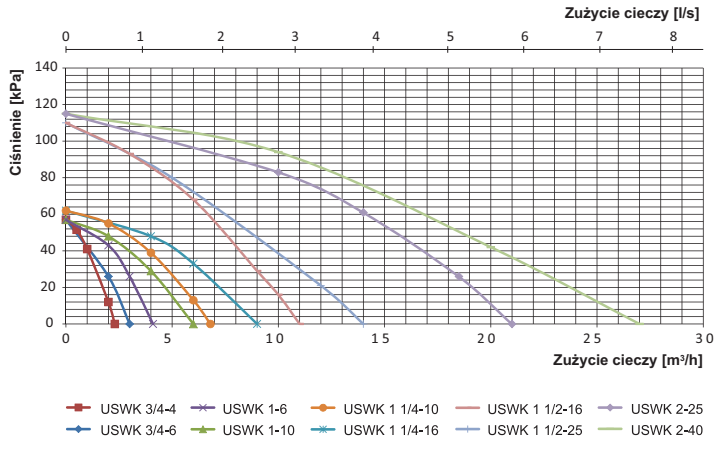

W celu doboru węzła mieszającego zgodnie z monogramem, należy określić wymaganą ilość wody przepływającej przez nagrzewnicę (chłodnicę) i spadek ciśnienia wody (wymagane ciśnienie). W katalogu powyższe parametry określane są zgodnie z wykresami obliczeniowymi nagrzewnic i chłodnic, indywidualnie dla każdego wymiennika ciepła.

Seria
SR




Zastosowanie
Tłumik akustyczny stosuje się w celu obniżenia poziomu hałasu powstającego podczas pracy urządzeń w systemach wentylacyjnych. Stosowany jest do okrągłych kanałów wentylacyjnych.

Konstrukcja
Wykonana z ocynkowanej stali obudowa tłumika SR wypełniona jest dźwiękochłonnym materiałem ognioodpornym z ochronną powłoką (przed wydmuchiwaniem włókien). Tłumik jest wyposażony w króćce przyłączeniowe z gumowym uszczelnieniem, które pozwalają hermetycznie połączyć go z kanałami wentylacyjnymi.

Montaż
Konstrukcje tłumików pozwalają umocować je do okrągłych przewodów wentylacyjnych za pomocą klamer w dowolnym położeniu. Lepszy efekt tłumienia można osiągnąć za pomocą instalacji tłumików szeregowo jeden za drugim.

Montaż w układzie z centralą wentylacyjną
Zalecamy montaż minimum dwóch tłumików na kanale nawiewnym oraz wywiewnym z pomieszczenia.

Lokalizacja tłumików w układzie z centralą wentylacyjną

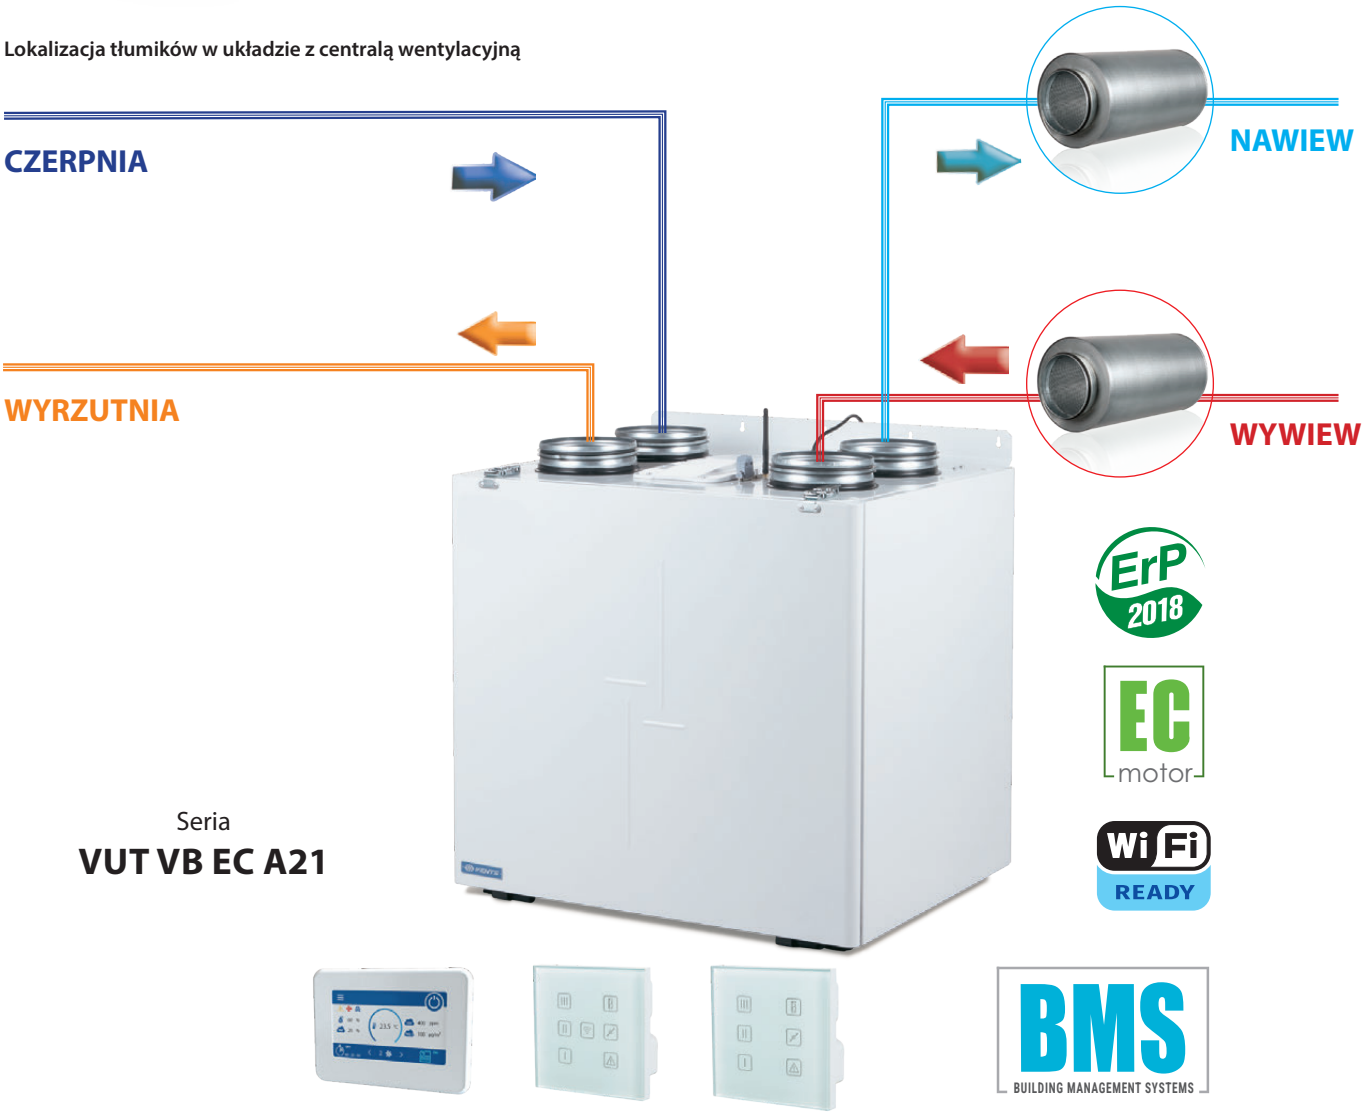

Seria
VUT VB EC A21


Seria	Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	Długość [mm]
SR	100, 125, 150, 160, 200, 250, 315	900

Dane techniczne

Typ	Obniżenie poziomu szumu [dB] (pasma częstotliwości Hz)							
	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
SR 100/900	5	10	15	23	44	30	16	15
SR 125/900	4	9	12	22	43	22	16	12
SR 150/900	3	5	9	18	36	25	13	14
SR 160/900	2	5	10	19	37	25	13	15
SR 200/900	3	7	11	20	39	23	8	7
SR 250/900	4	5	7	16	32	20	12	10
SR 315/900	3	5	8	17	30	14	10	8

Wymiary tłumików

Typ	Wymiary [mm]			Waga [kg]
	ØD	ØD1	L	
SR 100/900	99	202	900	4,0
SR 125/900	125	225	900	4,6
SR 150/900	149	252	900	5,1
SR 160/900	159	252	900	5,1
SR 200/900	198	318	900	6,45
SR 250/900	248	358	900	7,8
SR 315/900	313	403	900	10,1

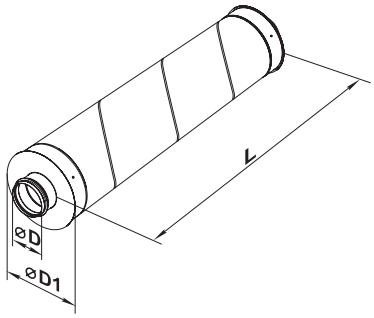

ŁĄCZNIKI ELASTYCZNE TŁUMIĄCE

Seria
VVG



Seria
VVG



Zastosowanie

Łączniki elastyczne przeznaczone są do eliminacji przenoszenia wibracji od wentylatora lub innych urządzeń wentylacyjnych na system wentylacyjny a także w celu częściowej kompensacji deformacji temperaturowej systemów wentylacyjnych. Stosuje się w urządzeniach wentylacyjnych w zakresie temperatur od -40ºC do +80ºC.

Konstrukcja

Łączniki elastyczne tworzą 2 ramki montażowe, złączone między sobą materiałem kompensującym drgania. Łączników nie wolno wykorzystywać jako konstrukcje nośno - transportowe.


Montaż

Montaż elastycznych łączników do systemu wentylacyjnego przeprowadza się za pomocą ramek montażowych. Mocowania dokonuje się za pomocą ocynkowanych śrub i klamer.

Wymiary łączników


Typ	Wymiary [mm]		Waga [kg]
	ØD	L	
VVG 100	101	130	0,14
VVG 125	126	130	0,17
VVG 140	139,5	130	0,2
VVG 160	161	130	0,22
VVG 180	179,5	130	0,26
VVG 200	201	130	0,28
VVG 225	222,5	130	0,31
VVG 240	238,5	130	0,34
VVG 250	251	130	0,35
VVG 280	279,5	130	0,38
VVG 315	316	130	0,44

VVG (okrągły)



Typ	Wymiary [mm]						Waga [kg]
	B	B1	B2	H	H1	H2	
VVG 600x350	600	620	640	350	370	390	1,95

VVG (prostokątny)



Seria	Średnica króćców przyłączeniowych [mm]	Seria	Wymiary króćców przyłączeniowych – szer. x wys. [mm]
VVG	100; 125; 160; 200; 250; 315	**VVG**	600x350

Seria
KOM



Zastosowanie

Zawór zwrotny jest przeznaczony do automatycznego zamykania przekroju okrągłych przewodów wentylacyjnych i zapobiegania niekontrolowanemu ruchowi powietrza w odwrotnym kierunku, przy wyłączonym systemie wentylacyjnym klapy zaworu otwierają się pod ciśnieniem, wywołanym przez strumień powietrza i zamykane są za pomocą sprężyn zwrotnych.

Konstrukcja


Obudowa zaworu jest wykonana z ocynkowanej blachy, klapy wykonane są z blachy aluminiowej. Zawór posiada 2 klapy.


Montaż


Konstrukcja zaworu pozwala umieścić go w okrągłych przewodach wentylacyjnych za pomocą klamer.
Oś obrotu klap zaworu powinna przebiegać pionowo. Przy rozmieszczeniu zaworu w systemie wentylacji konieczne jest uwzględnienie kierunku strumienia powietrza.

Wymiary zaworów

Typ	Wymiary [mm]		Waga [kg]
	ØD	L	
KOM 100	99	80	0,18
KOM 125	124	100	0,27
KOM 150	149	115	0,38
KOM 160	159	120	0,42
KOM 200	199	145	0,63
KOM 250	249	165	0,90
KOM 315	314	190	1,31

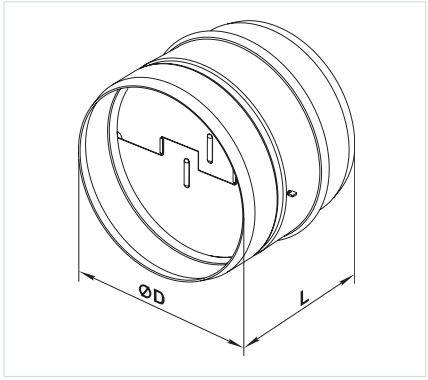

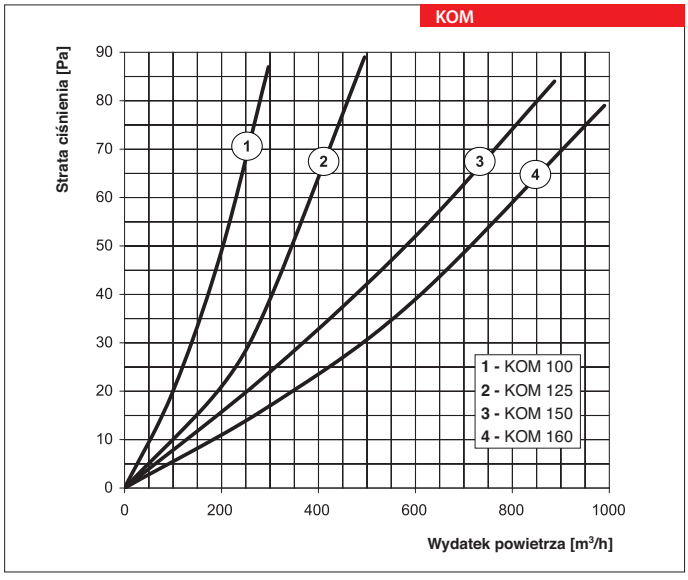

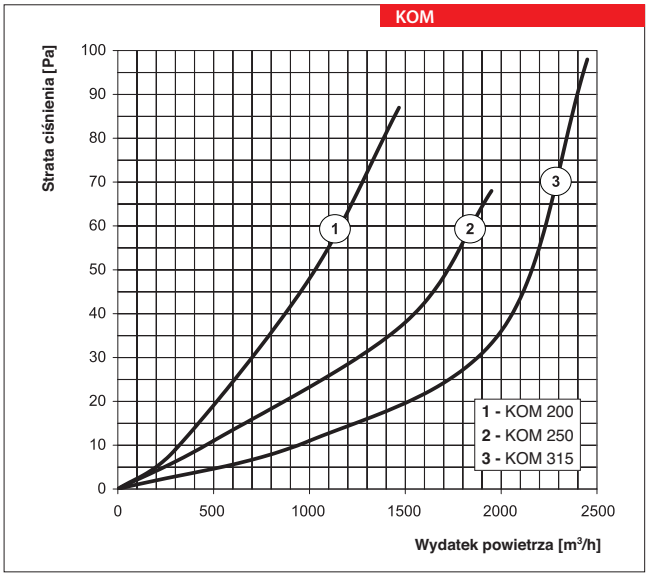

Seria	Średnica króćców przyłączeniowych [mm]
KOM	100, 125, 150, 160, 200, 250, 315

Seria
KRV



Zastosowanie

Przepustnica jest przeznaczona do automatycznego zamykania okrągłych przewodów wentylacyjnych i zapobiega niekontrolowanemu ruchowi powietrza. Jest przeznaczona do współpracy z siłownikiem TF230.

Konstrukcja


Obudowa przepustnicy jest wykonana z ocynkowanej stali, posiada gumowe uszczelki typowe dla przepustnic szczelnych.


Montaż

Konstrukcja przepustnicy pozwala umieścić ją w okrągłych przewodach wentylacyjnych. Przy rozmieszczeniu przepustnicy w systemie wentylacji konieczne jest uwzględnienie kierunku stumienia powietrza.

Wymiary przepustnic

Typ	Wymiary [mm]			
	ØD	B	L	H
KRV 100	99	220	200	180
KRV 125	124	245	200	195
KRV 150	149	270	200	205
KRV 160	159	280	200	210
KRV 200	199	320	200	230
KRV 250	249	370	200	255
KRV 315	314	435	240	–

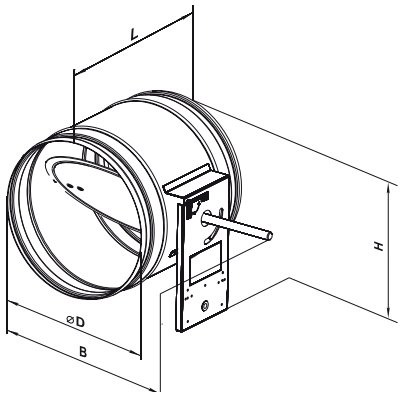

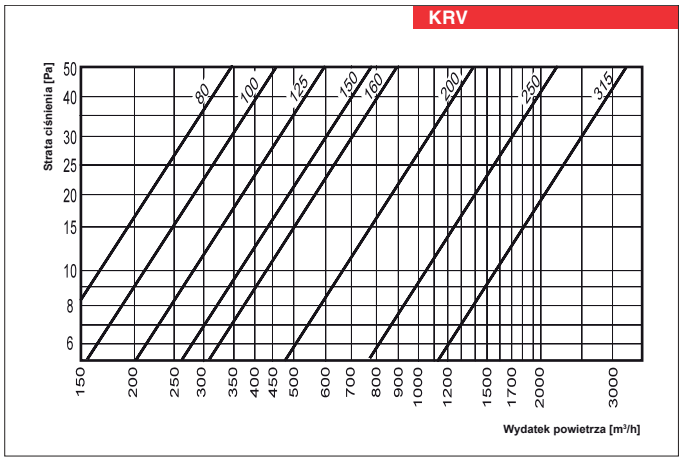

Seria	Średnica króćców przyłączeniowych [mm]
KRV	100; 125; 150; 160; 200; 250; 315

Seria
RRV



Zastosowanie

Przepustnica jest przeznaczona do automatycznego zamykania prostokątnych przewodów wentylacyjnych i zapobiega niekontrolowanemu ruchowi powietrza. Jest przeznaczona do współpracy z siłownikiem TF230.

Konstrukcja


Obudowa przepustnicy wykonana jest ze stali galwanizowanej natomiast kierownice z aluminium. Posiada dźwignię z wyjmowalnym metalowym uchwytem i zaciskiem mocującym.


Montaż

Konstrukcja przepustnicy pozwala umieścić ją w prostokątnych przewodach wentylacyjnych. Przy rozmieszczeniu przepustnicy w systemie wentylacji konieczne jest uwzględnienie kierunku strumienia powietrza.

Wymiary przepustnic

Typ	Wymiary [mm]							
	B	B1	B2	B3	H	H1	H2	L
RRV 400x200	400	420	440	540	200	220	240	170
RRV 500x300	500	520	540	640	300	320	340	170
RRV 600x300	600	620	640	740	300	320	340	170
RRV 600x350	600	620	640	740	350	370	390	170

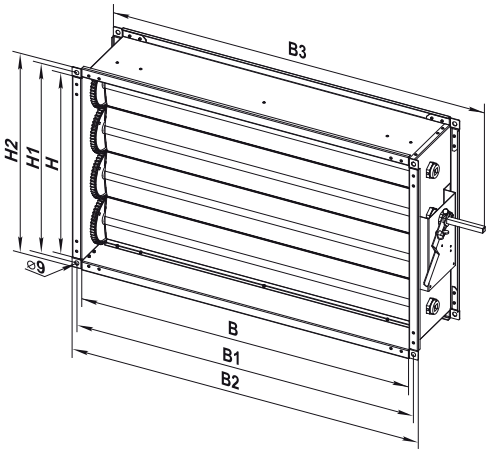

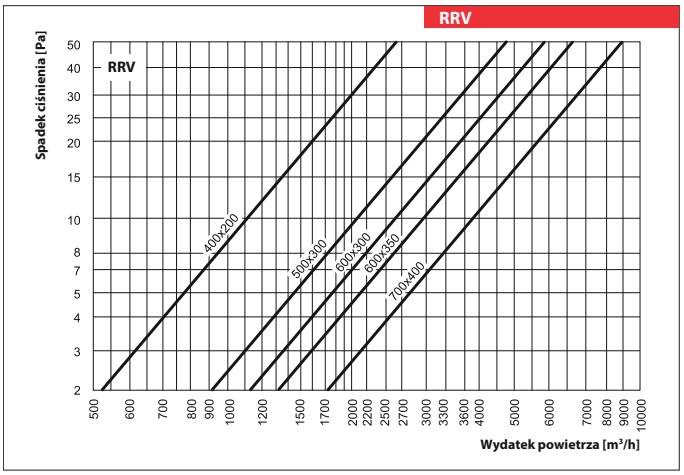

Seria	Wymiar króćców przyłączeniowych [mm]
RRV	400x200, 500x300, 600x300, 600x350

SIŁOWNIK ZE SPRĘŻYNĄ POWROTNĄ

Seria

TF230



Zastosowanie

Siłownik do przepustnic powietrza ze sprężyną powrotną. Jest przeznaczony do sterowania przepustnicami w instalacjach budynków i umożliwia realizowanie funkcji bezpieczeństwa (np. zabezpieczenia przed mrozem, czy do utrzymywania jakości powietrza). Siłownik jest przeznaczony do przepustnic o maksymalnej powierzchni 0,4 m^2. Moment obrotowy 2 Nm.


Zasada działania

Siłownik ustawia przepustnicę w pozycji roboczej jednocześnie napinając sprężynę powrotną. Gdy wystąpi przerwa w zasilaniu, sprężyna powrotna ustawia przepustnicę w pozycji bezpiecznej. Łatwy montaż bezpośrednio na osi przepustnicy przy użyciu uniwersalnego zacisku. Wraz z siłownikiem jest dostarczany element zapobiegający niepożądanemu obracaniu się całego urządzenia. Siłownik jest zabezpieczony przed przeciążeniem, nie wymaga wyłączników krańcowych i zatrzymuje się automatyczne po dojściu do zderzaka.


Dane techniczne

	TF230
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50/60 Hz
Zakres roboczy [V]	85...265 AC
Pobór mocy [VA]	4 (max. I 150 mA at t = 10 ms)
Pobór mocy (praca/w spoczynku) [W]	2/ 1.3
Połączenia	kabel 1 m, 2 x 0,75 mm^2
Kierunek obrotu	prawo/lewo
Moment obrotowy (silnik/sprężyna powrotna) [Nm]	2 przy napięciu znamionowym/2
Kąt obrotu	Maks. 95° (nastawialny 37..100% z wbudowanym ogranicznikiem mechanicznym)
Czas ruchu (silnik/sprężyna powrotna) [s]	40…75 (0…2 Nm) / < 25 przy -20…50 °C
Trwałość	60 000 przestawień
Kategoria ochrony obudowy	IP 42
Kategoria ochrony przeciwpożarowej	III niskie napięcie II całkowicie izolowany
Zakres temperatury otoczenia	-30…+50
Temperatura składowania	-40…+80
Zakres wilgotności otoczenia	95%, brak kondensacji
Poziom natężenia hałasu (silnik/sprężyna powrotna) [dB(A)]	50 / ~ 62
Konserwacja	bezobsługowy
Waga [kg]	0,6

Schemat połączenia

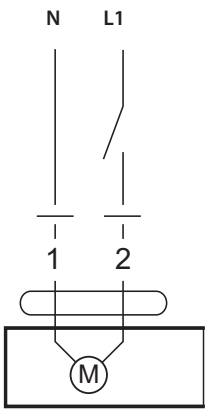

Wymiary [mm]

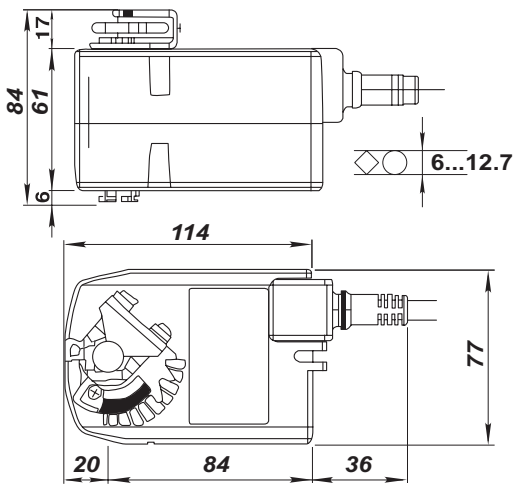

Seria
GRM




Zastosowanie

Żaluzje GRM mogą być stosowane w wentylacji wywiewnej, instalacjach ogrzewania i klimatyzacji, w przemyśle, lokalach użytkowych oraz w domach.

Konstrukcja

Rama kratki wykonana jest z wysokiej jakości metalu z powłoką polimerową. Żaluzje wykonane są z PVC. Dzięki polimerowej powłoce żaluzje GRM odporne są na warunki atmosferyczne.

GRM 250-550




GRM 655-805



Wymiary żaluzji

Typ	Wymiary [mm]				
	Przekrój wewnętrzny	L	L_1	L_2	e
GRM 250x250	166x166	250	200	186	-
GRM 200x200	116x116	200	150	136	
GRM 300x300	216x216	300	250	236	-
GRM 350x350	266x266	350	300	286	-
GRM 400x400	316x316	400	350	336	-
GRM 450x450	366x366	450	400	386	-
GRM 485x485	400x400	484	434	420	-
GRM 550x550	466x466	550	500	486	-
GRM 655x655	571x571	655	605	591	292,5
GRM 805x805	721x721	805	755	741	367,5

Strata ciśnienia i poziom mocy akustycznej:

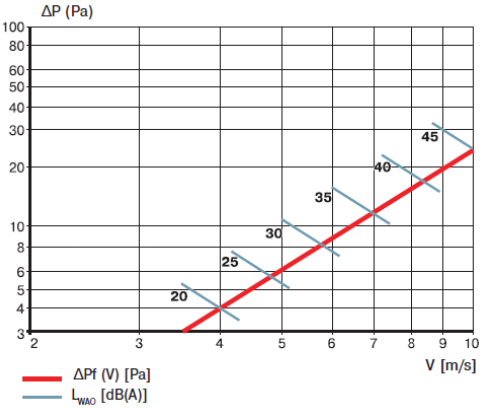

Formuła obliczeniowa $\Delta P_p = \Delta P \times K_p$	Współczynnik korygujący K_p			
	0°	22°	45°	
K_p	1	1,25	1,5	

Formuła obliczeniowa $L_{WA} = L_{WAO} \times K$	Współczynnik korygujący K					
Sap [m²]	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2	0,4
K [dB(A)]	-9	-6	-3	0	+3	+6

Oznaczenia:
ΔP_p – spadek ciśnienia przy różnych pozycjach łopatek [Pa],
ΔP – spadek ciśnienia [Pa],
K_p – współczynnik korygujący do obliczenia straty ciśnienia w zależności od kąta ugięcia,
L_{WA} – poziom mocy akustycznej [dB(A)],
L_{WAO} – poziom mocy akustycznej dla powierzchni przepływu powietrza 0,1 m² [dB(A)],
K – współczynnik korekcji dla obliczenia poziomu mocy akustycznej w zależności od przepływu powietrza [dB(A)],
S_{ap} – powierzchnia przepływu powietrza [m²],
V – znamionowa prędkość [m/s].



AKCESORIA ELEKTRYCZNE



Panele sterowania
A22, A22 WiFi, A25 — str. 332



Regulatory prędkości tyrystorowe
RS-1-300, RS-1-400, ARE, ARES, AREB — str. 335



Regulatory prędkości autotransformatorowe
ARW, A3RW — str. 337




Regulatory temperaturowe
RTS -1-400, RTSD-1-400, RT-10 — str. 339



Przełączniki prędkości dla wentylatorów 2-biegunowych
P2-10 — str. 341



Przełączniki prędkości wielobiegowych silników
P2-1-300, P3-1-300 — str. 342

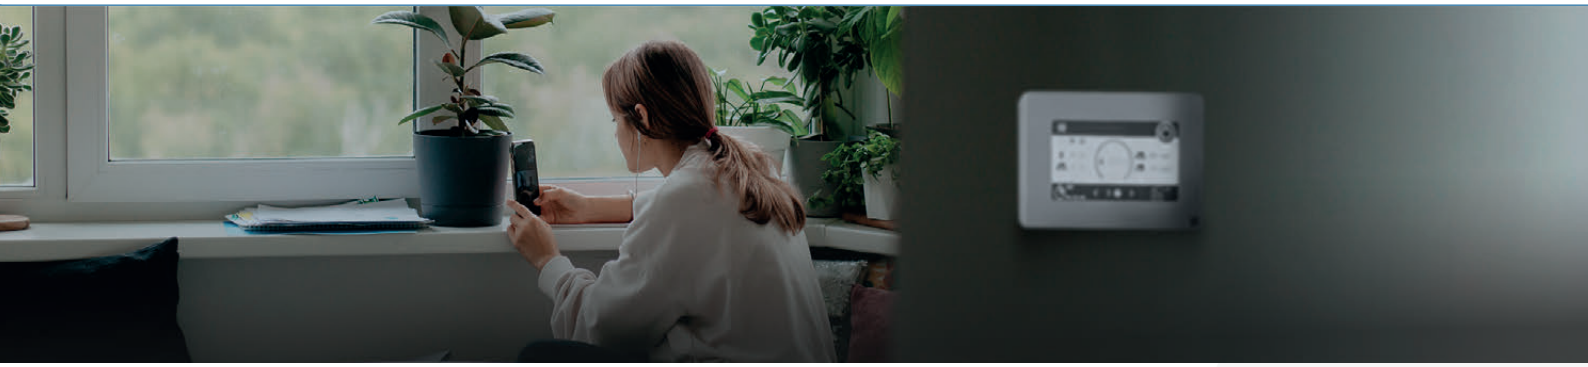



Regulatory prędkości silników EC
R-1/010
str. 343



Regulatory ogrzewania elektrycznego
PULSER M
str. 344



Presostat
DTV 500
str. 345



Czujnik CO_2
CO2-1
str. 346



Czujnik wilgotności
DPWC11200
str. 347



Kanałowe czujniki temperatury
TG-K330, TG-K60, KDT2-M, KDT2-M1
str. 348

PANELE STEROWANIA

Seria
A22



Seria
A22 WiFi



Zastosowanie

Panele sterowania A22/A22 WiFi są używane do sterowania przemysłowymi i domowymi centralami nawiewno-wywiewnymi wyposażonymi w system automatyki A21.

Montaż i podłączenie

Możliwy jest montaż natynkowy i podtynkowy paneli sterowania A22/A22 WiFi. Podłączenie panelu sterowania powinno być przeprowadzane zgodnie z instrukcją obsługi produktu.

Dane techniczne


Przewodowy panel sterowania A22 (jest podłączany do centrali za pomocą kabla).

	A22
Napięcie [V]	24
Max. natężenie prądu [A]	0,025
Typ kabla	4x0,25 mm^2
Zakres temperatury pracy [°C]	od +10 do +45
Zakres wilgotności [%]	od 10% do 80% (bez kondensacji)
Materiał obudowy	plastik
Materiał powierzchni dotykowej	szkło
Stopień ochrony	IP40
Waga [kg]	0,19


Bezprzewodowy panel sterowania A22 WiFi (komunikacja z centralą przez Wi-Fi).


	A22 WiFi
Napięcie [V]	1~230
Max. natężenie prądu [A]	0,012
Typ kabla	2x0,35 mm^2
Zakres temperatury pracy [°C]	od +10 do +45
Zakres wilgotności [%]	od 10% do 80% (bez kondensacji)
Materiał obudowy	plastik
Materiał powierzchni dotykowej	szkło
Stopień ochrony	IP 40
Waga [kg]	0,19
Parametry WiFi	
Standard	IEEE 802.11 b/g/n
Zakres częstotliwości [GHz 2,4]	2,4
Moc transmisji [mW] (dBm)	100 (+20)
Sieć	DHCP
Bezpieczeństwo sieci WLAN	WPA, WPA2

Funkcje panelu sterowania

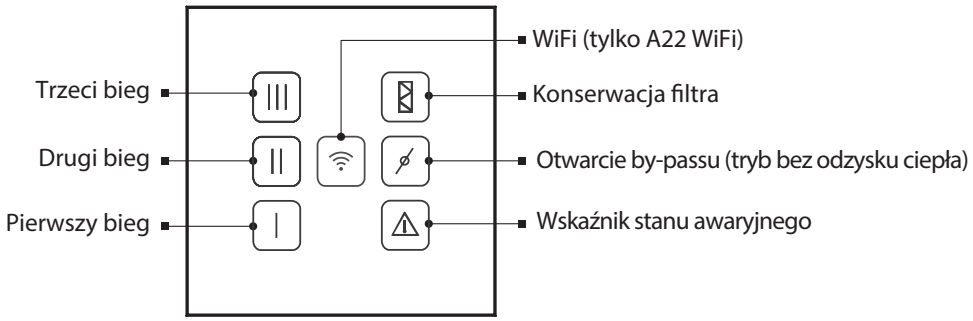


Wymiary panelu

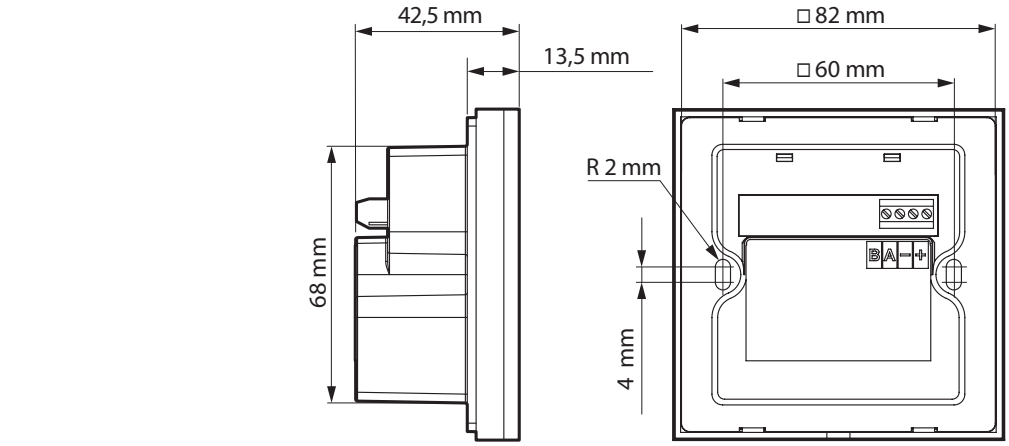

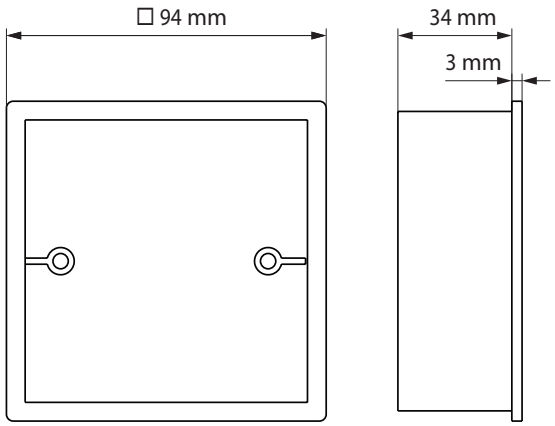

Natynkowy montaż puszki montażowej

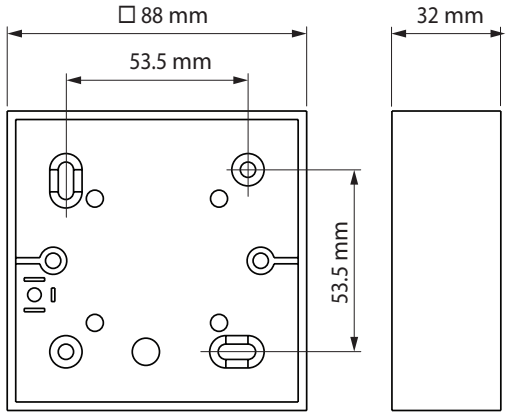

Podtynkowy montaż puszki montażowej

PANELE STEROWANIA

Seria
A25



Zastosowanie

Panel sterowania A25 z ekranem dotykowym jest używany do sterowania przemysłowymi i domowymi centralami nawiewno-wywiewnymi wyposażonymi w system automatyki A21.

Montaż

Podłączenie i montaż panelu sterowania powinny być przeprowadzane zgodnie z instrukcją wyrobu.


Dane techniczne

	A25
Napięcie [V]	12-32
Natężenie prądu przy 24 VDC [A]	0,1
Typ kabla (do 10 m)	4x0,25 mm^2
Zakres temperatury pracy [°C]	od +10 do +45
Zakres wilgotności [%]	od 10% do 80% (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP20

Funkcje panelu sterowania

- Przełączanie prędkości
- Wskaźnik konieczności wymiany filtra (według zegara lub presostatu)
- Wskaźnik awarii
- Praca według harmonogramu tygodniowego
- By-pass (automatyczny i ręczny)
- Zegar
- Boost
- Kominek
- Ochrona przeciwzamrożeniowa wymiennika ciepła
- Sterowanie pracą nagrzewnic elektrycznych i wodnych (podgrzewania wstępnego i wtórnego)
- Podłączenie chłodnicy
- Kontrola temperatury nawiewanego powietrza
- Kontrola wilgotności, poziomu CO_2, LZO, PM2.5
- Podłączenie do systemu sygnalizacji pożarowej

Wymiary [mm]

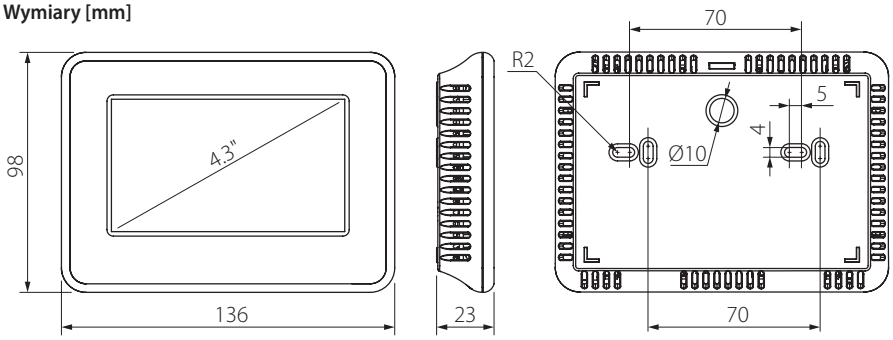


Regulator prędkości

RS-1-300



Schemat podłączenia wentylatora

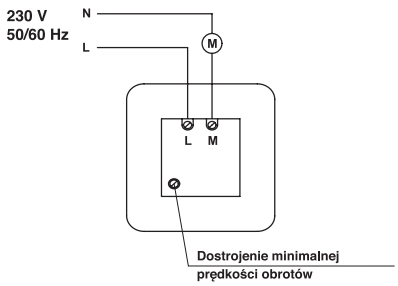

Zastosowanie

Stosuje się w systemach wentylacji w celu włączenia/wyłączenia i regulowania prędkości obrotów jednofazowych silników elektrycznych wentylatorów sterowanych napięciem. Jest dopuszczalne sterowanie paroma wentylatorami, jeżeli ogólny użytkowany prąd nie przewyższa skrajnie dopuszczonej wielkości poboru prądu regulatora.

Konstrukcja i sterowanie

Obudowa regulatora jest wykonana z plastiku. Regulator odróżnia się wysoką efektywnością oraz dokładnością sterowania. Włączenie na prędkość maksymalną odbywa się za pomocą obrotu pokrętła sterowania. Regulowanie odbywa się od maksymalnego punktu do minimalnego możliwego punktu napięcia (przy którym wentylator obraca się stabilnie). Punkt minimalnej prędkości obrotów ustala się poprzez regulowany potencjometr na płycie sterowania.

Zabezpieczenie

W celu zabezpieczenia przed przeciążeniem jest wbudowany wymienny bezpiecznik topikowy.

Montaż

Regulator jest przeznaczony do montażu na ścianie, jako regulator podtynkowy.

Dane techniczne


	RS-1-300
Napięcie [V]	1~ 230
Pobór prądu [A]	1,5
Wymiary L x W x H [mm]	95x85x60
Maksymalna temperatura otoczenia [°C]	40
Klasa bezpieczeństwa	IP 40
Waga [kg]	0,11

Regulator prędkości

RS-1-400



Schemat podłączenia regulatora

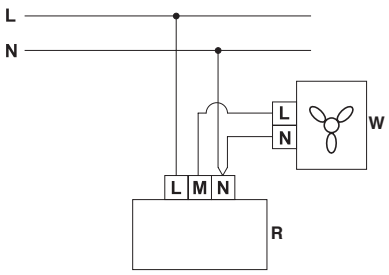

Zastosowanie

Stosuje się w systemach wentylacji w celu włączenia/wyłączenia i regulowania prędkości obrotów jednofazowych silników elektrycznych wentylatorów sterowanych napięciem. Jest dopuszczalne sterowanie paroma wentylatorami, jeżeli ogólny użytkowany prąd nie przewyższa skrajnie dopuszczonej wielkości poboru prądu regulatora.

Konstrukcja i zastosowanie

Obudowa regulatora jest wykonana z plastiku. Regulator wyróżnia się dokładnością sterowania. Włączenie/wyłączenie odbywa się za pomocą pokrętła sterowania. Regulowanie odbywa od minimalnego możliwego punktu napięcia (przy którym wentylator obraca się stabilnie) do maksymalnego punktu. Punkt minimalnej prędkości obrotów można wyznaczyć przez ustawienie regulowanego potencjometru.

Zabezpieczenie

Obwód wejściowy regulatora prędkości jest zabezpieczony przed przeciążeniem (obciążeniem) poprzez zmienny bezpiecznik. Regulator jest wyposażony w filtr wysokoczęstotliwościowych zakłóceń.

Montaż

Regulator jest przeznaczony do montażu na ścianie. Może być zamontowany jako natynkowy lub podtynkowy.

Dane techniczne

	RS-1-400
Napięcie [V]	1~ 230
Pobór prądu [A]	1,8
Wymiary L x W x H [mm]	78x78x63
Maksymalna temperatura otoczenia [°C]	35
Klasa bezpieczeństwa	IP 40
Waga [kg]	0,11

REGULATORY PRĘDKOŚCI TYRYSTOROWE

Elektroniczny regulator prędkości

ARE

Mikroprocesorowy, elektroniczny regulator prędkości

ARES



Elektroniczne, mikroprocesorowe, tyrystorowe regulatory ARE i ARES służą do bezstopniowej zmiany prędkości obrotowej jednofazowych silników wentylatorowych. Przeznaczone do montowania w instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Wyposażone w podświetlany wyłącznik oraz potencjometr służący do płynnej zmiany prędkości wentylatora. Wykonane w stopniu ochrony IP54.

Poprzez zastosowanie wewnętrznego układu zasilającego dla części sterującej uzyskano izolację między wejściem sterującym a układem wykonawczym na poziomie 4 kV co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Regulatory ARES posiadają funkcję KickStart (Rozruch) polegającą na podawaniu napięcia maksymalnego przez pierwsze 10 sekund. Pozwala to na pewny start silnika ze stanu wyłączenia. Funkcjonalność regulatorów ARES została rozszerzona o wyprowadzenie pomocniczego wyjścia 230 V AC o obciążalności do 2 A.


Zasilanie: 230 V AC 50 Hz.

Maksymalny prąd wyjściowy: 3 A, 5 A, 7 A, 10 A.


Zakres napięć sterujących: 105-230 V (±5%).

Danei techniczne


Typ	Prąd [A]	Zakres regulacji napięcia [V]
ARE 3,0	3	105-230
ARES 5,0	5	105-230



Wymiary regulatorów [mm]



Schemat podłączenia regulatora

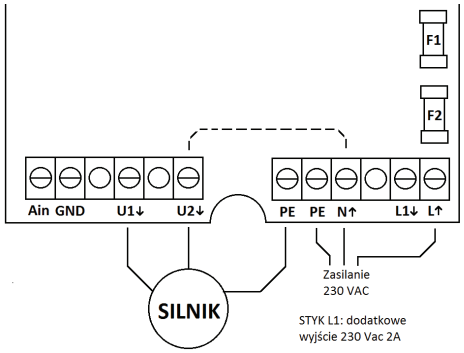

Kompaktowy regulator tyrystorowy prędkości

AREB

Kompaktowe, elektroniczne regulatory AREB do zastosowań przemysłowych jako bezstopniowe regulatory prędkości obrotowej jednofazowych silników wentylatorowych w instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Przeznaczone do montażu zarówno natynkowego, jak i podtynkowego. Wyposażone w podświetlany włącznik z pamięcią ostatniego ustawienia oraz nastawę prędkości minimalnej. Wykonanie zgodne z EN61000-6-1, EN61000-6-3, EN60669-1 i EN60669-2-1.


Maksymalny prąd wyjściowy: 2,5 A

Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz


Zakres mocy dla silników wentylatorowych: 80-460 W.



Wymiary regulatorów[mm]

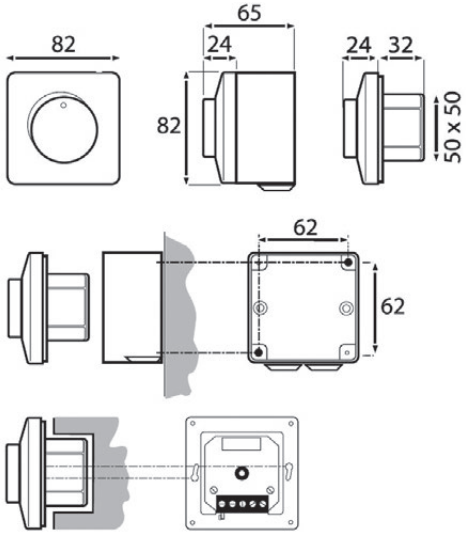

Schemat podłączenia regulatora

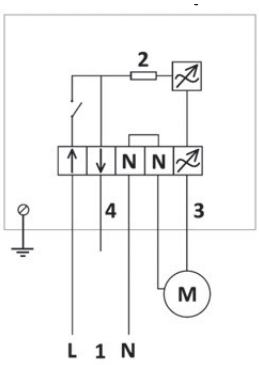

1 - Zasilanie 230V 50 Hz
2 - gniazdo bezpiecznikowe (szybki, ceramiczny)
3 - Regulowane wyjście na silnik
4 - Nieregulowane wyjście 230V

Regulator autotransformatorowy prędkości

ARW



Autotransformatorowe regulatory ARW do regulacji prędkości obrotowej jednofazowych silników wentylatorowych, sterowanych napięciowo. Montowane w przemysłowych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Do pięciostopniowego nastawu prędkości obrotowej służy pokrętło umieszczone na panelu obudowy. Wyposażone w niezależny włącznik sygnalizujący załączenie podświetleniem. Wykonanie w II klasie izolacji. Stopień ochrony IP30 lub IP54. Max temperatura otoczenia 40°C. Klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-13.


Maksymalny prąd wyjściowy: 0,5-
Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz.
Zakres napięć SEC: 5-stopniowa regulacja.

Dane techniczne


Typ	Prąd [A]	Upri [V]	Ur[V] / Ir[A]				
			1	2	3	4	5
ARW 0,5	0,5	230	110/0,5	170/0,5	230/0,5	x	x
ARW 1,5	1,5	230	115/1,5	135/1,5	155/1,5	180/1,5	230/1,5
ARW 3,0 IP54	3	230	115/2,2	135/2,5	155/2,8	180/3,0	230/3,0
ARW 5,0	5	230	80/4,0	105/4,3	135/4,6	170/5,0	230/5,0
ARW 10,0	10	230	80/6,5	105/7,5	135/8,5	170/10,0	230/10

Wymiary regulatorów

Typ	Wymiary [mm]					Mocowanie	Masa [kg]
	A	B	C	D	E		
ARW 0,5	70	111	77	x	x	M4	0,7
ARW 1,5	96	166	91	78	148	M4	1,50
ARW 3,0 IP54	96	166	91	78	148	M4	2,50
ARW 5,0	145	210	145	100	155	M6	4,50
ARW 10,0	147	277	155	113	255	M6	8,50




ARW 0,5



ARW 1,5/1; 3,0; 5,0, 10,0;

Schemat podłączenia regulatora



REGULATORY PRĘDKOŚCI AUTOTRANSFORMATOROWE

Trójfazowy autotransformatorowy regulator prędkości wentylatorów

A3RW



Autotransformatorowe, przemysłowe regulatory A3RW do regulacji prędkości obrotowej trójfazowych silników wentylatorowych sterowanych napięciowo. Montowane w profesjonalnych instalacjach wentylacyjnych lub grzewczych. Do pięciostopniowego nastawu prędkości obrotowej służy pokrętło umieszczone na panelu metalowej obudowy. Wyposażone w niezależny włącznik oraz lampkę sygnalizującą alarm. Obwód sterowania regulatora chroniony bezpiecznikiem. Wbudowane zabezpieczenie preciwzamrożeniowe (styki FS) oraz zabezpieczenie termiczne silnika (styki TK). Wykonanie w II klasie izolacji. Stopień ochrony IP21.

Max temperatura otoczenia 25°C. Klasa cieplna izolacji B (130°C). Wykonanie zgodnie z EN 61558-2-13.


Maksymalny prąd wyjściowy: 1,5-14 A.
Zasilanie: 3x400 V 50/60 Hz.
Zakres napięć SEC: 5-stopniowa regulacja.

Dane techniczne


Typ	Upri [V]	Prąd [A]	Stopnie regulacji Ur[V]				
			1	2	3	4	5
A3RW 2,0/IP21	3 x 400	2	95	145	190	240	400
A3RW 4,0/IP21	3 x 400	4	95	145	190	240	400

Wymiary regulatorów

Typ	Wymiary [mm]					Masa [kg]
	A	B	C	D	E	
A3RW 2,0/IP21	215	135	250	200	190	11,7
A3RW 4,0/IP21	315	185	300	300	190	15

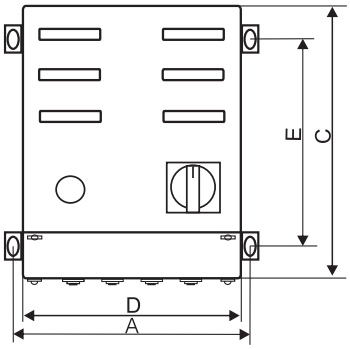

Schemat podłączenia wentylatora

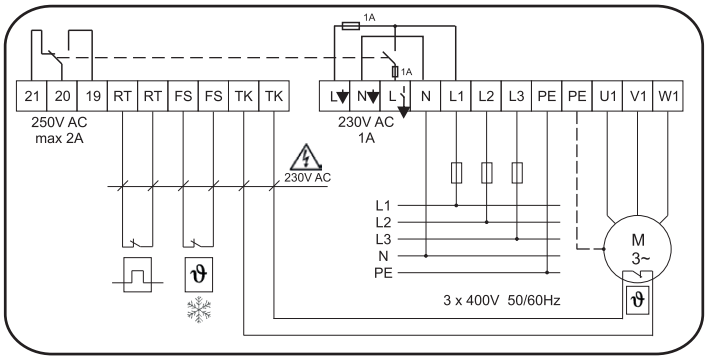

Regulator temperatury

RTS -1- 400
RTSD -1- 400



Zastosowanie

Stosowany do sterowania temperaturowego w systemach wentylacji, ogrzewania i klimatyzowania powietrza, jak również sterowania wentylatorami i zaworami agregatów ogrzewania powietrznego z trzy biegowymi wentylatorami 230 V. Pozwala w automatycznym systemie pracy zmieniać intensywność nagrzewania/chłodzenia.

Konstrukcja i sterowanie

W obudowie panelu wykonanego z plastiku jest wbudowany czujnik temperatury. Na frontowej płycie pulpitu znajduje się wyświetlacz LCD z podświetleniem przycisku sterowania. Wyświetlacz wskazuje obecną oraz ustawioną temperaturę powietrza w pomieszczeniu, wybrany system (ochłodzenie, nagrzewanie) lub automatyczne ustawioną prędkość wentylatora. Prędkość wentylatora można ustawić ręcznie za pomocą przycisków sterowania. Istnieje możliwość sterowania trzema prędkościami (szybko/średnio/wolno) automatycznie w zależności od temperatury w pomieszczeniu.

– podświetlenie monitora umożliwia korzystanie z pulpitów w warunkach słabego oświetlenia,
– podtrzymywanie temperatury z dokładnością do 1°C,
– zachowanie ustawień użytkownika po wyłączeniu zasilania,
– model RTSD-1-400 jest wyposażony w pilot,
– praca w „systemie nocnym" (patrz grafik pracy w systemie nocnym niżej).

Montaż


Pulpit sterowania jest przeznaczony do montażu wewnątrz pomieszczeń. Proponowana wysokość montażu urządzenia 1,5 m od poziomu podłogi. Nie zaleca się ustawiania panela obok okna, drzwi, urządzeń grzewczych lub ochłodzących.




Puszka do montażu podtynkowego MKV-1 (nie jest dostarczana w zestawie)

Dane techniczne

	RTS-1-400	RTSD-1-400
Napięcie [V]	1~ 230	1~ 230
Pobór prądu [A]	2,0	2,0
Ilość przełączanych prędkości	3	3
Zakres regulacji temperatury [°C]	+10…+30	+10…+30
Wymiary LxWxH [mm]	88x88x51	88x88x51
Maksymalna temperatura otoczenia [°C]	40	40
Klasa bezpieczeństwa	IP 40	IP 40
Pilot	nie	tak

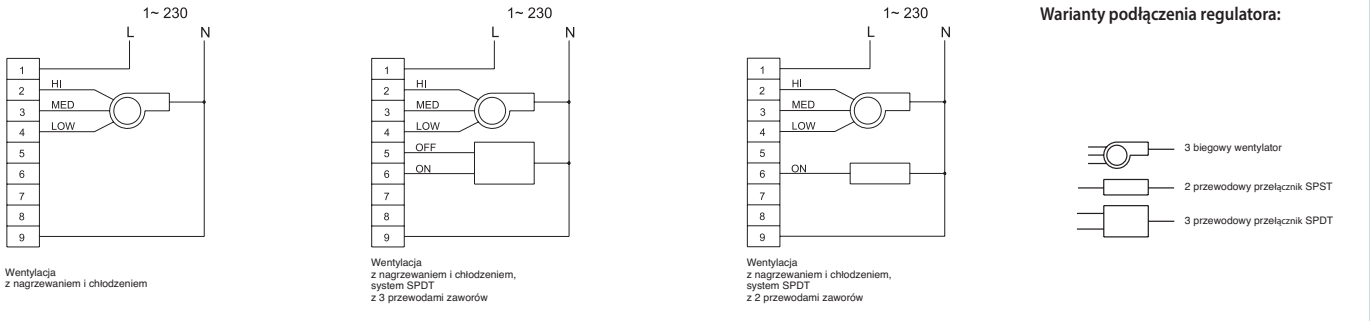

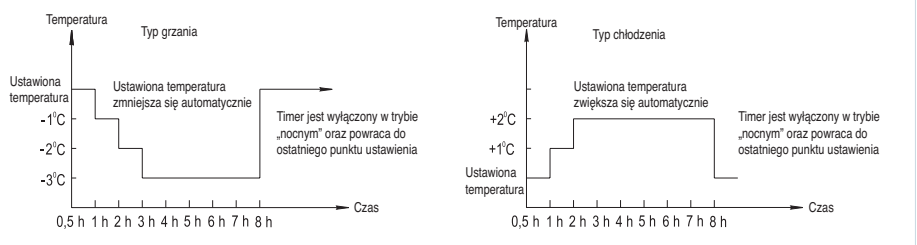

Grafik pracy w systemie nocnym

Cechy funkcjonowania systemu nocnego:

Regulator temperatury jest ustawiony w systemie nagrzewania: za 30 minut po aktywacji nocnego systemu pracy temperatura w pomieszczeniu automatycznie obniża się o 1°C, następnie za godzinę obniża się o kolejny stopień. Po upływie godziny obniża się ponownie o 1°C i będzie utrzymywać się na tym poziomie przez najbliższe 8 godzin. Po włączeniu timera temperatura będzie automatycznie przywrócona do wyjściowego poziomu.

Regulator temperatury jest ustawiony w systemie chłodzenia: za 30 minut po aktywacji nocnego systemu pracy, temperatura w pomieszczeniu automatycznie się podwyższa o 1°C, po godzinie podwyższa się o kolejny 1°C, po upływie kolejnej godziny podwyższa się o 1°C i będzie utrzymywać się na danym poziomie jeszcze 8 godzin. Po wyłączeniu timera temperatura będzie przywrócona do wyjściowego poziomu automatycznie.

Regulator temperatury

RT -10



Zastosowanie

Stosowany jest w celu kontrolowanego podtrzymywania w pomieszczeniu temperatury i sterowania systemami wentylacji, ogrzewania i klimatyzowania.

Konstrukcja i sterowanie

Obudowa jest wykonana z plastiku o wysokiej jakości. Skala regulowania temperatury od 10°C do 30°C.


Montaż

Termostat jest przeznaczony do montażu natynkowego wewnątrz pomieszczeń. Proponowana wysokość montażu urządzenia to 1,5 m od poziomu podłogi. Nie zaleca się montowania termostatu obok okien, drzwi czy urządzeń grzewczych.

Dane techniczne


	RT-10
Napięcie [V]	1~ 220-240
Wymiary AxBxC [mm]	84x84x35
Maksymalna temperatura otoczenia [°C]	40
Klasa bezpieczeństwa	IP 40

Warianty podłączenia wentylatora:

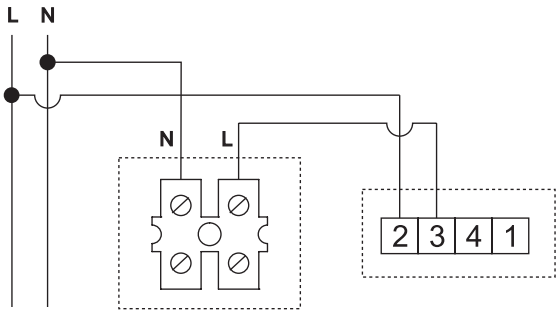

Wentylator pracuje do momentu osiągnięcia progu temperatury podanego w termostacie

Rys. 1

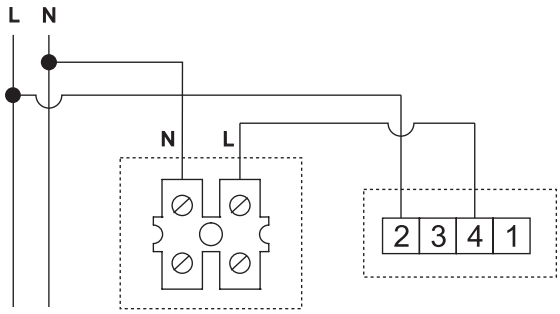

Wentylator pracuje od momentu osiągnięcia progu temperatury podanego w termostacie

Rys. 2

Do schematu podłączenia rys. 1:

- maksymalny prąd aktywnego obciążenia nie więcej niż 10 A
- maksymalny prąd indukcyjnego obciążenia nie więcej niż 3 A

Do schematu podłączenia rys. 2:

- maksymalny prąd aktywnego obciążenia nie więcej niż 6 A
- maksymalny prąd indukcyjnego obciążenia nie więcej niż 2 A

Przełącznik prędkości
dla wentylatorów 2-biegowych

P2-10



Zastosowanie

Włączanie i wyłączanie wentylatora (ON/OFF), przełączanie między prędkościami wentylatora lub innego urządzenia dwubiegowego.

Budowa i sterowanie

Obudowa została wykonana z wysokoudarowego tworzywa ABS, odpornego na zabrudzenia czy zadrapania. Zawiera dwa przyciski przełączeniowe: ON/OFF (włącz/wyłącz) oraz 1/2 (1 prędkość/2 prędkość).


Montaż

Przełącznik jest przeznaczony do instalacji wewnętrznej za pomocą podtynkowej puszki montażowej, do której powinien zostać przykręcony wkrętami lub za pomocą uchwytów mocujących (puszka przyłączeniowa oraz mocowanie nie są zawarte w zestawie).


Dane techniczne

	P2-10
Maksymalne napięcie [V]	250
Maksymalny pobór prądu[A]	10
Przekrój kabla [mm²]	od 0,35 do 0,75
Zakres temperatury pracy [°C]	od -10 do +45
Zakres wilgotności [%]	5-80 (bez kondensacji)
Trwałość eksploatacyjna	1 000 000 przełączeń
Klasa bezpieczeństwa	IP 40
Waga [kg]	0,098

Wymiary przełącznika [mm]

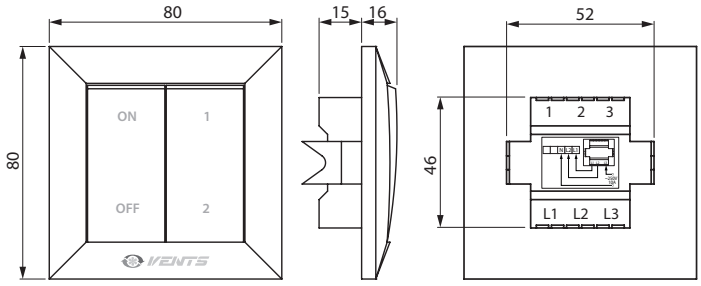


Schemat podłączenia przełącznika

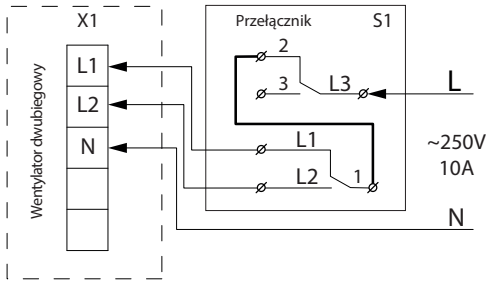

Sposób użycia

Aby włączyć/wyłączyć urządzenie należy przycisnąć odpowiednio przycisk ON/OFF. Aby przełączyć między prędkościami urządzenia należy przycisnąć odpowiednio przycisk 1/2.

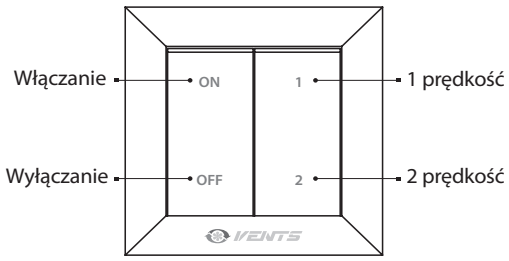

Podtynkowa puszka MKV-4 (nie jest dostarczana w zestawie)



REGULATORY PRĘDKOŚCI WIELOBIEGOWYCH SILNIKÓW

Przełącznik

P2-1-300
P3-1-300



Zastosowanie

Jest stosowany w celu włączania/wyłączania oraz przełączania prędkości wentylatorów, opierających się na wielobiegowych silnikach.

Konstrukcja i sterowanie

Obudowa przełącznika jest wykonana z plastiku. Możliwe jest bezpośrednie przełączanie prędkości wentylatorów (schemat 1 i 3), a także włączenie i sterowanie wentylatorem wspólnie z oświetleniem w pomieszczeniu (schemat 2 i 4).

Montaż


Przełącznik prędkości ustawia się wewnątrz pomieszczeń na ścianie. Możliwy jest montaż w standardowej puszce podtynkowej.

Dane techniczne

	P2-1-300	P3-1-300
Napięcie [V]	1~ 230	1~ 230
Pobór prądu [A]	5,0	5,0
Ilość biegów	2	3
Wymiary AxBxC [mm]	88x88x51	88x88x51
Maksymalna temperatura otoczenia [°C]	40	40
Klasa bezpieczeństwa	IP 40	IP 40
Waga [kg]	0,13	0,13


Schemat podłączenia regulatora

Schemat 1

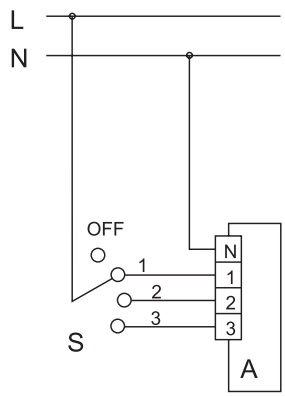


Za pomocą zewnętrznego przełącznika S (np. P3-1-300) wentylator może być ręcznie włączony na jedną z trzech wybranych prędkości lub wyłączony.

Schemat 2

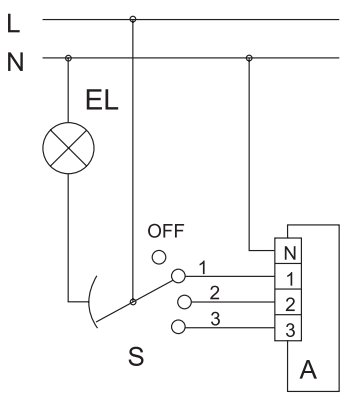


Za pomocą zewnętrznego przełącznika S (np. P3-1-300), wentylator może być ręcznie włączony na jedną z trzech prędkości, przy czym oświetlenie w pomieszczeniu włącza się równolegle, albo może być wyłączony przy czym oświetlenie w pomieszczeniu również wyłącza się. Wentylator nie może być włączony bez oświetlenia i na odwrót.

Schemat 3

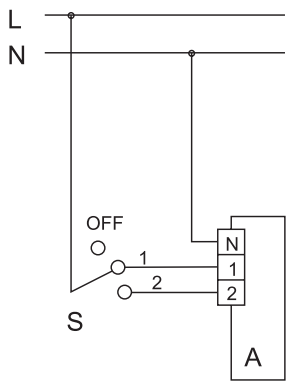

Za pomocą zewnętrznego przełącznika S (np. P2-1-300) wentylator może być ręcznie włączony na jedną z dwóch prędkości albo wyłączony.

Schemat 4

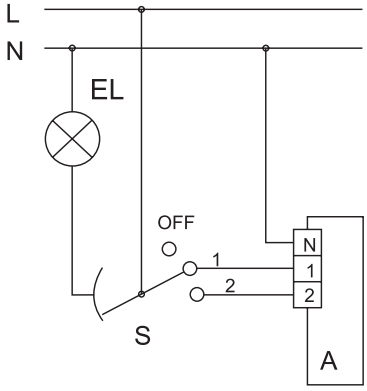

Za pomocą zewnętrznego przełącznika S (np. P2-1-300), wentylator może być ręcznie włączony na jedną z dwóch prędkości, przy czym oświetlenie w pomieszczeniu włącza się równolegle, albo może być wyłączony przy czym oświetlenie w pomieszczeniu również się wyłącza. Wentylator nie może być włączony bez oświetlenia i na odwrót.



Podtynkowa puszka montażowa MKV-2 (nie jest dostarczana w zestawie)

Regulator prędkości

R-1/010



Zastosowanie

Jest przeznaczony do płynnego regulowania prędkości obrotów silnika wentylatora, wyposażonego w silnik EC, posiadający wejście sterowania 0-10 V.

Konstrukcja i sterowanie

Obudowa przełącznika jest wykonana z plastiku. Włączenie/wyłączenie odbywa się za pomocą pokrętła sterowania. Regulowanie odbywa się od minimalnej do maksymalnej wartości.

Montaż


Regulator instaluje się wewnątrz pomieszczeń na ścianie w ukrytej skrzynce montażowej. Możliwy jest montaż w standardowej puszce podtynkowej dołączonej do zestawu.


Dane techniczne

	R-1/010
Napięcie [V]	10-48DC
Sygnał naprowadzający [V]	0-10
Maksymalny pobór prądu [mA]	5
Wymiary AxBxC [mm])	78x78x63
Maksymalna temperatura otoczenia [°C]	35
Klasa bezpieczeństwa	IP 40
Waga [kg]	0,12

Schemat podłączenia regulatora

Oznaczenia:
W – wentylator;
R – regulator R-1/010

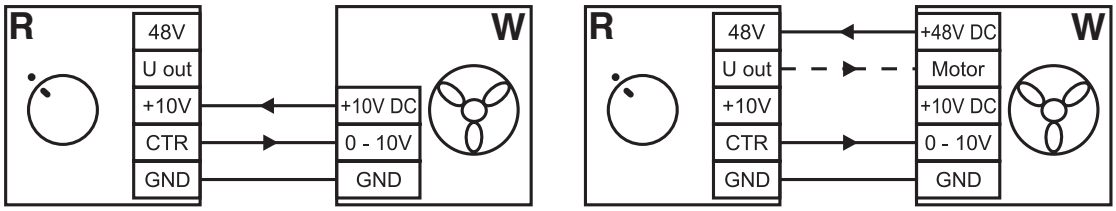



Puszki montażowe do montażu natynkowego MKN-3 (opcja)

Regulator ogrzewania elektrycznego

PULSER M




Zastosowanie

Jedno lub dwu fazowy regulator ogrzewania elektrycznego przeznaczony do montażu na ścianie i podłączany szeregowo między zasilanie i urządzenie grzejne np. nagrzewnice lub grzejnik elektryczny.

Zaleca się stosowaniePulsera-M do regulacji nagrzewnic w systemach klimatyzacji lub wentylacji z indywidualną regulacją temperatury pomieszczeń. Nagrzewnica kanałowa, regulowana Pulserem-M jako dodatkowy element do wymiennika ciepła z czujnikiem w pomieszczeniu lub kanale powietrza zapewnia utrzymanie wymaganej temperatury pokoju.

Zasada działania

PULSER-M jest regulatorem ogrzewania elektrycznego (kontrola tyrystorowa) dla ogrzewania jedno lub dwufazowego. PULSER-M ma wbudowany regulator temperatury z wejściem



dla zewnętrznego czujnika, który jest umieszczony w kanale powietrza nawiewowego lub pomieszczeniu. Dla kontroli temperatury w pomieszczeniu, może być używany własny czujnik PULSERA-M (znajdujący się wewnątrz).

Regulator poddaje pulsacji „Zał./Wył." całą oddawaną moc. Zastosowano kontrolę proporcjonalną do czasu, gdzie stosunek czasu „Zał." do czasu „Wył." zmienia się tak, aby dostosować się do wymagań grzewczych pomieszczenia; np. Zał.=30s i Wył.=30 s daje 50% oddawanej mocy. Czas cyklu (suma Zał + Wył) jest ustalony na ok. 60 s. Taka dokładność regulacji przyczynia się do zmniejszenia kosztów energii i do zwiększonego komfortu przy stałej temperaturze. Ponieważ prąd jest włączany przez tyrystor, nie ma żadnych części ruchomych, które mogłyby ulegać zużyciu. Prąd jest załączany przy zerowym kącie sieci, aby wyeliminować zakłócenia w sieci.

PULSER-M automatycznie dostosowuje rodzaj sterowania, aby był on właściwy dla dynamiki ogrzewanego obiektu.

Regulacja temperatury powietrza nawiewowego

Przy nagłych zmianach temperatury PULSER-M będzie pracował jak regulator typu PI z proporcjonalnym pasmem ustalonym na 20K i czasem powrotu 6 min.

Regulacja temperatury pomieszczenia

Przy powolnych zmianach temperatury PULSER-M będzie pracował jak regulator P z proporcjonalnym pasmem 2K.

Sterowanie nocne (obniżenie temperatury w pomieszczeniu w zakresie 0-10°C)

Poprzez zewnętrzny przełącznik czasowy może zapewnić sterowanie nocne. W momencie zwarcia styku przełącznika czasowego, punkt nastawy jest cofany o wartość zadaną w zakresie 0...10°C.

Nastawienie min. i max. granicy regulacji

Gdy wymagane jest ograniczenie min. i max temperatury powietrza nawiewowego zaleca się zastosowanie PULSER-M. Jest on wyposażony w przełącznik wyboru min. i max temparatury powietrza nawiewowego. Czujnikiem wiodącym jest czujnik temp. powietrza wbudowany lub dołączany do zacisków G-G, drugi zaś czujnik kanałowy pozwala na ograniczenie temperatury nawiewu.


Dane techniczne

Model	PULSER M
Napięcie [V]	200 – 415
Pobór prądu [A]	min. 1 – max 16
Temperatura otczenia [°C]	30
Max wilgotność otoczenia [%]	90
Wymiary – szer. x wys. x gł. [mm]	94 x 150 x 43
Klasa bezpieczeństwa	IP 20


Parametry układu regulacji	Opis
Pasmo proporcjonalne	20 K, stałe (nagłe zmiany temperatury, regulacja powietrza nawiewowego).
Czas powrotu	6 minut, stały (nagłe zmiany temperatury, regulacja powietrza nawiewowego).
Pasmo proporcjonalne	2 K, stałe (powolna zmiana temperatury np. w ogrzewanym pomieszczeniu).
Czas pulsacji	60 sekund, ustawiony fabrycznie.
Wskaźnik pracy	Dioda świecąca, zapala się kiedy moc jest podawana pulsacyjnie do nagrzewnicy.
Wejścia	**Opis**
Czujnik	Jedno wejście dla czujnika głównego. Dobór czujnika wg karty katalogowej 6-100.
Nastawa	Do wyboru, wewnętrznym potencjometrem lub nastawnikiem zewnętrznym.
Nastawa temperatury	**Opis**
Zakres	0-30°C. Wybór czujnika określa zakres nastawy regulatora.
Ustawienie nocne	0-10 K (poniżej wartości nastawionej)

Schemat podłączenia


Napięcie zasil. i obciążenie




Wewnętrzny czujnik i nastawa temp.



Czujnik zewnętrzny i nastawa wewnętrzna



Sterowanie nocne



Presostat
DTV 500



Zastosowanie

DTV jest czujnikiem różnicy ciśnień powietrza stosowanym w systemach klimatyzacji, monitoringu wentylatorów, filtrów lub w funkcji odmrożenia.

Zasada działania

Presostat posiada obudowę wzmocnioną włóknem szklanym. Wewnątrz obudowy znajduje się silikonowa membrana i mikrołącznik. Ciśnienie różnicowe oddziałuje na sprężynę podtrzymującą membranę połączoną odpowiednio z mikrołącznikiem doprowadzając do przełączenia jego styków.

Funkcje

Ciśnienie podłączone do P1 jest porównywane z ciśnieniem podłączonym do P2. Kiedy ciśnienie różnicowe przekracza nastawioną wartość następuje przełączenie mikrołącznika. Kiedy presostat jest zastosowany do kontroli pracy wentylatora, jedno przyłącze musi pozostać niepodłączone (ciśnienie atmosferyczne).

Nastawa progu zadziałania jest wykonywana za pomocą pokrętła widocznego pod pokrywą. Histereza jest ustawiona fabrycznie. Pokrywa jest zabezpieczona pojedynczym wkrętem w celu ułatwienia montażu i obsługi.

Zasady montażu

Zalecana jest pozycja pionowa montażu (fabryczna pozycja kalibracji) – rys. 1.

W pozycji horyzontalnej – z pokrywą skierowaną do góry, próg zadziałania będzie 11 Pa powyżej nastawy na skali presostatu – rys. 2.

W pozycji horyzontalnej – z pokrywą skierowaną do dołu, próg zadziałania będzie 11 Pa poniżej nastawy na skali presostatu – rys. 3.




rys. 1 rys. 2 rys. 3


Montaż odbywa się przy pomocy wspornika ze stali galwanizowanej.


Dane techniczne

Model	DTV 500
Dane mikrołącznika	1A, 250 V – styk przełączny
Zakres ciśnienia różnicowego [Pa]	50 – 500
Histereza [Pa]	25 +/- 8
Temperatura otoczenia [°C]	-20 – +85
Podłączenie kabla	zaciski śrubowe, dławica kablowa Pg 11
Podłączenie ciśnienia	2 x ø6 mm
Klasa bezpieczeństwa	IP 54
Wymiary – szer. x wys. x gł. [mm]	88 x 80,8 x 60

Schemat podłczenia

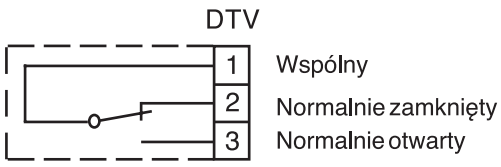

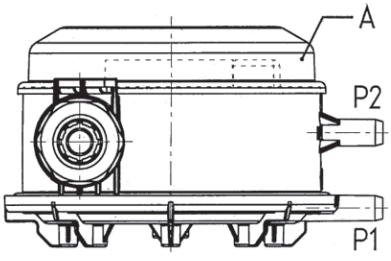

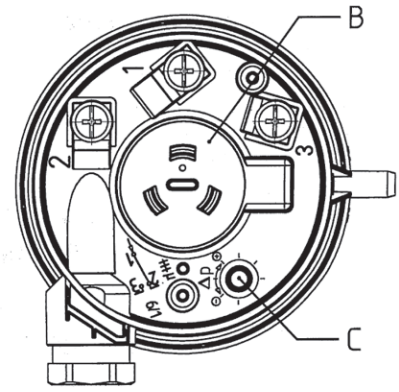

P1 – podłączenie ciśnienia wyższego
P2 – podłączenie ciśnienia niższego

A – pokrywa presostatu
B, C – śruby montażowe

CZUJNIKI CO_2

Czujnik CO_2

CO2–1



Zastosowanie

Czujnik CO_2 służy do pomiaru stężenia dwutlenku węgla w pomieszczeniu. Regulacja wydajności przepływu powietrza w zależności od stężenia dwutlenku węgla jest skutecznym sposobem zmniejszenia zużycia energii.

Konstrukcja

Czujnik posiada dwa oddzielne wyjścia: beznapięciowy styk wyjścia przekaźnikowego i analogowe wyjście 0-10 V (możliwość regulacji sygnału: 2-10 V/0-20 mA/4-20 mA). Wyjście przekaźnikowe służy do włączania/wyłączania systemu wentylacyjnego w zależności od poziomu stężenia CO_2. Wyjście analogowe umożliwia płynną regulację prędkości obrotowej wentylatora. Płynna regulacja obrotów wentylatora poprzez czujnik CO_2 jest możliwa w przypadku zastosowania wentylatorów z silnikiem EC lub dodatkowego regulatora obrotów z wejściem 0-10 V.

W przypadku płynnego sterowania prędkością, obroty wentylatora zmieniają się proporcjonalnie do poziomu emisji dwutlenku węgla. Dzięki zastosowaniu wyjścia przekaźnikowego i analogowego czujnik jest kompatybilny z każdym systemem wentylacyjnym. System automatycznej kalibracji zapewnia niezawodne działanie czujnika przez cały okres użytkowania.

Czujnik jest wyposażony w diody LED wskazujące poziom stężenia CO_2 i przyciski ręcznego wyboru trybu operacyjnego (1 - włączony; 2 - wyłączony; 3 - tryb pracy według poziomu stężenia CO_2). Przycisk umożliwia ręczne włączenie/wyłączenie instalacji wentylacyjnej, gdy regulacja wydajności wentylacji według emisji CO_2 nie jest wymagana.

Montaż i zasilanie

Czujnik jest przeznaczony do montażu natynkowego. Zasilanie niskonapięciowe 24 V AC. Jeśli zasilanie 24 V nie jest dostępne czujnik należy podłączyć poprzez zasilacz TRF (wyposażenie dodatkowe).

Akcesoria


Zasilacz TRF jest stosowany do podłączenia czujnik CO_2 do sieci AC o napięciu 220 V (model TRF-220 / 24-1,6) lub 120 V (TRF-120 / 24-1,6).



Dane techniczne

Parametry	Wartość
Zasilanie/zużycie prądu	24 VAC (50/60 Hz ± 10%), 24 VDC/1.6 W Max
Czujnik detekcji gazu	niedyspersyjny detektor podczerwieni (NDIR) z systemem samokalibracji
Zakres pomiarowy	0–2,000 ppm (cząstek na milion)
Dokładność pomiaru przy 25°C, 2000 ppm	±30 ppm + 3% wartości pomiarowej
Czas reakcji	max. 2 min
Czas rozgrzewania dla każdego włączenia	2 godziny (rozruch), 2 minuty (podczas pracy)
Wyjście analogowe	0–10 VDC (domyślnie), 4–20 mA (wybór zworką)
Wyjście ON/OFF	obciążenie przełącznika 1x 2A cztery punkty zadane do wyboru za pomocą zworek
6 diod LED wskazujących stężenie CO_2	wskaźnik 1 - zielona dioda - stężenie CO_2 600 ppm wskaźnik 1 i 2 - zielone diody - stężenie CO_2 600-800 ppm wskaźnik 1 - żółta dioda - stężenie CO_2 800-1200 ppm wskaźnik 1 i 2 - żółte diody - stężenie CO_2 1200-1400 ppm wskaźnik 1 - czerwona dioda - stężenie CO_2 1400-1600 ppm wskaźnik 1 i 2 - czerwone diody - stężenie CO_2 > 1600 ppm
Warunki pracy/Warunki przechowywania	0–50°C; 0–95% wilgotności względnej (bez kondensacji) /0–50°C
Waga/Wymiary	0,120 kg/100mm x 80mm x 30mm

Schemat podłączenia

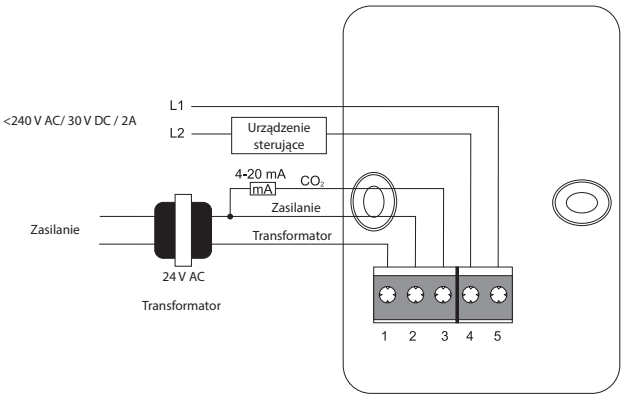

Czujnik wilgotności

DPWC 11200



Zastosowanie

Czujnik wilgotności DPWC11200 jest przeznaczony do kontroli wilgotności w systemach wentylacyjnych, klimatyzacji i ogrzewania.

Konstrukcja

Czujnik wilgotności i temperatury DPWC11200 ma 2 wyjścia analogowe: 0-10 V i 4-20 mA. Wyjście analogowe umożliwia płynną regulacje prędkości obrotowej wentylatora (wentylator z silnikiem EC lub dodatkowy regulator obrotów wentylatora z wejściem 0...10 V). Przy płynnej regulacji prędkość obrotowa wentylatora zmienia się proporcjonalnie do poziomu wilgotności.

Montaż

Czujnik jest montowany na ścianie w pomieszczeniu. Zasilanie odbywa się za pomocą sieci niskonapięciowej 24 V prądu przemiennego/stałego.


Dane techniczne

Parametry	Wartość
Zasilanie	8-30 V prądu stałego/12-24 V prądu przemiennego
Wyjścia analogowe	0-10 V i 4-20 mA
Dokładność pomiaru temperatury	±1,2 °C
Dokładność pomiaru wilgotności	±3 % RH
Warunki robocze	-10-60°C; 10-90% wilgotności (bez kondensacji)
Stopień ochrony	IP 30
Wymiary [mm]	127x80x30

Przykładowy schemat podłączenia

VUTR P/V EC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
GND	R+	R-	GND~	~24 V	0-10 V	GND	~24 V	NO	NO	NO	NO	2	1	2	1	TS1	TS1	PE	N	L	N	L1



CZUJNIKI TEMPERATURY

Czujnik kanałowy

TG-K330
TG-K360



Tabela rezystancji

TG-K330 0 – 30 [°C]	TG-K360 0 – 60 [°C]	Rezystancja [kΩ]	Napięcie [V]
0	0	15,00	6,000
1		14,83	5,933
2		14,67	5,867
3		14,50	5,800
4		14,33	5,733
5	10	14,17	5,667
6		14,00	5,600
7		13,83	5,533
8		13,67	5,467
9		13,50	5,400
10	20	13,33	5,333
11		13,17	5,267
12		13,00	5,200
13		12,83	5,133
14		12,67	5,067
15	30	12,50	5,000
16		12,33	4,933
17		12,17	4,867
18		12,00	4,800
19		11,88	4,733
20	40	11,67	4,667
21		11,50	4,600
22		11,33	4,533
23		11,17	4,467
24		11,00	4,400
25	50	10,83	4,333
26		10,67	4,267
27		10,50	4,200
28		10,33	4,133
29		10,17	4,067
30	60	10,00	4,000

0 – 40 [°C]	Rezystancja [kΩ]
0	15,000
1	14,875
2	14,750
3	14,625
4	14,500
5	14,375
6	14,250
7	14,125
8	14,000
9	13,875
10	13,750
11	13,625
12	13,500
13	13,375
14	13,250
15	13,125
16	13,000
17	12,875
18	12,750
19	12,625
20	12,500
21	12,375
22	12,250
23	12,125
24	12,000
25	11,850
26	11,750
27	11,625
28	11,500
29	11,375
30	11,250
31	11,125
32	11,000
33	10,875
34	10,750
35	10,625
36	10,500
37	10,375
38	10,250
39	10,125
40	10,000


Zastosowanie

Czujnik z elementem pomiarowym NTC do pomiaru temperatury w kanałach wentylacyjnych. Czujniki serii TG-K zalecane są do stosowania m. in. z PULSER-M, TTC. Czujnik ma regulowaną głębokość obsadzenia w kanale oraz kabel 1,5 m.

Dane techniczne

Modele	TG-K330	TG-K360
Zakres temperatur [°C]	0 - 30	0-60
Stala czasowa [s]	38	
Głębokość obsadzenia [mm]	15-145	
Długość kabla [m]	1,5	
Element pomiarowy	czujnik NTC o charakterystyce liniowej	
Klasa bezpieczeństwa	IP 20	
Dokładność pomiaru [°C]	+/- 1	

Wymiary czujników [mm]

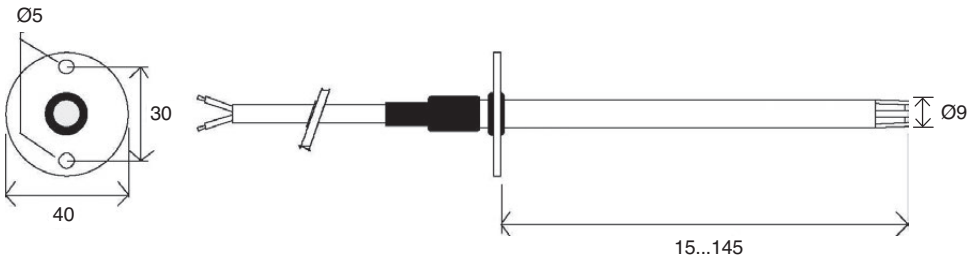

Kanałowy czujnik temperatury

KDT2-M / KDT2-M1



Zastosowanie

Kanałowe czujniki temperatury przeznaczone są do pomiaru temperatury w instalacjach wentylacji i klimatyzacji

Budowa

Czujnik składa się z układu scalonego umieszczonego wewnątrz obudowy z tworzywa.
Czujnik posiada charakterystykę liniową sygnału wyjściowego zależną od temperatury oraz przyłącze 3-przewodowe. Dany typ czujnika nie jest kompatybilny z czujnikami rezystancyjnymi.Podczas podłączenia należy zachować właściwą polaryzację wyjść.
Czujnik KDT-M jest dostarczany w zestawie z kołnierzem montażowym montowanym na kanale wentylacyjnym za pomocą wkrętów.

Czujnik wyposażony jest w przewód przyłączeniowy o długości 2,5 m. Regulowana głębokość zanurzenia: 100, 150, 200 lub 400 mm.

Montaż

Mocowanie do kanału za pomocą kołnierza montażowego na wymaganej głębokości zanurzenia.


Dane techniczne


Parametry	Wartość
Zakres pomiarowy [°C]	-30…+80
Napięcie zasilania [V]	2,7…10
Rezystancja [Om]	800
Połączenie elektryczne	3-przewodowe, przekroj 3x0.25 mm^2
Wilgotność względna	do 90% bez kondensacji
Stopień ochrony	IP 54
Klasa bezpieczeństwa	III

Wymiary czujników


Typ	L [mm]
KDT2-M 100 / KDT2-M1 100	100
KDT2-M 150 / KDT2-M1 150	150
KDT2-M 200 / KDT2-M1 200	200
KDT2-M 400 / KDT2-M1 400	400

Podłączenie elektryczne

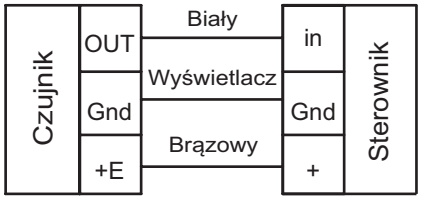

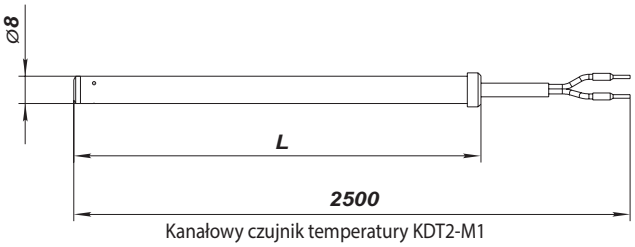

Kanałowy czujnik temperatury KDT2-M1

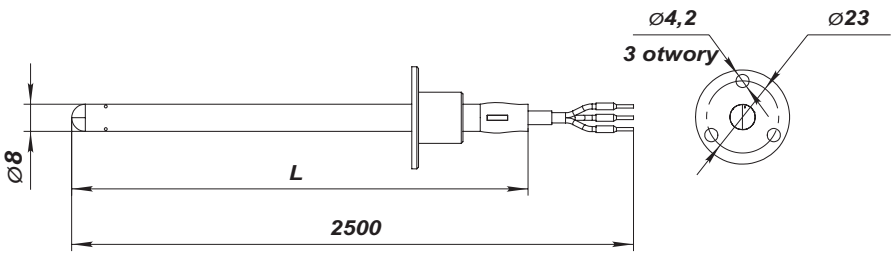

Kanałowy czujnik temperatury KDT2-M

VENTS

Wentylacja | Rekuperacja | HVAC

www.vents-group.pl

Vents Group Sp. z o.o.
Dział Handlowy
ul. Brzozowa 8
64-320 Niepruszewo
+48 61 839 12 31
bok@vents-group.pl

Piotr Słoma
Dyrektor Handlowy
+48 608 380 033
p.sloma@vents-group.pl

Włodzimierz Kwasiński
Product Manager Wentylacji Decentralnej
+48 692 032 148
w.kwasinski@vents-group.pl

Łukasz Gabryszak
Product Manager AirVents
+48 734 483 209
l.gabryszak@vents-group.pl

Paulina Wasielewska
Menedżer Działu Obsługi Klienta
+48 728 935 698
p.wasielewska@vents-group.pl

Mateusz Cygan
Marketing Manager
+48 502 298 761
m.cygan@vents-group.pl

Tomasz Żuchowski
Kierownik Działu Serwisu
+48 695 211 043
t.zuchowski@vents-group.pl



Region	Imię i nazwisko	Stanowisko	Telefon	Adres e-mail
Dział Handlowy				
A	Tomasz Winiecki	*Dyrektor Regionalny*	+48 728 871 382	t.winiecki@vents-group.pl
A I	Michał Rogalka	*Przedstawiciel Handlowy*	+48 728 935 667	m.rogalka@vents-group.pl
A II	Andrzej Suszek	*Przedstawiciel Handlowy*	+48 734 167 152	a.suszek@vents-group.pl
A III	Andrzej Fręśko	*Przedstawiciel Handlowy*	+48 799 301 802	a.fresko@vents-group.pl
A	Olga Pękala	*Starsza Specjalistka ds. Technicznych*	+48 665 115 718	o.pekala@vents-group.pl
A	Patrycja Sznajder	*Specjalistka ds. Obsługi Klienta*	+48 882 173 156	p.sznajder@vents-group.pl
B	Piotr Krzemień	*Dyrektor Regionalny*	+48 660 447 829	p.krzemien@vents-group.pl
B IV	Łukasz Prusiński	*Przedstawiciel Handlowy*	+48 609 104 202	l.prusinski@vents-group.pl
B V	Paweł Tomczak	*Przedstawiciel Handlowy*	+48 695 211 087	p.tomczak@vents-group.pl
B VI	Jakub Jankowski	*Przedstawiciel Handlowy*	+48 780 656 140	j.jankowski@vents-group.pl
B	Małgorzata Kaźmierczak	*Młodsza Specjalistka ds. Technicznych*	+48 509 593 264	m.kazmierczak@vents-group.pl
B	Marta Kaczorowska	*Specjalistka ds. Obsługi Klienta*	+48 695 211 020	m.kaczorowska@vents-group.pl
C	Tomasz Tenerowicz	*Dyrektor Regionalny*	+48 795 153 683	t.tenerowicz@vents-group.pl
C	Marcin Wikiera	*Przedstawiciel Handlowy*	+48 510 427 290	m.wikiera@vents-group.pl
C VII	Tomasz Szczygieł	*Przedstawiciel Handlowy*	+48 695 211 015	t.szczygiel@vents-group.pl
C VIII	Dariusz Ćwiek	*Przedstawiciel Handlowy*	+48 601 076 566	d.cwiek@vents-group.pl
C	Marek Burzyński	*Asystent Działu Technicznego*	+48 510 812 160	m.burzynski@vents-group.pl
C	Katarzyna Białas-Skotarczak	*Specjalistka ds. Handlowych*	+48 882 173 159	k.bialas@vents-group.pl
D	Marcin Tomczyk	*Dyrektor Regionalny*	+48 795 153 610	m.tomczyk@vents-group.pl
D IX	Jarosław Bruździński	*Przedstawiciel Handlowy*	+48 665 104 708	j.bruzdzinski@vents-group.pl
D X	Krzysztof Barczuk	*Przedstawiciel Handlowy*	+48 696 423 022	k.barczuk@vents-group.pl
D XI	Tomasz Psiuk	*Przedstawiciel Handlowy*	+48 695 211 016	t.psiuk@vents-group.pl
D	Maria Zimna	*Młodsza Specjalistka ds. Technicznych*	+48 500 029 289	m.zimna@vents-group.pl
D	Paulina Kubiaczyk	*Młodsza Specjalistka ds. Obsługi Klienta*	+48 799 301 813	p.kubiaczyk@vents-group.pl
Dział Serwisu				
A-D	Tomasz Żuchowski	*Kierownik Działu Serwisu*	+48 695 211 043	t.zuchowski@vents-group.pl
	Dział Serwisu	*Informacja Serwisu*	+48 518 444 202	serwis@vents-group.pl
Dział Marketingu				
A-D	Mateusz Cygan	*Marketing Manager*	+48 502 298 761	m.cygan@vents-group.pl
	Agata Jóźwiak	*Specjalistka ds. Marketingu*	+48 518 454 195	a.jozwiak@vents-group.pl
	Monika Lubańska	*Specjalistka ds. Digital Marketingu*	+48 500 028 864	m.lubanska@vents-group.pl
Dział Windykacji				
A-D	Maria Kaczmarek	*Specjalistka ds. Windykacji*	+48 882 172 001	m.kaczmarek@vents-group.pl
Dział Reklamacji				
A-D	Weronika Gierlińska	*Specjalistka ds. Reklamacji*	+48 500 029 048	reklamacje@vents-group.pl
	Aleksandra Szudra	*Specjalistka ds. Reklamacji Serwisowych*	+48 608 621 716	reklamacje@vents-group.pl

www.vents-group.pl



Vents Group Sp. z o.o. – dystrybutor marek:

VENTIKA® BLAUBERG Ventilatoren VENTS airVENTS

Informacje zawarte w katalogu mają charakter poglądowy.

Vents Group Sp. z o.o. zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych, wzornictwa, danych technicznych, zmiany komponentów w produkowanych wyrobach w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia, wynikających z modernizacji i postępu technicznego.

Podane właściwości produktów zostały przedstawione w celach informacyjnych oraz nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

10/2026