




Wymiary [mm]	ØD	ØD1	L
F4 125 PLAIN R	124	165	88




ANEMOSTAT DEKORACYJNY F4 125 PLAIN R

Zastosowanie:

Anemostat dekoracyjny nawiewno-wywiewny, z tłumikiem regulacyjnym R 125 F4 oraz płaskim białym panelem przednim.

Charakterystyka:

- wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (ABS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiar przyłączeniowy: Ø125 mm
- w zestawie z przepustnicą tłumiącą wykonaną z niepochlaniającego wilgoci tworzywa sztucznego,
- w zestawie płaski, biały panel dekoracyjny,
- możliwość wymiany panelu przedniego na jeden ze znajdujących się w ofercie systemu KLIQ FP (panele KLIQ FP do osobnego zakupu).

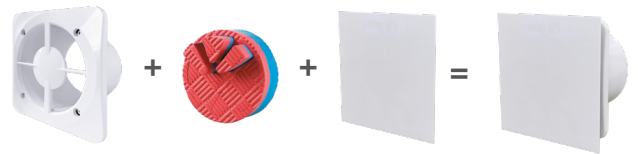

Wymienne panele dekoracyjne (do osobnego zakupu):

