

SYSTEM 52

Rozdzielacze



ROZDZIELACZ 8-KRÓĆCOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

FlexiVent 1060160/52x8
FlexiVent 1060200/52x8

Zastosowanie:

Rozprowadzenie powietrza do kanałów elastycznych 52 mm w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń.


Charakterystyka:

- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 8x52 mm oraz Ø160/200 mm,
- w zestawie uchwyty do mocowania kanałów FlexiVent 03.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):

- uszczelka obwodowa FlexiVent 0552 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Wymiary [mm]	ød (wew)	H	H1	W
FlexiVent 1060160/52x8	159	121	63	488
FlexiVent 1060200/52x8	199	121	63	488

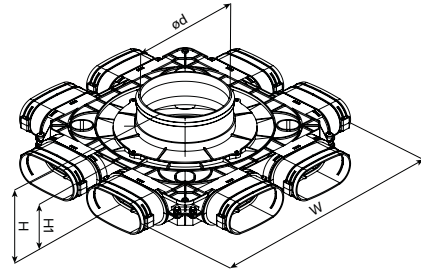

ROZDZIELACZ PIONOWY 16-KRÓĆCOWY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

FlexiVent 1060160/52x16
FlexiVent 1060200/52x16

Zastosowanie:

Rozprowadzenie powietrza do kanałów elastycznych 52 mm w systemach wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczeń.

Charakterystyka:

- polipropylen (PP) z elastomerem termoplastycznym (SEBS),
- temperatura pracy: od -20 do +60°C,
- wymiary przyłączeniowe: 16x52 mm oraz Ø160/200 mm,
- w zestawie uchwyty do mocowania kanałów FlexiVent 03.

Wyposażenie dodatkowe (dostępne osobno):

- uszczelka obwodowa FlexiVent 0552 (gwarancja uzyskania szczelności w klasie C).

Wymiary [mm]	ød (wew)	H	H1	W
FlexiVent 1060160/52x16	159	184	126	488
FlexiVent 1060200/52x16	199	184	126	488

